



Serija „i-SENSYS X 1800P“

DIDELIŲ APIMČIŲ, DIDELĖS SPARTOS SPAUSDINTUVAI, PASIŽYMINTYS PATIKIMA SAUGA



UNIVERSALUS
SPAUSDINIMAS



APSAUGA NUO
GRĖSMIŲ



VALDYMAS IR
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA



EFEKTYVUMO
PADIDINIMAS

Canon

Serija „i-SENSYS X 1800P“

UNIVERSALUS SPAUSDINIMAS

- Universalus spausdinimas, kurį užtikrina galimybė „i-SENSYS X 1800P“ sukonfigūruoti taip, kad jame būtų iki šešių skirtingų pasirinkamų popieriaus dėklų ir padėklas, tad spausdintuvus gali veikti kaip standartinis stalinis spausdintuvas arba tapti didele atskirai stovinčia darbo stotimi. Kadangi palaikomas įvairių dydžių popierius, spausdintuvą galima pritaikyti bet kuriai įmonei

APSAUGA NUO GRĖSMIŲ

- 360 laipsnių apsauga užtikrina visišką dokumentų, įrenginio ir tinklo saugą. Saugos funkcijos apima šifruotą saugųjį spausdinimą, sistemos patikrą paleidžiant ir tinklo apsaugą

VALDYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

- Lankstūs vartotojų valdymo sprendimai verslo administratoriams ir IT skyriui. Nuotolinė prieiga prie įrenginio valdymo funkcijų bei dažų būsenos įrankis sumažina prastovų trukmę

EFEKTYVUMO DIDINIMAS

- Spausdinkite didelius dokumentų kiekius naudodami papildomas popieriaus kasetes, kurių maksimali talpa – 4 300 lapų

FAKTAI TRUMPAI


„i-SENSYS X 1861P“

- Spausdinimo sparta: 61 psl./min. (A4)
- Spausdinimo raiška: iki 1 200 x 1 200 tašk./col.
- Automatinis dvipusis spausdinimas
- „uniFLOW Online Express“
- Tinklo, USB ir „Wi-Fi“ jungtys
- Standartinė popieriaus tiekimo talpa: 650 lapų

„i-SENSYS X 1871P“

- Spausdinimo sparta: **71 psl./min. (A4)**
- Spausdinimo raiška: iki 1 200 x 1 200 tašk./col.
- Automatinis dvipusis spausdinimas
- „uniFLOW Online Express“
- Tinklo, USB ir „Wi-Fi“ jungtys
- Standartinė popieriaus tiekimo talpa: 650 lapų

VISIEMS IŠŠŪKIAMS PRITAIKYTI SPRENDIMAI

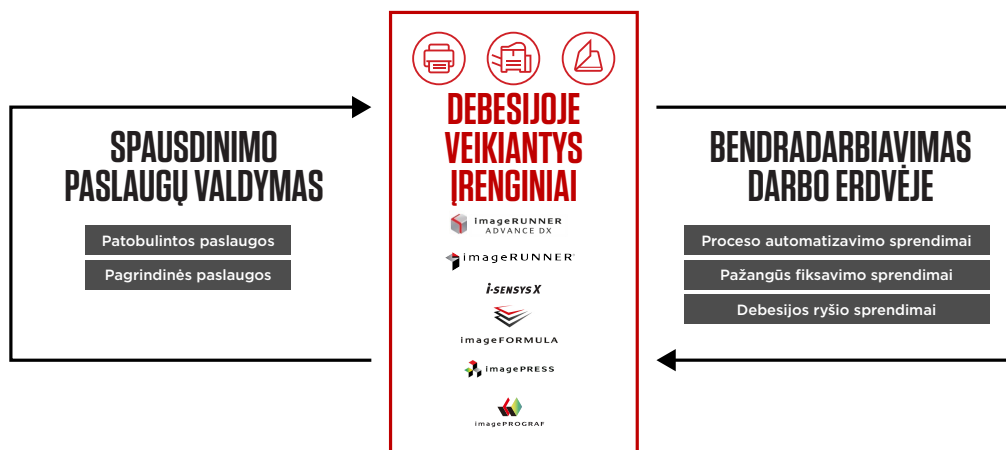

„Canon“ skaitmeninio transformavimo paslaugos (DTS) sujungia mūsų pažangią aparatinę įrangą ir programinę įrangą į integruotą technologinę ekosistemą, padedančią jums transformacijos kelyje. Šiame pasiūlyme suderintas spausdinimo paslaugų valdymas ir bendradarbiavimo darbo erdvėje sprendimai, kad visas dokumentų naudojimo ciklas būtų skaidrus ir valdomas.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Serija „i-SENSYS X 1800P“

SPAUDINTUVO VARIKLIS		Triukšmo lygis	„i-SENSYS X 1861P“: Garso galia ³ Veikiant: vienpusis iki 70 dB dviopusis iki 71 dB Parengtis: negirdima ⁹ Garso slėgis ³ Veikiant: iki 55 dB Budėjimo režimu: negirdimas ⁹
Spausdinimo sparta	„i-SENSYS X 1861P“ Vienpusis: iki 61 psl./min. (A4) iki 100 psl./min. (A5 gulsčiai) Dviopusis: iki 50,9 v./min. (A4) „i-SENSYS X 1871P“: Vienpusis: iki 71 psl./min. (A4) iki 115 psl./min. (A5 gulsčiai) Dviopusis: iki 58,7 v./min. (A4)	Matmenys (P x G x A)	430 mm x 465 mm x 370 mm
Spausdinimo metodas	Vienspalvis spausdinimas lazerio spinduliu	Svoris	Apie 20 kg
Spausdinimo skiriamoji geba	Iki 1 200 x 1 200 tašk./col.	Naudojimo aplinka	Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F) Drėgmė: 20–80 % santykinis drėgnumas (be kondensacijos)
Išlilimo trukmė	Pasirengimo spausdinti pranešimas rodomas: Apie 2 sek. arba greičiau įjungus maitinimą	Valdymo skydelis	5 eilučių LCD, 5 LED (prijungtas, pasirengęs, pranešimas, užduotis ir energijos taupymas), mygtukai, 10 klavišų skaitinė klaviatūra
Pirmojo puslapio pateikimo trukmė	Vienspalviu režimu: apie 4,9 sek.	VALDIKLIS	
Rekomenduojama spausdinimo apimtis per mėnesį	„i-SENSYS X 1861P“: 3 000–16 000 psl. „i-SENSYS X 1871P“: 4 000–20 000 psl.	Procesoriaus sparta	1,6 GHz x 2
Našumas	„i-SENSYS X 1861P“: maks. 420 000 psl. ¹ „i-SENSYS X 1871P“: maks. 450 000 psl. ¹	Atmintis	2 GB
Spausdinio parastės	5 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje	Saugojimas	32 GB eMMC (yra 15 GB laisvos vietos)
Išplėstinės spausdinimo funkcijos	Saugusis spausdinimas Spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF / PDF / XPS) Brūkšninio kodo spausdinimas ² „IOS“: „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“ „Android“: pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, papildinys „Canon Print Service“, programėlė „Canon PRINT Business“ „Microsoft Universal Print“	Spausdintuvo kalbos	UFR II („Ultra Fast Rendering“), PCL5e ⁴ , PCL6, „Adobe“ PostScript ³
POPIERIAUS NAUDOJIMAS		Šriftai	93 PCL šriftai (93 „Roman“, 10 „Bitmap“, 2 OCR šriftai) „Andalé Mono WT J/K/S/T“ (japonų, korėjiečių, supaprastintos ir tradicinės kinų) ¹⁵ Brūkšnių kodų šriftai ¹² 136 „PostScript“ šriftai
Popieriaus tiekimas (standartinis)	550 lapų kasetė Universalusis 100 lapų dėklas	Sąsaja ir jungiamumas	„USB 2.0 Hi-Speed“, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T, „Wireless 802.11b/g/n“, „Wireless Direct Connection“
Popieriaus tiekimas (pasirinktinis)	4 x 550 lapų kasetė (popieriaus tiekimo blokas PF-J1) 2 000 lapų kasetė (tiekimo iš kasetės blokas PD-H1) 75 lapų vokų kasetė (vokų tiekimo blokas EF-B1) 4.300 lapų	Tinklo protokolai	Spausdinimas: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/FTP/WSD) Valdymas: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Saugumas: TLS1.3, IPsec, IP/Mac adreso filtravimas, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), dvigubo tinklo palaikymas Saugumas (belaidis): Infrastruktūros režimu WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Prieigos taško režimas: WPA2-PSK (AES) Režimas „Wi-Fi Direct“: WPA2-PSK (AES)
Maksimali popieriaus tiekimo talpa	500 lapų	Programinė įranga ir spausdintuvo valdymas	„Remote User Interface“ (RUI), „Department ID Management“, „Toner Status Tool“ „iW Enterprise Management Console“: per serverį veikianti programinė įranga, skirta centralizuotai valdyti įrenginių ūkį „eMaintenance“: dėl įrengto RDS galimos nuotolinės „eMaintenance“ paslaugos, pvz., matmenų fiksavimas, automatinis eksploatacinių medžiagų valdymas ir nuotolinė diagnostika. „Content Delivery System“: serverio platforma įjungia įrenginiui automatinį programinės aparatinės įrangos naujinimą. „uniFLOW online“ / „uniFLOW online Express“ / „uniFLOW“ suderinamumas
Popieriaus išvestis	Universalusis dėklas: paprastas popierius, perdirbtas popierius, sunkus popierius, plonas popierius, spalvotas popierius, dengtas popierius, perforuotas popierius, firminis blankas, atvirukas, vokas Kasetė: paprastas popierius, perdirbtas popierius, sunkus popierius, plonas popierius, etiketės, spalvotas popierius, dengtas popierius, perforuotas popierius, firminis blankas	Suderinamumas su operacinėmis sistemomis	„Windows* 11“ / „Windows* 10“ / „Windows* 8.1“ / „Server* 2022“ / „Server* 2019“ / „Server* 2016“ / „Server* 2012R2“ / „Server* 2012“ / „Mac OS X“ 10.12 versija ir naujesnė „Linux“ ¹⁶
Popieriaus tipai	Kasetė (standartinė): A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, B6, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, „Foolscap“, pasirenkami dydžiai: min. 99 x 148 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm. Universalusis dėklas: A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, B6, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, „Foolscap“, rodyklės kortelė, vokas (COM10, No10, „Monarch“, C5, DL), pasirenkami dydžiai: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm Kasetė (pasirenkama): A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, B6, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, „Foolscap“, pasirenkami dydžiai: min. 99 x 148 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm	SĄNAUDINĖS MEDŽIAGOS	
Popieriaus formatai	Universalusis dėklas: paprastas popierius, perdirbtas popierius, sunkus popierius, plonas popierius, spalvotas popierius, dengtas popierius, perforuotas popierius, firminis blankas, atvirukas, vokas Kasetė: paprastas popierius, perdirbtas popierius, sunkus popierius, plonas popierius, etiketės, spalvotas popierius, dengtas popierius, perforuotas popierius, firminis blankas	Universalsiosios kasetės	TONER T15, juoda (42 000 psl. ⁷)
Popieriaus formatai	Kasetė (standartinė): A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, B6, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, „Foolscap“, pasirenkami dydžiai: min. 99 x 148 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm	PRIEDAI / PARINKTYS	
Popieriaus svoris	Kasetė (standartinė ir pasirinktinė): nuo 60 iki 135 g/m ² Vokų tiekimo blokas (pasirenkamas): nuo 80 iki 100 g/m ² Įvairios paskirties dėklas: 60–199 g/m ²	Papildomi įrenginiai	Popieriaus tiekimo blokas PF-J1 (550 lapų kasetė) x 4 Popieriaus dėklo blokas (2 000 lapų kasetės dėklas) Vokų tiekimo blokas EF-B1 (vokų tiekimo kasetė) Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys D1 (leidžia spausdinti brūkšninius kodus) PCL šriftų rinkinys A1 (Unikodo spausdinimo galimybe SAP ir „Andale“ šrifto palaikymas) „MiCard Multi“ (Kortelių skaitytuvas identifikacijai su RFID arba magnetinėms kortelėms su „uniFLOW“) „Micard Plus“ (Kortelių skaitytuvas identifikacijai su RFID arba magnetinėms kortelėms su „uniFLOW“)
Dviopusis spausdinimas	Automatinis Kasetė: A4, A5, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, „Foolscap“, F4A, 16K Pasirenkami dydžiai: min. 148 x 210 mm, maks. 216 x 355,6 mm nuo 60 iki 120 g/m ²		
BENDROSIOS SAVYBĖS			
Reikalingas maitinimo šaltinis	220–240 V (± 10 %), 50 / 60 Hz (± 2 Hz)		
Energijos sąnaudos	Maks.: apytiksliai Iki 1 500 W Veikimo metu: iki 771,49 W arba mažiau Budėjimo režimu: apytiksliai 13,69 W arba mažiau Miego režimu: apytiksliai 1,0 W arba mažiau Iprastos elektros energijos sąnaudos (TEC): 1861P = 0,61kWh per savaitę ⁸ 1871P = 0,73kWh per savaitę ⁸ Išsamios informacijos apie „Lot26“ reglamentą rasite http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx		

Pastabos:
^[1] Našumas apibrėžiamas kaip didžiausias išspausdintų puslapių skaičius per vieną mėnesį esant didžiausiam darbo krūviui. Dirbant didesniu už rekomenduojamą našumu gali sutrumpėti gaminio eksploatacavimo trukmė.
^[2] Būtinasis priedas: brūkšnių kodų spausdinimo įranga D1
^[3] Deklaruojama triukšmo sklaida pagal ISO 9296
^[4] „Canon PCL5e“ tvarkyklė nepridedama, tačiau įrenginys palaiko PCL5e komandas.
^[5] Būtinasis priedas: PCL ŠRIFTŲ RINKINYS A1E
^[6] Platinimas tik žiniatinkliu. Tvarkyklė bus prieinama 2022 m. antroje pusėje.
^[7] Pagal ISO/IEC 19752
^[8] Kaip nustatyta JAV „ENERGY STAR“ 3.0 versijoje.
^[9] Negirdima reiškia, kad skleidžiama triukšmo slėgis šalia stovinčiam žmogui yra žemesnis už absoliutų foninio triukšmo standartą pagal ISO 7799.

Programinė įranga ir sprendimai



Suderinamumas



Canon

„Canon Inc.“
Canon.com

„Canon Europe“
canon-europe.com

Lithuanian edition
© „Canon Europa N.V.“, 2022 m.