



i-SENSYS X 1800P-serien

RASKE SKRIVERE FOR STORE VOLUMER MED ROBUST SIKKERHET



**ALLSIDIG
UTSKRIFT**



**BESKYTTELSE MOT
TRUSLER**



**KONTROLL OG
VEDLIKEHOLD**



ØKT EFFEKTIVITET

Canon

i-SENSYS X 1800P-serien

ALLSIDIG UTSKRIFT

- i-SENSYS X 1800P kan brukes som en standard skrivebordsskriver med opptil seks ulike valgfrie konfigurasjoner for papirbrett og konsoll, eller den kan brukes som en stor, frittstående arbeidsstasjon. Dette gir deg allsidige utskriftsmuligheter. Da den støtter en rekke ulike medier, kan den skreddersys for enhver bedrift

BESKYTTELSE MOT TRUSLER

- 360-graders sikkerhet sørger for fullstendig dokument-, enhets- og nettverkssikkerhet. Sikkerhetsfunksjonene omfatter kryptert sikker utskrift, bekreft systemet ved oppstart og nettverksbeskyttelse

KONTROLL OG VEDLIKEHOLD

- Fleksible brukeradministrasjonsløsninger for administratorer og IT-avdelingen. Kombinasjonen av eksternt tilgang til enhetens kontrollfunksjoner og tonerstatusverktøyet reduserer nedetiden

ØKT EFFEKTIVITET

- Produser store mengder dokumenter med ekstra papirkassetter som har en maksimal kapasitet på 4300 ark

RASKE FAKTA


i-SENSYS X 1861P

- Utskriftshastighet: 61 sider/min (A4)
- Utskriftsoppløsning: opptil 1200 x 1200 dpi
- Automatisk tosidig utskrift
- uniFLOW Online Express
- Nettverks-, USB- og Wi-Fi-tilkobling
- Standard papirmating: 650-arks

i-SENSYS X 1871P

- Utskriftshastighet: **71 sider/min (A4)**
- Utskriftsoppløsning: opptil 1200 x 1200 dpi
- Automatisk tosidig utskrift
- uniFLOW Online Express
- Nettverks-, USB- og Wi-Fi-tilkobling
- Standard papirmating: 650-arks

TILPASSEDE LØSNINGER FOR ALLE UTFORDRINGER

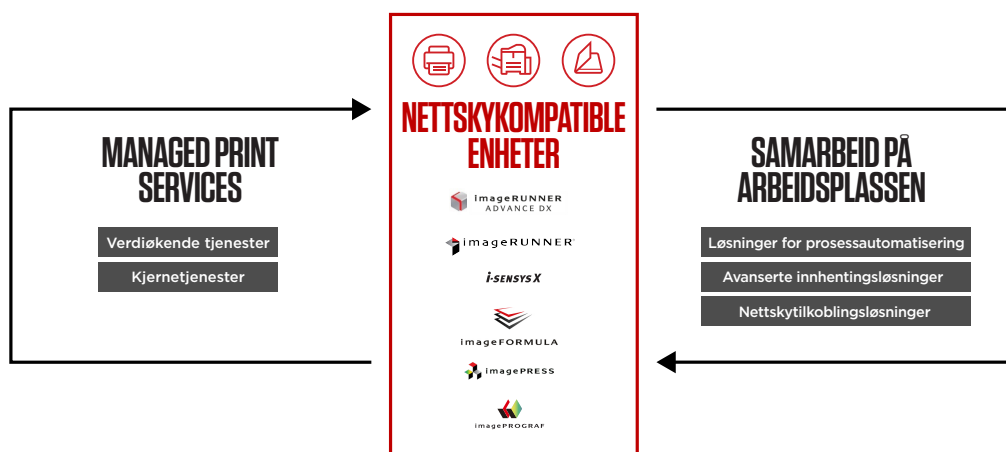

Canons Digital Transformation Services (DTS) kombinerer vår ledende maskinvare og programvare i et integrert økosystem av teknologi, som er utformet for å støtte transformasjonsreisen din. Dette tilbudet kombinerer Managed Print Services- og Workspace Collaboration-løsninger, slik at du får bedre oversikt og kontroll over dokumentets totale livssyklus.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

i-SENSYS X 1800P-serien

SKRIVERMOTOR

Utskriftshastighet

i-SENSYS X 1861P
Enkeltstidig: Opptil 61 sider/min (A4)
Opptil 100 sider/min (A5 - liggende)
Tosidig: opptil 50,9 bilder/min (A4)

i-SENSYS X 1871P:
Enkeltstidig: Opptil 71 sider/min (A4)
Opptil 115 sider/min (A5 - liggende)
Tosidig: opptil 58,7 bilder/min (A4)

Utskriftsmetode

Sort-hvitt ved hjelp av laserstråle

Utskriftsoppløsning

Opptil 1200 x 1200 dpi

Oppvarmingstid

Utskrift klar-melding vises:
Ca. 2 sekunder eller mindre fra oppstart

Tid første utskrift

Sort-hvitt: ca. 4,9 sekunder

Anbefalt utskriftsvolum per måned

i-SENSYS X 1861P: 3000-16000 sider
i-SENSYS X 1871P: 4000-20000 sider

Arbeidssyklus

i-SENSYS X 1861P: maks. 420 000 sider¹
i-SENSYS X 1871P: maks. 450 000 sider¹

Utskriftsmargener

5 mm topp, bunn, venstre og høyre

Avanserte utskriftsfunksjoner

Sikker utskrift
Skriv ut fra USB-minnepinne (JPEG/TIFF/PDF/XPS)
Strekkodeutskrift²
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app
Android: Mopria-sertifisert, Canon Print Service-plugin, Canon PRINT Business-app
Microsoft Universal Print

MEDIEHÅNTERING

Papirmating (standard)

550-arks kassett
1 x 100-arks multiarkmater

Papirmating (tilleggsutstyr)

550-arks kassett x 4 (papirmatingsenhet PF-J1)
2000-arks kassett (papirmagasinenhet PD-H1)
75-arks konvoluttkassetter (konvoluttmater EF-B1)

Maksimal papirmatningskapasitet

4300 ark

Papirutmating

500 ark

Medietyper

Multiarkmater: vanlig papir, resirkulert papir, tykt papir, tynt papir, fargepapir, bestrøket papir, hullet, brevhode, postkort, konvolutter
Kassett: vanlig papir, resirkulert papir, tykt papir, tynt papir, etikett, fargepapir, bestrøket papir, hullet, brevhode

Medieformater

Kassett (standard):
A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolschap, egendefinerte størrelser: min. 99 x 148 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm.

Multiarkmater:
A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolschap, Index. Konvolutt (COM10, No10, Monarch, C5, DL), egendefinerte størrelser: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm.

Kassett (tilleggsutstyr):
A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolschap, egendefinerte størrelser: min. 99 x 148 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm.

Konvoluttmater (tilleggsutstyr):
Konvolutt (COM10, No10, Monarch, C5, DL)

Medievekt

Kassett (standard og tilleggsutstyr): 60-135 g/m²
Konvoluttmater (tilleggsutstyr): 80-100 g/m²
Multiarkmater: 60-199 g/m²

Tosidig utskrift

Automatisk
Kassett:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolschap, F4A, 16K
Egendefinerte størrelser - min. 148 x 210 mm, maks. 216 x 355,6 mm
60 til 120 g/m²

GENERELLE FUNKSJONER

Strømkrav

220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

Strømforbruk

Maksimalt: ca. 1500 W eller mindre
Ved bruk: ca. 771,49 W eller mindre
Hvilemodus: ca. 13,69 W eller mindre
Dvalemodus: ca. 1,0 W eller mindre
Vanlig strømforbruk:
1861P = 0,61kWh/uke³
1871P = 0,73kWh/uke³
Du finner detaljert informasjon om Lot26-forskriften på: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Lydnivå

i-SENSYS X 1861P:
Lydstyrke⁵
Ved bruk: enkeltstidig 70 dB eller mindre
Tosidig 71 dB eller mindre

Hvilemodus: lydløs⁹
Lydtrykk³
Ved bruk: 55 dB eller mindre
Hvilemodus: lydløs⁹

i-SENSYS X 1871P
Lydstyrke³
Ved bruk: 72 dB eller mindre
Hvilemodus: lydløs⁹
Lydtrykk³
Ved bruk: 56 dB eller mindre
Hvilemodus: lydløs⁹

430 mm x 465 mm x 370 mm

Ca. 20 kg

Temperatur: 10 til 30 °C (50 til 86 °F)
Fuktighet: 20 til 80 % relativ luftfuktighet (uten kondensdannelse)

LCD med 5 linjer, 5 LED-lamper (tilkoblet Internett, klar, melding, jobb og energisparer), knapper, nummertastatur med 10 taster

Mål (B x D x H)

Vekt

Driftsmiljø

Kontrollpanel

KONTROLLER

Prosessorchastighet

1,6 GHz x 2

Minne

2 GB

Oppbevaring

32 GB eMMC (15 GB ledig plass)

Skriverspråk

UFR II (Ultra Fast Rendering), PCL5e⁴, PCL6, Adobe® PostScript³

Fonter

93 PCL-fonter
(93 Roman, 10 Bitmap-skrifter, 2 OCR-skrifter)
Andalé Mono WT J/K/S/T (japansk, koreansk, forenklet og tradisjonell kinesisk)⁵
Strekkode-skrifter ²
136 PostScript-fonter

Grensesnitt og tilkobling

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, direkte trådløs tilkobling

Nettverksprotokoll

Utskrift: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)
Styring: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Sikkerhet: TLS1.3, IPsec, IP-/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPSS), støtte for to nettverk

Sikkerhet (trådløs):

Infrastrukturmodus:
WEP (64-/128-biters), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES)
Tilgangspunktmodus:
WPA2-PSK (AES)
Wi-Fi Direct-modus:
WPA2-PSK (AES)

Programvare og skriveradministrasjon

Eksternt brukergrensesnitt (RUI),
Styring av avdelings-ID,
Verktøy for tonerstatus,
iW Enterprise Management Console: Serverbasert programvare for sentralisert administrasjon av flere enheter
eMaintenance: Innebygd RDS gir mulighet for eksterne eMaintenance-tjenester som måleravlesning, automatisk administrasjon av forbruksvarer og eksternt diagnose.
Innholdsleveringssystem: Serverplattformen aktiverer automatisk fastvareoppdatering på enheten.
uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW-kompatibilitet

Støttede operativsystemer

Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Mac OS X versjon 10.12 og nyere
Linux®

FORBRUKSARTIKLER

Alt-i-ett-kassetter

TONER T15 sort (42 000 sider *)

TILBEHØR/ TILLEGGSUTSTYR

Utstyr

Papirmatingsenhet PF-J1 (550-arks kassett) x 4
Papirmagasinenhet PD-H1 (2000-arks kassett)
Konvoluttmater EF-B1 (konvoluttmateringskassett)
Sett for strekkodeutskrift-D1 (aktiverer egenskaper for strekkodeutskrift)
PCL-skriftsett A1 (aktiverer egenskaper for Unicode-utskrift på SAP og støtter Andale-skriften)
MiCard Multi (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW)
MiCard Plus (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW)

Merknader:

- ¹ Driftssyklusen defineres som maksimalt antall utskrevne sider i én måned med høy produktivitet. Eventuelt bruk over den anbefalte driftssyklusen kan redusere produktets levetid
- ² Tilbehør - sett for strekkodeutskrift D1 - kreves
- ³ Oppgitt lydutslipp i samsvar med ISO 9296
- ⁴ En Canon PCL5e-driver er ikke inkludert, men PCL5e-kommandoer støttes på enheten.
- ⁵ Tilbehør - PCL-skriftsett A1E - kreves
- ⁶ Kun Internett-distribusjon. Driveren blir tilgjengelig i andre halvdel av 2022
- ⁷ Basert på ISO/IEC 19752
- ⁸ I henhold til US ENERGY STAR® versjon 3.0.
- ⁹ Lydløs betyr at lydtryknivået når man er i nærheten av enheten, er mindre enn standardene for bakgrunnsstøy i samsvar med ISO7779

Programvare og løsninger



Kompatibilitet



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Norge
canon.no

Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2022