



Seria i-SENSYS X 1800P

PRINTERË VOLUMI DHE SHPEJTËSIE TË LARTË ME SIGURI ROBUSTE



**PRINTIM
FLEKSIBËL**



**MBROJTJE KUNDËR
KËRCËNIMEVE**



**KOMANDIMI DHE
MIRËMBAJTJA**



**PËRSHPEJTONI
EFIKASITETIN**

Canon

Seria i-SENSYS X 1800P



PRINTIM FLEKSIBËL

- Printim fleksibël me deri në gjashtë konfigurime të ndryshme opsionale të sirtarit të letrës dhe të pedestalit. i-SENSYS X 1800P mund të funksionojë si model standard tryeze ose dhe të bëhet një stacion i madh pune në qëndrim të lirë. Me një larmi madhësish të mbështetura materiali, mund të përshtatet për çdo grup pune



MBROJTJE KUNDËR KËRCËNIMEVE

- Siguria 360-gradëshe garanton mbrojtje të plotë të dokumenteve, pajisjes dhe rrjetit. Funksionet e sigurisë përfshijnë printimin e sigurt të koduar, verifikimin e sistemit në ndezje dhe mbrojtjen e rrjetit



KOMANDIMI DHE MIRËMBAJTJA

- Zgjidhje fleksibël për menaxhimin e përdoruesve për administratorët e bizneseve dhe departamentet IT. Aksesi nga distanca në funksionet e komandimit të pajisjes, së bashku me funksionin e statusit të tonerit reduktojnë ndërperjet e punës



PËRSHPEJTONI EFIKASITETIN

- Printoni volume të mëdha dokumentesh me kaseta opsionale shtesë deri në kapacitetin maksimal prej 4,300 fletësh

FAKTE TË SHPEJTA


i-SENSYS X 1861P

- Shpejtësia e printimit: 61ppm (A4)
- Rezolucioni i printimit: deri në 1200 x 1200 dpi
- Printim dyanësh automatik
- uniFLOW online Express
- Lidhje rrjeti, USB dhe Wi-Fi
- Hyrja e letrës standarde: 650-fletëshe

i-SENSYS X 1871P

- Shpejtësia e printimit: **71ppm (A4)**
- Rezolucioni i printimit: deri në 1200 x 1200 dpi
- Printim dyanësh automatik
- uniFLOW online Express
- Lidhje rrjeti, USB dhe Wi-Fi
- Hyrja e letrës standarde: 650-fletëshe

ZGJIDHJE ME POROSI PËR T'I BËRË BALLË ÇDO SFIDE

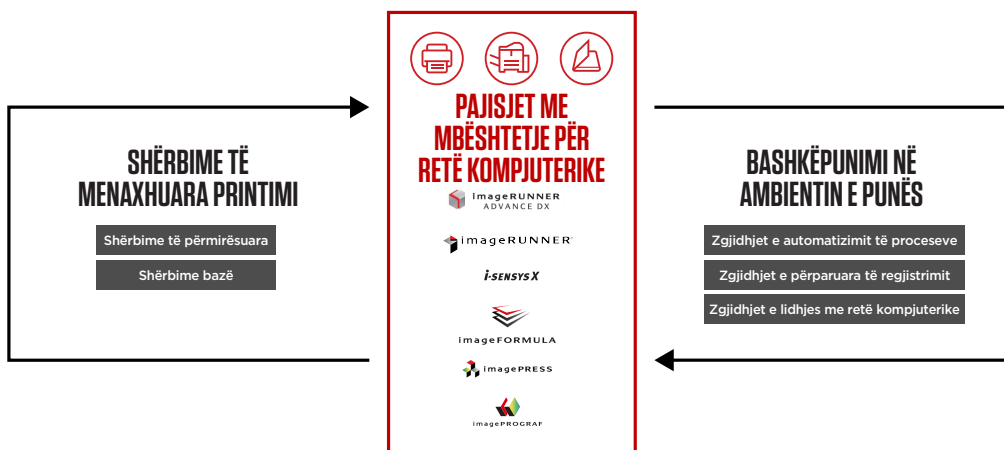

Shërbimet e Transformimit Digjital (DTS) të Canon, bashkojnë harduerin dhe softuerin tonë kryesor në një ekosistem të teknologjisë së integruar, të krijuar për të mbështetur rrugëtimin tuaj të transformimit. Kjo ofertë kombinon zgjidhjet e Shërbimeve të Menaxhuara të Printimit dhe Bashkëpunimit të Hapësirës së Punës, për t'ju ndihmuar të fitoni transparencë dhe kontroll mbi të gjithë ciklin jetik të dokumenteve.

Canon

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria i-SENSYS X 1800P

MOTORI I PRINTIMIT

Shpejtësia e printimit

i-SENSYS X 1861P
Njëanëshe: Deri në 61 ppm (A4)
Deri në 100 ppm (A5 horizontal)
Dyanëshe: Deri në 50.9 ipm (A4)

i-SENSYS X 1871P
Njëanëshe: Deri në 71 ppm (A4)
Deri në 115 ppm (A5 horizontal)
Dyanëshe: Deri në 58.7 ipm (A4)

Mënyra e printimit

Rezolucioni i printimit

Koha e ngrohjes

Printim monokromatik me rreze lazer
Deri në 1200x1200 dpi

Mesazhi i shfaqur i printimit gati:
Afro 2 sekonda e poshtë nga ndezja
Mono; rreth 4,9 sekonda

Koha e nxjerrjes së faqes së parë

Vëllimi i printimit i rekomanduar në muaj

Cikli i punës

i-SENSYS X 1861P: 3,000-16,000 faqe

i-SENSYS X 1871P: 4,000-20,000 faqe

i-SENSYS X 1861P: Max 420,000 faqe¹

i-SENSYS X 1871P: Max 450,000 faqe¹

5 mm sipër, poshtë, majtas dhe djathtas

Marzhet e printimit

Veçoritë e përparura të printimit

Printim i Sigurt
Printoni nga njësia e memories USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS)
Printimi i barkodeve²
iOS: AirPrint, aplikacion Canon PRINT Business
Android; i certifikuar për Mopria, Shtesa e shërbimit të printimit nga Canon, aplikacioni Canon PRINT Business
Microsoft Universal Print

TRAJTIMI I MEDIAVE

Futja e letrës (standarde)

Kasetë me 550 fletë
Sirtar me shumë funksione me 100 - fletë

Futja e Letrës (Opsion)

Kasetë 550-fletëshe x 4 (Paper Feeder PF-J1)
Kasetë 2,000-fletëshe (Paper Deck Unit PD-H1)
Kaseta zarfesh 75-fletëshe (Envelope Feeder EF-B1)
4.300 fletë

Kapaciteti maksimal i futjes të letrës

Dalja e letrës

Llojet e mediave

500-fletëshe

Sirtari shumëfunksional: Letër e thjeshtë, letër e ricikluar, letër e rëndë, letër e hollë, letër me ngjyra, letër e veshur, me shpim paraprak, me kokë, kartolinë, zarf
Kaseta: Letër e thjeshtë, letër e ricikluar, letër e rëndë, letër e hollë, etiketë, letër me ngjyra, letër e veshur, me shpim paraprak, me kokë

Madhësia e mediave

Kasetë (Standarde):
A4, A5, A5 (horizontal), A6, A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, madhësi të posaçme: min. 99 x 148 mm maks. 216.0 x 355.6 mm.

Sirtari shumëfunksional:
A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, Index, Envelope (COM10, No10, Monarch, C5, DL), Custom sizes: Min. 76.2 x 127 mm Max. 216.0 x 355.6 mm.

Kasetë (Opsionale):
A4, A5, A5 (horizontal), A6, A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, madhësi të posaçme: min. 99 x 148 mm maks. 216.0 x 355.6 mm

Mbushëse zarfesh (opsionale):
Zarf (COM10, No10, Monarch, C5, DL)

Peshat e mediave

Kaseta (standarde dhe opsionale): 60 deri në 135 g/m²
Mbushëse zarfesh (opsionale): 80 der 100 g/m²
Sirtar shumë funksional: 60 deri në 199 g/m²

Printimi nga të dyja anët

Automatik
Kaseta:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K
Madhësi e posaçme - min. 148 x 210 mm maks. 216 x 355.6 mm
60 deri në 120 g/m²

VEÇORI TË PËRGJITHSHME

Kërkesat elektrike

Konsumi elektrik

220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz)

Maksimumi: afro 1500 W e poshtë
Aktiv: afro 771,49 W e poshtë
Në gatishmëri: afro 13,69 W e poshtë
Fjetje: Afërsisht 1,0 W e poshtë
Konsumi tipik i korrentit (TEC):
1861P = 0.61kWh/javë⁸
1871P = 0.73kWh/javë⁸
Për informacione të detajuara në lidhje me rregulloren Lot26, vizitoni: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Niveli i zhurmës

Përmasat (gjer.xthell.xlar.)

Pesha

Ambienti i përdorimit

Panelli i kontrollit

KONTROLLUESI

Shpejtësia e procesorit

Memoria

Memoria

Gjuhët e printerit

Fontet

Ndërfaqja dhe lidhshmëria

Protokolli i Rrjetit

Administrimi i printerit dhe softuerit

Pajtueshmëria me sistemet e përdorimit

PJESËT E KONSUMIT

Kuti boje të-gjitha-në-një

PAJISJE SHITESË/ OPSIONE

Artikuj

Shënime:

i-SENSYS X 1861P:

Fuqia e tingullit³
Aktive: Njëanëshe 70 dB e poshtë
Dyanëshe 71 dB e poshtë

Pasiv: I padëgjueshëm⁹
Trysnia e tingullit³
Aktive: 55 dB e poshtë
Pasiv: I padëgjueshëm⁹

i-SENSYS X 1871P

Fuqia e tingullit³
Aktive: 72 dB e poshtë
Pasiv: I padëgjueshëm⁹

Trysnia e tingullit³
Aktiv: 56dB e poshtë
Pasiv: I padëgjueshëm⁹

430 mm x 465 mm x 370 mm

Afro 20 kg

Temperatura: 10 deri 30°C (50 deri 86°F)

Lagështia 20 deri 80% lagështi relative (RH) (pa kondensim)

5 Line LCD, 5 LED (Online, Gati, Mesazh, Punë dhe Kursim energjie), Butonat, tastierë me 10 numra

1,6 GHz x 2

2 GB

32GB eMMC (hapësira e lirë: 15GB)

UFR II (Ultra Fast Rendering), PCL5e⁴, PCL6, Adobe® PostScript³

93 fonte PCL
(93 latine, 10 fonte Bitmap, 2 fonte OCR)
Andalé Mono WT J/K/S/T (japonisht, koreanisht, kinezisht e thjeshtuar dhe tradicionale)¹⁵
Fonte barkodesh¹²
136 fonte PostScript

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection

Print: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)
Menaxhimi: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
Siguria: TLS1.3, IPSec, filtrim adresash IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), mbështetje rrjeti dysh

Siguria (me valë):
Modaliteti i infrastrukturës:
WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES)
Modaliteti i pikëhyrjes:
WPA2-PSK (AES)
Modaliteti i Wi-Fi Direct:
WPA2-PSK (AES)

Ndërfaqja e përdoruesit në largësi (RUI),
Menaxhim ID Department,
Mjeti i statusit të tonerit,
iW Enterprise Management Console: program me bazë serveri për menaxhimin e centralizuar të një flote pajisjesh
eMaintenance: RDS i integruar bën të mundur shërbimet eMaintenance në distancë si për shembull matjen, menaxhimin e pjesëve të konsumueshme dhe diagnostikimet në distancë.
Sistemi i dorëzimit të përmbajtjes: Platforma e serverit mundëson përditësimin automatik të firmuerit në pajisje. Pajtueshmëri me uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW

Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Mac OS X version 10.12 e lart
Linux®

TONER T15 me të zezë (42,000 faqe⁶)

Paper Feeder PF-J1 (kasetë 550-fletëshe) x 4
Paper Deck Unit PD-H1 (kasetë 2,000-fletëshe)
Envelope Feeder EF-B1 (kasetë mbushëse zarfesh)
Barcode Printing Kit-D1 (Bën të mundur printimin e barkodeve)
PCL Font Set-A1 (Bën të mundur printimin Unicode në SAP dhe mbështet fontin Andalé)
MiCard Multi (Lexues karte për identifikim me RFID ose karta magnetike uniFLOW)
MiCard Plus (Lexues karte për identifikim me RFID ose karta magnetike uniFLOW)

Canon

¹ Cikli i punës përcaktohet si numri maksimal i faqeve të printuara për një muaj të vetëm me ngarkesë të lartë. Cdo përdorim mbi ciklin e rekomanduar të punës mund të shkurtojë jetën e produktit

² Kërket aksesor - Barcode Printing Kit-D1

³ Emetimi i zhurmës i deklaruar në përputhje me ISO 9296

⁴ Nuk ofrohet drejtimes Canon PCL5e, por mbështeten komandat PCL5e në pajisje.

⁵ Aksesor - nevojitet PCL FONT SET-A1E

⁶ Shpërndarja vetëm në ueb. Softueri drejtimes do të jetë i disponueshëm në gjysmën e dytë të vitit 2022

⁷ Bazuar në ISO/IEC 19752

⁸ Sipas US ENERGY STAR® versioni 3.0.

⁹ I padëgjueshëm do të thotë se niveli i fuqisë së emetimit të zërit për një person në afërsi është më i ulët se standardi absolut për zhurmën në sfond sipas ISO 7779

Softuer dhe zgjidhje



Pajtueshmëria



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Albanian edition
© Canon Europa N.V., 2022