



i-SENSYS X C1333i-serien

SÆT FART PÅ ARBEJDET

Kompakte A4-multifunktionsfarveprintere i høj kvalitet med cloud-tilslutning



PRODUKTIVITET



**KONTROL OG
VEDLIGEHOLDELSE**



TILSLUTNINGSMULIGHEDER



KOMPAKT DESIGN



SIKKERHED



BÆREDYGTIGHED

Canon

i-SENSYS X C1333i-serien

PRODUKTIVITET

- Stor, hurtigt reagerende touchscreen
- Nem tilpasning af enhedens funktioner
- Hurtig start og hurtigt printoutput
- Dobbeltsidet print som standard
- One Pass Scan til hurtig digitalisering af papirdokumenter

TILSLUTNINGSMULIGHEDER

- Fjernbetjent opsætning og betjening med Canon Print Business-app
- Opret forbindelse til cloud-tjenester direkte fra enheden for enkle arkiveringsløsninger eller via Canons uniFLOW Online for sikre og avancerede scannings-workflows
- Print fra og scan til mobile enheder, uanset hvor du er

KONTROL OG VEDLIGEHOLDELSE

- Fjerndiagnosticering og -hjælp medvirker til at minimere nedetid
- Cloud- og serverbaserede softwaremuligheder centraliserer flådestyring
- Få adgang til printerens kontrolfunktioner via pc eller mobile enheder
- Nem udskiftning af tonerpatron

SIKKERHED

- Bekræft system ved opstart beskytter enhedens funktionalitet
- Funktion til krypteret sikkert print forhindrer, at uvedkommende kan se det printede materiale
- Scan og send dokumenter sikkert med krypteret PDF-funktion (tilbehør)
- Forbedret sikkerhedsprotokol med TLS 1.3

KOMPAKT DESIGN

- Kompakte enheder med en alt-i-én-tonerpatron
- Fleksibel konfiguration, enheden kan integreres i ethvert kontormiljø
- Nem adgang til udskiftning af forbrugsstoffer

BÆREDYGTIGHED

- Lavt TEC (Typical Electrical Consumption) reducerer strømforbruget for at spare energi og sænke driftsomkostninger
- Dvalefunktion reducerer energiforbruget yderligere
- Automatisk dupleksprint sparer papirspild

HURTIGT OVERBLIK


i-SENSYS X C1333i

- Print, kopiering, scanning og send
- 5"/12,7 cm TFT LCD-touchscreen
- Printhastighed: 33 sider/minut (A4)
- Printopløsning: op til 1200 × 1200 dpi
- Automatisk dobbeltsidet print
- Scanningshastighed: Op til 100 ipm
- Tilslutningsmuligheder: Netværk, Wi-Fi, USB og QR-kode
- Maks. papirinputkapacitet: 850 ark

i-SENSYS X C1333iF

- Print, kopiér, scan, send og fax
- 5"/12,7 cm TFT LCD-touchscreen
- Printhastighed: 33 sider/minut (A4)
- Printopløsning: op til 1200 × 1200 dpi
- Automatisk dobbeltsidet print
- Scanningshastighed: Op til 100 ipm
- Tilslutningsmuligheder: Netværk, Wi-Fi, USB og QR-kode
- Maks. papirinputkapacitet: 850 ark

SKRÆDDERSYEDE LØSNINGER, DER KLARER ENHVER UDFORDRING

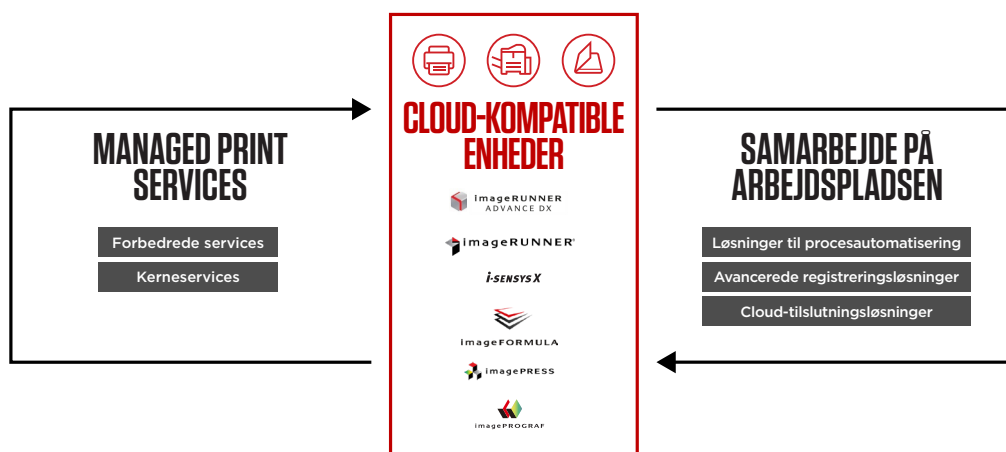

Canons Digital Transformation Services (DTS) samler vores førende hardware og software i et integreret teknologikøkosystem, der er designet til at understøtte jeres transformationsrejse. Dette tilbud kombinerer Managed Print Services- og Workspace Collaboration-løsninger for at hjælpe jer med at opnå fuldt overblik og fuld kontrol over hele dokumentlivscyklussen.

Canon

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

i-SENSYS X C1333i-serien

| | | | |
|--|---|--|--|
| Maskintype | Alt-i-En-farvelaserprinter | FAX | Kun i-SENSYS X C1333iF |
| Tilgængelige funktioner | i-SENSYS X C1333iF: Print, kopiér, scan og fax i-SENSYS X C1333i: Print, kopiér, scan | Modemhastighed | 33,6 kbps (op til 3 sekunder/side ⁵) |
| PRINTER | | Modtagemetode | Kun fax, fax/tlf-autoomskifter, svarstatus, manuel |
| Printhastighed | Enkelt-sided: Op til 33 sider/min. (A4) Op til 60 sider/min. (A5, liggende) Dobbelt-sided: Op til 29,5 sider/min. (A4) | Faxopløsning | Standard: 200 × 100 dpi Fin: 200 × 200 dpi Superfin: 200 × 400 dpi Ultrafin: 400 × 400 dpi |
| Printmetode | Farvelaserprint | Faxhukommelse | Op til 512 sider ⁶ |
| Printopløsning | 1200 × 1200 dpi | Hurtigkald | Op til 281 numre |
| Opvarmningstid | Ca. 14 sekunder eller mindre fra opstart | Gruppeopkald/modtagere | Maks. 299 opkald/maks. 299 destinationer |
| FPOT (First Print Out Time - tid til første print) | Ca.: 7,1 sekunder eller mindre | Rundsending | Maks. 310 destinationer |
| Printersprog | UFRII, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript3 | Sikkerhedskopiering af hukommelse | Permanent sikkerhedskopiering af faxhukommelse (sikkerhedskopiering med flashhukommelse) |
| Skrifttyper | 93 PCL-skrifttyper 136 PostScript-skrifttyper | Dobbelt-sided fax | Ja (afsend/modtag) |
| Printmargener | 5 mm top, bund, venstre og højre 10 mm top, bund, venstre og højre (kuvert) | Andre funktioner | Afsenders navn (TTI), direkte afsendelse, gennemgang, TX-rapport, sekventiel udsendelse |
| Tonerbesparelsesfunktion | Ja | MEDIAHÅNDTERING | |
| Avancerede printfunktioner | Krypteret sikkert print Sikkert print Print fra USB-nøgle (JPEG/TIFF/PDF) Print fra Cloud: uniFLOW Online, Dropbox, Google Drev, OneDrive (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print-understøttelse Print af strekkoder ³ iOS: AirPrint, Canons PRINT Business-app Android: Mopria-certificeret, Canon Print Service-plugin-in, Canons PRINT Business-app | Scannertype | Plade, 2-sided ADF (enkelt passage/single-pass) |
| KOPIMASKINE | | Papirinput (standard) | 250-arks kassette 50-arks universalsbakke 50-arks ADF |
| Kopieringshastighed | Enkelt-sided (A4): Op til 33 sider/min. Dobbelt-sided (A4): Op til 29 sider/min. | Papirinput (tilbehør) | 550-arks kassette |
| FCOT (First Copy Output Time - tid til første kopi) | ADF (A4): Farve: Ca. 8,8 sekunder eller mindre Sort/hvid: Ca. 7,6 sekunder eller mindre Glasplade (A4): Farve: Ca. 9,4 sekunder eller mindre Sort/hvid: Ca. 8,3 sekunder eller mindre | Papiroutput | 150 ark |
| Kopiopløsning | Op til 600 × 600 dpi | Medietyper | Almindeligt papir, genbrugspapir, kraftigt papir, tyndt papir, farvet papir, coated papir, etiketter, postkort, kuverter |
| Kopieringsmetoder | Tekst/foto/kort (standard), tekst/foto/kort (kvalitet), printet billede, tekst | Medieformater | Kassette (standard): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, postkort, kuvert (COM10, DL, C5), brugerdefineret format: Min. 98 × 148 mm Maks. 216,0 × 356,0 mm. Universalsbakke: A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, postkort, kartotekskort, kuverter (COM10, DL, C5, Monarch), brugerdefineret format: Min. 76,0 × 127 mm Maks. 216,0 × 356,0 mm. Kassette (tilbehør): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, postkort, kuvert (COM10, DL, C5), brugerdefineret format: Min. 100 × 148 mm Maks. 216,0 × 356,0 mm. |
| Dobbelt-sided kopiering | 2-sided til 2-sided (automatisk) | ADF: | A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, brugerdefineret format: Min. 48 × 85,0 mm Maks. 216,0 × 355,6 mm |
| Flere kopier | Op til 999 kopier | Medievægt | Kassette (standard og tilbehør): 60 til 163 g/m ² (Op til 200 g/m ² med coated papir) Universalsbakke: 60 til 176 g/m ² (Op til 200 g/m ² med coated papir) ADF: 50 til 105 g/m ² |
| Op-/nedkopiering | 25-400 % i intervaller på 1 % | Dobbelt-sided print | Automatisk Kassette: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K Brugerdefineret format - Min. 148 × 148 mm Maks. 216 mm × 356 mm 60 til 200 g/m ² |
| Andre funktioner | Kantsletning, sætsortering, 2-på-1, 4-på-1, kopiering af ID-kort, reserveret kopi | INTERFACE OG SOFTWARE | |
| SCANNER | | Interfacetype | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, trådløs 802.11b/g/n, trådløs direkte tilslutning |
| Type | Farve | Kompatible operativsystemer | Windows® 11/10/8.1/Server 2022/Server 2019/Server 2016/Server 2012R2/Server/2012/Server 2008R2/Server 2008, Mac OS X (10.12 eller nyere), Linux ⁶ |
| Scanningsopløsning | Optisk: Op til 600 × 600 dpi Forbedret: Op til 9600 × 9600 dpi | Netværksprotokol | Print: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Scanning: Push Scan: Fil: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/l-Fax: SMTP (send), POP3 (modtag) Pull Scan: TCP/IP Administration: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sikkerhed (kablet): TLS 1.3, IPsec, IP/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS) Sikkerhed (trådløs):IEEE802.1X Infrastrukturmetode: WEP (64-/128-bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Access Point Mode, WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP) |
| Scanningshastighed | Enkelt-sided (sort/hvid/farve, 300 × 300 dpi): 50/40 ipm Dobbelt-sided (sort/hvid/farve, 300 × 300 dpi): 100/80 ipm Enkelt-sided (sort/hvid/farve, 300 × 600 dpi): 40/20 ipm Dobbelt-sided (sort/hvid/farve, 300 × 600 dpi): 80/40 ipm | | |
| Farvedybde ved scanning | 24-bit/24-bit (input/output) | | |
| Gråtoner | 256 niveauer | | |
| Kompatibilitet | TWAIN, WIA, ICA | | |
| Maks. scanningsbredde | 216 mm | | |
| Scan til e-mail | TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søgbar PDF/Krypteret PDF ⁴ /PDF (Digital signatur) ⁴ | | |
| Scan til pc | TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søgbar PDF/Krypteret PDF ⁴ /PDF (Digital signatur) ⁴ | | |
| Scan til USB-nøgle | TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søgbar PDF/Krypteret PDF ⁴ /PDF (Digital signatur) ⁴ | | |
| Scan til FTP | TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søgbar PDF/Krypteret PDF ⁴ /PDF (Digital signatur) ⁴ | | |
| Scan til cloud | TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁵ | | |
| iFAX | ITU-T.37 | | |

Software- og printeradministration

MF Scan Utility,
Remote User Interface (RUI),
Administration af Afdelings-ID,
Tonerstatusværktøj,
iW Enterprise Management Console: Serverbaseret software til centraliseret administration af flere enheder
eMaintenance: Integreret RDS giver fjernbetjente eMaintenance-tjenester såsom måler aflæsninger, automatisk administration af forbrugsstoffer og fjerndiagnosticering.
Universal Log-in Manager / uniFLOW Online / uniFLOW Online Express / uniFLOW-kompatibilitet / Application Library

GENERELLE FUNKTIONER

| | |
|---------------------------------|--|
| Anbefalet månedlig printvolumen | 750 til 4.000 sider pr. måned |
| Arbejdscyklus | Maks. 50.000 sider pr. måned ⁹⁾ |
| Processorhastighed | 1200 MHz x 2 |
| Hukommelse | 1 GB |
| Kontrolpanel | 12,7 cm LCD-touchscreen i farver |
| Mål inkl. bakker (B x D x H) | 425 mm x 461 mm x 430 mm |
| Installationsområde (B x D x H) | 625 mm x 1.117 mm x 991 mm |
| Vægt | C1333iF: Ca. 22 kg C1333i: Ca. 21,7 kg |
| Driftsmiljø | Temperatur: 10 til 30°C Luftfugtighed: 20 til 80 % relativ luftfugtighed (RH) (ingen kondensering) |
| Strømkilde | 220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz) |
| Strømforbrug | Maks: ca. 1380 W Aktivt print: Ca. 700 W Standby: ca. 24,0 W Dvale: ca. 1,0 W TEC (Typical Electricity Consumption): 0,30 kWh/uge ¹¹⁾ For at få yderligere oplysninger om Lot26-bestemmelser, gå til: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx |
| Støjniveauer | Lydtryk ⁸⁾ : I drift: Simpleks 51 dB/dupleks 51 dB (sort/hvid), 50 dB (farve) Standby: 29 dB Lydeffekt ⁹⁾ : I drift: 65 dB eller mindre Standby: 41 dB eller mindre |

FORBRUGSSTOFFER

Patroner

TONER T12 sort (7.400 sider¹⁰⁾
TONER T12 cyan (5.300 sider¹⁰⁾
TONER T12 magenta (5.300 sider¹⁰⁾
TONER T12 gul (5.300 sider¹⁰⁾

TILBEHØR/FUNKTIONER

Artikler

i-SENSYS X C1333iF:
PAPER FEEDER PF-K1 (550-arks kassette)
TEL 6 Kit Long Cord (håndsæt til telefon)
Barcode Printing Kit-E1E
MiCard Multi (kortlæser til identifikation med RFID eller magnetkort med uniFLOW)
MiCard Plus (kortlæser til identifikation med RFID eller magnetkort med uniFLOW)
MiCard Attachment Kit-B1
Send PDF Security Feature Set-E1
Copy Card Reader-F1
Copy Card Reader Attachment-J1
Copy Control Interface Kit-C1

i-SENSYS X C1333i:
PAPER FEEDER PF-K1 (550-arks kassette)
Barcode Printing Kit-E1E
MiCard Multi (kortlæser til identifikation med RFID eller magnetkort med uniFLOW)
MiCard Plus (kortlæser til identifikation med RFID eller magnetkort med uniFLOW)
MiCard Attachment Kit-B1
Send PDF Security Feature Set-E1
Copy Card Reader-F1
Copy Card Reader Attachment-J1
Copy Control Interface Kit-C1

Bemærkninger:

- ^[1] Abonnement på uniFLOW Online eller tredjepartsservices er påkrævet.
- ^[2] Kun kommandoer understøttes. Tredjepartsdriver eller direkte print fra programmet påkrævet.
- ^[3] Tilbehør - Barcode Printing Kit-E1E - er påkrævet.
- ^[4] Tilbehør - Send PDF Security Feature Set-E1 - er påkrævet.
- ^[5] Scanning via MF Scan Utility eller Canon PRINT Business-app.
- ^[6] Baseret på ITU-T Standard Chart No. 1.
- ^[7] Kun distribution via nettet. Linux understøtter kun print.
- ^[8] Arbejdscyklus er defineret som det maksimale antal printede sider i en enkelt spidsbelastningsmåned. Alt forbrug ud over den anbefalede arbejdscyklus kan forkorte produktets levetid.
- ^[9] Erklæret lydniveau i overensstemmelse med ISO 7779. På basis af ISO9296 er nedenstående figur anderledes - I drift: 62 dB eller mindre
- ^[10] Baseret på ISO/IEC 19798.
- ^[11] I henhold til US ENERGY STAR [®], Version 3.0.

Software og løsninger



Kompatibilitet



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition
© Canon Europa N.V., 2022