



Σειρά i-SENSYS X C1333i

ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ

Έγχρωμα compact πολυμηχάνηματα A4, που προσφέρουν υψηλή ποιότητα και συνδεσιμότητα στο cloud



ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ



ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ



ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



ΑΣΦΑΛΕΙΑ



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Canon

Σειρά i-SENSYS X C1333i

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

- Μεγάλη οθόνη αφής με γρήγορη απόκριση
- Εύκολη προσαρμογή των λειτουργιών της συσκευής
- Γρήγορη εκκίνηση και έξοδος εκτυπώσεων
- Εκτύπωση διπλής όψης στον βασικό εξοπλισμό
- Σάρωση με ένα πέρασμα για γρήγορη ψηφιοποίηση έγχαρτων εγγράφων

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

- Διαμόρφωση και έλεγχος συσκευής από απόσταση με την εφαρμογή Canon Print Business
- Σύνδεση στο cloud απευθείας από τη συσκευή για απλές λύσεις αποθήκευσης ή μέσω του uniFLOW Online της Canon για ασφαλείς, προηγμένες ροές εργασιών σάρωσης
- Εκτύπωση και σάρωση από/σε φορητές συσκευές, όπου κι αν βρίσκεστε

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Εκτέλεση διαγνωστικών ελέγχων και παροχή βοήθειας από απόσταση για ελαχιστοποίηση των διακοπών λειτουργίας
- Επιλογές λογισμικού βασιζόμενου σε cloud και διακομιστή για κεντρικό έλεγχο του συνόλου των συσκευών
- Πρόσβαση στις λειτουργίες ελέγχου του εκτυπωτή μέσω υπολογιστή ή φορητών συσκευών
- Εύκολη αντικατάσταση γραφίτη

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Λειτουργία Επαλήθευσης συστήματος κατά την εκκίνηση που διασφαλίζει τη λειτουργικότητα της συσκευής
- Λειτουργία Κρυπτογραφημένης ασφαλούς εκτύπωσης που αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη εξέταση του εκτυπωμένου υλικού
- Ασφαλής σάρωση και αποστολή εγγράφων με προαιρετική κατάσταση Κρυπτογραφημένου PDF
- Βελτιωμένο πρωτόκολλο ασφάλειας με TLS 1.3

COMPACT ΣΧΕΔΙΑΣΗ

- Compact συσκευές που διαθέτουν κασέτα γραφίτη «όλα σε ένα»
- Ευέλικτη διαμόρφωση που διευκολύνει την ενσωμάτωση της συσκευής σε κάθε περιβάλλον γραφείου
- Εύκολη πρόσβαση για την αντικατάσταση αναλώσιμων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

- Η χαμηλή TEC (τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας) μειώνει την κατανάλωση ρεύματος, για εξοικονόμηση ενέργειας και χαμηλότερο κόστος λειτουργίας
- Κατάσταση Αναστολής λειτουργίας που μειώνει περαιτέρω την κατανάλωση ενέργειας
- Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης που μειώνει τη σπατάλη χαρτιού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ


i-SENSYS X C1333i

- Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση και Αποστολή
- Οθόνη αφής TFT LCD 5"/12,7cm
- Ταχύτητα εκτύπωσης: 33 σελ./λεπτό (A4)
- Ανάλυση εκτύπωσης: έως 1.200 x 1.200dpi
- Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
- Ταχύτητα σάρωσης: έως 100 εικ./λεπτό
- Συνδεσιμότητα με δίκτυο, Wi-Fi και USB, καθώς και μέσω κωδικού QR
- Μέγ. χωρητικότητα εισόδου χαρτιού: 850 φύλλα

i-SENSYS X C1333iF

- Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποστολή και Φαξ
- Οθόνη αφής TFT LCD 5"/12,7cm
- Ταχύτητα εκτύπωσης: 33 σελ./λεπτό (A4)
- Ανάλυση εκτύπωσης: έως 1.200 x 1.200dpi
- Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
- Ταχύτητα σάρωσης: έως 100 εικ./λεπτό
- Συνδεσιμότητα με δίκτυο, Wi-Fi και USB, καθώς και μέσω κωδικού QR
- Μέγ. χωρητικότητα εισόδου χαρτιού: 850 φύλλα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

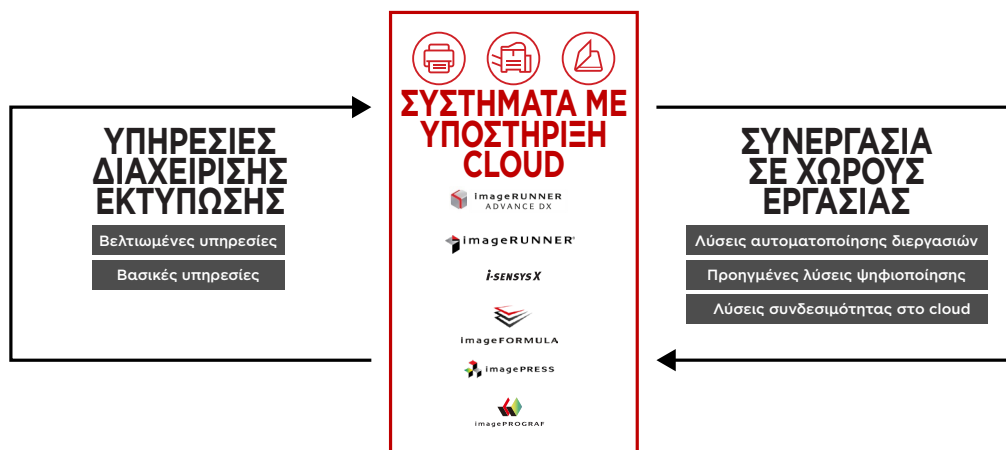

Οι Υπηρεσίες ψηφιακού μετασχηματισμού (DTS) της Canon συνδυάζουν αρμονικά το κορυφαίο υλικό και λογισμικό μας σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα τεχνολογίας, σχεδιασμένο για την υποστήριξη του ταξιδιού σας προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Αυτό το πακέτο συνδυάζει λύσεις Υπηρεσιών διαχείρισης εκτύπωσης και Συνεργασίας στον εργασιακό χώρο ώστε να σας βοηθήσει να επιτύχετε διαφάνεια και να αποκτήσετε τον έλεγχο ολόκληρου του κύκλου ζωής των εγγράφων.

Canon

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά i-SENSYS X C1333i

Τύπος συστήματος Διαθέσιμες λειτουργίες	Έγχρωμο πολυμηχάνημα λέιζερ i-SENSYS X C1333iF: Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση και Φαξ i-SENSYS X C1333i: Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση	ΦΑΞ	Μόνο για το i-SENSYS X C1333iF
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Ταχύτητα εκτύπωσης	Μονή όψη: Έως 33 σελ./λεπτό (A4) Έως 60 σελ./λεπτό (A5-Οριζόντια) Διπλή όψη: Έως 29,5 εικ./λεπτό (A4)	Ταχύτητα μόντεμ Κατάσταση λήψης	33,6Kbps (έως 3 δευτ./σελίδα ⁵) Μόνο φαξ, Αυτόματη εναλλαγή φαξ/τηλεφώνου, Κατάσταση αυτόματου τηλεφωνητή, Χειροκίνητη
Μέθοδος εκτύπωσης Ανάλυση εκτύπωσης Χρόνος προθέρμανσης	Έγχρωμη εκτύπωση με ακτίνα λέιζερ 1.200 x 1.200dpi Περ. 14 δευτ. ή λιγότερο από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας	Ανάλυση φαξ	Στάνταρ: 200 x 100dpi Υψηλή: 200 x 200dpi Πολύ υψηλή: 200 x 400dpi Εξαιρετικά υψηλή: 400 x 400dpi Έως 512 σελίδες ⁶ Έως 281 στοιχεία κλήσης Μέγ. 299 στοιχεία κλήσης/Μέγ. 299 προορισμοί
Χρόνος εξόδου πρώτης εκτύπωσης Γλώσσες εκτυπωτή Γραμματοσειρές	Περ.: 71 δευτερόλεπτα ή λιγότερο UFRII, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript3 93 γραμματοσειρές PCL 136 γραμματοσειρές PostScript	Μνήμη φαξ Αριθμοί γρήγορης κλήσης Ομάδες/προορισμοί κλήσης Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς Διατήρηση περιεχομένου μνήμης Φαξ διπλής όψης Άλλα χαρακτηριστικά	Μέγ. 310 προορισμοί Μόνιμη διατήρηση περιεχομένου μνήμης φαξ (Αντιγραφο ασφαλείας με μνήμη flash) Ναι (αποστολή και λήψη) Όνομα αποστολέα (ΤΤΙ), Άμεση αποστολή, Επισκόπηση, Αναφορά ΑΠ, Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς
Περιθώρια εκτύπωσης Κατάσταση εξοικονόμησης γραφίτη Προηγμένες δυνατότητες εκτύπωσης	5mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά 10mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά (Φάκελοι) Ναι Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση Ασφαλής εκτύπωση Εκτύπωση από στικ μνήμης USB (JPEG/TIFF/PDF) Εκτύπωση από το Cloud ¹ : uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) Υποστήριξη Microsoft Universal Print Εκτύπωση Barcode ³ iOS: AirPrint, εφαρμογή Canon PRINT Business Android: πιστοποίηση Mopria, πρόσθετο Canon Print Service, εφαρμογή Canon PRINT Business	ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ Τύπος σαρωτή Είσοδος χαρτιού (στάνταρ) Είσοδος χαρτιού (προαιρετικά) Εξόδος χαρτιού Τύποι υλικών	Επιφάνεια σάρωσης, ADF 2 όψεων (με ένα πέρασμα) Συρτάρι 250 φύλλων Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 50 φύλλων ADF 50 φύλλων Συρτάρι 550 φύλλων 150 φύλλα Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Βαρύ χαρτί, Λεπτό χαρτί, Χρωματιστό χαρτί, Επιχρισμένο χαρτί, Ετικέτα, Ταχυδρομική κάρτα, Φάκελος
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ Ταχύτητα αντιγραφής	Μονή όψη (A4): Έως 33 σελ./λεπτό Διπλή όψη (A4): Έως 29 εικ./λεπτό	Είσοδος χαρτιού (προαιρετικά) Εξόδος χαρτιού Τύποι υλικών	Συρτάρι (στάνταρ): A4, A5, A5 (Οριζόντια), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolsap), 16K, Ταχυδρομική κάρτα, Φάκελος (COM10, DL, C5), Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 98 x 148mm, Μέγ. 216,0 x 356,0mm. Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: A4, A5, A5 (Οριζόντια), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolsap), 16K, Ταχυδρομική κάρτα, Κάρτα ευμετρηίου, Φάκελος (COM10, DL, C5, Monarch), Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 76,0 x 127mm, Μέγ. 216,0 x 356,0mm.
Χρόνος εξόδου πρώτου αντιγράφου (FCOT)	ADF (A4): Χρώμα: περ. 8,8 δευτερόλεπτα ή λιγότερο A&M: περ. 7,6 δευτερόλεπτα ή λιγότερο Επιφάνεια σάρωσης (A4): Χρώμα: περ. 9,4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο A&M: περ. 8,3 δευτερόλεπτα ή λιγότερο	Μεγέθη υλικών	Συρτάρι (προαιρετικό): A4, A5, A5 (Οριζόντια), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolsap), 16K, Ταχυδρομική κάρτα, Φάκελος (COM10, DL, C5), Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 100 x 148mm, Μέγ. 216,0 x 356,0mm.
Ανάλυση αντιγραφής Καταστάσεις αντιγραφής	Έως 600 x 600dpi Κείμενο/Φωτογραφία/Χάρτης (προεπιλογή), Κείμενο/Φωτογραφία/Χάρτης (ποιότητα), Εκτυπωμένη εικόνα, Κείμενο	Βάρη υλικών	ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 48 x 85,0mm, Μέγ. 216,0 x 355,6mm Συρτάρι (στάνταρ και προαιρετικό): 60 έως 163g/m ² (Έως 200g/m ² για Επιχρισμένο χαρτί) Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 176 g/m ² (Έως 200g/m ² για Επιχρισμένο χαρτί) ADF: 50 έως 105g/m ²
Αντιγραφή διπλής όψης Πολλαπλά αντίγραφα Σμίκρυνση/Μεγέθυνση Άλλα χαρακτηριστικά	2 όψεις σε 2 όψεις (αυτόματα) Έως 999 αντίγραφα 25%-400% σε βήματα του 1% Διαγραφή πλαισίου, Ξελιθοποίηση, 2 σε 1, 4 σε 1, Αντιγραφή δελτίου ταυτότητας, Προγραμματισμένη αντιγραφή	Εκτύπωση διπλής όψης	Αυτόμα. Συρτάρι: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolsap), 16K Ειδικό μέγεθος - Ελάχ. 148 x 148mm Μέγ. 216 x 356mm 60 έως 200g/m ²
ΣΑΡΩΤΗΣ Τύπος Ανάλυση σάρωσης	Χρώμα Οπτική: έως και 600 x 600dpi Βελτιωμένη: έως και 9.600 x 9.600dpi	ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Τύπος διασύνδεσης	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Ασύρματη επικοινωνία 802.11b/g/n, Σύνδεση Wireless Direct
Ταχύτητα σάρωσης	Μονή όψη (A&M/χρώμα, 300x300dpi): 50/40 εικ./λεπτό Διπλή όψη (A&M/χρώμα, 300x300dpi): 100/80 εικ./λεπτό Μονή όψη (A&M/χρώμα, 300x600dpi): 40/20 εικ./λεπτό Διπλή όψη (A&M/χρώμα, 300x600dpi): 80/40 εικ./λεπτό	Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα	Windows® 11/10/8.1/Server 2022/Server 2019/Server 2016/Server 2012R2/Server/2012/Server 2008R2/Server 2008, Mac OS X (10.12 ή νεότερη έκδοση), Linux®
Βάθος έγχρωμης σάρωσης Τόνοι του γκρι Συμβατότητα Μέγ. πλάτος σάρωσης Σάρωση σε e-mail	24bit/24bit (είσοδος/έξοδος) 256 επίπεδα TWAIN, WIA, ICA 216mm TIFF/JPEG/PDF/PDF με συμπίεση/PDF με δυνατότητα αναζήτησης/ Κρυπτογραφημένο PDF ² /PDF (Ψηφιακή υπογραφή) ⁴ /PDF A-1b	Πρωτόκολλο δικτύου	Εκτύπωση: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Σάρωση: Πρώθηση σάρωσης: Αρχείο: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/i-Φαξ: SMTP (αποστολή), POP3 (λήψη) Πρόσκτηση σάρωσης: TCP/IP Διαχείριση: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Ασφάλεια (ενσύρματη επικοινωνία): TLS 1.3, IPSec, φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPSPS) Ασφάλεια (ασύρματη επικοινωνία): IEEE802.1X Κατάσταση Υποδομής: WEP (64/128bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Κατάσταση σημείου πρόσβασης: WPA2-PSK (AES)
Σάρωση σε υπολογιστή	TIFF/JPEG/PDF/PDF με συμπίεση/PDF με δυνατότητα αναζήτησης/ Κρυπτογραφημένο PDF ² /PDF (Ψηφιακή υπογραφή) ⁴ /PDF A-1b		
Σάρωση σε στικ μνήμης USB	TIFF/JPEG/PDF/PDF με συμπίεση/PDF με δυνατότητα αναζήτησης/ Κρυπτογραφημένο PDF ² /PDF (Ψηφιακή υπογραφή) ⁴ /PDF A-1b		
Σάρωση σε FTP	TIFF/JPEG/PDF/PDF με συμπίεση/PDF με δυνατότητα αναζήτησης/ Κρυπτογραφημένο PDF ² /PDF (Ψηφιακή υπογραφή) ⁴ /PDF A-1b		
Σάρωση στο cloud iFAX	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁵ ITU-T.37		

Λογισμικό και διαχείριση
εκτύπωσης

MF Scan Utility,
Remote User Interface (RUI),
Διαχείριση μέσω κωδικών τιμημάτων,
Εργαλείο κατάστασης γραφίτη,
iW Enterprise Management Console: Λογισμικό
βασισμένο σε διακομιστή για κεντρική διαχείριση
ενός συνόλου συστημάτων
e-Συντήρηση: Ενσωματωμένο RDS που επιτρέπει
την παροχή των υπηρεσιών e-Συντήρησης, όπως
καταγραφή τιμών μετρητών, αυτόματη διαχείριση
αναλώσιμων και διαγνωστικούς ελέγχους από
απόσταση.
Συμβατότητα με Universal Log-in Manager/uniFLOW
online/uniFLOW online Express/uniFLOW/Βιβλιοθήκη
εφαρμογών

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνιστώμενος μηνιαίος
όγκος εκτύπωσης
Φόρτος εργασίας
Ταχύτητα επεξεργαστή
Μνήμη
Πίνακας ελέγχου
Διαστάσεις με δίσκους
(Π x Β x Υ)
Χώρος εγκατάστασης
(Π x Β x Υ)
Βάρος
Περιβάλλον λειτουργίας
Τροφοδοσία ρεύματος
Κατανάλωση ενέργειας

750-4.000 σελίδες ανά μήνα

Μέγ. 50.000 σελίδες ανά μήνα⁸

1.200MHz x 2

1GB

Έγχρωμη οθόνη αφής LCD 12,7cm

425mm x 461mm x 430mm

625mm x 1.117mm x 991mm

C1333iF: Περ. 22kg

C1333i: Περ. 21,7Kg

Θερμοκρασία: 10 έως 30°C (50 έως 86°F)

Υγρασία: 20% έως 80% RH (χωρίς υγροποίηση)

220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz)

Μέγ.: Περ. 1.380W

Ενεργή εκτύπωση: Περ. 700W

Αναμονή: Περ. 24,0W

Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περ. 1,0W

Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC):

0,30kWh/εβδομάδα¹¹

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον

κανονισμό Lot26, ανατρέξτε σε:

[http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

[index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

Επίπεδα θορύβου

Ηχητική πίεση:
Λειτουργία: Μονή όψη 51dB/Διπλή όψη 51dB (A&M),
50dB (Χρώμα)
Αναμονή: 29dB

Ηχητική ισχύς:
Λειτουργία: 65dB ή λιγότερο

Αναμονή: 41dB ή λιγότερο

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Κασέτες

ΓΡΑΦΙΤΗΣ T12 Μαύρο: (7.400 σελίδες¹⁰)
ΓΡΑΦΙΤΗΣ T12 Κυανό (5.300 σελίδες¹⁰)
ΓΡΑΦΙΤΗΣ T12 Ματζέντα (5.300¹⁰)
ΓΡΑΦΙΤΗΣ T12 Κίτρινο (5.300 σελίδες¹⁰)

ΑΞΕΣΟΥΑΡ/ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Στοιχεία

i-SENSYS X C1333iF:
ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ PF-K1 (συρτάρι 550 φύλλων)
Κιτ ΤΗΛ 6 με μακρύ καλώδιο (ακουστικό τηλεφώνου)
Κιτ εκτύπωσης barcode-E1E
MiCard Multi (Συσκευή ανάγνωσης καρτών για
ταυτοποίηση με κάρτες RFID ή μαγνητικές κάρτες
μέσω uniFLOW)
Micard Plus (Συσκευή ανάγνωσης καρτών για
ταυτοποίηση με κάρτες RFID ή μαγνητικές κάρτες
μέσω uniFLOW)
Κιτ σύνδεσης MiCard-B1
Σετ λειτουργιών ασφάλειας αποστολής PDF-E1
Συσκευή ανάγνωσης καρτών αντιγραφής-F1
Εξάρτημα σύνδεσης συσκευής ανάγνωσης καρτών
αντιγραφής-J1
Κιτ διασύνδεσης μονάδας ελέγχου αντιγραφής-C1

i-SENSYS X C1333i:
ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ PF-K1 (συρτάρι 550 φύλλων)
Κιτ εκτύπωσης barcode-E1E
MiCard Multi (Συσκευή ανάγνωσης καρτών για
ταυτοποίηση με κάρτες RFID ή μαγνητικές κάρτες
μέσω uniFLOW)
Micard Plus (Συσκευή ανάγνωσης καρτών για
ταυτοποίηση με κάρτες RFID ή μαγνητικές κάρτες
μέσω uniFLOW)
Κιτ σύνδεσης MiCard-B1
Σετ λειτουργιών ασφάλειας αποστολής PDF-E1
Συσκευή ανάγνωσης καρτών αντιγραφής-F1
Εξάρτημα σύνδεσης συσκευής ανάγνωσης καρτών
αντιγραφής-J1
Κιτ διασύνδεσης μονάδας ελέγχου αντιγραφής-C1

Σημειώσεις:

- ^[1] Απαιτείται συνδρομή στο UniFLOW Online ή σε υπηρεσίες τρίτων
- ^[2] Υποστηρίζονται μόνο εντολές. Απαιτείται πρόγραμμα οδήγησης τρίτου κατασκευαστή ή απευθείας εκτύπωση από εφαρμογή.
- ^[3] Απαιτείται αξεσουάρ - Κιτ εκτύπωσης barcode-E1E
- ^[4] Απαιτείται αξεσουάρ - Σετ λειτουργιών ασφάλειας αποστολής PDF-E1
- ^[5] Σάρωση μέσω MF Scan Utility ή εφαρμογής Canon PRINT Business
- ^[6] Βάσει του προτύπου ITU-T Standard Chart No. 1
- ^[7] Διατίθεται μόνο μέσω Web. Υποστήριξη Linux μόνο για εκτύπωση.
- ^[8] Ως φόρτος εργασίας ορίζεται ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων σε έναν μήνα. Όταν η χρήση υπερβαίνει τον συνιστώμενο φόρτο εργασίας, ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος
- ^[9] Αναφερόμενη εκπομπή θορύβου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7779. Βάσει του προτύπου ISO9296, το παρακάτω στοιχείο διαφέρει - Σε λειτουργία: 62dB ή λιγότερο
- ^[10] Βάσει του προτύπου ISO/IEC 19798
- ^[11] Σύμφωνα με το πρότυπο US ENERGY STAR® έκδοση 3.0.

Λογισμικό και λύσεις



Συμβατότητα

