



**i-SENSYS X C1333i seeria**

# KIIRENDAGE OMA TÖÖD

Kvaliteetsed ja kompaktsed multifunktsionaalsed A4-värviprinterid, mis pakuvad pilveühenduvust



**PRODUKTIIVSUS**



**KONTROLL JA HALDUS**



**ÜHENDUVUS**



**KOMPAKTNE DISAIN**



**TURVALISUS**



**JÄTKUSUUTLIKKUS**

**Canon**

---

# i-SENSYS X C1333i seeria

## PRODUKTIIVSUS

- Suur ja kiiresti reageeriv puutekraan
- Kergesti kohandatavad seadme funktsioonid
- Kiire käivitus ja printimine
- Standardvarustuses kahepoolne printimine
- Ühe läbimisega skannimine, mis tagab paberdokumentide kiire digiteerimise

## ÜHENDUVUS

- Seadmete kaugseadistamine ja -juhtimine läbi Canoni rakenduse Print Business
- Pilveühendus otse seadmest pakub lihtsaid hoiustamise võimalusi, pilveühendus Canoni uniFLOW Online kaudu võimaldab turvalisi kvaliteetseid skannimise töövooge
- Printige ja skannige mobiilseadmetes kõikjal, kus te ka poleks

## KONTROLL JA HALDUS

- Kaugdiagnostika ja -tugi aitavad ooteaega vähendada
- Pilve- ja serveripõhised tarkvaravalikud, mis tsentraliseerivad seadmete juhtimist
- Kasutage printeri kontrollifunktsioone arvuti või mobiilseadmete kaudu
- Lihtne toonerite vahetus

## TURVALISUS

- Süsteemi kontrollimine käivitamisel kaitseb seadme funktsioone
- Krüpteeritud turvaline printimisfunktsioon hoiab ära prinditud materjali volitamata vaatamise
- Skannige ja saatke dokumente turvaliselt valikulise krüpteeritud PDF-režiimiga
- Täiustatud turvaprotokoll ja TLS 1.3

## KOMPAKTNE DISAIN

- Kompaktsed seadmed on varustatud kõik-ühes toonerikassetiga
- Paindlik konfiguratsioon võimaldab seadmeid mis tahes kontorikeskkonda paigaldada
- Lihtne juurdepääs kulumaterjalide vahetamiseks

## JÄTKUSUUTLIKKUS

- Väike elektritarve (tüüpiline elektritarve) vähendab energiatarvet ja aitab hoida jooksevkulud madalana
- Puhkerežiim vähendab energiatarvet veelgi
- Automaatne kahepoolne printimine säästab paberiraiskamist

## KIIRE ÜLEVAADE


### i-SENSYS X C1333i

- Printimine, kopeerimine, skannimine ja saatmine
- 5-tolline/12,7 cm TFT LCD puutekraan
- Printimiskiirus: 33 lk/min (A4)
- Printimislahutus: kuni 1200 × 1200 punkt/tolli
- Automaatne kahepoolne printimine
- Skannimiskiirus: kuni 100 kujutist/min
- Võrgu-, Wi-Fi-, USB- ja QR-koodi ühenduvus
- Maksimaalne sissepandava paberi maht: 850 lehte

### i-SENSYS X C1333iF

- Printimine, kopeerimine, skannimine, saatmine ja faksimine
- 5-tolline/12,7 cm TFT LCD puutekraan
- Printimiskiirus: 33 lk/min (A4)
- Printimislahutus: kuni 1200 × 1200 punkt/tolli
- Automaatne kahepoolne printimine
- Skannimiskiirus: kuni 100 kujutist/min
- Võrgu-, Wi-Fi-, USB- ja QR-koodi ühenduvus
- Maksimaalne sissepandava paberi maht: 850 lehte

## KOHANDATUD LAHENDUSED, MIS SAAVAD HAKKAMA IGA VÄLJAKUTSEGA

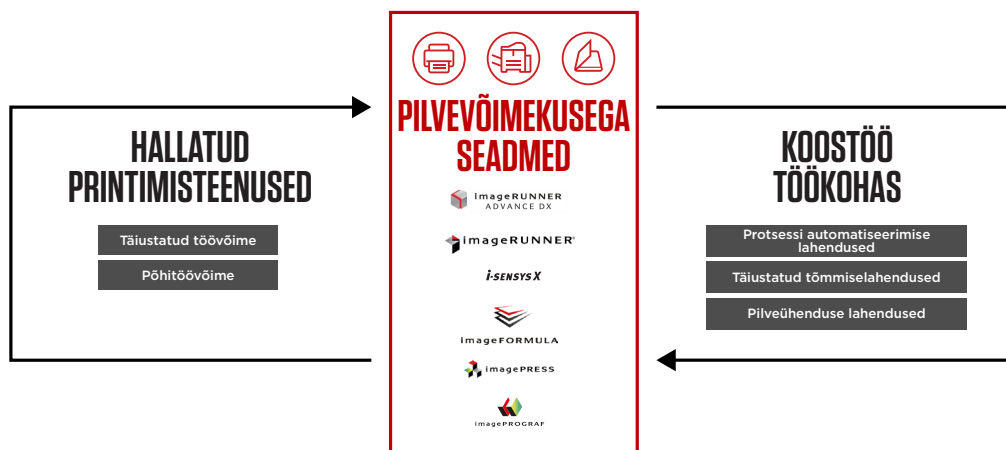

Canoni digitaalse ümberkujundamise teenused (DTS) ühendavad meie juhtiva riist- ja tarkvara integreeritud tehnoloogiliseks ökosüsteemiks, mis on loodud teie ümberkujundamisteekonna toetamiseks. See pakkumine ühendab hallatud printimisteenused ja tööruumi koostöölahendused, mis aitavad teil saavutada läbipaistvuse ja kontrolli kogu dokumendi elutsükli üle.

<b>Seadme tüüp</b>	Värviiline multifunktsionaalne laserseade	<b>FAKSIMINE</b>	Ainult i-SENSYS X C1333iF
<b>Funktsioonid</b>	i-SENSYS X C1333iF: printimine, kopeerimine, skannimine ja faksimine i-SENSYS X C1333i: printimine, kopeerimine, skannimine	<b>Modemi kiirus</b>	33,6 kbit/s (kuni 3 sekundit lehe kohta <sup>5</sup> )
<b>PRINTER</b>		<b>Vastuvõtturežiim</b>	Ainult faks, faksi/telefoni autom. lülitus, vastamisrežiim, käsitsi
<b>Printimiskiirus</b>	Ühepoolne: kuni 33 lk/min (A4) Kuni 60 lk/min (A5 horisontaalpaigutus) Kahepoolne: kuni 29,5 kujutist/min (A4)	<b>Faksilahutus</b>	Standardne: 200 × 100 punkt/tolli Peenlahutus: 200 × 200 punkt/tolli Ülilpeen: 200 × 400 punkt/tolli Ultrapreen: 400 × 400 punkt/tolli
<b>Printimismeetod</b>	Värviiline laserprintimine	<b>Faksi mälu</b>	Kuni 512 lehte <sup>6</sup>
<b>Printimise eraldusvõime</b>	1200 × 1200 punkt/tolli	<b>Kiirvalikud</b>	Kuni 281 numbrit
<b>Soojenemisaeg</b>	Ligikaudu kuni 14 sekundit alates sisselülitamisest	<b>Rühmavalikud/adressaadid</b>	Max 299 numbrit / max 299 sihtkohta
<b>Esimese väljatrüki väljastuskiirus</b>	Umbes: 7,1 sekundit või vähem	<b>Järjestikune edastamine</b>	Max 310 sihtkohta
<b>Printeri keeled</b>	UFRII, PCL 5c <sup>2</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3	<b>Mälu varundus</b>	Püsiva faksimälu varundus (varundus välgmälu)
<b>Kirjastiilid</b>	93 PCL fonti 136 PostScripti fonti	<b>Kahepoolne faksimine</b>	Jah (saatmine ja vastuvõtt)
<b>Printimisäärised</b>	5 mm üleval, all, vasakul ja paremal 10 mm üleval, all, vasakul ja paremal (ümbrik)	<b>Muud funktsioonid</b>	Saatja nimi (TTI), otsesaatmine, ülevaade, TX-aruanne, järjestikune edastamine
<b>Toonerisäästurežiim</b>	Jah	<b>PRINDIMATERJAL</b>	
<b>Täiustatud printimisfunktsioonid</b>	Krüpteeritud turvaline printimine Turvaline printimine USB-mälupulgal printimine (JPEG/TIFF/PDF) Pilvest printimine <sup>1</sup> : uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) Microsoft Universal Printi tarkvara Võetkoodide printimine <sup>3</sup> iOS: AirPrint, rakendus Canon PRINT Business Android: Mopria sertifitseeritud, teenuse Canon Print lisandmoodul, rakendus Canon PRINT Business	<b>Skanneri tüüp</b>	Paberitugi, kahepoolne automaatne dokumentisöödur (ühe läbimisega)
<b>KOOPIAMASIN</b>		<b>Paberisissetus (standardne)</b>	250-leheline kassett 50-leheline mitmeotstarbeline salv 50-leheline automaatsöödur
<b>Kopeerimiskiirus</b>	Ühepoolne (A4): kuni 33 lk/min Kahepoolne (A4): kuni 29 kujutist minutis	<b>Paberisissetus (lisatarvik)</b>	550-leheline kassett
<b>Esimese koopia väljastusaeg (FCOT)</b>	Originaalisöödur (A4): värviiline ligikaudu 8,8 sekundit või vähem Mustvalge u 7,6 sekundit või vähem Skanneriklaas (A4): värviiline ligikaudu 9,4 sekundit või vähem Mustvalge u 8,3 sekundit või vähem	<b>Paberiväljastus</b>	150-leheline
<b>Kopeerimise eraldusvõime</b>	Kuni 600 × 600 punkt/tolli	<b>Prindimaterjali tüübid</b>	Tavapaber, ümbertöödeldud paber, raske paber, õhuke paber, värviiline paber, kaetud paber, silt, postkaart, ümbrik
<b>Kopeerimisrežiimid</b>	Tekst / foto / kaart (vaikimisi), tekst / foto / kaart (kvaliteetne), prinditud kujutis, tekst	<b>Prindimaterjali formaadid</b>	Kassett (standardvarustuses): A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, postkaart, ümbrik (COM10, DL, C5), kohandatavad suurused: min 98 × 148 mm, max 216,0 × 356,0 mm.
<b>Kahepoolne kopeerimine</b>	Kahepoolsest kahepoolseks (automaatne)		Mitmeotstarbeline salv: A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, postkaart, kartoteegikaart, ümbrik (COM10, DL, C5, Monarch), kohandatavad suurused: min 76,0 × 127 mm, max 216,0 × 356,0 mm.
<b>Koopiate arv</b>	Kuni 999 koopiat		Kassett (lisavarustuses): A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, postkaart, ümbrik (COM10, DL, C5), kohandatavad suurused: min 100 × 148 mm, max 216,0 × 356,0 mm.
<b>Vähendus/suurendus</b>	25-400% 1% sammuga		Automaatsöödur: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, kohandatud suurused: min 48 × 85,0 mm max 216,0 × 355,6 mm
<b>Muud funktsioonid</b>	Raami kustutamine, kõrvutamine, 2 ühel, 4 ühel, ID-kaardi koopia, reserveeritud kopeerimine	<b>Prindimaterjali kaal</b>	Kassett (standardvarustuses ja lisavarustusena): 60 kuni 163 g/m <sup>2</sup> (kuni 200 g/m <sup>2</sup> läikiva paberiga) Mitmeotstarbeline salv: 60 kuni 176 g/m <sup>2</sup> (kuni 200 g/m <sup>2</sup> läikiva paberiga) Automaatsöödur: 50 kuni 105 g/m <sup>2</sup>
<b>SKANNER</b>		<b>Kahepoolne printimine</b>	Automaatne Kassett A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K Kohandatud suurus – min 148 × 148 mm Max 216 × 356 mm 60 kuni 200 g/m <sup>2</sup>
<b>Tüüp</b>	Värviiline	<b>KASUTAJALIIDES JA TARKVARA</b>	
<b>Skannimislahutus</b>	Optiline: kuni 600 × 600 punkt/tolli Täiustatud: kuni 9600 × 9600 punkt/tolli	<b>Kasutajaliidese tüüp</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, juhtmevaba otseühendus
<b>Skannimiskiirus</b>	Ühepoolne (mustvalge/värviiline, 300 × 300 punkt/tolli): 50/40 kujutist/min Kahepoolne (mustvalge/värviiline, 300 × 300 punkt/tolli): 100/80 kujutist/min Ühepoolne (mustvalge/värviiline, 300 × 600 punkt/tolli): 40/20 kujutist/min Kahepoolne (mustvalge/värviiline, 300 × 600 punkt/tolli): 80/40 kujutist/min	<b>Ühilduvad operatsioonisüsteemid</b>	Windows® 11 / 10 / 8.1 / Server 2022 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012R2 / Server / 2012 / Server 2008R2 / Server 2008, Mac OS X (10.12 või uuem), Linux <sup>6</sup>
<b>Skanneri värvisügavus</b>	24-bitine/24-bitine (sisend/väljund)	<b>Võrguprotokoll</b>	Printimine: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skannimine: Toukeskannimine: fail: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-post/I-FAX: SMTP (saatmine), POP3 (vastuvõtmine) Tõmbeskannimine: TCP/IP Haldus: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Turvalisus (traadiga ühendus): TLS1.3, IPsec, IP/Mac-aadresside filtreerimine, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Turvalisus (traadiga ühendus): IEEE802.1X Taristurežiim: WEP (64-/128-bitine), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) Juurdepääsu režiim: WPA2-PSK(AES)
<b>Hallskaalad</b>	256 taset		
<b>Ühilduvus</b>	TWAIN, WIA, ICA		
<b>Max skannimislaius</b>	216 mm		
<b>Skannimine e-posti</b>	TIFF / JPEG / PDF / kompaktn PDF / otsinguvõimalusega PDF / krüptitud PDF <sup>4</sup> / PDF (digiallkiri) <sup>4</sup>		
<b>Skannimine arvutisse</b>	TIFF / JPEG / PDF / kompaktn PDF / otsinguvõimalusega PDF / krüptitud PDF <sup>4</sup> / PDF (digiallkiri) <sup>4</sup>		
<b>Skannimine USB-mälupulgal</b>	TIFF / JPEG / PDF / kompaktn PDF / otsinguvõimalusega PDF / krüptitud PDF <sup>4</sup> / PDF (digiallkiri) <sup>4</sup>		
<b>Skannimine FTP-sse</b>	TIFF / JPEG / PDF / kompaktn PDF / otsinguvõimalusega PDF / krüptitud PDF <sup>4</sup> / PDF (digiallkiri) <sup>4</sup>		
<b>Skannimine pilveteenustesse</b>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>5</sup>		
<b>iFAX</b>	ITU-T. 37		

## Tarkvara ja printeri haldus

Utiliit MF Scan, kaugkasutajaliides (Remote User Interface, RUI), Department ID Management, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: serveripõhine tarkvara mitme seadme tsentraliseeritud haldamiseks, eMaintenance: sisseehitatud RDS võimaldab kasutada eMaintenance kaugteenuseid nagu näitade võtmine, automaatne kulutarvikute haldamine ja kaugdiagnoosika.  
Universaalne sisselogimishaldur / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW-ühilduvus / kartoteegi rakendus

## ÜLDISED OMADUSED

**Soovitatav printimismaht kuus**

750-4000 lehekülge kuus

**Töotsükkel**

Max 50 000 lehekülge kuus<sup>8</sup>

**Protsessori taktsagedus**

1200 MHz x 2

**Mälu**

1 GB

**Juhtpaneel**

12,7 cm värviline puuetundlik vedelkristallekraan

**Mõõtmed koos salvedega (L x S x K)**

425 mm x 461 mm x 430 mm

**Paigalduskoht (L x S x K)**

625 mm x 1117 mm x 991 mm

**Kaal**

C1333iF: umbes 22 kg  
C1333i: umbes 21,7 kg

**Töökeskkond**

Temperatuur: 10 kuni 30 °C (50 kuni 86 °F)  
Niiskus: 20-80% suhtelist niiskust (ilma kondensaadita)

**Toiteallikas**

220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

**Energiatarve**

Maksimaalselt: u 1380 W  
Aktiivsetena: ligikaudu 700 W  
Ooterežiimil: u 24,0 W  
Puhkerežiimil: u 1,0 W  
Tüüpiline elektritarve (TEC): 0,30 kWh nädalas<sup>9</sup>  
Üksikasjalikumad teavet seoses Lot26 määrusega leiate aadressilt:  
[http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

**Müratasemed**

Helirõhk:  
Aktiivsetena: ühepoolne 51 dB / kahepoolne 51 dB (mustvalge), 50 dB (värviline)  
Ooterežiimis: 29 dB

Helitugevus:  
Aktiivsetena: kuni 65 dB  
Ooterežiimis: kuni 41 dB

## KULUTARVIKUD

**Kassetid**

TOONER T12 must (7400 lehekülge<sup>10</sup>)  
TOONER T12 tsüaan (5300 lehekülge<sup>10</sup>)  
TOONER T12 magenta (5300 lehekülge<sup>10</sup>)  
TOONER T12 kollane (5300 lehekülge<sup>10</sup>)

## LISATARVIKUD/VALIKUD

**Nimetused**

i-SENSYS X C1333iF:  
PABERISÖÖTUR PF-K1 (550-leheline kasset)  
TEL 6 pika juhtmega komplekt (telefonitorukomplekt)  
Võõtkoodi printimiskomplekt E1E  
MiCard Multi (kaardilugeja, mis võimaldab kasutajaid tuvastada uniFLOW-põhiste RFID- või magnetkaartidega)  
MiCard Plus (kaardilugeja, mis võimaldab kasutajaid tuvastada uniFLOW-põhiste RFID- või magnetkaartidega)  
MiCardi kinnituskomplekt B1  
PDFi saatmise turbefunktsiooni komplekt E1  
Koopiakaardi lugeja F1  
Kopeerimiskaardilugeja kinnitus J1  
Kopeerimise juhtimisliidese komplekt C1

i-SENSYS X C1333i:  
PABERISÖÖTUR PF-K1 (550-leheline kasset)  
Võõtkoodi printimiskomplekt E1E  
MiCard Multi (kaardilugeja, mis võimaldab kasutajaid tuvastada uniFLOW-põhiste RFID- või magnetkaartidega)  
MiCard Plus (kaardilugeja, mis võimaldab kasutajaid tuvastada uniFLOW-põhiste RFID- või magnetkaartidega)  
MiCardi kinnituskomplekt B1  
PDFi saatmise turbefunktsiooni komplekt E1  
Koopiakaardi lugeja F1  
Kopeerimiskaardilugeja kinnitus J1  
Kopeerimise juhtimisliidese komplekt C1

## Märkused.

- [1] Nõutav on uniFLOW Online'i või kolmanda osapoole teenuste tellimus
- [2] Ainult toetatud käsud. Vaja on kolmandast osapooltest tootja draiverit või printimist vahetult rakendusest.
- [3] Vajalik on tarvik - võõtkoodi printimiskomplekt E1E
- [4] Vajalik on tarvik - PDF-faali saatmise turbefunktsiooni komplekt E1.
- [5] Skannimine utiliidiga MF Scan või rakendusega Canon PRINT Business.
- [6] Põhineb ITU-T standarddiagrammil nr 1.
- [7] Saadaval ainult internetis. Ainult Linux'i toega printimine.
- [8] Töotsükkel on määratletud kui maksimaalne printitud lehekülgede arv ühes kiire töömahuga kuus. Töotsükklis soovitatust tihedam kasutamine võib vähendada toote tööiga.
- [9] Deklareeritud müratase kooskõlas standardiga ISO 7779. Kooskõlas standardiga ISO9296 on allolev number erinev. Aktiivsetena: kuni 62 dB
- [10] Põhinedes ISO/IEC standardil 19798.
- [11] US ENERGY STAR® versiooni 3.0 järgi.

## Tarkvara ja lahendused



## Ühilduvus



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Estonian edition  
© Canon Europa N.V., 2022