



i-SENSYS X C1333i seeria

KIIRENDAGE OMA TÖÖD

Kvaliteetsed ja kompaktsed multifunktsionaalsed A4-värviprinterid, mis pakuvad pilveühenduvust



PRODUKTIIVSUS



**KONTROLL JA
HALDUS**



ÜHENDUVUS



KOMPAKTNE DISAIN



TURVALISUS



JÄTKUSUUTLIKKUS

Canon

i-SENSYS X C1333i seeria

PRODUKTIIVSUS

- Suur ja kiiresti reageeriv puutekraan
- Kergesti kohandatavad seadme funktsioonid
- Kiire käivitus ja printimine
- Standardvarustuses kahepoolne printimine
- Ühe läbimisega skannimine, mis tagab paberdokumentide kiire digiteerimise

ÜHENDUVUS

- Seadmete eemalt seadistamine ja juhtimine rakenduses Canon Print Business
- Pilveühendus otse seadmest pakub lihtsaid hoiustamise võimalusi, pilveühendus Canoni uniFLOW Online kaudu võimaldab turvalisi kvaliteetseid skannimise töövoogusid
- Printige ja skannige mobiilseadmetes kõikjal, kus te ka poleks

KONTROLL JA HALDUS

- Kaugdiagnostika ja -tugi aitavad ooteaega vähendada
- Pilve- ja serveripõhised tarkvaravalikud, mis tsentraliseerivad seadmete juhtimist
- Kasutage printeri kontrollfunktsioone arvuti või mobiilseadmete kaudu
- Lihtne toonerite vahetus

TURVALISUS

- Süsteemi kontrollimine käivitamisel kaitseb seadme funktsionaalsust
- Krüpteeritud turvaline printimisfunktsioon hoiab ära prinditud materjali volitamata vaatamise
- Skannige ja saatke dokumente turvaliselt koos valikulise krüpteeritud PDF-režiimiga
- Täiustatud turvaprotokoll ja TLS 1.3

KOMPAKTNE DISAIN

- Kompaktsed seadmed on varustatud kõik-ühes toonerikassetiga
- Paindlik konfiguratsioon võimaldab seadmeid mis tahes kontorikeskkonda paigaldada
- Lihtne juurdepääs kulumaterjalide vahetamiseks

JÄTKUSUUTLIKKUS

- Madal TEC (tüüpiline elektritarbimine) vähendab energiatarbimist, et säästa energiat ja vähendada jooksvaid kulusid
- Puhkerežiim vähendab energiatarvet veelgi
- Automaatne kahepoolne printimine säästab paberiraiskamist

KIIRE ÜLEVAADE


i-SENSYS X C1333i

- Printimine, kopeerimine, skannimine ja saatmine
- 5-tolline/12,7 cm TFT LCD puutekraan
- Printimiskiirus: 33 lk/min (A4)
- Printimislahutus: kuni 1200 × 1200 punkt/tolli
- Automaatne kahepoolne printimine
- Skannimiskiirus: kuni 100 kujutist/min
- Võrgu-, Wi-Fi-, USB- ja QR-koodi ühenduvus
- Maksimaalne sissepandava paberi maht: 850 lehte

i-SENSYS X C1333iF

- Printimine, kopeerimine, skannimine, saatmine ja faksimine
- 5-tolline/12,7 cm TFT LCD puutekraan
- Printimiskiirus: 33 lk/min (A4)
- Printimislahutus: kuni 1200 × 1200 punkt/tolli
- Automaatne kahepoolne printimine
- Skannimiskiirus: kuni 100 kujutist/min
- Võrgu-, Wi-Fi-, USB- ja QR-koodi ühenduvus
- Maksimaalne sissepandava paberi maht: 850 lehte

KOHANDATUD LAHENDUSED, MIS SAAVAD HAKKAMA IGA VÄLJAKUTSEGA

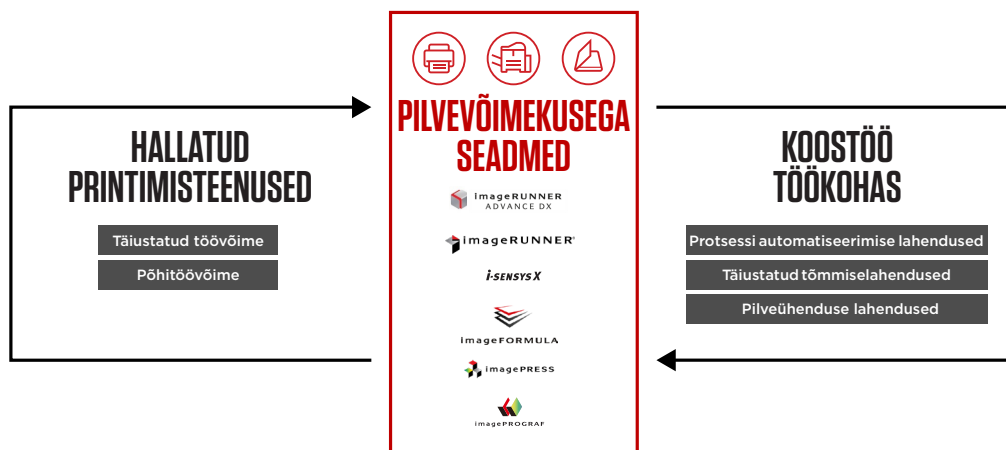

Canon'i digitaalse ümberkujundamise teenused (DTS) ühendavad meie juhtiva riist- ja tarkvara integreeritud tehnoloogiliseks ökosüsteemiks, mis on loodud teie ümberkujundamisteekonna toetamiseks. See pakkumine ühendab hallatud printimisteenused ja tööruumi koostöölahendused, mis aitavad teil saavutada läbipaistvuse ja kontrolli kogu dokumendi elutsükli üle.

Canon

Seadme tüüp	Värviline multifunktsionaalne laserseade
Funktsioonid	i-SENSYS X C1333iF: printimine, kopeerimine, skannimine ja faksimine i-SENSYS X C1333i: printimine, kopeerimine, skannimine
PRINTER	
Printimiskiirus	Ühepoolne: kuni 33 lk/min (A4) kuni 60 lk/min (A5, horisontaalpaigutus) Kahepoolne: kuni 29,5 kujutist/min (A4)
Printimismeetod	Värviline laserprintimine
Printimise eraldusvõime	1200 × 1200 punkt/tolli
Soojenemisaeg	ligikaudu kuni 14 sekundit alates sisselülitamisest
Esimese väljatrüki väljastuskiirus	Umbes: 7,1 sekundit või vähem
Printeri keeled	UFRII, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript3
Kirjastiilid	93 PCL fonti 136 PostScripti fonti
Printimisäärised	5 mm üleval, all, vasakul ja paremal 10 mm üleval, all, vasakul ja paremal (ümbrük) Jah
Toonerisäästurežiim	Krõpteeritud turvaline printimine Turvaline printimine USB-mälupulgalt printimine (JPEG/TIFF/PDF) Pilvest printimine: uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) Microsoft Universal Printi tarkvara Võetkoodide printimine ³ iOS: AirPrint, rakendus Canon PRINT Business Android: Mopria sertifitseeritud, teenuse Canon Print lisandmoodul, rakendus Canon PRINT Business
KOOPIAMASIN	
Kopeerimiskiirus	Ühepoolne (A4): kuni 33 lk/min Kahepoolne (A4): kuni 29 kujutist minutis
Esimese koopia väljastusaeg (FCOT)	Originaalisõotur (A4): Värviline ligikaudu 8,8 sekundit või vähem Mustvalge u 7,6 sekundit või vähem Skanneriklaas (A4): Värviline ligikaudu 9,4 sekundit või vähem Mustvalge u 8,3 sekundit või vähem
Kopeerimise eraldusvõime	Kuni 600 × 600 punkt/toll
Kopeerimisrežiimid	Tekst / foto / kaart (vaikimisi), tekst / foto / kaart (kvaliteetne), prinditud kujutis, tekst
Kahepoolne kopeerimine	Kahepoolsest kahepoolseks (automaatne)
Koopiade arv	Kuni 999 koopiat
Vähendus/suurendus	25-400% 1% sammuga
Muud funktsioonid	Raami kustutamine, kõrvutamine, 2 ühel, 4 ühel, ID-kaardi koopia, reserveeritud kopeerimine
SKANNER	
Tüüp	Värviline
Skannimislahutus	Optiline: kuni 600 × 600 punkt/toll Täiustatud: kuni 9600 × 9600 punkt/toll
Skannimiskiirus	Ühepoolne (mustvalge/värviline, 300 × 300 punkt/toll): 50/40 kujutist/min Kahepoolne (mustvalge/värviline, 300 × 300 punkt/toll): 100/80 kujutist/min Ühepoolne (mustvalge/värviline, 300 × 600 punkt/toll): 40/20 kujutist/min Kahepoolne (mustvalge/värviline, 300 × 600 punkt/toll): 80/40 kujutist/min
Skanneri värvisügavus	24-bitine/24-bitine (sisend/väljund)
Hallskaalad	256 taset
Ühilduvus	TWAIN, WIA, ICA
Max skannimislaius	216 mm
Skannimine e-posti	TIFF / JPEG / PDF / kompaktne PDF / otsinguvõimalusega PDF / Krüptitud PDF ⁴ / PDF (digitaalne allkiri) ⁴ / PDF A-1b
Skannimine arvutisse	TIFF / JPEG / PDF / kompaktne PDF / otsinguvõimalusega PDF / Krüptitud PDF ⁴ / PDF (digitaalne allkiri) ⁴ / PDF A-1b
Skannimine USB-mälupulgale	TIFF / JPEG / PDF / kompaktne PDF / otsinguvõimalusega PDF / Krüptitud PDF ⁴ / PDF (digitaalne allkiri) ⁴ / PDF A-1b
Skannimine FTP-sse	TIFF / JPEG / PDF / kompaktne PDF / otsinguvõimalusega PDF / Krüptitud PDF ⁴ / PDF (digitaalne allkiri) ⁴ / PDF A-1b
Skannimine pilveteenustesse	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁵
iFAX	ITU-T. 37

FAKSIMINE	Ainult i-SENSYS X C1333iF
Modemi kiirus	33,6 kbit/s (kuni 3 sekundit lehe kohta ⁵)
Vastuvõtorežiim	Ainult faks, faksi/telefoni autom. lülitus, vastamisrežiim, käsitsi
Faksilahutus	Standardne: 200 × 100 punkt/tolli Peenlahutus: 200 × 200 punkt/toll Ülilpeen: 200 × 400 punkt/toll Ultrapeen: 400 × 400 punkt/toll
Faksi mälu	Kuni 512 lehte ⁶
Kiirvalikud	Kuni 281 numbrit
Rühmavalikud/adressaadid	Max 299 numbrit / max 299 sihtkohta
Järjestikune edastamine	Max 310 sihtkohta
Mälu varundus	Püsiv faksimälu varundus (varundus väikmälega)
Kahepoolne faksimine	Jah (saatmine ja vastuvõtt)
Muud funktsioonid	Saatja nimi (TTI), otsesaatmine, ülevaade, TX-aruanne, järjestikune edastamine
PRINDIMATERJAL	
Skanneri tüüp	Paberitugi, kahepoolne automaatne dokumendisõotur (ühe läbimisega)
Paberisestus (standardne)	250-leheline kassett 50-leheline mitmeotstarbeline salv 50-leheline automaatsõotur
Paberisestus (lisatarvik)	550-leheline kassett
Paberiväljastus	150-leheline
Prindimaterjali tüübid	Tavapaber, ümbertöödeldud paber, raske paber, õhuke paber, värviline paber, kaetud paber, silt, postkaart, ümbrük
Prindimaterjali formaadid	Kassett (standardvarustuses): A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, postkaart, ümbrük (COM10, DL, C5), kohandatavad suurused: min 98 × 148 mm, max 216,0 × 356,0 mm. Mitmeotstarbeline salv: A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, postkaart, kartoteegikaart, ümbrük (COM10, DL, C5, Monarch), kohandatavad suurused: min 76,0 × 127 mm, max 216,0 × 356,0 mm. Kassett (lisavarustuses): A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, postkaart, ümbrük (COM10, DL, C5), kohandatavad suurused: min 100 × 148 mm, max 216,0 × 356,0 mm.
Prindimaterjali kaal	Automaatsõotur: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, kohandatud suurused: min 48 × 85,0 mm, max 216,0 × 355,6 mm Kassett (standardvarustuses ja lisavarustusena): 60 kuni 163 g/m ² (kuni 200 g/m ² läikiva paberiga) Mitmeotstarbeline salv: 60 kuni 176 g/m ² (kuni 200 g/m ² läikiva paberiga) Automaatsõotur: 50 kuni 105 g/m ²
Kahepoolne printimine	Automaatne Kassett A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K Kohandatud suurus – min 148 × 148 mm Max 216 × 356 mm 60 kuni 200 g/m ²
KASUTAJALIIDES JA TARKVARA	
Kasutajaliidese tüüp	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, juhtmevaba otseühendus
Ühilduvad operatsioonisüsteemid	Windows® 11 / 10 / 8.1 / Server 2022 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012R2 / Server / 2012 / Server 2008R2 / Server 2008, Mac OS X (10.12 või uuem), Linux ⁶
Võrguprotokoll	Printimine: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skannimine: Toukeskannimine: fail: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-post/I-FAX: SMTP (saatmine), POP3 (vastuvõtmine) Tõmbeskannimine: TCP/IP Haldus: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Turvalisus (traadiga ühendus): TLS1.3, IPsec, IP/Mac-aadresside filtreerimine, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPSP) Turvalisus (traadiga ühendus): IEEE802.1X Taristurežiim: WEP (64-/128-bitine), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) Juurdepääsu režiim: WPA2-PSK(AES)

Tarkvara ja printeri haldus

Utiliit MF Scan,
Kaugkasutajaliides (Remote User Interface, RUI),
Department ID Management,
Toner Status Tool,
iW Enterprise Management Console: serveripõhine
tarkvara mitme seadme tsentraliseeritud haldamiseks,
eMaintenance: sisseehitatud RDS võimaldab kasutada
eMaintenance kaugteenuseid nagu näitude võtmine,
automaatne kulutarvikute haldamine ja
kaugdiagnoosika.
Universaalne sisselogimishaldur / uniFLOW online /
uniFLOW online Express / uniFLOW-ühilduvus /
kartoteegi rakendus

ÜLDISED OMADUSED

**Soovitatav printimismaht
kuus**

750-4000 lehekülge kuus

Töotsükkel

Max 50 000 lehekülge kuus*

Protsessori taktsagedus

1200 MHz x 2

Mälu

1 GB

Juhtpaneel

12,7 cm värviline puuetundlik vedelkristallekraan

**Mõõtmed koos salvedega
(L x S x K)**

425 mm x 461 mm x 430 mm

**Paigalduskoht
(L x S x K)**

625 mm x 1117 mm x 991 mm

Kaal

C1333iF: umbes 22 kg
C1333i: umbes 21,7 kg

Töökeskond

Temperatuur: 10 kuni 30°C (50 kuni 86°F)
Õhuniiskus: 20 kuni 80% RH (ilma kondensaadita)

Toiteallikas

220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

Energiatarve

Maksimaalselt: ligikaudu 1380 W
Aktiivsena: ligikaudu 700 W
Ooterežiimis: ligikaudu 24,0 W
Puhkerežiimis: ligikaudu 1,0 W
Tüüpiline elektritarve (TEC): 0,30 kWh nädalas¹⁾
Üksikasjalikumad teavet seoses Lot26 määrusega
leiate aadressilt:
[http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/
index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

Müraitasemed

Helirõhk:
Aktiivsena: ühepoolne 51 dB / kahepoolne 51 dB
(mustvalge), 50 dB (värviline)
Ooterežiimis: 29 dB

Helitugevus:
Aktiivsena: kuni 65 dB
Ooterežiimis: kuni 41 dB

KULUTARVIKUD

Kassetid

TOONER T12 must (7400 lehekülge¹⁰⁾
TOONER T12 tsüaan (5300 lehekülge¹⁰⁾
TOONER T12 magenta (5300 lehekülge¹⁰⁾
TOONER T12 kollane (5300 lehekülge¹⁰⁾

LISATARVIKUD/VALIKUD

Nimetused

i-SENSYS X C1333iF:
PABERISÖÖTUR PF-K1 (550-leheline kasset)
TEL 6 pika juhtmega komplekt (telefonitorukomplekt)
Võõtkoodi printimiskomplekt E1E
MiCard Multi (kaardilugeja, mis võimaldab kasutajaid
tuvastada uniFLOW-põhiste RFID- või
magnetkaartidega)
MiCard Plus (kaardilugeja, mis võimaldab kasutajaid
tuvastada uniFLOW-põhiste RFID- või
magnetkaartidega)
MiCardi kinnituskomplekt B1
PDFi saatmise turbefunktsiooni komplekt E1
Koopiakaardi lugeja F1
Kopeerimiskaardilugeja kinnitus J1
Kopeerimise juhtimisliidese komplekt C1

i-SENSYS X C1333i:
PABERISÖÖTUR PF-K1 (550-leheline kasset)
Võõtkoodi printimiskomplekt E1E
MiCard Multi (kaardilugeja, mis võimaldab kasutajaid
tuvastada uniFLOW-põhiste RFID- või
magnetkaartidega)
MiCard Plus (kaardilugeja, mis võimaldab kasutajaid
tuvastada uniFLOW-põhiste RFID- või
magnetkaartidega)
MiCardi kinnituskomplekt B1
PDFi saatmise turbefunktsiooni komplekt E1
Koopiakaardi lugeja F1
Kopeerimiskaardilugeja kinnitus J1
Kopeerimise juhtimisliidese komplekt C1

Märkused.

- ^[1] Nõutav on uniFLOW Online'i või kolmanda osapoole teenuste tellimus
- ^[2] Ainult toetatud käsud. Vaja on kolmandast osapoolast tootja draiverit või printimist vahetult rakendusest.
- ^[3] Vajalik on tarvik - võõtkoodi printimiskomplekt E1E
- ^[4] Vajalik on tarvik - PDF-faali saatmise turbefunktsiooni komplekt E1.
- ^[5] Skannimine utiliidiga MF Scan või rakendusega Canon PRINT Business.
- ^[6] Põhineb ITU-T standarddiagrammil nr 1
- ^[7] Saadaval ainult internetis. Ainult Linuxi toega printimine.
- ^[8] Töotsükkel on määratletud kui maksimaalne printitud lehekülgede arv ühes kiire töömahuga kuus. Töotsükliks soovitatust tihedam kasutamine võib vähendada toote tööiga.
- ^[9] Deklareeritud müraitase koostõlga standardiga ISO 7779. Koostõlga standardiga ISO9296 on allolev number erinev - Aktiivsena: kuni 62 dB
- ^[10] Põhinedes ISO/IEC standardil 19798
- ^[11] US ENERGY STAR® versiooni 3.0 järgi.

Tarkvara ja lahendused



Ühilduvus



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Estonian edition
© Canon Europa N.V., 2024