



i-SENSYS X C1333i -sarja

TEHOSTA TYÖSKENTELYÄ

Laadukkaat, pienikokoiset A4-värimonitoimilaitteet, joissa on yhteys pilvipalveluihin



TUOTTAVUUTTA



HALLINTA JA YLLÄPITO



YHTEYDET



PIENI KOKO



SUOJAUS



KESTÄVÄ KEHITYS

Canon

i-SENSYS X C1333i -sarja

TUOTTAVUUS

- Suuri, nopeasti reagoiva kosketusnäyttö
- Laitteen toiminnot on helppo mukauttaa
- Nopea käynnistys ja tulostus
- Kaksipuolinen tulostus vakiona
- Yhden pyyhkäisyn skannaus nopeuttaa asiakirjojen digitalisointia

LIITETTÄVYYS

- Etäasennus ja hallinta Canon Print Business -sovelluksella
- Suora yhteys laitteesta tallennuspalveluihin tai Canonin uniFLOW Online -ratkaisun kautta varmistaa skannauksen tietoturvan.
- Tulosta ja skannaa mobiililaitteista missä tahansa

HALLINTA JA YLLÄPITO

- Etävianmäärittäminen ja tuki minimoivat käyttökatkoja
- Pilvi- ja palvelinperusteiset ohjelmistotoiminnot mahdollistavat keskitetyn laitteiston hallinnan
- Hallitse tulostimen toimintoja tietokoneen tai mobiililaitteen kautta
- Helppo väriainekasetin vaihto

SUOJAUS

- Järjestelmän käynnistyksen yhteydessä tehtävä tarkistus suojaa laitteen toiminnan
- Salattu tietoturvallinen tulostus estää tulosteiden sisällön luvattoman käytön
- Skannaa ja lähetä asiakirjat turvallisesti salatussa PDF-muodossa (valinnainen)
- Tehokas tietojen salaust TLS 1.3 -salausprotokollalla

PIENI KOKO

- Pienikokoisissa laitteissa on Canonin all-in-one värikasettitekniikka
- Monipuoliset kokoonpanovaihtoehdot sopivat kaikenlaisiin toimistoympäristöihin
- Tarvikkeiden lisääminen on helppoa

KESTÄVÄ KEHITYS

- Pieni virrankulutus (tyypillinen sähkönkulutus) vähentää virrankulutusta ja alentaa käyttökustannuksia.
- Lepotila vähentää energiakulutusta entisestään
- Automaattinen kaksipuolinen tulostus säästää paperia

PERUSTIEDOT


i-SENSYS X C1333i

- Tulostus, kopiointi, skannaus ja lähetykset
- 5 tuuman/12,7 cm:n TFT LCD -kosketusnäyttö
- Tulostusnopeus: 33 sivua minuutissa (A4)
- Tulostustarkkuus: jopa 1 200 x 1 200 dpi
- Automaattinen kaksipuolinen tulostus
- Skannausnopeus: jopa 100 kuvapintaa/min
- Verkko-, Wi-Fi-, USB- ja QR-koodyhteydet
- Enimmäispaperikapasiteetti: 850 arkkiä

i-SENSYS X C1333iF

- Tulostus, kopiointi, skannaus, lähetykset ja faksi
- 5 tuuman/12,7 cm:n TFT LCD -kosketusnäyttö
- Tulostusnopeus: 33 sivua minuutissa (A4)
- Tulostustarkkuus: jopa 1 200 x 1 200 dpi
- Automaattinen kaksipuolinen tulostus
- Skannausnopeus: jopa 100 kuvapintaa/min
- Verkko-, Wi-Fi-, USB- ja QR-koodyhteydet
- Enimmäispaperikapasiteetti: 850 arkkiä

RÄÄTÄLÖIDYT RATKAISUT JOKAISEEN TARPEESEEN

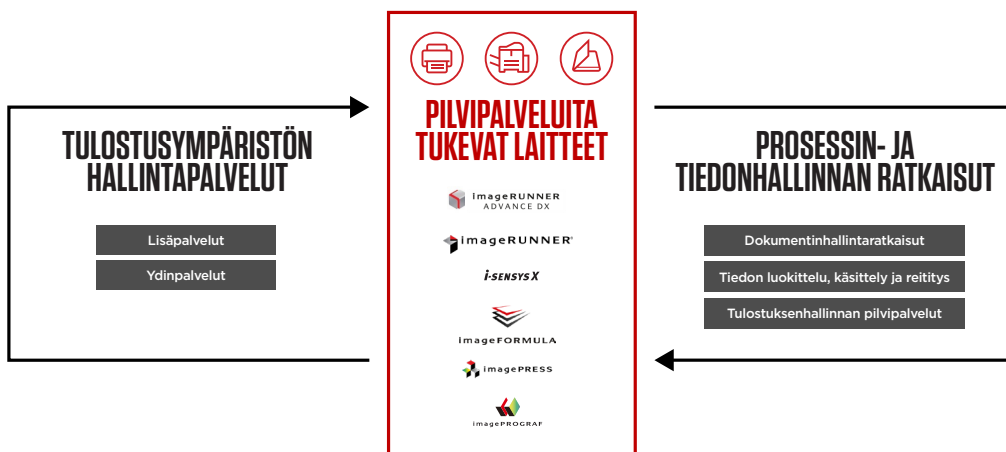

Canonin tiedonhallinnan palvelut (Digital Transformation Services) yhdistävät johtavat laitteistot ja ohjelmistot yhdeksi integroiduksi teknologiaekosysteemiksi, joka on suunniteltu tukemaan matkaa kohti digitalisaatiota. Yhdistämme tulostusympäristön hallintapalvelut ja prosessin- ja tiedonhallinnan ratkaisut, jotka auttavat parantamaan läpinäkyvyyttä ja hallintaa asiakirjojen elinkaaren kaikissa vaiheissa.

TEKNISET TIEDOT

i-SENSYS X C1333i -sarja

Laitetyyppi	lasertekniikalla toimiva värimonitoimilaite
Käytettävät toiminnot	i-SENSYS X C1333iF: tulostus, kopiointi, skannaus ja faksaus i-SENSYS X C1333i: tulostus, kopiointi ja skannaus
TULOSTIN	
Tulostusnopeus	Yksipuolinen: 33 sivua minuutissa (A4) enintään 60 sivua/min (vaakasuuntainen A5) Kaksipuolinen: 29,5 kuvapintaa/min (A4)
Tulostusmenetelmä	väri-lasertulostus
Tarkkuus	1200 x 1200 dpi
Lämpenemisaika	Noin 14 sekuntia tai vähemmän virran kytkemisestä
Ensimmäisen sivun tulostusaika	enintään noin 7,1 sekuntia
Tulostuskielet	UFRII, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript3
Kirjasimet	93 PCL-fonttia 136 PostScript-fonttia
Tulostusmarginaalit	5 mm ylä- ja alareunassa, vasemmalla ja oikealla 10 mm ylä- ja alareunassa, vasemmalla ja oikealla (kirjekuori)
Väriaineen säästötila	Kyllä
Edistyneet tulostustoiminnot	Salattu tietoturvallinen tulostus Turvatulostus Tulostus USB-muistivälineeltä (JPEG/TIFF/PDF) Tulostus pilvipalvelusta: uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print -tuki Viivakooditulostus ⁵ iOS: AirPrint, Canon PRINT Business -sovellus Android: Mopria-sertifioitu, Canon Print Service -laajennus, Canon PRINT Business -sovellus
KOPIOINTI	
Kopiointinopeus	Yksipuolinen (A4): 33 sivua minuutissa Kaksipuolinen (A4): 29 kuvapintaa minuutissa
Ensimmäisen kopion tulostusaika	Automaattinen asiakirjansyöttölaite (A4): Väri: enintään 8,8 sekuntia mustavalkoinen: enintään 7,6 sekuntia taso (A4): värillinen: enintään 9,4 sekuntia mustavalkoinen: enintään 8,3 sekuntia
Kopiointitarkkuus	Jopa 600 x 600 dpi
Kopiointitavat	teksti/valokuva/bittikartta (oletus), teksti/valokuva/ bittikartta (korkea laatu), tulostettu kuva, teksti
Kaksipuolinen kopiointi	Kaksipuolisesta kaksipuoliseksi (automaattinen)
Kopiointi sarjana	Enintään 999 kopiota
Pienennys/suurennus	25-400 % (yhden prosentin välein)
Muut toiminnot	Reunuksen poisto, lajittelu, 2 sivua arkille, 4 sivua arkille, henkilökortin kopiointi, kopiotyön varaaminen
SKANNAUS	
Tyyppi	Väri
Skannaustarkkuus	Optinen: enintään 600 x 600 dpi Parannettu: enintään 9 600 x 9 600 dpi
Skannausnopeus	Yksipuolinen (mv/väri, 300 x 300 dpi): 50/40 kuvapintaa minuutissa Kaksipuolinen (mv/väri, 300 x 300 dpi): 100/80 kuvapintaa minuutissa Yksipuolinen (mv/väri, 300 x 600 dpi): 40/20 kuvapintaa/min Kaksipuolinen (mv/väri, 300 x 600 dpi): 80/40 kuvapintaa/min
Väriskannauksen syvyys	24/24 bittiä (tulo/lähtö)
Harmaasävyt	256 tasoa
Yhteensopivuus	TWAIN, WIA, ICA
Skannausalueen suurin leveys	216 mm
Skannaus sähköpostiin	TIFF / JPEG / PDF / kompakti PDF / hakukelpoinen PDF / salattu PDF ⁴ /PDF (digitaalinen allekirjoitus) ⁴
Skannaus tietokoneeseen	TIFF / JPEG / PDF / kompakti PDF / hakukelpoinen PDF / salattu PDF ⁴ /PDF (digitaalinen allekirjoitus) ⁴
Skannaus USB- muistilaitteeseen	TIFF / JPEG / PDF / kompakti PDF / hakukelpoinen PDF / salattu PDF ⁴ /PDF (digitaalinen allekirjoitus) ⁴
Skannaus FTP-palvelimeen	TIFF / JPEG / PDF / kompakti PDF / hakukelpoinen PDF / salattu PDF ⁴ /PDF (digitaalinen allekirjoitus) ⁴
Skannaus pilveen	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁵
iFAX	ITU-T.37

FAKSI	
Modeemin nopeus	33,6 kb/s (enintään 3 sekuntia/sivu ⁵)
Vastaanotto-tila	Vain faksi, automaattinen faksin/puhelun tunnistus, vastaus-tila, manuaalinen
Faksin tarkkuus	Normaali: 200 x 100 dpi Terävä: 200 x 200 dpi Erittäin terävä: 200 x 400 dpi Huippu-terävä: 400 x 400 dpi
Faksimusti pikavalinnat	enimmillään 512 sivua ⁵
Ryhmävalinnat/-kohteet	Enintään 281 valintaa
Sarjalähetys	enint. 299 valintaa / enint. 299 kohdetta
Muistin varmuuskopiointi	enint. 310 kohdetta
Kaksipuolinen faksaus	Faksimustin pysyvä varmennus (varmennus flash-muistin avulla)
Muut toiminnot	Kyllä (lähetyksen ja vastaanoton) Lähetäjän nimi (TTI), suorälähetys, tarkistus, lähetyksraportti, sarjalähetys

TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY	
Skannerityyppi	Taso, kaksipuolinen ADF (yksi pyyhkäisy)
Paperinsyöttö (vakio)	250 arkin kasetti 50 arkin syöttötaso 50 arkin syöttölaite
Paperinsyöttö (lisävaruste)	550 arkin kasetti
Tulosteiden luovutus	150 arkkiä
Tulostusmateriaalit	tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, ohut paperi, väripaperi, päällystetty paperi, tarra, postikortti, kirjekuori
Paperikoot	kasetti (vakio): A4, A5, A5 (vaakasuuntainen), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postikortti, kirjekuori (COM10, DL, C5), mukautetut koot: 98 x 148-216 x 356 mm.

Materiaalin paino	Monikäyttötaso: A4, A5, A5 (vaakasuuntainen), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postikortti, hakemistokortti, kirjekuori (COM10, DL, C5, Monarch), mukautetut koot: 76 x 127-216 x 356 mm.
Kaksipuolinen tulostus	kasetti (lisävaruste): A4, A5, A5 (vaakasuuntainen), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postikortti, kirjekuori (COM10, DL, C5), mukautetut koot: 100 x 148-216 x 356 mm.
LIITÄNNÄT JA OHJELMISTOT	Asiakirjansyöttölaite: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, mukautetut koot: 48 x 85-216 x 355,6 mm

Liitäntätyyppi	kasetti (vakio ja lisävaruste): 60-163 g/m ² (jopa 200 g/m ² päällystettyä paperia käytettäessä) syöttötaso: 60-176 g/m ² (jopa 200 g/m ² päällystettyä paperia käytettäessä) asiakirjansyöttölaite: 50-105 g/m ²
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Automaattinen kasetti: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Mukautetut koot: 148 x 148 - 216 x 356 mm. 60-200 g/m ²

Verkkoprotokolla	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE- TX/1000Base-T, langaton 802.11b/g/n, langaton suoratulostus Windows® 11 / 10 / 8.1 / Server 2022 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012R2 / Server / 2012 / Server 2008R2 / Server 2008, Mac OS X (10.12 tai uudempi), Linux ⁶ Tulostus: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skannaus: Push-skannaus: Tiedosto: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) Sähköposti/l-Fax: SMTP (lähetyksen), POP3 (vastaanotto) Pull-skannaus: TCP/IP Hallinta: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Suojaus (kiinteä verkko): TLS1.3, IPsec, IP/Mac-osoitteen suodatus, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Suojaus (langaton verkko): IEEE802.1X Infrastruktuuritila: WEP (64/128-bittinen), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) tukiasematila: WPA2-PSK (AES)
-------------------------	--

Ohjelmisto ja tulostuksen hallinta

MF Scan Utility
Etäkäyttöliittymä (RUI)
Osastokoodien hallinta
Väriaineen tilityökalu
iW Enterprise -hallintakonsoli: palvelin pohjainen ohjelmisto-laitteiston keskitettyyn hallintaan
MONITORI-palvelu: integroitu RDS mahdollistaa MONITORI-etäpalvelut, kuten mittarilukemien luvun, automaattisen tarvikkeiden hallinnan ja etävianmäärityksen
Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW-yhteensopiva sovelluskirjasto

YLEISET OMINAISUUDET

Suosittelu kuukausittainen tulostusmäärä

750 - 4 000 sivua kuukaudessa

Käyttäjäksi

Enintään 50 000 sivua kuukaudessa³⁾

Proessorin nopeus

1200 MHz x 2

Muisti

1 Gt

Käyttöpaneeli

12,7 cm:n nestekidekosketusvärinäyttö

Koko tasojen kanssa (L x S x K)

425 mm x 461 mm x 430 mm

Asennustila (L x S x K)

625 mm x 1 117 mm x 991 mm

Paino

C1333iF: noin 22 kg

C1333i: noin 21,7 kg

Käyttöympäristö

lämpötila: +10–30 °C
kosteus: 20–80 % (suhteellinen ilmankosteus, ei tiivistymistä)

Virtalähde

220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)

Virrankulutus

enintään: 1 380 W
Tulostettaessa: noin 700 W
Valmiustilassa: noin 24,0 W
Lepotilassa: noin 1,0 W
Tyypillinen virrankulutus (TEC): 0,30 kWh/vk¹⁾
Lisätietoja Lot26-säännöksistä on osoitteessa http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Käyttöääni

Äänenpaine²⁾:
Käytön aikana: yksipuolinen 51 dB / kaksipuolinen 51 dB (mv), 50 dB (väri)
Valmiustilassa 29 dB

Äänitaso³⁾:
käytön aikana enintään 65 dB
valmiustilassa enintään 41 dB

TARVIKKEET

Kasetit

VÄRIAINET T12, musta (7 400 sivua¹⁰⁾
VÄRIAINET T12, syaani (5 300 sivua¹⁰⁾
VÄRIAINET T12, magenta (5 300 sivua¹⁰⁾
VÄRIAINET T12, keltainen (5 300 sivua¹⁰⁾

LISÄVARUSTEET

Tuotteet

i-SENSYS X C1333iF:
SYÖTTÖLAITE PF-K1 (550 arkin kasetti)
Puhelinsarja 6, pitkä johto (puhelinkuuloke)
Viivakooditulostussarja E1E
MiCard Multi (kortinlukija RFID-tunnistukseen tai uniFLOW-magneetikortteille)
MiCard Plus (kortinlukija RFID-tunnistukseen tai uniFLOW-magneetikortteille)
MiCard-kiinnityssarja B1
Tietoturvallinen PDF-lähetysyksikkö E1
Kortinlukulaite F1
Kortinlukulaitteen lisäsarja J1
Kopioinnin hallinnan liitäntäsarja C1

i-SENSYS X C1333i:
SYÖTTÖLAITE PF-K1 (550 arkin kasetti)
Viivakooditulostussarja E1E
MiCard Multi (kortinlukija RFID-tunnistukseen tai uniFLOW-magneetikortteille)
MiCard Plus (kortinlukija RFID-tunnistukseen tai uniFLOW-magneetikortteille)
MiCard-kiinnityssarja B1
Tietoturvallinen PDF-lähetysyksikkö E1
Kortinlukulaite F1
Kortinlukulaitteen lisäsarja J1
Kopioinnin hallinnan liitäntäsarja C1

Huomautukset:

- ^[1] Tarvitaan uniFLOW Online-tilaus tai kolmannen osapuolen palvelutilaus
- ^[2] Vain komentoja tuetaan. Edellyttää kolmannen osapuolen ajuria tai suoratulostusta sovelluksesta.
- ^[3] Lisävarusteena saatava viivakooditulostussarja, Barcode Printing Kit-E1E tarvitaan
- ^[4] Lisävaruste - lähetysyksikön PDF-tietoturvatoinnot E1 tarvitaan
- ^[5] Skannaus MF Scan Utility- tai Canon PRINT Business -sovelluksella.
- ^[6] Perustuu ITU-T:n testiarkkiin nro 1
- ^[7] Vain verkkojakelu. Linux-tuki vain tulostukselle.
- ^[8] Käyttöjakso on tulostettujen sivujen enimmäismäärä kiireisenä kuukautena. Suositellun käyttöjakson ylittäminen voi lyhentää tuotteen käyttöikää.
- ^[9] Ilmoitettu meluarvo on ISO 7779 -standardin mukainen. Alla olevat luvut voivat poiketa ISO9296-standardista. Käytön aikana enintään 62 dB.
- ^[10] Perustuu ISO/IEC 19798 -standardiin.
- ^[11] US ENERGY STAR® versio 3.0.

Ohjelmistot ja ratkaisut



Yhteensopivuus



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe / Canon Oy
canon-europe.com / canon.fi

Finnish edition
© Canon Europa N.V., 2022