



Série i-SENSYS X C1333i

ACCÉLÉREZ VOTRE TRAVAIL

Imprimantes multifonctions couleur compactes A4, de haute qualité et dotées d'une connectivité cloud



PRODUCTIVITÉ



**CONTRÔLE ET
MAINTENANCE**



CONNECTIVITÉ



DESIGN COMPACT



SÉCURITÉ



DÉVELOPPEMENT DURABLE

Canon

Série i-SENSYS X C1333i

PRODUCTIVITÉ

- Grand écran tactile très réactif
- Personnalisation facile des fonctions de l'appareil
- Démarrage et impression rapides
- Impression recto verso en standard
- Numérisation recto-verso en un seul passage pour gagner du temps

SÉCURITÉ

- La vérification de l'intégrité du système à chaque démarrage assure plus de sécurité
- La fonctionnalité d'impression sécurisée cryptée empêche toute personne non autorisée de visionner les documents imprimés
- Numérisez et envoyez des documents en toute sécurité avec le mode PDF crypté optionnel
- Protocole de sécurité amélioré avec TLS 1.3

CONNECTIVITÉ

- Configuration et contrôle à distance de l'appareil avec l'application Canon PRINT Business
- Connectez-vous au cloud directement à partir du périphérique pour des solutions de stockage simples ou via uniFLOW Online de Canon pour des flux de numérisation avancés et sécurisés
- Imprimez et numérisez depuis et vers un appareil mobile, où que vous soyez

DESIGN COMPACT

- Ces périphériques compacts sont équipés de cartouches de toner tout-en-un
- Leur configuration souple permet d'intégrer les appareils à tous les environnements de bureau
- Accès facile pour le remplacement des consommables

CONTRÔLE ET MAINTENANCE

- Les diagnostics et l'assistance à distance permettent une réduction des temps d'inactivité
- Les options logicielles sur cloud et sur serveur offrent un contrôle centralisé de votre parc
- Accédez aux fonctions de contrôle de l'imprimante via un PC ou un appareil mobile
- Remplacement facile du toner

DÉVELOPPEMENT DURABLE

- La faible consommation réelle d'électricité (TEC) réduit la consommation électrique pour économiser de l'énergie et réduire les coûts de fonctionnement
- Le mode veille réduit davantage la consommation d'énergie
- L'impression recto verso automatique permet de réduire le gaspillage de papier

EN BREF


i-SENSYS X C1333i

- Impression, copie, numérisation et envoi
- Écran tactile LCD TFT de 12,7 cm/5 pouces
- Vitesse d'impression : 33 ppm (A4)
- Résolution d'impression : jusqu'à 1200 x 1200 ppp
- Impression recto verso automatique
- Vitesse de numérisation : jusqu'à 100 ipm
- Connectivité réseau, Wi-Fi, USB et par QR code
- Capacité d'alimentation papier maximum : 850 feuilles

i-SENSYS X C1333iF

- Impression, copie, numérisation, envoi et télécopie
- Écran tactile LCD TFT de 12,7 cm/5 pouces
- Vitesse d'impression : 33 ppm (A4)
- Résolution d'impression : jusqu'à 1200 x 1200 ppp
- Impression recto verso automatique
- Vitesse de numérisation : jusqu'à 100 ipm
- Connectivité réseau, Wi-Fi, USB et par QR code
- Capacité d'alimentation papier maximum : 850 feuilles

DES SOLUTIONS SUR MESURE POUR RÉPONDRE À TOUS LES DÉFIS

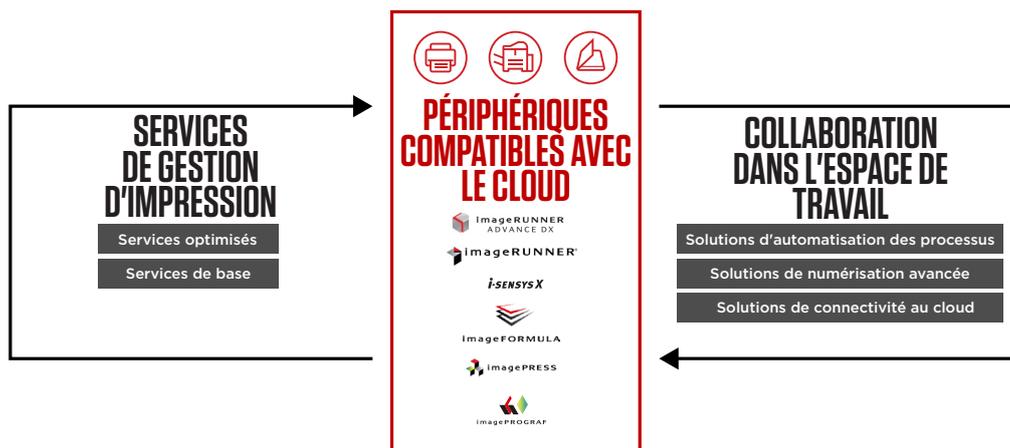

Les services de transformation numérique (DTS) de Canon réunissent nos principales solutions matérielles et logicielles dans un écosystème technologique intégré, conçu pour accompagner votre transformation. Cette offre associe des solutions de services de gestion d'impression et de collaboration dans l'espace de travail pour vous aider à gagner en transparence et en contrôle sur l'ensemble du cycle de vie des documents.

Canon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série i-SENSYS X C1333i

Type d'appareil	Multifonction laser couleur	TÉLÉCOPIE	i-SENSYS X C1333iF uniquement
Fonctions disponibles	i-SENSYS X C1333iF : impression, copie, numérisation et télécopie i-SENSYS X C1333i : impression, copie, numérisation	Débit du modem	33,6 kb/s (jusqu'à 3 secondes/page ³)
IMPRIMANTE		Mode de réception	Télécopie uniquement, commutation auto. fax/tél., mode répondeur, réception manuelle
Vitesse d'impression	Recto : jusqu'à 33 ppm (A4) jusqu'à 60 ppm (A5-Paysage) Recto verso : jusqu'à 29,5 ipm (A4)	Résolution télécopieur	Standard : 200 x 100 ppp Fine : 200 x 200 ppp Super fine : 200 x 400 ppp Ultra fine : 400 x 400 ppp
Méthode d'impression	Impression laser couleur	Mémoire de télécopie	Jusqu'à 512 pages ⁶
Résolution d'impression	1200 x 1200 ppp	Numérotation rapide	Jusqu'à 281 numérotations
Temps de préchauffage	Environ 14 secondes maximum à partir de la mise sous tension	Numérotation groupée/destinations	299 numérotations max. / 299 destinations max.
Temps de sortie de la première impression	Environ 7,1 secondes maximum	Diffusion séquentielle	310 destinations maximum
Langages d'impression	UFRII, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript3	Sauvegarde de mémoire	Sauvegarde de mémoire télécopie en continu (sauvegarde avec mémoire flash)
Polices	93 polices PCL 136 polices PostScript	Télécopie recto verso	Oui (émission et réception)
Marges d'impression	5 mm - haut, bas, gauche et droite 10 mm - haut, bas, gauche et droite (enveloppe)	Autres caractéristiques	Nom de l'expéditeur (TTI), envoi direct, révision, rapport TX, diffusion séquentielle
Mode économie d'encre	Oui	GESTION DES SUPPORTS	
Fonctions d'impression avancées	Impression sécurisée cryptée Impression sécurisée Impression à partir d'une clé USB (JPEG/TIFF/PDF) Impression depuis le Cloud ¹ : uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) Prise en charge de la solution d'impression universelle Microsoft Impression de codes-barres ³ iOS : AirPrint, application Canon PRINT Business Android : certifié Mopria, plug-in de service d'impression Canon, application Canon PRINT Business	Type de scanner	Vitre, Chargeur automatique recto verso (1 passe)
COPIEUR		Chargement papier (standard)	Cassette 250 feuilles Bac multifonctions de 50 feuilles CAD de 50 feuilles
Vitesse de copie	Recto (A4) : jusqu'à 33 ppm Recto verso (A4) : jusqu'à 29 ppm	Chargeur papier (en option)	Cassette 550 feuilles
Temps de sortie de la première copie	Chargeur automatique de documents (A4) : Couleur : environ 8,8 secondes maximum Noir et blanc : environ 7,6 secondes maximum Vitre (A4) : Couleur : environ 9,4 secondes maximum Noir et blanc : environ 8,3 secondes maximum	Sortie papier	150 feuilles
Résolution de copie	Jusqu'à 600 x 600 ppp	Types de supports	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin, Papier couleur, Papier couché, Etiquette, Carte postale, Enveloppe
Modes de copie	Texte/photo/carte (par défaut), texte/photo/carte (qualité supérieure), image imprimée, texte	Taille des supports	Cassette (standard) : A4, A5, A5 (Paysage), A6, B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, Carte postale, Enveloppe (COM10, DL, C5), Formats personnalisés : 98 x 148 mm (min.) à 216 x 356,0 mm (max.).
Copie recto verso	Copie de documents recto verso en recto verso (automatique)	Bac multifonctions :	A4, A5, A5 (Paysage), A6, B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, Carte postale, Enveloppe (COM10, DL, C5, Monarch), Formats personnalisés : 76,0 x 127 mm (min.) à 216,0 x 356,0 mm (max.).
Copies multiples	Jusqu'à 999 copies	Cassette (en option) :	A4, A5, A5 (Paysage), A6, B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, Carte postale, Enveloppe (COM10, DL, C5), Formats personnalisés : 100 x 148 mm (min.) à 216 x 356,0 mm (max.).
Réduction / Agrandissement	25 à 400 % par incréments de 1 %	Chargeur automatique de documents :	A4, A5, A6, B5, Légal, Lettre, Statement, Formats personnalisés : 48 x 85,0 mm (min.) à 216,0 x 355,6 mm (max.)
Autres caractéristiques	Effacement du cadre, assemblage, 2-en-1, 4-en-1, copie de cartes d'identité, copie réservée	Grammages supportés	Cassette (standard et optionnelle) : 60 à 163 g/m ² (Jusqu'à 200 g/m ² avec papier couché) Bac multifonctions : 60 à 176 g/m ² (Jusqu'à 200 g/m ² avec papier couché) Chargeur automatique de documents : 50 à 105 g/m ²
SCANNER		Impression recto verso	Automatique Cassette : A4, A5, B5, Légal, Lettre, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K Format personnalisé : min. 148 x 148 mm Max. 216 mm x 356 mm 60 à 200 g/m ²
Type	Couleur	INTERFACE ET LOGICIELS	
Résolution de numérisation	Optique : jusqu'à 600 x 600 ppp Optimisée : jusqu'à 9600 x 9600 ppp	Type d'interface	USB 2.0 Haute Vitesse, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, 802.11b/g/n sans fil, connexion directe sans fil
Vitesse de numérisation	Recto (noir et blanc/couleur, 300 x 300 ppp) : 50/40 ipm Recto verso (noir et blanc/couleur, 300 x 300 ppp) : 100/80 ipm Recto (noir et blanc/couleur, 300 x 600 ppp) : 40/20 ipm Recto verso (noir et blanc/couleur, 300 x 600 ppp) : 80/40 ipm	Compatibilité avec les systèmes d'exploitation	Windows® 11 / 10 / 8.1 / Server 2022 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012R2 / Server / 2012 / Server 2008R2 / Server 2008, Mac OS X (10.12 ou version ultérieure), Linux ⁶
Profondeur de numérisation de couleur	24 bits/24 bits (entrée/sortie)	Protocole réseau	Impression : TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Numérisation : Numérisation « Push » : fichier : FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP) Messagerie électronique/l-Fax : SMTP (envoi), POP3 (réception) Numérisation « Pull » : TCP/IP Gestion : SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sécurité (filaire) : TLS 1.3, IPsec, filtrage des adresses IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sécurité (sans fil) : IEEE802.1X Mode infrastructure : WEP (64/128 bits), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) Mode Point d'accès : WPA2-PSK (AES)
Niveaux de gris	256 niveaux		
Compatibilité	TWAIN, WIA, ICA		
Largeur de numérisation max.	216 mm		
Numérisation vers messagerie	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/PDF consultable/PDF crypté ⁴ /PDF (signature numérique) ⁴ /PDF A-1b		
Numérisation vers PC	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/PDF consultable/PDF crypté ⁴ /PDF (signature numérique) ⁴ /PDF A-1b		
Numérisation vers clé USB	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/PDF consultable/PDF crypté ⁴ /PDF (signature numérique) ⁴ /PDF A-1b		
Numérisation vers FTP	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/PDF consultable/PDF crypté ⁴ /PDF (signature numérique) ⁴ /PDF A-1b		
Numérisation vers le Cloud iFAX	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁵ ITU-T.37		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série i-SENSYS X C1333i

Gestion du logiciel et de l'imprimante

MF Scan Utility,
Interface Utilisateur Distante (RUI),
Gestion d'ID de service,
Outil d'indication d'état du toner,
Console de gestion pour entreprise iW : logiciel serveur pour la gestion centralisée d'un parc d'équipements
eMaintenance : le système RDS intégré permet l'exécution de services eMaintenance tels que l'extraction des relevés, la gestion automatique des consommables et les évaluations à distance.
Gestionnaire de connexion universel / uniFLOW online / uniFLOW online Express / Compatibilité uniFLOW / Bibliothèque d'applications

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Volume d'impression mensuel recommandé

750 à 4000 pages par mois

Taux d'utilisation

50.000 pages par mois maximum⁸

Vitesse du processeur

1200 MHz x 2

Mémoire

1 Go

Panneau de contrôle

Écran tactile couleur LCD de 12,7 cm

Dimensions avec bacs (L x P x H)

425 mm x 461 mm x 430 mm

Espace requis pour l'installation (L x P x H)

625 mm x 1117 mm x 991 mm

Poids

C1333iF : environ 22 kg
C1333i : environ 21,7 kg

Environnement d'utilisation

Température : 10 à 30 °C (50 à 86 °F)
Humidité relative : 20 à 80 % (sans condensation)

Alimentation

220 à 240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

Consommation

Maximum : environ 1380 W
Impression active : env. 700 W
En attente : environ 24,0 W
Mode veille : environ 1,0 W
Consommation réelle d'électricité (TEC) : 0,30 kWh/semaine¹¹
Pour en savoir plus sur la réglementation du lot 26, rendez-vous sur :
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Niveaux de bruit

Pression sonore⁹ :
En fonctionnement : recto 51 dB / recto verso 51 dB (noir et blanc), 50 dB (couleur)
En veille : 29 dB

Puissance sonore⁹ :
En fonctionnement : 65 dB maximum
En mode veille : 41 dB maximum

CONSOMMABLES

Cartouches

TONER T12 noir (7400 pages¹⁰)
TONER T12 cyan (5300 pages¹⁰)
TONER T12 magenta (5300 pages¹⁰)
TONER T12 jaune (5300 pages¹⁰)

ACCESSOIRES/OPTIONS

Éléments

i-SENSYS X C1333iF :
CHARGEUR DE PAPIER PF-K1 (cassette de 550 feuilles)
Cordon long kit TÉL 6 (combiné téléphonique)
Kit d'impression de codes-barres E1E
MiCard Multi (lecteur de carte pour identification avec cartes RFID ou magnétiques avec uniFLOW)
MiCard Plus (lecteur de carte pour identification avec cartes RFID ou magnétiques avec uniFLOW)
Kit d'accessoires pour MiCard B1
Kit de sécurisation PDF E1
Lecteur de carte magnétique-F1
Kit d'accessoires pour lecteur de carte de photocopie J1
Kit de contrôle de copie C1

i-SENSYS X C1333i :
CHARGEUR DE PAPIER PF-K1 (cassette de 550 feuilles)
Kit d'impression de codes-barres E1E
MiCard Multi (lecteur de carte pour identification avec cartes RFID ou magnétiques avec uniFLOW)
MiCard Plus (lecteur de carte pour identification avec cartes RFID ou magnétiques avec uniFLOW)
Kit d'accessoires pour MiCard B1
Kit de sécurisation PDF E1
Lecteur de carte magnétique-F1
Kit d'accessoires pour lecteur de carte de photocopie J1
Kit de contrôle de copie C1

Notes:

- ^[1] Abonnement à uniFLOW Online ou à des services tiers requis
- ^[2] Commandes prises en charge uniquement. Pilote tiers ou impression directe à partir de l'application requise.
- ^[3] Accessoire requis : kit d'impression de codes-barres E1E
- ^[4] Accessoire requis : kit de sécurisation PDF E1
- ^[5] Numérisation par MF Scan Utility ou application Canon PRINT Business
- ^[6] En fonction du classement standard ITU-T n° 1
- ^[7] Distribution Internet uniquement. Linux prend uniquement en charge l'impression.
- ^[8] Le taux d'utilisation est défini comme le nombre maximum de pages imprimées pour un mois particulier de forte activité. Tout usage dépassant le taux d'utilisation recommandé peut affecter la durée de vie du produit.
- ^[9] Émission de bruit conforme à la norme ISO 7779. Selon la norme ISO9296, l'illustration ci-dessous est différente - En fonctionnement : 62 dB maximum
- ^[10] Selon la norme ISO/IEC 19798
- ^[11] Selon US ENERGY STAR® version 3.0.

Logiciels et solutions



Compatibilité



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

French edition
© Canon Europa N.V., 2024