



סדרה i-SENSYS X C1333

האץ את העבודה שלך

מדפסות משולבות קומפקטיות להדפסה איכותית בצבע עד לגודל A4 המצוידות בקישוריות לענן

בקרה ותחזוקה



פרודוקטיביות



עיצוב קומפקטי



קישוריות



קיימות



אבטחה



Canon

סדרה i-SENSYS X C1333i

פרודוקטיביות

- מסך מגע גדול ומהיר
- התאמה אישית קלה של פונקציות המכשיר
- התחלה ופלט הדפסה מהירים
- הדפסה דו-צדדית כסטנדרט
- סריקה במעבר יחיד להמרה מהירה של מסמכי נייר לקבצים

קישוריות

- הגדרה ושליטה במכשיר מרחוק באמצעות יישומון Canon Print Business
- התחבר לענן ישירות מהמכשיר לצורך פתרונות אחסון פשוטים או דרך uniFLOW Online של Canon לזרימות עבודת סריקה מאובטחות ומתקדמות
- הדפס ממכשירים ניידים וסרוק אליהם מכל מקום

בקרה ותחזוקה

- אבחון וסיוע מרחוק מסייעים בקיצור זמן ההשבתה
- אפשרויות תוכנה המבוססות על ענן ועל שרתים מאפשרות לרכז את השליטה בצי המכשירים
- קבל גישה לפונקציות השליטה במדפסת באמצעות מחשב או מכשירים ניידים
- החלפה קלה של טונר

אבטחה

- 'אימות מערכת באתחול' מגינה על פונקציונליות המכשיר
- פונקציית 'הדפסה מוצפנת מאובטחת' מונעת צפייה לא מורשית בחומר המודפס
- סרוק ושלה מסמכים בצורה מאובטחת עם מצב PDF מוצפן אופציונלי
- פרוטוקול אבטחה משופר עם TLS 1.3

עיצוב קומפקטי

- מכשירים קומפקטיים המשתמשים במחסנית טונר All-in-One
- אפשרויות תצורה גמישות מאפשרות שילוב של המכשיר בכל סביבה משרדית
- גישה קלה להחלפת חומרים מתכלים

קיימות

- TEC (צריכת חשמל אופיינית) נמוך
- מקטין את צריכת החשמל כדי לחסוך באנרגיה ולהפחית את העלויות השוטפות
- מצב שינה מפחית את צריכת האנרגיה
- הדפסה דו-צדדית אוטומטית מצמצמת את בזבז הנייר

עובדות מהירות


i-SENSYS X C1333i

- הדפסה, צילום, סריקה ושליחה
- מסך מגע TFT LCD בגודל 5 אינץ' / 12.7 ס"מ
- מהירות הדפסה: 33 עמודים לדקה (A4)
- רזולוציית הדפסה: עד 1,200 x 1,200 dpi
- הדפסה דו-צדדית אוטומטית
- מהירות סריקה: עד 100 תמונות לדקה
- קישוריות רשת, USB, Wi-Fi, וקוד QR
- קיבולת הזנת נייר מרבית: 850 דפים

i-SENSYS X C1333iF

- הדפסה, צילום, סריקה, שליחה ופקס
- מסך מגע TFT LCD בגודל 5 אינץ' / 12.7 ס"מ
- מהירות הדפסה: 33 עמודים לדקה (A4)
- רזולוציית הדפסה: עד 1,200 x 1,200 dpi
- הדפסה דו-צדדית אוטומטית
- מהירות סריקה: עד 100 תמונות לדקה
- קישוריות רשת, USB, Wi-Fi, וקוד QR
- קיבולת הזנת נייר מרבית: 850 דפים

פתרונות בהתאמה אישית להתמודדות עם כל אתגר

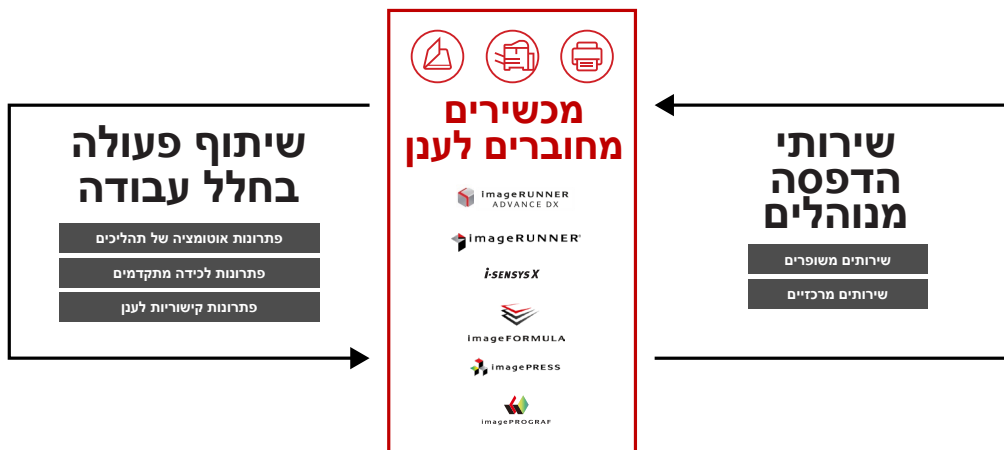

שירותי המעבר לטכנולוגיות דיגיטליות (DTS) של Canon, מפיגשים את החומרה והתוכנה המובילים שלנו באקו-סיסטם טכנולוגי משולב, שנועד לתמוך במעבר שלך. הצעה זו משלבת שירותי הדפסה מנוהלים ופתרונות לשיתוף פעולה בחלל עבודה, כדי לעזור לך להשיג שקיפות ושליטה לאורך כל מחזור החיים של המסמכים.

Canon

סוג המכשיר פונקציות זמינות	מדפסת ליזר צבעונית All-In-One i-SENSYS X C1333iF	פקס	מדפסת ליזר צבעונית i-SENSYS X C1333iF
	33.6 Kbps (עד 3 שניות/עמוד) Manual, Answer Mode, Fax/Tel Auto Switch, Fax only	מהירות שידור מצב קבלה רזולוציית פקס	33 עמודים לדקה (A4) 60 עמודים לדקה (A5-Landscape) 29.5 עמודים לדקה (A4)
מדפסת מהירות הדפסה	עד 512 דפים ³ עד 281 מספרים עד 299 שניות / עד 299 יעדים עד 310 יעדים	זיכרון פקס מספרי חיוב מהיר חיוב לקבוצה/יעדים שידור רציף גיבוי זיכרון פקס קבוע (גיבוי עם זיכרון Flash) כן (שידור קובלה) שם השולח (TTI), שליחה ישירה, סקירה, דוח שידור, שידור רציף	כ-7.1 שניות או פחות 93 גופני PCL 136 גופני PostScript
שיטת הדפסה רזולוציית הדפסה זמן התחממות	גביי זיכרון פקס קבוע (גיבוי עם זיכרון Flash) כן (שידור קובלה) שם השולח (TTI), שליחה ישירה, סקירה, דוח שידור, שידור רציף	זיכרון פקס מספרי חיוב מהיר חיוב לקבוצה/יעדים שידור רציף גיבוי זיכרון פקס קבוע (גיבוי עם זיכרון Flash) כן (שידור קובלה) שם השולח (TTI), שליחה ישירה, סקירה, דוח שידור, שידור רציף	5 מ"מ למעלה, למטה, בצד שמאל, בצד ימין 10 מ"מ למעלה, למטה, בצד שמאל, בצד ימין (Envelope) כן
זמן יציאת דף ראשון שפות מדפסת גופנים	מגישת סריקה, ADF דו-צדדי (מערב יחיד) מגירה ל-250 גיליונות מגש רב-תכליתי ל-50 גיליונות ADF ל-50 גיליונות מגירה ל-550 גיליונות 150 גיליונות נייר רגיל, נייר ממוחזר, נייר כבד, נייר דק, נייר צבעוני, נייר מבריק, מדבקות, גלויות, מעטפות מגירה (סטנדרטית): Executive, Letter, Legal, B5, A6, (Landscape) A5, A5, A4, GLTR, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, Statement Envelope, Indexcard, Post card, 16K, Foolscap, GLGL (Monarch, C5, DL, COM10) גדלים מותאמים אישית: מיני 148 x 98 מ"מ מקס' 216.0 x 356.0 מ"מ	טיפול במדיה סוג סורק הזנת נייר (סטנדרטי)	93 גופני PCL 136 גופני PostScript
שולי הדפסה מצב היסכון בטונר תכונות הדפסה מתקדמות	מגש רב-תכליתי: Executive, Letter, Legal, B5, A6, (Landscape) A5, A5, A4, GLTR, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, Statement Envelope, Indexcard, Post card, 16K, Foolscap, GLGL (Monarch, C5, DL, COM10) גדלים מותאמים אישית: מיני 148 x 98 מ"מ מקס' 216.0 x 356.0 מ"מ	הזנת נייר (אופציונלי) פלט נייר סוגי מדיה גדלים של מדיה	5 מ"מ למעלה, למטה, בצד שמאל, בצד ימין 10 מ"מ למעלה, למטה, בצד שמאל, בצד ימין (Envelope) כן
מכונת צילום מהירות צילום	מגירה (אופציונלי): Executive, Letter, Legal, B5, A6, (Landscape) A5, A5, A4, GLTR, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, Statement Envelope, Indexcard, Post card, 16K, Foolscap, GLGL (Monarch, C5, DL, COM10) גדלים מותאמים אישית: מיני 148 x 100 מ"מ מקס' 216.0 x 356.0 מ"מ	מסקלי מדיה	33 עותקים לדקה (A4) 29 עותקים לדקה (A4) ADF (A4): צבע: בערך 8.8 שניות או פחות שחור לבן: בערך 7.6 שניות או פחות משטח סריקה (A4): צבע: בערך 9.4 שניות או פחות שחור לבן: בערך 8.3 שניות או פחות
זמן יציאת צילום ראשון (FCOT)	מגירה (אופציונלי): Executive, Letter, Legal, B5, A6, (Landscape) A5, A5, A4, GLTR, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, Statement Envelope, Indexcard, Post card, 16K, Foolscap, GLGL (Monarch, C5, DL, COM10) גדלים מותאמים אישית: מיני 148 x 100 מ"מ מקס' 216.0 x 356.0 מ"מ	הדפסה דו-צדדית	עד 600 x 600 dpi עד 999 עותקים 400-25% במרווחים של 1%
רזולוציית צילום מצבי צילום	מגירה (אופציונלי): Executive, Letter, Legal, B5, A6, (Landscape) A5, A5, A4, GLTR, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, Statement Envelope, Indexcard, Post card, 16K, Foolscap, GLGL (Monarch, C5, DL, COM10) גדלים מותאמים אישית: מיני 148 x 100 מ"מ מקס' 216.0 x 356.0 מ"מ	ממשק ותוכנה סוג ממשק	עד 600 x 600 dpi עד 9600 x 9600 dpi דו-צדדית (שחור-לבן/צבע, 300x300dpi): 50/40ipm דו-צדדית (שחור-לבן/צבע, 300x300dpi): 100/80ipm דו-צדדית (שחור-לבן/צבע, 300x600dpi): 40/20ipm דו-צדדית (שחור-לבן/צבע, 300x600dpi): 80/40ipm
העתקה דו-צדדית עותקים מרובים הקטנה / הגדלה תכונות אחרות	מגירה (אופציונלי): Executive, Letter, Legal, B5, A6, (Landscape) A5, A5, A4, GLTR, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, Statement Envelope, Indexcard, Post card, 16K, Foolscap, GLGL (Monarch, C5, DL, COM10) גדלים מותאמים אישית: מיני 148 x 100 מ"מ מקס' 216.0 x 356.0 מ"מ	תאימות למערכת הפעלה פרוטוקול רשת	מזן מסמכים אוטומטי: Statement, Letter, Legal, B5, A6, A5, A4 גדלים מותאמים אישית: מיני 85.0 x 216.0 מ"מ מקס' 356.0 x 216.0 מ"מ
סורק סוג רזולוציית סריקה מהירות סריקה	מגירה (אופציונלי): Executive, Letter, Legal, B5, A6, (Landscape) A5, A5, A4, GLTR, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, Statement Envelope, Indexcard, Post card, 16K, Foolscap, GLGL (Monarch, C5, DL, COM10) גדלים מותאמים אישית: מיני 148 x 148 מ"מ מקס' 356 x 216 מ"מ עד 200 גר' למ"ר	ממשק ותוכנה סוג ממשק תאימות למערכת הפעלה פרוטוקול רשת	אופטי: עד 600 x 600 dpi משופרת: עד 9600 x 9600 dpi דו-צדדית (שחור-לבן/צבע, 300x300dpi): 50/40ipm דו-צדדית (שחור-לבן/צבע, 300x300dpi): 100/80ipm דו-צדדית (שחור-לבן/צבע, 300x600dpi): 40/20ipm דו-צדדית (שחור-לבן/צבע, 300x600dpi): 80/40ipm
עומק סריקה בצבע גווני אפור תאימות רוחב סריקה מרבי סריקה לדוא"ל סריקה למחשב סריקה לטון נייד סריקה ל-FTP סריקה לענן iFAX	מגירה (אופציונלי): Executive, Letter, Legal, B5, A6, (Landscape) A5, A5, A4, GLTR, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, Statement Envelope, Indexcard, Post card, 16K, Foolscap, GLGL (Monarch, C5, DL, COM10) גדלים מותאמים אישית: מיני 148 x 148 מ"מ מקס' 356 x 216 מ"מ עד 200 גר' למ"ר	ממשק ותוכנה סוג ממשק תאימות למערכת הפעלה פרוטוקול רשת	24/24 bit (קלט/פלט) 256 רמות ICA, WIA, TWAIN 216 מ"מ TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF/Encrypted PDF/PDF (חתימה דיגיטלית) TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF/Encrypted PDF/PDF (חתימה דיגיטלית) TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF/Encrypted PDF/PDF (חתימה דיגיטלית) TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF/Encrypted PDF/PDF (חתימה דיגיטלית) TIFF/JPEG/PDF/PNG ITU-T.37

חומרים מתכלים מחסניות

טונר שחור T12 (7,400 עמודים)⁽¹⁰⁾
 טונר ציאן T12 (5,300 עמודים)⁽¹⁰⁾
 טונר מגנטה T12 (5,300 עמודים)⁽¹⁰⁾
 טונר צהוב T12 (5,300 עמודים)⁽¹⁰⁾

אביזרים/אפשרויות פריטים

i-SENSYS X C1333iF
 PAPER FEEDER PF-D1 (מגירה ל-550 גיליונות)
 TEL 6 Kit Long Cord (שפופרת טלפון)
 Barcode Printing Kit-E1E
 MiCard Multi (קורא כרטיסים לזיהוי עם RFID או כרטיסים מגנטיים עם uniFLOW)
 Micard Plus (קורא כרטיסים לזיהוי עם RFID או כרטיסים מגנטיים עם uniFLOW)
 MiCard Attachment Kit-B1
 Send PDF Security Feature Set-E1
 Copy Card Reader-F1
 Copy Card Reader Attachment-J1
 Copy Control Interface Kit-C1 ערכת

i-SENSYS X C1333i
 PAPER FEEDER PF-D1 (מגירה ל-550 גיליונות)
 Barcode Printing Kit-E1E
 MiCard Multi (קורא כרטיסים לזיהוי עם RFID או כרטיסים מגנטיים עם uniFLOW)
 Micard Plus (קורא כרטיסים לזיהוי עם RFID או כרטיסים מגנטיים עם uniFLOW)
 MiCard Attachment Kit-B1
 Send PDF Security Feature Set-E1
 Copy Card Reader-F1
 Copy Card Reader Attachment-J1
 Copy Control Interface Kit-C1 ערכת

הערות:

- [1] נדרש מנוי ל-uniFLOW Online או לשירותי צד שלישי
- [2] נמכר על ידי פקודות בלבד. נדרש מנהל התקן של צד שלישי או הדפסה ישירה מתוך היישומן.
- [3] נדרש האביזר Barcode Printing Kit-E1E
- [4] נדרש האביזר Send PDF Security Feature Set-E1
- [5] סריקה באמצעות MF Scan Utility או באמצעות האפליקציה Canon PRINT Business
- [6] מבוסס על ITU-T Standard Chart No. 1
- [7] הפצה באינטרנט בלבד. מערכת Linux תומכת בהדפסה בלבד.
- [8] מחזור הפעילות מוגדר כמספר המרבי של דפים מודפסים לחדש בעל יחיד. כל שימוש מעל מחזור הפעילות המומלץ עלול לקצר את חיי המוצר
- [9] פליטת הרעש המוצהרת תואמת לתקן ISO 7779.
- [10] מבוסס על תקן ISO9296, ההרשים להלן שונה - מצב פעיל: 62dB או פחות
- [11] מבוסס על ISO/IEC 19798
- [12] בהתאם ל-US ENERGY STAR גרסה 3.0

MF Scan Utility
 Remote User Interface (RUI),
 Department ID Management,
 Toner Status Tool
 iW Management Console: תוכנה מבוססת שרת לניהול מרכזי של צי מכשירים
 eMaintenance RDS: מוטבע מאפסר שירותי
 Meter Capture, ניהול אוטומטי של חומרים מתכלים
 ובחון מרחוק.
 uniFLOW / uniFLOW online / Universal Log-in Manager
 uniFLOW- / online Express: ספריית יישומים תואמים ל-

תוכנה וניהול מדפסת

תכונות כלליות
 נפח הדפסה חודשי מומלץ
 מחזור פעילות
 מהירות מעבד
 זיכרון
 לוח בקרה
 מידות עם מגשים (רוחב x עומק x גובה)
 שטח התקנה (רוחב x עומק x גובה)
 משקל

4,000 - 750 עותקים בחודש
 50,000 עמודים בחודש לכל היוותר⁶
 1200MHz x 2
 1GB
 מסך מגע LCD צבעוני בגודל 12.7 ס"מ
 425 מ"מ x 461 מ"מ x 430 מ"מ
 625 מ"מ x 1,117 מ"מ x 991 מ"מ

C1333iF: בערך 22 ק"ג
 C1333i: בערך 21.7 ק"ג
 טמפרטורה: 10 עד 30°C (עד 50°F)
 לחות: 20-80% לחות יחסית (ללא עיבוי)
 220-240V(±10%) 50/60Hz (±2Hz)
 מקסימום: בערך 1,380W
 הדפסה בפועל: כ-700W
 מצב המתנה: בערך 24.0W
 מצב שינה: בערך 1.0W

צריכת חשמל אופיינית (TEC): 0.30 קוט"ש/שבוע¹¹
 למידע מפורט הקשור לרגולציה של Lot26, עבור אל:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

לחץ קולי⁹:
 מצב פעיל: חד-צדדי 51 dB / דו-צדדי 51 dB (שחור-לבן), 50 dB (צבע)
 המתנה: 29 dB

עוצמת קולי⁹:
 מצב פעיל: 65 dB או פחות
 מצב המתנה: 41dB או פחות

סביבת הפעלה

מקור מתח צריכת מתח

רמות רעש

תוכנות ופתרונות



תאימות



Canon Inc.
 canon.com

Canon Europe
 canon-europe.com

מהדורה עברית
 © Canon Europa N.V., 2022

