



Seriya i-SENSYS X C1333i

UBRZAJTE SVOJ RAD

Iznimno kvalitetni, kompaktni višefunkcijski A4 pisači s mogućnošću povezivanja s računalnim oblakom



PRODUKTIVNOST



**UPRAVLJANJE I
ODRŽAVANJE**



POVEZIVOST



KOMPAKTAN DIZAJN



SIGURNOST



ODRŽIVOST

Canon

Seriya i-SENSYS X C1333i

PRODUKTIVNOST

- Velik i odzivan dodirni zaslon
- Jednostavna prilagodba funkcija uređaja
- Brzi početak i ispisivanje
- Obostrano ispisivanje kao standard
- Skeniranje u jednom prolasku za brzo digitaliziranje papirnatih dokumenata

POVEZIVOST

- Postavljanje i upravljanje udaljenim uređajem s pomoću Aplikacije Canon Print Business
- Izravno se povežite s oblakom s uređaja za jednostavna rješenja za pohranu ili putem Canonove platforme uniFLOW Online za sigurne i napredne tijekove poslovnog procesa skeniranja
- Ispisivanje i skeniranje s mobilnih uređaja i na njih s bilo koje lokacije

UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE

- Daljinska dijagnostika i pomoć pomažu smanjiti trajanja prekida rada
- Softverske opcije utemeljene na informatičkom oblaku i poslužitelju centraliziraju upravljanje skupinom uređaja
- Pristup funkcijama pisaača putem osobnog računala ili mobilnih uređaja
- Laka zamjena tonera

SIGURNOST

- Provjera sustava pri pokretanju štiti funkcionalnost uređaja
- Funkcija šifriranog zaštićenog ispisivanja sprječava neovlašteno pregledavanje ispisivanog materijala
- Sigurno skenirajte i šaljite dokumente s pomoću opcionalnog načina rada šifriranog PDF-a
- Poboľšan sigurnosni protokol s pomoću TLS 1.3

KOMPAKTAN DIZAJN

- Kompaktni uređaji sa "sve-u-jednom" spremnikom tonera
- Prilagodljiva konfiguracija omogućuje integriranje uređaja u svako uredsko okruženje
- Jednostavan pristup zamjenjivom potrošnom materijalu

ODRŽIVOST

- Niska potrošnja energije (tipična potrošnja energije) smanjuje potrošnju zbog uštede energije i nižih troškova rada
- Stanje mirovanja dodatno smanjuje potrošnju energije
- Funkcija automatskog obostranog ispisivanja šteti papir

KRATKI PREGLED ČINJENICA


i-SENSYS X C1333i

- Ispis, kopiranje, skeniranje i slanje
- TFT LCD dodirni zaslon dijagonale 5 inča / 12,7 cm
- Brzina ispisivanja: 33 ppm (A4)
- Razlučivost ispisa: do 1200 x 1200 dpi
- Automatsko obostrano ispisivanje
- Brzina skeniranja: do 100 ipm
- Mogućnost povezivanja putem mreže, Wi-Fi veze, USB veze ili QR koda
- Maks. ulazni kapacitet papira: 850 listova

i-SENSYS X C1333iF

- Ispis, kopiranje, skeniranje, slanje i faksiranje
- TFT LCD dodirni zaslon dijagonale 5 inča / 12,7 cm
- Brzina ispisivanja: 33 ppm (A4)
- Razlučivost ispisa: do 1200 x 1200 dpi
- Automatsko obostrano ispisivanje
- Brzina skeniranja: do 100 ipm
- Mogućnost povezivanja putem mreže, Wi-Fi veze, USB veze ili QR koda
- Maks. ulazni kapacitet papira: 850 listova

PRILAGOĐENA RJEŠENJA ZA SVLADAVANJE SVAKOG IZAZOVA

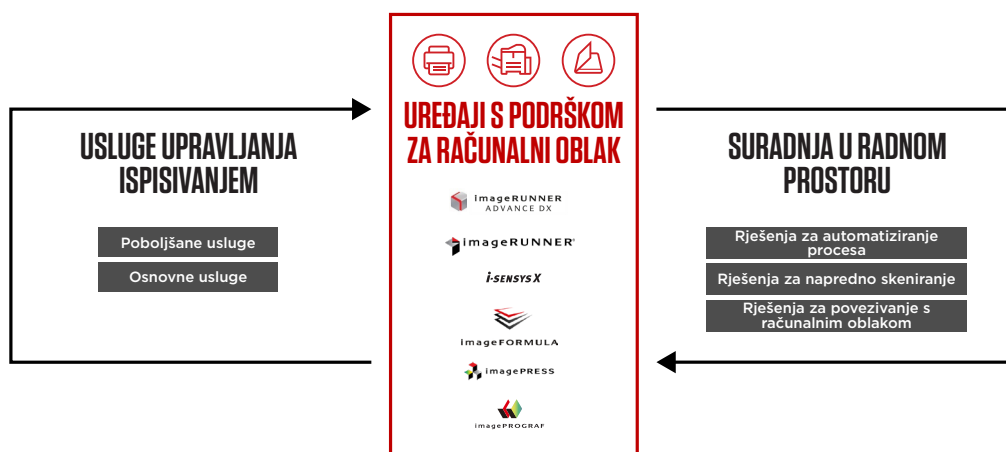

Digital Transformation Services (DTS) tvrtke Canon objedinjuju naš vodeći hardver i softver u integrirani tehnološki eko-sustav koji je dizajniran da vam pruži podršku na putu transformacije. Ova ponuda kombinira rješenja za upravljanje ispisivanjem i suradnju na radnom mjestu kako biste dobili veću transparentnost i kontrolu nad cijelim životnim ciklusom dokumenta.

Vrsta uređaja	Višenamjenski laserski uređaj za obradu u boji	FAKS	Samo i-SENSYS X C1333iF
Dostupne funkcije	i-SENSYS X C1333iF: ispisivanje, kopiranje, skeniranje i faksiranje i-SENSYS X C1333i: ispisivanje, kopiranje, skeniranje	Brzina modema	33,6 kb/s (do 3 sekunde/stranica ⁵)
PISAČ		Načini primanja	Fax only (samo faksiranje), Fax/Tel Auto Switch (automatsko prebacivanje između faksa/telefona), Answer Mode (primanje poziva), Manual (ručno)
Brzina ispisivanja	Jednostrano: do 33 ppm (A4) do 60 ppm (A5 vodoravno) Obostrano: do 29,5 ipm (A4)	Razlučivost faksiranja	Standardna: 200 x 100 dpi Fina: 200 x 200 dpi Superfina: 200 x 400 dpi Izuzetno fina: 400 x 400 dpi
Metoda ispisivanja	Lasersko ispisivanje u boji	Memorija za faksiranje	Do 512 stranica ⁶
Razlučivost ispisivanja	1200 x 1200 dpi	Brojevi za brzo biranje	Do 281 broj
Vrijeme zagrijavanja	Pribl. 14 sekundi ili manje nakon uključivanja	Grupno biranje / određišta	Maks. 299 brojeva / maks. 299 određišta
Vrijeme do prvog ispisa	Pribl.: 7,1 s ili manje	Sekvencijsko razošiljanje	Maks. 310 određišta
Jezici pisača	UFRII, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript3	Pohrana sigurnosnih kopija	Trajna sigurnosna kopija memorije faksa (sigurnosna kopija s flash memorijom)
Fontovi	93 PCL fonta 136 PostScript fontova	Obostrano faksiranje	Da (slanje i primanje)
Margine ispisa	5 mm – gore, dolje, lijevo i desno 10 mm – gore, dolje, lijevo i desno (omotnice)	Ostale značajke	Ime pošiljatelja (TTI), izravno slanje, pregled, izvješće o odašiljanju, uzastopno razošiljanje
Način rada s uštedom tonera	Da	RUKOVANJE MEDIJIMA	
Napredne značajke ispisivanja	Šifrirano sigurnosno ispisivanje Zaštićeno ispisivanje Ispisivanje s USB memorije (JPEG/TIFF/PDF) Ispis iz računalnog oblaka ¹ : uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) Podrška za Microsoft Universal Print Ispisivanje crtičnog koda ² iOS: aplikacija Canon PRINT Business, AirPrint Android: značajka Mopria, programski dodatak za Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business	Vrsta skenera	Staklo, obostrani ADF (jedan prolazak)
KOPIRNI UREĐAJ		Ulaz papira (standardno)	Kaseta za 250 listova Višenamjenski odlagač za 50 listova ADF za 50 listova
Brzina kopiranja	Jednostrano (A4): do 33 ppm Obostrano (A4): do 29 ipm	Ulaz za papir (opcionalno)	Kaseta za 550 listova
Vrijeme do prve kopije (FCOT)	ADF (A4): U boji: pribl. 8,8 s ili manje Crno-bijelo: pribl. 7,6 s ili manje Staklo (A4): U boji: pribl. 9,4 s ili manje Crno-bijelo: pribl. 8,3 s ili manje	Izlaz papira	150 listova
Razlučivost kopiranja	Do 600 x 600 dpi	Vrste medija	Obični papir, reciklirani papir, teški papir, tanki papir, papir u boji, papir s premazom, naljepnice, dopisnice, omotnice
Načini kopiranja	Tekst/fotografija/zemljovid (zadano), tekst/fotografija/zemljovid (kvalitetno), ispisana slika, tekst	Formati medija	Kaseta (standardna): A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, dopisnice, omotnice (COM10, DL, C5), prilagođeni formati: min. 98 x 148 mm, maks. 216 x 356 mm.
Obostrano kopiranje	Do 999 kopija		Višenamjenski odlagač: A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, dopisnice, indeksne kartice, omotnice (COM10, DL, C5, Monarch), prilagođeni formati: min. 76 x 127 mm, maks. 216 x 356 mm.
Smanjenje/povećanje	25 – 400 % u koracima od 1 %		Kaseta (opcionalna): A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, dopisnice, omotnice (COM10, DL, C5), prilagođeni formati: min. 100 x 148 mm, maks. 216 x 356 mm.
Ostale značajke	Brisanje okvira, razvrstavanje, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje osobnih dokumenata, rezervirana kopija	Gramature medija	ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, prilagođeni formati: min. 48 x 85 mm, maks. 216 x 356 mm
SKENER		Obostrano ispisivanje	Kaseta (standardna i opcionalna): 60 do 163 g/m ² (Do 200 g/m ² s papirom s premazom) Višenamjenski odlagač: 60 do 176 g/m ² (Do 200 g/m ² s papirom s premazom) ADF: 50 – 105 g/m ²
Tip	Boja	SUČELJE I SOFTVER	Automatsko Kaseta: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K Prilagođeni format – min. 148 x 148 mm, maks. 216 x 356 mm 60 – 200 g/m ²
Razlučivost skeniranja	Optička: do 600 x 600 dpi Poboljšana: do 9600 x 9600 dpi	Vrsta sučelja	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/ 1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct veza
Brzina skeniranja	Jednostrano (crno-bijelo / u boji, 300 x 300 dpi): 50/40 ipm Obostrano (crno-bijelo / u boji, 300 x 300 dpi): 100/80 ipm Jednostrano (crno-bijelo / u boji, 300 x 600 dpi): 40/20 ipm Obostrano (crno-bijelo / u boji, 300 x 600 dpi): 80/40 ipm	Kompatibilnost operativnog sustava	Windows® 11 / 10 / 8.1 / Server 2022 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012R2 / Server / 2012 / Server 2008R2 / Server 2008 Mac OS X (10.12 ili noviji), Linux ⁶
Dubina skeniranja boja	24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz)	Mrežni protokol	Ispisivanje: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skeniranje: Skeniranje s prosljeđivanjem: datoteka: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-pošta / internetski faks: SMTP (slanje), POP3 (primanje) Skeniranje s povlačenjem: TCP/IP Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sigurnost (žična): TLS 1.3, IPsec, filtriranje IP/Mac adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sigurnost (bežična): IEEE802.1X Infrastrukturni način rada: WEP (64/128 bitni), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) Način rada pristupne točke: WPA2-PSK (AES)
Sivi tonovi	256 razina		
Kompatibilnost	TWAIN, WIA, ICA		
Maks. širina skena	216 mm		
Skeniranje u e-poštu	TIFF / JPEG / PDF / kompaktni PDF / pretraživi PDF / šifrirani PDF ⁴ / PDF (digitalni potpis) ⁴		
Skeniranje na računalo	TIFF / JPEG / PDF / kompaktni PDF / pretraživi PDF / šifrirani PDF ⁴ / PDF (digitalni potpis) ⁴		
Tipka za skeniranje u USB memoriju	TIFF / JPEG / PDF / kompaktni PDF / pretraživi PDF / šifrirani PDF ⁴ / PDF (digitalni potpis) ⁴		
Skeniranje na FTP	TIFF / JPEG / PDF / kompaktni PDF / pretraživi PDF / šifrirani PDF ⁴ / PDF (digitalni potpis) ⁴		
Skeniranje u oblak	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁵		
iFAX	ITU-T.37		

Softver i upravljanje pisačem

MF Scan Utility,
Remote User Interface (RUI),
Department ID Management,
Toner Status Tool,
iW Enterprise Management Console: poslužiteljski
softver za centralizirano upravljanje skupinom uređaja
eMaintenance: ugrađeni RDS omogućava udaljene
eMaintenance usluge kao što su praćenje brojača,
automatsko upravljanje potrošnim materijalima i
udaljena dijagnostika.
Značajka Application Library kompatibilna s Universal
Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online
Express / uniFLOW

OPĆE ZNAČAJKE

**Preporučena mjesečna
količina ispisa**

750 – 4000 stranica mjesečno

Radni ciklus

Maks. 50 000 stranica mjesečno⁸

Brzina procesora

1200 MHz x 2

Memorija

1 GB

Upravljačka ploča

LCD dodirni zaslon u boji dijagonale 12,7 cm

**Dimenzije s odlagačima
(Š x D x V)**

425 mm x 461 mm x 430 mm

**Prostor za postavljanje
(Š x D x V)**

625 mm x 1117 mm x 991 mm

Masa

C1333iF: pribl. 22 kg
C1333i: pribl. 21,7 kg

Radno okruženje

Temperatura: 10 – 30 °C
Vlažnost: 20 – 80 % RV (bez kondenzacije)

Napajanje

220 – 240 V (±10 %); 50/60 Hz (±2 Hz)

Potrošnja energije

Maksimalno: pribl. 1380 W
Ispisivanje tijekom rada: pribl. 700 W
Pripravno stanje: pribl. 24 W
Stanje mirovanja: pribl. 1 W
Uobičajena potrošnja električne energije (TEC):
0,30 kWh/tjedan¹¹
Detaljne informacije o propisu Lot26 potražite na:
[http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/
index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

Razine buke

Tiatak zvuka:
Tijekom rada: Jednostrano 51 dB / obostrano 51 dB
(crno-bijelo), 50 dB (u boji)
Stanje pripravnosti: 29 dB

Snaga zvuka:
Tijekom rada: 65 dB ili manje
Pripravno stanje: 41 dB ili manje

POTROŠNI MATERIJAL

Spremnici

Crni TONER T12 (7400 stranica¹⁰)
Cijan TONER T12 (5300 stranica¹⁰)
Magenta TONER T12 (5300 stranica¹⁰)
Žuti TONER T12 (5300 stranica¹⁰)

DODATNA/OPCIONALNA OPREMA

Stavke

i-SENSYS X C1333iF:
ULAGAČ PAPIRA PF-K1 (kaseta za 550 listova)
Telefonski komplet 6 s dugačkim kabelom (telefonska
slušalica)

Komplet za ispisivanje crtičnog koda E1E
MiCard Multi (čitač kartice za identifikaciju s RFID ili
magnetske kartice s uniFLOW)
Micard Plus (čitač kartice za identifikaciju s RFID ili
magnetske kartice s uniFLOW)
Komplet za MiCard B1
Komplet sigurnosnih značajki za slanje PDF datoteke E1
Čitač kopirnih kartica F1
Dodatak za čitač kopirnih kartica J1
Komplet za sučelje za kontrolu kopiranja C1

i-SENSYS X C1333i:
ULAGAČ PAPIRA PF-K1 (kaseta za 550 listova)
Komplet za ispisivanje crtičnog koda E1E
MiCard Multi (čitač kartice za identifikaciju s RFID ili
magnetske kartice s uniFLOW)
Micard Plus (čitač kartice za identifikaciju s RFID ili
magnetske kartice s uniFLOW)
Komplet za MiCard B1
Komplet sigurnosnih značajki za slanje PDF datoteke E1
Čitač kopirnih kartica F1
Dodatak za čitač kopirnih kartica J1
Komplet za sučelje za kontrolu kopiranja C1

Napomene:

- ^[1] Potrebna je pretplata na usluge uniFLOW Online ili treće strane
- ^[2] Podržano samo naredbama. Potreban je upravljački program treće strane ili izravno ispisivanje iz aplikacije.
- ^[3] Potreban je dodatak – komplet za ispisivanje crtičnog koda E1E
- ^[4] Potreban je dodatak – komplet sigurnosnih značajki za slanje PDF datoteke E1
- ^[5] Skeniranje putem programa MF Scan ili aplikacije Canon PRINT Business
- ^[6] Temelji se na standardnoj tablici ITU-T br. 1
- ^[7] Samo distribucija putem interneta. Podrška samo za ispisivanje za Linux.
- ^[8] Radni ciklus označava maksimalni broj ispisa tijekom najintenzivnijeg mjeseca u poslovnoj godini. Upotreba koja premašuje preporučeni radni ciklus može skratiti vijek trajanja proizvoda
- ^[9] Deklarirana emisija buke u skladu s ISO 7779.
Sukladno standardu ISO9296, vrijednost u nastavku je drukčija – tijekom rada: 62 dB ili manje
- ^[10] Temelji se na ISO/IEC 19798
- ^[11] Sukladno US ENERGY STAR®, verzija 3.0.

Softver i rješenja



Kompatibilnost



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V., 2022