



i-SENSYS X serie C1333i

AUMENTA LA PRODUTTIVITÀ

Stampanti multifunzione A4 a colori compatte e di alta qualità con connettività cloud



PRODUTTIVITÀ



**CONTROLLO E
MANUTENZIONE**



CONNETTIVITÀ



DESIGN COMPATTO



SICUREZZA



SOSTENIBILITÀ

Canon

i-SENSYS X serie C1333i

PRODUTTIVITÀ

- Ampio display touch screen
- Facile personalizzazione delle funzioni del dispositivo
- Avvio e stampa rapidi
- Stampa fronte/retro (standard)
- Scansione in un singolo passaggio per una rapida digitalizzazione dei documenti cartacei

CONNETTIVITÀ

- Configurazione e controllo dei dispositivi da remoto con l'app Canon Print Business
- Collegati al cloud direttamente dal dispositivo per soluzioni di storage semplici, oppure tramite uniFLOW Online di Canon per flussi di scansione avanzati e sicuri
- Stampa e scansione da dispositivi mobili ovunque ti trovi

CONTROLLO E MANUTENZIONE

- La diagnostica e l'assistenza in remoto riducono i tempi di inattività
- Le opzioni software basate su cloud e server centralizzano il controllo del parco dispositivi
- Funzioni di controllo dell'accesso alla stampante tramite PC o dispositivi mobili
- Toner semplice da sostituire

SICUREZZA

- La funzionalità di verifica del sistema all'avvio protegge il dispositivo
- La funzione di stampa sicura crittografata impedisce la visualizzazione non autorizzata del materiale stampato
- Scansione e invio sicuro dei documenti con la modalità opzionale di PDF crittografato
- Protocollo di sicurezza avanzata con TLS 1.3

DESIGN COMPATTO

- Dispositivi compatti dotati di cartuccia toner all-in-one
- Configurazione flessibile per integrare facilmente il dispositivo in qualsiasi ambiente di lavoro
- Facile sostituzione dei materiali di consumo

SOSTENIBILITÀ

- Il TEC (Typical Electrical Consumption - Consumo Tipico di Elettricità) ridotto permette di risparmiare energia e abbassare i costi di gestione
- La modalità sospensione riduce ulteriormente il consumo energetico
- La stampa fronte/retro automatica consente di ridurre lo spreco di carta

RIEPILOGO PRODOTTO


i-SENSYS X C1333i

- Stampa, Copia, Scansione e Invio
- Touch screen TFT LCD da 12,7 cm (5 pollici)
- Velocità di stampa: 33 ppm (A4)
- Risoluzione di stampa: fino a 1200 x 1200 dpi
- Stampa fronte/retro automatica
- Velocità di scansione: fino a 100 ipm
- Connettività di rete, Wi-Fi, USB e QR code
- Capacità massima: 850 fogli

i-SENSYS X C1333iF

- Stampa, Copia, Scansione, Invio e Fax
- Touch screen TFT LCD da 12,7 cm (5 pollici)
- Velocità di stampa: 33 ppm (A4)
- Risoluzione di stampa: fino a 1200 x 1200 dpi
- Stampa fronte/retro automatica
- Velocità di scansione: fino a 100 ipm
- Connettività di rete, Wi-Fi, USB e QR code
- Capacità massima: 850 fogli

SOLUZIONI PERSONALIZZATE PER SODDISFARE QUALUNQUE ESIGENZA

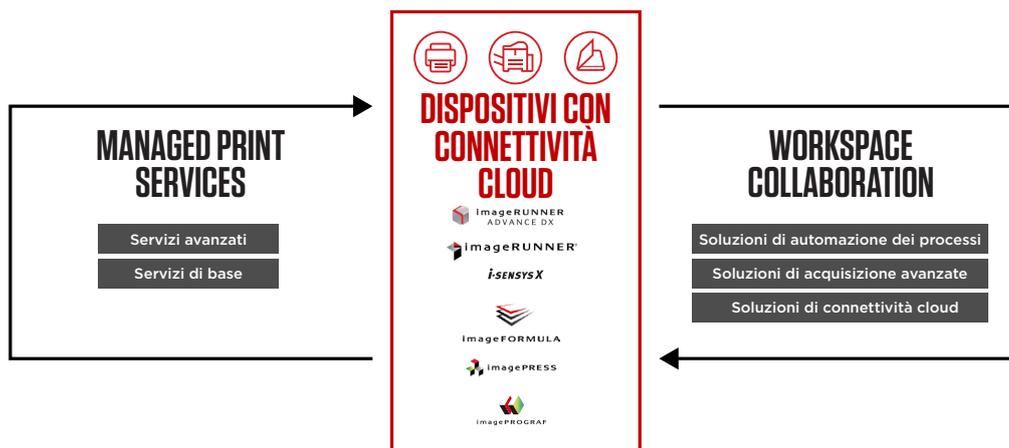

I Servizi per la Trasformazione Digitale (DTS - Digital Transformation Services) di Canon combinano i nostri hardware e software leader di settore in un ecosistema tecnologico integrato, progettato per supportare il percorso di trasformazione della tua azienda. Questa offerta combina le soluzioni Managed Print Services e Workspace Collaboration per aiutarti a ottenere trasparenza e controllo sull'intero ciclo di vita dei documenti.

Canon

SPECIFICHE TECNICHE

i-SENSYS X serie C1333i

Tipo	Multifunzione laser a colori
Funzioni disponibili	i-SENSYS X C1333iF: Stampa, Copia, Scansione e Fax i-SENSYS X C1333i: Stampa, Copia, Scansione
STAMPANTE	
Velocità di stampa	Solo fronte: fino a 33 ppm (A4), fino a 60 ppm (A5 orizzontale) Fronte/retro: fino a 29,5 ipm (A4)
Metodo di stampa	Stampa laser a colori
Risoluzione di stampa	1200 x 1200 dpi
Tempo di riscaldamento	Circa 14 secondi o meno dall'accensione
Tempo di uscita della prima stampa	Max. 7,1 secondi circa
Linguaggi di stampa	UFRII, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript3
Font	93 font PCL 136 font PostScript
Margini di stampa	5 mm superiore, inferiore, sinistro e destro 10 mm superiore, inferiore, sinistro e destro (busta)
Modalità di risparmio toner	Si
Funzioni avanzate di stampa	Stampa sicura crittografata Stampa protetta Stampa da chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) Stampa da cloud ¹ : uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) Supporto a Microsoft Universal Print Stampa codici a barre ² iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business Android: certificato Mopria, plug-in Canon Print Service, app Canon PRINT Business
COPIATRICE	
Velocità di copia	Solo fronte (A4): fino a 33 ppm Fronte/retro (A4): fino a 29 ipm
Tempo di uscita della prima copia (FCOT)	ADF (A4): A colori: circa 8,8 secondi o meno In bianco e nero: circa 7,6 secondi o meno Piano di copiatura (A4): A colori: circa 9,4 secondi o meno In bianco e nero: circa 8,3 secondi o meno
Risoluzione di copia	Fino a 600 x 600 dpi
Modalità di copia	Testo/foto/mappe (impostazione predefinita), testo/foto/mappe (qualità), immagini stampate, testo
Copia fronte/retro	Da fronte/retro a fronte/retro (automatico)
Copie multiple	Fino a 999 copie
Riduzione/ingrandimento	Dal 25% al 400% con incrementi dell'1%
Altre funzioni	Cancellazione cornice, fascicolazione, 2 su 1, 4 su 1, copia documenti di identità, prenotazione copia
SCANNER	
Tipo	Colore
Risoluzione di scansione	Ottica: fino a 600 x 600 dpi Ottimizzata: fino a 9600 x 9600 dpi
Velocità di scansione	Solo fronte (mono/colore, 300 x 300 dpi): 50/40 ipm Fronte/retro (mono/colore, 300 x 300 dpi): 100/80 ipm Solo fronte (mono/colore, 300 x 600 dpi): 40/20 ipm Fronte/retro (mono/colore, 300 x 600 dpi): 80/40 ipm
Profondità di scansione dei colori	24 bit/24 bit (ingresso/uscita)
Scale di grigi	256 livelli
Compatibilità	TWAIN, WIA, ICA
Ampiezza di scansione	216 mm
Scansione su e-mail	TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca/PDF crittografato ⁴ /PDF (firma digitale) ⁵ /PDF A-1b
Scansione su PC	TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca/PDF crittografato ⁴ /PDF (firma digitale) ⁵ /PDF A-1b
Scansione su chiavetta di memoria USB	TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca/PDF crittografato ⁴ /PDF (firma digitale) ⁵ /PDF A-1b
Scansione su FTP	TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca/PDF crittografato ⁴ /PDF (firma digitale) ⁵ /PDF A-1b
Scansione su cloud	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁵
iFAX	ITU-T.37

FAX	Solo i-SENSYS X C1333iF
Velocità del modem	33,6 Kbps (fino a 3 secondi/pagina ⁵)
Modalità di ricezione	Solo fax, conversione automatica fax/tel, modalità risposta, manuale
Risoluzione fax	Standard: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Super fine: 200 x 400 dpi Ultra fine: 400 x 400 dpi
Memoria FAX	Fino a 512 pagine ⁶
Tasti di selezione rapida	Fino a 281 tasti
Selezione a gruppi/destinazioni	Max. 299 selezioni / Max. 299 destinazioni
Trasmissione sequenziale	Max. 310 destinazioni
Backup memoria	Backup permanente della memoria fax (Backup con Flash memory)
Invio di fax fronte/retro	Si (trasmissione e ricezione)
Altre funzioni	Nome del mittente (TTI), Invio diretto, Revisione, Rapporto trasmissione, Trasmissione sequenziale
GESTIONE DEI SUPPORTI	
Tipo di scanner	Piano di copiatura, ADF fronte/retro (passaggio singolo)
Ingresso carta (standard)	Cassetto da 250 fogli Vassoio multifunzione da 50 fogli ADF da 50 fogli
Ingresso carta (opzionale)	Cassetto da 550 fogli
Uscita carta	150 fogli
Tipi di supporti di stampa	Carta comune, riciclata, pesante, sottile, colorata, patinata, etichette, cartoline, buste
Formati supportati	Cassetto (standard): A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Post card, Busta (COM10, DL, C5), Formati personalizzati: da min. 98 x 148 mm a max. 216 x 356 mm Vassoio multiuso: A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, cartolina, Index Card, busta (COM10, DL, C5, Monarch), formati personalizzati: da min. 76 x 127 mm a max. 216 x 356 mm Cassetto (opzionale): A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Post card, Busta (COM10, DL, C5), Formati personalizzati: da min. 100 x 148 mm a max. 216 x 356 mm
Grammatura dei supporti	ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, dimensioni personalizzate: da min. 48 x 85 mm a max. 216 x 355,6 mm Cassetto (standard e opzionale): da 60 a 163 g/m ² (Fino a 200 g/m ² con carta patinata) Vassoio multiuso: da 60 a 176 g/m ² (Fino a 200 g/m ² con carta patinata) ADF: da 50 a 105 g/m ²
Stampa fronte/retro	Automatica Cassetto: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Formato personalizzato: da min. 148 x 148 mm a max. 216 x 356 mm Da 60 a 200 g/m ²
INTERFACCIA E SOFTWARE	
Tipo di interfaccia	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, connessione Wireless Direct
Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 11 / 10 / 8.1 / Server 2022 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012R2 / Server / 2012 / Server 2008R2 / Server 2008, Mac OS X (10.12 o versione successiva), Linux ⁶
Protocollo di rete	Stampa: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Scansione: Scansione push: File: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/I-Fax: SMTP (invio), POP3 (ricezione) Scansione pull: TCP/IP Gestione: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sicurezza (cablata): TLS 1.3, IPsec, filtro indirizzo IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPSPS) Sicurezza (wireless): IEEE802.1X Modalità infrastruttura: WEP (64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) Modalità Access Point: WPA2-PSK (AES)

Gestione stampante e software

MF Scan Utility,
Interfaccia utente remota (RUI)
Gestione ID reparto
Strumento di verifica dello stato del toner
iW Enterprise Management Console: software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi
eMaintenance: l'IRDS integrato consente di eseguire in remoto servizi eMaintenance quali: lettura dei contatori, gestione automatica dei prodotti di consumo e diagnostica
Universal Log-in Manager/uniFLOW online/uniFLOW online Express/Compatibilità uniFLOW Application Library

CARATTERISTICHE GENERALI

Volume di stampa mensile raccomandato

750 - 4000 pagine al mese

Ciclo operativo

Max. 50.000 pagine al mese⁸

Velocità processore

1200 MHz x 2

Memoria

1 GB

Pannello di controllo

Touch screen LCD a colori da 12,7 cm

Dimensioni inclusi vassoio (L x P x A)

425 mm x 461 mm x 430 mm

Spazio di installazione (L x P x A)

625 mm x 1117 mm x 991 mm

Peso

C1333iF: circa 22 Kg
C1333i: circa 21,7 kg

Ambiente operativo

Temperatura: da 10 a 30 °C
Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)

Fonte di alimentazione

220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Consumo energetico

Massimo: circa 1380 W
Stampa attiva: circa 700 W
In standby: circa 24 W
Modalità sospensione: circa 1 W
Consumo tipico di elettricità (TEC): 0,3 kWh/settimana⁹
Per informazioni dettagliate relative al regolamento Lot26, visita:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Livelli di rumorosità

Pressione sonora:
In funzione: solo fronte 51 dB; fronte/retro 51 dB (B/N), 50 dB (CL)
In standby: 29 dB

Potenza sonora:
In funzione: max 65 dB
In standby: max 41 dB

MATERIALI DI CONSUMO

Cartucce

TONER T12 nero (7400 pagine¹⁰)
TONER T12 ciano (5300 pagine¹⁰)
TONER T12 magenta (5300 pagine¹⁰)
TONER T12 giallo (5300 pagine¹⁰)

ACCESSORI/OPZIONI

Codici

i-SENSYS X C1333iF:
PAPER FEEDER PF-K1 (cassetto da 550 fogli)
Kit TEL 6, cavo lungo (cornetta telefono)
Barcode Printing Kit - E1E
MiCard Multi (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW)
MiCard Plus (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW)
MiCard Attachment Kit-B1
Send PDF Security Feature Set-E1
Copy Card Reader-F1
Copy Card Reader Attachment-J1
Copy Control Interface Kit-C1

i-SENSYS X C1333i:
PAPER FEEDER PF-K1 (cassetto da 550 fogli)
Barcode Printing Kit - E1E
MiCard Multi (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW)
MiCard Plus (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW)
MiCard Attachment Kit-B1
Send PDF Security Feature Set-E1
Copy Card Reader-F1
Copy Card Reader Attachment-J1
Copy Control Interface Kit-C1

Note:

- ^[1] È richiesto l'abbonamento a uniFLOW Online o a servizi di terze parti.
- ^[2] Solo comandi supportati. Necessario driver di terze parti o stampa diretta dall'applicazione.
- ^[3] Accessorio necessario: Barcode Printing Kit-E1E.
- ^[4] Accessorio necessario: Send PDF Security Feature Set-E1.
- ^[5] Scansione con MF Scan Utility o app Canon PRINT Business.
- ^[6] Secondo standard Tabella ITU-T n. 1.
- ^[7] Solo distribuzione Web. Linux supporta solo la stampa.
- ^[8] La definizione di ciclo operativo è pari al massimo numero di pagine stampate in un solo mese di picco. L'eventuale utilizzo che superi il ciclo operativo consigliato può ridurre la durata del prodotto.
- ^[9] Rumorosità dichiarata in conformità alle norme ISO 7779. Secondo standard ISO9296, la cifra riportata di seguito è diversa: 62 dB max.
- ^[10] Secondo standard ISO/IEC 19798.
- ^[11] Conforme a US ENERGY STAR® versione 3.0.

Software e soluzioni



Compatibilità



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition /canon.it
© Canon Europa N.V., 2024