



Serija „i-SENSYS X C1333i“

# PASPARTINKITE DARBĄ

Aukštos kokybės, kompaktiški A4 formato spalvoti daugiafunkciai spausdintuvai su galimybe jungtis prie debesijos



**PRODUKTYVUMAS**



**VALDYMAS IR TECHNINĖ  
PRIEŽIŪRA**



**PRIJUNGIAMUMAS**



**KOMPAKTIŠKAS DIZAINAS**



**SAUGUMAS**



**TVARUMAS**

**Canon**

---

# Serija „i-SENSYS X C1333i“

## PRODUKTYVUMAS

- Didelis, jautrus jutiklinis ekranas
- Lengvas įrenginio funkcijų pritaikymas
- Spartus paleidimas ir spausdinimas
- Standartinė dvipusio spausdinimo funkcija
- Nuskaitymas vienu kartu spartaus popierinių dokumentų skaitmeninimo tikslais

## PRIJUNGIAMUMAS

- Nuotolinė įrenginio sąranka ir valdymas naudojant programėlę „Canon Print Business“
- Junkitės prie debesijos iš įrenginio ir naudokitės paprastais saugojimo sprendimais arba per „Canon uniFLOW Online“ ir naudokitės saugiais pažangaus nuskaitymo darbo šrautais
- Spausdinkite iš mobiliųjų įrenginių ir nuskaitykite į juos, kad ir kur esate

## VALDYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

- Nuotolinė diagnostika ir pagalba padeda sumažinti prastovas
- Debesimi ir serveriu pagrįsti programinės įrangos variantai centralizuoja ūkio kontrolę
- Per kompiuterį ar mobiliuosius įrenginius pasiekiamos spausdintuvo valdymo funkcijos
- Lengvai keičiami dažai

## SAUGUMAS

- Sistemos patvirtinimas paleidimo metu apsaugo įrenginio funkcijas
- Užšifruota saugiojo spausdinimo funkcija apsaugo nuo neleistinos spausdintos medžiagos peržiūros
- Saugiai nuskaitykite ir išsiųskite dokumentus naudodami pasirinkamą užšifruoto PDF režimą
- Pagerintas saugumo protokolas su TLS 1.3

## KOMPAKTIŠKAS DIZAINAS

- Kompaktiškuose įrenginiuose naudojamos universalios dažų kasetės
- Lanksti konfigūracija leidžia integruoti įrenginį į bet kokio biuro aplinką
- Lengva prieiga norint pakeisti eksploatacines medžiagas

## TVARUMAS

- Mažos įprastinės energijos sąnaudos (TEC) sumažina energijos vartojimą ir taupo elektrą bei eksploatacinius išlaidas
- Miego režimas dar labiau sumažina energijos sąnaudas
- Automatinis dvipusis spausdinimas – eikvojama mažiau popieriaus

## FAKTAI TRUMPAI


### „i-SENSYS X C1333i“

- Spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas ir siuntimas
- 5 col. (12,7 cm) TFT LCD jutiklinis ekranas
- Spausdinimo sparta: 33 psl./min. (A4)
- Iki 1 200 x 1 200 t./col. spausdinimo raiška
- Automatinis dvipusis spausdinimas
- Nuskaitymo sparta: iki 100 vaizd./min.
- Prijungimas per tinklą, „Wi-Fi“, USB ir QR kodą
- Didžiausia įdedamo popieriaus talpa: 850 lapų

### „i-SENSYS X C1333iF“

- Spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas, siuntimas ir faksogramų funkcija
- 5 col. (12,7 cm) TFT LCD jutiklinis ekranas
- Spausdinimo sparta: 33 psl./min. (A4)
- Iki 1 200 x 1 200 t./col. spausdinimo raiška
- Automatinis dvipusis spausdinimas
- Nuskaitymo sparta: iki 100 vaizd./min.
- Prijungimas per tinklą, „Wi-Fi“, USB ir QR kodą
- Didžiausia įdedamo popieriaus talpa: 850 lapų

## VISIEMS IŠŠŪKIAMS PRITAIKYTI SPRENDIMAI

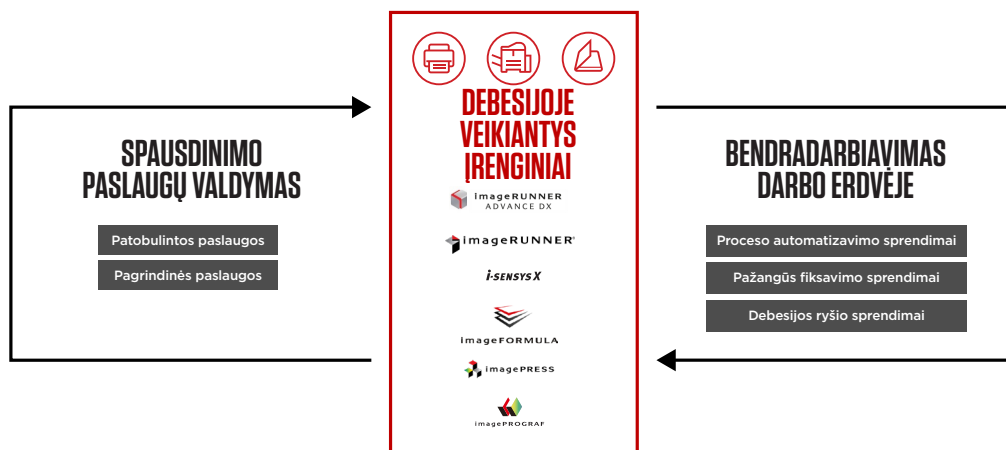

„Canon“ skaitmeninio transformavimo paslaugos (DTS) sujungia mūsų pažangią aparatinę įrangą ir programinę įrangą į integruotą technologinę ekosistemą, padedančią jums transformacijos kelyje. Šiame pasiūlyme suderintas spausdinimo paslaugų valdymas ir bendradarbiavimo darbo erdvėje sprendimai, kad visas dokumentų naudojimo ciklas būtų skaidrus ir valdomas.

**Canon**

# TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

# Serija „i-SENSYS X C1333i“

<b>Irenginio tipas</b>	Spalvinis lazerinis daugiafunkcis įrenginys	<b>FAKSAS</b>	Tik „i-SENSYS X C1333iF“
<b>Įdiegtos funkcijos</b>	„i-SENSYS X C1333iF“: spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas ir fakso funkcijos „i-SENSYS X C1333i“: spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas	<b>Modemo sparta</b>	33,6 Kb/s (iki 3 sek./psl.⁵)
<b>SPAUSDINTUVAS</b>		<b>Priėmimo režimas</b>	Tik faksas, fakso / telefono automatinis perjungimas, atsakiklio režimas, rankinis
<b>Spausdinimo sparta</b>	Vienpusis: iki 33 psl./min. (A4) iki 60 psl./min. (A5 gulsčiai) Dvipusis: iki 29,5 v./min. (A4)	<b>Faksogramų skiriamoji geba</b>	Standartinė: 200 x 100 t./col. Preciziška: 200 x 200 t./col. Labai preciziška: 200 x 400 t./col. Ypač preciziška: 400 x 400 t./col.
<b>Spausdinimo metodas</b>	Spalvinis spausdinimas lazerio spinduliu	<b>Fakso atmintis</b>	Iki 512 puslapių⁶
<b>Spausdinimo skiriamoji geba</b>	1200 x 1200 t./col.	<b>Spartusis numerių rinkimas</b>	Iki 281 numerio
<b>Įšilimo trukmė</b>	Apie iki 14 sekundžių įjungus maitinimą	<b>Grupės numerių / adresatų rinkimas</b>	Daugiausiai 299 rinkimai / daugiausiai 299 adresatai
<b>Pirmojo spausdinio pateikimo trukmė</b>	Maždaug: 7,1 sekundės arba mažiau	<b>Nuoseklusis transliavimas</b>	Daugiausiai 310 paskirties vietų
<b>Spausdintuvo kalbos šriftai</b>	UFRII, PCL 5c², PCL6, „Adobe“ PostScript³	<b>Atminties atsarginė kopija</b>	Nuolatinis fakso atminties atsarginės kopijos kūrimas (naudojant atmintuką)
<b>Spausdinimo paraštės</b>	5 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje 10 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje (vokų)	<b>Dvipusis faksogramų siuntimas</b>	Taip (siuntimas ir priėmimas)
<b>Dažų taupymo režimas</b>	Taip	<b>Kitos funkcijos</b>	Siuntėjo vardas (TTI), tiesioginis siuntimas, peržiūra, TX ataskaita, nuoseklus transliavimas
<b>Įšplėstinės spausdinimo funkcijos</b>	Šifruotas saugusis spausdinimas Saugusis spausdinimas Spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF / PDF) Spausdinimas iš debesijos¹: „uniFLOW Online“, „Dropbox“, „GoogleDrive“, „OneDrive“ (PDF / JPEG) „Microsoft Universal Print“ palaikymas Brūkšninio kodo spausdinimas³ „iOS“: „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“ „Android“: pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, papildinys „Canon Print Service“, programėlė „Canon PRINT Business“	<b>POPIERIAUS NAUDOJIMAS</b>	
<b>KOPIJUOKLIS</b>		<b>Skaitytuvo tipas</b>	Tiglis, dvipusis ADF (vienu kartu)
<b>Kopijavimo sparta</b>	Vienpusis (A4): iki 33 psl./min. Dvipusis (A4): iki 29 v./min.	<b>Popieriaus tiekimas (standartinis)</b>	250 lapų kasetė Universalusis 50 lapų dėklas 50 lapų ADF
<b>Pirmosios kopijos pateikimo trukmė (FCOT)</b>	ADF (A4) Spalviniu režimu: apytiksliai 8,8 sek. arba mažiau Vienspalviu režimu – iki 7,6 sek. Tiglis (A4) Spalviniu režimu: apytiksliai 9,4 sek. arba mažiau Vienspalviu režimu – iki 8,3 sek.	<b>Popieriaus tiekimas (pasirinktinis)</b>	550 lapų kasetė
<b>Kopijavimo raiška</b>	Iki 600 x 600 t./col.	<b>Popieriaus išvestis</b>	150 lapų
<b>Kopijavimo režimai</b>	Tekstas / nuotrauka / žemėlapis (numatytasis), tekstas / nuotrauka / žemėlapis (aukštos kokybės), spausdintas vaizdas, tekstas	<b>Popieriaus tipai</b>	Paprastas popierius, perdirbtas popierius, sunkus popierius, plonas popierius, spalvotas popierius, dengtas popierius, etiketės, atvirukas, vokas
<b>Dvipusis kopijavimas</b>	Dvipusis į dvipusį (automatinis)	<b>Popieriaus formatai</b>	Kasetė (standartinė): A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, atvirukas, vokas (COM10, DL, C5), pasirenkami dydžiai: min. 98 x 148 mm, maks. 216,0 x 356,0 mm.
<b>Kelios kopijos</b>	Iki 999 kopijų		Universalusis dėklas: A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, atvirukas, indokso kortelė, vokas (COM10, DL, C5, „Monarch“), pasirenkami dydžiai: min. 76,0 x 127,0 mm, maks. 216,0 x 356,0 mm.
<b>Mazinimas / didinimas</b>	25–400 % didinant po 1 %		Kasetė (pasirenkama): A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, atvirukas, vokas (COM10, DL, C5), pasirenkami dydžiai: min. 100 x 148 mm, maks. 216,0 x 356,0 mm.
<b>Kitos funkcijos</b>	Rėmo trynimasis, gretinimas, 2 viename, 4 viename, ID kortelės kopijavimas, rezervuota kopija	<b>Popieriaus svoris</b>	Kasetė (standartinė ir pasirinktinė): nuo 60 iki 163 g/m² (iki 200 g/m² su dengtu popieriumi) Ivairios paskirties dėklas: nuo 60 iki 176 g/m² (iki 200 g/m² su dengtu popieriumi) ADF: nuo 50 iki 105 g/m²
<b>SKAITYTUVAS</b>		<b>Dvipusis spausdinimas</b>	Automatinis Kasetė: A4, A5, A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K Pasirenkamas dydis – min. 148 x 148 mm Maks. 216 x 356 mm nuo 60 iki 200 g/m²
<b>Tipas</b>	Spalvotas	<b>SASAJA IR PROGRAMINĖ ĮRANGA</b>	
<b>Nuskaitymo skiriamoji geba</b>	Optinė: iki 600 x 600 t./col. Patobulinta: iki 9 600 x 9 600 t./col.	<b>Sąsajos tipas</b>	„USB 2.0 Hi-Speed“, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T, „Wireless 802.11b/g/n“, „Wireless Direct Connection“
<b>Nuskaitymo sparta</b>	Vienpusis (nespalvinis / spalvinis, 300 x 300 t./col.): 50 / 40 vaizd./min. Dvipusis (nespalvinis / spalvinis, 300 x 300 t./col.): 100 / 80 vaizd./min. Vienpusis (nespalvinis / spalvinis, 300 x 600 t./col.): 40 / 20 vaizd./min. Dvipusis (nespalvinis / spalvinis, 300 x 600 t./col.): 80 / 40 vaizd./min.	<b>Suderinamos operacinės sistemos</b>	„Windows® 11“ / „Windows® 10“ / „Windows® 8.1“ / „Server 2022“ / „Server 2019“ / „Server 2016“ / „Server 2012R2“ / „Server 2012“ / „Server 2008R2“ / „Server 2008“ „Mac OS X“ (10.12 ar naujesnė versija)⁵
<b>Spalvoto nuskaitymo gylis</b>	24 bitai / 24 bitai (įvestis / išvestis)	<b>Tinklo protokolas</b>	Spausdinimas: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Nuskaitymas Nuskaitymo „Push Scan“: failų: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) El. pašto / „I-Fax“: SMTP (siuntimas), POP3 (gavimas) „Pull Scan“: TCP/IP Valdymas: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Saugumas (laidinis): TLS 1.3, „IPSec“, IP / Mac adreso filtravimas, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS / IPPS) Saugumas (belaidis): IEEE802.1X Infrastruktūros režimas: WEP (64 / 128 bitai), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) Priegigos taško režimas: WPA2-PSK(AES)
<b>Pilki tonai</b>	256 lygiai		
<b>Suderinamumas</b>	TWAIN, WIA, ICA		
<b>Didžiausias nuskaitymo sritys plotis</b>	216 mm		
<b>Nuskaitymas į el. paštą</b>	TIFF / JPEG / PDF / „Compact PDF“ / „Searchable PDF“ / „Encrypted PDF“⁴ / PDF (skaitmeninis parašas)⁴		
<b>Nuskaitymas į kompiuterį</b>	TIFF / JPEG / PDF / „Compact PDF“ / „Searchable PDF“ / „Encrypted PDF“⁴ / PDF (skaitmeninis parašas)⁴		
<b>Nuskaitymas į USB atmintinę</b>	TIFF / JPEG / PDF / „Compact PDF“ / „Searchable PDF“ / „Encrypted PDF“⁴ / PDF (skaitmeninis parašas)⁴		
<b>Nuskaitymas į FTP</b>	TIFF / JPEG / PDF / „Compact PDF“ / „Searchable PDF“ / „Encrypted PDF“⁴ / PDF (skaitmeninis parašas)⁴		
<b>Nuskaitymas į debesiją „iFAX“</b>	TIFF / JPEG / PDF / PNG⁵ ITU-T.37		

## Programinė įranga ir spausdintuvo valdymas

„MF Scan Utility“,  
„Remote User Interface“ (RUI),  
„Department ID Management“,  
„Toner Status Tool“,  
„iW Enterprise Management Console“: per serverį veikianči programinė įranga, skirta centralizuotai valdyti įrenginių tiki  
„eMaintenance“: dėl įrengto RDS galimos nuotolinės „eMaintenance“ paslaugos, pvz., matmenų fiksavimas, automatinis eksploatacinių medžiagų valdymas ir nuotolinė diagnostika.  
„Universal Log-in Manager“ / „uniFLOW online“ / „uniFLOW online Express“ / „uniFLOW“ suderinamumas  
Programų biblioteka

## BENDROSIOS SAVYBĖS

Rekomenduojama spausdinimo apimtis per mėnesį

750-4 000 puslapių per mėnesį

Našumas

Maks. 50 000 puslapių per mėnesį<sup>8</sup>

Procesoriaus sparta

1 200 MHz x 2

Atmintis

1 GB

Valdymo skydelis

12,7 cm LCD spalvotas jutiklinis ekranas

Matmenys su dėklais (P x G x A)

425 mm x 461 mm x 430 mm

Įrengimo erdvė (P x G x A)

625 mm x 1,117 mm x 991 mm

Svoris

„C1333iF“: apie 22 kg  
„C1333i“: apie 21,7 Kg

Naudojimo aplinka

Temperatūra: 10-30 °C (50-86 °F)  
Drėgmė: 20-80 % santykinis drėgnumas (be kondensacijos)

Maitinimo šaltinis

220-240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)

Energijos sąnaudos

Maks.: apytiksliai 1 380 W  
Vyktant spausdinimui: apytiksliai 700 W  
Budėjimo režimu: apytiksliai 24,0 W  
Miego režimu: apytiksliai 1,0 W  
Įprastos elektros energijos sąnaudos (TEC): 0,30 kWh per savaitę<sup>11</sup>  
Išsamios informacijos apie „Lot26“ reglamentą rasite: [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

Triukšmo lygis

Garso slėgis<sup>9</sup>:  
Veikimo metu: vienpusis 51 dB / dvipusis 51 dB (nesp.), 50 dB (spalv.)  
Budėjimo režimu: 29 dB  
Garso stiprumas<sup>9</sup>:  
Veikiant: iki 65 dB  
Budėjimo režimu: iki 41 dB

## SANAUDINĖS MEDŽIAGOS

Kasetės

TONER T12, juoda (7 400 psl.<sup>10</sup>)  
TONER T12, žalsvai mėlyna (5 300 psl.<sup>10</sup>)  
TONER T12, rausvai raudona (5 300 psl.<sup>10</sup>)  
TONER T12, geltona (5 300 psl.<sup>10</sup>)

## PIRIEAI / PARINKTYS

Papildomi įrenginiai

„i-SENSYS X C1333iF“:  
PAPER FEEDER PF-K1 (550 lapų kasetė)  
„TEL 6“ rinkinys su ilgu laidu (telefono ragelis)  
Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys E1E  
„MiCard Multi“ (Kortelių skaitytuvas identifikacijai su RFID arba magnetinėms kortelėms su „uniFLOW“)  
„Micard Plus“ (Kortelių skaitytuvas identifikacijai su RFID arba magnetinėms kortelėms su „uniFLOW“)  
„MiCard“ priedo rinkinys B1  
PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1  
„Copy Card Reader-F1“  
„Copy Card Reader Attachment-J1“  
Kopijų kontrolės sąsajos rinkinys C1

„i-SENSYS X C1333i“:  
PAPER FEEDER PF-K1 (550 lapų kasetė)  
Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys E1E  
„MiCard Multi“ (Kortelių skaitytuvas identifikacijai su RFID arba magnetinėms kortelėms su „uniFLOW“)  
„Micard Plus“ (Kortelių skaitytuvas identifikacijai su RFID arba magnetinėms kortelėms su „uniFLOW“)  
„MiCard“ priedo rinkinys B1  
PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1  
„Copy Card Reader-F1“  
„Copy Card Reader Attachment-J1“  
Kopijų kontrolės sąsajos rinkinys C1

## Pastabos:

- Reikalinga „uniFLOW Online“ arba trečiosios šalies paslaugų prenumerata
- Palaikomos tik komandos. Reikalinga trečiosios šalies tvarkyklė arba tiesioginis spausdinimas iš programos.
- Būtinas priedas - brūkšninių kodų spausdinimo įranga E1E
- Būtinas priedas: PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1
- Nuskaityta paslaugų programa „MF Scan“ arba programėle „Canon PRINT Business“
- Pagal ITU-T standartų lentelę Nr. 1
- Platinimas tik žiniatinkliu. „Linux“ operacinėje sistemoje tik spausdina.
- Našumas apibrėžiamas kaip didžiausias išspausdintų puslapių skaičius per vieną mėnesį esant didžiausiam darbo krūviui. Dirbant didesniu už rekomenduojamą našumą gali sutrumpėti gaminio eksploatavimo trukmė.
- Deklaruojama triukšmo sklaida pagal ISO 7779.  
Pagal ISO9296 toliau nurodytas skaičius yra kitoks - veikiant: iki 62 dB ar mažiau
- Pagal ISO/IEC 19798
- Kaip nustatyta JAV „ENERGY STAR“ 3.0 versijoje.

## Programinė įranga ir sprendimai



## Suderinamumas



„Canon Inc.“  
Canon.com

„Canon Europe“  
canon-europe.com

Lithuanian edition.

© „Canon Europa N.V.“, 2022 m.