



Serija „i-SENSYS X C1333i“

# PASPARTINKITE DARBĄ

Aukštos kokybės, kompaktiški A4 formato spalvoti daugiafunkciai spausdintuvai su galimybe jungtis prie debesijos



**PRODUKTYVUMAS**



**VALDYMAS IR TECHNINĖ  
PRIEŽIŪRA**



**PRIJUNGIAMUMAS**



**KOMPAKTIŠKAS DIZAINAS**



**SAUGUMAS**



**TVARUMAS**

**Canon**

---

# Serija „i-SENSYS X C1333i“

## PRODUKTYVUMAS

- Didelis, jautrus jutiklinis ekranas
- Lengvas įrenginio funkcijų pritaikymas
- Spartus paleidimas ir spausdinimas
- Standartinė dvipusio spausdinimo funkcija
- Nuskaitymas vienu kartu spartaus popierinių dokumentų skaitmeninimo tikslais

## SAUGUMAS

- Sistemos patikrinimas paleidimo metu apsaugo įrenginio funkcionalumą
- Užšifruota saugiojo spausdinimo funkcija apsaugo nuo neleistinos spausdintos medžiagos peržiūros
- Saugiai nuskaitykite ir siųskite dokumentus pasirenkamu šifruoto PDF režimu
- Pagerintas saugumo protokolas su TLS 1.3

## PRIJUNGIAMUMAS

- Nuotolinė įrenginio sąranka ir valdymas naudojant programėlę „Canon Print Business“
- Junkitės prie debesijos iš įrenginio ir naudokitės paprastais saugojimo sprendimais arba per „Canon uniFLOW Online“ ir naudokitės saugiais pažangaus nuskaitymo darbo šrautais
- Spausdinkite iš mobiliųjų įrenginių ir nuskaitykite į juos, kad ir kur esate

## KOMPAKTIŠKAS DIZAINAS

- Kompaktiškuose įrenginiuose naudojamos universalios dažų kasetės
- Lanksti konfigūracija leidžia integruoti įrenginį į bet kokio biuro aplinką
- Lengva prieiga norint pakeisti eksploatacines medžiagas

## VALDYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

- Nuotolinė diagnostika ir pagalba padeda sumažinti prastovas
- Debesimi ir serveriu pagrįsti programinės įrangos variantai centralizuoja ūkio kontrolę
- Per kompiuterį ar mobiliuosius įrenginius pasiekiamos spausdintuvo valdymo funkcijos
- Lengvai keičiami dažai

## TVARUMAS

- Nedidelės energijos sąnaudos (TEC – tipinės elektros energijos sąnaudos) – vartojama mažiau energijos, taupoma elektra ir mažėja eksploataavimo išlaidos
- Miego režimas dar labiau sumažina energijos sąnaudas
- Automatinis dvipusis spausdinimas – eikvojama mažiau popieriaus

## FAKTAI TRUMPAI


### „i-SENSYS X C1333i“

- Spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas ir siuntimas
- 5 col. (12,7 cm) TFT LCD jutiklinis ekranas
- Spausdinimo greitis: 33 psl./min. (A4)
- Iki 1 200 x 1 200 tašk./col. spausdinimo raiška
- Automatinis dvipusis spausdinimas
- Nuskaitymo greitis: iki 100 vaizd./min.
- Prijungimas per tinklą, „Wi-Fi“, USB ir QR kodą
- Didžiausia įdedamo popieriaus talpa: 850 lapų

### „i-SENSYS X C1333iF“

- Spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas, siuntimas ir faksogramų funkcija
- 5 col. (12,7 cm) TFT LCD jutiklinis ekranas
- Spausdinimo greitis: 33 psl./min. (A4)
- Iki 1 200 x 1 200 tašk./col. spausdinimo raiška
- Automatinis dvipusis spausdinimas
- Nuskaitymo greitis: iki 100 vaizd./min.
- Prijungimas per tinklą, „Wi-Fi“, USB ir QR kodą
- Didžiausia įdedamo popieriaus talpa: 850 lapų

## VISIEMS IŠŠŪKIAMS PRITAIKYTI SPRENDIMAI

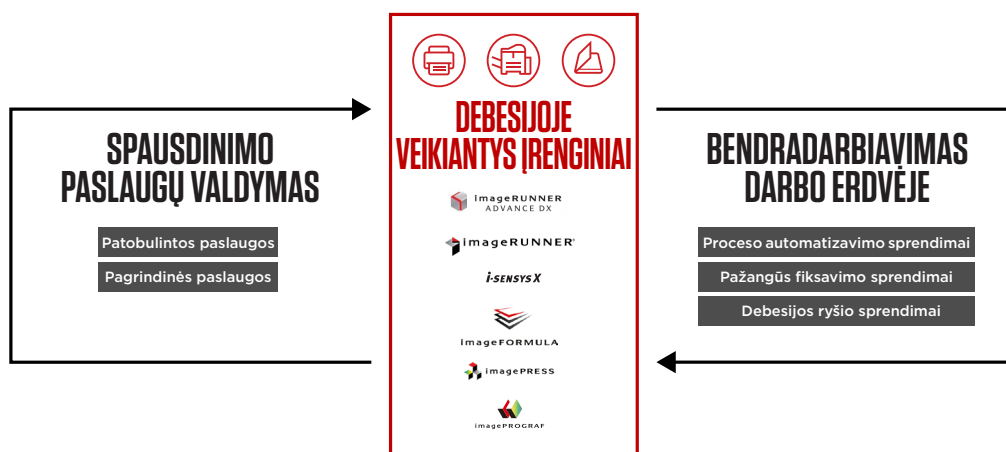

„Canon“ skaitmeninio transformavimo paslaugos (DTS) sujungia mūsų pažangią aparatinę įrangą ir programinę įrangą į integruotą technologinę ekosistemą, padedančią jums transformacijos kelyje. Šiame pasiūlyme suderintas spausdinimo paslaugų valdymas ir bendradarbiavimo darbo erdvėje sprendimai, kad visas dokumentų naudojimo ciklas būtų skaidrus ir valdomas.

**Canon**

# TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

# Serija „i-SENSYS X C1333i“

<b>Irenginio tipas</b> <b>Idegtos funkcijos</b>	Spalvinis lazerinis daugiafunkcis įrenginys „i-SENSYS X C1333iF“: spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas ir fakso funkcijos „i-SENSYS X C1333i“: spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas	<b>FAKSAS</b>	Tik „i-SENSYS X C1333iF“
<b>SPAUDINTUVAS</b> <b>Spausdinimo greitis</b>	Vienpusis: iki 33 psl./min. (A4) iki 60 psl./min. (A5 – gulsčiai) Dvipusis: iki 29,5 v./min. (A4)	<b>Modemo sparta</b> <b>Priėmimo režimas</b>	33,6 Kb/s (iki 3 sek./psl.°) Tik faksas, fakso / telefono automatinis persijungimas, atsakiklio režimas, rankinis
<b>Spausdinimo metodas</b> <b>Spausdinimo skiriamoji geba</b>	Spalvinis spausdinimas lazerio spinduliu 1200 x 1200 t./col.	<b>Faksogramų skiriamoji geba</b>	Standartinė: 200 x 100 t./col. Preciziška: 200 x 200 t./col. Labai preciziška: 200 x 400 t./col. Ypač preciziška: 400 x 400 t./col.
<b>Išlilimo trukmė</b>	apie Iki 14 sek. įjungus maitinimą	<b>Fakso atmintis</b> <b>Spartusis numerių rinkimas</b> <b>Grupės numerių / adresatų rinkimas</b>	Iki 512 puslapių° Iki 281 numerio Daugiausiai 299 rinkimai / daugiausiai 299 adresatai
<b>Pirmojo spaudinio pateikimo trukmė</b> <b>Spausdintuvo kalbos</b> <b>Šriftai</b>	Maždaug: 7,1 sekundės arba mažiau UFRII, PCL 5c², PCL6, „Adobe“ PostScript³ 93 PCL šriftai 136 „PostScript“ šriftai	<b>Nuoseklusis transliavimas</b> <b>Atminties atsarginė kopija</b>	Daugiausiai 310 paskirties vietų Nuolatinis fakso atminties atsarginės kopijos kūrimas (Atsarginė kopija naudojant atmintuką) Taip (siuntimas ir priėmimas)
<b>Spaudinio paraštės</b>	5 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje 10 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje (vokas)	<b>Dvipusis faksogramų siuntimas</b> <b>Kitos funkcijos</b>	Siuntėjo vardas (TTI), tiesioginis siuntimas, peržiūra, TX ataskaita, nuoseklus transliavimas
<b>Dažų taupymo režimas</b> <b>Išplėstinis spausdinimo funkcijos</b>	Taip Šifruotas saugusis spausdinimas Saugusis spausdinimas Spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF / PDF) Spausdinimas iš debesijos¹: „uniFLOW Online“, „Dropbox“, „GoogleDrive“, „OneDrive“ (PDF / JPEG) „Microsoft Universal Print“ palaikymas Brūkšninio kodo spausdinimas³ „iOS“: „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“ „Android“: pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, papildinys „Canon Print Service“, programėlė „Canon PRINT Business“	<b>LAIKMENŲ NAUDOJIMAS</b> <b>Skaitytuvo tipas</b> <b>Popieriaus tiekimas (standartinis)</b> <b>Popieriaus tiekimas (pasirinktinis)</b> <b>Popieriaus išvestis</b> <b>Laikmenų tipai</b>	Tiglis, dvipusis ADF (vienu kartu) 250 lapų kasetė Universalusis 50 lapų dėklas 50 lapų ADF 550 lapų kasetė 150 lapų Paprastas popierius, perdirtas popierius, sunkus popierius, plonas popierius, spalvotas popierius, dengtas popierius, etiketės, atvirukas, vokas Kasetė (standartinė): A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, atvirukas, vokas (COM10, DL, C5), pasirenkami dydžiai: min. 98 x 148 mm, maks. 216,0 x 356,0 mm. Universalusis dėklas: A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, atvirukas, indokso kortelė, vokas (COM10, DL, C5, „Monarch“), pasirenkami dydžiai: min. 76,0 x 127 mm, maks. 216,0 x 356,0 mm. Kasetė (pasirinktinai): A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, atvirukas, vokas (COM10, DL, C5), pasirenkami dydžiai: min. 100 x 148 mm, maks. 216,0 x 356,0 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Statement“, pasirenkamas dydis: min. 48 x 85,0 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm
<b>KOPIJUOKLIS</b> <b>Kopijavimo sparta</b>	Vienpusis (A4): iki 33 psl./min. Dvipusis (A4): iki 29 v./min.	<b>Popieriaus formatai</b>	Kasetė (standartinė): nuo 60 iki 163 g/m² (iki 200 g/m² su dengtu popieriumi) Ivairios paskirties dėklas: nuo 60 iki 176 g/m² (iki 200 g/m² su dengtu popieriumi) ADF: nuo 50 iki 105 g/m²
<b>Pirmosios kopijos pateikimo trukmė (FCOT)</b>	ADF (A4) Spalviniu režimu: apytiksliai 8,8 sek. arba mažiau Vienspalviu režimu – iki 7,6 sek. Tiglis (A4) Spalviniu režimu: apytiksliai 9,4 sek. arba mažiau Vienspalviu režimu – iki 8,3 sek.	<b>Laikmenų svoris</b>	Automatinis Kasetė: A4, A5, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K Pasirenkamas dydis – min. 148 x 148 mm Maks. 216 x 356 mm nuo 60 iki 200 g/m²
<b>Kopijavimo raiška</b> <b>Kopijavimo režimai</b>	Iki 600 x 600 t./col. Tekstas / nuotrauka / žemėlapis (numatytasis), tekstas / nuotrauka / žemėlapis (aukštos kokybės), spausdintas vaizdas, tekstas	<b>Dvipusis spausdinimas</b>	„USB 2.0 Hi-Speed“, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T, „Wireless 802.11b/g/n“, „Wireless Direct Connection“ „Windows® 11“ / 10 / 8.1 / „Server 2022“ / „Server 2019“ / „Server 2016“ / „Server 2012R2“ / „Server“ / 2012 / „Server 2008R2“ / „Server 2008“, „Mac OS X“ (10.12 ar vėlesnė), „Linux“ Spausdinimas: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Nuskaitymas: „Push Scan“: failų: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) El. pašto / „I-Fax“: SMTP (siuntimas), POP3 (gavimas) „Pull Scan“: TCP/IP Valdymas: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Saugumas (laidinis): TLS 1.3, „IPSec“, IP / Mac adreso filtravimas, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS / IPPS) Saugumas (belaidis): IEEE802.1X Infrastruktūros režimas: WEP (64 / 128 bitai), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) Prieigos taško režimas: WPA2-PSK(AES)
<b>Dvipusis kopijavimas</b> <b>Kelios kopijos</b> <b>Mažinimas / dininimas</b> <b>Kitos funkcijos</b>	Dvipusis į dvipusį (automatinis) Iki 999 kopijų 25–400 % dininant po 1 % Rėmo trynimas, gretinimas, 2 viename, 4 viename, ID kortelės kopijavimas, rezervuota kopija	<b>SAŠAJA IR PROGRAMINĖ ĮRANGA</b> <b>Šašajos tipas</b>	
<b>SKAITYTVUVAS</b> <b>Tipas</b> <b>Nuskaitymo skiriamoji geba</b>	Spalvotas Optinė: iki 600 x 600 tašk./col., padidinta: iki 9 600 x 9 600 tašk./col. Vienpusis (nespalvinis / spalvinis, 300 x 300 t./col.): 50 / 40 vaizd./min. Dvipusis (nespalvinis / spalvinis, 300 x 300 t./col.): 100 / 80 vaizd./min. Vienpusis (nespalvinis / spalvinis, 300 x 600 t./col.): 40 / 20 vaizd./min. Dvipusis (nespalvinis / spalvinis, 300 x 600 t./col.): 80 / 40 vaizd./min.	<b>Suderinamos operacinės sistemos</b>	
<b>Nuskaitymo sparta</b>	24 bitai / 24 bitai (įvestis / išvestis) 256 lygiai TWIN, WIA, ICA 216 mm	<b>Tinklo protokolas</b>	
<b>Spalvoto nuskaitymo gylis</b> <b>Pilki tonai</b> <b>Suderinamumas</b> <b>Didžiausias nuskaitymo srities plotis</b> <b>Nuskaitymas į el. paštą</b>	TIFF / JPEG / PDF / „Compact PDF“ / „Searchable PDF“ / „Encrypted PDF“ / PDF (skaitmeninis parašas)² / PDF A-1b		
<b>Nuskaitymas į kompiuterį</b>	TIFF / JPEG / PDF / „Compact PDF“ / „Searchable PDF“ / „Encrypted PDF“ / PDF (skaitmeninis parašas)² / PDF A-1b		
<b>Nuskaitymas į USB atmintinę</b> <b>Nuskaitymas į FTP</b>	TIFF / JPEG / PDF / „Compact PDF“ / „Searchable PDF“ / „Encrypted PDF“ / PDF (skaitmeninis parašas)² / PDF A-1b		
<b>Nuskaitymas į debesiją „iFAX“</b>	TIFF / JPEG / PDF / PNG³ ITU-T.37		

# TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

# Serijs „i-SENSYS X C1333i“

## Programinė įranga ir spausdintuvo valdymas

paslaugų programa „MF Scan“, „Remote User Interface“ (RUI), „Department ID Management“, „Toner Status Tool“, „iW Enterprise Management Console“; per serverį veikianči programinė įranga, skirta centralizuotai valdyti įrenginių tiki „eMaintenance“: dėl įrengto RDS galimos nuotolinės „eMaintenance“ paslaugos, pvz., matmenų fiksavimas, automatinis eksploatacinių medžiagų valdymas ir nuotolinė diagnostika. „Universal Log-in Manager“ / „uniFLOW online“ / „uniFLOW online Express“ / „uniFLOW“ suderinamumas Programų biblioteka

## BENDROSIOS SAVYBĖS

### Rekomenduojama spausdinimo apimtis per mėnesį

750-4 000 puslapių per mėnesį

### Našumas

Maks. 50 000 puslapių per mėnesį<sup>8)</sup>

### Procesoriaus sparta

1 200 MHz x 2

### Atmintis

1 GB

### Valdymo skydelis

12,7 cm spalvotas jutiklinis ekranas

### Matmenys su dėklais (P x G x A)

425 mm x 461 mm x 430 mm

### Įrengimo erdvė (P x G x A)

625 mm x 1117 mm x 991 mm

### Svoris

„C1333iF“: apie 22 kg  
„C1333i“: apie 21,7 Kg

### Naudojimo aplinka

Temperatūra: 10–30°C (50–86°F)  
Drėgmė: 20–80 % santykinis drėgnumas (be kondensacijos)

### Maitinimo šaltinis

220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)

### Energijos sąnaudos

Maks.: apie 1 380 W  
Vyktant spausdinimui: apytiksliai 700 W  
Budėjimo režimu: apie 24,0 W  
Miego režimu: apytiksliai 1,0 W  
Įprastos elektros energijos sąnaudos (TEC): 0,30 kWh per savaitę<sup>11)</sup>  
Išsamios informacijos apie „Lot26“ reglamentą rasite: [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

### Triukšmo lygis

Garso slėgis<sup>9)</sup>:  
Veikimo metu: vienpusis 51 dB / dvipusis 51 dB (nesp.), 50 dB (spalv.)  
Budėjimo režimu: 29 dB

Garso stiprumas<sup>9)</sup>:  
Veikimo metu: iki 65 dB  
Budėjimo režimu: iki 41 dB

## ŠAUNIDINĖS MEDŽIAGOS

### Kasetės

TONER T12, juoda (7 400 psl.<sup>10)</sup>)  
TONER T12, žalsvai mėlyna (5 300 psl.<sup>10)</sup>)  
TONER T12, rausvai raudona (5 300 psl.<sup>10)</sup>)  
TONER T12, geltona (5 300 psl.<sup>10)</sup>)

## PIRIEAI / PARINKTYS

### Papildomi įrenginiai

„i-SENSYS X C1333iF“:  
PAPER FEEDER PF-K1 (550 lapų kasetė)  
„TEL 6“ rinkinys su ilgu laidu (telefono ragelis)  
Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys E1E  
„MiCard Multi“ (Kortelių skaitytuvas identifikacijai su RFID arba magnetinėms kortelėms su „uniFLOW“)  
„Micard Plus“ (Kortelių skaitytuvas identifikacijai su RFID arba magnetinėms kortelėms su „uniFLOW“)  
„MiCard“ priedo rinkinys B1  
PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1  
„Copy Card Reader-F1“  
„Copy Card Reader Attachment-J1“  
Kopijų kontrolės sąsajos rinkinys C1

„i-SENSYS X C1333i“:  
PAPER FEEDER PF-K1 (550 lapų kasetė)  
Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys E1E  
„MiCard Multi“ (Kortelių skaitytuvas identifikacijai su RFID arba magnetinėms kortelėms su „uniFLOW“)  
„Micard Plus“ (Kortelių skaitytuvas identifikacijai su RFID arba magnetinėms kortelėms su „uniFLOW“)  
„MiCard“ priedo rinkinys B1  
PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1  
„Copy Card Reader-F1“  
„Copy Card Reader Attachment-J1“  
Kopijų kontrolės sąsajos rinkinys C1

### Pastabos:

- Reikalinga „uniFLOW Online“ arba trečiosios šalies paslaugų prenumerata
- Palaikomos tik komandos. Reikalinga trečiosios šalies tvarkyklė arba tiesioginis spausdinimas iš programos.
- Būtinas priedas – brūkšnių kodų spausdinimo įranga E1E
- Būtinas priedas: PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1
- Nuskaitant paslaugų programa „MF Scan“ arba programėle „Canon PRINT Business“
- Pagal ITU-T standartų lentelę Nr. 1
- Platinimas tik žiniatinkliu. „Linux“ operacinėje sistemoje tik spausdina.
- Našumas apibrėžiamas kaip didžiausias išspausdintų puslapių skaičius per vieną mėnesį esant didžiausiam darbo krūviui. Dirbant didesniu už rekomenduojamą našumą gali sutrumpėti gaminio eksploataavimo trukmė.
- Deklaruojama triukšmo sklaida pagal ISO 7779.  
Pagal ISO9296 toliau nurodytas skaičius yra kitoks – veikiant: iki 62 dB
- Pagal ISO/IEC 19798
- Kaip nustatyta JAV „ENERGY STAR“<sup>11)</sup> 3.0 versijoje.

## Programinė įranga ir sprendimai



## Suderinamumas



# Canon

„Canon Inc.“  
canon.com

„Canon Europe“  
canon-europe.com

Lithuanian edition

© „Canon Europa N.V.“, 2024 m.