



i-SENSYS X C1333i sērija

STRĀDĀJIET ĀTRĀK

Augstas kvalitātes kompakti A4 formāta daudzfunkciju krāsu printeri, kurus var savienot ar mākonī



DARBA RAŽĪBA



**VADĪBA UN
UZTURĒŠANA**



SAVIENOJAMĪBA



KOMPAKTS DIZAINS



DROŠĪBA



ILGTSPĒJĪBA

Canon

i-SENSYS X C1333i sērija

DARBA RAŽĪBA

- Liels, jutīgs skārienekrāns
- Vienkārša ierīces funkciju pielāgošana
- Ātra darba uzsākšana un izdruku iegūšana
- Automātiskā divpusējā drukāšana kā standarts
- Skenēšana ar vienu padevi ātrai papīra dokumentu digitalizācijai

SAVIEŅOJAMĪBA

- Attāla ierīces iestatīšana un vadība ar Canon Print Business lietotni
- Izveidojiet savienojumu ar mākonī tieši no ierīces, lai nodrošinātu vienkāršus glabāšanas risinājumus, vai izmantojiet Canon uniFLOW Online uzlabotām drošas skenēšanas darbplūsmām
- Drukāšana no mobilajām ierīcēm un skenēšana uz tām neatkarīgi no jūsu atrašanās vietas

VADĪBA UN UZTURĒŠANA

- Attāla diagnostika un palīdzība, kas samazina dīkstāves laiku
- Mākoņa un servera programmatūra, kas paredzēta centralizētai biroja ierīču pārvaldībai
- Piekļuve printera vadības funkcijām, izmantojot datoru vai mobilās ierīces
- Vienkārša tonera nomaiņa

DROŠĪBA

- Sistēmas verificēšana startēšanas laikā, kas aizsargā ierīces funkcionalitāti
- Droša druka ar šifrēšanu pasargā no neautorizētas drukāto materiālu skatīšanas
- Droši skenējiet un nosūtiet dokumentus, izmantojot pēc izvēles pieejamu šifrēta PDF režīmu
- Uzlabots drošības protokols ar TLS 1.3

KOMPAKTS DIZAINS

- Kompakts ierīces ar universālu tonera kasetni
- Elastīgas konfigurēšanas iespējas integrē ierīci jebkura biroja vidē
- Vienkārša piekļuve, lai nomainītu izlietojamus materiālus

ILGTSPĒJĪBA

- Mazs standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC) samazina jaudas patēriņu, ietaupot enerģiju un samazinot ekspluatācijas izmaksas
- Miega režīms vēl vairāk samazina enerģijas patēriņu
- Automātiskā divpusējā drukāšana ietaupa papīru

FAKTI ĀTRAI UZZIŅAI


i-SENSYS X C1333i

- Drukāšana, kopēšana, skenēšana un nosūtīšana
- 5 collu/12,7 cm TFT LCD skārienekrāns
- Drukāšanas ātrums: 33 lpp./min (A4)
- Drukāšanas izšķirtspēja: līdz 1200 x 1200 dpi
- Automātiska divpusēja drukāšana
- Skenēšanas ātrums: līdz 100 att./min
- Tikla, Wi-Fi, USB un QR koda savienojamība
- Maksimālā papīra ievades ietilpība: 850 loksnes

i-SENSYS X C1333iF

- Drukāšana, kopēšana, skenēšana, sūtīšana un fakss
- 5 collu/12,7 cm TFT LCD skārienekrāns
- Drukāšanas ātrums: 33 lpp./min (A4)
- Drukāšanas izšķirtspēja: līdz 1200 x 1200 dpi
- Automātiska divpusēja drukāšana
- Skenēšanas ātrums: līdz 100 att./min
- Tikla, Wi-Fi, USB un QR koda savienojamība
- Maksimālā papīra ievades ietilpība: 850 loksnes

PIELĀGOTI RISINĀJUMI INDIVIDUĀLĀM VAJADZĪBĀM

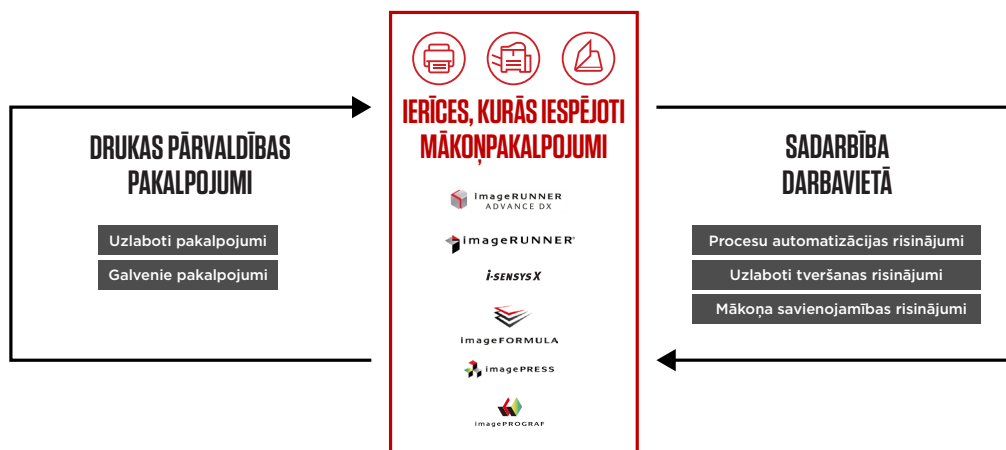

Canon digitālās transformācijas pakalpojumi (DTS) apvieno mūsu vadošo tehnisko nodrošinājumu un programmatūru integrētā tehnoloģiju ekosistēmā, kas ir radīta, lai atbalstītu jūsu ceļu uz transformāciju. Šajā piedāvājumā drukas pārvaldības pakalpojumi tiek apvienoti ar risinājumiem, kā veikt sadarbību darbvietās, lai sniegtu jums pārskatāmību un kontroli pār visu dokumenta dzīves ciklu.

Canon

Iekārtas tips	Krāsu universāla lāzērierīce	FAKSS	Tikai i-SENSYS X C1333iF
Pieejamās funkcijas	i-SENSYS X C1333iF: printeris, kopētājs, skeneris un fakss i-SENSYS X C1333i: printeris, kopētājs, skeneris	Modema ātrums	33,6 Kb/s (līdz 3 sekundēm uz lappusi ⁵⁾)
PRINTERIS		Saņemšanas režīms	Tikai fakss, fakss/automātiska tālrūpa ieslēgšana, atbildes režīms, manuāli
Drukāšanas ātrums	Vienpusēja: līdz 33 lpp./min (A4), līdz 60 lpp./min (A5, ainavas formātā) Divpusēja: līdz 29,5 att./min (A4)	Faksa izšķirtspēja	Standarta: 200 x 100 dpi Precīza: 200 x 200 dpi Ļoti precīza: 200 x 400 dpi Īpaši precīza: 400 x 400 dpi
Drukāšanas metode	Krāsu lāzērstaru druka	FAKSA atmiņa	Līdz 512 lappusēm ⁶
Drukšanas izšķirtspēja	1200 x 1200 dpi	Ātrie numuri	Līdz 281 numuram
Iesilšanas laiks	Aptuveni 14 sekunžu vai mazāk pēc ieslēgšanas	Grupu zvani/adresāti	Maks. 299 numuri/maks. 299 adresāti
Pirmās izdrukas ieguves laiks	Aptuveni 7,1 sekunde vai mazāk	Secīga apraide	Maks. 310 adresātu
Printera valodas	UFRII, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript3	Atmiņas dublēšana	Pastāvīga faksa atmiņas dublēšana (Dublēšana ar zibatmiņu)
Fonti	93 PCL fonti 136 PostScript fonti	Divpusēja faksa funkcija	Ir (sūtīšana un saņemšana)
Drukšanas piemales	5 mm augšā, apakšā, labajā un kreisajā pusē 10 mm augšā, apakšā, labajā un kreisajā pusē (aploksne)	Citas funkcijas	Sūtītāja vārds (TTI), tiešā sūtīšana, pārskatīšana, TX atskaite, secīga apraide
Tonera taupīšanas režīms	Ir	MATERIĀLU PADEVE	
Uzlabotās drukāšanas funkcijas	Šifrēta drošā drukāšana Drošā drukāšana Drukāšana no USB atmiņas (JPEG/TIFF/PDF) Drukāšana no mākoņa: uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print atbalsts Svītirkodu drukāšana ³ iOS: AirPrint, Canon PRINT Business lietotne Android: Mopria sertifikāts, Canon drukāšanas pakalpojuma spraudnis, Canon PRINT Business lietotne	Skenera tips	Skeneris ar stikla vāku, divpusējs automātiskais dokumentu padevējs (viena padeve)
KOPĒTĀJS		Papīra ievade (standarta)	250 lokšņu kasete 50 lokšņu daudzfunkciju paplāte 50 lokšņu automātiskais dokumentu padevējs 550 lokšņu kasete 150 lokšņu
Kopēšanas ātrums	Vienpusēja (A4): līdz 33 lpp./min Divpusēja (A4): līdz 29 att./min	Papīra ievade (papildu)	150 lokšņu
Pirmās kopijas ieguves laiks	Automātiskā dokumentu padeve (A4): Krāsu režīmā aptuveni 8,8 sekundes vai mazāk Melnbaltajā režīmā aptuveni 7,6 sekundes vai mazāk Stikla vāks (A4): Krāsu režīmā aptuveni 9,4 sekundes vai mazāk Melnbaltajā režīmā aptuveni 8,3 sekundes vai mazāk	Papīra izvade	Parasts papīrs, pārstrādāts papīrs, smags papīrs, plāns papīrs, krāsu papīrs, krītpapīrs, uzlīmes, pastkartes, aploksnes
Kopēšanas izšķirtspēja	Līdz 600 x 600 dpi	Apdrukājamā materiāla veids	Kasete (standarta): A4, A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, pastkartes, aploksnes (COM10, DL, C5); pielāgoti izmēri: min. 98 x 148 mm; maks. 216,0 x 356,0 mm.
Kopēšanas režīmi	Teksts/foto/karte (noklusējuma), teksts/foto/karte (kvalitatīvs), drukātais attēls, teksts	Apdrukājamā materiāla formāti	Daudzfunkciju paplāte: A4, A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, pastkartes, indeksa kartītes, aploksnes (COM10, DL, C5, Monarch); pielāgoti izmēri: min. 76,0 x 127 mm; maks. 216,0 x 356,0 mm.
Divpusējā kopēšana	Divpusēja uz divpusēju (automātiski)		Kasete (papildu): A4, A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, pastkartes, aploksnes (COM10, DL, C5); pielāgoti izmēri: min. 100 x 148 mm; maks. 216,0 x 356,0 mm.
Vairākas kopijas	Līdz 999 kopijām		Automātiskais dokumentu padevējs: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, pielāgoti izmēri: min. 48 x 85,0 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm
Samazināšana/palielināšana	25-400% ar 1% palielinājuma soli	Apdrukājamā materiāla svars	Kasete (standarta un papildu): 60-163 g/m ² (līdz 200 g/m ² ar krītpapīru) Daudzfunkciju paplāte: 60-176 g/m ² (līdz 200 g/m ² ar krītpapīru) Automātiskais dokumentu padevējs: 50-105 g/m ²
Citas funkcijas	Bez rāmja, šķirošana, 2 uz 1, 4 uz 1, ID kartes kopija, rezervēta kopija	Divpusējā drukāšana	Automātiski Kasete: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K. Pielāgoti izmēri: min. 148 x 148 mm. Maks. 216 x 356 mm 60-200 g/m ²
SKENERIS		INTERFEISS UN PROGRAMMATŪRA	
Veids	Krāsa	Interfeisa veids	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100 BASE-TX / 1000BASE-T, bezvadu 802.11b/g/n, bezvadu tiešais savienojums
Skenēšanas izšķirtspēja	Optiskā: līdz 600 x 600 dpi Uzlabotā: līdz 9600 x 9600 dpi	Operētājsistēmu saderība	Windows® 11 / 10 / 8.1 / Server 2022 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012R2 / Server 2012 / Server 2008R2 / Server 2008, Mac OS X (10.12 vai jaunāka versija), Linux ⁸
Skenēšanas ātrums	Vienpusēji (melnbaltā/krāsu režīmā, 300 x 300 dpi): 50/40 att./min Divpusēji (melnbaltā/krāsu režīmā, 300 x 300 dpi): 100/80 att./min Vienpusēji (melnbaltā/krāsu režīmā, 300 x 600 dpi): 40/20 att./min Divpusēji (melnbaltā/krāsu režīmā, 300 x 600 dpi): 80/40 att./min	Tikla protokols	Drukāšana: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skenēšana: Skenēšana ar atgādāšanu: fails: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-pasts/interneta fakss: SMTP (nosūtīšana), POP3 (saņemšana) Skenēšana ar aizgādāšanu: TCP/IP Pārvaldība: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Drošība (ar vadiem): TLS 1.3, IPsec, IP/Mac adreses filtrēšana, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Drošība (bezvadu): IEEE802.1X Infrastrukturālais režīms: WEP(64/128 biti), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) Piekluves punkta režīms: WPA2-PSK (AES)
Krāsu skenēšanas dziļums	24 biti / 24 biti (ievade/izvade)		
Pelēkie toņi	256 līmeņi		
Saderība	TWAIN, WIA, ICA		
Maksimālais skenēšanas platums	216 mm		
Skenēšana uz e-pastu	TIFF / JPEG / PDF / kompakts PDF / pārmeklējams PDF / Šifrēts PDF ⁴ /PDF (digitālais paraksts) ⁴ /PDF A-1b		
Skenēšana uz datoru	TIFF / JPEG / PDF / kompakts PDF / pārmeklējams PDF / Šifrēts PDF ⁴ /PDF (digitālais paraksts) ⁴ /PDF A-1b		
Skenēšana uz USB atmiņu	TIFF / JPEG / PDF / kompakts PDF / pārmeklējams PDF / Šifrēts PDF ⁴ /PDF (digitālais paraksts) ⁴ /PDF A-1b		
Skenēšana uz FTP	TIFF / JPEG / PDF / kompakts PDF / pārmeklējams PDF / Šifrēts PDF ⁴ /PDF (digitālais paraksts) ⁴ /PDF A-1b		
Skenēšana uz mākoņpakalpojumu	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁵		
iFAX	ITU-T.37		

Programmatūra un printera pārvaldība

MF Scan Utility,
Attālais lietotāja interfeiss (Remote User Interface, RUI),
Nodaras ID pārvaldība,
Tonera statusa rīks,
iW Enterprise Management Console: servera programmatūra centralizētai biroja aprīkojuma pārvaldībai.
eMaintenance: iegultais pakalpojums RDS nodrošina attālus eMaintenance pakalpojumus, piemēram, skaitītāju rādītāju uzņemšanu, automātisku izlietojamo materiālu uzraudzību un attālu diagnostiku.
Universal Log-in Manager / uniFLOW Online / uniFLOW Online Express / uniFLOW Saderība, lietojumprogrammu bibliotēka

VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS

Ieteicamais drukāšanas apjoms mēnesī

750–4000 lappušu mēnesī

Veiktspēja

Maks. 50 000 lappuses mēnesī⁹

Procesora ātrums

1200 MHz x 2

Atmiņa

1 GB

Vadības panelis

12,7 cm LCD krāsu skārienekrāns

Izmēri ar paplātēm (platums x dziļums x augstums)

425 mm x 461 mm x 430 mm

Uzstādīšanas vieta (platums x dziļums x augstums)

625 mm x 1117 mm x 991 mm

Svars

C1333iF: aptuveni 22 kg
C1333i: aptuveni 21,7 kg

Darbības vide

Temperatūra: 10–30°C (50–86°F)
Mitruma: relatīvais mitrums 20–80% (bez kondensāta)

Barošanas avots

220–240 V (±10%); 50/60 Hz (±2 Hz)

Energijas patēriņš

Maks. aptuveni 1380 W
Drukāšanas laikā: aptuveni 700 W
Gaidīšanas režīmā: aptuveni 24,0 W
Miega režīmā: aptuveni 1,0 W
Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC): 0,30 kWh/nedēļā¹¹
Detalizētu informāciju par noteikumiem Lot26 varat iegūt vietnē:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Troksņa līmenis

Skaņas spiediens:⁹
Darbojoties: vienusējā režīmā 51 dB; divpusējā režīmā 51dB (melnbalti), 50 dB (krāsu)
Gaidīšanas režīmā: 29 dB

Skaņas jauda:⁹
Darbojoties: 65 dB vai mazāk
Gaidīšanas režīmā: 41 dB vai mazāk

IZLIETOJAMIE MATERIĀLI

Kasetnes

TONER T12 melns (7400 lappuses¹⁰)
TONER T12 ciāna (5300 lappuses¹⁰)
TONER T12 fukšina (5300 lappuses¹⁰)
TONER T12 dzeltens (5300 lappuses¹⁰)

PIEDERUMI/
PAPILDAPRĪKJUMS

Ierīces

i-SENSYS X C1333iF:
PAPĪRA PADOŠANAS IERĪCE PF-K1 (550 lokšņu kasete)
TEL 6 komplekts, garais vads (tālruna klausule)
Svītrkodu drukāšanas komplekts E1E
MiCard Multi (identifikācijas karšu lasītājs ar RFID vai magnētiskajām kartēm ar uniFLOW)
MiCard Plus (identifikācijas karšu lasītājs ar RFID vai magnētiskajām kartēm ar uniFLOW)
MiCard piederumu komplekts B1
PDF sūtīšanas drošības funkciju komplekts E1
Kopēšanas karšu lasītājs F1
Kopēšanas karšu lasītāja piederums J1
Kopēšanas vadības interfeisa komplekts C1

i-SENSYS X C1333i:
PAPĪRA PADOŠANAS IERĪCE PF-K1 (550 lokšņu kasete)
Svītrkodu drukāšanas komplekts E1E
MiCard Multi (identifikācijas karšu lasītājs ar RFID vai magnētiskajām kartēm ar uniFLOW)
MiCard Plus (identifikācijas karšu lasītājs ar RFID vai magnētiskajām kartēm ar uniFLOW)
MiCard piederumu komplekts B1
PDF sūtīšanas drošības funkciju komplekts E1
Kopēšanas karšu lasītājs F1
Kopēšanas karšu lasītāja piederums J1
Kopēšanas vadības interfeisa komplekts C1

Piezīmes

- ^[1] Nepieciešams uniFLOW Online abonements vai trešās puses pakalpojums.
^[2] Tiek atbalstītas tikai komandas. Nepieciešams trešās puses draiveris vai tieša drukāšana no lietojumprogrammas.
^[3] Nepieciešams piederums — svītrkodu drukāšanas komplekts E1E.
^[4] Piederumi — nepieciešams PDF sūtīšanas drošības komplekts E1.
^[5] Skenēšana, izmantojot funkciju MF Scan Utility vai Canon PRINT Business lietojumprogrammu.
^[6] Nemot vērā standarta ITU-T tabulu Nr. 1.
^[7] Izplatīšana tikai tīmeklī. Linux atbalsta tikai drukāšanu.
^[8] Veiktspēja ir maksimālais izdrukāto lokšņu skaits vienā noslodzes mēnesī. Pārsniedzot ieteicamos veiktspējas rādītājus, tiek samazināts produkta darbības laiks.
^[9] Uzrādītais troksņa līmenis atbilstoši standartam ISO 7779. Pamatojoties uz standartu ISO9296, tālāk redzamais skaitis atšķiras. Darbojoties: 62 dB vai mazāk.
^[10] Balstīts uz standartu ISO/IEC 19798.
^[11] Saskaņā ar US ENERGY STAR® versiju 3.0.

Programmatūra un risinājumi



Saderība



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Latvian edition
© Canon Europa N.V., 2024