



Серија i-SENSYS X C1333i

РАБОТЕТЕ ПОБРЗО

Висококвалитетни, компактни повеќефункционални печатачи во боја за А4-формати со можност за поврзување со Cloud



ПРОДУКТИВНОСТ



КОНТРОЛА И
ОДРЖУВАЊЕ



ПОВРЗУВАЊЕ



КОМПАКТЕН ДИЗАЈН



БЕЗБЕДНОСТ



ОДРЖЛИВОСТ

Canon

Серија i-SENSYS X C1333i

ПРОДУКТИВНОСТ

- Голем екран на допир со брз одзив
- Едноставно прилагодување на функциите на уредот
- Брзо активирање и печатење
- Двострано печатење како стандардна опција
- Скенирање во едно поминување за брза дигитализација на хартиените документи

ПОВРЗУВАЊЕ

- Далечинско поставување и контролирање на уредот со апликацијата Canon Print Business
- Поврзете се со Cloud директно од уредот и добијте едноставни решенија за складирање или поврзете се преку uniFLOW Online од Canon за да овозможите безбедни и напредни работни процеси за скенирање
- Печатете од и скенирајте кон мобилни уреди, независно каде се наоѓате

КОНТРОЛА И ОДРЖУВАЊЕ

- Опциите за далечинска дијагностика и помош го намалуваат времето на неактивност
- Софтверските опции врз основа на Cloud или сервер ја центризираат контролата врз групата уреди
- Пристап до функциите за контрола на печатачот преку компјутер или мобилни уреди
- Лесна замена на тонерот

БЕЗБЕДНОСТ

- Проверката на системот при вклучувањето ги штити функциите на уредот
- Функцијата за шифрирано безбедно печатење спречува неовластено гледање на отпечатените материјали
- Скенирајте и праќајте документи на безбеден начин со изборниот режим за шифрирани PDF-датотеки
- Протокол за зголемена безбедност со TLS 1.3

КОМПАКТЕН ДИЗАЈН

- Компактните уреди се одликуваат со сè-во-едно картиц за тонер
- Флексибилната конфигурација овозможува интеграција на уредот во секое канцелариско опкружување
- Лесен пристап за замена на потрошните материјали

ОДРЖЛИВОСТ

- Малата вредност на ТЕС (типична потрошувачка на електрична енергија) ја намалува потрошувачката на енергија за да заштедите енергија и да ги намалите работните трошоци
- Режимот на мирување уште повеќе ја намалува потрошувачката на енергија
- Автоматското двострано печатење заштедува хартија

БРЗИ ФАКТИ


i-SENSYS X C1333i

- Печатење, копирање, скенирање и испраќање
- TFT LCD-екран на допир од 5 инчи/12,7 см
- Брзина на печатење: 33 стр./мин. (A4)
- Резолуција на печатење: до 1.200 x 1.200 dpi
- Автоматско двострано печатење
- Брзина на скенирање: до 100 слики/мин.
- Поврзување преку мрежа, Wi-Fi, USB и QR-кодови
- Максимален влезен капацитет за хартија: 850 листови

i-SENSYS X C1333iF

- Печатење, копирање, скенирање, испраќање и факс
- TFT LCD-екран на допир од 5 инчи/12,7 см
- Брзина на печатење: 33 стр./мин. (A4)
- Резолуција на печатење: до 1.200 x 1.200 dpi
- Автоматско двострано печатење
- Брзина на скенирање: до 100 слики/мин.
- Поврзување преку мрежа, Wi-Fi, USB и QR-кодови
- Максимален влезен капацитет за хартија: 850 листови

ПРИЛАГОДЕНИ РЕШЕНИЈА ЗА НАДМИНУВАЊЕ НА СИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ

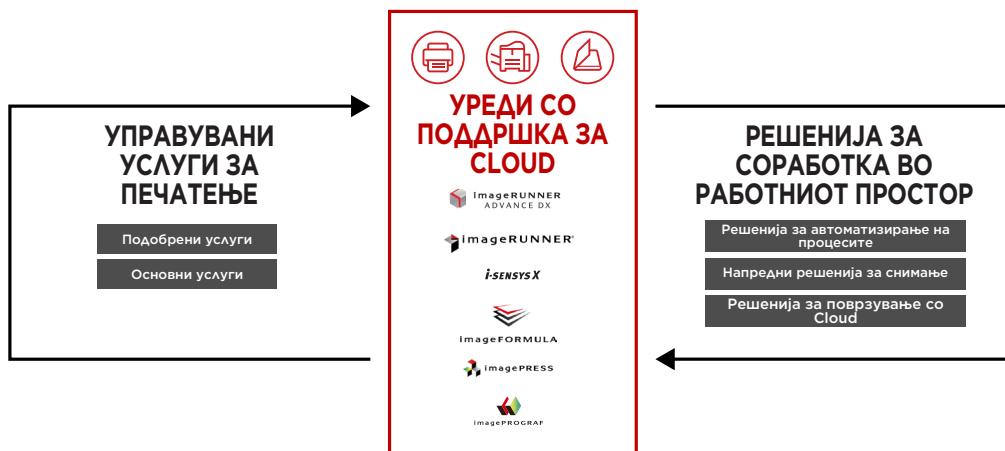

Услугите за дигитална трансформација (DTS) на Canon ги обединуваат нашите врвни хардверски делови и софтвери во интегриран екосистем за технологија којшто е дизајниран да ви понуди поддршка при вашата дигитална трансформација. Оваа понуда нуди комбинација од управувани услуги за печатење и решенија за соработка во работниот простор што ќе ви овозможат транспарентност и контрола врз целиот работен циклус на документите.

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија i-SENSYS X C1333i

Тип на машина	Сè-во-едно лазерски уред во боја	ФАКС	Само i-SENSYS X C1333iF
Достапни функции	i-SENSYS X C1333iF: печатење, копирање, скенирање и праќање факс i-SENSYS X C1333i: печатење, копирање, скенирање	Брзина на модем	33,6 Kbps (до 3 секунди/страница ⁵)
ПЕЧАТАЧ		Режим на прием	Само факс, автоматско избирање помеѓу факс/тел., режим на одговор, рачно
Брзина на печатење	Еднострано: до 33 стр./мин. (A4) До 60 стр./мин. (A5 хоризонтално) Двострано: до 29 слики/мин. (A4)	Резолуција на факс	Стандардно: 200 x 100 dpi Фино: 200 x 200 dpi Супер фин: 200 x 400 dpi Ултра фин: 400 x 400 dpi
Метод на печатење	Печатење во боја со лазерски зраци	Меморија на факс	До 512 страници ⁶
Резолуција на печатење	1200 x 1200 dpi	Броеви за брзо бирање	До 281 број за бирање
Потребно време за загревање	Прибл. 14 секунди од моментот на вклучување или помалку	Групно бирање/одредишта	Макс. 299 броеви за бирање / макс. 299 одредишта
Време за печатење на првата страница	Прибл.: 7,1 секунда или помалку	Секвенцијално пренесување	Макс. 310 одредишта
Јазици на печатач	UFRII, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript ³	Резервна копија на меморија	Резервна копија на трајната меморија на факсот (правне резервни копии на флеш меморија)
Фонтови	93 PCL-фонтови 136 PostScript-фонтови	Двострано користење на факс	Да (праќање и прием)
Маргии на печатење	5 mm - горе, долу, лево и десно 10 mm - горе, долу, лево и десно (пликови)	Други функции	Име на испраќачот (TTI), директно испраќање, преглед, TX-известја, секвенцијално пренесување
Режим за заштеда на тонер	Да	РАБОТА СО МЕДИУМИ	
Напредни функции за печатење	Шифрирано безбедно печатење Безбедно печатење Печатете од USB-мемориски уреди (JPEG/TIFF/PDF) Печатете од Cloud ¹ : uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) Поддршка за Microsoft Universal Print Печатење баркодови ³ iOS: AirPrint, апликација Canon PRINT Business Android: сертификат за Mopria, дополнителна компонента Canon Print Service, апликација Canon PRINT Business	Тип на скенер	Плача, 2-стран ADF (во едно поминување)
КОПИР		Внес на хартија (стандарден)	Касета за 250 листови Повеќенаменски фах за 50 листови ADF за 50 листови
Брзина на копирање	Еднострано (A4): до 33 стр./мин. Двострано (A4): до 29 слики/мин.	Внес на хартија (опција)	Касета за 550 листови 150 листови
Потребно време до излегување на првата копија (FCOT)	ADF (A4): Во боја: прибл. 8,8 секунди или помалку Црно-бело: прибл. 7,6 секунди или помалку Плача (A4): Во боја: прибл. 9,4 секунди или помалку Црно-бело: прибл. 8,3 секунди или помалку	Излезно лежиште за хартија	Обична хартија, рециклирана хартија, тешка хартија, тенка хартија, хартија во боја, обложена хартија, етикети, поштенски картички, пликови
Резолуција на копирање	До 600 x 600 dpi	Типови на медиуми	Касета (стандардна): A4, A5, A5 (хоризонтално), A6, B5, правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16K, поштенска картичка, плик (COM10, DL, C5), Прилагодени големини: мин. 98 x 148 mm макс. 216,0 x 356,0 mm.
Режими на копирање	Текст/фотографија/мапа (зададено), текст/фотографија/мапа (квалитетно), отпечатена слика, текст	Големина на медиуми	Повеќенаменски фах: A4, A5, A5 (хоризонтално), A6, B5, правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16K, поштенска картичка, плик (COM10, DL, C5), Прилагодени големини: мин. 76,0 x 127 mm макс. 216,0 x 356,0 mm.
Двострано копирање	2-стрano на 2-стрano (автоматски)	Тежина на медиуми	Касета (изборна): A4, A5, A5 (хоризонтално), A6, B5, правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16K, поштенска картичка, плик (COM10, DL, C5), Прилагодени големини: мин. 100 x 148 mm макс. 216,0 x 356,0 mm.
Повеќекратно копирање	До 999 копии	Двострано печатење	ADF: A4, A5, A6, B5, правни, писма, извештаи, Прилагодени големини: мин. 48 x 85,0 mm, макс. 216,0 x 355,6 mm
Намалување / зголемување	25-400% со 1% чекор на зголемување		Касета (стандардна и изборна): 60 до 163 g/m ² (До 200 g/m ² со обложена хартија) Повеќенаменски фах: 60 до 176 g/m ² (До 200 g/m ² со обложена хартија) ADF: 50 до 105 g/m ²
Други функции	Бришење рамка, подредување, 2 на 1, 4 на 1, копирање документи за идентификација, резервирана копија		Автоматски Касета: A4, A5, A6, B5, правни, писма, извршни, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16K Прилагодена големина - мин. 148 x 148 mm Макс. 216 x 356 mm 60 до 200 g/m ²
СКЕНЕР			
Тип	Боја	ИНТЕРФЕЈС И СОФТВЕР	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Директна врска
Резолуција на скенирање	Оптички: до 600 x 600 dpi Подоброено: до 9600 x 9600 dpi	Тип на интерфејс	Windows® 11 / 10 / 8.1 / Server 2022 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012 R2 / Server 2012 / Server 2008 R2 / Server 2008, Mac OS X (10.12 или понов), Linux ⁶
Брзина на скенирање	Еднострано (црно-бело/во боја, 300x300 dpi): 50/40 слики/мин. Двострано (црно-бело/во боја, 300x300 dpi): 100/80 слики/мин. Еднострано (црно-бело/во боја, 300x600 dpi): 40/20 слики/мин. Двострано (црно-бело/во боја, 300x600 dpi): 80/40 слики/мин.	Компабилност со оперативни системи	Печатење: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Скенирање: Скенирање со проследување: датотека: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) Е-пошта/И-факс: SMTP (испраќање), POP3 (примање) Скенирање со повлекување: TCP/IP Управување: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Сигурност (жична врска): TLS 1.3, IPsec, филтрирање на IP/Mac-адреса, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPSS) Безбедност (безжична врска): IEEE802.1X Режим на инфраструктура: WEP (64/128 бита), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) Режим на пристапна точка: WPA2-PSK(AES)
Длабочина на скенирање во боја	24 бита/24 бита (влез/излез)	Мрежен протокол	
Сиви тонови	256 нива		
Компабилност	TWAIN , WIA, ICA		
Макс. ширина на скенирање	216 mm		
Скенирање кон е-пошта	TIFF/JPEG/PDF/компактен PDF/PDF со можност за пребарување/шифриран PDF ⁴ /PDF (дигитален потпис) ⁴		
Скенирање кон компјутер	TIFF/JPEG/PDF/компактен PDF/PDF со можност за пребарување/шифриран PDF ⁴ /PDF (дигитален потпис) ⁴		
Скенирање на USB-мемориски уред	TIFF/JPEG/PDF/компактен PDF/PDF со можност за пребарување/шифриран PDF ⁴ /PDF (дигитален потпис) ⁴		
Скенирање кон FTP	TIFF/JPEG/PDF/компактен PDF/PDF со можност за пребарување/шифриран PDF ⁴ /PDF (дигитален потпис) ⁴		
Скенирање кон Cloud iFAX	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁵ ITU-T.37		

Canon

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија i-SENSYS X C1333i

Софтвер и управување со печатач

MF Scan Utility,
Remote User Interface (RUI),
Department ID Management,
Toner Status Tool,
iW Enterprise Management Console: софтвер базиран на сервер за централизирано управување со голем број на уреди
eMaintenance: вградениот RDS овозможува користење на дадечински услуги од eMaintenance како што е снимање со бројач, автоматско управување со потрошни материјали и дадечинско дијагностицирање.
Универзален управувач за најавување / uniFLOW online / uniFLOW online Express / компатибилност со uniFLOW Application Library

ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ

Препорачан месечен обем на печатење

750 - 4.000 страници месечно

Работен циклус

Макс. 50.000 страници месечно⁹

Брзина на процесорот

1200 MHz x 2

Меморија

1 GB

Контролен панел

LCD-екран на допир во боја од 12,7 cm

Димензии со фахови (Ш x Д x В)

425 mm x 461 mm x 430 mm

Простор за инсталирање (Ш x Д x В)

625 mm x 1.117 mm x 991 mm

Тежина

C1333iF: прибл. 22 Kg

C1333i: прибл. 21,7 Kg

Работни услови

Температура: 10 до 30°C (50 до 86°F)

Влажност: 20 до 80% RH (без кондензација)

220-240V(±10%) 50/60Hz (±2Hz)

Потрошувачка на енергија

Максимум: прибл. 1.380 W

Активно печатење: прибл. 700 W

Режим на подготвеност: прибл. 24,0 W

Режим на мирување: прибл. 1,0 W

Типична потрошувачка на електрична енергија (ТЕС): 0,30 kWh/неделно¹⁰

За детални информации за регулативата Lot26, ве молиме одете на:

http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Ниво на шум

Звучен притисок⁹:

Активен режим: еднострано 51 dB / двострано 51 dB (ЦРНО-БЕЛО), 50dB (ВО БОЈА)

Режим на подготвеност: 29 dB

Јачина на звук⁹:

Активен режим: 65 dB или помалку

Режим на подготвеност: 41 dB или помалку

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ

Картрици

ТОНЕР T12 црна боја (7.400 страници¹⁰)

ТОНЕР T12 цијан (5.300 страници¹⁰)

ТОНЕР T12 магента (5.300 страници¹⁰)

ТОНЕР T12 жолта боја (5.300 страници¹⁰)

ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА/ ОПЦИИ

Делови

i-SENSYS X C1333iF:

МЕХАНИЗАМ ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ХАРТИЈА

PF-K1 (касета за 550 листови)

Комплет со долг кабел TEL 6 (телефон со слушалка)

Комплет за печатење баркодови-E1E

MiCard Multi (читач на картички за идентификација со RFID или магнетни картички со uniFLOW)

Micard Plus (читач на картички за идентификација со RFID или магнетни картички со uniFLOW)

Комплет со MiCard додаток-B1

Комплет безбедносни функции за испраќање на PDF-E1

Читач на картички со копирање-F1

Додаток со читач на картички со копирање-J1

Комплет за интерфејс за контрола на копирање-C1

i-SENSYS X C1333i:

МЕХАНИЗАМ ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ХАРТИЈА

PF-K1 (касета за 550 листови)

Комплет за печатење баркодови-E1E

MiCard Multi (читач на картички за идентификација со RFID или магнетни картички со uniFLOW)

Micard Plus (читач на картички за идентификација со RFID или магнетни картички со uniFLOW)

Комплет со MiCard додаток-B1

Комплет безбедносни функции за испраќање на PDF-E1

Читач на картички со копирање-F1

Додаток со читач на картички со копирање-J1

Комплет за интерфејс за контрола на копирање-C1

Забелешки:

[1] Потребна е претплата на uniFLOW Online или услуги од трети лица

[2] Само поддржани команди. Потребен е драјвер од трети страни или директно печатење преку апликацијата.

[3] Потребна е дополнителна опрема - комплет за печатење бар-кодови-E1E

[4] Потребна е дополнителна опрема - комплет безбедносни функции за испраќање на PDF-E1

[5] Скенирање со апликациите MF Scan Utility или Canon PRINT Business

[6] Според стандардот ITU-T табела бр. 1

[7] Дистрибуција само преку интернет. Поддршка само за печатење кај Linux.

[8] Работниот циклус е дефиниран како максимален број на отпечатени страници при максимална употреба во еден месец. Секое користење над препорачаниот работен циклус може да го намали работниот век на производот

[9] Декларирана емисија на шум во согласност со ISO 7779.

Врз основа на ISO9296, сликата подолу е различна - активен режим: 62 dB или помалку

[10] Врз основа на ISO/IEC 19798

[11] Според US ENERGY STAR® верзија 3.0.

Софтвер и решенија



Компатибилност



Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Macedonian edition

© Canon Europa N.V.,2022