



Серија i-SENSYS X C1333i

РАБОТЕТЕ ПОБРЗО

Висококвалитетни, компактни повеќефункционални печатачи во боја за A4-формати со можност за поврзување со Cloud



ПРОДУКТИВНОСТ



КОНТРОЛА И
ОДРЖУВАЊЕ



ПОВРЗУВАЊЕ



КОМПАКТЕН ДИЗАЈН



БЕЗБЕДНОСТ



ОДРЖЛИВОСТ

Canon

Серија i-SENSYS X C1333i



ПРОДУКТИВНОСТ

- Голем екран на допир со брз одзив
- Едноставно прилагодување на функциите на уредот
- Брзо активирање и печатење
- Двострано печатење како стандардна опција
- Скенирање во едно поминување за брза дигитализација на хартиените документи



ПОВРЗУВАЊЕ

- Далечинско поставување и контролирање уреди со апликацијата Canon Print Business
- Поврзете се со Cloud директно од уредот и добијте едноставни решенија за складирање или поврзете се преку uniFLOW Online од Canon за безбедни и напредни процеси за скенирање
- Печатете од и скенирајте кон мобилни уреди, независно каде се наоѓате



КОНТРОЛА И ОДРЖУВАЊЕ

- Опциите за далечинска дијагностика и помош го намалуваат времето на неактивност
- Софтверските опции врз основа на Cloud или сервер ја централизираат контролата врз групата уреди
- Пристап до функциите за контрола на печатачот преку компјутер или мобилни уреди
- Лесна замена на тонерот



БЕЗБЕДНОСТ

- Проверката на системот при вклучувањето ги штити функциите на уредот
- Функцијата за шифрирано безбедно печатење спречува неовластено гледање на отпечатените материјали
- Скенирајте и безбедно испраќајте документи со изборниот режим за шифрирање PDF-датотеки
- Протокол за зголемена безбедност со TLS 1.3



КОМПАКТЕН ДИЗАЈН

- Компактните уреди се одликуваат со сè-во-едно картич за тонер
- Флексибилната конфигурација овозможува интеграција на уредот во секое канцелариско опкружување
- Лесен пристап за замена на потрошните материјали



ОДРЖЛИВОСТ

- Малата вредност на TEC (типична потрошувачка на електрична енергија) ја намалува потрошувачката на енергија со цел заштеда на енергија и намалување на работните трошоци
- Режимот на мирување уште повеќе ја намалува потрошувачката на енергија
- Автоматското двострано печатење заштедува хартија

БРЗИ ФАКТИ


i-SENSYS X C1333i

- Печатење, копирање, скенирање и испраќање
- TFT LCD-екран на допир од 5 инчи/12,7 cm
- Брзина на печатење: 33 стр./мин. (A4)
- Резолуција на печатење: до 1.200 x 1.200 dpi
- Автоматско двострано печатење
- Брзина на скенирање: до 100 слики/мин.
- Поврзување преку мрежа, Wi-Fi, USB и QR-кодови
- Максимален влезен капацитет за хартија: 850 листови

i-SENSYS X C1333iF

- Печатење, копирање, скенирање, испраќање и факс
- TFT LCD-екран на допир од 5 инчи/12,7 cm
- Брзина на печатење: 33 стр./мин. (A4)
- Резолуција на печатење: до 1.200 x 1.200 dpi
- Автоматско двострано печатење
- Брзина на скенирање: до 100 слики/мин.
- Поврзување преку мрежа, Wi-Fi, USB и QR-кодови
- Максимален влезен капацитет за хартија: 850 листови

ПРИЛАГОДЕНИ РЕШЕНИЈА ЗА НАДМИНУВАЊЕ НА СИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ

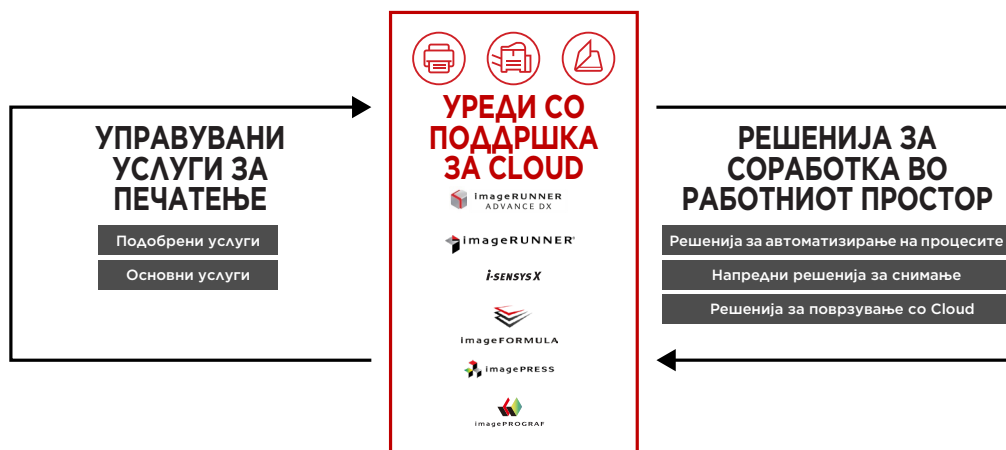

Услугите за дигитална трансформација (DTS) на Canon ги обединуваат нашите врвни хардверски делови и софтвери во интегриран екосистем за технологија којшто е дизајниран да ви понуди поддршка при вашата дигитална трансформација. Оваа понуда нуди комбинација од управувани услуги за печатење и решенија за соработка во работниот простор што ќе ви овозможат транспарентност и контрола врз целиот работен циклус на документите.

Canon

ТЕХНИЧКИ
СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија i-SENSYS X C1333iF

Тип на машина	Сè-во-едно ласерски уред во боја	ФАКС	Само i-SENSYS X C1333iF
Достапни функции	i-SENSYS X C1333iF: печатење, копирање, скенирање и праќање факс i-SENSYS X C1333i: печатење, копирање, скенирање	Брзина на модем	33,6 Kbps (до 3 секунди/страница ⁵)
		Режим на прием	Само факс, автоматско избирање помеѓу факс/тел., режим на одговор, рачно
		Резолуција на факс	Стандардно: 200 x 100 dpi Фино: 200 x 200 dpi Супер фино: 200 x 400 dpi Ултра фино: 400 x 400 dpi
ПЕЧАТАЧ		Меморија на факс	До 512 страници ⁶
Брзина на печатење	Еднострано: до 33 стр./мин. (A4) до 60 стр./мин. (A5 хоризонтално) Двострано: до 29,5 слики/мин. (A4)	Броеви за брзо бирање	До 281 број за бирање
Метод на печатење	Печатење во боја со ласерски зраци	Групно бирање/одредишта	Макс. 299 броеви за бирање / макс. 299 одредишта
Резолуција на печатење	1200 x 1200 dpi	Секвенцијално пренесување	Макс. 310 одредишта
Потребно време за загревање	Прибл. 14 секунди од моментот на вклучување или помалку	Резервна копија на меморија	Резервна копија на трајната меморија на факсот (правеење резервна копија на флеш меморија)
		Двострано користење на факс	Да (праќање и прием)
		Други функции	Име на испраќачот (TTI), директно испраќање, преглед, TX-извештај, секвенцијално пренесување
Време за печатење на првата страница	Прибл.: 7,1 секунда или помалку		
Јазици на печатач	UFR II, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript3	РАБОТА СО МЕДИУМИ	Плоча, 2-стран ADF (во едно поминување)
Фонтови	93 PCL-фонтови 136 PostScript-фонтови	Тип на скенер	Касета за 250 листови
Маргини на печатење	5 mm горе, долу, лево и десно 10 mm горе, долу, лево и десно (пликови) Да	Внес на хартија (стандарден)	Повеќенаменски фах за 50 листови ADF за 50 листови
Режим за заштеда на тонер		Внес на хартија (изборно)	Касета за 550 листови
Напредни функции за печатење	Шифрирано безбедно печатење Безбедно печатење Печатете од USB-мемориски уреди (JPEG/TIFF/PDF) Печатете од Cloud ¹ : uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) Поддршка за Microsoft Universal Print Печатење баркодови ³ iOS: AirPrint, апликација Canon PRINT Business Android: сертификат за Mopria, дополнителна компонента Canon Print Service, апликација Canon PRINT Business	Излезно лежиште за хартија	150 листови
		Типови на медиуми	Обична хартија, рециклирана хартија, тешка хартија, тенка хартија, хартија во боја, обложена хартија, етикети, поштенски картички, пликови
КОПИР		Големина на медиуми	Касета (стандардна): A4, A5, A5 (хоризонтално), A6, B5, правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16K, поштенска картичка, плик (COM10, DL, C5), Прилагодени големини: мин. 98 x 148 mm макс. 216,0 x 356,0 mm.
Брзина на копирање	Еднострано (A4): до 33 стр./мин. Двострано (A4): до 29 слики/мин.		Повеќенаменски фах: A4, A5, A5 (хоризонтално), A6, B5, правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16K, поштенска картичка, картичка со индекс, плик (COM10, DL, C5, Monarch), Прилагодени големини: мин. 76,0 x 127 mm макс. 216,0 x 356,0 mm.
Потребно време до излегување на првата копија (FCOT)	ADF (A4): Во боја: прибл. 8,8 секунди или помалку Црно-бело: прибл. 7,6 секунди или помалку Плоча (A4): Во боја: прибл. 9,4 секунди или помалку Црно-бело: прибл. 8,3 секунди или помалку		Касета (изборна): A4, A5, A5 (хоризонтално), A6, B5, правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16K, поштенска картичка, плик (COM10, DL, C5), Прилагодени големини: мин. 100 x 148 mm макс. 216,0 x 356,0 mm.
			ADF: A4, A5, A6, B5, правни, писма, извештаи, Прилагодени големини: мин. 48 x 85,0 mm макс. 216,0 x 355,6 mm
Резолуција на копирање	До 600 x 600 dpi	Тежина на медиуми	Касета (стандардна и изборна): 60 до 163 g/m ² (До 200 g/m ² со обложена хартија) Повеќенаменски фах: 60 до 176 g/m ² (До 200 g/m ² со обложена хартија) ADF: 50 до 105 g/m ²
Режими на копирање	Текст/фотографија/мапа (зададено), текст/фотографија/мапа (квалитетно), отпечатена слика, текст	Двострано печатење	Автоматски Касета: A4, A5, B5, правни, писма, извршни, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16K Прилагодена големина - мин. 148 x 148 mm Макс. 216 x 356 mm 60 до 200 g/m ²
Двострано копирање	2-страно на 2-страно (автоматски)		
Повеќекратно копирање	До 999 копии	ИНТЕРФЕЈС И СОФТВЕР	
Намалување / зголемување	25-400% со 1% чекор на зголемување	Тип на интерфејс	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, директна безжична врска
Други функции	Бришење рамка, подредување, 2 на 1, 4 на 1, копирање документи за идентификација, резервирана копија	Компатибилност со оперативни системи	Windows® 11 / 10 / 8.1 / Server 2022 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012R2 / Server / 2012 / Server 2008R2 / Server 2008, Mac OS X (10.12 или понов), Linux®
СКЕНЕР		Мрежен протокол	Печатење: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Скенирање: Скенирање со проследување: датотека: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) Е-пошта/И-факс: SMTP (испраќање), POP3 (примање) Скенирање со повлекување: TCP/IP Управување: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Сигурност (жична врска): TLS 1.3, IPSec, филтрирање на IP/Мас-адреса, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Безбедност (безжична врска): IEEE802.1X Режим на инфраструктура: WEP (64/128 бита), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) Режим на пристапна точка: WPA2-PSK(AES)
Вид	Боја		
Резолуција на скенирање	Оптички: до 600 x 600 dpi Напредно: до 9600 x 9600 dpi		
Брзина на скенирање	Еднострано (црно-бело/во боја, 300x300 dpi): 50/40 слики/мин. Двострано (црно-бело/во боја, 300x300 dpi): 100/80 слики/мин. Еднострано (црно-бело/во боја, 300x600 dpi): 40/20 слики/мин. Двострано (црно-бело/во боја, 300x600 dpi): 80/40 слики/мин.		
Длабочина на скенирање во боја	24 бита/24 бита (влез/излез)		
Сиви тонови	256 нивоа		
Компатибилност	TWAIN, WIA, ICA		
Макс. ширина на скенирање	216 mm		
Скенирање кон е-пошта	TIFF/JPEG/PDF/компактен PDF/PDF со можност за пребарување/шифриран PDF ⁴ /PDF (дигитален потпис) ⁴ /PDF A-1b		
Скенирање кон компјутер	TIFF/JPEG/PDF/компактен PDF/PDF со можност за пребарување/шифриран PDF ⁴ /PDF (дигитален потпис) ⁴ /PDF A-1b		
Скенирање на USB-мемориски уред	TIFF/JPEG/PDF/компактен PDF/PDF со можност за пребарување/шифриран PDF ⁴ /PDF (дигитален потпис) ⁴ /PDF A-1b		
Скенирање кон FTP	TIFF/JPEG/PDF/компактен PDF/PDF со можност за пребарување/шифриран PDF ⁴ /PDF (дигитален потпис) ⁴ /PDF A-1b		
Скенирање кон Cloud	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁵		
iFAX	ITU-T.37		



ТЕХНИЧКИ
СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија i-SENSYS X C1333i

Софтвер и управување со печатач	MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Department ID Management, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: софтвер базиран на сервер за централизирано управување со голем број на уреди eMaintenance: вградениот RDS овозможува користење на далечински услуги од eMaintenance како што е снимање со бројач, автоматско управување со потрошни материјали и далечинско дијагностицирање. Универзален управувач за најавување / uniFLOW online / uniFLOW online Express / компатибилност со uniFLOW Application Library
ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ	
Препорачан месечен обем на печатење	750 - 4.000 страници месечно
Работен циклус	Макс. 50.000 страници месечно ⁸
Брзина на процесорот	1200 MHz x 2
Меморија	1 GB
Контролен панел	LCD-екран на допир во боја од 12,7 cm
Димензии со фахови (Ш x Д x В)	425 mm x 461 mm x 430 mm
Простор за инсталирање (Ш x Д x В)	625 mm x 1.117 mm x 991 mm
Тежина	C1333iF: прибл. 22 Kg C1333i: прибл. 21,7 Kg
Работни услови	Температура: 10 до 30°C (50 до 86°F) Влажност: 20 до 80% RH (без кондензација)
Извор на напојување со енергија	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Потрошувачка на енергија	Максимум: прибл. 1.380 W Активно печатење: прибл. 700 W Режим на подготвеност: прибл. 24,0 W Режим на мирување: прибл. 1,0 W Типична потрошувачка на електрична енергија (TEC): 0,30 kWh/неделно ¹¹ За детални информации за регулативата Lot26, ве молиме одете на: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Нивоа на шум	Звучен притисок ⁹ : Активен режим: еднострано 51 dB / двострано 51 dB (ЦРНО-БЕЛО), 50 dB (ВО БОЈА) Режим на подготвеност: 29 dB Јачина на звук ⁹ : Активен режим: 65 dB или помалку Режим на подготвеност: 41 dB или помалку

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ	
Картрици	ТОНЕР T12 црна боја (7.400 страници ¹⁰) ТОНЕР T12 цијан (5.300 страници ¹⁰) ТОНЕР T12 магента (5.300 страници ¹⁰) ТОНЕР T12 жолта боја (5.300 страници ¹⁰)
ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА/ ОПЦИИ	
Делови	i-SENSYS X C1333iF: МЕХАНИЗМ ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ХАРТИЈА PF-K1 (касета за 550 листови) Комплет со долг кабел TEL 6 (телефон со слушалка) Комплет за печатење баркодови-E1E MiCard Multi (читач на картички за идентификација со RFID или магнетни картички со uniFLOW) Micard Plus (читач на картички за идентификација со RFID или магнетни картички со uniFLOW) Комплет со MiCard-додаток-B1 Комплет безбедносни функции за испраќање на PDF-E1 Читач на картички со копирање-F1 Додаток со читач на картички со копирање-J1 Комплет за интерфејс за контрола на копирање-C1 i-SENSYS X C1333i: МЕХАНИЗМ ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ХАРТИЈА PF-K1 (касета за 550 листови) Комплет за печатење баркодови-E1E MiCard Multi (читач на картички за идентификација со RFID или магнетни картички со uniFLOW) Micard Plus (читач на картички за идентификација со RFID или магнетни картички со uniFLOW) Комплет со MiCard-додаток-B1 Комплет безбедносни функции за испраќање на PDF-E1 Читач на картички со копирање-F1 Додаток со читач на картички со копирање-J1 Комплет за интерфејс за контрола на копирање-C1

Забелешки:	
^[1]	Потребна е претплата на uniFLOW Online или услуги од трети лица
^[2]	Само поддржани команди. Потребен е драјвер од трети страни или директно печатење преку апликацијата.
^[3]	Потребна е дополнителна опрема - комплет за печатење бар-кодови-E1E
^[4]	Потребна е дополнителна опрема - комплет безбедносни функции за испраќање на PDF-E1
^[5]	Скенирање со апликациите MF Scan Utility или Canon PRINT Business
^[6]	Според стандардот ITU-T табела бр. 1
^[7]	Дистрибуција само преку интернет. Поддршка само за печатење кај Linux.
^[8]	Работниот циклус е дефиниран како максимален број на отпечатени страници при максимална употреба во еден месец. Секое користење над препорачаниот работен циклус може да го намали работниот век на производот
^[9]	Декларирана емисија на шум во согласност со ISO 7779. Врз основа на ISO9296, сликата подолу е различна - активен режим: 62 dB или помалку
^[10]	Врз основа на ISO/IEC 19798
^[11]	Според US ENERGY STAR® верзија 3.0.

Софтвер и решенија



Компатибилност



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com
Macedonian edition
© Canon Europa N.V., 2024