



## i-SENSYS X C1333i-serie

# VERSNEL UW WERKZAAMHEDEN

Hoogwaardige, compacte multifunctionele A4-kleurenprinters met cloud-connectiviteit



**PRODUCTIVITEIT**



**BEDIENING EN  
ONDERHOUD**



**CONNECTIVITEIT**



**COMPACT ONTWERP**



**BEVEILIGING**



**DUURZAAMHEID**

**Canon**

---

# i-SENSYS X C1333i-serie

## PRODUCTIVITEIT

- Groot, responsief touchscreen
- Eenvoudige aanpassing van apparaatfuncties
- Snel starten en printen
- Standaard dubbelzijdig printen
- One Pass Scan voor snelle digitalisering van papieren documenten

## CONNECTIVITEIT

- Apparaat op afstand instellen en bedienen met de Canon Print Business-app
- Maak rechtstreeks verbinding met de cloud vanaf het apparaat voor eenvoudige opslagoplossingen of via Canon's uniFLOW Online voor veilige geavanceerde scanworkflows
- Print vanaf en scan naar mobiele apparaten op elke locatie

## BEDIENING EN ONDERHOUD

- Diagnose en ondersteuning op afstand helpen uitvaltijd tot een minimum te beperken
- Softwareopties op basis van cloud- en servertechnologie centraliseren het beheer van uw apparaten
- Toegang tot printerbeheerfuncties via pc of mobiele apparaten
- Toner gemakkelijk te vervangen

## BEVEILIGING

- Verify-systeem bij het opstarten beschermt de functionaliteit van het apparaat
- De gecodeerde Secure Print-functie voorkomt dat onbevoegden het geprinte materiaal kunnen bekijken
- Documenten veilig scannen en verzenden met de optionele gecodeerde PDF-modus
- Verbeterd beveiligingsprotocol met TLS 1.3

## COMPACT ONTWERP

- Compacte apparaten zijn voorzien van een All-in-One tonercartridge
- Flexibele configuratie kan het apparaat in elke kantooromgeving integreren
- Eenvoudige toegang voor het vervangen van consumables

## DUURZAAMHEID

- Een laag standaard energieverbruik (TEC) vermindert het energieverbruik om energie en kosten te besparen
- De slaapstand vermindert het energieverbruik nog verder
- Automatisch dubbelzijdig printen zorgt voor minder papierverspilling

## ALLES OP EEN RIJTJE


### i-SENSYS X C1333i

- Printen, kopiëren, scannen en verzenden
- 5-inch/12,7 cm TFT LCD-aanraakscherm
- Printsnelheid: 33ppm (A4)
- Printresolutie: tot 1200 dpi x 1200 dpi
- Automatisch dubbelzijdig printen
- Scansnelheid: tot 100 ipm
- Connectiviteit via netwerk, Wi-Fi, USB en QR-code
- Maximale invoercapaciteit papier: 850 vel

### i-SENSYS X C1333iF

- Printen, kopiëren, scannen, verzenden en faxen
- 5-inch/12,7 cm TFT LCD-aanraakscherm
- Printsnelheid: 33ppm (A4)
- Printresolutie: tot 1200 dpi x 1200 dpi
- Automatisch dubbelzijdig printen
- Scansnelheid: tot 100 ipm
- Connectiviteit via netwerk, Wi-Fi, USB en QR-code
- Maximale invoercapaciteit papier: 850 vel

## OPLOSSINGEN OP MAAT VOOR IEDERE UITDAGING

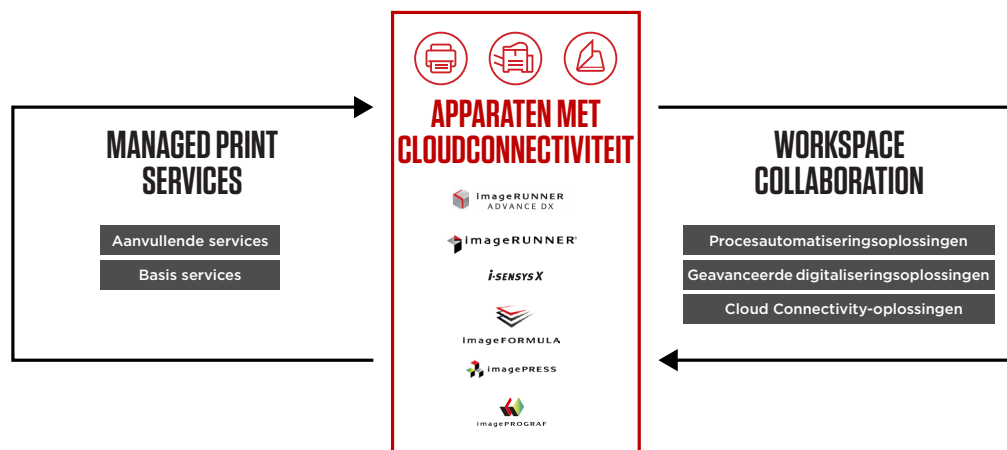

Digital Transformation Services (DTS) van Canon combineren de toonaangevende hardware en software in een geïntegreerd technologie-ecosysteem dat ontworpen is om uw transformatietraject te ondersteunen. Dit aanbod combineert Managed Print Services en Workspace Collaboration-oplossingen om u transparantie en controle over de gehele documentlevenscyclus te bieden.

**Canon**

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

# i-SENSYS X C1333i-serie

<b>Type apparaat</b>	Kleurenlaser All-in-One	<b>FAX</b>	Alleen i-SENSYS X C1333iF
<b>Beschikbare functies</b>	i-SENSYS X C1333iF: printen, kopiëren, scannen en faxen i-SENSYS X C1333i: printen, kopiëren en scannen	<b>Modemsnelheid</b>	33,6 Kbps (tot 3 seconden/pagina <sup>5</sup> )
<b>PRINTER</b>		<b>Ontvangstmodus</b>	Alleen fax, Automatische schakeling Fax/Tel, Beantwoordingsmodus, Handmatig
<b>Printsnelheid</b>	Enkelzijdig: tot 33 ppm (A4) Maximaal 60 ppm (A5, landscape) Dubbelzijdig: tot 29,5 ipm (A4)	<b>Faxresolutie</b>	Standaard: 200 x 100 dpi Fijn: 200 x 200 dpi Superfijn: 200 x 400 dpi Ultrafijn: 400 x 400 dpi
<b>Printmethode</b>	Laserprinten in kleur	<b>Faxgeheugen</b>	Maximaal 512 pagina's <sup>6</sup>
<b>Printresolutie</b>	1200 x 1200 dpi	<b>Verkorte kiescodes</b>	Tot 281 kiescodes
<b>Opwarmtijd</b>	Ca. 14 seconden of minder vanaf het opstarten	<b>Groepskiezen/-bestemmingen</b>	Max. 299 kieslijsten / max. 299 bestemmingen
<b>Tijd tot eerste print</b>	Circa: 7,1 seconden of minder	<b>Groepsverzending</b>	Max. 310 bestemmingen
<b>Printertalen</b>	UFR II, PCL 5c <sup>2</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3	<b>Geheugenback-up</b>	Permanente back-up van faxgeheugen (Back-up met flashgeheugen)
<b>Letterttypen</b>	93 PCL-letterttypen 136 PostScript-letterttypen	<b>Dubbelzijdig faxen</b>	Ja (verzenden en ontvangen)
<b>Printmarges</b>	5 mm - boven, onder, links en rechts 10 mm - boven, onder, links en rechts (envelop)	<b>Overige functies</b>	Naam afzender (TTI), directe verzending, review, TX-rapport, groepsverzending
<b>Tonerbesparingsmodus</b>	Ja	<b>MEDIA-ONDERSTEUNING</b>	
<b>Geavanceerde printfuncties</b>	Gecodeerde Secure Print Secure Print Printen vanaf USB-geheugenstick (JPEG/ TIFF/ PDF) Printen vanuit de cloud: uniFLOW Online, Dropbox, Google Drive, OneDrive (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print-support Barcodes Printen <sup>3</sup> iOS: AirPrint, Canon PRINT Business app Android; Mopria-gecertificeerd, Canon Print Service-plug-in, Canon PRINT Business-app	<b>Scannertype</b>	Glasplaat, 2-zijdige ADF (single pass)
<b>KOPIEERAPPARAAT</b>		<b>Papierinvoer (standaard)</b>	Cassette voor 250 vel Multi-purpose tray voor 50 vel ADF voor 50 vel
<b>Kopieersnelheid</b>	Enkelzijdig (A4): tot 33 ppm Dubbelzijdig (A4): tot 29 ipm	<b>Papierinvoer (optie)</b>	Cassette voor 550 vel
<b>Tijd tot eerste kopie (FCOT)</b>	ADF (A4): Kleur: ca. 8,8 seconden of minder Zwart-wit: ca. 7,6 seconden of minder Glasplaat (A4): Kleur: ca. 9,4 seconden of minder Zwart-wit: ca. 8,3 seconden of minder	<b>Papieruitvoer</b>	150 vel
<b>Kopieerresolutie</b>	Tot 600 x 600 dpi	<b>Mediatypen</b>	Normaal papier, gerecycled papier, zwaar papier, dun papier, gekleurd papier, glanzend papier, etiketten, briefkaarten, enveloppen
<b>Kopieermodi</b>	Tekst / foto / kaart (standaard), tekst / foto / kaart (kwaliteit), geprinte afbeelding, tekst	<b>Mediaformaten</b>	Cassette (standaard): A4, A5, A5 (liggend), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Briefkaart, Envelop (COM10, DL, C5), Aangepaste formaten: min. 98 x 148 mm, max. 216 x 356,0 mm.  Multi-purpose tray: A4, A5, A5 (liggend), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Briefkaart, Envelop (COM10, DL, C5, Monarch), Aangepaste formaten: min. 76,0 x 127 mm, max. 216,0 x 356,0 mm.  Cassette (optioneel): A4, A5, A5 (liggend), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Briefkaart, Envelop (COM10, DL, C5), Aangepaste formaten: min. 100 x 148 mm, max. 216 x 356,0 mm.
<b>Dubbelzijdig kopiëren</b>	Dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch)	<b>ADF:</b>	A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Aangepaste formaten: min. 48 x 85,0 mm, max. 216,0 x 355,6 mm
<b>Meerdere exemplaren</b>	Tot 999 kopieën	<b>Cassette (standaard en optioneel):</b>	60 tot 163 g/m <sup>2</sup> (Tot 200 g/m <sup>2</sup> met gecoat papier)
<b>Verkleining / vergroting</b>	25%-400% in stappen van 1%	<b>Multi-purpose tray:</b>	60 tot 176 g/m <sup>2</sup> (Tot 200 g/m <sup>2</sup> met gecoat papier)
<b>Overige functies</b>	Kopie zonder kader, sorteren, 2 op 1, 4 op 1, identiteitskaarten kopiëren, gereserveerde kopie	<b>ADF: 50 tot 105 g/m<sup>2</sup></b>	
<b>SCANNER</b>		<b>Automatisch</b>	
<b>Type</b>	Kleur	<b>Cassette:</b>	A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Aangepast formaat: min. 148 x 148 mm Max. 216 x 356 mm. 60 tot 200 g/m <sup>2</sup>
<b>Scanresolutie</b>	Optisch: maximaal 600 x 600 dpi Verbeterd: maximaal 9600 x 9600 dpi	<b>Interface EN SOFTWARE</b>	
<b>Scansnelheid</b>	Enkelzijdig (zwart-wit/kleur, 300 x 300 dpi): 50/40 ipm Dubbelzijdig (zwart-wit/kleur, 300 x 300 dpi): 100/80 ipm Enkelzijdig (zwart-wit/kleur, 300 x 600 dpi): 40/20 ipm Dubbelzijdig (zwart-wit/kleur, 300 x 600 dpi): 80/40 ipm	<b>Interfacetype</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
<b>Kleurdiepte voor scannen</b>	24-bits / 24-bits (invoer / uitvoer)	<b>Compatibele besturingssystemen</b>	Windows® 11/10/8.1 / Server 2022 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012R2 / Server / 2012 / Server 2008R2 / Server 2008, Mac OS X (10.12 of nieuwer), Linux <sup>6</sup>
<b>Grijswaarden</b>	256 niveaus	<b>Netwerkprotocol</b>	Printen: TCP/IP (LPD / Port9100 / IPP / IPPS / WSD) Scannen: Push-scan: bestand: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/l-Fax: SMTP (verzenden), POP3 (ontvangen) Pull scan: TCP/IP Beheer: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Beveiliging (bekabeld): TLS1.3, IPsec, IP/Mac-adresfiltering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS) Beveiliging (wireless): IEEE802.1X Infrastructuurmodus: WEP (64-/128-bits), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Access Point-modus: WPA2-PSK (AES)
<b>Compatibiliteit</b>	TWAIN, WIA, ICA		
<b>Maximale scanbreedte</b>	216 mm		
<b>Scannen naar e-mail</b>	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Doorzoekbare PDF/Gecodeerde PDF <sup>4</sup> / PDF (digitale handtekening) <sup>4</sup> / PDF A-1b		
<b>Scannen naar pc</b>	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Doorzoekbare PDF/Gecodeerde PDF <sup>4</sup> / PDF (digitale handtekening) <sup>4</sup> / PDF A-1b		
<b>Scannen naar USB-geheugenstick</b>	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Doorzoekbare PDF/Gecodeerde PDF <sup>4</sup> / PDF (digitale handtekening) <sup>4</sup> / PDF A-1b		
<b>Scannen naar FTP</b>	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Doorzoekbare PDF/Gecodeerde PDF <sup>4</sup> / PDF (digitale handtekening) <sup>4</sup> / PDF A-1b		
<b>Scannen naar cloud</b>	TIFF / JPEG / PDF / PNG <sup>5</sup>		
<b>iFAX</b>	ITU-T.37		

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

# i-SENSYS X C1333i-serie

<b>Software- en printerbeheer</b>	MF Scan Utility, Externe gebruikersinterface (RUI), Beheer van afdeling-ID's, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: servergebaseerde software voor gecentraliseerd beheer van een groep apparaten eMaintenance: geïntegreerde RDS maakt eMaintenance-services, zoals het aflezen van meterstanden, automatisch beheer van consumables en diagnose op afstand mogelijk. Universal Log-in Manager / uniFLOW Online / uniFLOW Online Express / uniFLOW-compatibiliteit Toepassingsbibliotheek
<b>ALGEMENE KENMERKEN</b>	
<b>Aanbevolen maandelijks printvolume</b>	750 tot 4000 pagina's per maand
<b>Bedrijfscyclus</b>	Max. 50.000 pagina's per maand <sup>8</sup>
<b>Processorsnelheid</b>	1200 MHz x 2
<b>Geheugen</b>	1 GB
<b>Bedieningspaneel</b>	12,7 cm LCD-kleurentouchscreen
<b>Afmetingen inclusief laden (b x d x h)</b>	425 mm x 461 mm x 430 mm
<b>Installatieruimte (b x d x h)</b>	625 mm x 1.117 mm x 991 mm
<b>Gewicht</b>	C1333iF: ca. 22 kg C1333i: ca. 21,7 kg
<b>Gebruiksomgeving</b>	Temperatuur: 10 tot 30 °C (50 tot 86 °F) Luchtvochtigheid: 20 tot 80% RV (geen condensatie)
<b>Voeding</b>	220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Stroomverbruik</b>	Maximaal: ca. 1380 W Actief printen: ca. 700 W Stand-by: ca. 24,0 W Slaapstand: ca. 1,0 W Normaal energieverbruik (TEC): 0,30 kWh/week <sup>11</sup> Ga voor gedetailleerde informatie met betrekking tot de Lot26-voorschriften naar: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Geluidsniveaus</b>	Geluidsdruk <sup>9</sup> : Actief: enkelzijdig 51 dB / dubbelzijdig 51 dB (zwart-wit), 50 dB (kleur) Stand-by: 29 dB  Geluidsterkte <sup>9</sup> : Actief: 65 dB of minder Stand-by: 41 dB of minder

## CONSUMABLES

### Cartridges

TONER T12 zwart (7400 pagina's<sup>10</sup>)  
TONER T12 cyaan (5300 pagina's<sup>10</sup>)  
TONER T12 magenta (5300 pagina's<sup>10</sup>)  
TONER T12 geel (5300 pagina's<sup>10</sup>)

## ACCESSOIRES / OPTIES

### Items

i-SENSYS X C1333iF:  
PAPER FEEDER PF-K1 (cassette voor 550 vel)  
TEL 6 Kit Long Cord (telefoonhandset met lang snoer)  
Barcode Printing Kit-E1E  
MiCard Multi (kaartlezer voor identificatie met RFID of magnetische kaarten met uniFLOW)  
MiCard Plus (kaartlezer voor identificatie met RFID of magnetische kaarten met uniFLOW)  
MiCard Attachment Kit-B1  
Send PDF Security Feature Set - E1  
Copy Card Reader-F1  
Copy Card Reader Attachment-J1  
Copy Control Interface Kit-C1

i-SENSYS X C1333i:  
PAPER FEEDER PF-K1 (cassette voor 550 vel)  
Barcode Printing Kit-E1E  
MiCard Multi (kaartlezer voor identificatie met RFID of magnetische kaarten met uniFLOW)  
MiCard Plus (kaartlezer voor identificatie met RFID of magnetische kaarten met uniFLOW)  
MiCard Attachment Kit-B1  
Send PDF Security Feature Set - E1  
Copy Card Reader-F1  
Copy Card Reader Attachment-J1  
Copy Control Interface Kit-C1

## Notes:

- <sup>[1]</sup> Abonnement op uniFLOW Online of services van derden vereist.
- <sup>[2]</sup> Opdrachten alleen ondersteund. Stuurprogramma van derden of direct printen vanuit toepassing vereist.
- <sup>[3]</sup> Accessoire - Barcode Printing Kit-E1E - is vereist.
- <sup>[4]</sup> Accessoire - Send PDF Security Feature Set - E1 is vereist.
- <sup>[5]</sup> Scan door MF Scan Utility of Canon PRINT Business-app.
- <sup>[6]</sup> Gebaseerd op ITU-T-standaardchart nr. 1
- <sup>[7]</sup> Alleen distributie via website. Linux ondersteunt alleen printen.
- <sup>[8]</sup> De bedrijfscyclus wordt gedefinieerd als het maximum aantal geprinte pagina's in een enkele piekmaand. Elk gebruik boven de aanbevolen bedrijfscyclus kan de levensduur van het product verminderen.
- <sup>[9]</sup> De vermelde geluidsemisatie is in overeenstemming met ISO 7779. Op basis van ISO 9296 wijkt de onderstaande afbeelding af - Actief: 62 dB of minder
- <sup>[10]</sup> Gebaseerd op ISO/IEC 19798.
- <sup>[11]</sup> Volgens US ENERGY STAR® 3.0.

## Software en oplossingen



## Compatibiliteit



Canon Inc.  
canon.com

Canon Nederland  
canon.nl

Canon België  
canon.be

Dutch edition

© Canon Europa N.V., 2024