



i-SENSYS X C1333i-serien

FÅ FART PÅ ARBEIDET

Kompakte A4-multifunksjonsskrivere av høy kvalitet med farger og nettskytilkobling



PRODUKTIVITET



**KONTROLL OG
VEDLIKEHOLD**



TILKOBLING



KOMPAKT DESIGN



SIKKERHET



BÆREKRAFT

Canon

i-SENSYS X C1333i-serien

PRODUKTIVITET

- Stor, responsiv berøringsskjerm
- Enkel tilpasning av funksjoner
- Rask start og utskrift
- Tosidig utskrift som standard
- Ettrinns skanning for rask digitalisering av papirdokumenter

TILKOBLINGSMULIGHETER

- Fjernstyrt enhetsoppsett og betjening med Canon Print Business App
- Koble til nettskyen direkte fra enheten for enkle lagringsløsninger, eller via Canons uniFLOW Online for sikre, avanserte skannings-arbeidsflyter
- Skriv ut fra og skann til mobile enheter, uansett hvor du er

KONTROLL OG VEDLIKEHOLD

- Fjerndiagnostikk og hjelp bidrar til å redusere nedetid
- Nettsky- og serverbaserte alternativer for programvare sentraliserer enhetskontroll
- Få tilgang til skriverkontrollfunksjoner via PC eller mobile enheter
- Enkel skifting av toner

SIKKERHET

- Kontroll av enhetens systemer ved oppstart beskytter enhets-funksjonalitet
- Funksjonen for kryptert, sikkert utskrift forhindrer uautorisert visning av det trykte materialet
- Skann og send dokumenter på en sikker måte med kryptert PDF-modus (tilleggsutstyr)
- Forbedret sikkerhetsprotokoll med TLS 1.3

KOMPAKT DESIGN

- Kompakte enheter har en alt-i-ett-tonerkasset
- Fleksibel konfigurasjon som kan integrere enheten i alle kontormiljøer
- Enkel tilgang for å bytte forbruksartikler

BÆREKRAFT

- Lavt typisk strømforbruk sparer energi og reduserer driftskostnadene
- Dvalemodus reduserer strømforbruket ytterligere
- Automatisk tosidig utskrift gir mindre papiravfall

RASKE FAKTA


i-SENSYS X C1333i

- Utskrift, kopiering, skanning og sending
- 5-tommers TFT LCD-berøringsskjerm
- Utskriftshastighet: 33 sider/min (A4)
- Utskriftsoppløsning: opptil 1200 x 1200 dpi
- Automatisk tosidig utskrift
- Skannehastighet: opptil 100 sider/min
- Tilkobling via nettverk, Wi-Fi, USB og QR-kode
- Maks papirkapasitet: 850 ark

i-SENSYS X C1333iF

- Utskrift, kopiering, skanning, sending og faks
- 5-tommers TFT LCD-berøringsskjerm
- Utskriftshastighet: 33 sider/min (A4)
- Utskriftsoppløsning: opptil 1200 x 1200 dpi
- Automatisk tosidig utskrift
- Skannehastighet: opptil 100 sider/min
- Tilkobling via nettverk, Wi-Fi, USB og QR-kode
- Maks papirkapasitet: 850 ark

TILPASSEDE LØSNINGER FOR ALLE UTFORDRINGER

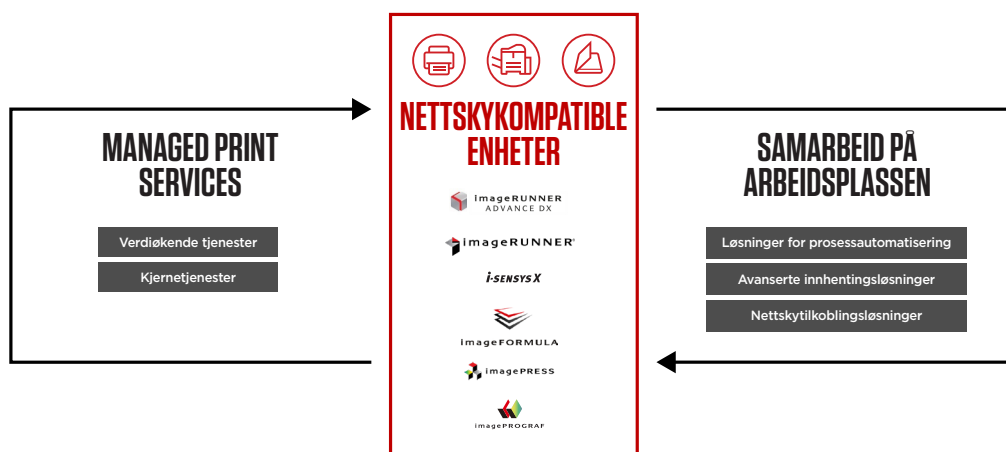

Canons Digital Transformation Services (DTS) kombinerer vår ledende maskinvare og programvare i et integrert økosystem av teknologi, som er utformet for å støtte transformasjonsreisen din. Dette tilbudet kombinerer Managed Print Services- og Workspace Collaboration-løsninger, slik at du får bedre oversikt og kontroll over dokumentets totale livssyklus.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

i-SENSYS X C1333i-serien

Maskintype Tilgjengelige funksjoner	Multifunksjonsprodukt med fargelaser i-SENSYS X C1333iF: Utskrift, kopiering, skanning og faksing i-SENSYS X C1333iF: Utskrift, kopiering og skanning	FAKS	Kun i-SENSYS X C1333iF
SKRIVER		Modemhastighet	33,6 Kbps (opptil 3 sekunder/side ⁵)
Utskriftshastighet	Enkeltstidig: Opptil 33 sider/min (A4) Opptil 60 sider/min (A5 - liggende) Tosidig: opptil 29,5 sider/min (A4)	Mottaksmodus	Bare faks, faks-/telefonvelger, svaremodus, manuell
Utskriftsmetode	Fargelaserskriver	Faksoppløsning	Standard: 200 x 100 dpi Detaljert: 200 x 200 dpi Superdetaljert: 200 x 400 dpi Ultradetaljert: 400 x 400 dpi
Utskriftsoppløsning	1200 x 1200 dpi	Faksminne	Opptil 512 sider ⁶
Oppvarmingstid	Ca. 14 sekunder eller mindre fra oppstart	Hurtignumre	Opptil 281 numre
Tid til første utskrift	Ca. 7,1 sekunder eller mindre	Grupperesending/mottakere	Maks. 299 numre / maks. 299 mottakere
Skriverspråk	UFRII, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript3	Seriesending	Maks. 310 mottakere
Fonter	93 PCL-fonter 136 PostScript-fonter	Sikkerhets kopi av minne	Permanent sikkerhets kopi av faksminne (sikkerhetskopiering med flash-minne)
Utskriftsmarger	5 mm topp, bunn, venstre og høyre 10 mm topp, bunn, venstre og høyre (konvolutt)	Tosidig faksing	Ja (sending og mottak)
Tonersparemodus	Ja	Andre funksjoner	Avsenders navn (TTI), direktesending, kontroll, TX-rapport, seriesending
Avanserte utskriftsfunksjoner	Kryptert sikker utskrift Sikker utskrift Skriv ut fra USB-minnepinne (JPEG/TIFF/PDF) Skriv ut fra nettsky: uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) Støtte for Microsoft Universal Print Strekkodeutskrift ³ iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android: Mopria-sertifisert, Canon Print Service-plugin, Canon PRINT Business-app	MEDIAHÅNTERING	
KOPIMASKIN		Skannertype	Plate, 2-sidig, automatisk dokumentmater (ettrinns)
Kopieringshastighet	Enkeltstidig (A4): opptil 33 sider/min Tosidig (A4): opptil 29 sider/min	Papirmating (standard)	250-arks kassett 1 x 50-arks multiarkmater 50-arks automatisk dokumentmater
Tid til første kopi	Automatisk dokumentmater (A4): Farger ca. 8,8 sekunder eller mindre Sort-hvitt ca. 7,6 sekunder eller mindre Plate (A4): Farger ca. 9,4 sekunder eller mindre Sort-hvitt ca. 8,3 sekunder eller mindre	Papirmating (tilleggsutstyr)	550-arks kassett
Kopioppløsning	Opptil 600 x 600 dpi	Papirutmating	150 ark
Kopieringsinnstillinger	Tekst/bilde/kart (standard), tekst/bilde/kart (kvalitet), utskrevet bilde, tekst	Medietyper	Vanlig papir, resirkulert papir, tykt papir, tynt papir, fargepapir, bestrøket papir, etiketter, postkort, konvolutter
Tosidig kopiering	Tosidig til tosidig (automatisk)	Medieformater	Kassett (standard): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, postkort, konvolutt (COM10, DL, C5), egendefinerte størrelser: min. 98 x 148 mm, maks. 216,0 x 356,0 mm.
Flere kopier	Opptil 999 kopier		Multiarkmater: A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, postkort, indeksskott, konvolutt (COM10, DL, C5, Monarch), egendefinerte størrelser: 76 x 127 mm, maks. 216,0 x 356,0 mm.
Forstørring/forminsking	25-400 % i intervaller på 1 %		Kassett (tilleggsutstyr): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, postkort, konvolutt (COM10, DL, C5), egendefinerte størrelser: min. 100 x 148 mm, maks. 216,0 x 356,0 mm.
Andre funksjoner	Slett ramme, sortering, 2-på-1, 4-på-1, kopiering av ID-kort, reservert kopi		Automatisk dokumentmater: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, egendefinerte størrelser: min. 48 x 85 mm, maks. 216,0 x 356,0 mm
SKANNER		Medievekt	Kassett (standard og tilleggsutstyr): 60 til 163 g/m ² (Opptil 200 g/m ² med bestrøket papir) Multiarkmater: 60 til 176 g/m ² (Opptil 200 g/m ² med bestrøket papir) Automatisk dokumentmater: 50-105 g/m ²
Type	Farge	Tosidig utskrift	Automatisk Kassett: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K Egendefinert størrelse: min. 148 x 148 mm Maks. 216 x 356 mm 60 til 200 g/m ²
Skanneoppløsning	Optisk: opptil 600 x 600 dpi Interpolert: opptil 9600 x 9600 dpi	GRENSNESNITT OG PROGRAMVARE	
Skannehastighet	Enkeltstidig (sort-hvitt/farger, 300 x 300 dpi): 50/40 bilder/min Tosidig (sort-hvitt/farger, 300 x 300 dpi): 100/80 bilder/min Enkeltstidig (sort-hvitt/farger, 300 x 600 dpi): 40/20 bilder/min Tosidig (sort-hvitt/farger, 300 x 600 dpi): 80/40 bilder/min	Grensesnitttype	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, direkte trådløs tilkobling
Farger/nyanser	24 biter / 24 biter (inn/ut)	Støttet operativsystem	Windows® 11 / 10 / 8.1 / Server 2022 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012R2 / Server / 2012 / Server 2008R2 / Server 2008, Mac OS X (10.12 eller nyere), Linux ⁶
Gråtoner	256 nivåer	Nettverksprotokoll	Utskrift: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skanning: Push Scan: Fil: FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP) E-post/I-faks: SMTP (send), POP3 (motta) Pull Scan: TCP/IP Styring: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sikkerhet (kablet): TLS1.3, IPsec, IP-/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sikkerhet (trådløs): IEEE802.1X Infrastrukturmodus: WEP (64-/128-biters), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) Tilgangspunktmodus: WPA2-PSK (AES)
Kompatibilitet	TWAIN, WIA, ICA		
Maks. skannebredde	216 mm		
Skann til e-post	TIFF / JPEG / PDF / Kompakt PDF / Søkbar PDF / Kryptert PDF ⁴ / PDF (digital signatur) ⁴		
Skann til PC	TIFF / JPEG / PDF / Kompakt PDF / Søkbar PDF / Kryptert PDF ⁴ / PDF (digital signatur) ⁴		
Skanning til USB-minnepinne	TIFF / JPEG / PDF / Kompakt PDF / Søkbar PDF / Kryptert PDF ⁴ / PDF (digital signatur) ⁴		
Skann til FTP	TIFF / JPEG / PDF / Kompakt PDF / Søkbar PDF / Kryptert PDF ⁴ / PDF (digital signatur) ⁴		
Skann til nettsky	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁵		
iFAX	ITU-T.37		

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

i-SENSYS X C1333i-serien

Programvare og skriveradministrasjon

MF-skanneprogram, Ekstern brukergrensesnitt (RUI), Styring av avdelings-ID, Verktøy for tonerstatus, iW Management Console: Serverbasert programvare for sentralisert administrasjon av flere enheter eMaintenance: Innebygd RDS gir mulighet for eksterne eMaintenance-tjenester som måleravlesning, automatisk administrasjon av forbruksvarer og ekstern diagnose. Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW-kompatibilitet programbibliotek

GENERELLE FUNKSJONER

Anbefalt utskriftsvolum per måned	750-4000 sider per måned
Arbeidssyklus	Maks. 50 000 sider per måned ⁸
Prosesshastighet	1200 MHz x 2
Minne	1 GB
Kontrollpanel	12,7 cm LCD-berøringsskjerm i farger
Mål med papirskuffer (B x D x H)	425 x 461 x 430 mm
Installasjonsplass (B x D x H)	625 x 1,117 x 991 mm
Vekt	C1333iF: Ca. 22 kg C1333i: Ca. 21,7 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C (50 til 86 °F) Fuktighet: 20 til 80 % relativ luftfuktighet (uten kondensdannelse)
Strømkilde	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømforbruk	Maksimalt: ca. 1380 W Aktiv utskrift: ca. 700 W Hvilemodus: ca. 24,0 W Dvalemodus: ca. 1,0 W Typisk strømforbruk: 0,30 kWh/uke ¹¹ Du finner detaljert informasjon om Lot26-forskriften på: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Lydnivåer	Lydtrykk ⁹ : Ved bruk: Enkeltidig 51 dB / tosidig 51 dB (sort-hvitt), 50 dB (farger) Hvilemodus: 29 dB Lydstyrke ⁹ : Ved bruk: 65 dB eller mindre Ventemodus: 41 dB eller mindre

FORBRUKSARTIKLER

Kassetter

TONER T12 svart (7,400 sider¹⁰)
TONER T12 cyan (5,300 sider¹⁰)
TONER T12 magenta (5,300 sider¹⁰)
TONER T12 gul (5,300 sider¹⁰)

TILBEHØR/ TILLEGGSUTSTYR

Utstyr

i-SENSYS X C1333iF:
Papirmatingsenhet PF-K1 (550-arks kasset) / TEL 6 Kit Long Cord (telefonhåndsett)
Sett for strekkodeutskrift E1E
MiCard Multi (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW)
MiCard Plus (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW)
Tilleggssett for MiCard B1
Send PDF Security Feature Set-E1
Kopikortleser F1
Tillegg for kopikortleser J1
Copy Control Interface Kit C1

i-SENSYS X C1333i:
Papirmatingsenhet PF-K1 (550-arks kasset) / Sett for strekkodeutskrift E1E
MiCard Multi (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW)
MiCard Plus (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW)
Tilleggssett for MiCard B1
Send PDF Security Feature Set-E1
Kopikortleser F1
Tillegg for kopikortleser J1
Copy Control Interface Kit C1

Merknader:

- ^[1] Abonnement på uniFLOW Online eller tredjepartstjenester kreves
- ^[2] Støtter bare kommandoer. Krever driver fra tredjepart eller direkteutskrift fra program.
- ^[3] Tilbehør - sett for strekkodeutskrift E1E - kreves
- ^[4] Tilbehør - Send PDF Security Feature Set-E1 kreves
- ^[5] Skann ved hjelp av MF-skanneprogrammet eller Canon PRINT Business-appen
- ^[6] Basert på ITU-T-standarddiagram nr. 1
- ^[7] Kun Internett-distribusjon. Linux støtter bare utskrift.
- ^[8] Driftssyklusen defineres som maksimalt antall utskrevne sider i én måned med høy produktivitet. Eventuell bruk over den anbefalte driftssyklusen kan redusere produktets levetid
- ^[9] Oppgitt lydutslipp i samsvar med ISO 7779. Basert på ISO9296 er figuren nedenfor annerledes - ved bruk: 62 dB eller mindre
- ^[10] Basert på ISO/IEC 19798
- ^[11] I henhold til US ENERGY STAR® versjon 3.0.

Programvare og løsninger



Kompatibilitet



Canon Inc.
canon.com

Canon Norge
canon.no

Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2022