



i-SENSYS X C1333i-serien

FÅ FART PÅ ARBEIDET

Kompakte A4-flerfunksjonsskrivere av høy kvalitet med farger og nettskytilkobling



PRODUKTIVITET



**KONTROLL OG
VEDLIKEHOLD**



TILKOBLING



KOMPAKT DESIGN



SIKKERHET



BÆREKRAFT

Canon

i-SENSYS X C1333i-serien

PRODUKTIVITET

- Stor, responsiv berøringsskjerm
- Enkel tilpasning av funksjoner
- Rask start og utskrift
- Tosidig utskrift som standard
- Ettrinns skanning for rask digitalisering av papirdokumenter

TILKOBLINGSMULIGHETER

- Fjernstyrt enhetsoppsett og betjening med Canon Print Business-appen
- Koble til nettskyen direkte fra enheten for å få enkle lagringsløsninger eller via Canons uniFLOW Online for å få sikre avanserte arbeidsflyter
- Skriv ut fra og skann til mobile enheter, uansett hvor du er

KONTROLL OG VEDLIKEHOLD

- Fjerndiagnostikk og hjelp bidrar til å redusere nedetid
- Nettsky- og serverbaserte alternativer for programvare sentraliserer enhetskontroll
- Få tilgang til skriverkontrollfunksjoner via PC eller mobile enheter
- Enkel skifting av toner

SIKKERHET

- Verify System ved oppstart beskytter enhetsfunksjonaliteten
- Funksjonen for kryptert, sikkert utskrift forhindrer uautorisert visning av det trykte materialet
- Skann og send dokumenter sikkert med valgfri kryptert PDF-modus
- Forbedret sikkerhetsprotokoll med TLS 1.3

KOMPAKT DESIGN

- Kompakte enheter har en alt-i-ett-tonerkasset
- Fleksibel konfigurasjon som kan integrere enheten i alle kontormiljøer
- Enkel tilgang for å bytte forbruksartikler

BÆREKRAFT

- Lave TEC-verdier (typisk strømforbruk) reduserer strømforbruket for å spare energi og redusere driftskostnadene
- Dvalemodus reduserer strømforbruket ytterligere
- Automatisk tosidig utskrift gir mindre papiravfall

RASKE FAKTA


i-SENSYS X C1333i

- Utskrift, kopiering, skanning og sending
- 5-tommers TFT LCD-berøringsskjerm
- Utskriftshastighet: 33 sider/min (A4)
- Utskriftsoppløsning: opptil 1200 x 1200 dpi
- Automatisk tosidig utskrift
- Skannehastighet: opptil 100 sider/min
- Tilkobling via nettverk, Wi-Fi, USB og QR-kode
- Maks papirkapasitet: 850 ark

i-SENSYS X C1333iF

- Utskrift, kopiering, skanning, sending og faks
- 5-tommers TFT LCD-berøringsskjerm
- Utskriftshastighet: 33 sider/min (A4)
- Utskriftsoppløsning: opptil 1200 x 1200 dpi
- Automatisk tosidig utskrift
- Skannehastighet: opptil 100 sider/min
- Tilkobling via nettverk, Wi-Fi, USB og QR-kode
- Maks papirkapasitet: 850 ark

TILPASSEDE LØSNINGER FOR ALLE UTFORDRINGER

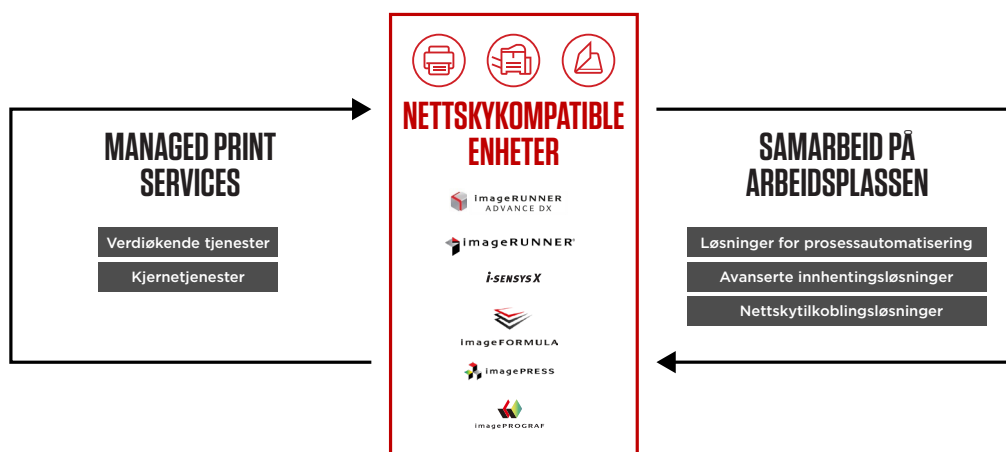

Canons Digital Transformation Services (DTS) kombinerer vår ledende maskin- og programvare i et integrert økosystem av teknologi, som er utformet for å støtte transformasjonsreisen din. Dette tilbudet kombinerer Managed Print Services- og Workspace Collaboration-løsninger, slik at du får bedre oversikt og kontroll over dokumentets totale livssyklus.

Canon

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

i-SENSYS X C1333i-serien

| | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| Maskintype | Multifunksjonsprodukt med fargelaser | FAKS | Kun i-SENSYS X C1333iF |
| Tilgjengelige funksjoner | i-SENSYS X C1333iF: Utskrift, kopiering, skanning og faksning i-SENSYS X C1333iF: Utskrift, kopiering og skanning | Modemhastighet | 33,6 Kbps (opptil 3 sekunder/side ⁵) |
| SKRIVER | | Mottaksmodus | Bare faks, faks-/telefonvelger, svaremodus, manuell |
| Utskriftshastighet | Enkeltstidig: opptil 33 sider/min (A4) opptil 60 sider/min (A5 – liggende) Tosidig: opptil 29,5 sider/min (A4) | Faksoppløsning | Standard: 200 x 100 dpi Detaljert: 200 x 200 dpi Superdetaljert: 200 x 400 dpi Ultradetaljert: 400 x 400 dpi |
| Utskriftsmetode | Fargelaserskriver | Faksminne | Opptil 512 sider ⁶ |
| Utskriftsoppløsning | 1200 x 1200 dpi | Hurtignumre | Opptil 281 numre |
| Oppvarmingstid | Ca. 14 sekunder eller mindre fra oppstart | Grupperesending/mottakere | Maks. 299 numre / maks. 299 mottakere |
| Tid til første utskrift | Ca. 7,1 sekunder eller mindre | Seriesending | Maks. 310 mottakere |
| Skriverspråk | UFR II, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript3 | Sikkerhetskopi av minne | Kontinuerlig backup av faksminne (Backup med flashminne) |
| Skrifttyper | 93 PCL-fonter 136 PostScript-fonter | Tosidig faksning | Ja (sending og mottak) |
| Utskriftsmargen | 5 mm – topp, bunn, venstre og høyre 10 mm – topp, bunn, venstre og høyre (konvolutt) | Andre funksjoner | Avsenders navn (TTI), direktesending, kontroll, TX-rapport, seriesending |
| Tonersparemodus | Ja | MEDIAHÅNDTERING | |
| Avanserte utskriftsfunksjoner | Kryptert sikker utskrift Sikker utskrift Skriv ut fra USB-minnepinne (JPEG/TIFF/PDF) Skriv ut fra nettsky: uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) Støtte for Microsoft Universal Print Strekkodeutskrift ³ iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android: Mopria-sertifisert, Canon Print Service- plugin, Canon PRINT Business-app | Skannertype | Plate, 2-sidig, automatisk dokumentmater (ettrinns) |
| KOPIMASKIN | | Papirmating (standard) | 250-arks kassett 1 x 50-arks multiarkmater 50-arks automatisk dokumentmater |
| Kopieringshastighet | Enkeltstidig (A4): opptil 33 sider/min Tosidig (A4): opptil 29 sider/min | Papirmating (tilleggsutstyr) | 550-arks kassett |
| Tid til første kopi | Automatisk dokumentmater (A4): Farger ca. 8,8 sekunder eller mindre Sort-hvitt ca. 7,6 sekunder eller mindre Plate (A4): Farger ca. 9,4 sekunder eller mindre Sort-hvitt ca. 8,3 sekunder eller mindre | Papirutmating | 150 ark |
| Kopioppløsning | Opptil 600 x 600 dpi | Medietyper | Vanlig papir, resirkulert papir, tykt papir, tynt papir, fargepapir, bestrøket papir, etiketter, postkort, konvolutter |
| Kopieringsinnstillinger | Tekst/bilde/kart (standard), tekst/bilde/kart (kvalitet), utskrevet bilde, tekst | Medieformater | Kassett (standard): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postkort, konvolutt (COM10, DL, C5), egendefinerte størrelser: min. 98 x 148 mm, maks. 216,0 x 356,0 mm. |
| Tosidig kopiering | Tosidig til tosidig (automatisk) | | Multiarkmater: A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postkort, indekskort, konvolutt (COM10, DL, C5, Monarch), egendefinerte størrelser: 76,0 x 127 mm, maks. 216 x 356 mm. |
| Flere kopier | Opptil 999 kopier | | Kassett (tilleggsutstyr): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postkort, konvolutt (COM10, DL, C5), egendefinerte størrelser: min. 100 x 148 mm, maks. 216,0 x 356,0 mm. |
| Forstørring/forminsking | 25–400 % i intervaller på 1 % | | Automatisk dokumentmater: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, egendefinerte størrelser: min. 48 x 85,0 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm |
| Andre funksjoner | Slett ramme, sortering, 2-på-1, 4-på-1, kopiering av ID-kort, reservert kopi | Medievekt | Kassett (standard og tilleggsutstyr): 60 til 163 g/m ² (Opptil 200 g/m ² med bestrøket papir) Multiarkmater: 60 til 176 g/m ² (Opptil 200 g/m ² med bestrøket papir) Automatisk dokumentmater: 50–105 g/m ² |
| SKANNER | | Tosidig utskrift | Automatisk Kassett: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Egendefinert størrelse: min. 148 x 148 mm Maks. 216 x 356 mm 60 til 200 g/m ² |
| Type | Farge | GRENSSESNITT OG PROGRAMVARE | |
| Skanneoppløsning | Optisk: opptil 600 x 600 dpi Interpolert: opptil 9600 x 9600 dpi | Grensesnitttype | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/ 1000Base-T, trådløs 802.11b/g/n, direkte trådløs tilkobling |
| Skannehastighet | Enkeltstidig (sort-hvitt/farger, 300 x 300 dpi): 50/40 bilder/min Tosidig (sort-hvitt/farger, 300 x 300 dpi): 100/80 bilder/min Enkeltstidig (sort-hvitt/farger, 300 x 600 dpi): 40/20 bilder/min Tosidig (sort-hvitt/farger, 300 x 600 dpi): 80/40 bilder/min | Støttet operativsystem | Windows® 11 / 10 / 8.1 / Server 2022 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012R2 / Server / 2012 / Server 2008R2 / Server 2008, Mac OS X (10.12 eller nyere), Linux ⁶ |
| Farger/nyanser | 24 biter / 24 biter (inn/ut) | Nettverksprotokoll | Utskrift: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skanning: Push Scan: Fil: FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP) E-post/I-faks: SMTP (send), POP3 (motta) Pull Scan: TCP/IP Styring: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sikkerhet (kablet): TLS1.3, IPsec, IP-/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sikkerhet (trådløs): IEEE802.1X Infrastrukturmodus: WEP (64-/128-biters), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) Tilgangspunktmodus: WPA2-PSK (AES) |
| Gråtoner | 256 nivåer | | |
| Kompatibilitet | TWAIN, WIA, ICA | | |
| Maks. skannebredde | 216 mm | | |
| Skann til e-post | TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søkbar PDF/ Kryptert PDF ⁴ / PDF (digital signatur) ⁴ / PDF A-1b | | |
| Skann til PC | TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søkbar PDF/ Kryptert PDF ⁴ / PDF (digital signatur) ⁴ / PDF A-1b | | |
| Skanning til USB-minnepinne | TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søkbar PDF/ Kryptert PDF ⁴ / PDF (digital signatur) ⁴ / PDF A-1b | | |
| Skann til FTP | TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søkbar PDF/ Kryptert PDF ⁴ / PDF (digital signatur) ⁴ / PDF A-1b | | |
| Skann til nettsky | TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁵ | | |
| iFAX | ITU-T.37 | | |

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

i-SENSYS X C1333i-serien

Programvare og skriveradministrasjon

MF-skanneprogram,
Ekstern brukergrensesnitt (RUI),
Styring av avdelings-ID,
Verktøy for tonerstatus,
iW Enterprise Management Console: Serverbasert programvare for sentralisert administrasjon av flereenheter
eMaintenance: Innebygd RDS gir mulighet for eksterne eMaintenance-tjenester som måleravlesning, automatisk administrasjon av forbruksvarer og ekstern diagnose.
Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW-kompatibilitet programbibliotek

GENERELLE FUNKSJONER

| | |
|-----------------------------------|--|
| Anbefalt utskriftsvolum per måned | 750-4000 sider per måned |
| Arbeidssyklus | Maks. 50 000 sider per måned ⁸ |
| Prosesorhastighet | 1200MHz x 2 |
| Minne | 1 GB |
| Kontrollpanel | 12,7 cm LCD-berøringsskjerm i farger |
| Mål med papirskuffer (B x D x H) | 425 x 461 x 430 mm |
| Installasjons plass (B x D x H) | 625 x 1,117 x 991 mm |
| Vekt | C1333iF: Ca. 22 kg C1333i: Ca. 21,7 kg |
| Driftsmiljø | Temperatur: 10-30 °C Fuktighet: 20-80 % relativ luftfuktighet (ikke-kondenserende) |
| Strømkilde | 220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz) |
| Strømforbruk | Maksimalt: ca. 1380 W Aktiv utskrift: ca. 700 W Ventemodus: ca. 24,0 W Dvalemodus: ca. 1,0 W Typisk strømforbruk: 0,30 kWh/uke ⁹ Du finner detaljert informasjon om Lot26-forskriften på: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx |
| Lydnivåer | Lydtrykk ⁹ : Ved bruk: Enkeltstående 51 dB / tosidig 51 dB (sort-hvitt), 50 dB (farger) Hvilemodus: 29 dB Lydstyrke ⁹ : Ved bruk: 65 dB eller mindre Ventemodus: 41 dB eller mindre |

FORBRUKSARTIKLER

Kassetter

TONER T12 svart (7,400 sider¹⁰)
TONER T12 cyan (5,300 sider¹⁰)
TONER T12 magenta (5,300 sider¹⁰)
TONER T12 gul (5,300 sider¹⁰)

TILBEHØR/ TILLEGGSUTSTYR

Utstyr

i-SENSYS X C1333iF:
Papirmatningsenhet PF-K1 (550-arks kasset) /
TEL 6 Kit Long Cord (telefonhåndsett)
Sett for strekkodeutskrift E1E
MiCard Multi (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW)
MiCard Plus (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW)
Tilleggssett for MiCard B1
Send PDF Security Feature Set-E1
Kopikortleser F1
Tillegg for kopikortleser J1
Copy Control Interface Kit C1

i-SENSYS X C1333i:
Papirmatningsenhet PF-K1 (550-arks kasset) /
Sett for strekkodeutskrift E1E
MiCard Multi (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW)
MiCard Plus (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW)
Tilleggssett for MiCard B1
Send PDF Security Feature Set-E1
Kopikortleser F1
Tillegg for kopikortleser J1
Copy Control Interface Kit C1

Merknader:

- ^[1] Abonnement på uniFLOW Online eller tredjepartstjenester kreves
- ^[2] Støtter bare kommandoer. Krever driver fra tredjepart eller direkteutskrift fra program.
- ^[3] Tilbehør - sett for strekkodeutskrift E1E - kreves
- ^[4] Tilbehør - Send PDF Security Feature Set-E1 kreves
- ^[5] Skann ved hjelp av MF-skanneprogrammet eller Canon PRINT Business-appen
- ^[6] Basert på ITU-T-standarddiagram nr. 1
- ^[7] Kun Internett-distribusjon. Linux støtter bare utskrift.
- ^[8] Driftssyklusen defineres som maksimalt antall utskrevne sider i én måned med høy produktivitet. Eventuell bruk over den anbefalte driftssyklusen kan redusere produktets levetid
- ^[9] Oppgitt lydutslipp i samsvar med ISO 7779. Basert på ISO9296 er figuren nedenfor annerledes - ved bruk: 62 dB eller mindre
- ^[10] Basert på ISO/IEC 19798
- ^[11] I henhold til US ENERGY STAR® versjon 3.0.

Programvare og løsninger



Kompatibilitet



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2024