



Seria i-SENSYS X C1333i

ACCELERATI-VĂ LUCRUL

Multifuncționale A4 color de înaltă calitate, compacte și cu conectivitate la cloud



PRODUCTIVITATE



**CONTROL ȘI
ÎNTREȚINERE**



CONECTIVITATE



DESIGN COMPACT



SECURITATE



DURABILITATE

Canon

Seria i-SENSYS X C1333i

PRODUCTIVITATE

- Afișaj cu ecran tactil mare, cu viteză ridicată de reacție
- Personalizare ușoară a funcțiilor dispozitivului
- Pornire și imprimare rapide
- Imprimare față-verso oferită standard
- Scanare la o singură trecere pentru digitalizarea rapidă a documentelor pe hârtie

CONECTIVITATE

- Configurarea și controlul dispozitivelor de la distanță cu aplicația Canon Print Business
- Conectați-vă la cloud direct de pe dispozitiv pentru soluții simple de stocare sau prin Canon uniFLOW Online pentru fluxuri de lucru avansate și securizate pentru scanare
- Imprimați și scanați pe dispozitive mobile, oriunde vă aflați

CONTROL ȘI ÎNTREȚINERE

- Diagnosticarea și asistența de la distanță ajută la reducerea timpului de inactivitate
- Opțiunile software cloud și bazate pe server centralizează controlul flotei
- Accesați funcțiile de control al imprimantei de pe PC sau dispozitive mobile
- Înlocuire simplă a tonerului

SECURITATE

- Verificarea sistemului la pornire protejează funcționalitatea dispozitivului
- Funcția de imprimare criptată securizată previne vizualizarea neautorizată a materialelor imprimate
- Scanați și trimiteți documente securizat cu modul opțional PDF criptat
- Protocol de securitate îmbunătățit cu TLS 1.3

DESIGN COMPACT

- Dispozitivele compacte dispun de un cartuș de toner consolidat
- Cu o configurație flexibilă, dispozitivul poate fi integrat în orice mediu de birou
- Acces ușor pentru înlocuirea consumabilelor

DURABILITATE

- Consumul tipic de energie (CTE) scăzut reduce consumul de energie pentru a economisi energie și a reduce costurile de funcționare
- Modul inactiv reduce și mai mult consumul de energie
- Imprimarea automată față-verso micșorează consumul de hârtie

DATE PE SCURT


i-SENSYS X C1333i

- Imprimare, copiere, scanare și trimitere
- Ecran tactil color LCD TFT de 5 inchi/12,7 cm
- Viteză de imprimare: 33 ppm (A4)
- Rezoluție de imprimare: până la 1.200 x 1.200 dpi
- Imprimare automată față-verso
- Viteză de scanare: până la 100 ipm
- Conectivitate la rețea, Wi-Fi, USB și prin cod QR
- Capacitate max. de alimentare cu hârtie: 850 de coli

i-SENSYS X C1333iF

- Imprimare, copiere, scanare, trimitere și fax
- Ecran tactil color LCD TFT de 5 inchi/12,7 cm
- Viteză de imprimare: 33 ppm (A4)
- Rezoluție de imprimare: până la 1.200 x 1.200 dpi
- Imprimare automată față-verso
- Viteză de scanare: până la 100 ipm
- Conectivitate la rețea, Wi-Fi, USB și prin cod QR
- Capacitate max. de alimentare cu hârtie: 850 de coli

SOLUȚII PERSONALIZATE PENTRU A SATISFACE ORICE PROVOCARE

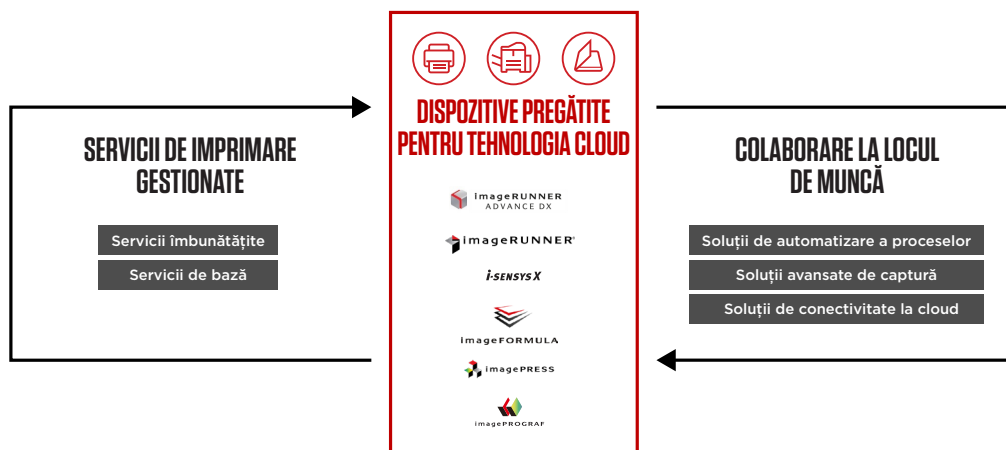

Canon Digital Transformation Services (DTS) reunește componentele noastre hardware și software de vârf într-un ecosistem de tehnologii integrat, conceput să vă susțină procesul de transformare. Această ofertă combină serviciile de imprimare gestionate și soluțiile de colaborare la locul de muncă pentru a vă ajuta să obțineți transparență și control asupra întregului ciclu de viață al documentelor.

Canon

SPECIFICAȚII TEHNICE

Seria i-SENSYS X C1333i

Tip de echipament	Multifuncțional laser color	FAX	Doar i-SENSYS X C1333iF
Funcții disponibile	i-SENSYS X C1333iF: imprimare, copiere, scanare și fax i-SENSYS X C1333i: imprimare, copiere, scanare	Viteză modem	33,6 Kbps (până la 3 secunde/pagină ⁵)
IMPRIMANTĂ		Mod de recepție	Doar fax, comutare automată fax/telefon, mod cu răspuns, manual
Viteză de imprimare	O singură față: până la 33 ppm (A4) până la 60 ppm (A5-peisaj) Față-verso: până la 29,5 ipm (A4)	Rezoluție fax	Standard: 200 x 100 dpi Fină: 200 x 200 dpi Superfină: 200 x 400 dpi Ultrafină: 400 x 400 dpi
Metodă de imprimare	Imprimare laser color	Memorie FAX	Până la 512 pagini ⁶
Rezoluție de imprimare	1200 x 1200 dpi	Apelări rapide	Până la 281 de apelări
Temp de încălzire	Aprox. 14 secunde sau mai puțin de la pornire	Apelări/destinații de grup	Max. 299 apelări/max. 299 destinații
Temp de imprimare a primei pagini	Aprox. 7,1 secunde sau mai puțin	Difuzare secvențială	Max. 310 destinații
Limbaje de imprimare	UFRII, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript3	Copiere de siguranță în memorie	Copiere de siguranță în memoria permanentă a faxului (copiere de siguranță cu memorie flash)
Fonturi	93 de fonturi PCL 136 de fonturi PostScript	Fax față-verso	Da (trimitere și primire)
Margini de imprimare	5 mm – sus, jos, stânga și dreapta 10 mm – sus, jos, stânga și dreapta (plic)	Alte caracteristici	Nume expeditor (TTI), trimitere directă, examinare, raport TX, difuzare secvențială
Mod de economisire a tonerului	Da	GESTIONAREA SUPORTURILOR	
Funcții avansate de imprimare	Imprimare criptată securizată Imprimare securizată Imprimare de pe unități de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF) Imprimare din cloud: uniFLOW Online, Dropbox, Google Drive, OneDrive (PDF/JPEG) Compatibilitate cu Microsoft Universal Print Imprimare de coduri de bare ³ iOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Business Android: certificare Mopria, pluginul Canon Print Service, aplicația Canon PRINT Business	Tip de scanner	Platan, ADF față-verso (o singură trecere)
COPIATOR		Alimentare cu hârtie (standard)	Casetă pentru 250 de coli Tavă universală pentru 50 de coli Alimentator automat de documente pentru 50 de coli Casetă pentru 550 de coli
Viteză de copiere	Pe o față (A4): până la 33 ppm Față-verso (A4): până la 29 ipm	Alimentare cu hârtie (opțională)	150 de coli
Temp de ieșire a primei copii (FCOT)	ADF (A4): Color aprox. 8,8 secunde sau mai puțin Monocrom aprox. 7,6 secunde sau mai puțin Platan (A4): Color aprox. 9,4 secunde sau mai puțin Monocrom aprox. 8,3 secunde sau mai puțin	Ieșire hârtie	Hârtie simplă, hârtie reciclată, carton, hârtie subțire, hârtie colorată, hârtie cretată, etichete, cărți poștale, plicuri
Rezoluție de copiere	Până la 600 x 600 dpi	Tipuri de suporturi	Casetă (standard): A4, A5, A5 (peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, carte poștală, plic (COM10, DL, C5), formate personalizate: min. 98 x 148 mm, max. 216 x 356 mm.
Moduri de copiere	Text/fotografie/hartă (implicit), text/fotografie/hartă (calitate), imagine imprimată, text	Formate de hârtie	Tava universală: A4, A5, A5 (peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, carte poștală, fișă de indexare, plic (COM10, DL, C5, Monarch), formate personalizate: min. 76,0 x 127 mm, max. 216,0 x 356,0 mm.
Copiere față-verso	Față-verso pe față-verso (automat)		Casetă (opțională): A4, A5, A5 (peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, carte poștală, plic (COM10, DL, C5), formate personalizate: min. 100 x 148 mm, max. 216 x 356 mm.
Copiere multiplă	Până la 999 de exemplare		ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, formate personalizate: min. 48 x 85,0 mm, max. 216,0 x 355,6 mm
Micșorare/Mărire	25-400% în trepte de 1%	Greutatea hârtiei	Casetă (standard și opțională): 60 – 163 g/m ² (până la 200 g/m ² cu hârtie cretată) Tava universală: 60 – 176 g/m ² (până la 200 g/m ² cu hârtie cretată) ADF: 50 – 105 g/m ²
Alte caracteristici	Ștergere cadru, asamblare, 2 pe 1, 4 pe 1, copiere cărți de identitate, copiere rezervată	Imprimare față-verso	Automată Casetă: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K Formate personalizate: min. 148 x 148 mm, max. 216 mm x 356 mm 60 – 200 g/m ²
SCANER		INTERFAȚĂ ȘI SOFTWARE	
Tip	Culoare	Tip de interfață	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, conexiune Wireless Direct
Rezoluție de scanare	Optică: până la 600 x 600 dpi Îmbunătățită: până la 9600 x 9600 dpi	Compatibilitate cu sisteme de operare	Windows® 11 / 10 / 8.1 / Server 2022 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012R2 / Server / 2012 / Server 2008R2 / Server 2008, Mac OS X (10.12 sau versiuni ulterioare), Linux ⁸
Viteză de scanare	Pe o față (monocrom/color, 300 x 300 dpi): 50/40 ipm Față-verso (monocrom/color, 300 x 300 dpi): 100/80 ipm Pe o față (monocrom/color, 300 x 600 dpi): 40/20 ipm Față-verso (monocrom/color, 300 x 600 dpi): 80/40 ipm	Protocol de rețea	Imprimare: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Scanare: Scanare cu trimitere: fișier: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/l-Fax: SMTP (trimitere), POP3 (primire) Scanare cu tragere: TCP/IP Administrare: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Securitate (prin cablu): TLS 1.3, IPsec, filtrare adrese IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPSS) Securitate (wireless): IEEE802.1X Mod infrastructură: WEP (64/128 de biți), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Modul punct de acces: WPA2-PSK (AES)
Adâncime de scanare color	24 de biți/24 de biți (intrare/ieșire)		
Tonuri de gri	256 de niveluri		
Compatibilitate	TWAIN, WIA, ICA		
Lățime max. de scanare	216 mm		
Scanare către e-mail	TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu funcție de căutare/PDF criptat ⁴ /PDF (semnătură digitală) ² /PDF A-1b		
Scanare pe PC	TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu funcție de căutare/PDF criptat ⁴ /PDF (semnătură digitală) ² /PDF A-1b		
Scanare pe unitate de memorie USB	TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu funcție de căutare/PDF criptat ⁴ /PDF (semnătură digitală) ² /PDF A-1b		
Scanare pe FTP	TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu funcție de căutare/PDF criptat ⁴ /PDF (semnătură digitală) ² /PDF A-1b		
Scanare în cloud	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁵		
iFAX	ITU-T.37		

SPECIFICAȚII TEHNICE

Seria i-SENSYS X C1333i

Software și administrarea imprimantei

MF Scan Utility,
Interfață cu utilizatorul la distanță (RUI),
Gestionarea ID-urilor de departamente,
Instrument de stare a tonerului,
iW Enterprise Management Console: software bazat
pe server pentru gestionarea centralizată a unei flote
de dispozitive
eMaintenance: RDS integrat permite servicii
contoarelor, gestionarea automată a consumabilelor
și diagnosticarea de la distanță.
Compatibilitate cu Universal Log-in Manager /
uniFLOW online / uniFLOW online Express /
uniFLOW Application Library

CARACTERISTICI GENERALE

Volum lunar de imprimare recomandat

750 - 4.000 de pagini pe lună

Ciclu de lucru

Max. 50.000 de pagini pe lună⁸

Viteza procesorului

1200 MHz x 2

Memorie

1 GB

Panou de control

Ecran tactil color LCD de 12,7 cm

Dimensiuni cu tăvi (L x A x H)

425 mm x 461 mm x 430 mm

Spațiu de instalare (L x A x H)

625 mm x 1.117 mm x 991 mm

Greutate

C1333iF: aprox. 22 kg
C1333i: aprox. 21,7 kg

Mediu de utilizare

Temperatură: 10 - 30 °C (50 - 86 °F)
Umiditate: 20 - 80 % RH (fără condens)

Sursă de alimentare

220-240 V (± 10%) 50/60 Hz (± 2 Hz)

Consum de energie

Maxim: aprox. 1.380 W
Imprimare activă: aprox. 700 W
În standby: aprox. 24 W
În modul inactiv: aprox. 1 W
Consum tipic de energie (CTE): 0,30 kWh/
săptămână¹¹

Pentru informații detaliate referitoare la regulamentul
Lot26, vizitați:
[http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/
index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

Niveluri de zgomot

Presiune sonoră⁹:
Activ: simplex 51 dB / duplex 51 dB (alb-negru),
50 dB (color)
Standby: 29 dB

Putere acustică⁹:
Activ: 65 dB sau mai puțin
Standby: 41 dB sau mai puțin

CONSUMABILE

Cartușe

TONER T12 negru (7.400 de pagini¹⁰)
TONER T12 cyan (5.300 de pagini¹⁰)
TONER T12 magenta (5.300 de pagini¹⁰)
TONER T12 galben (5.300 de pagini¹⁰)

ACCESORII/OPTIUNI

Articole

i-SENSYS X C1333iF:
ALIMENTATOR DE HÂRTIE PF-K1 (casetă de 550 de coli)
Kit telefon 6 cu cablu lung (receptor de telefon)
Kit de imprimare a codurilor de bare E1E
MiCard Multi (cititor de carduri pentru identificare
cu carduri RFID sau magnetice cu uniFLOW)
Micard Plus (cititor de carduri pentru identificare
cu carduri RFID sau magnetice cu uniFLOW)
Kit accesoriu MiCard B1
Set de funcții de securitate pentru trimiterea
de documente PDF E1
Cititor de carduri pentru copiere F1
Accesorii pentru cititorul de carduri pentru copiere J1
Kit de interfață pentru controlul copierii C1

i-SENSYS X C1333i:
ALIMENTATOR DE HÂRTIE PF-K1 (casetă de 550 de coli)
Kit de imprimare a codurilor de bare E1E
MiCard Multi (cititor de carduri pentru identificare
cu carduri RFID sau magnetice cu uniFLOW)
Micard Plus (cititor de carduri pentru identificare
cu carduri RFID sau magnetice cu uniFLOW)
Kit accesoriu MiCard B1
Set de funcții de securitate pentru trimiterea
de documente PDF E1
Cititor de carduri pentru copiere F1
Accesorii pentru cititorul de carduri pentru copiere J1
Kit de interfață pentru controlul copierii C1


Note:

- ^[1] Este necesar un abonament la uniFLOW Online sau la servicii terțe
- ^[2] Sunt acceptate doar comenzile. Este necesar un driver terț sau imprimarea direct din aplicație.
- ^[3] Este necesar accesoriul Kit de imprimare a codurilor de bare E1E
- ^[4] Este necesar accesoriul Set de funcții de securitate pentru trimiterea de documente PDF E1
- ^[5] Scanare cu MF Scan Utility sau aplicația Canon PRINT Business
- ^[6] Bazat pe diagrama ITU-T standard nr. 1
- ^[7] Distribuție doar pe web. Linux acceptă doar imprimarea.
- ^[8] Ciclu de lucru se definește ca numărul maxim de pagini imprimate într-o singură lună de vârf. Utilizarea care depășește ciclu de lucru recomandat poate reduce durata de viață a produsului.
- ^[9] Emisii de zgomot declarate în conformitate cu ISO 7779.
Pe baza standardului ISO9296, cifra de mai jos este diferită - modul activ: 62 dB sau mai puțin
- ^[10] Pe baza standardului ISO/IEC 19798
- ^[11] Conform standardului ENERGY STAR® versiunea 3.0 din S.U.A.

Software și soluții



Compatibilitate



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Romanian edition
© Canon Europa N.V., 2024