



Serija i-SENSYS X C1333i

POSPEŠITE SVOJE DELO

Visoko kakovostni in kompaktni večfunkcijski barvni tiskalniki A4, ki se lahko povežejo v oblak



PRODUKTIVNOST



**NADZOR IN
VZDRŽEVANJE**



POVEZLJIVOST



**KOMPAKTNA
ZASNOVA**



VARNOST



TRAJNOST

Canon

Seriya i-SENSYS X C1333i

PRODUKTIVNOST

- Velik in odziven zaslon na dotik
- Preprosto prilagajanje funkcij naprave
- Hiter začetek in tiskanje
- Privzeto obojestransko tiskanje
- Skeniranje z enim prehodom za hitro digitalizacijo papirnih dokumentov

POVEZLJIVOST

- Nastavitev in upravljanje oddaljene naprave s programom Canon PRINT Business
- Za preproste rešitve za shranjevanje se povežite z oblakom neposredno iz naprave ali s Canonovimi rešitvami uniFLOW Online za varno napredno skeniranje in poteke dela
- Tiskajte in skenirajte iz mobilnih naprav od koder koli

NADZOR IN VZDRŽEVANJE

- Oddaljena diagnostika in pomoč pomagata skrajšati čas nedelovanja na minimum
- Možnosti programske opreme v oblaku in strežniku za centralizacijo upravljanja naprav
- Dostop do funkcij za upravljanje tiskalnika prek osebnega računalnika ali mobilnih naprav
- Preprosta zamenjava tonerja

VARNOST

- Sistem za preverjanje ob zagonu varuje funkcionalnost naprave
- Funkcija varnega tiskanja Secure Print preprečuje nepooblaščen ogledovanje natisnjenega gradiva
- Varno skeniranje in pošiljanje dokumentov z izbirnim načinom šifriranih dokumentov PDF
- Izboljšan varnostni protokol s TLS 1.3

KOMPAKTNA ZASNOVA

- Kompaktne naprave se ponašajo s kartušo s tonerjem 'vse-v-enem'
- Prilagodljiva konfiguracija za integracijo v vsako pisarniško okolje
- Enostaven dostop za zamenjavo potrošnega materiala

TRAJNOST

- Nizka vrednost TEC (običajna električna poraba) zmanjšuje porabo energije in tako varčuje z energijo in zagotavlja nižje stroške delovanja
- Način mirovanja dodatno zmanjša porabo energije
- S samodejnim obojestranskim tiskanjem zmanjšate porabo papirja

PODATKI NA KRATKO


i-SENSYS X C1333i

- Tiskanje, kopiranje, skeniranje in pošiljanje
- 5-palčni/12,7-cm zaslon TFT LCD na dotik
- Hitrost tiskanja: 33 strani na minuto (A4)
- Ločljivost tiskanja: do 1200 x 1200 dpi
- Samodejno obojestransko tiskanje
- Hitrost skeniranja: do 47 slik na minuto
- Povezljivost z omrežjem, Wi-Fi-jem, USB-jem in kodami QR
- Največja vhodna kapaciteta za papir: 850 listov

i-SENSYS X C1333iF

- Tiskanje, kopiranje, skeniranje, pošiljanje in faksiranje
- 5-palčni/12,7-cm zaslon TFT LCD na dotik
- Hitrost tiskanja: 33 strani na minuto (A4)
- Ločljivost tiskanja: do 1200 x 1200 dpi
- Samodejno obojestransko tiskanje
- Hitrost skeniranja: do 47 slik na minuto
- Povezljivost z omrežjem, Wi-Fi-jem, USB-jem in kodami QR
- Največja vhodna kapaciteta za papir: 850 listov

PRILAGOJENE REŠITVE ZA VSAK IZZIV

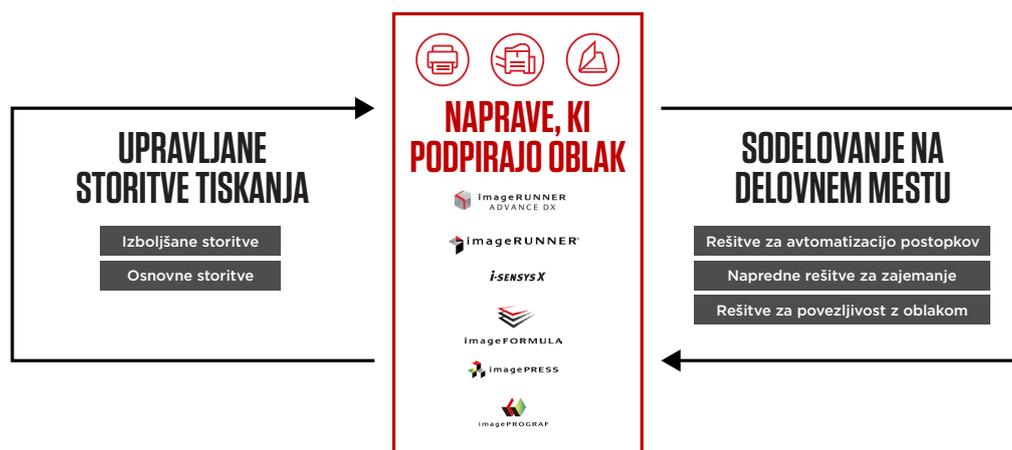

Canonove storitve digitalne preobrazbe (DTS) združujejo našo vodilno strojno in programsko opremo v integriran tehnološki ekosistem, ki je zasnovan tako, da podpira vaše preoblikovanje. Ta ponudba združuje upravljane storitve tiskanja in rešitve za sodelovanje v delovnem prostoru, s katerimi lahko pridobite preglednost in nadzor nad celotnim življenjskim ciklom dokumenta.

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Seriya i-SENSYS X C1333i

Vrsta naprave	Barvna laserska naprava 'vse v enem'	FAKS	samo i-SENSYS X C1333iF
Razpoložljive funkcije	i-SENSYS X C1333iF: tiskanje, kopiranje, skeniranje in faksiranje i-SENSYS X C1333i: tiskanje, kopiranje, skeniranje	Hitrost modema	33,6 kb/s (do 3 sekunde na stran ²)
TISKALNIK		Način sprejemanja	Samo faks, samodejni preklon med faksom in telefonom, odzivnik, ročno
Hitrost tiskanja	Enostransko: do 33 strani na minuto (A4) do 60 strani na minuto (A5 - ležeče) Obojestransko: do 29,5 slike na minuto (A4)	Ločljivost faksa	Standardna: 200 × 100 dpi Drobno: 200 × 200 dpi Super visoka: 200 × 400 dpi Ultra visoka: 400 × 400 dpi
Način tiskanja	Barvno tiskanje z laserskim žarkom	Pomnilnik faksa	Do 512 strani ⁶
Ločljivost tiskanja	1200 × 1200 dpi	Hitro izbiranje	Do 281 klicev
Čas ogrevanja	Pribl. 14 sekund ali manj po vklopu	Izbiranje skupin/ciljev	Najv. 299 izbiranj/najv. 299 števil
Čas prvega natisa	Pribl.: 7,6 sekunde ali manj	Zaporedno oddajanje	Najv. 310 ciljev
Jeziki tiskalnika	UFRII, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript3	Rezervni pomnilnik	Trajna varnostna kopija pomnilnika faksa (varnostno kopiranje s pomnilnikom flash)
Pisave	93 pisav PCL 136 pisav PostScript	Pošiljanje obojestranskih faksov	Da (pošiljanje in sprejemanje)
Robovi natisa	5 mm zgoraj, spodaj, levo in desno 10 mm zgoraj, spodaj, levo in desno (ovojnice)	Druge funkcije	Ime pošiljatelja (TTI), neposredno pošiljanje, pregled, poročilo o oddaji, zaporedno oddajanje
Način varčevanja s tonerjem	Da	DELO Z MEDIJI	
Funkcije naprednega tiskanja	Šifrirano varno tiskanje Varno tiskanje Tiskanje iz pomnilniškega ključa USB (JPEG/TIFF/PDF) Tiskanje iz oblaka ³ : UniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) Podpora za Microsoft Universal Print Tiskanje črtnih kod ³ iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business Android: potrdilo Mopria, vtičnik Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business	Vrsta skenerja	Kopirno steklo, obojestranski samodejni podajalniki dokumentov (en prehod)
KOPIRNI STROJ		Vhod papirja (standardno)	Kaseta za 250 listov Večnamenski pladenj za 50 listov ADF za 50 listov
Hitrost kopiranja	Enostransko (A4): do 33 strani na minuto Obojestransko (A4): do 29 slik na minuto	Vhod papirja (izbirno)	Kaseta za 550 listov
Natis prve kopije	ADF (A4): Barvno približno 8,8 sekunde ali manj Črno-belo približno 7,6 sekunde ali manj Kopirno steklo (A4): Barvno približno 9,4 sekunde ali manj Črno-belo približno 8,3 sekunde ali manj	Izhod papirja	150 listov
Ločljivost kopiranja	Do 600 × 600 dpi	Vrste medijev	Navadni papir, reciklirani papir, težki papir, tanki papir, barvni papir, premazani papir, nalepke, razglednice, ovojnice
Načini kopiranja	Besedilo/fotografije/zemljevidi (privzeto), besedilo/fotografije/zemljevidi (kakovostno), natisnjena slika, besedilo	Velikosti medijev	Kaseta (standardno): A4, A5, A5 (ležeče), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, indeksna kartica, ovojnica (COM10, DL, C5, Monarch), velikosti po meri: najm. 76,2 × 127 mm, najv. 216,0 × 355,6 mm
Obojestransko kopiranje	2-stransko na 2-stransko (samodejno)		Večnamenski pladenj: A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, indeksna kartica, ovojnica (COM10, DL, C5, Monarch), velikosti po meri: najm. 76,0 × 127 mm, najv. 216,0 × 356,0 mm.
Več kopij	Do 999 kopij		Kaseta (izbirno): A4, A5, A5 (ležeče), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, indeksna kartica, ovojnica (COM10, DL, C5, Monarch), velikosti po meri: najm. 76,2 × 127 mm, najv. 216,0 × 355,6 mm
Zmanjšanje/povečanje	Od 25 do 400 % v korakih po 1 %		ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, velikosti po meri: najm. 48 × 85,0 mm, najv. 216,0 × 355,6 mm
Druge funkcije	Brisanje okvirja, zbiranje, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje osebnih izkaznic, rezervirano kopiranje	Teža medijev	Kaseta (standardna in izbirna): od 60 do 163 g/m ² (do 200 g/m ² s premazanim papirjem) Večnamenski pladenj: 60 do 176 g/m ² (do 200 g/m ² s premazanim papirjem) Samodejni podajalnik dokumentov: od 50 do 105 g/m ²
SKENER		Obojestransko tiskanje	Samodejno Kaseta: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Velikost po meri - Najm. 148 × 148 mm Najv. 216 × 356 mm 60 do 200 g/m ²
Vrsta	Barvni	VMESNIK IN PROGRAMSKA OPREMA	
Ločljivost skeniranja	Optično: do 600 × 600 dpi Izboljšano: do 9600 × 9600 dpi	Vrsta vmesnika	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, brezžično 802.11b/g/n, povezava Wi-Fi Direct
Hitrost skeniranja	Enostransko (črno-belo/barvno, 300 × 300 dpi): 50/40 slik na minuto Obojestransko (črno-belo/barvno, 300 × 300 dpi): 100/80 slik na minuto Enostransko (črno-belo/barvno, 300 × 600 dpi): 40/20 slik na minuto Obojestransko (črno-belo/barvno, 300 × 600 dpi): 80/40 slik na minuto	Združljivost z operacijskimi sistemi	Windows® 11/ Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server 2019 / Server 2016 /Server 2012R2 / Server 2012 / Server 2008R2 /Server 2008 Mac OS X (10.11 ali novejši), Linux ⁶
Globina barvnega skeniranja	24-bitna/24-bitna (vhod/izhod)	Omrežni protokol	Tiskanje: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skeniranje: Potisno skeniranje: datoteka: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-pošta/i-faks: SMTP (pošiljanje), POP3 (prejemanje) Omrežno skeniranje: TCP/IP Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Zaščita (žično): Zaščita: TLS1.3, IPsec, filtriranje naslovov IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPSP) Varnost (brezžično): IEEE802.1X Infrastrukturni način: WEP (64/128 bit), WEP64/128-bitna, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Način dostopne točke: WPA2-PSK(AES)
Sivine	256 odtenkov		
Združljivost	TWAIN, WIA, ICA		
Največja širina skeniranja	216 mm		
Skeniranje v e-pošto	TIFF/JPEG/PDF/stisnjena datoteka PDF/PDF z možnostjo iskanja/šifrirana datoteka PDF ⁴ /PDF (digitalni podpis) ⁴		
Skeniranje v osebni računalnik	TIFF/JPEG/PDF/stisnjena datoteka PDF/PDF z možnostjo iskanja/šifrirana datoteka PDF ⁴ /PDF (digitalni podpis) ⁴		
Skeniranje v pomnilnik USB	TIFF/JPEG/PDF/stisnjena datoteka PDF/PDF z možnostjo iskanja/šifrirana datoteka PDF ⁴ /PDF (digitalni podpis) ⁴		
Skeniranje v strežnik FTP	TIFF/JPEG/PDF/stisnjena datoteka PDF/PDF z možnostjo iskanja/šifrirana datoteka PDF ⁴ /PDF (digitalni podpis) ⁴		
Skeniranje v oblak	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁵		
iFAX	ITU-T.37		

Programska oprema in upravljanje tiskalnika

Pripomoček za skeniranje MF
Oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI)
Upravljanje ID-jev oddelkov
Orodje za stanje tonerja
iW Enterprise Management Console: strežniška programska oprema za centralizirano upravljanje skupine naprav
eMaintenance: vgrajeni sistem RDS omogoča oddaljene storitve eMaintenance, kot so odčitavanje vrednosti, samodejno upravljanje potrošnega materiala in oddaljena diagnostika
Univerzalni upravitelj prijavi/združljivost s sistemom uniFLOW online/uniFLOW online Express/uniFLOW Compatibility Application Library

OSNOVNE FUNKCIJE

Priporočena mesečna naklada

Od 750 do 4000 strani na mesec

Delovni cikel

Najv. 50.000 strani na mesec⁹

Hitrost procesorja

1200 MHz x 2

Pomnilnik

1 GB

Nadzorna plošča

12,7-centimetrski barvni zaslon LCD na dotik

Mere s pladnji (Š x G x V)

425 mm x 461 mm x 430 mm

Prostor za namestitve (Š x G x V)

625 mm x 1.117 mm x 991 mm

Teža

C1333iF: pribl. 22 kg
C1333i: pribl. 21,7 kg

Delovno okolje

Temperatura: 10–30 °C (50–86 °F)
Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)

Napajanje

220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)

Poraba

Največ: pribl. 1.380 W
Aktivno tiskanje: približno 700 W
Stanje pripravljenosti: približno 24,0 W
Način mirovanja: približno 1,0 W
Običajna poraba električne energije (TEC): 0,30 kWh na teden¹¹

Ravni hrupa

Hrupnost⁹:
Med delovanjem: Enostransko 51 dB/obojestransko: 51 dB (črno-belo)/50 dB (barvno)
Stanje pripravljenosti: 29 dB

Zvočna moč⁹:
Med delovanjem: 65 dB ali manj
V načinu pripravljenosti: 41 dB ali manj

POTROŠNI MATERIAL

Kartuše

TONER T12, črn (7.400 strani¹⁰)
TONER T12, cijan (5.300 strani¹⁰)
TONER T12, magenta (5.300 strani¹⁰)
TONER T12, rumen (5.300 strani¹⁰)

DODATNA OPREMA/ MOŽNOSTI

Elementi

i-SENSYS X C1333iF:
PODAJALNIK PAPIRJA PF-K1 (kaseta za 550 listov)
Komplet TEL 6 z dolgim kablom (telefonska slušalka)
Komplet za tiskanje črtnih kod – E1E
MiCard Multi (bralnik kartic za identifikacijo z radiofrekvenčnimi ali magnetnimi karticami s programsko opremo uniFLOW)
MiCard Plus (bralnik kartic za identifikacijo z radiofrekvenčnimi ali magnetnimi karticami s programsko opremo uniFLOW)
Komplet dodatka za kartico MiCard – B1
Komplet z varnostnimi funkcijami za pošiljanje dokumentov PDF – E1
Bralnik kartic za kopiranje – F1
Dodatek za bralnik kartic za kopiranje – J1
Komplet vmesnika za nadzor kopiranja – C1

i-SENSYS X C1333i:
PODAJALNIK PAPIRJA PF-K1 (kaseta za 550 listov)
Komplet za tiskanje črtnih kod – E1E
MiCard Multi (bralnik kartic za identifikacijo z radiofrekvenčnimi ali magnetnimi karticami s programsko opremo uniFLOW)
MiCard Plus (bralnik kartic za identifikacijo z radiofrekvenčnimi ali magnetnimi karticami s programsko opremo uniFLOW)
Komplet dodatka za kartico MiCard – B1
Komplet z varnostnimi funkcijami za pošiljanje dokumentov PDF – E1
Bralnik kartic za kopiranje – F1
Dodatek za bralnik kartic za kopiranje – J1
Komplet vmesnika za nadzor kopiranja – C1

Opombe:

- ^[1] Potrebna je naročilna na storitve uniFLOW Online ali storitve drugih proizvajalcev.
- ^[2] Samo podprti ukazi. Potreben je gonilnik drugega proizvajalca ali neposredno tiskanje iz aplikacije.
- ^[3] Zahtevana je dodatna oprema – komplet za tiskanje črtnih kod E1E.
- ^[4] Zahtevana je dodatna oprema – komplet z varnostnimi funkcijami za pošiljanje dokumentov PDF – E1.
- ^[5] Skeniranje s pripomočkom za skeniranje MF ali aplikacijo Canon PRINT Business.
- ^[6] Na osnovi standardne tabele ITU-T št. 1.
- ^[7] Samo spletna distribucija. Linux podpira samo tiskanje.
- ^[8] Delovni cikel je definiran kot največje število natisnjenih strani v enem mesecu visoke obremenitve. Vsaka uporaba nad priporočenim delovnim ciklom lahko skrajša življenjsko dobo izdelka.
- ^[9] Navedena emisija hrupa v skladu s standardom ISO 7779. Na podlagi standarda ISO9296 se spodnja slika razlikuje – med delovanjem: 62 dB ali manj.
- ^[10] Glede na ISO/IEC 19798.
- ^[11] V skladu s standardom US ENERGY STAR® 3.0.

Programska oprema in rešitve



Združljivost

