



Serija i-SENSYS X C1333i

POSPEŠITE SVOJE DELO

Visoko kakovostni in kompaktni večfunkcijski barvni tiskalniki A4, ki se lahko povežejo v oblak



PRODUKTIVNOST



NADZOR IN
VZDRŽEVANJE



POVEZLJIVOST



KOMPAKTNATA ZASNOVA



VARNOST



TRAJNOST

Canon

Serija i-SENSYS X C1333i

PRODUKTIVNOST

- Velik in odziven zaslon na dotik
- Preprosto prilagajanje funkcij naprave
- Hiter začetek in tiskanje
- Privzeto obojestransko tiskanje
- Skeniranje z enim prehodom za hitro digitalizacijo papirnih dokumentov

POVEZLJIVOST

- Oddaljena nastavitev in upravljanje naprave z aplikacijo Canon Print Business
- Z oblakom se povežite neposredno iz naprave ter si zagotovite preproste rešitve shranjevanja ali vzpostavite povezavo prek Canonove programske opreme uniFLOW Online ter omogočite varne napredne poteke dela skeniranja
- Tiskajte in skenirajte iz mobilnih naprav od koder koli

NADZOR IN VZDRŽEVANJE

- Oddaljena diagnostika in pomoč pomaga skrajšati čas nedelovanja na minimum
- Možnosti programske opreme v oblaku in strežniku za centralizacijo upravljanja naprav
- Dostop do funkcij za upravljanje tiskalnika prek osebnega računalnika ali mobilnih naprav
- Preprosta zamenjava tonerja

VARNOST

- Sistem za preverjanje ob zagonu varuje funkcionalnost naprave
- Funkcija varnega tiskanja Secure Print preprečuje nepooblaščeno ogledovanje natisnjenega gradiva
- Izbirni način šifriranih PDF-jev omogoča varno skeniranje in pošiljanje dokumentov
- Izboljšan varnostni protokol s TLS 1.3

KOMPAKTNA ZASNOVA

- Kompaktne naprave se ponašajo s kartušo s tonerjem 'vse-v-enem'
- Prilagodljiva konfiguracija za integracijo v vsako pisarniško okolje
- Enostaven dostop za zamenjavo potrošnega materiala

TRAJNOST

- Nizka TEC (običajna poraba električne energije) zmanjša porabo električne in tako prihrani energijo ter zniža stroške delovanja
- Način mirovanja dodatno zmanjša porabo energije
- S samodejnim obojestranskim tiskanjem zmanjšate porabo papirja

PODATKI NA KRATKO


i-SENSYS X C1333i

- Tiskanje, kopiranje, skeniranje in pošiljanje
- 5-palčni/12,7-cm zaslon TFT LCD na dotik
- Hitrost tiskanja: 33 strani na minuto (A4)
- Ločljivost tiskanja: do 1200 x 1200 dpi
- Samodejno obojestransko tiskanje
- Hitrost skeniranja: do 100 slik na minuto
- Povezljivost z omrežjem, Wi-Fi-jem, USB-jem in kodami QR
- Največja vhodna kapaciteta za papir: 850 listov

i-SENSYS X C1333iF

- Tiskanje, kopiranje, skeniranje, pošiljanje in faksiranje
- 5-palčni/12,7-cm zaslon TFT LCD na dotik
- Hitrost tiskanja: 33 strani na minuto (A4)
- Ločljivost tiskanja: do 1200 x 1200 dpi
- Samodejno obojestransko tiskanje
- Hitrost skeniranja: do 100 slik na minuto
- Povezljivost z omrežjem, Wi-Fi-jem, USB-jem in kodami QR
- Največja vhodna kapaciteta za papir: 850 listov

PRILAGOJENE REŠITVE ZA VSAK IZZIV

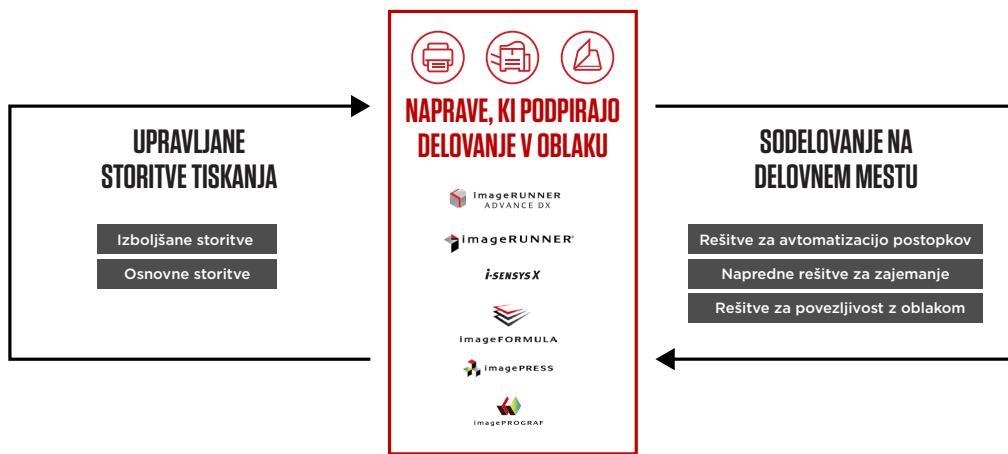

Canonove storitve digitalne preobrazbe (DTS) združujejo našo vodilno strojno in programsko opremo v integriran tehnološki ekosistem, ki je zasnovan tako, da podpira vaše preoblikovanje. Ta ponudba združuje upravljane storitve tiskanja in rešitve za sodelovanje v delovnem prostoru, s katerimi lahko pridobite preglednost in nadzor nad celotnim življenjskim ciklom dokumenta.



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Serija i-SENSYS X C1333i

Vrsta naprave	Barvna laserska naprava 'vse v enem'	FAKS	samo i-SENSYS X C1333iF
Razpoložljive funkcije	i-SENSYS X C1333iF: tiskanje, kopiranje, skeniranje in faksiranje i-SENSYS X C1333i: tiskanje, kopiranje, skeniranje	Hitrost modema	33,6 kb/s (do 3 sekunde na stran ⁵)
TISKALNIK		Način sprejemanja	Samo faks, samodejni preklop med faksom in telefonom, odzivnik, ročno
Hitrost tiskanja	Enostransko: do 33 strani na minuto (A4); do 60 strani na minuto (A5 - ležeče) Obojestransko: do 29,5 slike na minuto (A4)	Ločljivost faksa	Standardna: 200 × 100 dpi Drobno: 200 × 200 dpi Super visoka: 200 × 400 dpi Ultra visoka: 400 × 400 dpi
Način tiskanja	Barvno tiskanje z laserskim žarkom	Pomnilnik faksa	Do 512 strani ⁶
Ločljivost tiskanja	1200 x 1200 dpi	Hitro izbiranje	Do 281 kljicev
Čas ogrevanja	Pribl. 14 sekund ali manj po vklopu	Izbiranje skupin/ciljev	Najv. 299 izbiranj/najv. 299 številk
Čas prvega natisa	Pribl.: 7,1 sekunde ali manj	Zaporedno oddajanje	Najv. 310 ciljev
Jeziki tiskalnika	UFRII, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript ³	Rezervni pomnilnik	Trajna varnostna kopija pomnilnika faksa (varnostno kopiranje s pomnilnikom flash)
Pisave	93 pisav PCL 136 pisav PostScript	Pošiljanje obojestranskih fakov	Da (pošiljanje in sprejemanje)
Robovi natisa	5 mm zgoraj, spodaj, levo in desno, 10 mm zgoraj, spodaj, levo in desno (ovojnice)	Druge funkcije	Ime pošiljalatelja (TTI), neposredno pošiljanje, pregled, poročilo o oddaji, zaporedno oddajanje
Način varčevanja s tonerjem	Da	UPRAVLJANJE MEDIJEV	
Funkcije naprednega tiskanja	Šifrirano varno tiskanje Varno tiskanje Tiskanje iz pomnilniškega ključa USB (JPEG/TIFF/PDF) Tiskanje iz oblaka: UniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) Podpora za Microsoft Universal Print Tiskanje črtnih kod ³ iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business Android: potrdilo Mopria, vtičnik Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business	Vrsta skenerja	Kopirno steklo, obojestranski samodejni podajalnik dokumentov (en prehod)
KOPIRNI STROJ		Podajanje papirja (standardno)	Kaseta za 250 listov Večnamenski pladenj za 50 listov ADF za 50 listov
Hitrost kopiranja	Enostransko (A4): do 33 strani na minuto Obojestransko (A4): do 29 slik na minuto	Podajanje papirja (izbirno)	Kaseta za 550 listov 150 listov
Natis prve kopije	ADF (A4): Barvno približno 8,8 sekunde ali manj Črno-belo približno 7,6 sekunde ali manj Kopirno steklo (A4): Barvno približno 9,4 sekunde ali manj Črno-belo približno 8,3 sekunde ali manj	Izhod papirja	Navadni papir, reciklirani papir, težki papir, tanki papir, barvni papir, premazani papir, nalepkе, razglednice, ovojnica
Ločljivost kopiranja	Do 600 × 600 dpi	Vrstne medijev	Kaseta (standardno): A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, indeksna kartica, ovojnica (COM10, DL, C5), velikosti po meri: najm. 98 × 148 mm, najv. 216,0 x 356,0 mm.
Načini kopiranja	Besedilo/fotografije/zemljevidi (privzeto), besedilo/fotografije/zemljevidi (kakovostno), natisnjena slika, besedilo	Velikosti medijev	Večnamenski pladenj: A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, indeksna kartica, ovojnica (COM10, DL, C5), velikosti po meri: najm. 76,0 × 127 mm, najv. 216,0 x 356,0 mm.
Obojestransko kopiranje	2-stransko na 2-stransko (samodejno)	Teža medijev	Kaseta (izbirno): A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, indeksna kartica, ovojnica (COM10, DL, C5), velikosti po meri: najm. 100 × 148 mm, najv. 216,0 x 356,0 mm.
Več kopij	Do 999 kopij	Obojestransko tiskanje	SPD: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, velikosti po meri: najm. 48 × 85,0 mm, najv. 216,0 x 355,6 mm
Zmanjšanje/povečanje	Od 25 do 400 % v korakih po 1 %		Kaseta (standardna in izbirna): od 60 do 163 g/m ² (do 200 g/m ² s premazanim papirjem)
Druge funkcije	Brisanje okvirja, zbiranje, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje osebnih izkaznic, rezervirano kopiranje		Večnamenski pladenj: 60 do 176 g/m ² (do 200 g/m ² s premazanim papirjem)
SKENER			Samodejni podajalnik dokumentov: od 50 do 105 g/m ²
Vrsta	Barvni		Kaseto:
Ločljivost skeniranja	Optično: do 600 × 600 dpi, izboljšano do 9600 × 9600 dpi		A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K
Hitrost skeniranja	Enostransko (črno-belo/barvno, 300 × 300 dpi): 50/40 slik na minuto Obojestransko (črno-belo/barvno, 300 × 300 dpi): 100/80 slik na minuto Enostransko (črno-belo/barvno, 300 × 600 dpi): 40/20 slik na minuto Obojestransko (črno-belo/barvno, 300 × 600 dpi): 80/40 slik na minuto		Velikost po meri – Najm. 148 × 148 mm Najv. 216 × 356 mm. od 60 do 200 g/m ²
Globina barvnega skeniranja	24-bitna/24-bitna (vhod/izhod)	VMESNIK IN PROGRAMSKA OPREMA	
Svine	256 odtenkov	Vrsta vmesnika	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, brezžično 802.11b/g/n, povezava Wi-Fi Direct
Združljivost	TWAIN, WIA, ICA	Združljivost z operacijskimi sistemmi	Windows® 11/10/8.1/Server 2022/Server 2019/ Server 2016/Server 2012R2/Server 2012/ Server 2008R2/Server 2008, Mac OS X (10.12 ali novejši), Linux ⁶
Največja širina skeniranja	216 mm	Omrežni protokol	Tiskanje: TCP/IP (LPD/Vrata9100/IPP/IPPS/WSD) Skeniranje: Potisno skeniranje: datoteka: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-pošta/i-faks: SMTP (pošiljanje), POP3 (prejemanje) Omrežno skeniranje: TCP/IP Uporavljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Zaščita (žično): Zaščita: TLS1.3, IPsec, filtriranje naslovov IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Varnost (brezžično): IEEE802.1X Infrastrukturni način: WEP (64/128-bitna), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Način dostopne točke: WPA2-PSK(AES)
Skeniranje v e-pošto	TIFF/JPEG/PDF/stisnjena datoteka PDF/PDF z možnostjo iskanja/Sifriran PDF ⁴ /PDF (digitalni podpis) ⁴ /PDF A-1b		
Skeniranje v osebni računalnik	TIFF/JPEG/PDF/stisnjena datoteka PDF/PDF z možnostjo iskanja/Sifriran PDF ⁴ /PDF (digitalni podpis) ⁴ /PDF A-1b		
Skeniranje v pomnilnik USB	TIFF/JPEG/PDF/stisnjena datoteka PDF/PDF z možnostjo iskanja/Sifriran PDF ⁴ /PDF (digitalni podpis) ⁴ /PDF A-1b		
Skeniranje v strežnik FTP	TIFF/JPEG/PDF/stisnjena datoteka PDF/PDF z možnostjo iskanja/Sifriran PDF ⁴ /PDF (digitalni podpis) ⁴ /PDF A-1b		
Skeniranje v oblak	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁵		
iFAX	ITU-T.37		

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Serija i-SENSYS X C1333i

Programska oprema in upravljanje tiskalnika

Pripomoček za skeniranje MF
Oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI)
Upravljanje ID-jev oddelkov
Orodje za stanje tonerja
iW Enterprise Management Console: strežniška programska oprema za centralizirano upravljanje skupine naprav
eMaintenance: vgrajeni sistem RDS omogoča oddaljene storitve eMaintenance, kot so odčitavanje vrednosti, samodejno upravljanje potrošnega materiala in oddaljena diagnostika
Univerzalni upravitelj prijav/združljivost s sistemom uniFLOW online/uniFLOW online Express/uniFLOW Compatibility Application Library

OSNOVNE FUNKCIJE

Priporočena mesečna naklada

Delovni cikel

Hitrost procesorja

Pomnilnik

Nadzorna plošča

Mere s pladnji (Š x G x V)

Prostor za namestitev (Š x G x V)

Masa

Delovno okolje

Napajanje

Poraba

Ravni hrupa

Od 750 do 4000 strani na mesec

Najv. 50.000 strani na mesec⁸

1200 MHz x 2

1 GB

12,7-centimetrski barvni zaslon LCD na dotik

425 mm x 461 mm x 430 mm

625 mm x 1.117 mm x 991 mm

C1333iF: pribl. 22 kg

C1333i: pribl. 21,7 kg

Temperatura: 10–30 °C

Relativna vlažnost: 20–80 % (brez kondenzacije)

220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)

Največ: pribl. 1380 W

Aktivno tiskanje: približno 700 W

Stanje pripravljenosti: približno 24,0 W

Način mirovanja: približno 1,0 W

Običajna poraba električne energije (TEC):

0,30 kWh na tedeni

Za več informacij o uredbi Lot26 obiščite:

http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Hrupošč:

Med delovanjem: Enostransko 51 dB/obojestransko: 51 dB (črno-belo)/50 dB (barvno)

Stanje pripravljenosti: 29dB

Zvočna moč⁹:

Med delovanjem: 65 dB ali manj

V načinu pripravljenosti: 41dB ali manj

POTROŠNI MATERIAL

Kartuše

TONER T12, črn (7400 strani¹⁰)
TONER T12, cijan (5300 strani¹⁰)
TONER T12, magenta (5300 strani¹⁰)
TONER T12, rumen (5300 strani¹⁰)

DODATNA OPREMA/ MOŽNOSTI

Elementi

i-SENSYS X C1333iF:
PODAJALNIK PAPIRJA PF-K1 (kaseta za 550 listov)
Komplet TEL 6 z dolgim kablom (telefonska slušalka)
Komplet za tiskanje črtnih kod – E1E
MiCard Multi (bralnik kartic za identifikacijo z radiofrekvenčnimi ali magnetnimi karticami s programsko opremo uniFLOW)
MiCard Plus (bralnik kartic za identifikacijo z radiofrekvenčnimi ali magnetnimi karticami s programsko opremo uniFLOW)
Komplet dodatka za kartico MiCard – B1
Komplet z varnostnimi funkcijami za pošiljanje dokumentov PDF – E1
Bralnik kartic za kopiranje – F1
Dodatek za bralnik kartic za kopiranje – J1
Komplet vmesnika za nadzor kopiranja – C1

i-SENSYS X C1333i:
PODAJALNIK PAPIRJA PF-K1 (kaseta za 550 listov)
Komplet za tiskanje črtnih kod – E1E
MiCard Multi (bralnik kartic za identifikacijo z radiofrekvenčnimi ali magnetnimi karticami s programsko opremo uniFLOW)
MiCard Plus (bralnik kartic za identifikacijo z radiofrekvenčnimi ali magnetnimi karticami s programsko opremo uniFLOW)
Komplet dodatka za kartico MiCard – B1
Komplet z varnostnimi funkcijami za pošiljanje dokumentov PDF – E1
Bralnik kartic za kopiranje – F1
Dodatek za bralnik kartic za kopiranje – J1
Komplet vmesnika za nadzor kopiranja – C1

Opombe:

^[1] Potrebna je naročnina na storitve uniFLOW Online ali storitve drugih proizvajalcev.

^[2] Samo podprtji ukazi. Potreben je gonilnik drugega proizvajalca ali neposredno tiskanje iz aplikacije.

^[3] Zahtevana je dodatna oprema - komplet za tiskanje črtnih kod E1E.

^[4] Zahtevana je dodatna oprema - komplet z varnostnimi funkcijami za pošiljanje dokumentov PDF – E1.

^[5] Skeniranje s pripomočkom za skeniranje MF ali aplikacijo Canon PRINT Business.

^[6] Na osnovi standarde tabeli ITU-T št. 1

^[7] Samo spletna distribucija. Linux podpira samo tiskanje.

^[8] Delovni cikel je definiran kot največje število natisnjениh strani v enem mesecu visoke obremenitve. Vsaka uporaba nad priporočenim delovnim ciklom lahko skrajša življenjsko dobo izdelka.

^[9] Navedena emisija hrupa v skladu s standardom ISO 7779.

Na podlagi standarda ISO9296 je spodnja vrednost drugačna – med delovanjem: 62 dB ali manj.

^[10] Glede na ISO/IEC 19798.


^[11] V skladu s standardom US ENERGY STAR® 3.0.

Programska oprema in rešitve

universal login manager



Združljivost



Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Slovenian edition

© Canon Europa N.V., 2024