



## Seria i-SENSYS X C1333i

# PËRSHPEJTONI PUNËN

Printerë shumëfunksionale me ngjyra, A4, kompakte, të cilësisë së lartë, me mundësi lidhjeje në retë kompjuterike



**PRODUKTIVITET**



**KOMANDIMI DHE  
MIRËMBAJTJA**



**LIDHJET**



**MODELIM  
KOMPAKT**



**SIGURI**



**QËNDRUESHMËRI**

**Canon**

---

# Seria i-SENSYS X C1333i

## PRODUKTIVITET

- Ekran i madh reagues me prekje
- Personalizim i lehtë i funksioneve të pajisjes
- Nisje dhe nxjerrje të shpejta printimesh
- Printim dyanësh si standard
- One Pass Scan për digjitalizim të shpejtë të dokumenteve të letrës

## LIDHJET

- Konfigurim i pajisjes nga distanca dhe komandim me programin Canon Print Business
- Lidhuni drejtpërdrejt me renë kompjuterike nga pajisja për zgjidhje të thjeshta ruajtëse ose përmes Canon uniFLOW Online për cikle pune skanimi të avancuar dhe të sigurt
- Printoni e skanoni nga pajisjet portative kudo që të ndodheni

## KOMANDIMI DHE MIRËMBAJTJA

- Diagnostikimi dhe asistenca në distancë ndihmojnë në minimizimin e ndërprerjeve të punës
- Opsionet e programeve me bazë reje kompjuterike dhe serveri centralizojnë komandimin e flotës
- Hapini funksionet e komandimit të printerit përmes kompjuterit apo pajisjeve portative
- Zëvendësim i lehtë i fishekut të tonerit

## SIGURI

- Verify System at Start-up mbron funksionimin e pajisjes
- Funkzioni Encrypted Secure Print parandalon shikimin e paautorizuar të materialit të printuar
- Skanoni dhe dërgoni dokumente në mënyrë të sigurt me modalitetin opsional Encrypted PDF
- Protokoll i përforcuar sigurie me TLS 1.3

## PROJEKTIM KOMPAKT

- Pajisjet kompakte vijnë me fishek të njësuar toneri
- Konfigurimi fleksibël e integron pajisjen në çfarëdo ambienti zyre
- Arritje e lehtë për zëvendësimin e pjesëve të konsumit

## QËNDRUESHMËRI

- Low TEC (Typical Electrical Consumption) ul konsumin e energjisë për të kursyer energji dhe ul kostot e punës
- Modaliteti pasiv redukton më tej konsumin e energjisë
- Auto Duplex Print kursen konsumin e letrës

## FAKTE TË SHPEJTA


### i-SENSYS X C1333i

- Printim, fotokopjim, skanim dhe dërgim
- Ekran me prekje 5 in/12,7 cm TFT LCD
- Shpejtësia e printimit: 33ppm (A4)
- Rezolucioni i printimit: deri në 1,200 x 1,200 dpi
- Printim dyanësh automatik
- Shpejtësia e skanimit: deri në 100ipm
- Lidhje rrjeti, Wi-Fi, USB dhe me kod QR
- Kapaciteti maks. i mbushjes së letrës: 850 fletë

### i-SENSYS X C1333iF

- Printim, fotokopjim, skanim, dërgim dhe faks
- Ekran me prekje 5 in/12,7 cm TFT LCD
- Shpejtësia e printimit: 33ppm (A4)
- Rezolucioni i printimit: deri në 1,200 x 1,200 dpi
- Printim dyanësh automatik
- Shpejtësia e skanimit: deri në 100ipm
- Lidhje rrjeti, Wi-Fi, USB dhe me kod QR
- Kapaciteti maks. i mbushjes së letrës: 850 fletë

## ZGJIDHJE ME POROSI PËR T'I BËRË BALLË ÇDO SFIDE

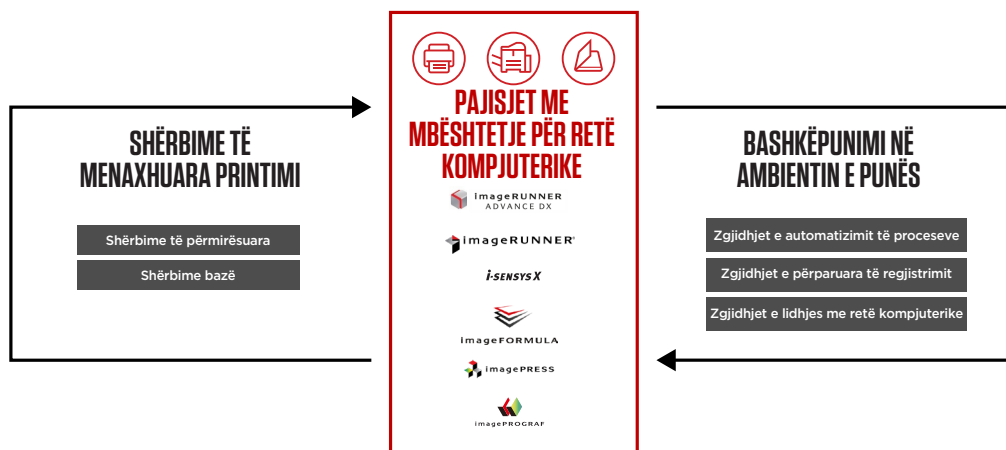

Shërbimet e Transformimit Digjital (DTS) të Canon, bashkojnë harduerin dhe softuerin tonë kryesor në një ekosistem të teknologjisë së integruar, të krijuar për të mbështetur rrugëtimin tuaj të transformimit. Kjo ofertë kombinon zgjidhjet e Shërbimeve të Menaxhuara të Printimit dhe Bashkëpunimit të Hapësirës së Punës, për t'ju ndihmuar të fitoni transparencë dhe kontroll mbi të gjithë ciklin jetik të dokumenteve.

**Canon**

# SPECIFIKIMET TEKNIKE

# Seria i-SENSYS X C1333i

Lloji i pajisjes	Të gjitha-në-një me ngjyra lazer
Funksionet e disponueshëm	i-SENSYS X C1333iF: printim, fotokopjim, skanim dhe faks i-SENSYS X C1333i: Printim, fotokopjim, skanim
<b>PRINTERI</b>	
Shpejtësia e printimit	Njëanëshe: Deri në 33 ppm (A4) Deri në 60 ppm (A5 horizontal) Dyanëshe: Deri në 29.5 ipm (A4)
Mënyra e printimit	Printim me dritë lazeri me ngjyra
Rezolucioni i printimit	1200 x 1200 dpi
Koha e ngrohjes	Afro 14 sekonda ose më pak nga ndezja
Koha e nxjerrjes së printimit të parë	Afro: 7.1 sekonda e poshtë
Gjuhët e printerit	UFRII, PCL 5c <sup>2</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3
Fontet	93 fonte PCL 136 fonte PostScript
Marzhet e printimit	5 mm sipër, poshtë, majtas dhe djathtas 10 mm sipër, poshtë, majtas dhe djathtas (Zarf)
Modaliteti i ruajtjes së bojës	Po
Veçoritë e përparuara të printimit	Encrypted Secure Print Printim i Sigurt Printoni nga pajisja e memories USB (JPEG/TIFF/PDF) Printim nga reja kompjuterike: uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) Mbështetje për Microsoft Universal Print Printimi i barkodeve <sup>3</sup> iOS: AirPrint, aplikacion Canon PRINT Business Android; i certifikuar për Mopria, Shtesa e shërbimit të printimit nga Canon, aplikacioni Canon PRINT Business
<b>FOTOKOPJUES</b>	
Shpejtësia e kopjimit	Në një anë (A4): Deri në 33 faqe/min Dyanëshe (A4): Deri në 29 ipm
Koha e nxjerrjes së kopjes së parë (FCOT)	ADF (A4): Ngjyra përafër. 8.8 sekonda e poshtë Mono përafër. 7.6 sekonda e poshtë Xhami (A4): Ngjyra përafër. 9.4 sekonda e poshtë Mono përafër. 8.3 sekonda e poshtë
Rezolucioni i kopjimit	Deri në 600 x 600 dpi
Modalitetet e kopjimit	Teks/Fotografi/Hartë (E paracaktuar),Teks/ Fotografi/Hartë (cilësia), Imazhi i printuar, Tekst
Kopjim nga të dy anët	2-anësh në 2-anësh (automatik)
Kopjim i shumëfishtë	Deri në 999 kopje
Zvogëlimi / Zmadhimi	25-400% në rritje 1%
Karakteristika të tjera	Fshirje kornize, bashkim, 2-në-1, 4-në-1, fotokopje dokumentesh identiteti, përmbyesje e fotokopjes
<b>SKANER</b>	
Tipi	Ngjyra
Rezolucioni i skanimit	Optik: Deri në 600 x 600 dpi I përmirësuar: Deri në 9600 x 9600 dpi
Shpejtësia e skanimit	Njëanësh (mono/ngjyra, 300x300dpi): 50/40ipm Dyanësh (mono/ngjyra, 300x300dpi): 100/80ipm Njëanësh (mono/ngjyra, 300x600dpi): 40/20ipm Dyanësh (mono/ngjyra, 300x600dpi): 80/40ipm
Thellësia e skanimit me ngjyra	24 bit/24 bit (hyrje/dalje)
Shkallë gri	256 nivele
Pajtueshmëria	TWAIN , WIA, ICA
Gjerësi maks. skanimi	216mm
Skanim në Email	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF/ Encrypted PDF <sup>4</sup> /PDF (nënshkrim digjital) <sup>4</sup>
Skanimi te kompjuteri	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF/ Encrypted PDF <sup>4</sup> /PDF (nënshkrim digjital) <sup>4</sup>
Skanim në pajisje memorje USB	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF/ Encrypted PDF <sup>4</sup> /PDF (nënshkrim digjital) <sup>4</sup>
Skanimi në FTP	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF/ Encrypted PDF <sup>4</sup> /PDF (nënshkrim digjital) <sup>4</sup>
Skanimi në renë kompjuterike	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>5</sup>
iFAX	ITU-T.37

<b>FAKS</b>	Vetëm i-SENSYS X C1333iF
Shpejtësia e Modemit	33.6 Kbps (deri në 3 sekonda/faqe <sup>5</sup> )
Modaliteti i marrjes	Vetëm Faks, Faks/Telefon me Zgjedhje Automatike, Mënyrë Përgjigjeje, Manual
Rezolucioni i faksit	Standard: 200 x 100 dpi E mirë: 200 x 200 dpi E shkëlqyeshme: 200 x 400 dpi Jashtëzakonisht e mirë: 400 x 400 dpi
Kujtesa e FAX	Deri në 512 faqe <sup>6</sup>
Numrat e shpejtë	Dero në 281 çelësa
Thirrjet në grup/ destinacionet	Maks. 299 formime numri / maks. 299 destinacione
Transmetimi me Sekuencë	Maks. 310 destinacione
Kopje rezervë e kujtesës	Rikuperim i përhershëm i memorjes të faksit (Rikupero me memorjen flesh)
Faks dyanësh	Po (Transmeto dhe Merr)
Karakteristika të tjera	Emri i dërguesit (TTI), dërgim i drejtpërdrejtë, shqyrtim, raport transmetimi, transmetim sekuecial
<b>TRAJTIMI I MEDIAVE</b>	
Lloji i skanerit	Platen, ADF me 2 anë (një kalim i vetëm)
Futja e letrës (standarde)	Kasetë me 250 fletë Sirtar me shumë funksione me 50 fletë ADF me 50 fletë
Futja e Letrës (Opsion)	Kasetë me 550 fletë
Dalja e letrës	150 fletë
Llojet e mediave	Letër e thjeshtë, letër e ricikluar, letër e rëndë, letër e hollë, letër me ngjyra, letër e veshur, etiketë, kartolinë, zarf
Madhësia e mediave	Kasetë (Standarde): A4, A5, A5 (Landscape), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, Post card, Envelop (COM10, DL, C5), Përmasa të posaçme: Min. 98 x 148 mm Maks. 216.0 x 356.0 mm.  Sirtari shumëfunktional: A4, A5, A5 (Landscape), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, Post card, Indexcard, Envelope (COM10, DL, C5, Monarch), përmasa të posaçme: Min. 76.0 x 127 mm Maks. 216.0 x 356.0 mm.  Kasetë (Opsionale): A4, A5, A5 (Landscape), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, Post card, Envelop (COM10, DL, C5), Përmasa të posaçme: Min. 100 x 148 mm Maks. 216.0 x 356.0 mm.
Peshat e mediave	ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, të posaçme: min. 48 x 85,0 mm maks. 216.0 x 355.6 mm Kaseta (standarde dhe opsionale): 60 deri në 163 g/m <sup>2</sup> (Deri në 200 g/m <sup>2</sup> me letër me veshje) Sirtar shumëfunktional: 60 deri në 176 g/m <sup>2</sup> (Deri në 200 g/m <sup>2</sup> me letër me veshje) ADF: 50 deri në 105 g/m <sup>2</sup>
Printimi nga të dyja anët	Automatik Kaseta: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K Madhësi e posaçme - min. 148 x 148 mm Maks. 216 x 356 mm 60 deri në 200 g/m <sup>2</sup>
<b>NDËRFAQJA DHE PROGRAMI KOMPJUTERIK</b>	
Lloji i ndërfaqes	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
Pajtueshmëria e Sistemit të Funksionimit	Windows® 11 / 10 / 8.1 / Server 2022 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012R2 / Server / 2012 / Server 2008R2 / Server 2008, Mac OS X (10.12 e lart), Linux <sup>6</sup>
Protokolli i Rrjetit	Printo: TCP/IP (LPD/Port9100/IPPP/PPS/WSD) Skano: Skanim me dhënie: Skedar: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) Email/Faks interneti: SMTP (dërgim), POP3 (marrje) Skanim me marrje: TCP/IP Menaxhimi: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Siguria (me kabëll): TLS 1.3, IPsec, filtrim adrese IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Siguri (me valë): IEEE802.1X Modaliteti i infrastrukturës: WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) Modaliteti i pikëhyrjes: WPA2-PSK(AES)

**Administrimi i programit  
kompjuterik dhe printerit**

Shërbimi i skanimit MF,  
Nderfaqja e përdoruesit në largësi (RUI),  
Menaxhim ID Departamenti,  
Mjeti i statusit të tonerit,  
iW Enterprise Management Console: program me  
bazë serveri për menaxhimin e centralizuar të një  
flete pajisjesh  
eMaintenance: RDS i integruar bën të mundur  
shërbimet eMaintenance në distancë si për shëmbull  
matjen, menaxhimin e pjesëve të konsumueshme dhe  
diagnostikimet në distancë.  
Universal Log-in Manager / uniFLOW online /  
uniFLOW online Express / uniFLOW Compatibility  
Application Library

**VEÇORI TË PËRGJITHSHME**

**Vëllimi i printimit i  
rekomanduar në muaj**

750 - 4 000 faqe në muaj

**Cikli i punës**

Maks. 50,000 faqe në muaj<sup>9</sup>

**Shpejtësia e procesorit**

1200MHz x 2

**Memoria**

1GB

**Paneli i kontrollit**

Ekran 12.7 cm LCD me prekje, me ngjyra

**Përmasat me sirtarë  
(Gj x Th x L)**

425 mm x 461 mm x 430 mm

**Hapësira e instalimit  
(Gj x Th x L)**

625 mm x 1.117 mm x 991 mm

**Pesha**

C1333iF: afro 22 Kg  
C1333i: afro 21,7 Kg

**Ambienti i përdorimit**

Temperatura: 10 deri 30°C (50 deri 86°F)  
Lagështira: 20 deri 80% RH (pa kondensim)

**Energjia**

220-240V(±10%) 50/60Hz (±2Hz)

**Konsumi i energjisë**

Maksimumi: afro 1.380W  
Printim aktiv: afro 700W  
Në gatishmëri: afro 24,0W  
Modaliteti i fjetjes: Afërsisht, 1,0 W  
Konsumi tipik i korrentit (TEC): 0.30 kWh/javë<sup>11</sup>  
Për informacion të detajuar në lidhje me rregulloren  
Lot26, vizitoni:  
[http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/  
index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

**Nivelet e zhurmës**

Presioni akustik <sup>9</sup>:  
Aktiv: njëanësh 51dB / dyanësh 51dB (BW), 50dB  
(CL)  
Pasiv: 29 dB

Fuqia zanore<sup>9</sup>:  
Aktiv: 65dB e poshtë  
Në pritje: 41dB ose më pak

**PJESËT E KONSUMIT**

**Fishekë boje**

TONER T12 me të zeze (7,400 faqe<sup>10</sup>)  
TONER T12 me të kaltër (5,300 faqe<sup>10</sup>)  
TONER T12 me rozë (5,300 faqe<sup>10</sup>)  
TONER T12 me të verdhë (5,300 faqe<sup>10</sup>)

**PAJISJE SHITESË/ OPSIONE**

**Artikuj**

i-SENSYS X C1333iF:  
PAPER FEEDER PF-K1 (kasetë 550-fletëshe)  
Kordon i gjatë TEL 6 Kit (receptori)  
Barcode Printing Kit-E1E  
MiCard Multi (Lexues karte për identifikim me RFID  
ose karta magnetike uniFLOW)  
MiCard Plus (Lexues karte për identifikim me RFID  
ose karta magnetike uniFLOW)  
MiCard Attachment Kit- B1  
Paketa e veçorisë së sigurisë së dërgimit të PDF-së-E1  
Copy Card Reader-F1  
Copy Card Reader Attachment-J1  
Copy Control Interface Kit-C1

i-SENSYS X C1333i:  
PAPER FEEDER PF-K1 (kasetë 550-fletëshe)  
Barcode Printing Kit-E1E  
MiCard Multi (Lexues karte për identifikim me RFID  
ose karta magnetike uniFLOW)  
MiCard Plus (Lexues karte për identifikim me RFID  
ose karta magnetike uniFLOW)  
MiCard Attachment Kit- B1  
Paketa e veçorisë së sigurisë së dërgimit të PDF-së-E1  
Copy Card Reader-F1  
Copy Card Reader Attachment-J1  
Copy Control Interface Kit-C1

**Shënime:**

- [1] Nevojitet abonim në uniFLOW Online ose shërbim pale të tretë
- [2] Mbështeten vetëm komandat. Kërkoet drajver i palëve të treta ose printim nga aplikacioni.
- [3] Aksesori - Nevojitet Barcode Printing Kit-E1E
- [4] Aksesori - Nevojitet Send PDF Security Feature Set-E1
- [5] Skanimi me Mjetin e skanimit MF ose aplikacionin Canon PRINT Business
- [6] Sipas nr. të grafikut standard ITU-T. 1
- [7] Shpërndarja vetëm në ueb. Linux lejon vetëm printimin.
- [8] Cikli i punës përcaktohet si numri maksimal i faqeve të printuara për një muaj të vetëm me ngarkesë të lartë. Cdo përdorim mbi ciklin e rekomanduar të punës mund të shkurtojë jetën e produktit
- [9] Zhurma e deklaruar në përputhje me ISO 7779. Bazuar në ISO9296, shifra e mëposhtme është e ndryshme - Aktive: 62dB e poshtë
- [10] Bazuar në ISO/IEC 19798
- [11] Sipas US ENERGY STAR® versioni 3.0.

**Softuer dhe zgjidhje**



**Pajtueshmëria**

