



## Seria i-SENSYS X C1333i

# PËRSHPEJTONI PUNËN

Printerë shumëfunksionale me ngjyra, A4, kompakte, të cilësisë së lartë, e mundësi lidhjeje në retë kompjuterike



**PRODUKTIVITET**



**KOMANDIM DHE  
MIRËMBAJTJE**



**LIDHJE**



**MODELIM KOMPAKT**



**SIGURI**



**QËNDRUESHMËRI**

**Canon**

---

# Seria i-SENSYS X C1333i

## PRODUKTIVITET

- Ekran i madh reagues me prekje
- Personalizim i lehtë i funksioneve të pajisjes
- Nisje dhe nxjerrje të shpejta printimesh
- Printim dyanësh si standard
- One Pass Scan për digjitalizim të shpejtë të dokumenteve të letrës

## LIDHJE

- Konfiguroni dhe komandoni pajisjet në distancë me Canon Print Business App
- Lidhuni në renë kompjuterike drejtpërdrejt nga pajisja për zgjidhje të thjeshta hapësire ruajtëse ose përmes Canon uniFLOW Online për cikle të sigurta pune me skanime të avancuara
- Printoni e skanoni nga pajisjet portative kudo që të ndodheni

## KOMANDIM DHE MIRËMBAJTJE

- Diagnostikimi dhe asistena në distancë ndihmojnë në minimizimin e ndërprerjeve të punës
- Opsionet e programeve me bazë reje kompjuterike dhe serveri centralizojnë komandimin e flotës
- Hapini funksionet e komandimit të printerit përmes kompjuterit apo pajisjeve portative
- Zëvendësim i lehtë i fishekut të tonerit

## SIGURI

- Verify System at Start-up mbron funksionimin e pajisjes
- Funkzioni Encrypted Secure Print parandalon shikimin e paautorizuar të materialit të printuar
- Skanoni e dërgojini dokumentet në formë të sigurt me modalitetin opsional Encrypted PDF
- Protokoll i përforcuar sigurie me TLS 1.3

## PROJEKTIM KOMPAKT

- Pajisjet kompakte vijnë me fishek të njësuar toneri
- Konfigurimi fleksibël e integron pajisjen në çfarëdo ambienti zyre
- Arritje e lehtë për zëvendësimin e pjesëve të konsumit

## GËNDRUESHMËRI

- Low TEC (Typical Electrical Consumption) ul konsumin e energjisë për të kursyer energji dhe për të ulur kostot e punës
- Modaliteti pasiv redukton më tej konsumin e energjisë
- Auto Duplex Print kursen konsumin e letrës

## FAKTE TË SHPEJTA


### i-SENSYS X C1333i

- Printim, fotokopjim, skanim dhe dërgim
- Ekran me prekje 5 in/12,7 cm TFT LCD
- Shpejtësia e printimit: 33ppm (A4)
- Rezolucioni i printimit: deri në 1,200 x 1,200 dpi
- Printim dyanësh automatik
- Shpejtësia e skanimit: deri në 100ipm
- Lidhje rrjeti, Wi-Fi, USB dhe me kod QR
- Kapaciteti maks. i mbushjes së letrës: 850 fletë

### i-SENSYS X C1333iF

- Printim, fotokopjim, skanim, dërgim dhe faks
- Ekran me prekje 5 in/12,7 cm TFT LCD
- Shpejtësia e printimit: 33ppm (A4)
- Rezolucioni i printimit: deri në 1,200 x 1,200 dpi
- Printim dyanësh automatik
- Shpejtësia e skanimit: deri në 100ipm
- Lidhje rrjeti, Wi-Fi, USB dhe me kod QR
- Kapaciteti maks. i mbushjes së letrës: 850 fletë

## ZGJIDHJE ME POROSI PËR T'I BËRË BALLË ÇDO SFIDE

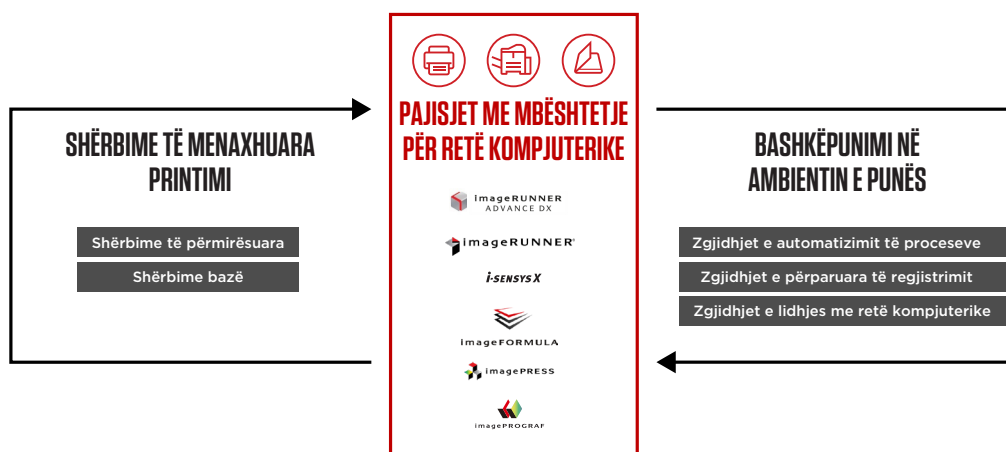

Shërbimet e Transformimit Digjital (DTS) të Canon, bashkojnë harduerin dhe softuerin tonë kryesor në një ekosistem të teknologjisë së integruar, të krijuar për të mbështetur rrugëtimin tuaj të transformimit. Kjo ofertë kombinon zgjidhjet e Shërbimeve të Menaxhuara të Printimit dhe Bashkëpunimit të Hapësirës së Punës, për t'ju ndihmuar të fitoni transparencë dhe kontroll mbi të gjithë ciklin jetik të dokumenteve.

**Canon**

# SPECIFIKIMET TEKNIKE

# Seria i-SENSYS X C1333i

Lloji i pajisjes	Të gjitha-në-një me ngjyra lazer	<b>FAKS</b>	Vetëm i-SENSYS X C1333iF
Funksionet e disponueshëm	i-SENSYS X C1333iF: Printim, fotokopjim, skanim dhe faks i-SENSYS X C1333i: Printim, fotokopjim, skanim	<b>Shpejtësia e Modemit</b>	33.6 Kbps (deri në 3 sekonda/faqe <sup>5</sup> )
<b>PRINTERI</b>		<b>Modaliteti i marrjes</b>	Vetëm Faks, Faks/Telefon me Zgjedhje Automatike, Mënyrë Përgjigjeje, Manual
<b>Shpejtësia e printimit</b>	Njëanëshe: Deri në 33 ppm (A4); deri në 60 ppm (A5 horizontale) Dyanëshe: Deri në 29.5 ipm (A4)	<b>Rezolucioni i faksit</b>	Standard: 200 x 100 dpi E mirë: 200 x 200 dpi E shkëlqyeshme: 200 x 400 dpi Jashtëzakonisht e mirë: 400 x 400 dpi
<b>Mënyra e printimit</b>	Printim me dritë lazeri me ngjyra	<b>Kujtesa e FAX</b>	Deri në 512 faqe <sup>6</sup>
<b>Rezolucioni i printimit</b>	1200 x 1200 dpi	<b>Numrat e shpejtë</b>	Dero në 281 çelësa
<b>Koha e ngrohjes</b>	Afro 14 sekonda ose më pak nga ndezja	<b>Thirrjet në grup/ destinacionet</b>	Maks. 299 formime numri / maks. 299 destinacione
<b>Koha e nxjerrjes së printimit të parë</b>	Afro: 7.1 sekonda e poshtë	<b>Transmetimi me Sekuencë</b>	Maks. 310 destinacione
<b>Gjuhët e printerit</b>	UFRII, PCL 5c <sup>2</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3	<b>Kopje rezervë e kujtesës</b>	Rezervë permanente memorieje faksi (Rezervë me memorie Flash)
<b>Fontet</b>	93 fonte PCL 136 fonte PostScript	<b>Faks dyanësh</b>	Po (Transmeto dhe Merr)
<b>Margjinat e printimit</b>	5 mm-lart, poshtë, majtas dhe djathtas 10 mm-lart, poshtë, majtas dhe djathtas (zarf)	<b>Karakteristika të tjera</b>	Emri i dërguesit (TTI), dërgim i drejtpërdrejtë, shqyrtim, raport transmetimi, transmetim sekuecial
<b>Modaliteti i ruajtjes së bojës</b>	Po	<b>PËRDORIMI I MATERIALIT</b>	
<b>Funksionet e përparura të printimit</b>	Encrypted Secure Print Secure Print Printimi nga pajisja e memories USB (JPEG/TIFF/PDF) Printim nga reja kompjuterike: uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) Mbështetje për Microsoft Universal Print Printimi i barkodeve <sup>3</sup> iOS: AirPrint, programi Canon PRINT Business Android: certifikuar për Mopria, moduli Canon Print Service, programi Canon PRINT Business	<b>Lloji i skanerit</b>	Platen, ADF me 2 anë (një kalim i vetëm)
<b>FOTOKOPJUES</b>		<b>Futja e letrës (standarde)</b>	Kasetë 250-fletëshe Sirtar me shumë funksione me 50 fletë ADF me 50 fletë
<b>Shpejtësia e kopjimit</b>	Në një anë (A4): Deri në 33 faqe/min Dyanëshe (A4): Deri në 29 ipm	<b>Futja e letrës (opsion)</b>	Kasetë 550-fletëshe
<b>Koha e nxjerrjes së kopjes së parë (FCOT)</b>	ADF (A4): Ngjyra përafër. 8.8 sekonda e poshtë Mono përafër. 7.6 sekonda e poshtë Xhami (A4): Ngjyra përafër. 9.4 sekonda e poshtë Mono përafër. 8.3 sekonda e poshtë	<b>Dalja e letrës</b>	150 fletë
<b>Rezolucioni i kopjimit</b>	Deri në 600 x 600 dpi	<b>Llojet e materialeve</b>	Letër e thjeshtë, letër e ricikluar, letër e rëndë, letër e hollë, letër me ngjyra, letër e veshur, etiketë, kartolinë, zarf
<b>Modalitetet e kopjimit</b>	Teks/Fotografi/Hartë (E paracaktuar),Teks/ Fotografi/Hartë (cilësia), Imazhi i printuar, Tekst	<b>Madhësia e materialeve</b>	Kasetë (Standarde): A4, A5, A5 (Landscape), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Post card, Envelop (COM10, DL, C5), Përmasa të posaçme: Min. 98 x 148 mm Maks. 216.0 x 356.0 mm.
<b>Kopjim nga të dy anët</b>	2-anësh në 2-anësh (automatik)		Sirtari shumëfunksional: A4, A5, A5 (Landscape), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Post card, Indexcard, Envelope (COM10, DL, C5, Monarch), përmasa të posaçme: Min. 76,0 x 127 mm Maks. 216.0 x 356.0 mm.
<b>Kopjim i shumëfishtë</b>	Deri në 999 kopje		Kasetë (Opsionale): A4, A5, A5 (Landscape), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Post card, Envelop (COM10, DL, C5), Përmasa të posaçme: Min. 100 x 148 mm Maks. 216.0 x 356.0 mm.
<b>Zvogëlimi / Zmadhimi</b>	25-400% në rritje 1%		ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, të posaçme: min. 48 x 85,0 mm maks. 216.0 x 355.6 mm
<b>Karakteristika të tjera</b>	Fshirje kornize, bashkim, 2-në-1, 4-në-1, fotokopje dokumentesh identiteti, përmbyse e fotokopjes	<b>Pesha e materialit</b>	Kaseta (standarde dhe opsionale): 60 deri në 163 g/m <sup>2</sup> (Deri në 200 g/m <sup>2</sup> me letër me veshje) Sirtar shumëfunksional: 60 deri në 176 g/m <sup>2</sup> (Deri në 200 g/m <sup>2</sup> me letër me veshje) ADF: 50 deri në 105 g/m <sup>2</sup>
<b>SKANER</b>		<b>Printim dyanësh</b>	Automatik Kaseta: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Madhësi e posaçme - min. 148 x 148 mm Maks. 216 x 356 mm 60 deri në 200 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipi</b>	Ngjyra	<b>NDËRFAQJA DHE PROGRAMI KOMPJUTERIK</b>	
<b>Rezolucioni i skanimit</b>	Optike: Deri në 600 x 600 dpi E përmirësuar: Deri në 9600 x 9600 dpi	<b>Lloji i ndërfaqes</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
<b>Shpejtësia e skanimit</b>	Njëanësh (mono/ngjyra, 300x300dpi): 50/40ipm Dyanësh (mono/ngjyra, 300x300dpi): 100/80ipm Njëanësh (mono/ngjyra, 300x600dpi): 40/20ipm Dyanësh (mono/ngjyra, 300x600dpi): 80/40ipm	<b>Pajtueshmëria e Sistemit të Funksionimit</b>	Windows® 11 / 10 / 8.1 / Server 2022 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012R2 / Server / 2012 / Server 2008R2 / Server 2008, Mac OS X (10.12 e lart), Linux <sup>4</sup>
<b>Thellësia e skanimit me ngjyra</b>	24 bit/24 bit (hyrje/dalje)	<b>Protokolli i rrjetit</b>	Printim: TCP/IP (LPD/Port9100/IPPP/PPS/WSD) Skanim: Skanim me dhënie: File: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) Email/Faks interneti: SMTP (dërgim), POP3 (marrje) Skanim me marrje: TCP/IP Menaxhimi: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Siguria (me kabëll): TLS 1.3, IPsec, filtrim adrese IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Siguri (me valë): IEEE802.1X
<b>Shkallë gri</b>	256 nivele		Modaliteti i infrastrukturës: WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) Modaliteti i pikëhyrjes: WPA2-PSK(AES)
<b>Pajtueshmëria</b>	TWAIN , WIA, ICA		
<b>Gjerësi maks. skanimi</b>	216mm		
<b>Skanim në Email</b>	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF/PDF <sup>4</sup> /PDF e enkriptuar (nënshkrim digjital) <sup>4</sup> /PDF A-1b		
<b>Skanimi te kompjuteri</b>	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF/PDF <sup>4</sup> /PDF e enkriptuar (nënshkrim digjital) <sup>4</sup> /PDF A-1b		
<b>Skanim në pajisje memorje USB</b>	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF/PDF <sup>4</sup> /PDF e enkriptuar (nënshkrim digjital) <sup>4</sup> /PDF A-1b		
<b>Skanimi në FTP</b>	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF/PDF <sup>4</sup> /PDF e enkriptuar (nënshkrim digjital) <sup>4</sup> /PDF A-1b		
<b>Skanimi në renë kompjuterike</b>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>5</sup>		
<b>IFAX</b>	ITU-T.37		

# SPECIFIKIMET TEKNIKE

# Seria i-SENSYS X C1333i

## Administrimi i programit kompjuterik dhe printerit

Shërbimi i skanimit MF,  
Nërfaqja e përdorimit nga distanca (RUI),  
Department ID Management,  
Toner Status Tool,  
iW Enterprise Management Console: program me  
bazë serveri për administrimin e centralizuar të një  
flote pajisjesh eMaintenance: RDS i integruar bën të  
mundur shërbimet eMaintenance në distancë si për  
shembull matjen, administrimin e pjesëve të  
konsumueshme dhe diagnostikimet në distancë.  
Universal Log-in Manager / uniFLOW online /  
uniFLOW online Express / uniFLOW Compatibility  
Application Library

## TIPARE TË PËRGJITHSHME

### Vëllimi i printimit i rekomanduar në muaj

750 - 4,000 faqe në muaj

### Cikli i punës

Maks. 50,000 faqe në muaj<sup>9</sup>

### Shpejtësia e procesorit

1200MHz x 2

### Memoria

1GB

### Paneli i kontrollit

Ekran 12.7 cm LCD me prekje, me ngjyra

### Përmasat me sirtarë (Gj x Th x L)

425 mm x 461 mm x 430 mm

### Hapësira e instalimit (Gj x Th x L)

625 mm x 1.117 mm x 991 mm

### Pesha

C1333iF: afro 22 Kg  
C1333i: afro 21,7 Kg

### Ambienti i përdorimit

Temperatura: 10 deri në 30°C (50 deri në 86°F)  
Lagështia: 20 deri në 80% RH (pa kondensim)  
220-240V(±10%) 50/60Hz (±2Hz)

### Energjia

### Konsumi i energjisë

Maksimumi: Afro 1.380W  
Printim aktiv: afro 700W  
Në gatishmëri: Afro 24,0W  
Modaliteti i fjetjes: afro 1,0 W  
Konsumi tipik i korrentit (TEC): 0.30 kWh/javë<sup>11</sup>  
Për informacion të detajuar në lidhje me rregulloren  
Lot26, vizitoni:  
[http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/  
index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

### Nivelet e zhurmës

Presioni akustik <sup>9</sup>:  
Aktiv: njëanësh 51dB / dyanësh 51dB (BW), 50dB (CL)  
Pasiv: 29 dB

Fuqia zanore<sup>9</sup>:  
Aktiv: 65dB e poshtë  
Në pritje: 41dB ose më pak

## PJESËT E KONSUMIT

### Fishekë boje

TONER T12 me të zeze (7,400 faqe<sup>10</sup>)  
TONER T12 me të kaltër (5,300 faqe<sup>10</sup>)  
TONER T12 me rozë (5,300 faqe<sup>10</sup>)  
TONER T12 me të verdhë (5,300 faqe<sup>10</sup>)

## PAJISJE SHITESË/ OPSIONE

### Artikujt

i-SENSYS X C1333iF:  
PAPER FEEDER PF-K1 (kasetë 550-fletëshe)  
Kordon i gjatë TEL G Kit (receptori)  
Barcode Printing Kit-E1E  
MiCard Multi (Lexues karte për identifikim me RFID  
ose karta magnetike uniFLOW)  
MiCard Plus (Lexues karte për identifikim me RFID  
ose karta magnetike uniFLOW)  
MiCard Attachment Kit- B1  
Paketa e veçorisë së sigurisë së dërgimit të PDF-së-E1  
Copy Card Reader-F1  
Copy Card Reader Attachment-J1  
Copy Control Interface Kit-C1

i-SENSYS X C1333i:  
PAPER FEEDER PF-K1 (kasetë 550-fletëshe)  
Barcode Printing Kit-E1E  
MiCard Multi (Lexues karte për identifikim me RFID  
ose karta magnetike uniFLOW)  
MiCard Plus (Lexues karte për identifikim me RFID  
ose karta magnetike uniFLOW)  
MiCard Attachment Kit- B1  
Paketa e veçorisë së sigurisë së dërgimit të PDF-së-E1  
Copy Card Reader-F1  
Copy Card Reader Attachment-J1  
Copy Control Interface Kit-C1

## Shënime:

- <sup>[1]</sup> Nevojitet abonim në uniFLOW Online ose shërbim pale të tretë
- <sup>[2]</sup> Mbështeten vetëm komandat. Kërkohej drajver i palëve të treta ose printim nga aplikacioni.
- <sup>[3]</sup> Aksesor - Nevojitet Barcode Printing Kit-E1E
- <sup>[4]</sup> Aksesor - Nevojitet Send PDF Security Feature Set-E1
- <sup>[5]</sup> Skanimi me Mjetin e skanimit MF ose aplikacionin Canon PRINT Business
- <sup>[6]</sup> Sipas nr. të grafikut standard ITU-T. 1
- <sup>[7]</sup> Shpërndarja vetëm në ueb. Linux lejon vetëm printimin.
- <sup>[8]</sup> Cikli i punës përcaktohet si numri maksimal i faqeve të printuara për një muaj të vetëm me ngarkesë të lartë. Çdo përdorim mbi ciklin e rekomanduar të punës mund të shkurtojë jetën e produktit
- <sup>[9]</sup> Zhurma e deklaruar në përputhje me ISO 7779.  
Bazuar në ISO9296, shifra e mëposhtme është e ndryshme - Aktive: 62dB e poshtë
- <sup>[10]</sup> Bazuar në ISO/IEC 19798
- <sup>[11]</sup> Sipas US ENERGY STAR® versioni 3.0.

## Softuer dhe zgjidhje



## Pajtueshmëria



# Canon

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Albanian edition  
© Canon Europa N.V., 2024