



i-SENSYS X C1333i-serien

SNABBA PÅ DITT ARBETE

Högkvalitativa, kompakta A4-multifunktionsskrivare i färg med molnanslutning



PRODUKTIVITET



**KONTROLL OCH
UNDERHÅLL**



ANSLUTNINGAR



KOMPAKT DESIGN



SÄKERHET



HÅLLBARHET

Canon

i-SENSYS X C1333i-serien

PRODUKTIVITET

- Stor, responsiv touchskärm
- Enkel anpassning av enhetsfunktioner
- Snabb start och utskrift
- Dubbelsidig utskrift som standard
- Scanning med enkel passering för snabb digitalisering av pappersdokument

ANSLUTNINGAR

- Fjärrstyrd enhetskonfiguration och styrning med appen Canon PRINT Business
- Anslut till molnet direkt från enheten för enkla förvaringslösningar eller via Canons uniFLOW Online för säkra avancerade scanningsarbetsflöden
- Skriv ut från och scanna till mobila enheter, var du än är

KONTROLL OCH UNDERHÅLL

- Fjärrdiagnostik och hjälp bidrar till att minimera driftstopp
- Moln- och serverbaserade programalternativ för centraliserad styrning av maskinpark
- Åtkomst till skrivarens kontrollfunktioner via dator eller mobila enheter
- Enkelt byte av toner

SÄKERHET

- Systemverifiering vid start skyddar enhetens funktioner
- Krypterad säker utskriftsfunktion förebygger obehörig visning av utskrivet material
- Scanna och skicka dokument säkert med krypterat PDF-läge som tillval
- Förbättrat säkerhetsprotokoll med TLS 1.3

KOMPAKT DESIGN

- Kompakta enheter med en allt-i-ett-tonerkasset
- Flexibel konfiguration som kan integrera enheten i alla kontorsmiljöer
- Enkel åtkomst vid byte av förbrukningsvaror

HÅLLBARHET

- Låg TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning) minskar strömförbrukningen för att spara energi och sänka driftskostnaderna
- Viloläge minskar energiförbrukningen ytterligare
- Automatisk dubbelsidig utskrift minskar papperslöseriet

KORTA FAKTA


i-SENSYS X C1333i

- Skriv ut, kopiera, scanna och skicka
- 5 tums TFT LCD-touchskärm
- Utskriftshastighet: 33 sidor/minut (A4)
- Utskriftsupplösning: upp till 1 200 × 1 200 dpi
- Automatiska dubbelsidiga utskrifter
- Scanningshastighet: upp till 100 sidor/minut
- Anslutning via nätverk, Wi-Fi, USB och QR-kod
- Pappersinmatningskapacitet: 850 ark

i-SENSYS X C1333iF

- Skriv ut, kopiera, scanna, skicka och faxa
- 5 tums TFT LCD-touchskärm
- Utskriftshastighet: 33 sidor/minut (A4)
- Utskriftsupplösning: upp till 1 200 × 1 200 dpi
- Automatiska dubbelsidiga utskrifter
- Scanningshastighet: upp till 100 sidor/minut
- Anslutning via nätverk, Wi-Fi, USB och QR-kod
- Pappersinmatningskapacitet: 850 ark

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR FÖR ALLA UTMANINGAR

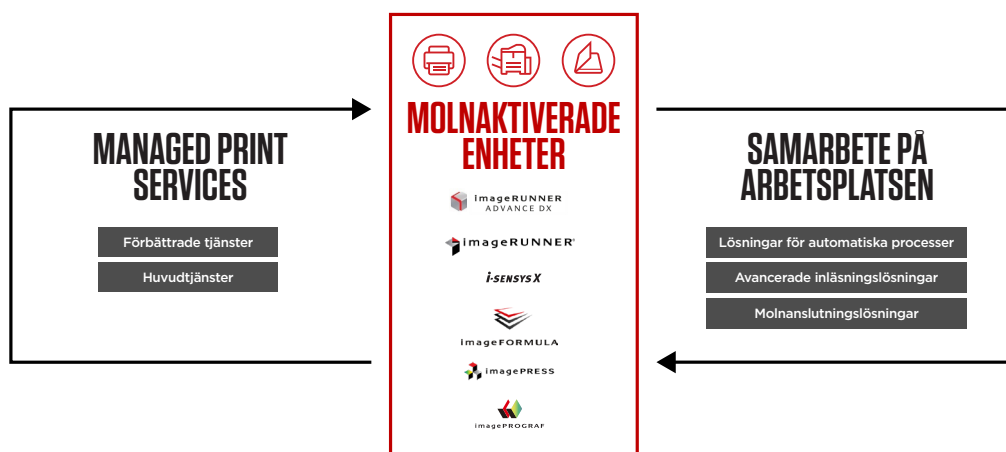

Canons tjänster för digital transformation (DTS) sammanför vår ledande maskinvara och programvara i ett integrerat tekniskt system som är utformat för att stödja din transformation. I det här erbjudandet kombineras lösningar för Managed Print Services och samarbete på arbetsplatsen så att du får insyn i och kontroll över hela dokumentets livscykel.

Canon

Maskintyp	Allt-i-ett-färglaserskrivare	FAX	Endast i-SENSYS X C1333iF
Tillgängliga funktioner	i-SENSYS X C1333iF: skriv ut, kopiera, scanna och faxa i-SENSYS X C1333i: skriv ut, kopiera, scanna	Modemhastighet	33,6 kbit/s (upp till tre sekunder/sida ²)
SKRIVARE		Mottagningsläge	Endast fax, fax/automatisk telefonomkoppling, svarsläge, manuell
Utskriftshastighet	Enkelsidigt: Upp till 33 sidor/minut (A4) upp till 60 sidor/minut (A5, liggande) Dubbelsidigt: upp till 29,5 sidor/minut (A4)	Faxupplösning	Standard: 200 x 100 dpi Fin: 200 x 200 dpi Superfin: 200 x 400 dpi Ultrafin: 400 x 400 dpi
Utskriftsmetod	Laserutskrift i färg	FAX-minne	Upp till 512 sidor ⁶
Utskriftsupplösning	1 200 x 1 200 dpi	Kortnummer	Upp till 281 uppringningar
Uppvärmningstid	Cirka 14 sekunder eller mindre från påslagning	Gruppuppringning/adresser	Max. 299 nummer/max. 299 destinationer
Tid för första utskriften	Cirka: 7,1 sekunder eller mindre	Manuell grupp-sändning	Max. 310 destinationer
Skrivarspråk	UFRII, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript3	Minnesbackup	Permanent faxminnesbackup (backup med flashminne)
Teckensnitt	93 PCL-teckensnitt, 136 PostScript-teckensnitt	Dubbelsidig faxning	Ja (sändning och mottagning)
Utskriftsmarginaler	5 mm över-, under-, vänster- och högerkant 10 mm över-, under-, vänster- och högerkant (Kuvert)	Övriga funktioner	Avsändarens namn (TTI), direktsändning, granskning, TX-rapport, sekventiell sändning
Tonersparläge	Ja	HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL	
Avancerade utskriftsfunktioner	Krypterad säker utskrift Säkra utskrifter Utskrift från USB-minne (JPEG/TIFF/PDF) Utskrift från molnet ¹ : uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) Stöd för Microsoft Universal Print Streckkodsutskrift ² iOS: AirPrint, Canons app PRINT Business Android: Mopria-certifierad, Canons plugin-program Print Service, Canons app PRINT Business	Scannertyp	Scannerlock, dubbelsidig ADF (enkelmatad)
KOPIATOR		Pappersinmatning (standard)	Kassett för 250 ark Universalfack för 50 ark Automatisk dokumentmatrare för 50 ark Kassett för 550 ark
Kopieringshastighet	Enkelsidigt (A4): upp till 33 sidor/minut Dubbelsidigt (A4): Upp till 29 sidor/minut	Pappersinmatning (alternativ)	150 ark
Tid för första kopian	ADF (A4): Färg: cirka 8,8 sekunder eller mindre Svartvitt: cirka 7,6 sekunder eller mindre Scannerlock (A4): Färg: cirka 9,4 sekunder eller mindre Svartvitt: cirka 8,3 sekunder eller mindre	Pappersutmatning	Vanligt papper, återvunnet papper, tjockt papper, tunt papper, färgpapper, bestruket papper, etiketter, brevkort, kuvert
Kopieringsupplösning	Upp till 600 x 600 dpi	Utskriftsmaterial	Kassett (standard): A4, A5, A5 (liggande), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, brevkort, kuvert (COM10, DL, C5), anpassade format: min. 98 x 148 mm, max. 216,0 x 356,0 mm.
Kopieringsmetoder	Text/foto/karta (standard), text/foto/karta (kvalitet), utskriven bild, text	Utskriftsmaterialets format	Universalfack: A4, A5, A5 (liggande), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, brevkort, indexkort, kuvert (COM10, DL, C5, Monarch), anpassade format: min. 76,0 x 127 mm, max. 216,0 x 356,0 mm.
Dubbelsidig kopiering	2-sidigt till 2-sidigt (automatiskt)		Kassett (tillval): A4, A5, A5 (liggande), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, brevkort, kuvert (COM10, DL, C5), anpassade format: min. 100 x 148 mm, max. 216,0 x 356,0 mm.
Flera kopior	Upp till 999 kopior	Utskriftsmaterialets vikt	Automatisk dokumentmatrare: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, anpassade format: min. 48 x 85,0 mm, max. 216,0 x 355,6 mm
Förminskning/förstoring	25-400 % i steg om 1 %		Kassett (standard och tillval): 60 till 163 g/m ² (Upp till 200 g/m ² med bestruket papper) Universalfack: 60 till 176 g/m ² (Upp till 200 g/m ² med bestruket papper) Automatisk dokumentmatrare: 50 till 105 g/m ²
Övriga funktioner	Kantradering, sortera, 2 på 1, 4 på 1, kopiering av Id-kort, reserverad kopia	Dubbelsidig utskrift	Automatisk Kassett: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K Anpassat format: min. 148 x 148 mm max. 216 x 356 mm 60 till 200 g/m ²
SCANNER		GRÄNSSNITT OCH PROGRAMVARA	
Typ	Färg	Gränssnittstyp	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, trådlös direktanslutning
Scanningsupplösning	Optiskt: upp till 600 x 600 dpi Förbättrad: upp till 9 600 x 9 600 dpi	Kompatibilitet med operativsystem	Windows® 11/10/8.1/Server 2022/Server 2019/Server 2016/Server 2012R2/Server/2012/Server 2008R2/Server 2008, Mac OS X (10.12 eller senare), Linux ⁶
Scanningshastighet	Enkelsidigt (svartvitt/färg, 300 x 300 dpi): 50/40 sidor/minut Dubbelsidigt (svartvitt/färg, 300 x 300 dpi): 100/80 sidor/minut Enkelsidigt (svartvitt/färg, 300 x 600 dpi): 40/20 sidor/minut Dubbelsidigt (svartvitt/färg, 300 x 600 dpi): 80/40 sidor/minut	Nätverksprotokoll	Utskrift: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Scanning: Push-scanning: fil: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-post/I-Fax: SMTP (skicka), POP3 (ta emot) Pull-scanning: TCP/IP Hantering: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Säkerhet (trådbunden): TLS 1.3, IPsec, IP/Mac-adressfiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Säkerhet (trådlöst): IEEE802.1X Infrastruktur: WEP (64-/128-bitars), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Åtkomstpunktläge: WPA2-PSK(AES)
Scanningsfärgdjup	24 bitar/24 bitar (indata/utdata)		
Gräskalor	256 nivåer		
Kompatibilitet	TWAIN, WIA, ICA		
Maximal scanningsbredd	216 mm		
Scanna till e-post	TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/sökbar PDF/krypterad PDF ⁴ /PDF (digital signatur) ⁴		
Scanna till PC	TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/sökbar PDF/krypterad PDF ⁴ /PDF (digital signatur) ⁴		
Scanna till USB-minnesenhet	TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/sökbar PDF/krypterad PDF ⁴ /PDF (digital signatur) ⁴		
Scanna till FTP	TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/sökbar PDF/krypterad PDF ⁴ /PDF (digital signatur) ⁴		
Scanna till molnet	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁵		
iFAX	ITU-T.37		

Programvara och skrivarhantering

MF Scan Utility,
Fjärranvändargränssnitt (RUI),
Hantering av avdelnings-ID,
Verktyg för tonerstatus,
iW Enterprise Management Console: Serverbaserad programvara för central administration av flera enheter
eMaintenance: inbyggd RDS möjliggör eMaintenance fjärrservice för mätaravläsning, automatiserad hantering av förbrukningsartiklar och fjärrdiagnostik.
Universal Log-in Manager/uniFLOW online/uniFLOW online Express/uniFLOW-kompatibilitet programbibliotek

ALLMÄNNA EGENSKAPER

Rekommenderad utskriftsvolym per månad	750-4 000 sidor per månad
Kapacitet	Max. 50 000 sidor per månad ⁹
Processorhastighet	1 200 MHz x 2
Minne	1 GB
Kontrollpanel	12,7 cm LCD-touchskärm i färg
Mått med fack (B x D x H)	425 x 461 x 430 mm
Installationsutrymme (B x D x H)	625 x 1 117 x 991 mm
Vikt	C1333iF: cirka 22 kg C1333i: cirka 21,7 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 30 °C (50 till 86 °F) Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (utan kondensering)
Strömkälla	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strömförbrukning	Max: cirka 1 380 W Aktiv utskrift: cirka 700 W Vänteläge: cirka 24,0 W Viloläge: cirka 1,0 W TEC-värde (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning): 0,30 kWh/vecka ¹¹ Mer information om Lot26-bestämmelser finns på: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Bullernivåer	Ljudtryck: Aktiv: enkelsidigt 51 dB/dubbelsidigt 51 dB (svartvitt), 50 dB (färg) Standby: 29 dB Ljudstyrka: Aktiv: 65 dB eller mindre Standby: 41 dB eller mindre

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

Kassetter

TONER T12 svart (7 400 sidor¹⁰)
TONER T12 cyan (5 300 sidor¹⁰)
TONER T12 magenta (5 300 sidor¹⁰)
TONER T12 gul (5 300 sidor¹⁰)

TILLBEHÖR/ALTERNATIV

Objekt

i-SENSYS X C1333iF:
PAPPERSMATARE PF-K1 (kassett för 550 ark)
TEL 6-sats med lång sladd (telefonlur)
Sats för streckkodsutskrift-E1E
MiCard Multi (kortläsare för identifiering med RFID eller magnetkort med uniFLOW)
MiCard Plus (kortläsare för identifiering med RFID eller magnetkort med uniFLOW)
Sats för MiCard-fäste-B1
Skicka PDF-funktionsuppsättning för säkerhet-E1
Kopieringskortläsare-F1
Fäste för kopieringskortläsare-J1
Sats för kopieringskontrollgränssnitt-C1

i-SENSYS X C1333i:
PAPPERSMATARE PF-K1 (kassett för 550 ark)
Sats för streckkodsutskrift-E1E
MiCard Multi (kortläsare för identifiering med RFID eller magnetkort med uniFLOW)
MiCard Plus (kortläsare för identifiering med RFID eller magnetkort med uniFLOW)
Sats för MiCard-fäste-B1
Skicka PDF-funktionsuppsättning för säkerhet-E1
Kopieringskortläsare-F1
Fäste för kopieringskortläsare-J1
Sats för kopieringskontrollgränssnitt-C1

Obs!

- ^[1] Prenumeration på uniFLOW Online eller tjänster från tredje part krävs
- ^[2] Endast kommandon stöds. Tredje parts drivrutiner eller direkt utskrift från program krävs.
- ^[3] Tillbehör Sats för streckkodsutskrift-E1E - krävs
- ^[4] Tillbehör - Send PDF-funktionsuppsättning för säkerhet-E1 krävs
- ^[5] Scanna med MF Scan Utility eller Canon PRINT Business-appen
- ^[6] Baserat på ITU-T standarddiagramnr. 1
- ^[7] Endast webbdistribution. Linux har endast funktioner för utskrift.
- ^[8] Kapacitet definieras som det högsta antalet utskrivna sidor under en enskild månad när produktionstrycket är som högst. All användning utöver den rekommenderade kapaciteten kan förkorta produktens livslängd
- ^[9] Deklarerat buller enligt ISO 7779.
Figuren nedan baseras på ISO 9296 och är annorlunda - Aktiv: 62 dB eller mindre
- ^[10] Baserat på ISO/IEC 19798
- ^[11] Enligt US ENERGY STAR® version 3.0.

Programvara och lösningar



Kompatibilitet

