



## i-SENSYS X C1333i-serien

# SNABBA PÅ DITT ARBETE

Högkvalitativa, kompakta A4-multifunktionsskrivare i färg med molnanslutning



**PRODUKTIVITET**



**KONTROLL OCH  
UNDERHÅLL**



**ANSLUTNINGAR**



**KOMPAKT DESIGN**



**SÄKERHET**



**HÅLLBARHET**

**Canon**

---

# i-SENSYS X C1333i-serien

## PRODUKTIVITET

- Stor, responsiv touchskärm
- Enkel anpassning av enhetsfunktioner
- Snabb start och utskrift
- Dubbelsidig utskrift som standard
- Scanning med enkel passering för snabb digitalisering av pappersdokument

## ANSLUTNINGAR

- Fjärrstyrd enhetskonfiguration och -kontroll med Canon Print Business appen
- Anslut till molnet direkt från enheten för enkla lagringslösningar eller via Canons uniFLOW Online, för säkra avancerade scanningsarbetsflöden
- Skriv ut från och scanna till mobila enheter, var du än är

## KONTROLL OCH UNDERHÅLL

- Fjärrdiagnostik och hjälp bidrar till att minimera driftstopp
- Moln- och serverbaserade programalternativ för centraliserad styrning av maskinpark
- Åtkomst till skrivarens kontrollfunktioner via dator eller mobila enheter
- Enkelt byte av toner

## SÄKERHET

- Systemkontroll vid start skyddar enhetsfunktionerna
- Krypterad säker utskriftsfunktion förebygger obehörig visning av utskrivet material
- Scanna och skicka dokument säkert med valfritt krypterat PDF-läge
- Förbättrat säkerhetsprotokoll med TLS 1.3

## KOMPAKT DESIGN

- Kompakta enheter med en allt-i-ett-tonerkasset
- Flexibel konfiguration som kan integrera enheten i alla kontorsmiljöer
- Enkel åtkomst vid byte av förbrukningsvaror

## HÅLLBARHET

- Låg TEC (typisk elförbrukning) minskar energiförbrukningen för att spara energi och sänka driftskostnaderna
- Viloläge minskar energiförbrukningen ytterligare
- Automatisk dubbelsidig utskrift minskar papperslöseriet

## KORT FAKTA


### i-SENSYS X C1333i

- Skriv ut, kopiera, scanna och skicka
- 5 tum/12,7 cm TFT LCD-touchskärm
- Utskriftshastighet: 33 sidor/minut (A4)
- Utskriftsupplösning: upp till 1 200 × 1 200 dpi
- Automatiska dubbelsidiga utskrifter
- Scanningshastighet: upp till 100 sidor/minut
- Anslutning via nätverk, Wi-Fi, USB och QR-kod
- Pappersinmatningskapacitet: 850 ark

### i-SENSYS X C1333iF

- Skriv ut, kopiera, scanna, skicka och faxa
- 5 tum/12,7 cm TFT LCD-touchskärm
- Utskriftshastighet: 33 sidor/minut (A4)
- Utskriftsupplösning: upp till 1 200 × 1 200 dpi
- Automatiska dubbelsidiga utskrifter
- Scanningshastighet: upp till 100 sidor/minut
- Anslutning via nätverk, Wi-Fi, USB och QR-kod
- Pappersinmatningskapacitet: 850 ark

## SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR FÖR ALLA UTMANINGAR

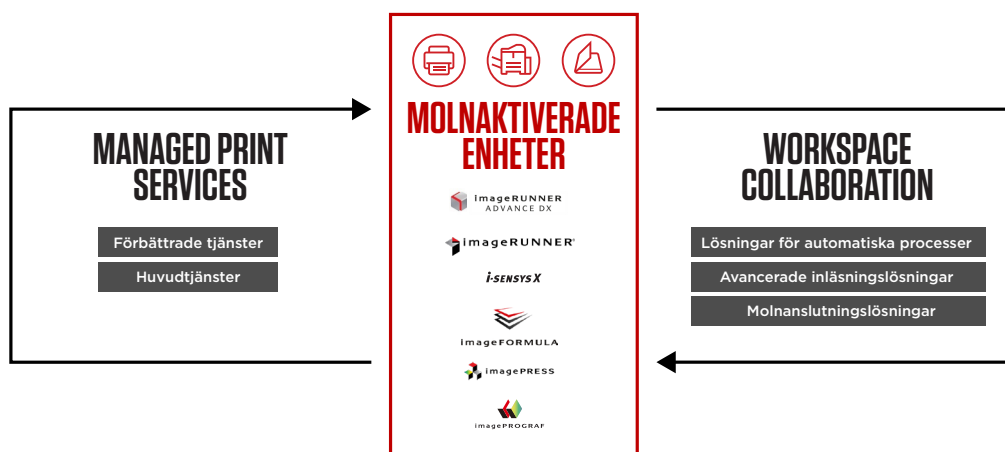

Canons tjänster för digital transformation (DTS) sammanför vår ledande maskinvara och programvara i ett integrerat tekniskt system som är utformat för att stödja din transformation. I det här erbjudandet kombineras lösningar för Managed Print Services och Workspace Collaboration, så att du får insyn i och kontroll över hela dokumentets livscykel.

**Canon**

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

# i-SENSYS X C1333i-serien

<b>Maskintyp</b>	Allt-i-ett-färglaserskrivare	<b>FAX</b>	Endast i-SENSYS X C1333iF
<b>Tillgängliga funktioner</b>	i-SENSYS X C1333iF: skriv ut, kopiera, scanna och faxes i-SENSYS X C1333i: skriv ut, kopiera, scanna	<b>Modemhastighet</b>	33,6 kbit/s (upp till 3 sekunder/sida <sup>3</sup> )
<b>SKRIVARE</b>		<b>Mottagningsläge</b>	Endast fax, fax/automatisk telefonomkoppling, svarsläge, manuell
<b>Utskriftshastighet</b>	Enkelsidigt: Upp till 33 sidor/minut (A4) Upp till 60 sidor/minut (A5, liggande) Dubbelsidigt: upp till 29,5 sidor/minut (A4)	<b>Faxupplösning</b>	Standard: 200 x 100 dpi Fin: 200 x 200 dpi Superfin: 200 x 400 dpi Ultrafin: 400 x 400 dpi
<b>Utskriftsmetod</b>	Laserutskrift i färg	<b>FAX-minne</b>	Upp till 512 sidor <sup>6</sup>
<b>Utskriftsupplösning</b>	1 200 x 1 200 dpi	<b>Kortnummer</b>	Upp till 281 uppringningar
<b>Uppvärmningstid</b>	Cirka 14 sekunder eller mindre från påslagning	<b>Gruppuppringning/adresser</b>	Max. 299 nummer/max. 299 destinationer
<b>Tid för första utskriften</b>	Cirka: 7,1 sekunder eller mindre	<b>Manuell grupp-sändning</b>	Max. 310 destinationer
<b>Skrivarspråk</b>	UFRII, PCL 5c <sup>2</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3	<b>Minnesbackup</b>	Permanent faxminnesbackup (Backup med flashminne)
<b>Teckensnitt</b>	93 PCL-teckensnitt, 136 PostScript-teckensnitt	<b>Dubbelsidig faxning</b>	Ja (sändning och mottagning)
<b>Utskriftsmarginaler</b>	5 mm överkant, underkant, vänster och höger 10 mm överkant, underkant, vänster och höger (kuvert)	<b>Övriga funktioner</b>	Avsändarens namn (TTI), direktsändning, granskning, TX-rapport, sekventiell sändning
<b>Tonersparläge</b>	Ja	<b>HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL</b>	
<b>Avancerade utskriftsfunktioner</b>	Krypterad säker utskrift Säkra utskrifter Utskrift från USB-minne (JPEG/TIFF/PDF) Utskrift från molnet <sup>1</sup> : uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) Stöd för Microsoft Universal Print Streckkodsutskrift <sup>2</sup> iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android: Mopria-certifierad, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT Business-app	<b>Scannertyp</b>	Scannerlock, dubbelsidig ADF (enkelmatad)
<b>KOPIATOR</b>		<b>Pappersinmatning (standard)</b>	Kassett för 250 ark Universalfack för 50 ark Automatisk dokumentmatrare för 50 ark Kassett för 550 ark
<b>Kopieringshastighet</b>	Enkelsidigt (A4): upp till 33 sidor/minut Dubbelsidigt (A4): Upp till 29 sidor/minut	<b>Pappersinmatning (alternativ)</b>	150 ark
<b>Tid för första kopian</b>	ADF (A4): Färg: cirka 8,8 sekunder eller mindre Svartvitt: cirka 7,6 sekunder eller mindre Täcklock (A4): Färg: cirka 9,4 sekunder eller mindre Svartvitt: cirka 8,3 sekunder eller mindre	<b>Pappersutmatning</b>	Vanligt papper, återvunnet papper, tjockt papper, tunt papper, färgpapper, bestruket papper, etiketter, brevkort, kuvert
<b>Kopieringsupplösning</b>	Upp till 600 x 600 dpi	<b>Utskriftsmaterialets format</b>	Kassett (standard): A4, A5, A5 (liggande), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, brevkort, kuvert (COM10, DL, C5), anpassade format: min. 98 x 148 mm, max. 216,0 x 356,0 mm.
<b>Kopieringsmetoder</b>	Text/foto/karta (standard), text/foto/karta (kvalitet), utskrivnen bild, text		Universalfack: A4, A5, A5 (liggande), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, vykort, indexkort, kuvert (COM10, DL, C5, Monarch), anpassade format: min. 76,0 x 127 mm, max. 216,0 x 356,0 mm.
<b>Dubbelsidig kopiering</b>	2-sidigt till 2-sidigt (automatiskt)		Kassett (tillval): A4, A5, A5 (liggande), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, brevkort, kuvert (COM10, DL, C5), anpassade format: min. 100 x 148 mm, max. 216,0 x 356,0 mm.
<b>Flera kopior</b>	Upp till 999 kopior		Automatisk dokumentmatrare: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, anpassade format: min. 48 x 85,0 mm, max. 216,0 x 355,6 mm
<b>Förminskning/förstoring</b>	25-400 % i steg om 1 %	<b>Utskriftsmaterialets vikt</b>	Kassett (standard och tillval): 60 till 163 g/m <sup>2</sup> (Upp till 200 g/m <sup>2</sup> med bestruket papper) Universalfack: 60 till 176 g/m <sup>2</sup> (Upp till 200 g/m <sup>2</sup> med bestruket papper) Automatisk dokumentmatrare: 50 till 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Övriga funktioner</b>	Kantradering, sortera, 2 på 1, 4 på 1, kopiering av Id-kort, reserverad kopia	<b>Dubbelsidig utskrift</b>	Automatisk Kassett: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K Anpassat format: min. 148 x 148 mm max. 216 x 356 mm 60 till 200 g/m <sup>2</sup>
<b>SCANNER</b>		<b>GRÄNSSNITT OCH PROGRAMVARA</b>	
<b>Typ</b>	Färg	<b>Gränssnittstyp</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, trådlös direktanslutning
<b>Scanningsupplösning</b>	Optisk: upp till 600 x 600 dpi Förstärkt: upp till 9 600 x 9 600 dpi	<b>Kompatibilitet med operativsystem</b>	Windows® 11/10/8.1/Server 2022/Server 2019/ Server 2016/Server 2012R2/Server/2012/ Server 2008R2/Server 2008, Mac OS X (10.12 eller senare), Linux®
<b>Scanningshastighet</b>	Enkelsidigt (svartvitt/färg, 300 x 300 dpi): 50/40 sidor/minut Dubbelsidigt (svartvitt/färg, 300 x 300 dpi): 100/80 sidor/minut Enkelsidigt (svartvitt/färg, 300 x 600 dpi): 40/20 sidor/minut Dubbelsidigt (svartvitt/färg, 300 x 600 dpi): 80/40 sidor/minut	<b>Nätverksprotokoll</b>	Utskrift: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Scanning: Push-scanning: fil: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-post/I-Fax: SMTP (skicka), POP3 (ta emot) Pull-scanning: TCP/IP Hantering: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Säkerhet (trådbunden): TLS 1.3, IPsec, IP/Mac-adressfiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Säkerhet (trådlöst): IEEE802.1X Infrastruktur: WEP (64-/128-bitars), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Åtkomstpunktläge: WPA2-PSK(AES)
<b>Scanningsfärgdjup</b>	24 bitar/24 bitar (indata/utdata)		
<b>Gråskalor</b>	256 nivåer		
<b>Kompatibilitet</b>	TWAIN, WIA, ICA		
<b>Maximal scanningsbredd</b>	216 mm		
<b>Scanna till e-post</b>	TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/sökbar PDF/ Krypterad PDF <sup>4</sup> /PDF (digital signatur) <sup>4</sup> /PDF A-1b		
<b>Scanna till PC</b>	TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/sökbar PDF/ Krypterad PDF <sup>4</sup> /PDF (digital signatur) <sup>4</sup> /PDF A-1b		
<b>Scanna till USB-minnesenhet</b>	TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/sökbar PDF/ Krypterad PDF <sup>4</sup> /PDF (digital signatur) <sup>4</sup> /PDF A-1b		
<b>Scanna till FTP</b>	TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/sökbar PDF/ Krypterad PDF <sup>4</sup> /PDF (digital signatur) <sup>4</sup> /PDF A-1b		
<b>Scanna till molnet</b>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>5</sup>		
<b>iFAX</b>	ITU-T.37		

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

# i-SENSYS X C1333i-serien

## Programvara och skrivarhantering

MF Scan Utility,  
Fjärranvändargränssnitt (RUI),  
Hantering av avdelnings-ID,  
Verktyg för tonerstatus,  
iW Enterprise Management Console:  
Serverbaserad programvara för central  
administration av flera enheter  
eMaintenance: inbyggd RDS möjliggör eMaintenance  
fjärrservice för mätaravläsning, automatiserad  
hantering av förbrukningsartiklar och fjärrdiagnostik.  
Universal Log-in Manager/uniFLOW online/uniFLOW  
online Express/uniFLOW-kompatibilitet  
programbibliotek

## ALLMÄNNA EGENSKAPER

### Rekommenderad utskriftsvolym per månad

750-4 000 sidor per månad

### Kapacitet

Max. 50 000 sidor per månad<sup>8</sup>

### Processorhastighet

1 200 MHz x 2

### Minne

1 GB

### Kontrollpanel

12,7 cm LCD-touchskärm i färg

### Mått med fack (B x D x H)

425 x 461 x 430 mm

### Installationsutrymme (B x D x H)

625 x 1 117 x 991 mm

### Vikt

C1333iF: cirka 22 kg  
C1333i: cirka 21,7 kg

### Driftsmiljö

Temperatur: 10-30 °C  
Luftfuktighet: 20-80 % relativ luftfuktighet (utan  
kondensering)

### Strömkälla

220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

### Strömförbrukning

Max: cirka 1 380 W  
Aktiv utskrift: cirka 700 W  
Vänteläge: cirka 24,0 W  
Viloläge: cirka 1,0 W  
TEC-värde (Typical Electricity Consumption,  
typisk elförbrukning): 0,30 kWh/vecka<sup>11</sup>  
Mer information om Lot26-bestämmelser finns på:  
[http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/  
index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

### Bullernivåer

Ljudtryck<sup>9</sup>:  
Aktiv: enkelsidigt 51 dB/dubbelsidigt  
51 dB (svartvitt), 50 dB (färg)  
Standby: 29 dB

Ljudstyrka<sup>9</sup>:  
Aktiv: 65 dB eller mindre  
Standby: 41 dB eller mindre

## FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

### Kassetter

TONER T12 svart (7 400 sidor<sup>10</sup>)  
TONER T12 cyan (5 300 sidor<sup>10</sup>)  
TONER T12 magenta (5 300 sidor<sup>10</sup>)  
TONER T12 gul (5 300 sidor<sup>10</sup>)

## TILLBEHÖR/ALTERNATIV

### Artiklar

i-SENSYS X C1333iF:  
PAPPERSMATARE PF-K1 (kassett för 550 ark)  
TEL 6 Kit Long Cord (Telephone handset)  
Barcode Printing Kit-E1E  
MiCard Multi (kortläsare för identifiering med RFID  
eller magnetkort med uniFLOW)  
MiCard Plus (kortläsare för identifiering med RFID  
eller magnetkort med uniFLOW)  
MiCard Attachment Kit-B1  
Send PDF Security Feature Set-E1  
Kopieringskortläsare-F1  
Fäste för kopieringskortläsare-J1  
Kit för kopieringskontrollgränssnitt-C1

i-SENSYS X C1333i:  
PAPPERSMATARE PF-K1 (kassett för 550 ark)  
Barcode Printing Kit-E1E  
MiCard Multi (kortläsare för identifiering med RFID  
eller magnetkort med uniFLOW)  
MiCard Plus (kortläsare för identifiering med RFID  
eller magnetkort med uniFLOW)  
MiCard Attachment Kit-B1  
Skicka PDF Security Feature Set-E1  
Kopieringskortläsare-F1  
Fäste för kopieringskortläsare-J1  
Kit för kopieringskontrollgränssnitt-C1

## Fotnoter:

- <sup>[1]</sup> Prenumeration på uniFLOW Online eller tjänster från tredje part krävs
- <sup>[2]</sup> Endast kommandon stöds. Tredje parts drivrutiner eller direkt utskrift från program krävs.
- <sup>[3]</sup> Tillbehör kit för streckodsutskrift-E1E - krävs
- <sup>[4]</sup> Tillbehör - Send PDF Security Feature Set-E1 krävs
- <sup>[5]</sup> Scanna med MF Scan Utility eller Canon PRINT Business-appen
- <sup>[6]</sup> Baserat på ITU-T Standard Chart No. 1
- <sup>[7]</sup> Endast webbdistribution. Linux har endast funktioner för utskrift.
- <sup>[8]</sup> Kapacitet definieras som det högsta antalet utskrivna sidor under en enskild månad när produktionsstrycket är som högst. All användning utöver den rekommenderade kapaciteten kan förkorta produktens livslängd
- <sup>[9]</sup> Deklarerat buller enligt ISO 7779. Figuren nedan baseras på ISO 9296 och är annorlunda - Aktiv: 62 dB eller mindre
- <sup>[10]</sup> Baserat på ISO/IEC 19798
- <sup>[11]</sup> Enligt US ENERGY STAR® version 3.0.

## Programvara och lösningar



## Kompatibilitet



# Canon

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Swedish edition  
© Canon Europa N.V., 2024