



## i-SENSYS X C1333i Serisi

# İŞİNİZİ HIZLANDIRIN

Bulut bağlantısına sahip yüksek kaliteli, kompakt ve renkli A4 çok işlevli yazıcılar



VERİMLİLİK



KONTROL VE BAKIM



BAĞLANTI



KOMPAKT TASARIM



GÜVENLİK



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

**Canon**

---

# i-SENSYS X C1333i Serisi

## VERİMLİLİK

- Geniş ve hassas dokunmatik ekran
- Cihaz işlevleri kolayca özelleştirilebilir
- Hızlı başlatma ve baskı çıktısı
- Standart olarak sunulan çift taraflı baskı özelliği
- Kağıt belgelerin hızlıca dijital hale getirilmesine yönelik Tek Geçişli Tarama özelliği

## BAĞLANTI

- Canon Print Business Uygulaması ile cihazları uzaktan kurma ve kontrol etme
- Kolay depolama çözümleri için doğrudan cihazınızdan veya güvenli geliştirilmiş tarama iş akışları için Canon'un uniFLOW Online hizmeti üzerinden buluta bağlanın.
- Nerede olursanız olun mobil cihazlardan baskı alın ve mobil cihazlara tarama yapın.

## KONTROL VE BAKIM

- Uzaktan tanılama ve yardım, arıza süresini en aza indirmeye yardımcı olur
- Bulut ve sunucu tabanlı yazılım seçenekleri filo kontrolünü merkezileştirir
- Yazıcı kontrolü işlevlerine bilgisayar veya mobil cihazlardan erişim
- Kolay toner değişimi

## GÜVENLİK

- Açılışta Sistem Doğrulama, cihaz işlevlerini korur.
- Şifrelenmiş Güvenli Baskı işlevi, basılı malzemelerin yetkisiz görüntülenmesini önler.
- Opsiyonel Şifrelenmiş PDF modu sayesinde belgeleri güvenli bir şekilde tarayın ve gönderin.
- TLS 1.3 ile geliştirilmiş güvenlik protokolü

## KOMPAKT TASARIM

- Kompakt cihazlar hepsi bir arada toner kartuşu barındırır
- Esnek yapılandırma sayesinde cihazı her türlü ofis ortamına entegre edebilirsiniz.
- Sarf malzemelerini değiştirmek için kolay erişim

## SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

- Düşük TEC (Tipik Elektrik Tüketimi) enerji tasarrufu sağlamak ve işletme maliyetlerini düşürmek için güç tüketimini azaltır.
- Uyku modu, enerji tüketimini daha da azaltır.
- Otomatik Çift Taraflı Baskı, kağıt israfını azaltır.

## KISA BİLGİLER


### i-SENSYS X C1333i

- Baskı, Fotokopi, Tarama ve Gönderme
- 12,7 cm/5 inç TFT LCD dokunmatik ekran
- Baskı Hızı: Dakikada 33 sayfa (A4)
- Baskı Çözünürlüğü: 1.200 x 1.200 dpi'ye kadar
- Otomatik çift taraflı baskı
- Tarama hızı: Dakikada 100 görüntüye kadar
- Ağ, Wi-Fi, USB ve QR kodu bağlantısı
- Maksimum kağıt girişi kapasitesi: 850 yaprak

### i-SENSYS X C1333iF

- Baskı, Fotokopi, Tarama, Gönderme ve Faks
- 12,7 cm/5 inç TFT LCD dokunmatik ekran
- Baskı Hızı: Dakikada 33 sayfa (A4)
- Baskı Çözünürlüğü: 1.200 x 1.200 dpi'ye kadar
- Otomatik çift taraflı baskı
- Tarama hızı: Dakikada 100 görüntüye kadar
- Ağ, Wi-Fi, USB ve QR kodu bağlantısı
- Maksimum kağıt girişi kapasitesi: 850 yaprak

## HER ZORLUĞUN ÜSTESİNDEN GELMEK İÇİN ÖZELLEŞTİRİLMİŞ ÇÖZÜMLER

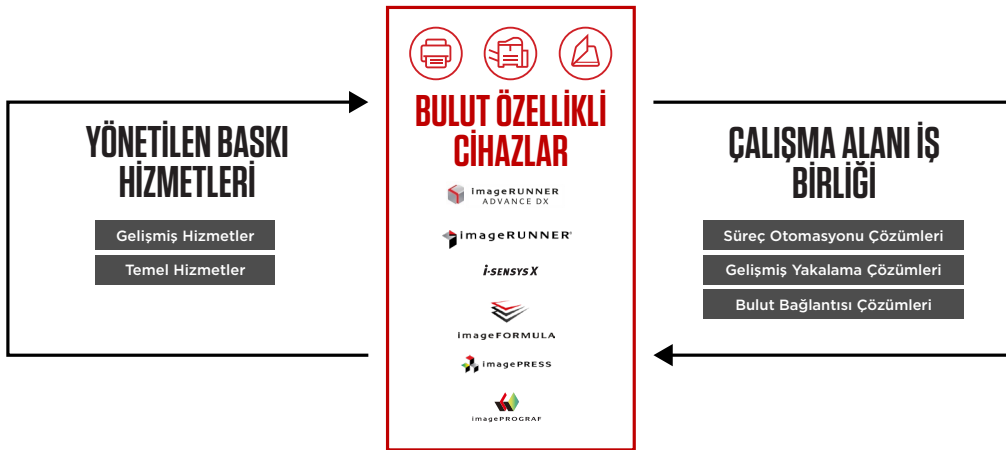

Canon'un Dijital Dönüşüm Hizmetleri (DTS), alanında öncü donanım ve yazılımlarımızı, dönüşüm yolculuğunuzu desteklemek için tasarlanan entegre bir teknoloji ekosisteminde bir araya getirir. Bu özellik, Yönetilen Baskı Hizmetleri ve Workspace İş Birliği çözümlerini birleştirerek tüm belge yaşam döngüsü kapsamında şeffaflık ve kontrol kazanmanıza yardımcı olur.

# Canon

# TEKNİK ÖZELLİKLER

# i-SENSYS X C1333i Serisi

<b>Makine türü</b> Kullanılabilir işlevler	Renkli Lazer Hepsi Bir Arada i-SENSYS X C1333iF: Baskı, Fotokopi, Tarama ve Faks i-SENSYS X C1333i: Baskı, Fotokopi, Tarama
<b>YAZICI</b> <b>Baskı hızı</b>	Tek taraflı: Dakikada 33 sayfaya kadar (A4) Dakikada 60 sayfaya kadar (A5 - Yatay) Çift taraflı: Dakikada 29,5 görüntüye kadar (A4)
<b>Baskı yöntemi</b> <b>Baskı çözünürlüğü</b> <b>Isınma süresi</b>	Renkli lazer baskı 1.200 x 1.200 dpi Yaklaşık 14 saniye veya daha az (açıldıktan sonra)
<b>İlk Baskı Çıkış Süresi</b> <b>Yazıcı dilleri</b> <b>Yazı tipleri</b>	Yaklaşık 7,1 saniye veya daha az UFRII, PCL 5c <sup>2</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3 93 PCL yazı tipi 136 PostScript yazı tipi
<b>Baskı kenar boşlukları</b>	Üstten, alttan, soldan ve sağdan 5 mm Üstten, alttan, soldan ve sağdan 10 mm (Zarf)
<b>Toner tasarruf modu</b> <b>Gelişmiş baskı özellikleri</b>	Var Şifreli Güvenli Baskı Güvenli Baskı USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF) Buluttan Yazdırma <sup>1</sup> : uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) Microsoft Evrensel Yazdırma desteği Barkod Baskısı <sup>3</sup> iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması Android: Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi, Canon PRINT Business uygulaması
<b>FOTOKOPİ MAKİNESİ</b> <b>Fotokopi hızı</b>	Tek taraflı (A4): Dakikada 33 sayfaya kadar Çift taraflı (A4): Dakikada 29 sayfaya kadar
<b>İlk Fotokopi Çıkış Süresi (FCOT)</b>	ADF (A4): Renkli Yaklaşık 8,8 saniye veya daha az Siyah-Beyaz Yaklaşık: 7,6 saniye veya daha az Düz yataklı (A4): Renkli Yaklaşık 9,4 saniye veya daha az Siyah-Beyaz Yaklaşık: 8,3 saniye veya daha az
<b>Fotokopi çözünürlüğü</b> <b>Fotokopi modları</b>	600 x 600 dpi'ye kadar Metin/Fotoğraf/Harita (Varsayılan), Metin/Fotoğraf/ Harita (kalite), Basılı Görüntü, Metin
<b>Çift taraflı fotokopi</b> <b>Çoklu fotokopi</b> <b>Küçültme / Büyütme</b> <b>Diğer özellikler</b>	2 taraflı - 2 taraflı (Otomatik) 999 fotokopiye kadar %1'lik artışlarla %25-400 Çerçeve Silme, Harmanlama, 1 üzerine 2, 1 üzerine 4, Kimlik kartı fotokopisi, Rezerve fotokopi
<b>TARAYICI</b> <b>Tür</b> <b>Tarama çözünürlüğü</b>	Renkli Optik: 600 x 600 dpi'ye kadar Gelişmiş: 9.600 x 9.600 dpi'ye kadar
<b>Tarama hızı</b>	Tek taraflı (siyah-beyaz/renkli, 300x300 dpi): Dakikada 50/40 görüntü Çift taraflı (siyah-beyaz/renkli, 300x300 dpi): Dakikada 100/80 görüntü Tek taraflı (siyah-beyaz/renkli, 300x600 dpi): Dakikada 40/20 görüntü Çift taraflı (siyah-beyaz/renkli, 300x600 dpi): Dakikada 80/40 görüntü
<b>Renkli tarama derinliği</b> <b>Gri tonlamalı</b> <b>Uyumluluk</b> <b>Maks. tarama genişliği</b> <b>E-postaya Tarama</b>	24 bit/24 bit (giris/çıkış) 256 seviye TWAIN, WIA, ICA 216 mm TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF/ Şifreli PDF <sup>4</sup> /PDF (Dijital imza) <sup>4</sup>
<b>PC'ye Tarama</b>	TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF/ Şifreli PDF <sup>4</sup> /PDF (Dijital imza) <sup>4</sup>
<b>USB bellek anahtarına tarama</b> <b>FTP'ye Tarama</b>	TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF/ Şifreli PDF <sup>4</sup> /PDF (Dijital imza) <sup>4</sup>
<b>Bulutla Tarama</b> <b>iFAX</b>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>5</sup> ITU-T.37

<b>FAKS</b>	Yalnızca i-SENSYS X C1333iF
<b>Modem hızı</b> <b>Alma modu</b>	33,6 Kbps (Sayfa başına 3 saniyeye kadar <sup>6</sup> ) Yalnızca Faks, Faks/Tel Otomatik Değiştirme, Cevap Modu, Manuel
<b>Faks çözünürlüğü</b>	Standart: 200 x 100 dpi Hassas: 200 x 200 dpi Süper hassas: 200 x 400 dpi Ultra hassas: 400 x 400 dpi
<b>FAKS belleği</b> <b>Hızlı arama</b> <b>Grup aramaları/hedefler</b> <b>Sıralı yayın</b> <b>Bellek yedeklemesi</b>	512 sayfaya kadar <sup>6</sup> 281 aramaya kadar Maks. 299 arama / Maks. 299 hedef Maks. 310 hedef Kalıcı faks belleği yedekleme (Fleş bellekle yedekleme)
<b>Çift taraflı faks</b> <b>Diğer özellikler</b>	Var (Aktarma ve Alma) Gönderenin Adı (TTI), Doğrudan Gönderme, İnceleme, TX Raporu, Sıralı Yayın
<b>MEDYA KULLANIMI</b> <b>Tarayıcı türü</b> <b>Kağıt girişi (Standart)</b>	Düz yataklı, 2 taraflı ADF (tek geçişli) 250 yapraklık kaset 50 yapraklık çok amaçlı tepsi 50 yapraklık ADF
<b>Kağıt girişi (Opsiyonel)</b> <b>Kağıt çıkışı</b> <b>Medya türleri</b>	550 yapraklık kaset 150 yaprak Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır kağıt, İnce kağıt, Renkli kağıt, Kuse kağıt, Etiket, Kartpostal, Zarf
<b>Medya boyutları</b>	Kaset (Standart): A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, Zarf (COM10, DL, C5), Özel boyutlar: Min. 98 x 148 mm Maks. 216,0 x 356,0 mm. Çok amaçlı tepsi: A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, Indeks kartı, Zarf (COM10, DL, C5, Monarch), Özel boyutlar: Min. 76,0 x 127 mm Maks. 216,0 x 356,0 mm. Kaset (Opsiyonel): A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, Zarf (COM10, DL, C5), Özel boyutlar: Min. 100 x 148 mm Maks. 216,0 x 356,0 mm.
<b>Medya ağırlıkları</b>	ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Özel boyutlar: Min. 48 x 85,0 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm Kaset (standart ve opsiyonel): 60 - 163 g/m <sup>2</sup> (Kuse kağıt ile 200 g/m <sup>2</sup> 'ye kadar) Çok amaçlı tepsi: 60 - 176 g/m <sup>2</sup> (Kuse kağıt ile 200 g/m <sup>2</sup> 'ye kadar) ADF: 50 - 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Çift taraflı baskı</b>	Otomatik Kaset: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Özel boyut - Min. 148 x 148 mm Maks. 216 mm x 356 mm 60 - 200 g/m <sup>2</sup>
<b>ARAYÜZ VE YAZILIM</b> <b>Arayüz türü</b>	USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE- TX/1000Base-T, Kablosuz 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı
<b>İşletim Sistemi Uyumluluğu</b>	Windows® 11 / 10 / 8.1 / Server 2022 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012R2 / Server / 2012 / Server 2008R2 / Server 2008, Mac OS X (10.12 veya üzeri), Linux <sup>6</sup>
<b>Ağ Protokolü</b>	Baskı: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Tarama: Tarama Gönderme: Dosya: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-posta/İnternet Faksı: SMTP (gönderme), POP3 (alma) Tarama Çekme: TCP/IP Yönetim: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Güvenlik (kablolu): TLS 1.3, IPsec, IP/Mac adresi filtreleme, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Güvenlik (kablosuz): IEEE802.1X Altyapı Modu: WEP (64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) Erişim Noktası Modu: WPA2-PSK (AES)

Canon

# TEKNİK ÖZELLİKLER

# i-SENSYS X C1333i Serisi

Yazılım ve yazıcı yönetimi	MF Scan Utility, Uzak Kullanıcı Arayüzü (RUI), Departman Kimliği Yönetimi, Toner Durumu Aracı, iW Kurumsal Yönetim Konsolu: Bir cihaz filusunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım e-Bakım: Yerleşik RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanımlama gibi uzaktan yönetilen e-Bakım hizmetleri sunar. Evransel Oturum Açma Yöneticisi / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW Uyumluluğu / Uygulama Kıtıplığı
----------------------------	---

## GENEL ÖZELLİKLER

Önerilen Aylık Baskı Hacmi	Ayda 750 - 4.000 sayfa
Maksimum iş hacmi	Ayda maksimum 50.000 sayfa <sup>8</sup>
İşlemci Hızı	1.200 MHz x 2
Bellek	1 GB
Kontrol paneli	12,7 cm LCD Renkli Dokunmatik Ekran
Tepsilerle boyutlar (G x D x Y)	425 mm x 461 mm x 430 mm
Kurulum alanı (G x D x Y)	625 mm x 1.117 mm x 991 mm
Ağırlık	C1333iF: Yaklaşık 22 Kg C1333i: Yaklaşık 21,7 Kg
Çalışma ortamı	Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F) Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
Güç Kaynağı	220-240 V (±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)
Güç Tüketimi	Maksimum: Yaklaşık 1.380 W Aktif baskı: Yaklaşık 700 W Beklemede: Yaklaşık 24,0 W Uyku modu: Yaklaşık 1,0 W Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 0,30 kW/sa <sup>11</sup> Lot26 yönergesiyle ilgili ayrıntılı bilgiler için lütfen şu adrese gidin: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/ index.aspx</a>
Gürültü Düzeyleri	Ses Basıncı <sup>9</sup> : Aktif: Tek taraflı 51 dB / Çift taraflı 51 dB (Siyah- Beyaz), 50 dB (Renkli) Beklemede: 29dB  Ses Gücü <sup>9</sup> : Aktif: 65 dB veya daha az Beklemede: 41 dB veya daha az

## SARF MALZEMELERİ

### Kartuşlar

TONER T12 Siyah (7.400 sayfa<sup>10</sup>)  
TONER T12 Mavi (5.300 sayfa<sup>10</sup>)  
TONER T12 Macenta (5.300 sayfa<sup>10</sup>)  
TONER T12 Sarı (5.300 sayfa<sup>10</sup>)

### AKSESUARLAR/ SEÇENEKLER

#### Öğeler

i-SENSYS X C1333iF:  
KAĞIT BESLEYİCİ PF-K1 (550 yapraklık kaset)  
TEL 6 Seti Uzun Kablo (Telefon ahizesi)  
Barkod Baskısı Seti-E1E  
MiCard Multi (RFID ile veya uniFLOW özellikli  
manyetik kartlarla kimlik tespiti için kart okuyucu)  
Micard Plus (RFID ile veya uniFLOW özellikli manyetik  
kartlarla kimlik tespiti için kart okuyucu)  
MiCard Eklenti Seti-B1  
PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1  
Fotokopi Kart Okuyucu-F1  
Fotokopi Kart Okuyucu Eklentisi-J1  
Fotokopi Kontrol Arayüzü Seti C1

i-SENSYS X C1333i:  
KAĞIT BESLEYİCİ PF-K1 (550 yapraklık kaset)  
Barkod Baskısı Seti-E1E  
MiCard Multi (RFID ile veya uniFLOW özellikli  
manyetik kartlarla kimlik tespiti için kart okuyucu)  
Micard Plus (RFID ile veya uniFLOW özellikli manyetik  
kartlarla kimlik tespiti için kart okuyucu)  
MiCard Eklenti Seti-B1  
PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1  
Fotokopi Kart Okuyucu-F1  
Fotokopi Kart Okuyucu Eklentisi-J1  
Fotokopi Kontrol Arayüzü Seti C1

#### Notlar:

- <sup>[1]</sup> uniFLOW Online aboneliği veya üçüncü taraf hizmetler gerekir.
- <sup>[2]</sup> Yalnızca komutlar desteklenir. Üçüncü taraf sürücü veya doğrudan uygulamadan baskı  
gerekir.
- <sup>[3]</sup> Aksesuar Barkod Baskı Seti-E1E gereklidir.
- <sup>[4]</sup> Aksesuar - PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1 gerekir.
- <sup>[5]</sup> MF Scan Utility veya Canon PRINT Business uygulaması ile yapılan taramalarda
- <sup>[6]</sup> ITU-T Standart Tablo No. 1 baz alınmıştır.
- <sup>[7]</sup> Yalnızca web dağıtımı. Linux sadece yazdırmayı desteklemektedir.
- <sup>[8]</sup> Maksimum iş hacmi, bir ayda yazdırılan maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanmaktadır.  
Tavsiye edilen maksimum iş hacminin üzerindeki kullanımlar ürünün ömrünü kısaltabilir.
- <sup>[9]</sup> Beyan edilen gürültü emisyonu ISO 7779 ile uyumludur.  
ISO 9296 standardına göre aşağıdaki değer farklıdır - Aktif: 62 dB veya daha az
- <sup>[10]</sup> ISO/IEC 19798'ye göre
- <sup>[11]</sup> US ENERGY STAR® sürüm 3.0 uyarınca

## Yazılım ve Çözümler



## Uyumluluk



# Canon

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon.com.tr

Türkçe versiyon

© Canon Europa N.V., 2022