



i-SENSYS X C1333P

HURTIG, INNOVATIV SKRIVEBORDSPRINTER, DER PRODUCERER PRINT I HØJ KVALITET

Styrk virksomheden med cloud-tjenester og mobile tilslutningsmuligheder



PRODUKTIVITET



**KONTROL OG
VEDLIGEHOLDELSE**



TILSLUTNINGSMULIGHEDER



KOMPAKT DESIGN



SIKKERHED



BÆREDYGTIGHED

Canon

i-SENSYS X C1333P

PRODUKTIVITET

- Hurtig og nem opsætning af enheden
- Intelligent touchscreen i farver
- Brugerdefinerbare indstillinger med Application Library
- Automatisk duplexprint

TILSLUTNINGSMULIGHEDER

- Print fra mobile enheder, uanset hvor du er
- Opsætning og styring af fjernenheder med Canon Print Business-appen
- Opret forbindelse til cloud-tjenester direkte fra enheden for enkle lagerløsninger eller via Canons uniFLOW Online for sikre, avancerede scanningsworkflows

KONTROL OG VEDLIGEHOLDELSE

- Cloud- og serverbaserede softwaremuligheder for centraliseret flådestyring
- Fleksible løsninger til brugeradministration for virksomhedsadministratorer og IT-afdeling
- Fjernadgang til enhedens kontrolfunktioner
- Tonerstatusværktøjet reducerer nedetid

SIKKERHED

- Integreret brugergodkendelse sikrer adgang til enheden
- Sikker print forhindrer uautoriseret visning af det printede materiale
- 'Bekræft system ved opstart' øger enhedens integritet
- Forbedret sikkerhedsprotokol med TLS 1.3

KOMPAKT DESIGN

- Skrivebordsstørrelsen gør den nem at passe ind på ethvert kontor
- Ekstra kassetter (ekstra tilbehør) kan øge papirinputkapaciteten
- Alt-i-én-patronsdesign øger tonerkapaciteten

BÆREDYGTIGHED


- Lavt TEC (typisk elektrisk forbrug) reducerer strømforbruget for at spare energi og reducere driftsomkostningerne
- Dvalefunktion reducerer energiforbruget yderligere
- Automatisk duplexprint sparer papirspild

HURTIGT OVERBLIK

i-SENSYS X C1333P

- Printhastighed: 33 sider/min. (A4), 60 sider/min. (A5 liggende)
- 5"/12,7 cm TFT LCD-touchscreen
- Printopløsning: op til 1200 × 1200 dpi
- Automatisk dobbeltsidet print
- Tilslutningsmuligheder: Netværk, Wi-Fi, USB og QR-kode
- Maks. papirinputkapacitet: 850 ark

SKRÆDDERSYEDE LØSNINGER, DER KLARER ENHVER UDFORDRING

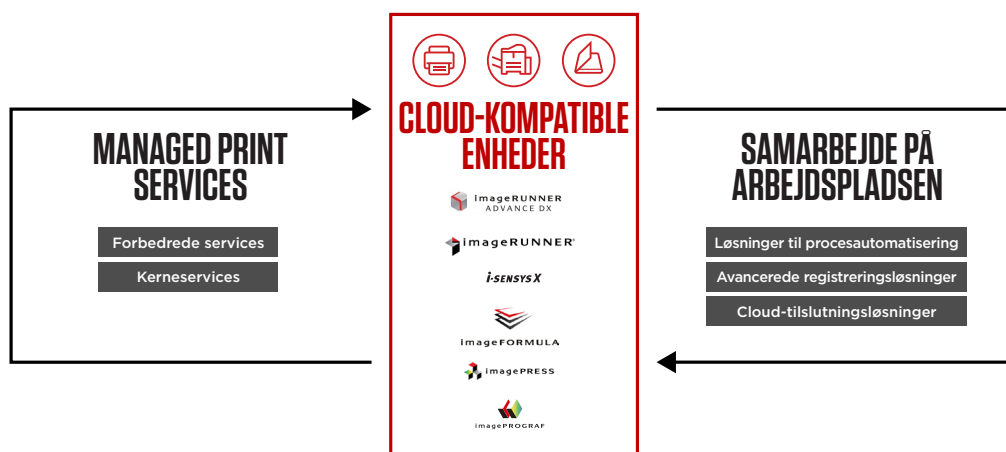

Canons Digital Transformation Services (DTS) samler vores førende hardware og software i et integreret teknologikøkosystem, der er designet til at understøtte jeres transformationsrejse. Dette tilbud kombinerer Managed Print Services- og Workspace Collaboration-løsninger for at hjælpe jer med at opnå fuldt overblik og fuld kontrol over hele dokumentlivscyklussen.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

i-SENSYS X C1333P

PRINTENHED

Printhastighed	Enkeltstidet: Op til 33 sider/min. (A4) Op til 60 sider/min. (A5, liggende) Dobbeltstidet: Op til 29,5 sider/min. (A4)
Printmetode	Farvelaserprint
Printopløsning	Op til 1200 × 1200 dpi
Opvarmningstid	Ca. 19,4 sekunder eller mindre fra opstart
FPOT (First Page Out Time)	Ca. 7,1 sek. eller mindre
Anbefalet månedlig printvolumen	750 til 4.000 sider pr. måned
Arbejdscyklus	Maks. 50.000 sider pr. måned ¹
Printmargener	5 mm top, bund, venstre og højre
Avancerede printfunktioner	Krypteret sikkert print Sikkert print Print fra USB-nøgle (JPEG/TIFF/PDF) Print fra Cloud ² : uniFLOW Online, Dropbox, Google Drev, OneDrive (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print-understøttelse Print af strekkoder ³ iOS: AirPrint, Canons PRINT Business-app Android: Mopria-certificeret, Canon Print Service-plugin-in, Canons PRINT Business-app

MEDIEHÅNTERING

Papirinput (standard)	250-arks kassette 50-arks universalbakke
Papirinput (tilbehør)	550-arks kassette
Papiroutput	150 ark
Medietyper	Almindeligt papir, genbrugspapir, kraftigt papir, tyndt papir, farvet papir, coated papir, kanthullet, etiketter, postkort, kuverter
Medieformater	Kassette (standard): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postkort, kuverter (COM10, DL, C5, Monarch), brugerdefineret format: Min. 98 × 148 mm Maks. 216,0 × 356,0 mm. Universalbakke: A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postkort, kartotekskort, kuverter (COM10, DL, C5, Monarch), brugerdefineret format: Min. 76 × 127 mm Maks. 216,0 × 356,0 mm. Kassette (tilbehør): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postkort, brugerdefineret format: Min. 100 × 148 mm Maks. 216,0 × 356,0 mm.
Medievægt	Kassette (standard og tilbehør): 60 til 163 g/m ² (Op til 200 g/m ² med coated papir) Universalbakke: 60 til 176 g/m ² (Op til 200 g/m ² med coated papir)
Dobbeltstidet print	Automatisk Kassette: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Brugerdefineret format - Min. 148 × 148 mm Maks. 216,0 × 356,0 mm, 60 til 200 g/m ²

GENERELLE FUNKTIONER

Strømkraft	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømforbrug	Maks: ca. 1380 W eller mindre Aktivt print: Ca. 700 W Standby: ca. 24,0 W eller mindre Dvale: ca. 1,0 W eller mindre TEC (Typical Electricity Consumption): 0,31 kWh/uge ⁷ For at få yderligere oplysninger om Lot26-bestemmelser kan du besøge http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Støjniveau	Lydeffekt ⁴ I drift: 65 dB eller mindre Standby: 36 dB eller mindre Lydtryk ⁴ I drift: 1-sidet 51 dB (farve)/50 dB (sort/hvid) 2-sidet 51 dB (farve)/50 dB (sort/hvid) Standby: 25 dB 425 mm × 427 mm × 380 mm Ca. 16,1 kg Temperatur: 10 til 30°C Luftfugtighed: 20 til 80 % relativ luftfugtighed (RH) (ingen kondensering) 12,7 cm LCD-touchscreen i farver
Mål (B × D × H)	
Vægt	
Driftsmiljø	
Kontrolpanel	
CONTROLLER	
Processorhastighed	1200 MHz x 2
Hukommelse	1 GB
Printersprog	UFR II, PCL5c ⁵ , PCL6, Adobe® PostScript3
Skrifttyper	93 PCL-skrifttyper, 136 PS-skrifttyper
Interface og tilslutningsmuligheder	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, trådløs 802.11b/g/n, trådløs direkte tilslutning
Software- og printeradministration	Remote User Interface (RUI), Administration af Afdelings-ID, Tonerstatusværktøj, iW Enterprise Management Console: Serverbaseret software til centraliseret administration af flere enheder eMaintenance: Integreret RDS giver fjernbetjente eMaintenance-tjenester såsom måler aflæsninger, automatisk administration af forbrugsstoffer og fjerndiagnosticering. Universal Log-in Manager / uniFLOW Online / uniFLOW Online Express / uniFLOW-kompatibilitet / Application Library
Operativsystemkompatibilitet	Windows® 11/10/Windows® 8.1/Server 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012 Mac OS X-version 10.12 og nyere Linux ⁶
FORBRUGSSTOFFER	
Alt-i-én-patroner	TONER T12 sort (7.400 sider ⁶) TONER T12 cyan (5.300 sider ⁶) TONER T12 magenta (5.300 sider ⁶) TONER T12 gul (5.300 sider ⁶)
TILBEHØR/FUNKTIONER	
Artikler	Paper Feeder PF-K1 (550-arks kassette) Barcode Printing Kit-E1E MiCard Multi (kortlæser til identifikation med RFID eller magnetkort med uniFLOW) MiCard Plus (kortlæser til identifikation med RFID eller magnetkort med uniFLOW) MiCard Attachment Kit-B1

Bemærkninger:

- ¹ Abonnement på en tredjeparts cloud-tjeneste er påkrævet og underlagt tredjepartens vilkår og betingelser.
- ² Arbejdscyklus er defineret som det maksimale antal printede sider i en enkelt spidsbelastningsmåned. Alt forbrug ud over den anbefalede arbejdscyklus kan forkorte produktets levetid.
- ³ Tilbehør - Barcode Printing Kit-E1E er påkrævet.
- ⁴ Erklæret lydniveau i overensstemmelse med ISO 7779. På basis af ISO 9296 er nedenstående figur anderledes. I drift: 62 dB eller mindre
- ⁵ Kun kommandoer understøttes. Tredjepartsdriver eller direkte print fra programmet påkrævet.
- ⁶ Kun distribution via nettet. Drivern er tilgængelig i anden halvdel af 2022.
- ⁷ Baseret på ISO/IEC19798.
- ⁸ I henhold til US ENERGY STAR®, Version 3.0.

Software og løsninger



Kompatibilitet



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition
© Canon Europa N.V., 2022