



i-SENSYS X C1333P

ΓΡΗΓΟΡΟ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΙ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ενισχύστε την επιχείρησή σας με συνδεσιμότητα στο cloud και σε φορητές συσκευές



ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ



ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ



ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



ΑΣΦΑΛΕΙΑ



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Canon

i-SENSYS X C1333P

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

- Γρήγορη και εύκολη διαμόρφωση του συστήματος
- Έξυπνη οθόνη αφής
- Προσαρμόσιμες επιλογές με Βιβλιοθήκη εφαρμογών
- Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Ενσωματωμένος Έλεγχος ταυτότητας χρήστη για ασφαλή πρόσβαση στη συσκευή
- Ασφαλής εκτύπωση, που αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη ανάγνωση του εκτυπωμένου υλικού
- Επαλήθευση συστήματος κατά την εκκίνηση, που ενισχύει την ακεραιότητα της συσκευής
- Βελτιωμένο πρωτόκολλο ασφάλειας με TLS 1.3

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

- Εκτύπωση από φορητές συσκευές, όπου και αν βρίσκεστε
- Διαμόρφωση και έλεγχος συσκευής από απόσταση με την εφαρμογή Canon Print Business
- Σύνδεση στο cloud απευθείας από τη συσκευή για απλές λύσεις αποθήκευσης ή μέσω του uniFLOW Online της Canon για ασφαλείς, προηγμένες ροές εργασιών σάρωσης

ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Επιτραπέζιο σύστημα που χωράει εύκολα σε οποιοδήποτε γραφείο
- Πρόσθετα προαιρετικά συρτάρια για αύξηση της χωρητικότητας εισόδου χαρτιού
- Κασέτα με σχεδίαση «όλα σε ένα» που αυξάνει τη χωρητικότητα γραφίτη

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Επιλογή λογισμικού βασιζόμενου σε cloud και διακομιστή για κεντρικό έλεγχο του συνόλου των συσκευών
- Ευέλικτες λύσεις διαχείρισης χρηστών για διαχειριστές επιχειρήσεων και το τμήμα IT
- Απομακρυσμένη πρόσβαση στις λειτουργίες ελέγχου της συσκευής
- Εργαλείο κατάστασης γραφίτη που μειώνει τις διακοπές λειτουργίας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ


- Η χαμηλή TEC (τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας) μειώνει την κατανάλωση ρεύματος, για εξοικονόμηση ενέργειας και χαμηλότερο κόστος λειτουργίας
- Κατάσταση Αναστολής λειτουργίας που μειώνει περαιτέρω την κατανάλωση ενέργειας
- Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης που μειώνει τη σπατάλη χαρτιού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

i-SENSYS X C1333P

- Ταχύτητα εκτύπωσης: 33 σελ./λεπτό (A4), 60 σελ./λεπτό (A5, οριζόντια)
- Οθόνη αφής TFT LCD 5"/12,7cm
- Ανάλυση εκτύπωσης: έως 1.200 x 1.200dpi
- Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
- Συνδεσιμότητα με δίκτυο, Wi-Fi και USB, καθώς και μέσω κωδικού QR
- Μέγ. χωρητικότητα εισόδου χαρτιού: 850 φύλλα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

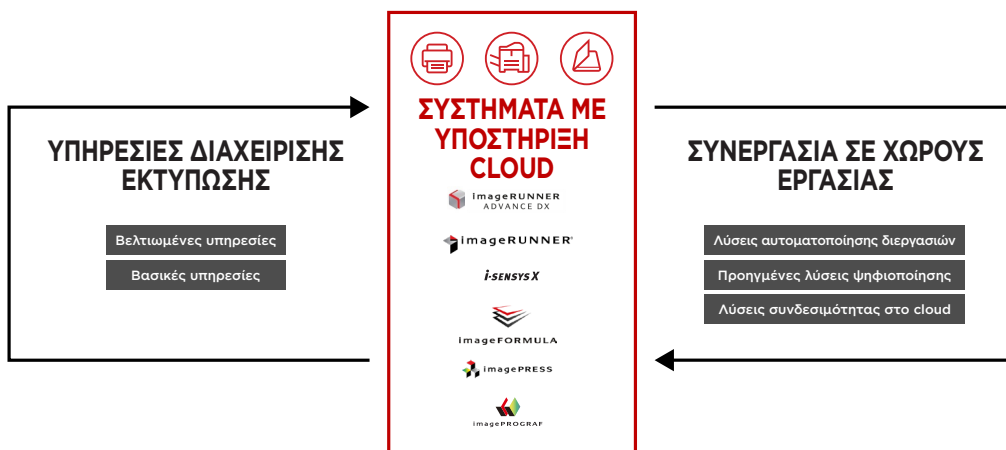

Οι Υπηρεσίες ψηφιακού μετασχηματισμού (DTS) της Canon συνδυάζουν αρμονικά το κορυφαίο υλικό και λογισμικό μας σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα τεχνολογίας, σχεδιασμένο για την υποστήριξη του ταξιδιού σας προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Αυτό το πακέτο συνδυάζει λύσεις Υπηρεσιών διαχείρισης εκτύπωσης και Συνεργασίας στον εργασιακό χώρο ώστε να σας βοηθήσει να επιτύχετε διαφάνεια και να αποκτήσετε τον έλεγχο ολόκληρου του κύκλου ζωής των εγγράφων.

Canon

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Ταχύτητα εκτύπωσης	Μονή όψη: Έως 33 σελ./λεπτό (A4) Έως 60 σελ./λεπτό (A5, οριζόντια) Διπλή όψη: Έως 29,5 εικ./λεπτό (A4)
Μέθοδος εκτύπωσης	Έγχρωμη εκτύπωση με ακτίνα λέιζερ
Ανάλυση εκτύπωσης	Έως 1.200 x 1.200dpi
Χρόνος προθέρμανσης	Περ. 19,4 δευτ. ή λιγότερο από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας
Χρόνος εξόδου πρώτης σελίδας	Περ. 7,1 δευτ. ή λιγότερο
Προτεινόμενος μηνιαίος όγκος εκτύπωσης	750-4.000 σελίδες ανά μήνα
Φόρτος εργασίας	Μέγ. 50.000 σελίδες ανά μήνα ¹
Περιθώρια εκτύπωσης	5mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά
Προηγμένες δυνατότητες εκτύπωσης	Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση Ασφαλής εκτύπωση Εκτύπωση από στικ μνήμης USB (JPEG/TIFF/PDF) Εκτύπωση από το Cloud: uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) Υποστήριξη Microsoft Universal Print Εκτύπωση Barcode ² iOS: AirPrint, εφαρμογή Canon PRINT Business Android: πιστοποίηση Mopria, Canon Print Service Πρόσθετο, εφαρμογή Canon PRINT Business

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

Είσοδος χαρτιού (στάνταρ)	Συρτάρι 250 φύλλων Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 50 φύλλων
Είσοδος χαρτιού (προαιρετικά)	Συρτάρι 550 φύλλων
Έξοδος χαρτιού	150 φύλλα
Τύποι υλικών	Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Βαρύ χαρτί, Λεπτό χαρτί, Χρωματιστό χαρτί, Χαρτί με επίχρυσια, Με διάτρηση, Ετικέτα, Ταχυδρομική κάρτα, Φάκελος
Μεγέθη υλικών	Συρτάρι (στάνταρ): A4, A5, A5 (Οριζόντια), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolsap), 16K, Ταχυδρομική κάρτα, Φάκελος (COM10, DL, C5, Monarch), Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 98 x 148mm, Μέγ. 216,0 x 356,0mm. Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: A4, A5, A5 (Οριζόντια), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolsap), 16K, Ταχυδρομική κάρτα, Κάρτα ευρετηρίου, Φάκελος (COM10, DL, C5, Monarch), Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 76 x 127mm, Μέγ. 216,0 x 356,0mm. Συρτάρι (προαιρετικό): A4, A5, A5 (Οριζόντια), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolsap), 16K, Ταχυδρομική κάρτα, Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 100 x 148mm, Μέγ. 216,0 x 356,0mm.
Βάρη υλικών	Συρτάρι (στάνταρ και προαιρετικό): 60 έως 163 g/m ² (Έως 200g/m ² για Χαρτί με επίχρυσια) Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 176 g/m ² (Έως 200g/m ² για Χαρτί με επίχρυσια)
Εκτύπωση διπλής όψης	Αυτόμ. Συρτάρι: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolsap), 16K Ειδικό μέγεθος - Ελάχ. 148 x 148mm, Μέγ. 216,0 x 356,0mm, 60 έως 200g/m ²

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Απαιτήσεις τροφοδοσίας ρεύματος	220-240V (±10%), 50/60Hz (±2Hz)
Κατανάλωση ενέργειας	Μέγ.: Περ. 1.380W ή λιγότερο Ενεργή εκτύπωση: Περ. 700W Αναμονή: Περ. 24,0W ή λιγότερο Αναστολή λειτουργίας: Περ. 1,0W ή λιγότερο Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC): 0,31kWh/εβδομάδα ³ Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό Lot26, μεταβείτε στη διεύθυνση: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Επίπεδο θορύβου	Ηχητική ισχύς ⁴ Λειτουργία: 65dB ή λιγότερο Αναμονή: 36dB ή λιγότερο Ηχητική πίεση ⁴ Λειτουργία: 2 όψεις 51dB (Χρώμα)/50dB (A&M) Αναμονή: 25dB 425mm x 427mm x 380mm Περ. 16,1kg Θερμοκρασία: 10 έως 30°C (50 έως 86°F) Υγρασία: 20% έως 80% RH (χωρίς υγροποίηση) Έγχρωμη οθόνη αφής LCD 12,7cm
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	1.200MHz x 2
Βάρος	1GB
Περιβάλλον λειτουργίας	UFRII, PCL5c ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript3
Πίνακας ελέγχου	93 γραμματοσειρές PCL, 136 γραμματοσειρές PS
ΕΛΕΓΚΤΗΣ	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Ασύρματη επικοινωνία 802.11b/g/n, Σύνδεση Wireless Direct
Ταχύτητα επεξεργαστή Μνήμη	Remote User Interface (RUI), Διαχείριση μέσω κωδικών τμημάτων, Εργαλείο κατάστασης γραφίτη, iW Enterprise Management Console: Λογισμικό βασισμένο σε διακομιστή για κεντρική διαχείριση ενός συνόλου συστημάτων e-Συντήρηση: ενσωματωμένο RDS που επιτρέπει την παροχή των υπηρεσιών e-Συντήρησης, όπως καταγραφή τιμών μετρητών, αυτόματη διαχείριση αναλωσίμων και διαγνωστικούς ελέγχους από απόσταση. Συμβατότητα με Universal Log-in Manager/uniFLOW online/uniFLOW online Express/uniFLOW/Βιβλιοθήκη εφαρμογών
Γλώσσες εκτυπωτή	Windows® 11/10/Windows® 8.1/Server 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012 Mac OS X έκδοση 10.12 ή νεότερη Linux ⁶
Γραμματοσειρές	Windows® 11/10/Windows® 8.1/Server 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012 Mac OS X έκδοση 10.12 ή νεότερη Linux ⁶
Επικοινωνία και διασύνδεση	ΓΡΑΦΙΤΗΣ T12 Μαύρο (7.400 σελίδες ⁵) ΓΡΑΦΙΤΗΣ T12 Κυανό (5.300 σελίδες ⁵) ΓΡΑΦΙΤΗΣ T12 Ματζέντα (5.300 ⁵) ΓΡΑΦΙΤΗΣ T12 Κίτρινο (5.300 σελίδες ⁵)
Λογισμικό και διαχείριση εκτυπωτή	ΑΞΕΣΟΥΑΡ/ΕΠΙΛΟΓΕΣ Στοιχεία
Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα	Τροφοδοτής χαρτιού PF-K1 (συρτάρι 550 φύλλων) Κιτ εκτύπωσης barcode-EIE MiCard Multi (Συσκευή ανάγνωσης καρτών για ταυτοποίηση με κάρτες RFID ή μαγνητικές κάρτες μέσω uniFLOW) MiCard Plus (Συσκευή ανάγνωσης καρτών για ταυτοποίηση με κάρτες RFID ή μαγνητικές μέσω uniFLOW) Κιτ σύνδεσης MiCard-B1
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	
Κασέτες «Όλα σε Ένα»	
ΑΞΕΣΟΥΑΡ/ΕΠΙΛΟΓΕΣ	
Στοιχεία	

Σημειώσεις:

- ¹ Απαιτείται συνδρομή σε υπηρεσία cloud τρίτων και σύμφωνα με τους δικούς τους όρους και τις προϋποθέσεις.
- ² Ως φόρτος εργασίας ορίζεται ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων σε έναν μήνα. Όταν η χρήση υπερβαίνει τον προτεινόμενο φόρτο εργασίας, ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος.
- ³ Απαιτείται αξεσουάρ - Κιτ εκτύπωσης barcode-EIE
- ⁴ Αναφερόμενη εκπομπή θορύβου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7779. Με βάση το πρότυπο ISO9296, το παρακάτω στοιχείο διαφέρει. Λειτουργία: 62dB ή λιγότερο
- ⁵ Υποστηρίζονται μόνο εντολές. Απαιτείται πρόγραμμα οδήγησης τρίτου κατασκευαστή ή απευθείας εκτύπωση από εφαρμογή.
- ⁶ Διατίθεται μόνο μέσω Web. Το πρόγραμμα οδήγησης θα είναι διαθέσιμο το 2ο εξάμηνο του 2022
- ⁷ Βάσει του προτύπου ISO/IEC19798
- ⁸ Σύμφωνα με το πρότυπο US ENERGY STAR® έκδοση 3.0.

Λογισμικό και λύσεις

universal
login manager

uniFLOW
online
express

uniFLOW
online

uniFLOW

Συμβατότητα

Works with
Apple AirPrint

mopria
ALLIANCE

Google
Cloud Print Ready

Business
Canon



OneDrive

Dropbox

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V., 2022