



i-SENSYS X C1333P

KIIRE JA INNOVATIIVNE LAUPEALNE SEADE, MIS TOODAB KVALITEETSEID VÄLJATRÜKKE

Toetage oma ettevõtet pilvepõhise ja mobiilse ühenduvusega



PRODUKTIIVSUS



KONTROLL JA HALDUS



ÜHENDUVUS



KOMPAKTNE DISAIN



TURVALISUS



JÄTKUSUUTLIKKUS

Canon

i-SENSYS X C1333P

PRODUKTIIVSUS

- Kiire ja lihtne seadme seadistamine
- Nutikas puuteekraan
- Kohandatavad valikud ja kartoteegi rakendus
- Automaatne kahepoolne printimine

ÜHENDUVUS

- Printige otse mobiilseadmest – olenemata sellest, kust te täpselt olete
- Seadmete eemalt seadistamine ja juhtimine rakenduses Canon Print Business
- Pilveühendus otse seadmest pakub lihtsaid hoiustamise võimalusi, pilveühendus Canoni uniFLOW Online kaudu võimaldab turvalisi kvaliteetseid skannimise töövoogusid

KONTROLL JA HALDUS

- Pilve- ja serveripõhised tarkvaravalikud keskse masinapargi halduseks
- Paindlikud kasutajahalduslahendused äriadministraatoritele ja IT-osakonnale
- Kaugjuurdepääs seadme juhtimisfunktsioonidele
- Tooneri taseme jälgimise tööriist vähendab ooteaega

TURVALISUS

- Integreeritud kasutaja autentimine kaitseb juurdepääsu seadmele
- Turvaline printimine hoiab ära prinditud materjali volitamata vaatamise
- Süsteemi kontrollimine käivitamisel suurendab seadme terviklikkust
- Täiustatud turvaprotokoll ja TLS 1.3

KOMPAKTNE DISAIN

- Tänu kompaktsel suurusele mahub see igasse kontorisse
- Täiendavad valikulised kassetid suurendavad paberisöödumahu
- Kõik-ühes kasset suurendab tooneri mahtu

JÄTKUSUUTLIKKUS


- Madal TEC (tüüpiline elektritarbimine) vähendab energiatarbimist, et säästa energiat ja vähendada jooksvaid kulusid
- Puhkerežiim vähendab energiatarvet veelgi
- Automaatne kahepoolne printimine säästab paberiraiskamist

KIIRE ÜLEVAADE

i-SENSYS X C1333P

- Printimiskiirus: 33 lk/min (A4), 60 lk/min (A5 horisontaalpaigutus)
- 5-tolline/12,7 cm TFT LCD puuteekraan
- Printimislahutus: kuni 1200 × 1200 punkt/tolli
- Automaatne kahepoolne printimine
- Võrgu-, Wi-Fi-, USB- ja QR-koodi ühenduvus
- Maksimaalne sissepandava paberi maht: 850 lehte

KOHANDATUD LAHENDUSED, MIS SAAVAD HAKKAMA IGA VÄLJAKUTSEGA

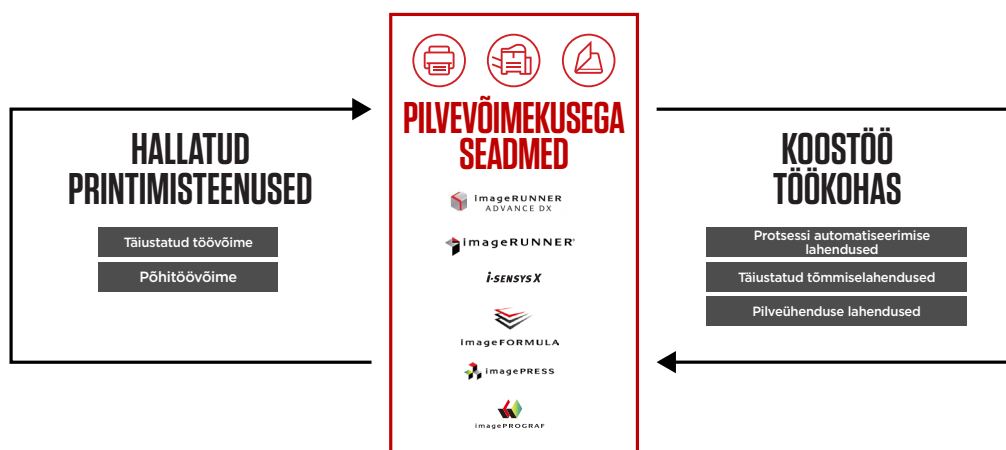

Canon'i digitaalse ümberkujundamise teenused (DTS) ühendavad meie juhtiva riist- ja tarkvara integreeritud tehnoloogiliseks ökosüsteemiks, mis on loodud teie ümberkujundamisteenikonna toetamiseks. See pakumine ühendab hallatud printimisteenused ja tööruumi koostöölahendused, mis aitavad teil saavutada läbipaistvuse ja kontrolli kogu dokumendi elutsükli üle.

Canon

PRINDIMOOTOR

Printimiskiirus	Ühepoolne: kuni 33 lk/min (A4) Kuni 60 lk/min (A5 horisontaalpaigutus) Kahepoolne: kuni 29,5 kujutist/min (A4)
Printimismeetod	Värviline laserprintimine
Printimise eraldusvõime	Kuni 1200 × 1200 punkt/tolli
Soojenemisaeg	Ligikaudu 19,4 sekundit või vähem alates sisselülitamisest
Esimese printi väljastamisaeg	Ligikaudu 7,1 s või vähem
Soovitatav printimismaht kuus	750–4000 lehekülge kuus
Töotsükkel	Max 50 000 lehekülge kuus ¹
Printimisäärised	5 mm üleval, all, vasakul ja paremal
Täiustatud printimisfunktsioonid	Krüpteeritud turvaline printimine Turvaline printimine USB-mälupulgalt printimine (JPEG/TIFF/PDF) Printimine pilvest ² : uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) Microsoft Universal Printi tarkvara Võetkoodide printimine ³ iOS: AirPrint, rakendus Canon PRINT Business Android: Mopria sertifitseeritud, teenuse Canon Print lisandmoodul, rakendus Canon PRINT Business

PRINDIMATERJAL

Paberisestus (standardne)	250-leheline kassett 50-leheline mitmeotstarbeline salv
Paberisestus (lisatarvik)	550-leheline kassett
Paberiväljastus	150-leheline
Prindimaterjali tüübid	Tavapaber, ümbertöödeldud paber, raske paber, õhuke paber, värviline paber, kaetud paber, eelaugustatud, siit, postkaart, ümbrik
Prindimaterjali formaadid	Kassett (standardvarustuses): A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postkaart, ümbrik (COM10, DL, C5, Monarch), kohandatavad suurused: min 98 × 148 mm, max 216,0 × 356,0 mm. Mitmeotstarbeline salv: A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postkaart, kartoteegikaart, ümbrik (COM10, DL, C5, Monarch), kohandatavad suurused: min 76 × 127 mm, max 216,0 × 356,0 mm. Kassett (lisavarustuses): A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postkaart, kohandatavad suurused: min 100 × 148 mm, max 216,0 × 356,0 mm.
Prindimaterjali kaal	Kassett (standardvarustuses ja lisavarustusena): 60 kuni 163 g/m ² (kuni 200 g/m ² läikiva paberiga) Mitmeotstarbeline salv: 60 kuni 176 g/m ² (kuni 200 g/m ² läikiva paberiga)
Kahepoolne printimine	Automaatne Kassett A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Kohandatav suurus: min 148 × 148 mm, max 216,0 × 356,0 mm, 60–200 g/m ²

ÜLDISED OMADUSED

Toitenõuded	220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Energiatarve	Maksimaalselt: u 1380 W või vähem Aktiivsena: ligikaudu 700 W Ooterežiimis: u 24,0 W või vähem Puhkerežiimis: ligikaudu 1,0 W või vähem Tüüpiline elektritarve (TEC): 0,31 kWh nädalas ⁷ Üksikasjalikumad teavet seoses Lot26 määrusega leiate veebilehelt http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Müratase	Helitugevus ⁴ Aktiivsena: kuni 65 dB Ooterežiimis: kuni 36 dB Helirõhk ⁴ Aktiivsena: ühepoolne 51 dB (värviline) / 50 dB (mustvalge) Kahepoolne 51 dB (värviline) / 50 dB (mustvalge) Ooterežiimis: 25 dB 425 mm × 427 mm × 380 mm Ligikaudu 16,1 kg Temperatuur: 10 kuni 30 °C (50 kuni 86 °F) Niiskus: 20–80% suhtelist niiskust (ilma kondensaadita) 12,7 cm värviline puuetundlik vedelkristallekraan
Mõõtmed (L × S × K)	425 mm × 427 mm × 380 mm
Kaal	Ligikaudu 16,1 kg
Töökeskkond	Temperatuur: 10 kuni 30 °C (50 kuni 86 °F) Niiskus: 20–80% suhtelist niiskust (ilma kondensaadita)
Juhtpaneel	12,7 cm värviline puuetundlik vedelkristallekraan
KONTROLLER	
Protsessori taktsagedus	1200 MHz × 2
Mälu	1 GB
Printeri keeled	UFRII, PCL5c ⁴ , PCL6, Adobe [®] PostScript3
Kirjastiilid	93 PCL fonti, 136 PS fonti
Liides ja ühenduvus	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, juhtmevaba otseühendus
Tarkvara ja printeri haldus	Kaugkasutajaliides (Remote User Interface, RUI), Department ID Management, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: serveripõhine tarkvara mitme seadme tsentraliseeritud haldamiseks, eMaintenance: sisseehitatud RDS võimaldab kasutada eMaintenance kaugteenuseid nagu näitade võtmine, automaatne kulutavikute haldamine ja kaugdiagnostika. Universaalne sisselogimishaldur / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW-ühilduvus / kartoteegi rakendus Windows [®] 11/ 10 / Windows [®] 8.1 / Server 2022/ Server [®] 2019 / Server [®] 2016 / Server [®] 2012R2 / Server [®] 2012 Mac OS X versioon 10.12 või uuem versioon Linux [®]
Operatsioonisüsteemidega ühilduvus	
KULUTARVIKUD	
Kõik-ühes-kassetid	TOONER T12 must (7 400 lehekülge ⁵) TOONER T12 tsüaan (5 300 lehekülge ⁵) TOONER T12 magenta (5 300 lehekülge ⁵) TOONER T12 kollane (5 300 lehekülge ⁵)
LISATARVIKUD/VALIKUD	
Nimetused	Paberisöötur PF-K1 (550-leheline kassett) Võetkoodi printimiskomplekt E1E MiCard Multi (kaardilugeja, mis võimaldab kasutajaid tuvastada uniFLOW-põhiste RFID- või magnetkaartidega) MiCard Plus (kaardilugeja, mis võimaldab kasutajaid tuvastada uniFLOW-põhiste RFID- või magnetkaartidega) MiCardi kinnituskomplekt B1

Märkused.

- Vajalik on kolmanda osapoole pilveteenuse tellimus ja kolmanda osapoole nõuete ning tingimuste järgimine.
- Töotsükkel on määratletud kui maksimaalne printitud lehekülgede arv ühes kiire töömahuga kuus. Töotsükli soovitust tihedam kasutamine võib vähendada toote tööiga.
- Vajalik on tarvik – võetkoodi printimiskomplekt E1E
- Deklareeritud müratase kooskõlas standardiga ISO 7779. Kooskõlas standardiga ISO9296 on allolev number erinev. Aktiivsena: kuni 62 dB
- Ainult toetatud käsud. Vaja on kolmandast osapoolast tootja draiverit või printimist vahetult rakendusest.
- Saadaval ainult internetis. Draiver on saadaval alates 2022. aasta teisest poolest
- Kooskõlas standardiga ISO/IEC 19798.
- US ENERGY STAR[®] versiooni 3.0 järgi.

Tarkvara ja lahendused



Ühilduvus



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Estonian edition
© Canon Europa N.V., 2022