



**i-SENSYS X C1333P**

# NOPEA INNOVATIIVINEN PÖYTÄLAITE TUOTTAA LAADUKKAAT TULOSTEET

Tehosta liiketoimintaasi pilvi- ja mobiiliyhteyksillä



**TUOTTAVUUTTA**



**HALLINTA JA YLLÄPITO**



**YHTEYDET**



**PIENI KOKO**



**SUOJAUS**



**KESTÄVÄ KEHITYS**

**Canon**

---

# i-SENSYS X C1333P

## TUOTTAVUUS

- Nopea ja helppo asennus
- Älykäs kosketusnäyttö
- Sovelluskirjaston mukautettavat toiminnot
- Automaattinen kaksipuolinen tulostus

## LIITETTÄVYYS

- Voit tulostaa mobiililaitteista missä tahansa
- Etäasennus ja hallinta Remote Canon Print Business -sovelluksella
- Suora yhteys pilvipalveluun tehostaa asiakirjojen tallennusta – Canonin uniFLOW Online -ratkaisu tarjoaa edistykselliset ja suojatut työnkulut

## HALLINTA JA YLLÄPITO

- Pilvi- ja palvelinperusteiset ohjelmistotoiminnot mahdollistavat keskitetyn laitteiston hallinnan
- Joustavat käyttäjähallinnan ratkaisut liikkeenjohdolle ja IT-osastolle
- Laitteen ohjainten toimintojen etäkäyttö
- Väriaineen tila -työkalu vähentää käyttökatkoksia

## SUOJAUS

- Sisäinen käyttäjätunnistus suojaa laitteen käytön
- Suojattu tulostus estää tulosteiden sisällön luvattoman käytön
- Järjestelmän käynnistyksen yhteydessä tehtävä tarkistus parantaa laitteen eheyttä
- Tehokas tietojen salaus TLS 1.3 -salaukset protokollalla

## PIENI KOKO

- Pöytämallitulosin mahtuu helposti kaikenlaisiin toimistoihin
- Lisävarusteena myytävät kasetit kasvattavat paperinsyöttökapasiteettia
- Canonin All-in-one kasettitekniologia lisää väriaineen kapasiteettia

## KESTÄVÄ KEHITYS


- Alhainen tyypillinen sähkönkulutus (TEC) säästää energiaa ja pienentää käyttökuluja
- Lepotila vähentää energiankulutusta entisestään
- Automaattinen kaksipuolinen tulostus säästää paperia

## PERUSTIEDOT

### i-SENSYS X C1333P

- Tulostusnopeus: 33 sivua/min (A4), 60 sivua/min (vaakasuuntainen A5)
- 5 tuuman/12,7 cm:n TFT LCD -kosketusnäyttö
- Tulostustarkkuus: jopa 1 200 x 1 200 dpi
- Automaattinen kaksipuolinen tulostus
- Verkko-, Wi-Fi-, USB- ja QR-koodiyhteydet
- Enimmäispaperikapasiteetti: 850 arkkia

## RÄÄTÄLÖIDYT RATKAISUT JOKAISEEN TARPEESEEN

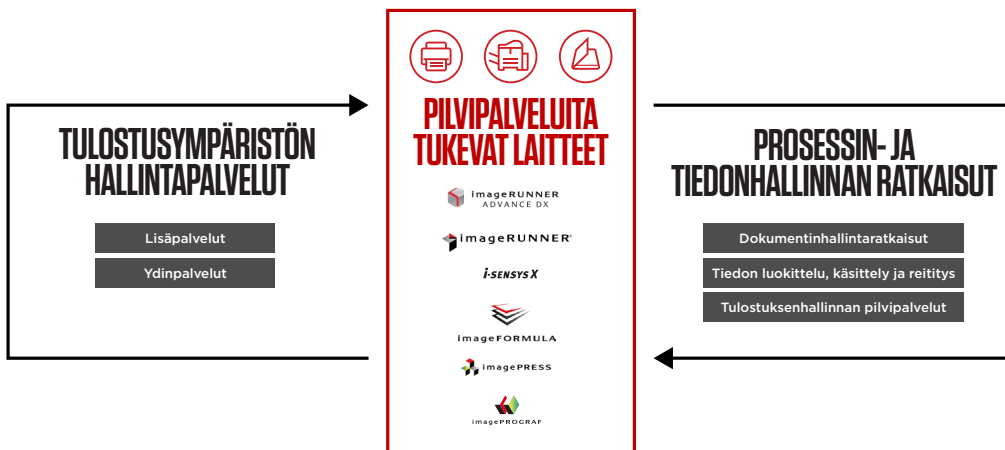

Canonin tiedonhallinnan palvelut (Digital Transformation Services) yhdistävät johtavat laitteistot ja ohjelmistot yhdeksi integroiduksi teknologiaekosysteemiksi, joka on suunniteltu tukemaan matkaasi kohti digitalisaatiota. Yhdistämme tulostusympäristön hallintapalvelut ja prosessin- ja tiedonhallinnan ratkaisut, jotka auttavat parantamaan läpinäkyvyyttä ja hallintaa asiakirjojen elinkaaren kaikissa vaiheissa.

# Canon

# TEKNISET TIEDOT

## TULOSTIN

<b>Tulostusnopeus</b>	Yksipuolinen: 33 sivua minuutissa (A4) Jopa 60 sivua/min (vaakasuuntainen A5) Kaksipuolinen: 29,5 kuvapintaa/min (A4)
<b>Tulostusmenetelmä</b>	väri-lasertulostus
<b>Tarkkuus</b>	Jopa 1200 x 1200 dpi
<b>Lämpenemisaika</b>	Noin enintään 19,4 sekuntia virran kytkemisestä
<b>Ensimmäisen sivun tulostusaika</b>	Enintään noin 7,1 sekuntia
<b>Suosittelun kuukausittainen tulostusmäärä</b>	750 – 4 000 sivua kuukaudessa
<b>Käyttöjakso</b>	Enintään 50 000 sivua kuukaudessa <sup>1</sup>
<b>Tulostusmarginaalit</b>	5 mm ylä- ja alareunassa, vasemmalla ja oikealla
<b>Edistykselliset tulostustoiminnot</b>	Salattu tietoturvallinen tulostus Turvatulostus Tulostus USB-muistivälineeltä (JPEG/TIFF/PDF) Tulostus pilvestä: uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print -tuki Viivakooditulostus <sup>2</sup> iOS: AirPrint, Canon PRINT Business -sovellus Android: Mopria-sertifioitu, Canon Print Service -laajennus, Canon PRINT Business -sovellus

## TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY

<b>Paperinsyöttö (vakio)</b>	250 arkin kasetti 50 arkin syöttötaaso
<b>Paperinsyöttö (lisävaruste)</b>	550 arkin kasetti
<b>Tulosteiden luovutus</b>	150 arkkia
<b>Tulostusmateriaalit</b>	Tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, ohut paperi, väripaperi, päällystetty paperi, rei'itetty, tarra, postikortti, kirjekuori kasetti (vakio): A4, A5, A5 (vaakasuuntainen), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postikortti, kirjekuori (COM10, DL, C5, Monarch), mukautetut koot: 98 x 148–216 x 356 mm. Monikäyttötaaso: A4, A5, A5 (vaakasuuntainen), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postikortti, hakemistokortti, kirjekuori (COM10, DL, C5, Monarch), mukautetut koot: 76 x 127–216 x 356 mm. kasetti (lisävaruste): A4, A5, A5 (vaaka), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postikortti, mukautetut koot: 100 x 148–216 x 356 mm.

## Materiaalin paino

	kasetti (vakio ja lisävaruste): 60–163 g/m <sup>2</sup> (jopa 200 g/m <sup>2</sup> päällystettyä paperia käytettäessä) syöttötaaso: 60–176 g/m <sup>2</sup> (jopa 200 g/m <sup>2</sup> päällystettyä paperia käytettäessä)
--	---

## Kaksipuolinen tulostus

	Automaattinen kasetti: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Mukautetut koot: 148 x 148–216 x 356 mm, 60–200 g/m <sup>2</sup>
--	---

## YLEISET OMINAISUUDET

### Virtavaatimukset

### Virrankulutus

### Käyttöääni

### Koko (L x S x K)

### Paino

### Käyttöympäristö

### Käyttöpaneeli

### OHJAIN

### Proessorin nopeus

### Muisti

### Tulostuskielet

### Kirjasimet

### Käyttöliittymät ja liitännät

### Ohjelmisto ja laitteen hallinta

### Yhteensopivat käyttöjärjestelmät

### TARVIKKEET

### All-in-one-kasetit

### LISÄVARUSTEET

### Tuotteet

# i-SENSYS X C1333P

220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)  
enintään: alle 1,380W  
Tulostettaessa: noin 700 W  
Valmiustilassa: noin Enintään 24,0W  
lepotilassa 1,0 W tai vähemmän  
Tyypillinen virrankulutus (TEC): 0,31 kWh/vk<sup>7</sup>  
Lisätietoja Lot26-säännöksistä on osoitteessa [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

äänitaso<sup>4</sup>  
Käytön aikana enintään 65 dB  
Valmiustilassa enintään 36 dB

Äänenpain<sup>4</sup>  
Käytön aikana: 1-puolinen 51 dB (väri) / 50 dB (mv)  
2-puolinen 51 dB (väri) / 50 dB (mv)  
valmiustilassa: 25 dB

425 mm x 427 mm x 380 mm

Noin 16,1 kg

lämpötila: +10–30 °C

Ilmankosteus: 20–80 % (suhteellinen, ei tiivistymistä)

12,7 cm:n nestekidekosketusvärinäyttö

1200 MHz x 2

1 Gt

UFR II, PCL5c<sup>4</sup>, PCL6, Adobe® PostScript3

93 PCL-fonttia, 136 PS-fonttia

USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, langaton 802.11b/g/n, langaton suoratulostus

Etäkäyttöliittymä (RUI)

Osastokoodien hallinta

Väriaineen tilatyökalu

iW Enterprise -hallintakonsoli: palvelin pohjainen

ohjelmisto laitteiston keskitettyyn hallintaan

MONITORi-palvelu: integroitu RDS mahdollistaa

MONITORi-etäpalvelut, kuten mittarilukemien luvun,

automaattisen tarkikkeiden hallinnan ja

etäviivakooditulostuksen

Universal Log-in Manager / uniFLOW online /

uniFLOW online Express / uniFLOW-yhteensopiva /

sovelluskirjasto

Windows® 11 / 10 / Windows® 8.1 / Server 2022 /

Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012 R2 / Server®

2012

Mac OS X 10.12 tai uudempi

Linux<sup>6</sup>

VÄRIAINETI2, musta (7 400 sivua<sup>5</sup>)

VÄRIAINETI2, syaani (5 300 sivua<sup>5</sup>)

VÄRIAINETI2, magenta (5 300 sivua<sup>5</sup>)

VÄRIAINETI2, keltainen (5 300 sivua<sup>5</sup>)

paperikasettiyksikkö PF-K1 (550 arkin kasetti)

Viivakooditulostussarja E1E

MiCard Multi (kortinlukija RFID-tunnistukseen tai

uniFLOW-magneetikortteille)

MiCard Plus (kortinlukija RFID-tunnistukseen tai

uniFLOW-magneetikortteille)

MiCard-kiinnitysarra B1

### Notes:

- <sup>[1]</sup> Kolmannen osapuolen pilvipalvelu on tilattava ja sen käyttö on osapuolen käyttöehtojen alaista.
- <sup>[2]</sup> Käyttöjakso on tulostettujen sivujen enimmäismäärä kiireisenä kuukautena. Suositellun käyttöjakson ylittäminen voi lyhentää tuotteen käyttöikää.
- <sup>[3]</sup> Lisävarusteena saatava viivakooditulostussarja E1E tarvitaan
- <sup>[4]</sup> Ilmoitettu meluarvo on ISO 7779 -standardin mukainen. Alla olevat luvut voivat poiketa ISO9296-standardista. Käytön aikana enintään 62 dB
- <sup>[5]</sup> Vain kommentoja tuetaan. Edellyttää kolmannen osapuolen ajuria tai suoratulostusta sovelluksesta.
- <sup>[6]</sup> Vain verkkojakelu. Ohjain tulee saataville vuoden 2022 toisella puoliskolla.
- <sup>[7]</sup> Perustuu standardiin ISO/IEC19798
- <sup>[8]</sup> US ENERGY STAR® versio 3.0.

## Ohjelmistot ja ratkaisut



## Yhteensopivuus



**Canon**

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe / Canon Oy  
canon-europe.com / canon.fi

Finnish edition  
© Canon Europa N.V., 2022