



i-SENSYS X C1333P

מכשיר שולחני מהיר וחדשני המייצר תדפיסים באיכות גבוהה

הפעל את העסק שלך עם קישוריות לענן ולמכשירים ניידים

בקרה ותחזוקה



פרודוקטיביות



עיצוב קומפקטי



קישוריות



קיימות



אבטחה



Canon

i-SENSYS X C1333P

בקרה ותחזוקה

- אפשרויות תוכנה המבוססות על ענן ועל שרתים מאפשרות לרכז את השליטה בצי המכשירים
- פתרונות גמישים לניהול משתמשים עבור מנהלים עסקיים ומחלקות IT
- גישה מרחוק לפונקציות שליטה במדפסת
- צג מצב טונר מפחית את זמן ההשבתה

קישוריות

- הדפס מכל מקום באמצעות המכשיר הנייד שברשותך
- הגדרה ושליטה מרחוק במכשיר באמצעות אפליקציית Canon PRINT Business
- התחברות לענן ישירות מהמכשיר לפתרונות אחסון פשוטים או דרך ה-uniFLOW Online של Canon עבור תהליכי עבודה מתקדמים ומאובטחים של סריקה

פרודוקטיביות

- הגדרה מהירה ופשוטה של המכשיר
- מסך מגע חכם
- אפשרויות ניתנות להתאמה אישית באמצעות ספריית אפליקציות
- הדפסה דו-צדדית אוטומטית

קיימות

- ערך TEC (צריכת חשמל טיפוסית) נמוך מפחית את צריכת החשמל כדי לחסוך באנרגיה ולהוזיל את עלויות ההפעלה
- מצב שינה מפחית את צריכת האנרגיה
- הדפסה דו-צדדית אוטומטית מצמצמת את בזבז הנייר

עיצוב קומפקטי

- גודל המתאים להתקנה שולחנית מאפשר להתקין את המכשיר בקלות בכל משרד
- מגירות אופציונליות נוספות מאפשרות לשפר את קיבולת הזנת הנייר
- מחסנית בעיצוב All-in-One מגדילה את קיבולת הטונר

אבטחה


- אימות משתמשים מובנה מאבטח את הגישה למכשיר
- פונקציית 'הדפסה מאובטחת' מונעת צפייה לא מורשית בחומר המודפס
- פונקציית 'אימות מערכת באתחול' מגינה על פעולתו התקינה של המכשיר
- פרוטוקול אבטחה משופר עם TLS 1.3

עובדות מהירות

i-SENSYS X C1333P

- מהירות הדפסה: 33 עמודים לדקה (A4), 60 עמודים לדקה (A5 לרוחב)
- מסך מגע TFT LCD בגודל 5 אינץ' / 12.7 ס"מ
- רזולוציית הדפסה: עד 1,200 x 1,200 dpi
- הדפסה דו-צדדית אוטומטית
- קישוריות רשת, Wi-Fi, USB, וקוד QR
- קיבולת הזנת נייר מרבית: 850 דפים

פתרונות בהתאמה אישית להתמודדות עם כל אתגר

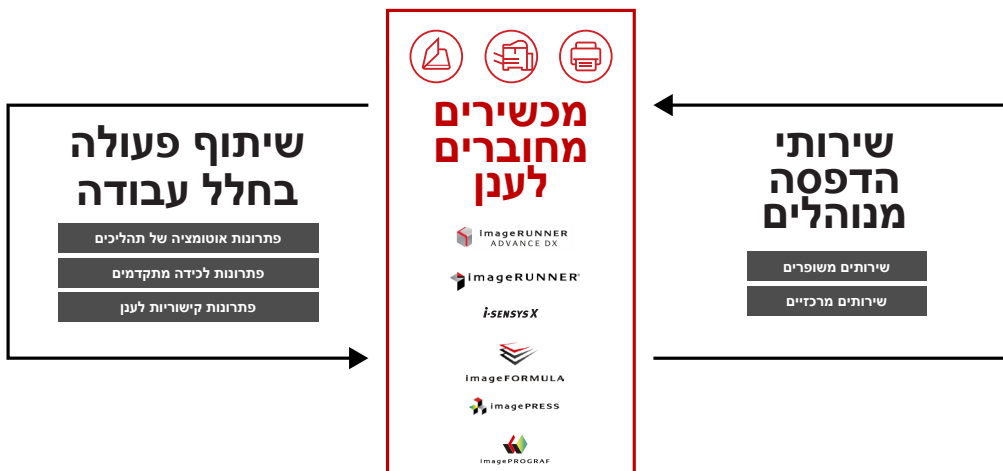

שירותי המעבר לטכנולוגיות דיגיטליות (DTS) של Canon, מפגישים את החומרה והתוכנה המובילים שלנו באקו-סיסטם טכנולוגי משולב, שנועד לתמוך במעבר שלך. הצעה זו משלבת שירותי הדפסה מנוהלים ופתרונות לשיתוף פעולה בחלל עבודה, כדי לעזור לך להשיג שקיפות ושליטה לאורך כל מחזור החיים של המסמכים.

מגנון מדפסת מהירות הדפסה

שטח הדפסה
רולווציית הדפסה
זמן התחממות
זמן הפקת דף ראשון
נפח הדפסה חודשי מומלץ
מחזור פעילות
שולי הדפסה
תכונות הדפסה מתקדמות

טיפול במדיה
הזנת נייר (סטנדרטי)
הזנת נייר (אופציונלי)
פלט נייר
סוגי מדיה

גדלים של מדיה

משקלי מדיה

הדפסה דו-צדדית

תכונות כלליות
דרישות מתח

צריכת חשמל

חד צדדית: עד 33 עמודים לדקה (A4)
עד 60 עותקים לדקה (A5-Landscape)
דו-צדדית: עד 29.5 תמונות לדקה (A4)
הדפסת קרן לייזר בצבע
עד 1200 x 1200 dpi
בערך: 19.4 שניות או פחות מרגע ההפעלה
בערך: 7.1 שניות או פחות
4,000 - 750 עותקים בחודש
50,000 עמודים בחודש לכל היותר¹
5 מ"מ למעלה, למטה, בצד שמאל, בצד ימין
הדפסה מוצפנת ומאובטחת
הדפסה מאובטחת
הדפסה מדיסק און קי (JPEG/TIFF/PDF)
הדפסה מהענן: uniFLOW Online, Dropbox, OneDrive, Google Drive (PDF/JPEG)
תמיכה בהדפסה אינטרנטית של Microsoft
הדפסת ברקוד²
AirPrint, Canon PRINT Business, iOS
Canon Print Service Plug-in, Mopria certified, Android
יישומון Canon PRINT Business

רמת רעש

לחץ קולי³
מצב פעיל: 51dB (צבע) / 50dB (שחור-לבן)
דו-צדדי 51dB (צבע) / 50dB (שחור-לבן)
המתנה: 25 dB
425 מ"מ x 427 מ"מ x 380 מ"מ
בערך: 16.1 ק"ג
טמפרטורה: 10 עד 30°C (עד 86°F)
לחות: 20 עד 80% לחות יחסית (ללא עיבוי)
מסך מגע LCD צבעוני בגודל 12.7 ס"מ

מידות (רוחב x עומק x גובה)

משקל

סביבת הפעלה

לוח בקרה

בקר

מהירות מעבד

זיכרון

שפות מדפסת

גופנים

ממשק וקישוריות

תוכנה וניהול מדפסת

1200MHz x 2
1GB
Adobe® PostScript3, PCL6, PCL5c, UFRIL
93 גופני PCL, 136 גופני PS
10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, USB 2.0 Hi-Speed
Wireless Direct Connection, Wireless 802.11b/g/n
(RJ) Remote User Interface
, Department ID Management
, Toner Status Tool
iW Management Console: תוכנה מבוססת שרת לניהול מרכזי
של צי מכשירים
RDS: eMaintenance מוטבע מאפשר שירותי eMaintenance
מרחוק כמו Meter Capture, ניהול אוטומטי של חומרים מתכלים
ואבחון מרחוק.
uniFLOW / uniFLOW online / Universal Log-in Manager
online Express / תאימות ל-uniFLOW / ספריית יישומונים
Windows® 11/ 10 / Windows® 8.1 / Server 2022/ Server®
2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012
Mac OS X גרסה 10.12 ואילך
Linux®

תאימות למערכות הפעלה

חומרים מתכלים

מחסניות One-in-One

טונר שחור T12 (7,400 עמודים)⁶
טונר ציאן T12 (5,300 עמודים)⁶
טונר מגנטה T12 (5,300 עמודים)⁶
טונר צהוב T12 (5,300 עמודים)⁶

אביזרים/אפשרויות

פריטים

PAPER FEEDER PF-K1 (מגירה ל-500 גיליונות)
Barcode Printing Kit-E1E
MiCard Multi (קורא כרטיסים לזיהוי עם RFID או כרטיסים
מגנטיים עם uniFLOW)
MiCard Plus (קורא כרטיסים לזיהוי עם RFID או כרטיסים
מגנטיים עם uniFLOW)
MiCard Attachment Kit-B1

הערות:

- נדרש מנוי לשירות ענן של צד שלישי, והוא כפוף לתנאים ולהתניות של הצד השלישי.
- מחזור הפעילות מוגדר כמספר המרבי של דפים מודפסים לחודש בעל שיא יחיד. כל שימוש מעל מחזור הפעילות המומלץ עלול לקצר את חיי המוצר.
- נדרש האבזר Barcode Printing Kit-E1E
- פליטת הרעש המוצהרת תואמת לתקן ISO 7779. מבוסס על תקן ISO9296, התרשים להלן שונה. פעיל: 62dB או פחות
- נתמך על ידי פקודות בלבד. נדרש מנהל התקן של צד שלישי או הדפסה ישירה מתוך היישומון.
- הפצה באינטרנט בלבד. מנהל ההתקן יהיה זמין ב-2H, 2022
- מבוסס על ISO/IEC 19798
- בהתאם ל-US ENERGY STAR® גרסה 3.0.

תוכנות ופתרונות



תאימות



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

מהדורה עברית
© Canon Europa N.V., 2022

Canon