



i-SENSYS X C1333P

БРЗ И ИНОВАТИВЕН УРЕД ЗА НА РАБОТНА МАСА КОЈ ПЕЧАТИ ВИСОКОКВАЛИТЕТНИ МАТЕРИЈАЛИ

Подобдете го вашето деловно работење со опции за поврзување со Cloud и мобилни уреди



ПРОДУКТИВНОСТ



КОНТРОЛА И ОДРЖУВАЊЕ



ПОВРЗУВАЊЕ



КОМПАКТЕН ДИЗАЈН



БЕЗБЕДНОСТ



ОДРЖЛИВОСТ

Canon

i-SENSYS X C1333P



ПРОДУКТИВНОСТ

- Брзо и лесно поставување на уредот
- Паметен екран на допир
- Приспособливи опции со библиотеката со апликации
- Автоматско двострано печатење



ПОВРЗУВАЊЕ

- Печатете од мобилни уреди, независно каде се наоѓате
- Далечинско поставување и контролирање уреди со апликацијата Canon Print Business
- Поврзете се со Cloud директно од уредот и добијте едноставни решенија за складирање или поврзете се преку uniFLOW Online од Canon за безбедни и напредни процеси за скенирање



КОНТРОЛА И ОДРЖУВАЊЕ

- Софтверски опции врз основа на Cloud или сервер за централизирана контрола врз групи уреди
- Флексибилни решенија за управување со корисници за бизнис администратори и IT-оддели
- Далечински пристап за контрола на функциите на уредот
- Toner Status Tool го намалува времето на неактивност



БЕЗБЕДНОСТ

- Вградената проверка на идентитетот на корисникот го обезбедува пристапот до уредот
- Функцијата за безбедно печатење спречува неовластено гледање на отпечатените материјали
- Проверката на системот при вклучувањето го штити интегритетот на уредот
- Протокол за зголемена безбедност со TLS 1.3



КОМПАКТЕН ДИЗАЈН

- Соодветната големина за на работна маса овозможува вградување во секакви канцеларии
- Дополнителните изборни касети може да го подобрат влезниот капацитет за хартија
- Дизајнот на картриџот „сè-во-едно“ овозможува намалена потрошувачка на тонер



ОДРЖЛИВОСТ


- Малата вредност на TEC (типична потрошувачка на електрична енергија) ја намалува потрошувачката на енергија со цел заштеда на енергија и намалување на работните трошоци
- Режимот на мирување уште повеќе ја намалува потрошувачката на енергија
- Автоматското двострано печатење заштедува хартија

БРЗИ ФАКТИ

i-SENSYS X C1333P

- Брзина на печатење: 33 стр./мин. (A4), 60 стр./мин. (A5 хоризонтално)
- TFT LCD-екран на допир од 5 инчи/12,7 cm
- Резолуција на печатење: до 1.200 x 1.200 dpi
- Автоматско двострано печатење
- Поврзување преку мрежа, Wi-Fi, USB и QR-кодови
- Максимален влезен капацитет за хартија: 850 листови

ПРИЛАГОДЕНИ РЕШЕНИЈА ЗА НАДМИНУВАЊЕ НА СИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ

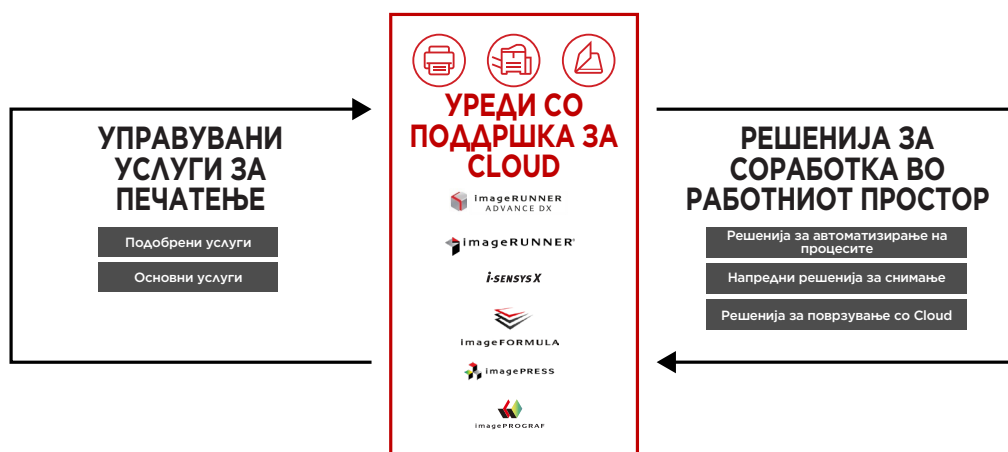

Услугите за дигитална трансформација (DTS) на Canon ги обединуваат нашите врвни хардверски делови и софтвери во интегриран екосистем за технологија којшто е дизајниран да ви понуди поддршка при вашата дигитална трансформација. Оваа понуда нуди комбинација од управувани услуги за печатење и решенија за соработка во работниот простор што ќе ви овозможат транспарентност и контрола врз целиот работен циклус на документите.

ТЕХНИЧКИ
СПЕЦИФИКАЦИИ

МАШИНА ЗА ПЕЧАТЕЊЕ	
Брзина на печатење	Еднострано: до 33 стр./мин. (A4) До 60 стр./мин. (A5 хоризонтално) Двострано: до 29,5 слики/мин. (A4)
Метод на печатење	Печатење во боја со ласерски зраци
Резолуција на печатење	До 1200 x 1200 dpi
Потребно време за загревање	Прибл. 19,4 секунди од моментот на вклучување или помалку
Потребно време до излегување на првата страница	Прибл. 7,1 сек. или помалку
Препорачан месечен обем на печатење	750 - 4.000 страници месечно
Работен циклус	Макс. 50.000 страници месечно ¹
Маргини на печатење	5 mm - горе, долу, лево и десно
Напредни функции за печатење	Шифрирано безбедно печатење Безбедно печатење Печатете од USB-мемориски уреди (JPEG/TIFF/PDF) Печатење од Cloud ² : uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) Поддршка за Microsoft Universal Print Печатење баркодови ³ iOS: AirPrint, апликација Canon PRINT Business Android; сертификат за Mopria, дополнителна компонента Canon Print Service, апликација Canon PRINT Business
РАБОТА СО МЕДИУМИ	
Внес на хартија (стандарден)	Касета за 250 листови Повекеенаменски фах за 50 листови
Внес на хартија (опција)	Касета за 550 листови
Излезно лежиште за хартија	150 листови
Типови на медиуми	Обична хартија, рециклирана хартија, тешка хартија, тенка хартија, хартија во боја, обложена хартија, однапред издупчена, етикети, поштенски картички, пликови
Големина на медиуми	Касета (стандардна): A4, A5, A5 (хоризонтално), A6, B5, правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16K, поштенска картичка, плик (COM10, DL, C5, Monarch). Прилагодени големини: мин. 98 x 148 mm макс. 216,0 x 356,0 mm. Повекеенаменски фах: A4, A5, A5 (хоризонтално), A6, B5, правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16K, поштенска картичка, картичка со индекс, плик (COM10, DL, C5, Monarch). Прилагодени големини: мин. 76 x 127 mm макс. 216,0 x 356,0 mm. Касета (изборна): A4, A5, A5 (хоризонтално), A6, B5, правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16K, поштенска картичка, Прилагодени големини: мин. 100 x 148 mm макс. 216,0 x 356,0 mm.
Тежина на медиуми	Касета (стандардна и изборна): 60 до 163 g/m ² (До 200 g/m ² со обложена хартија) Повекеенаменски фах: 60 до 176 g/m ² (До 200 g/m ² со обложена хартија)
Двострано печатење	Автоматски Касета: A4, A5, A6, B5, правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16K Прилагодена големина - мин. 148 x 148 mm макс. 216,0 x 356,0 mm, 60 до 200 g/m ²

ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ	
Потреби за напојување	220-240V(±10%) 50/60Hz (±2Hz)
Потрошувачка на енергија	Максимум: прибл. 1.380W или помалку Активно печатење: прибл. 700 W Режим на подготвеност: прибл. 24,0 W или помалку Режим на мирување: прибл. 1,0 W или помалку Типична потрошувачка на електрична енергија (TEC): 0,31 kWh/неделно ⁷ За детални информации за регулативата Lot26, ве молиме појдете до: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Ниво на шум	Мокност на звукот ⁴ Активен режим: 65 dB или помалку Режим на подготвеност: 36 dB или помалку Звучен притисок ⁴ Активен режим: 1-страно 51 dB (БО БОЈА) / 50 dB (ЦРНО-БЕЛО) 2-страно 51 dB (БО БОЈА) / 50 dB (ЦРНО-БЕЛО) Режим на подготвеност: 25 dB 425 mm x 427 mm x 380 mm Прибл. 16,1 kg Температура: 10 до 30°C (50 до 86°F) Влажност: 20 до 80% RH (без кондензација) LCD-екран на допир во боја од 12,7 cm
Димензии (Ш x Д x В)	
Тежина	
Работни услови	
Контролен панел	
КОНТРОЛОР	
Брзина на процесорот	1200 MHz x 2
Меморија	1 GB
Јазици на печатачот	UFR II, PCL5c ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript3
Фонтови	93 PCL-фонтови, 136 PS-фонтови
Интерфејс и поврзување	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, директна безжична врска
Софтвер и управување со печатачот	Remote User Interface (RUI), Department ID Management, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: софтвер базиран на сервер за централизирано управување со голем број на уреди eMaintenance: вградениот RDS овозможува користење на далечински услуги од eMaintenance како што е снимање со бројач, автоматско управување со потрошни материјали и далечинско дијагностицирање. Универзален управувач за најавување / uniFLOW online / uniFLOW online Express / компатибилност со uniFLOW Application Library
Компатибилност со оперативни системи	Windows® 11/ 10 / Windows® 8.1 / Server 2022/ Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X верзија 10.12 и понова Linux ⁶
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ	
Сè-во-едно картрици	ТОНЕР T12 црна боја (7.400 страници ⁵) ТОНЕР T12 цијан (5.300 страници ⁵) ТОНЕР T12 магента (5.300 страници ⁵) ТОНЕР T12 жолта боја (5.300 страници ⁵)
ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА/ ОПЦИИ	
Делови	Механизам за снабдување со хартија PF-K1 (касета за 550 листови) Комплет за печатење баркодови-E1E MiCard Multi (читаач на картички за идентификација со RFID или магнетни картички со uniFLOW) Micard Plus (читаач на картички за идентификација со RFID или магнетни картички со uniFLOW) Комплет со MiCard додаток-B1
Забелешки:	

^[1] Потребна е претплата на услуга за Cloud од трета страна, а ќе подлежи на нивните правила и услови.

^[2] Работниот циклус е дефиниран како максимален број на отпечатени страници при максимална употреба во еден месец. Секое користење над препорачаниот работен циклус може да го намали работниот век на производот

^[3] Потребна е дополнителна опрема - комплет за печатење бар-кодови-E1E

^[4] Декларирана емисија на шум во согласност со ISO 7779. Врз основа на ISO9296, сликата подолу е различна. Активен режим: 62 dB или помалку

^[5] Само поддржани команди. Потребен е драјвер од трети страни или директно печатење преку апликацијата.

^[6] Дистрибуција само преку интернет. Драјверот ќе биде достапен во 2-та половина на 2022 година

^[7] Врз основа на ISO/IEC19798

^[8] Според US ENERGY STAR® верзија 3.0.



Софтвер и решенија



Компатибилност



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Macedonian edition
© Canon Europa N.V., 2022