



i-SENSYS X C1333P

PAJISJE TRYEZE, NOVATORE, E SHPEJTË, ME PRODHIM PRINTIMESH CILËSORE

Fuqizojeni biznesin tuaj me lidhje në renë kompjuterike dhe të telefonisë celulare



PRODUKTIVITET



KONTROLL DHE MIRËMBAJTJE



LIDHJET



MODELIM KOMPAKT



SIGURI



QËNDRUESHMËRI

Canon

i-SENSYS X C1333P

PRODUKTIVITET

- Konfigurim i shpejtë dhe i lehtë i pajisjes
- Ekran inteligjent me prekje
- Opsione të personalizueshme me Application Library
- Printim vetëdyanësh

SIGURI

- Embedded User Authentication siguron hyrjen në pajisje
- Secure Print parandalon shikimin e paautorizuar të materialit të printuar
- Verify System at Start-up ju përmirëson integritetin e pajisjeve
- Protokoll i përforcuar sigurie me TLS 1.3

LIDHJET

- Printoni nga pajisje portative, kudo që të ndodheni
- Konfiguroni dhe komandoni pajisjet në distancë me Canon Print Business App
- Lidhuni në renë kompjuterike drejtpërdrejt nga pajisja për zgjidhje të thjeshta hapësire ruajtëse ose përmes Canon uniFLOW Online për cikle të sigurta pune me skanime të avancuara

PROJEKTIM KOMPAKT

- Përmasa e tryezës e bën të lehtë të përshtatet në çfarëdo zyre
- Kasetat opsionale shtesë mund të rrisin kapacitetin e futjes së letrës
- Projektimi i njësuar i fishekut rrit kapacitetin e tonerit

KOMANDIMI DHE MIRËMBAJTJA

- Opsione me bazë reje kompjuterike dhe serveri për komandim të centralizuar të flotës
- Zgjidhje fleksibël për menaxhimin e përdoruesve për administratorët e bizneseve dhe departamentet IT
- Hyrje nga distanca në funksionet e komandimit të pajisjeve
- Mjeti i gjendjes së tonerit redukton ndërprerjet e punës

QËNDRUESHMËRI


- Low TEC (Typical Electrical Consumption) ul konsumin e energjisë për të kursyer energji dhe për të ulur kostot e punës
- Modaliteti pasiv redukton më tej konsumin e energjisë
- Auto Duplex Print kursen konsumin e letrës

FAKTE TË SHPEJTA

i-SENSYS X C1333P

- Shpejtësia e printimit: 33ppm (A4), 60ppm (A5 horizontal)
- Ekran me prekje 5 in/12,7 cm TFT LCD
- Rezolucioni i printimit: deri në 1,200 x 1,200 dpi
- Printim dyanësh automatik
- Lidhje rrjeti, Wi-Fi, USB dhe me kod QR
- Kapaciteti maks. i mbushjes së letrës: 850 fletë

ZGJIDHJE ME POROSI PËR T'I BËRË BALLË ÇDO SFIDE

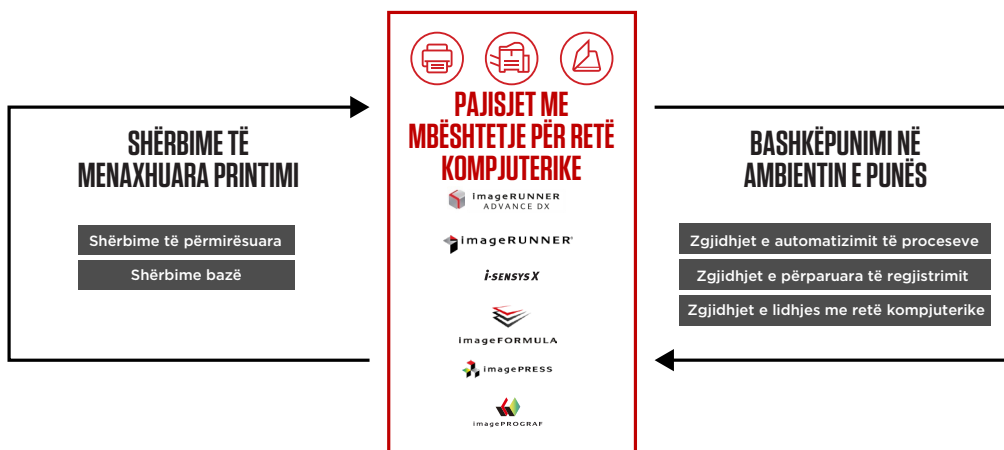

Shërbimet e Transformimit Digjital (DTS) të Canon, bashkojnë harduerin dhe softuerin tonë kryesor në një ekosistem të teknologjisë së integruar, të krijuar për të mbështetur rrugëtimin tuaj të transformimit. Kjo ofertë kombinon zgjidhjet e Shërbimeve të Menaxhuara të Printimit dhe Bashkëpunimit të Hapësirës së Punës, për t'ju ndihmuar të fitoni transparencë dhe kontroll mbi të gjithë ciklin jetik të dokumenteve.

Canon

SPECIFIKIMET TEKNIKE

i-SENSYS X C1333P

MOTORI I PRINTIMIT

Shpejtësia e printimit

Njëanëshe: Deri në 33 ppm (A4)
Deri në 60 ppm (A5 horizontal)
Dyanëshe: Deri në 29.5 ipm (A4)

Mënyra e printimit

Printim me dritë lazeri me ngjyra

Rezolucioni i printimit

Deri në 1200×1200 dpi

Koha e ngrohjes

Afro 19,4 sekonda e poshtë nga ndezja

Koha e nxjerrjes së faqes së parë

Afro 7,1 sek ose më pak

Vëllimi i printimit i rekomanduar në muaj

750 - 4 000 faqe në muaj

Cikli i punës

Maks. 50,000 faqe në muaj

Marzhet e printimit

5 mm sipër, poshtë, majtas dhe djathtas

Veçoritë e përparuara të printimit

Encrypted Secure Print
Printim i Sigurt
Printoni nga pajisja e memories USB (JPEG/TIFF/PDF)
Printoni nga reja kompjuterike: uniFLOW Online, Dropbox,
GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG)
Mbështetje për Microsoft Universal Print
Printimi i barkodeve³
iOS: AirPrint, aplikacion Canon PRINT Business
Android: certifikuar për Mopria, Canon Print Service
Plug-in, programi Canon PRINT Business

TRAJTIMI I MEDIAVE

Futja e letrës (standarde)

Kasetë me 250 fletë
Sirtar me shumë funksione me 50 fletë

Futja e Letrës (Opsion)

Kasetë me 550 fletë

Dalja e letrës

150 fletë

Llojet e mediave

Letër e thjeshtë, letër e ricikluar, letër e rëndë, letër e hollë, letër me ngjyra, letër e veshur, letër e parashpuar, etiketë, kartolinë, zarf

Madhësia e mediave

Kasetë (Standarde):
A4, A5, A5 (Landscape), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Post card, Envelop (COM10, DL, C5, Monarch), përmasa të posaçme: Min. 98 x 148 mm Maks. 216.0 x 356.0 mm.

Sirtari shumëfunksional:
A4, A5, A5 (Landscape), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Post card, Indexcard, Envelope (COM10, DL, C5, Monarch), përmasa të posaçme: Min. 76 x 127 mm Maks. 216.0 x 356.0 mm.

Kasetë (Opsionale):
A4, A5, A5 (Landscape), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Post card, përmasa të posaçme: Min. 100 x 148 mm Maks. 216.0 x 356.0 mm.

Peshat e mediave

Kaseta (standarde dhe opsionale): 60 deri në 163 g/m²
(Deri në 200 g/m² me letër me veshje)
Sirtar shumë funksional: 60 deri në 176 g/m²
(Deri në 200 g/m² me letër me veshje)

Printimi nga të dyja anët

Automatik
Kaseta:
A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K
Përmasa të posaçme - Min. 148 x 148 mm Maks. 216.0 x 356.0 mm, 60 deri 200 g/m²

VEÇORI TË PËRGJITHSHME

Kërkesat elektrike

220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz)

Konsumi elektrik

Maksimumi: afro 1.380W e poshtë
Printim aktiv: afro 700W
Në gatishmëri: afro 24,0 W e poshtë
Fjetje: Afërsisht 1,0 W e poshtë
Konsumi tipik i korrentit (TEC): 0.31 kWh/javë⁷
Për informacion të detajuar në lidhje me rregulloren Lot26, shihni: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Niveli i zhurmës

Fuqia e tingullit⁴
Aktiv: 65dB e poshtë
Pasiv: 36dB e poshtë

Trysnia e tingullit⁴
Aktiv: 1-anëshe 51dB (CL) / 50 dB (BW)
2-anëshe 51dB (CL) / 50dB (BW)
Në gatishmëri: 25 dB

Përmasat (gjer.xthell.xlar.)

425 mm x 427 mm x 380 mm

Pesha

Afro 16,1 kg

Ambienti i përdorimit

Temperatura: 10 deri 30°C (50 deri 86°F)
Lagështia 20 deri 80% lagështi relative (RH) (pa kondensim)

Paneli i kontrollit

Ekran 12.7 cm LCD me prekje, me ngjyra

KONTROLLUESI

Shpejtësia e procesorit

1200MHz x 2

Memoria

1GB

Gjuhët e printerit

UFR II, PCL5c⁴, PCL6, Adobe® PostScript3

Fontet

93 gërma PCL, 136 gërma PS

Ndërfaqja dhe lidhshmëria

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection

Administrimi i printerit dhe softuerit

Ndërfaqja e përdoruesit në largësi (RUI), Menaxhim ID Departamenti, Mjeti i statusit të tonerit, iW Enterprise Management Console: program me bazë serveri për menaxhimin e centralizuar të një flote pajisjesh eMaintenance: RDS i integruar bën të mundur shërbimet eMaintenance në distancë si për shembull matjen, menaxhimin e pjesëve të konsumueshme dhe diagnostikimet në distancë. Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW compatibility / Application Library

Pajtueshmëria me sistemet e përdorimit

Windows® 11/10 / Windows® 8.1 / Server 2022/ Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012
Mac OS X version 10.12 e lart
Linux⁶

PJESËT E KONSUMIT

Kuti boje të-gjitha-në-një

TONER T12 me të zeze (7,400 faqe⁵)
TONER T12 me të kaltër (5,300 faqe⁵)
TONER T12 me rozë (5,300 faqe⁵)
TONER T12 me të verdhë (5,300 faqe⁵)

PAJISJE SHITESË/ OPSIONE

Artikuj

Furnizuesi i letrës PF-K1 (kaseta me 550 fletë)
Barcode Printing Kit-E1E
MiCard Multi (Lexues karte për identifikim me RFID ose karta magnetike uniFLOW)
MiCard Plus (lexues kartash për identifikim me karta me RFID ose magnetike me uniFLOW)
MiCard Attachment Kit- B1

Shënime:

- ^[1] Nevojitet abonim me shërbim reje kompjuterike pale të tretë dhe sipas kushteve të palës së tyre.
- ^[2] Cikli i punës përcaktohet si numri maksimal i faqeve të printuara për një muaj të vetëm me ngarkesë të lartë. Cdo përdorim mbi ciklin e rekomanduar të punës mund të shkurtojë jetën e produktit
- ^[3] Aksesori - Nevojitet kompleti Kit-E1E për printim barkodesh
- ^[4] Zhurma e deklaruar në përputhje me ISO 7779. Bazuar në ISO9296, shifra e mëposhtme është ndryshe. Aktiv: 62dB e poshtë
- ^[5] Mbështeten vetëm komandat. Kërkohej drejtorja e palëve të treta ose printim nga aplikacioni.
- ^[6] Shpërndarja vetëm në ueb. Softueri drejtohet do të jetë i disponueshëm në gjysmën e dytë të vitit 2022
- ^[7] Sipas ISO/IEC19798
- ^[8] Sipas US ENERGY STAR® versioni 3.0.

Softuer dhe zgjidhje



Pajtueshmëria



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Albanian edition
© Canon Europa N.V., 2022