



i-SENSYS X C1333P

SNABB, INNOVATIV SKRIVBORDSENHET SOM GER UTSKRIFTER AV HÖG KVALITET

Stärk din verksamhet med moln- och mobilanslutning



PRODUKTIVITET



**KONTROLL OCH
UNDERHÅLL**



ANSLUTNINGAR



KOMPAKT DESIGN



SÄKERHET



HÅLLBARHET

Canon

i-SENSYS X C1333P

PRODUKTIVITET

- Snabb och enkel enhetskonfigurering
- Smart touchskärm
- Anpassningsbara alternativ med programbibliotek
- Automatisk dubbelsidig utskrift

ANSLUTNINGAR

- Skriv ut från mobila enheter, var du än är
- Fjärrstyrd enhetskonfiguration och -kontroll med Canon Print Business-appen
- Anslut till molnet direkt från enheten för enkla lagringslösningar eller via Canons uniFLOW Online, för säkra avancerade scanningsarbetsflöden

KONTROLL OCH UNDERHÅLL

- Moln- och serverbaserade programalternativ för centraliserad styrning av maskinpark
- Flexibla användarhanteringslösningar för företagsadministratörer och IT-avdelningar
- Fjärråtkomst till enhetens kontrollfunktioner
- Tonerstatusverktyget minskar stilleståndstiden

SÄKERHET

- Inbäddad användarautentisering skyddar enhetsåtkomsten
- Säker utskrift förebygger obehörig visning av utskrivet material
- Systemkontroll vid start förbättrar enhetsintegriteten
- Förbättrat säkerhetsprotokoll med TLS 1.3

KOMPAKT DESIGN

- Skrivbordsstorleken får enkelt plats på alla kontor
- Ytterligare kassetter som tillval kan öka pappersinmatningens kapacitet
- Designen med allt-i-ett-kassett ökar tonerkapaciteten

HÅLLBARHET


- Låg TEC (typisk elförbrukning) minskar energiförbrukningen för att spara energi och sänka driftkostnaderna
- Viloläge minskar energiförbrukningen ytterligare
- Automatisk dubbelsidig utskrift minskar papperslöseriet

KORTA FAKTA

i-SENSYS X C1333P

- Utskriftshastighet: 33 sidor/minut (A4), 60 sidor/minut (A5, liggande)
- 5 tums TFT LCD-touchskärm
- Utskriftsupplösning: upp till 1 200 × 1 200 dpi
- Automatiska dubbelsidiga utskrifter
- Anslutning via nätverk, Wi-Fi, USB och QR-kod
- Pappersinmatningskapacitet: 850 ark

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR FÖR ALLA UTMANINGAR

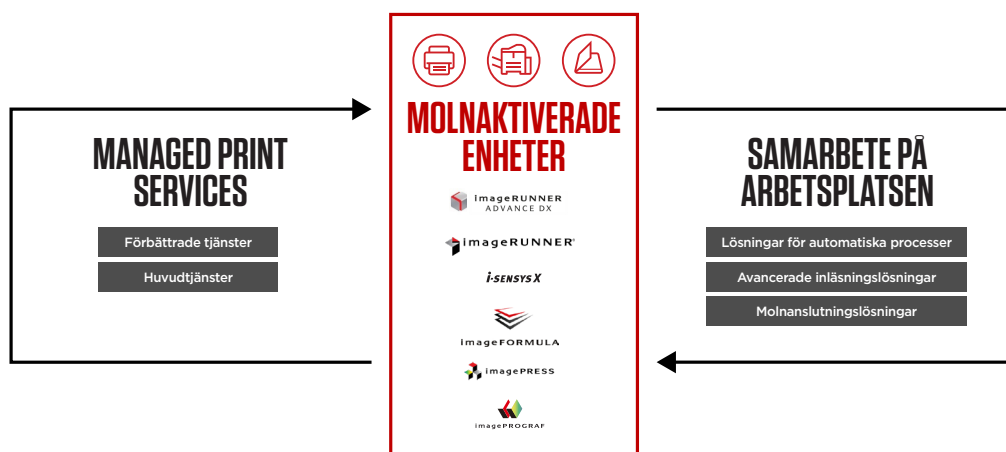

Canons tjänster för digital transformation (DTS) sammanför vår ledande maskinvara och programvara i ett integrerat tekniskt system som är utformat för att stödja din transformation. I det här erbjudandet kombineras lösningar för Managed Print Services och samarbete på arbetsplatsen så att du får insyn i och kontroll över hela dokumentets livscykel.

UTSKRIFTSMOTOR

Utskriftshastighet	Enkelsidigt: Upp till 33 sid/min (A4) Upp till 60 sidor/minut (A5, liggande) Dubbelsidigt: upp till 29,5 sidor/minut (A4)
Utskriftsmetod	Laserutskrift i färg
Utskriftsupplösning	Upp till 1 200 x 1 200 dpi
Uppvärmningstid	Cirka 19,4 sekunder eller mindre från påslagning
Tid för första utskrift	Cirka 7,1 sekunder eller mindre
Rekommenderad utskriftsvolym per månad	750-4 000 sidor per månad
Kapacitet	Max. 50 000 sidor per månad ¹
Utskriftsmarginaler	5 mm över-, under-, vänster- och högerkant
Avancerade utskriftsfunktioner	Krypterad säker utskrift Säkra utskrifter Utskrift från USB-minne (JPEG/TIFF/PDF) Utskrift från molnet ² : uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) Stöd för Microsoft Universal Print Streckkodsutskrift ³ iOS: AirPrint, Canons app PRINT Business Android: Mopria-certifierad, Canons plugin-program Print Service Canons app PRINT Business

HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL

Pappersinmatning (standard)	Kassett för 250 ark Universalfack för 50 ark
Pappersinmatning (alternativ)	Kassett för 550 ark
Pappersutmatning	150 ark
Utskriftsmaterial	Vanligt papper, återvunnet papper, tjockt papper, tunt papper, färgat papper, bestruket papper, hålslaget, etiketter, brevkort, kuvert
Utskriftsmaterialets format	Kassett (standard): A4, A5, A5 (liggande), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, brevkort, kuvert (COM10, DL, C5, Monarch), anpassade format: min. 98 x 148 mm, max. 216,0 x 356,0 mm. Universalfack: A4, A5, A5 (liggande), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, brevkort, indexkort, kuvert (COM10, DL, C5, Monarch), anpassade format: min. 76 x 127 mm, max. 216,0 x 356,0 mm. Kassett (tillval): A4, A5, A5 (liggande) A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, anpassade format: min. 100 x 148 mm, max. 216,0 x 356,0 mm.
Utskriftsmaterialets vikt	Kassett (standard och tillval): 60 till 163 g/m ² (Upp till 200 g/m ² med bestruket papper) Universalfack: 60 till 176 g/m ² (Upp till 200 g/m ² med bestruket papper)
Dubbelsidig utskrift	Automatisk Kassett: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Anpassat format: min. 148 x 148 mm, max. 216,0 x 356,0 mm, 60 till 200 g/m ²

ALLMÄNNA EGENSKAPER

Strömkrav	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strömförbrukning	Max: cirka 1 380 W eller lägre Aktiv utskrift: cirka 700 W Vänteläge: cirka 24,0 W eller mindre Viloläge: cirka 1,0 W eller mindre TEC-värde (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning): 0,31 kWh/vecka ⁷ Mer information om Lot26-bestämmelser finns på http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Ljudnivå	Ljudstyrka ⁴ Aktiv: 65 dB eller mindre Vänteläge: 36 dB eller mindre Ljudtryck ⁴ Aktiv: enkelsidigt 51 dB (färg)/50 dB (svartvitt) Dubbelsidigt 51 dB (färg)/50 dB (svartvitt) Viloläge: 25 dB 425 x 427 x 380 mm Cirka 16,1 kg Temperatur: 10 till 30 °C (50 till 86 °F) Luftfuktighet 20 till 80 % RH (utan kondensering) 12,7 cm LCD-touchskärm i färg
Mått (B x D x H)	
Vikt	
Driftsmiljö	
Kontrollpanel	
STYRENHET	
Processorhastighet	1 200 MHz x 2
Minne	1 GB
Skrivarspråk	UFRII, PCL5c ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript3
Teckensnitt	93 PCL-teckensnitt, 136 PS-teckensnitt
Gränssnitt och anslutningsalternativ	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, trådlös direktanslutning
Programvara och skrivarhantering	Fjärranvändargränssnitt (RUI), Hantering av avdelnings-ID, Verktyg för tonerstatus, iW Enterprise Management Console: Serverbaserad programvara för central administration av flera enheter eMaintenance: inbyggd RDS möjliggör eMaintenance fjärrservice för mätaravläsning, automatiserad hantering av förbrukningsartiklar och fjärrdiagnostik. Universal Log-in Manager/uniFLOW online/uniFLOW online Express/uniFLOW-kompatibilitet/programbibliotek
Kompatibilitet med operativsystem	Windows® 11/10/Windows® 8.1/Server 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012 Mac OS X version 10.12 och senare Linux ⁶
FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR	
Allt-i-ett-kassetter	TONER T12 svart (7 400 sidor ⁵) TONER T12 cyan (5 300 sidor ⁵) TONER T12 magenta (5 300 sidor ⁵) TONER T12 gul (5 300 sidor ⁵)
TILLBEHÖR/ALTERNATIV	
Objekt	Pappersmatare PF-K1 (kassett för 550 ark) Sats för streckkodsutskrift-E1E MiCard Multi (kortläsare för identifiering med RFID eller magnetkort med uniFLOW) MiCard Plus (kortläsare för identifiering med RFID eller magnetkort med uniFLOW) Sats för MiCard-fäste-B1

Obs!

- ^[1] Prenumeration på en molntjänst från tredje part krävs och omfattas av deras villkor.
- ^[2] Kapacitet definieras som det högsta antalet utskrivna sidor under en enskild månad när produktionstrycket är som högst. All användning utöver den rekommenderade kapaciteten kan förkorta produktens livslängd
- ^[3] Tillbehör - Sats för streckkodsutskrift-E1E krävs
- ^[4] Deklarerat buller enligt ISO 7779.
Figuren nedan baseras på ISO 9296 och är annorlunda.
Aktiv: 62 dB eller mindre
- ^[5] Endast kommandon stöds. Tredje parts drivrutiner eller direkt utskrift från program krävs.
- ^[6] Endast webbdistribution. Drivrutinen släpps i 2H, 2022
- ^[7] Baserat på ISO/IEC19798
- ^[8] Enligt US ENERGY STAR® version 3.0.

Programvara och lösningar



Kompatibilitet



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2022