الفئة i-SENSYS X C1530i II Series

أحد أكثر الأجهزة المتعددة الوظائف أمانًا واستدامة وإنتاجية في مجموعة i-SENSYS X

الإنتاجية

الأمان

إمكانية الاتصال

تصميم صغير الحجم

التحكم والصيانة

الاستدامة

Canon

الفئة i-SENSYS X C1530i II Series

الإنتاجية

- سرعات طباعة ومسح ضوئي عالية
- طباعة تلقائية على الوجهين
- إدخال ورق يصل إلى 2300 ورقة

إمكانية الاتصال

- اتصل بالشبكة السحابية مباشرة من الجهاز للحصول على حلول تخزين بسيطة أو من خلال برنامج uniFLOW Online من Canon للحصول على آليات عمل المسح الضوئي المتقدمة والآمنة
- الطباعة والمسح الضوئي من الأجهزة المحمولة أينما كنت

التحكم والصيانة

- إدارة المخرجات المستندة إلى الشبكة السحابية للحصول على تحكم مركزي
- حلول مرنة لإدارة المستخدمين
- الوصول عن بُعد إلى وظائف التحكم في الجهاز
- تؤدي أداة حالة الحبر إلى الحد من فترات التوقف

الأمان

- تعمل مصادقة المستخدم المضمنة على تأمين الوصول إلى الجهاز
- تمنع وظيفة الطباعة الآمنة المشفرة إمكانية العرض غير المصرح به للمواد المطبوعة
- يعزز التحقق من النظام عند بدء التشغيل سلامة الجهاز

تصميم صغير الحجم

- تصميم صغير الحجم مثالي كتكوين مكتبي
- خرطوشة متكاملة ذات إنتاجية مسحوق حبر أعلى
- علب ورق اختيارية لتحسين سعة الإدخال
- وصول سهل لاستبدال المواد المستهلكة

الاستدامة

- يقلل الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC) المنخفض من استهلاك الطاقة لتوفير الطاقة وخفض تكاليف التشغيل
- يعمل وضع السكون ومسحوق الحبر المنخفض في درجة الانصهار على تقليل استهلاك الطاقة بصورة أكبر
- تعمل الطباعة التلقائية على الوجهين على توفير هدر الورق

تفاصيل الفئة I-SENSYS X C1530i II SERIES

i-SENSYS X C1538iF II:

- الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والإرسال والفاكس
- شاشة سهلة الاستخدام بالألوان تعمل باللمس مقاس 7 بوصات
- سرعة الطباعة: 38 صفحة في الدقيقة (مقاس A4) (بالألوان/بالأسود والأبيض)
- سرعة المسح الضوئي: تصل إلى 190 صورة في الدقيقة
- خيار برنامج uniFLOW online
- تقنية Wi-Fi كميزة قياسية
- وقت إحماء الجهاز يبلغ 4,0 ثوانٍ

i-SENSYS X C1533iF II:

- الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والإرسال والفاكس
- شاشة سهلة الاستخدام بالألوان تعمل باللمس مقاس 7 بوصات
- سرعة الطباعة: 33 صفحة في الدقيقة (مقاس A4) (بالألوان/بالأسود والأبيض)
- سرعة المسح الضوئي: تصل إلى 190 صورة في الدقيقة
- خيار برنامج uniFLOW online
- تقنية Wi-Fi كميزة قياسية
- وقت إحماء الجهاز يبلغ 4,0 ثوانٍ

حلول مخصصة لمواجهة كل التحديات

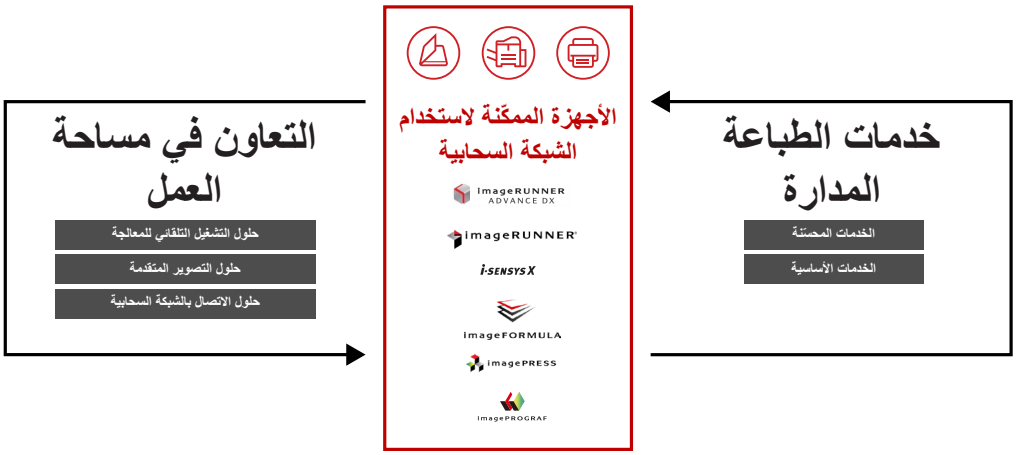

تجمع خدمات التطور الرقمي (DTS) من Canon بين الأجهزة والبرامج الرائدة لدينا في نظام بيئي تكنولوجي متكامل مصمم لدعم رحلة التطور. ويجمع هذا العرض بين خدمات الطباعة المدارة وحلول التعاون في مكان العمل لمساعدتك في الحصول على الشفافية والتحكم في دورة حياة المستند بالكامل.

الفئة i-SENSYS X C1530i II Series

خيارات التكوين الرئيسية

i-SENSYS X C1533iF II

i-SENSYS X C1538iF II

مجموعة مرفقات بطاقة MICARD B1 وقارئ بطاقات IC

TELEPHONE KIT 6

uniFLOW online

UNIFLOW ONLINE

- اشتراك الشبكة السحابية المستند إلى الجهاز من أجل إدارة مخرجات المستندات والتصوير

وحدة تغذية العلبة AV1

- تدعم الورق حتى مقاس A4
- وزن الوسائط يتراوح ما بين 60 و163 جم/م²
- سعة الورق 550 ورقة (بوزن 80 جم/م²)

وحدة التغذية بالورق PF-D1

- تدعم الورق حتى مقاس A4
- وزن الوسائط يتراوح ما بين 60 و163 جم/م²
- سعة الورق 550 ورقة (بوزن 80 جم/م²)

قاعدة الورق العادي من النوع P2

- ترفع الجهاز، لا يلزم أي دعم إضافي
- الارتفاع: 225 مم

قاعدة الورق العادي TYPE-AA1

- عالية جدًا، ترفع الجهاز، لا يلزم دعم للوسائط الإضافية
- الارتفاع: 484 مم

هذا الشكل المسطح لغرض التوضيح فقط. للحصول على قائمة كاملة بالخيارات وعلاقات التوافق الدقيقة، يُرجى الرجوع إلى مكوّن المنتج عبر الإنترنت

المواصفات الفنية

الفئة i-SENSYS X C1530i II Series

الوحدة الرئيسية	
نوع الجهاز	طابعة ليزر بالألوان متعددة الوظائف مقاس A4
الوظائف الأساسية	الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والإرسال والفاكس
المعالج	معالج ثنائي النواة 1,6 جيجاهرتز
لوحة التحكم	لوحة LCD بالألوان تعمل باللمس بدقة WVGA وتقنية TFT مقاس 17,8 سم/7 بوصات
الذاكرة	القياسية: ذاكرة وصول عشوائي سعة 2,0 جيجابايت
التخزين	القياسية: eMMC سعة 64 جيجابايت (المساحة المتوفرة 30 جيجابايت)
وصلة الواجهة	الشبكة القياسية: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T، شبكة LAN اللاسلكية (IEEE 802.11 b/g/n) غير ذلك القياسي: منفذا USB 2.0 (للمضيف)، منفذ USB 2.0 (للجهاز)
سعة الإمداد بالورق (مقاس A4، بوزن 80 جم/م²)	القياسية: 650 ورقة الحد الأقصى: 2300 ورقة (مع وحدة تغذية العلبة AV1 ووحدتي تغذية بالورق PF-D1)
سعة إخراج الورق (مقاس A4، بوزن 80 جم/م²)	القياسية: 200 ورقة الحد الأقصى: 200 ورقة
إمكانات الإنهاء	ترتيب، تجميع
أنواع الوسائط المدعومة	الدرج المتعدد الأغراض: رقيق، عادي، معاد تدويره، ملون، ثقيل، سندات، مثقوب مسبقًا، ظرف، بطاقة بريدية علبة الورق: رقيق، عادي، معاد تدويره، ملون، ثقيل، مثقوب مسبقًا، سندات، ملصقات
أحجام الوسائط المدعومة	الدرج المتعدد الأغراض: الحجم القياسي: A4R، A5، A5R، A6R، B5R، الأظرف [رقم 10 (COM 10)، Monarch، ISO-C5، DL] الحجم المخصص/الحجم الحر: الحد الأدنى 76,2 × 127,0 مم حتى 216,0 × 355,6 مم علبة الورق: الحجم القياسي: A4R، A5، A5R، A6R، B5R
أوزان الوسائط المدعومة	الدرج متعدد الأغراض: 60 إلى 216 جم/م² علب الورق: 60 إلى 163 جم/م² الطباعة على الوجهين: 60 إلى 163 جم/م²
وقت الإحماء	4 ثوانٍ أو أقل* *الوقت منذ تشغيل الجهاز حتى تنفيذ العمليات الرئيسية على شاشة اللوحة التي تعمل باللمس. من وضع السكون: 10 ثوانٍ أو أقل* *الوقت منذ تشغيل الجهاز، حتى تجهيز النسخة (من دون حجز الطباعة)
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)	500 × 556 × 640 مم
مساحة التركيب (العرض × العمق)	717 × 785 مم (مع تمديد الدرج المتعدد الأغراض وفتح باب العلبة)
الوزن	حوالى 41,0 كجم بما في ذلك مسحوق الحبر
مواصفات الطباعة	
سرعة الطباعة (بالأسود والأبيض /بالألوان)	C1538iF II: ما يصل إلى 38/38 صفحة في الدقيقة (مقاس A4R)، ما يصل إلى 40/40 صفحة في الدقيقة (مقاس A5R)، ما يصل إلى 59/59 صفحة في الدقيقة (مقاس A5) على الوجهين: ما يصل إلى 38 صورة في الدقيقة (مقاس A4) من العلبة، 21 صورة في الدقيقة (مقاس A4) من الدرج المتعدد الأغراض C1533iF II: ما يصل إلى 33/33 صفحة في الدقيقة (مقاس A4R)، ما يصل إلى 40/40 صفحة في الدقيقة (مقاس A5R)، ما يصل إلى 55/55 صفحة في الدقيقة (مقاس A5) على الوجهين: ما يصل إلى 33 صورة في الدقيقة (مقاس A4) من العلبة، 21 صورة في الدقيقة (مقاس A4) من الدرج المتعدد الأغراض
دقة الطباعة (نقطة لكل بوصة)	1200 × 1200 نقطة لكل بوصة
لغات وصف الصفحة	القياسية: UFRII، PCL5/PCL6، Adobe® PostScript®3™
الطباعة المباشرة	أنواع الملفات المدعومة: RUI: PDF، EPS، JPEG/TIFF، XPS ذاكرة USB: PDF، JPEG/TIFF، XPS مكان الشبكة: PDF، JPEG/TIFF، XPS AirPrint، Mopria، Universal Print من Microsoft
الطباعة من الأجهزة المحمولة والشبكة السحابية	AirPrint وMopria وCanon Business PRINT وuniFLOW Online تتوفر مجموعة كبيرة من حلول البرامج لتوفير إمكانية الطباعة من الأجهزة المحمولة والخدمات المستندة إلى الشبكة السحابية بناءً على متطلباتك. يُرجى الاتصال بمندوب المبيعات لديك لمزيد من المعلومات

الخطوط	خطوط PS: 136 Roman خطوط PCL: 93 Roman، 10 خطوط Bitmap، خطان OCR، Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (اليابانية، الكورية، الصينية المبسطة والتقليدية)، خطوط الرموز الشريطية*2 *1يلزم وجود مجموعة خطوط PCL الدولية A1 الاختيارية *2يلزم وجود مجموعة طباعة الرموز الشريطية D1 الاختيارية
ميزات الطباعة	الطباعة الآمنة، العلامة المائية الآمنة، الرأس/التذييل، تخطيط الصفحة، الطباعة على الوجهين، أحجام/ اتجاهات الورق المختلط، تقليل مسحوق الحبر، طباعة الملصقات، فرض إيقاف الطباعة، تاريخ الطباعة، الطباعة المجدولة، الطباعة باستخدام طابعة افتراضية
نظام التشغيل	Server/Server 2016/11/Windows® 10 :UFRII/PCL/PS Server 2022/2019، MAC OS X (الإصدار 10.13 أو الأحدث) PPD: Windows® 10/11، MAC OS X (الإصدار 10.13 أو الأحدث)
مواصفات النسخ	
سرعة النسخ (بالأسود والأبيض/بالألوان)	C1538iF II: ما يصل إلى 38/38 صفحة في الدقيقة (مقاس A4R)، ما يصل إلى 40/40 صفحة في الدقيقة (مقاس A5R)، ما يصل إلى 59/59 صفحة في الدقيقة (مقاس A5) على الوجهين: ما يصل إلى 38 صفحة في الدقيقة (مقاس A4) C1533iF II: ما يصل إلى 33/33 صفحة في الدقيقة (مقاس A4R)، ما يصل إلى 40/40 صفحة في الدقيقة (مقاس A5R)، ما يصل إلى 55/55 صفحة في الدقيقة (مقاس A5) على الوجهين: ما يصل إلى 33 صورة في الدقيقة (مقاس A4) من العلبة، 21 صورة في الدقيقة (مقاس A4) من الدرج المتعدد الأغراض
وقت خروج النسخة الأولى (مقاس A4، أبيض وأسود)	حوالى 6,9/5,9 ثوانٍ أو أقل
دقة النسخ (نقطة لكل بوصة)	600 × 600
النُّسخ المتعددة	ما يصل إلى 999 نسخة
كثافة النسخ	تلقائي أو يدوي (9 مستويات)
التكبير	25% - 400% (بزيادات قدرها 1%) عمليات التصغير/التكبير المحددة مسبقًا: 25%، 50%، 70%، 100%، 141%، 200%، 400%
ميزات النسخ	ضبط نسب التصغير/التكبير سابقًا حسب المنطقة، الطباعة على الوجهين، ضبط الكثافة، تحديد النوع الأصلي، وضع التوقف، مستندات أصلية على الوجهين، الفرز، تكوين المهمة، N على 1، الوضوح، إزالة الإطار، نسخ بطاقة الهوية، تجاوز الصفحات الفارغة، وضع الألوان، نسخة محفوظة، عينة النسخ
مواصفات المسح الضوئي	
النوع	القياسي: وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين الأحادية التمرير (وجهان إلى وجهين)
سعة ورق وحدة التغذية بالمستندات (80 جم/م²)	ما يصل إلى 100 ورقة
النسخ الأصلية والأوزان المقبولة	السطح الزجاجي: الورق، الكتب وزن وسائط وحدة التغذية بالمستندات: المسح الضوئي على وجه واحد: 42 إلى 128 جم/م² (بالأسود والأبيض)، 64 إلى 128 جم/م² (بالألوان) المسح الضوئي على الوجهين: 50 إلى 128 جم/م² (بالأسود والأبيض)، 64 إلى 128 جم/م² (بالألوان)
أحجام الوسائط المدعومة	السطح الزجاجي: الحد الأقصى لحجم المسح الضوئي: 216,0 × 355,6 مم حجم وسائط وحدة التغذية بالمستندات: A4R، A5R، A6R، B5R الحجم المخصص: 48,0 × 128,0 مم إلى 216,0 × 355,6 مم
سرعة المسح الضوئي (صورة في الدقيقة: بالأسود والأبيض/بالألوان، مقاس A4)	وحدة التغذية التلقائية للمستندات على الوجهين (DADF): المسح الضوئي على وجه واحد: 95/95 (300 نقطة لكل بوصة، إرسال)، 95/50 (600 نقطة لكل بوصة، نسخ) المسح الضوئي على الوجهين: 190/190 (300 نقطة لكل بوصة، إرسال)، 100/140 (600 نقطة لكل بوصة، نسخ)
دقة المسح الضوئي (نقطة لكل بوصة)	المسح الضوئي للنسخ: ما يصل إلى 600 × 600 المسح الضوئي للإرسال: (الدفع، بالأبيض والأسود) ما يصل إلى 600 × 600، (السحب، بالأبيض والأسود) ما يصل إلى 600 × 600، (السحب، بالألوان) ما يصل إلى 300 × 300، (السحب، بالألوان) ما يصل إلى 300 × 300 المسح الضوئي للفاكس: ما يصل إلى 600 × 600
مواصفات سحب المسح الضوئي	Color Network ScanGear2. لكل من TWAIN وWIA نظام التشغيل المدعوم: Windows® 10 /11 /Server 2016/ Server 2019 /Server 2022
أسلوب المسح الضوئي	المسح الضوئي بالدفع، المسح الضوئي بالسحب، المسح الضوئي إلى الشبكة، المسح الضوئي إلى جهاز ذاكرة USB، المسح الضوئي إلى الأجهزة المحمولة، المسح الضوئي إلى الخدمات المستندة إلى الشبكة السحابية (Online Express/uniFLOW Online)

Canon

المواصفات الفنية

i-SENSYS X C1530i II Series الفئة

مواصفات الإرسال	
الوجهة	القياسي: البريد الإلكتروني/فاكس الإنترنت (SMTP)، فاكس G3 الفائق، WebDAV ،FTP ،SMB3.1.1
دفتر العناوين	LDAP (2000)، المحلي (1600) / الاتصال السريع (200)
دقة الإرسال (نقطة لكل بوصة)	الدفع: 100 × 100، 150 × 150، 200 × 100 (العادية)، 200 × 200 (العالية)، 200 × 400* (الفائقة)، 300 × 300، 400 × 400* (الفائقة للغاية)، 600 × 600* السحب: 75 × 75، 100 × 100، 150 × 150، 200 × 200، 300 × 300، 400 × 400*، 600 × 600* *وضع الألوان هو بالأسود والأبيض فقط
بروتوكول الاتصالات	الملف: FTP (IP/TCP)، SMB (IP/TCP)، WebDAV البريد الإلكتروني/الفاكس عبر الإنترنت: SMTP (إرسال)، POP3 (استلام)
تنسيق الملفات	القياسي: TIFF (MMR)، JPEG *، PDF (مضغوط، قابل للبحث فيه، A-1b/PDF، مشفر)، XPS (مضغوط، قابل للبحث فيه)، XPS/PDF (توقيع الجهاز)، Office Open XML (Word ،PowerPoint) الاختياري: PDF (التتبع والتجانس)، التنسيق XPS/PDF (توقيع المستخدم) *صفحة واحدة فقط
ميزات الإرسال العام	تحديد النوع الأصلي، مستندات أصلية على الوجهين، ضبط الكثافة، الوضوح، إزالة الإطار، تكوين المهمة، الإرسال المتأخر، المعاينة، إشعار إتمام المهمة، اسم الملف، الموضوع/الرسالة، الرد، أولوية البريد الإلكتروني، تقرير الإرسال، اتجاه المحتوى الأصلي
مواصفات الفاكس	
أقصى عدد لخطوط الاتصال	1
سرعة المودم	G3 الفائق: 33,6 كيلوبت/ثانية G3: 14,4 كيلوبت/ثانية
طريقة الضغط	MH، MR، MMR، JBIG
الدقة (نقطة لكل بوصة)	400 × 400 (فائقة للغاية)، 200 × 400 (فائقة)، 200 × 200 (عالية)، 200 × 100 (عادية) نظام تسليم المحتوى: يتيح النظام الأساسي للخادم تحديث برنامج الجهاز الثابت تلقائيًا.
حجم الإرسال/الاستقبال	الإرسال: A4، A5*1، A6*1، B5*1 الاستقبال: A4، A5، B5 *1 يتم الإرسال بمقاس A4
ذاكرة الفاكس	تصل إلى 30000 صفحة
الاتصالات السريعة	الحد الأقصى 200
اتصالات/وجْهات المجموعة	الحد الأقصى 199 اتصالاً
البث المتتالي	الحد الأقصى 256 عنوانًا
النسخ الاحتياطي للذاكرة	نعم
ميزات الفاكس	اسم المرسل (TTI)، الإرسال المباشر، الإرسال المتأخر، المعاينة، إشعار إتمام المهمة، تقرير الإرسال، توقف الإرسال، البث المتتالي، إرسال كلمة المرور/العنوان الفرعي، علبة البريد السرية
مواصفات التخزين	
وسائط الذاكرة	القياسية: ذاكرة USB
المواصفات الأمنية	
المصادقة والتحكم في الوصول	مصادقة المستخدم (تسجيل الدخول بالصورة، تسجيل الدخول بالصورة ورمز PIN، تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، تسجيل الدخول وفقًا لمستوى الوظيفة، تسجيل الدخول على المحمول)، مصادقة معرف القسم (تسجيل الدخول بمعرف القسم ورمز PIN، تسجيل الدخول وفقًا لمستوى الوظيفة)، uniFLOW Online*1(تسجيل الدخول برمز PIN، تسجيل الدخول بالصورة، تسجيل الدخول بالصورة ورمز PIN، تسجيل الدخول بالبطاقة، تسجيل الدخول بالبطاقة ورمز PIN، تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، تسجيل الدخول بمعرف القسم ورمز PIN، تسجيل الدخول وفقًا لمستوى الوظيفة)، نظام إدارة الوصول (التحكم في الوصول)
أمان المستند	أمان الطباعة (الطباعة الآمنة، الطباعة الآمنة المشفرة، فرض إيقاف الطباعة، الطباعة الآمنة مع uniFLOW*1)، أمان استقبال البيانات (علبة وارد للفاكس السري، إعادة توجيه المستندات المستلمة تلقائيًا)، أمان المسح الضوئي (ملف PDF مشفر، توقيع الجهاز XPS/PDF، توقيع المستخدم XPS/PDF، تكامل Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5)، أمان المسح الضوئي (PDF مشفر، توقيع الجهاز XPS/PDF، توقيع المستخدم PDF/XPS*2)، أمان إرسال البيانات (إعداد لطلب إدخال كلمة المرور لكل عملية إرسال، وظائف إرسال البريد الإلكتروني/الملفات المقيدة، تأكيد رقم الفاكس، السماح/تقييد عمليات إرسال برامج تشغيل الفاكس، السماح/تقييد الإرسال من المحفوظات، دعم S/MIME)، تتبع المستندات (علامة مائية آمنة)
أمان الشبكة	TLS 1.3، IPSec، مصادقة IEEE802.1X، (LAN/WLAN)، SNMPv3، وظيفة جدار الحماية (تصفية عناوين MAC/IP)، دعم WPA3، دعم الشبكة الثنائية (شبكة LAN سلكية/شبكة LAN لاسلكية، شبكة LAN سلكية/شبكة LAN سلكية)، تعطيل الوظائف غير المستخدمة (تمكين/تعطيل البروتوكولات/التطبيقات، تمكين/تعطيل واجهة المستخدم البعيدة، تمكين/تعطيل واجهة USB)، فصل خط الاتصال (فاكس G3، منفذ USB، مساحة متقدمة، المسح الضوئي والإرسال - مخاوف من الفيروسات عند استقبال البريد الإلكتروني)
أمان الجهاز	القياسي: تهيئة التخزين، وظيفة إخفاء سجل المهام، حماية سلامة برامج الأجهزة ذات الوظائف المتعددة، التحقق من سلامة برنامج الأجهزة المتعددة الوظائف ومرونة البرنامج الثابت للنظام الأساسي (NIST SP800-193) مع الاستعادة التلقائية للبرنامج الثابت (التحقق من النظام عند بدء التشغيل، اكتشاف التدخل في وقت التشغيل بواسطة برنامج Trelix Embedded Control)
إدارة الأجهزة وتدقيقها	كلمة مرور المسؤول، الشهادة الرقمية وإدارة المفاتيح، سجل التدقيق، التعاون مع نظام تدقيق الأمان الخارجي (معلومات الأمان وإدارة الأحداث)، إعداد سياسة الأمان
المواصفات البيئية	
بيئة التشغيل	درجة الحرارة: 10 إلى 30 درجة مئوية الرطوبة: (رطوبة نسبية) تتراوح ما بين 20% و80%
مصدر الطاقة	220 - 240 فولت، 60/50 هرتز، 10 أمبير
معدل استهلاك الطاقة	الحد الأقصى: حوالى 1500 وات الطباعة النشطة C1538iF II: حوالى 701 وات C1533iF II: حوالى 678 وات وضع الاستعداد: حوالى 40,6 وات*1 وضع السكون: حوالى 0,9 وات*2 *1 القيمة المرجعية: قياس وحدة واحدة *2لا يتوفر وضع السكون في كل الظروف بسبب إعدادات معينة.
	الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC)*: C1538iF II: 0,37 كيلووات في الساعة C1533iF II: 0,34 كيلووات في الساعة *وفقًا للإصدار 3.2 من برنامج US ENERGY STAR
مستويات الضوضاء (بالأسود والأبيض/بالألوان)	مستوى طاقة الصوت (LWA، m) C1538iF II الوضع النشط (على وجه واحد): 6,2 بل*1، كيلوفولت 0,3 بل*1 *1 القيمة المرجعية: يتم قياس وحدة واحدة فقط وفقًا لمعيار ISO7779 الذي تم وصفه مع معيار ISO9296 لعام 2017 C1533iF II الوضع النشط (على وجه واحد): 6,1 بل*1، كيلوفولت 0,3 بل*1 *1 القيمة المرجعية: يتم قياس وحدة واحدة فقط وفقًا لمعيار ISO7779 الذي تم وصفه مع معيار ISO9296 لعام 2017 مستوى ضغط الصوت (LpAm) وضع المتفرج: الوضع النشط (على وجه واحد): 50 ديسيبل*1 *1 القيمة المرجعية: يتم قياس وحدة واحدة فقط وفقًا لمعيار ISO7779 الذي تم وصفه مع معيار ISO9296 لعام 2017
المعايير	شهادة Blue Angel (تم تقديم طلب للحصول عليها)

*1 يلزم وجود uniFLOW Online / uniFLOW اختياري

*2 يلزم وجود مجموعة توقيع المستخدم الرقمية للإرسال العام C1 الاختيارية

i-SENSYS X C1530i II Series الفئة

المواصفات الفنية

المواد المستهلكة	
خراطيش مسحوق الحبر	مسحوق الحبر T10 باللون الأسود/السماوي/الأرجواني/الأصفر مسحوق الحبر T10L باللون الأسود/السماوي/الأرجواني/الأصفر
إنتاجية مسحوق الحبر (المُقدرة عند معدل تغطية 5%)	مسحوق الحبر T10 باللون الأسود: 13000 صفحة مسحوق الحبر T10 باللون السماوي/الأرجواني/الأصفر: 10000 صفحة مسحوق الحبر T10L باللون الأسود: 6000 صفحة مسحوق الحبر T10L باللون السماوي/الأرجواني/الأصفر: 5000 صفحة
إدارة البرامج والطباعة	
التتبع وإعداد التقارير	uniFLOW online (اختياري)
أدوات الإدارة عن بُعد	iW Enterprise Management Console الصيانة الإلكترونية نظام تسليم المحتوى
برنامج المسح الضوئي	Network ScanGear2
خيارات الإمداد بالورق	
وحدة تغذية العلبة AV1	سعة الورق: علبة ورق سعة 550 ورقة (بوزن 80 جم/م²) نوع الورق: رقيق، عادي، ثقيل، معاد تدويره، ملون، مثقوب مسبقًا، سندات، ملصقات حجم الورق: A4R، A5، A5R، A6R، B5R، B6R الحجم المخصص: 101,6 × 148,0 مم - 216,0 × 355,6 مم وزن الورق: 60 إلى 163 جم/م² الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 597 × 635 × 225 مم الوزن: حوالى 15,5 كجم
وحدة تغذية الورق PF-D1	سعة الورق: علبة ورق سعة 550 ورقة (بوزن 80 جم/م²) نوع الورق: رقيق، عادي، ثقيل، معاد تدويره، ملون، مثقوب مسبقًا، سندات، ملصقات حجم الورق: A4R، A5، A5R، A6R، B5R، B6R الحجم المخصص: 101,6 × 148,0 مم - 216,0 × 355,6 مم وزن الورق: 60 إلى 163 جم/م² الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 458 × 464 × 130 مم الوزن: حوالى 6,1 كجم
ملحقات الأجهزة غير ذلك	مجموعة مرفقات البطاقة MiCARD B1 قاعدة الورق العادي AA1 قاعدة الورق العادي P2
خيارات النظام ووحدة التحكم	
ملحقات الطباعة	مجموعة خطوط PCL الدولية A1
خيارات الإرسال	مجموعة PDF التتبع والتجانس للإرسال العام A1 مجموعة توقيع المستخدم الرقمية للإرسال العام C1
طباعة الرموز الشريطية	مجموعة طباعة الرموز الشريطية D1
خيارات أخرى	
ملحقات إمكانية الوصول	مقبض الوصول إلى وحدة التغذية التلقائية بالمستندات A1 السلك الطويل لمجموعة الهاتف 6 باللون الأبيض الرائع

البرامج والحلول

uniFLOW online

uniFLOW

التوافق

Microsoft 365 Dropbox OneDrive Canon Business mopria ALLIANCE Works with Apple AirPrint

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Arabic edition
حقوق النشر © لعام 2024 محفوظة لصالح شركة Canon Europa N.V.