



Серия i-SENSYS X C1530i II

# ЕДНО ОТ НАЙ-СИГУРНИТЕ, ЕКОЛОГИЧНИ И ПРОДУКТИВНИ МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА ОТ ГАМАТА i-SENSYS X



ПРОДУКТИВНОСТ



СИГУРНОСТ



СВЪРЗАНОСТ



КОМПАКТНА  
КОНСТРУКЦИЯ



УПРАВЛЕНИЕ И  
ПОДДРЪЖКА



ЕКОЛОГИЧНОСТ

**Canon**

---

# Серия i-SENSYS X C1530i II

## ПРОДУКТИВНОСТ

- Високи скорости на печат и сканиране
- Автоматичен двустранен печат
- До 2300 листа максимален капацитет за зареждане на хартия

## СВЪРЗАНОСТ

- Свържете се с облака директно от устройството за лесни решения за съхранение или чрез uniFLOW Online на Canon за сигурни и усъвършенствани работни процеси на сканиране
- Печат и сканиране от мобилни устройства където и да се намирате

## КОНТРОЛ И ПОДДРЪЖКА

- Управление на печата, базирано на облак, за централизирано управление
- Гъвкави решения за управление на потребителите
- Отдалечен достъп до функциите за управление на устройството
- Функция Toner Status Tool намалява времето за престои

## СИГУРНОСТ

- Възвратно удостоверяване на потребителите защитава достъпа до устройството
- Функция за криптиран защитен печат предотвратява неупълномощеното преглеждане на отпечатаните материали
- Функция за проверка на системата при стартиране защитава интегритета на устройството

## КОМПАКТНА КОНСТРУКЦИЯ

- Малък размер, идеален за настолна конфигурация
- Касета „всичко в едно“ с увеличен капацитет за отпечатване
- Допълнителни касети за подобрен капацитет за зареждане на хартия
- Лесен достъп за смяна на консумативи

## ЕКОЛОГИЧНОСТ

- Ниска TEC (типична консумация на електроенергия) намалява консумацията на енергия, за да се пести енергия и да се намалят експлоатационните разходи
- Режимът на покой и тонерът с ниска точка на топене намаляват допълнително консумацията на енергия
- Автоматичният двустранен печат намалява употребата на хартия

## ПОДРОБНОСТИ ЗА СЕРИЯ I-SENSYS X C1530i II


### i-SENSYS X C1538iF II:

- Печат, копиране, сканиране, изпращане и факс
- Интуитивен 7-инчов цветен сензорен екран
- Скорост на печат: 38 ppm (A4) (цветно/ЧБ)
- Скорост на сканиране: до 190 ipm
- Опция за uniFLOW Online
- Wi-Fi като стандарт
- 4,0 секунди време за загряване на машината

### i-SENSYS X C1533iF II:

- Печат, копиране, сканиране, изпращане и факс
- Интуитивен 7-инчов цветен сензорен екран
- Скорост на печат: 33 ppm (A4) (цветно/ЧБ)
- Скорост на сканиране: до 190 ipm
- Опция за uniFLOW Online
- Wi-Fi като стандарт
- 4,0 секунди време за загряване на машината


## ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ РЕШЕНИЯ, КОИТО ОТГОВАРЯТ НА ВСЯКО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

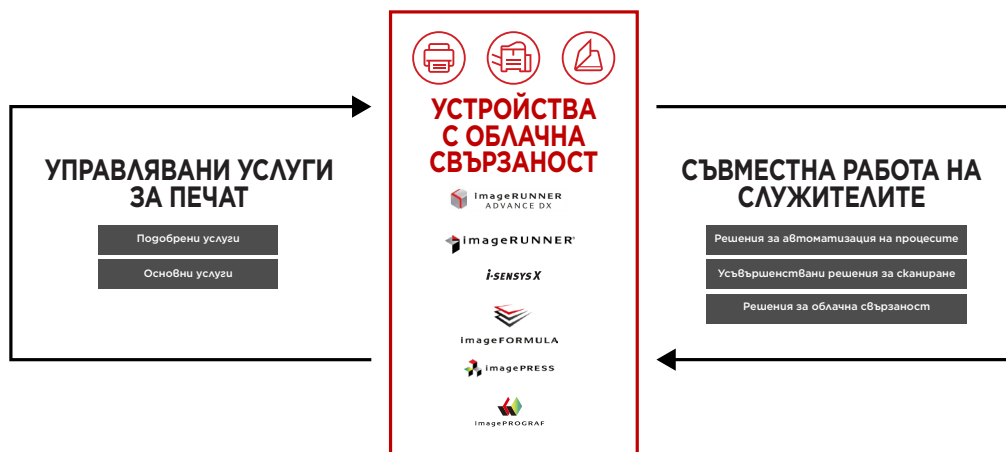

Услугите на Canon за цифрова трансформация (DTS) обединяват водещия ни хардуер и софтуер в интегрирана технологична екосистема, предназначена да подкрепи вашия път към цифровата трансформация. Това предложение съчетава управлявани услуги за печат и решения за съвместна работа на служителите, за да ви помогне да постигнете прозрачност и контрол върху целия жизнен цикъл на документите.

# Серия i-SENSYS X C1530i II

## ОСНОВНИ ОПЦИИ ЗА КОНФИГУРИРАНЕ

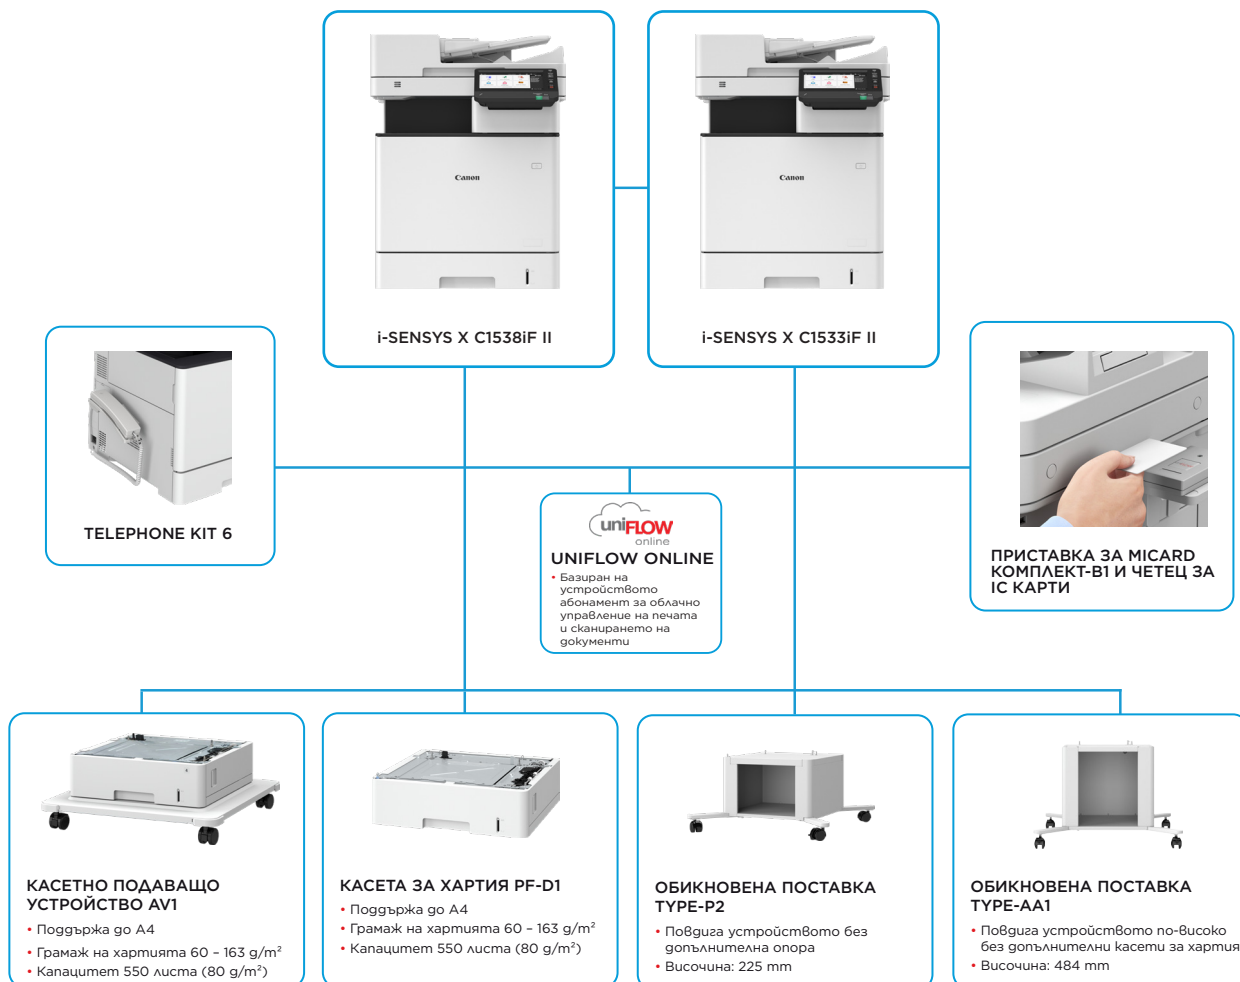

Тази конфигурация е само за илюстрация. За пълен списък с опции и точна информация за съвместимост, моля, направете справка с [онлайн конфигуратора на продукта](#)

# ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

<b>ОСНОВЕН МОДУЛ</b>	
<b>Тип на машината</b>	A4 цветно лазерно многофункционално устройство
<b>Основни функции</b>	Печат, копиране, сканиране, изпращане и факс
<b>Процесор</b>	1,6GHz Dual Core процесор
<b>Контролен панел</b>	17,8 cm/7 инча TFT LCD WVGA цветен сензорен панел
<b>Памет</b>	Стандартно: 2,0 GB RAM
<b>Съхранение</b>	Стандартно: 64 GB eMMC (налично място 30 GB)
<b>Интерфейси</b>	МРЕЖА Стандартно: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, безжична LAN (IEEE 802.11 b/g/n) ДРУГИ Стандартно: USB 2.0 (хост) x2, USB 2.0 (устройство) x1
<b>Капацитет за зареждане на хартия (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Стандартно: 650 листа Максимум: 2300 листа (с касетно подаващо устройство AV1 + устройство за подаване на хартия PF-D1-x2)
<b>Капацитет за извеждане на хартия (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Стандартно: 200 листа Максимум: 200 листа
<b>Функции за гобършителни операции</b>	Колиране, групиране
<b>Подгържани типове хартии</b>	Многофункционална тава: Тънка, обикновена, рециклирана, цветна, гебела, гокументна, предварително перфорирана, плик, пощенска картичка Касета за хартия: Тънка, обикновена, рециклирана, цветна, гебела, предварително перфорирана, гокументна, етикету
<b>Подгържани формати хартия</b>	Многофункционална тава: Стандартен формат: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, плкове [№ 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Потребителски формат/свободни размери: мин. 76,2 x 127,0 mm до 216,0 x 355,6 mm Касета за хартия: Стандартен формат: A4R, A5, A5R, A6R, B5R
<b>Подгържани грамажи на хартията</b>	Многофункционална тава: 60 до 216 g/m <sup>2</sup> Касети за хартия: от 60 до 163 g/m <sup>2</sup> Дуплекс: 60 до 163 g/m <sup>2</sup>
<b>Време за загряване</b>	4 секунди или по-малко* *Време от включване на устройството до момента, в който могат да се извършат операции със сензорния екран. От режим на покой: 10 секунди или по-малко* * Време от включване на устройството до готовност за копиране (без резервиране за печат)
<b>Размери (Ш x Д x В)</b>	500 x 556 x 640 mm
<b>Пространство за монтаж (Ш x Д)</b>	717 x 785 mm (с изтеглена многофункционална тава и отворена врата на касетата)
<b>Тегло</b>	Приблиз. 41,0 kg с тонер
<b>СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ПЕЧАТ</b>	
<b>Скорост на печат (черно-бяло/цветно)</b>	C1538iF II: До 38/38 ppm (A4R), до 40/40 ppm (A5R), До 59/59 ppm (A5) Двустранно: до 38 ipm (A4) от касета, 21 ipm (A4) от многофункционална тава C1533iF II: До 33/33 ppm (A4R), до 40/40 ppm (A5R), До 55/55 ppm (A5) Двустранно: до 33 ipm (A4) от касета, 21 ipm (A4) от многофункционална тава
<b>Разделителна способност на печат (dpi)</b>	1200 x 1200 dpi
<b>Езици за описание на страници</b>	Стандартно: UFRП, PCL6, Adobe® PostScript® 3™
<b>Директен печат</b>	Подгържани типове файлове: RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS USB памет: PDF, TIFF/JPEG, XPS Място в мрежата: PDF, TIFF/JPEG, XPS AirPrint, Mopria и Universal Print от Microsoft
<b>Печат от мобилно устройство и облак</b>	AirPrint, Mopria, Canon Business PRINT и uniFLOW Online  Достъпен е набор от софтуерни решения за печат от мобилни устройства и облачни услуги в зависимост от изискванията ви. Моля, свържете се с търговски представител за допълнителна информация

# Серия i-SENSYS X C1530i II

<b>Шрифтове</b>	PS шрифтове: 136 Roman PCL шрифтове: 93 Roman, 10 Bitmap шрифтове, 2 OCR шрифтове, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (японски, корейски, опростен и традиционен китайски), шрифтове за баркод*2
<b>Функции за печат</b>	*Изисква опционен КОМПЛЕКТ МЕЖДУНАРОДНИ PCL ШРИФТОВЕ-A1 *Изисква опционен КОМПЛЕКТ ЗА ПЕЧАТ НА БАРКОД-D1  Защитен печат, защитен воден знак, горен/голен колонштурл, оформлене на страница, двустранен печат, смесени формати/ориентации на листа, регулиране на тонера, печат на плакати, принудително задържане на печат, дата на печат, график за печат, печат чрез виртуален принтер
<b>Операционна система</b>	UFRII/PCL/PS: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 или по-нова версия) PPD: Windows® 10/11, MAC OS X (10.13 или по-нова версия)
<b>СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА КОПИРАНЕ</b>	
<b>Скорост на копиране (ЧБ/цветно)</b>	C1538iF II: До 38/38 ppm (A4R), до 40/40 ppm (A5R), До 59/59 ppm (A5) Двустранно: До 38 ipm (A4) C1533iF II: До 33/33 ppm (A4R), до 40/40 ppm (A5R), До 55/55 ppm (A5) Двустранно: до 33 ipm (A4) от касета, 21 ipm (A4) от многофункционална тава  Приблиз. 5,9/6,9 секунди или по-малко
<b>Време за извеждане на първо копие (A4, черно-бяло/цветно)</b>	600 x 600
<b>Разделителна способност на копиране (dpi)</b>	До 999 копия
<b>Брой копия</b>	Автоматична или ръчна (9 нива)
<b>Наситеност на копиране</b>	25% - 400% (през стъпка от 1%)
<b>Коефициент на увеличаване</b>	Предварително зададено намаляване/увеличаване: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%
<b>Функции за копиране</b>	Предварително зададено Н/У по зона, двустранно, регулиране на наситеността, избор на тип на оригинала, режим с прекъсване, двустранен оригинал, сортиране съобразяване на задача, N към 1, рязкост, изпращане на рамки, копиране на лична карта, пропускане на празни страници, цветен режим, резервирано копиране, примерно копие
<b>СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СКАНИРАНЕ</b>	
<b>Тип</b>	Стандартно: Еднопосоово двустранно автоматично подаващо устройство за документи (2-странно към 2-странно)
<b>Капацитет на подаващо устройство за документи (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	до 100 листа
<b>Допустими оригинали и грамажи</b>	Стъкло за документи: лист, книга Грамаж на хартията за подаващото устройство за документи: 1-странно сканиране: 42 до 128 g/m <sup>2</sup> (черно-бяло), 64 до 128 g/m <sup>2</sup> (цветно) 2-странно сканиране: 50 до 128 g/m <sup>2</sup> (ЧБ), 64 до 128 g/m <sup>2</sup> (цветно)
<b>Подгържани формати хартия</b>	Стъкло за документи: макс. размер за сканиране 216,0 x 355,6 mm Формат в подаващо устройство за документи: A4R, A5R, A6R, B5R Потребителски формат: 48,0 x 128,0 mm до 216,0 x 355,6 mm
<b>Скорост на сканиране (ipm: ЧБ/цветно; A4)</b>	DADF: 1-странно сканиране: 95/95 (300 dpi, изпращане), 50/95 (600 dpi, копиране) 2-странно сканиране: 190/190 (300 dpi, изпращане), 140/100 (600 dpi, копиране)
<b>Разделителна способност на сканиране (dpi)</b>	Сканиране за копиране: до 600 x 600 Сканиране за изпращане: (към компютър, черно-бяло) до 600 x 600, (от компютър, черно-бяло) до 600 x 600 (към компютър, цветно) до 300 x 300, (от компютър, цветно) до 300 x 300 Сканиране за факс: до 600 x 600
<b>Спецификации за сканиране от компютър</b>	Color Network ScanGear2. За TWAIN и WIA Подгържани ОС: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022
<b>Метод на сканиране</b>	Сканиране към компютър, сканиране от компютър, сканиране към мрежа, сканиране към USB памет, сканиране към мобилно устройство, сканиране към облачни услуги (uniFLOW Online/Online Express)

# ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

# Серия i-SENSYS X C1530i II

<b>СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПРАЩАНЕ</b>		<b>Защита на документите</b>	Защита на печата (защитен печат, криптиран SecurePrint, принудително задържане на печат, защитен печат с uniFLOW <sup>*1</sup> ), защита на получените данни (поверителна факс кутия, автоматично прераждане на получени документи), защита на сканирането (криптиран PDF, PDF/XPS с погнус на устройството, PDF/XPS с погнус на потребителя, интеграция с Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), защита на сканирането (криптиран PDF, PDF/XPS с погнус на устройството, PDF/XPS с погнус на потребителя <sup>*2</sup> ), защита на изпращаните данни (настройка за изискване на парола за всяко изпращане, функции за ограничаване на изпращането на имейл/файл, потвърждаване на номера на факс, разрешаване/ограничаване на изпращане чрез грайвер за факс, разрешаване/ограничаване на изпращането от хронология, поддръжка на S/MIME), проследяване на документи (защитен воден знак)
<b>Дестинация</b>	Стандартно: Имейл/интернет ФАКС (SMTP), Super G3 ФАКС, SMB3.1.1, FTP, WebDAV		<sup>*1</sup> Изисква опционен uniFLOW Online/uniFLOW
<b>Адресна книга</b>	LDAP (2000), локално (1600), съкратено набирание (200)		<sup>*2</sup> Изисква опционен комплект за универсално изпращане с цифров погнус на потребителя-C1
<b>Разделителна способност на изпращане (dpi)</b>	Сканиране към компютър: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (нормално), 200 x 200 (фино), 200 x 400* (суперфино), 300 x 300, 400 x 400* (ултрафино), 600 x 600* Сканиране от компютър: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600* * режимът на цвета е само черно-бял		
<b>Комуникационен протокол</b>	Файл: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV Имейл/iFax: SMTP (изпращане), POP3 (получаване)	<b>Мрежова защита</b>	TL.S1.3, IPSec, IEEE802.1X удостоверяване (LAN/WLAN), SNMPv3, защитна стена (филтриране на IP/MAC адрес), поддръжка на WPA3, поддръжка на gbe мрежи (кабелна LAN/безжична LAN, кабелна LAN/кабелна LAN), геактивиране на неизползвани функции (активиране/геактивиране на протоколи/приложения, активиране/геактивиране на отдалечен ПИ, активиране/геактивиране на USB интерфейс), разделяне на комуникационни линии (G3 ФАКС, USB порт, Усъвършенствано пространство, сканиране и изпращане – опасения за вируси за получаване на имейл)
<b>Файлов формат</b>	Стандартно: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (компактен, с търсене, PDF/A-1b, криптиран), XPS (компактен, с търсене), PDF/XPS (погнус на устройството), Office Open XML (PowerPoint, Word) Опция: PDF (Векторен), PDF/XPS (погнус на потребител)		Стандартно унифицирано на запаметяващ носител, функция за скриване на регистъра на задачите, защита на интегритета на софтуера на многофункционалното устройство, проверка на интегритета на софтуера на многофункционалното устройство и поддръжка на Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) и автоматично възстановяване на системата (проверка на системата при стартиране, разпознаване на нарушител по време на работа с използване на Trelix Embedded Control),
<b>Функции за универсално изпращане</b>	Избор на тип на оригинала, двустранен оригинал, регулиране на наситеността, рязкост, изтриване на рамка, слобяване на задача, отложено изпращане, преглед, съобщение за край на задача, име на файл, относително съобщение, отговор по, приоритет на имейл, TX отчет, ориентация на съдържание на оригинал	<b>Сигурност на устройството</b>	Парола на администратор, управление на цифров сертификат и ключове, одитиране на регистри, съвместна работа с външна система за одит на сигурността (управление на информацията за сигурност и събитията), задаване на политика за сигурност
<b>СПЕЦИФИКАЦИИ НА ФАКС</b>			
<b>Максимален брой линии за връзка</b>	1		
<b>Скорост на модема</b>	Super G3: 33,6 kbps <sup>1</sup> G3: 14,4 kbps	<b>Управление и одитиране на устройството</b>	
<b>Метод на компресиране</b>	MH, MR, MMR, JBIG		
<b>Резолюция (dpi)</b>	400 x 400 (ултрафино), 200 x 400 (суперфино), 200 x 200 (фино), 200 x 100 (нормално) Система за доставка на съдържание: Сървърна платформа позволява автоматични актуализации на фирмуера на устройството.	<b>СПЕЦИФИКАЦИИ НА РАБОТНАТА СРЕДА</b>	Температура: 10 до 30 °C Влажност: 20 до 80 % OB (относителна влажност)
<b>Формат на получаване/изпращане</b>	Изпращане: A4, A5 <sup>*1</sup> , A6 <sup>*1</sup> , B5 <sup>*1</sup> Получаване: A4, A5, B5 <sup>*1</sup> Изпратено като A4	<b>Работна среда</b>	220 – 240 V 50/60 Hz 10A
<b>ФАКС памет</b>	До 30 000 страници	<b>Захранване</b>	Максимум: приблиз. 1500 W Активен печат
<b>Съкратено набирание</b>	Макс. 200	<b>Консумирана мощност</b>	C1538iF II: прибл. 701 W C1533iF II: прибл. 678 W Готовност: прибл. 40,6 W <sup>*1</sup> Режим на покой: прибл. 0,9 W <sup>*2</sup>
<b>Групово набирание/дестинации</b>	Макс. 199 набирания		<sup>*1</sup> Референтна стойност: измерено едно устройство <sup>*2</sup> Режим на покой не е наличен при всички обстоятелства поради определени настройки.
<b>Последователно разпращане</b>	Макс. 256 адреса		Типична консумация на електроенергия (TEC)*: C1538iF II: 0,37 kWh C1533iF II: 0,34 kWh * Съгласно US ENERGY STAR версия 3.2
<b>Резервно захранване на паметта</b>	Да	<b>Ниво на шума (черно-бяло/цветно)</b>	Ниво на звукова мощност (LWA,m) C1538iF II Активност (1-странно): 6,2 B*1, Kv 0,3 B*1 <sup>*1</sup> Референтна стойност: измерено е само едно устройство с ISO7779, описана с ISO9296:2017 C1533iF II Активност (1-странно): 6,1 B*1, Kv 0,3 B*1 <sup>*1</sup> Референтна стойност: измерено е само едно устройство с ISO7779, описана с ISO9296:2017
<b>Функции за факс</b>	Име на изпращач (TTI), директно изпращане, отложено изпращане, преглед, съобщение за край на задача, TX отчет, прекъсване на прехвърлянето, последователно разпращане, изпращане с парола/подадрес, конфиденциална пощенска кутия		Ниво на звуково налягане (LpAm) Позиция на наблюдател: Активност (1-странно): 50 dB*1 <sup>*1</sup> Референтна стойност: измерено е само едно устройство с ISO7779, описана с ISO9296:2017
<b>СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ</b>		<b>Стандартни</b>	Blue Angel (прилага се за)
<b>Запаметяващи носители</b>	Стандартно: USB памет		
<b>СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СИГУРНОСТ</b>			
<b>Удостоверяване и контрол на достъпа</b>	Удостоверяване на потребителя (вход със снимка, вход със снимка и PIN код, вход с потребителско име и парола, вход на ниво функция, мобилен вход), удостоверяване чрез кодове на отдели (вход с код на отдел и PIN, вход на ниво функция), uniFLOW Online <sup>*1</sup> (вход с PIN, вход със снимка, вход със снимка и PIN код, вход с карта, вход с карта и PIN код, вход с потребителско име и парола, вход с код на отдел и PIN, вход на ниво функция), система за управление на достъпа (контрол на достъпа)		



# ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

# Серия i-SENSYS X C1530i II

## КОНСУМАТИВИ

### Тонер касети

T10 ТОНЕР ВК/С/М/У  
T10L ТОНЕР ВК/С/М/У

### Тонер (приблизителен капацитет за отпечатване при 5% покритие)

T10 TONER ВК: 13 000 страници  
T10 TONER С/М/У: 10 000 страници  
T10L TONER ВК: 6 000 страници  
T10L TONER С/М/У: 5 000 страници

## СОФТУЕР И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИНТЕР

### Проследяване и генериране на отчети

uniFLOW Online (опция)

### Средства за отдалечено управление

iW Enterprise Management Console  
eMaintenance  
Content Delivery System

### Софтуер за сканиране ОПЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ХАРТИЯ

Network ScanGear2

### Касетно подаващо устройство AV1

Капацитет за хартия: 550 листа x 1 (80 g/m<sup>2</sup>)  
Тип хартия: тънка, обикновена, дебела, рециклирана, цветна, предварително перфорирана, документна, етикети  
Формат на хартията: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R  
Потребителски формат: 101,6 x 148,0 mm - 216,0 x 355,6 mm  
Грамаж на хартията: от 60 до 163 g/m<sup>2</sup>  
Размери (Ш x Д x В): 597 x 635 x 225 mm  
Тегло: приблиз. 15,5 kg

### Устройство за подаване на хартия PF-D1

Капацитет за хартия: 550 листа x 1 (80 g/m<sup>2</sup>)  
Тип хартия: тънка, обикновена, дебела, рециклирана, цветна, предварително перфорирана, документна, етикети  
Формат на хартията: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R  
Потребителски формат: 101,6 x 148,0 mm - 216,0 x 355,6 mm  
Грамаж на хартията: от 60 до 163 g/m<sup>2</sup>  
Размери (Ш x Д x В): 458 x 464 x 130 mm  
Тегло: приблиз. 6,1 kg

## ХАРДУЕРНИ АКСЕСОАРИ

### ДРУГИ

Комплект приставка за MiCARD - В1  
Обикновена поставка AA1  
Обикновена поставка - P2

### ОПЦИИ ЗА СИСТЕМАТА И КОНТРОЛЕРА

### Аксесоари за печат ОПЦИИ ЗА ИЗПРАЩАНЕ

Комплект международни PCL шрифтове-A1  
Комплект за универсално изпращане на векторен PDF-A1  
Комплект за универсално изпращане с цифров подпис на потребителя-C1

### Печат на баркод

Комплект за печат на баркод-D1

### ДРУГИ ОПЦИИ

### Аксесоари за гостъп

Ръкохватка за ADF-A1  
ТЕЛЕФОН 6 КОМПЛЕКТ Дълъз кабел  
Студенобял

## Софтуер и решения



## Съвместимост



# Canon

Canon Inc.  
canon.com

Canon Европа  
canon-europe.com

Bulgarian edition  
© Canon Europa N.V., 2024