



Řada i-SENSYS X C1530i II

# JEDNO Z NEJLÉPE ZABEZPEČENÝCH, NEJUDRŽITELNĚJŠÍCH A NEJPRODUKTIVNĚJŠÍCH MULTIFUNKČNÍCH ZAŘÍZENÍ ŘADY i-SENSYS X



PRODUKTIVITA



ZABEZPEČENÍ



PŘIPOJENÍ



KOMPAKTNÍ  
DESIGN



SPRÁVA  
A ÚDRŽBA



UDRŽITELNOST

**Canon**

# Řada i-SENSYS X C1530i II



## PRODUKTIVITA

- Rychlý tisk a skenování
- Automatický oboustranný tisk
- Vstupní kapacita papíru až 2 300 listů



## PŘIPOJENÍ

- Připojte se ke cloudu přímo ze zařízení, čímž získáte jednoduché řešení úložiště, nebo prostřednictvím uniFLOW Online od společnosti Canon, který nabízí zabezpečené pokročilé pracovní postupy skenování
- Tiskněte a skenujte z mobilních zařízení, ať už jste kdekoli



## SPRÁVA A ÚDRŽBA

- Cloudová správa výstupu pro centralizované řízení
- Flexibilní řešení správy uživatelů
- Vzdálený přístup k funkcím pro ovládání zařízení
- Nástroj Toner Status Tool zkracuje prostoje



## ZABEZPEČENÍ

- Integrované ověřování uživatelů zajišťuje zabezpečený přístup k zařízení
- Funkce šifrovaného zabezpečeného tisku zabraňuje neoprávněnému prohlížení tištěných materiálů
- Systém ověřování při spuštění zvyšuje integritu zařízení



## KOMPAKTNÍ DESIGN

- Malé rozměry, ideální jako stolní konfigurace
- Kazeta typu „vše v jednom“ se zvýšenou výtěžností toneru
- Volitelné zásobníky pro zvýšenou vstupní kapacitu
- Snadný přístup při výměně spotřebního materiálu



## UDRŽITELNOST

- Nízká hodnota TEC (typická spotřeba elektrické energie) snižuje spotřebu energie a provozní náklady
- Režim spánku a toner s nízkým bodem tání ještě více snižují spotřebu energie
- Automatický oboustranný tisk šetří papír

## INFORMACE O ŘADĚ I-SENSYS X C1530 i II


### i-SENSYS X C1538iF II:

- Tisk, kopírování, skenování, odesílání a faxování
- Intuitivní 17,8cm barevný dotykový displej
- Rychlost tisku: 38 str./min (A4) (barevně/černobíle)
- Rychlost skenování: až 190 obr./min
- uniFLOW Online – volitelně
- Standardní připojení k síti Wi-Fi
- Doba zahřívání zařízení 4,0 s

### i-SENSYS X C1533iF II:

- Tisk, kopírování, skenování, odesílání a faxování
- Intuitivní 17,8cm barevný dotykový displej
- Rychlost tisku: 33 str./min (A4) (barevně/černobíle)
- Rychlost skenování: až 190 obr./min
- uniFLOW Online – volitelně
- Standardní připojení k síti Wi-Fi
- Doba zahřívání zařízení 4,0 s


## ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU VÝZVU PŘIZPŮSOBENÉ NA MÍRU

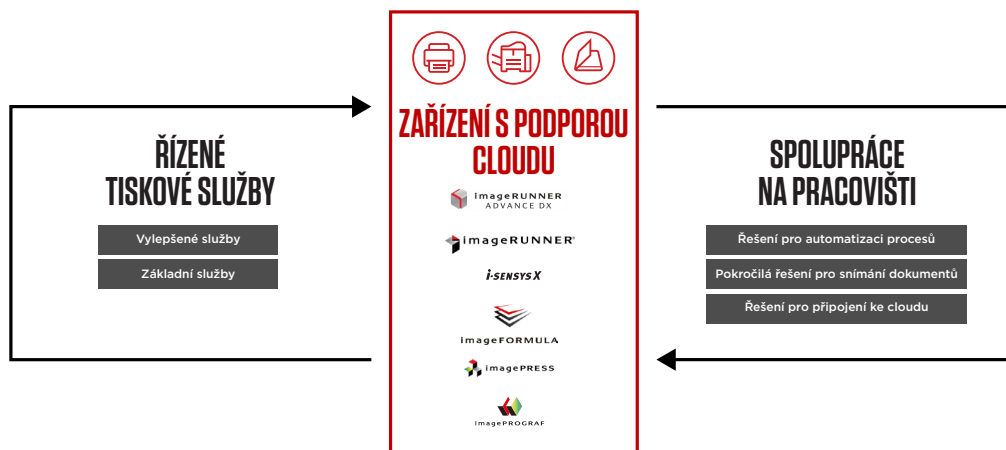

Služby pro digitální transformaci (DTS) společnosti Canon spojují přední hardware a software do integrovaného technologického ekosystému navrženého k podpoře zákazníků při digitální transformaci. Tato nabídka kombinuje řešení pro řízení tiskových služeb a spolupráci na pracovišti a pomáhá tak uživatelům získat přehled a kontrolu nad celým životním cyklem dokumentů.

# Řada i-SENSYS X C1530i II

## HLAVNÍ MOŽNOSTI KONFIGURACE

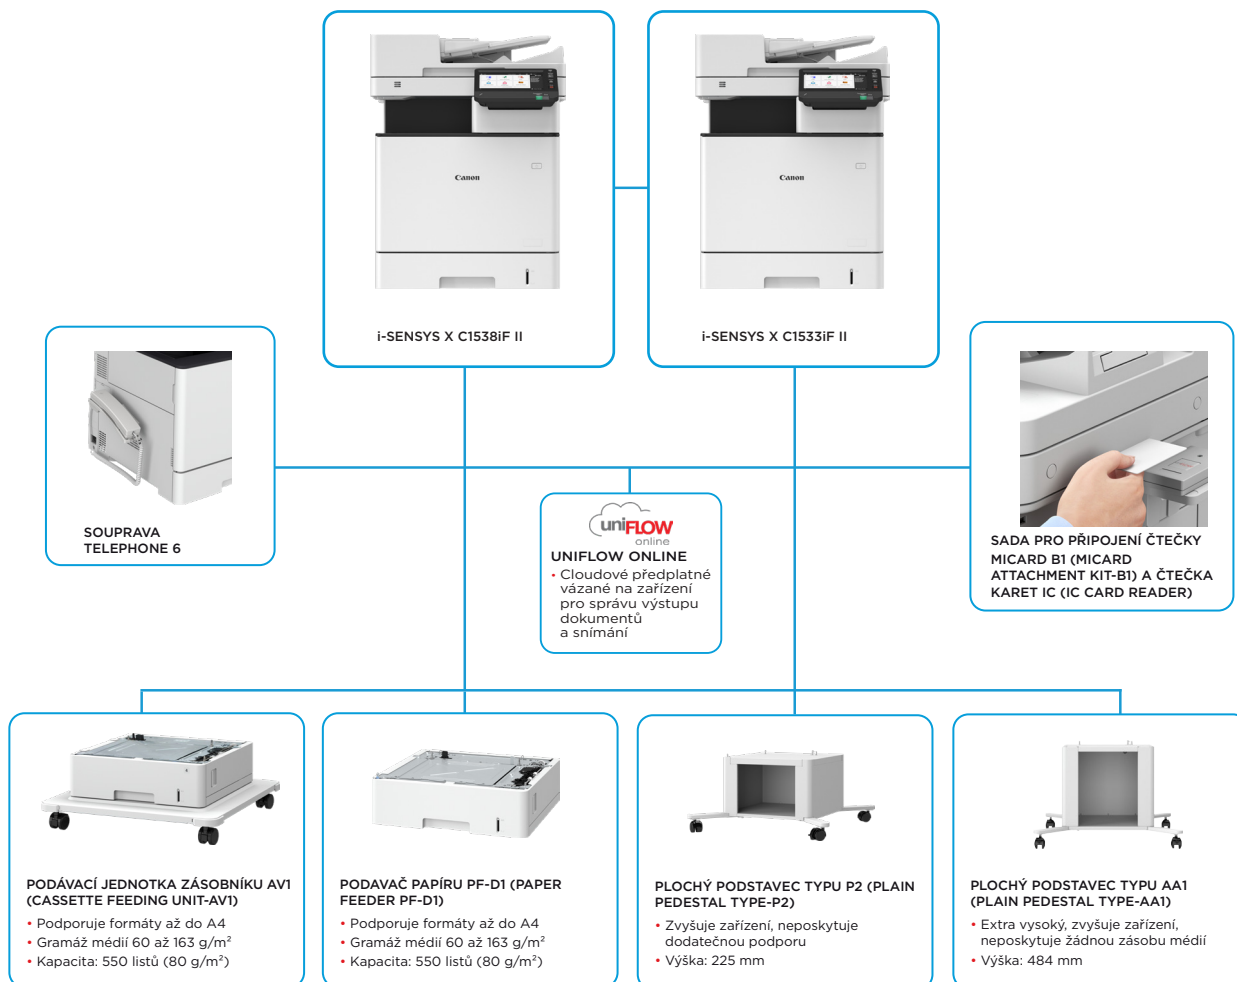

Tato plochá konfigurace je uvedena pouze pro ilustrační účely. Úplný seznam možností a přesné vztahy týkající se kompatibility naleznete v [online konfiguratoru produktů](#).

TECHNICKÉ  
ÚDAJE

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HLAVNÍ JEDNOTKA                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Typ zařízení                           | Barevné laserové multifunkční zařízení pro formát A4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Základní funkce                        | Tisk, kopírování, skenování, odesílání a faxování                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Procesor                               | Dvoujádrový procesor s frekvencí 1,6 GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ovládací panel                         | Barevný dotykový panel TFT LCD WVGA s úhlopříčkou 17,8 cm (7")                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Paměť                                  | Standardně: 2,0 GB paměti RAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Úložiště                               | Standardně: 64 GB úložiště eMMC (30 GB volného místa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rozhraní pro připojení                 | SÍŤ<br>Standardně: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezdrátová síť LAN (IEEE 802.11 b/g/n)<br>JINÉ<br>Standardně: 2× USB 2.0 (hostitelské), 1× USB 2.0 (zařízení);                                                                                                                                                                                                        |
| Kapacita zásoby papíru (A4, 80 g/m²)   | Standardně: 650 listů<br>Maximálně: 2300 listů (s podávací jednotkou zásobníku AV1 (Cassette Feeding Unit-AV1) a podavačem papíru PF-D1 (Paper Feeder PF-D1) ×2)                                                                                                                                                                                                         |
| Výstupní kapacita papíru (A4, 80 g/m²) | Standardně: 200 listů<br>Maximálně: 200 listů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Možnosti konečných úprav               | Kompletování, seskupování                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Podporované typy médií                 | Víceúčelový zásobník:<br>Tenký papír, běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, klížený papír, děrovaný papír, obálky a pohlednice<br>Zásobník papíru:<br>Tenký papír, běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, děrovaný papír, klížený papír a štítky                                                                              |
| Podporované velikosti médií            | Víceúčelový zásobník:<br>Standardní velikost: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, obálky<br>[č. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL]<br>Uživatelská velikost/volná velikost: min. 76,2 × 127,0 mm až 216,0 × 355,6 mm<br>Zásobník papíru:<br>Standardní velikost: A4R, A5, A5R, A6R, B5R                                                                                                |
| Podporované gramáže médií              | Víceúčelový zásobník: 60 až 216 g/m²<br>Zásobník papíru: 60 až 163 g/m²<br>Oboustranně: 60 až 163 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Doba zahřívání                         | 4 sekundy nebo méně*<br>*Doba od zapnutí napájení zařízení do okamžiku, kdy lze provést operace na displeji dotykového panelu.<br>Z režimu spánku:<br>10 sekund nebo méně*<br>*Čas od zapnutí zařízení do aktivace kopírování (bez rezervace tisku)                                                                                                                      |
| Rozměry (Š × H × V)                    | 500 × 556 × 640 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Prostor pro instalaci (Š × H)          | 717 × 785 mm (s vysunutou víceúčelovou přihrádkou a otevřenými dvířky zásobníku)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hmotnost                               | přibl. 41,0 kg, včetně toneru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SPECIFIKACE TISKU                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rychlost tisku (černobíle/ barevně)    | C1538iF II:<br>až 38/38 str./min (A4R), až 40/40 str./min (A5R), až 59/59 str./min (A5)<br>Oboustranně: až 38 obr./min (A4) ze zásobníku, 21 obr./min (A4) z víceúčelové přihrádky<br>C1533iF II:<br>až 33/33 str./min (A4R), až 40/40 str./min (A5R), až 55/55 str./min (A5)<br>Oboustranně: až 33 obr./min (A4) ze zásobníku, 21 obr./min (A4) z víceúčelové přihrádky |
| Rozlišení tisku (dpi)                  | 1 200 × 1 200 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Jazyk PDL (Page-Description Language)  | Standardně: UFRⅡ, PCL6/PCL5, Adobe®PostScript®3™                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Přímý tisk                             | Podporované typy souborů:<br>Vzdál. uživatelské rozhraní (RUI): PDF, EPS, TIFF/ JPEG, XPS<br>Paměťové zařízení USB: PDF, TIFF/JPEG, XPS<br>Místo v síti: PDF, TIFF/JPEG, XPS<br>AirPrint, Mopria, Universal Print od společnosti Microsoft                                                                                                                               |
| Tisk z mobilních zařízení a cloudu     | AirPrint, Mopria, Canon Business PRINT a uniFLOW Online<br><br>K dispozici je řada různých aplikací, které zajišťují tisk z mobilních zařízení nebo z cloudových služeb podle vašich požadavků.<br>Další informace vám poskytne váš obchodní zástupce.                                                                                                                   |

Řada i-SENSYS X C1530i II

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Písmo                                                 | Písmo PS: 136 Roman<br>Písmo PCL: 93 písem Roman, 10 bitmapových písem, 2 písmo OCR, Andale Mono WT J/K/S/T*1 (japonština, korejšтина, zjednodušená a tradiční čínština), písmo čárového kódu*2                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Funkce tisku                                          | *1Vyzaduje volitelnou SADU MEZINÁRODNÍCH PÍSEM PCL A1 (PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1)<br>*2 Vyzaduje volitelnou SADU PRO TISK ČÁROVÝCH KÓDŮ D1 (BARCODE PRINTING KIT-D1)<br><br>Zabezpečený tisk, bezpečnostní vodoznak, záhlaví/zápatí, rozvržení stránky, oboustranný tisk, smíšené velikosti papíru / orientace, snížená spotřeba toneru, tištění plakátů, vynucené pozdržení tisku, datum tisku, plánovaný tisk, tisk pomocí virtuální tiskárny |
| Kompatibilní                                          | UFRⅡ/PCL/PS: Windows® 10/11/Server 2016/ Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 nebo novější)<br>PPD: Windows® 10/11, MAC OS X (10.13 nebo novější)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SPECIFIKACE KOPIROVÁNÍ                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rychlost kopírování (černobíle/barevně)               | C1538iF II:<br>až 38/38 str./min (A4R), až 40/40 str./min (A5R), až 59/59 str./min (A5)<br>Oboustranně: až 38 obr./min (A4)<br>C1533iF II:<br>až 33/33 str./min (A4R), až 40/40 str./min (A5R), až 55/55 str./min (A5)<br>Oboustranně: až 33 obr./min (A4) ze zásobníku, 21 obr./min (A4) z víceúčelové přihrádky<br><br>přibl. 5,9/6,9 sekundy nebo méně                                                                                           |
| Doba vytištění první kopie (A4, černobíle/ barevně)   | 600 × 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rozlišení kopírování (dpi)                            | Až 999 kopií                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vícenásobné kopie                                     | Automaticky nebo ručně (9 úrovní)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hustota kopírování                                    | 25 % až 400 % (krok 1 %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zvětšení                                              | Přednastavené zmenšení/zvětšení: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Funkce kopírování                                     | Přednastavené poměry zmenšení/zvětšení podle oblasti, oboustranné kopírování, nastavení sytosti, výběr typu originálu, režim přerušení, oboustranný originál, třídění, sestavení úlohy, N na 1, ostrost, vymazání rámečku, kopírování průkazů totožnosti, vynechání prázdných stránek, barevný režim, rezervní kopie, vzorek kopie                                                                                                                  |
| SPECIFIKACE PRO SKENOVÁNÍ                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Typ                                                   | Standardní: Jednoprůchodový duplexní automatický podavač dokumentů (oboustranně na oboustranně)<br><br>až 100 listů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kapacita papíru podavače dokumentů (80 g/m²)          | Deska: list, kniha<br>Gramáž médií pro podavač dokumentů:<br>Jednostranné skenování: 42 až 128 g/m² (černobíle) / 64 až 128 g/m² (barevně)<br>Oboustranné skenování: 50 až 128 g/m² (černobíle) / 64 až 128 g/m² (barevně)                                                                                                                                                                                                                          |
| Přípustné originály a gramáže                         | Sklo: max. velikost pro skenování: 216,0 × 355,6 mm<br>Velikost médií pro podavač dokumentů: A4R, A5R, A6R, B5R<br>Uživatelská velikost: 48,0 × 128,0 mm až 216,0 × 355,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Podporované velikosti médií                           | Automaticky oboustranný podavač dokumentů (DADF):<br>Jednostranné skenování: 95/95 (300 dpi, odeslání), 50/95 (600 dpi, kopírování)<br>Jednostranné skenování: 190/190 (300 dpi, odeslání), 140/100 (600 dpi, kopírování)                                                                                                                                                                                                                           |
| Rychlost skenování (obr./min: černobíle/ barevně, A4) | Skenování pro kopírování: až 600 × 600<br>Skenování pro odeslání: (Push, černobíle) až 600 × 600, (Pull, černobíle) až 600 × 600 (Push, barevně) až 300 × 300, (Pull, barevně) až 300 × 300<br>Skenování pro faxování: Až 600 × 600                                                                                                                                                                                                                 |
| Rozlišení skenování (dpi)                             | Color Network ScanGear2. Pro rozhraní TWAIN i WIA<br>Podporované operační systémy: Windows® 10/11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Specifikace skenování řízeného z počítače             | Skenování řízené ze zařízení, skenování řízené z počítače, skenování do sítě, skenování na paměťové zařízení USB, skenování do mobilních zařízení, skenování do cloudových služeb (uniFLOW Online / Online Express)                                                                                                                                                                                                                                 |
| Metoda skenování                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



TECHNICKÉ  
ÚDAJE

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SPECIFIKACE FUNKCE SEND           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cílové umístění                   | Standardní: e-mail / internetový FAX (SMTP), FAX Super G3, SMB3.1.1, FTP, WebDAV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Adresář                           | LDAP (2 000) / místní (1 600) / rychlá volba (200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rozlišení pro odesílání (dpi)     | Push: 100 × 100, 150 × 150, 200 × 100 (normální), 200 × 200 (jemné), 200 × 400*(velmi jemné), 300 × 300, 400 × 400* (ultrajemné), 600 × 600*<br>Pull: 75 × 75, 100 × 100, 150 × 150, 200 × 200, 300 × 300, 400 × 400*, 600 × 600*<br><br>*režim barev podporuje pouze černobílou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Komunikační protokol              | Soubor: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV<br>E-mail/iFax: SMTP (odesílání), POP3 (příjem)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Formát souborů                    | Standardní: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompaktní, s možností vyhledávání, PDF/A-1b, s šifrováním), XPS (kompaktní, s možností vyhledávání), PDF/XPS (s podpisem zařízení), Office Open XML (PowerPoint, Word)<br><br>Volitelné: PDF (vektorizace a vyhlazování), PDF/XPS (podpis uživatele)<br><br>*Pouze jedna stránka                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Univerzální funkce pro odesílání  | Výběr typu originálu, oboustranný originál, nastavení sytosti, ostrost, vymazání rámečku, sestavení úlohy, odložené odeslání, náhled, oznámení o provedení úlohy, název souboru, předmět/zpráva, odpověď, priorita e-mailu, hlášení o vysílání, orientace obsahu originálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| SPECIFIKACE FAXU                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Maximální počet připojených linek | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rychlost modemu                   | Super G3: 33,6 kb/s<br>G3: 14,4 kb/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Metoda komprese                   | MH, MR, MMR, JBIG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rozlišení (dpi)                   | 400 × 400 (ultrajemné), 200 × 400 (velmi jemné), 200 × 200 (jemné), 200 × 100 (normální) systém doručení obsahu: Platforma serveru umožňuje automatickou aktualizaci firmwaru na zařízení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Velikost pro odesílání/příjem     | Odesílání: A4, A5*, A6*, B5* <sup>1</sup><br>Příjem: A4, A5, B5<br><br>* <sup>1</sup> Odesílá se jako A4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Paměť faxu                        | Až 30 000 stran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rychlé volby                      | Max. 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Skupinové volby / příjemci        | Max. 199 předvoleb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sekvenční vysílání                | Max. 256 adres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zálohování paměti                 | Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Faxové funkce                     | Jméno odesílatele (TTI), přímé odeslání, odložené odeslání, náhled, oznámení o dokončení úlohy, hlášení o vysílání, přerušení přenosu, sekvenční vysílání, odeslání na heslo/podadresu, do důvěrné schránky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SPECIFIKACE UKLÁDÁNÍ              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Paměťová média                    | Standardně: paměťové zařízení USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SPECIFIKACE ZABEZPEČENÍ           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Správa ověření a přístupu         | Ověřování uživatelů (přihlášení pomocí obrázků, přihlášení pomocí obrázků a kódu PIN, přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla, přihlášení na úrovni funkce, mobilní přihlášení), ověřování ID oddělení (přihlášení ID oddělení a kódem PIN, přihlášení na úrovni funkce), uniFLOW Online* <sup>1</sup> (přihlášení kódem PIN, přihlášení pomocí obrázků, přihlášení pomocí obrázků a kódem PIN, přihlášení pomocí karty, přihlášení pomocí karty a kódu PIN, přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla, přihlášení ID oddělení a kódem PIN, přihlášení na úrovni funkce), systém správy přístupu (řízení přístupu). |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zabezpečení dokumentů                 | Zabezpečení tisku (zabezpečený tisk, šifrovaný zabezpečený tisk, vynucené podržení tisku, zabezpečený tisk pomocí uniFLOW* <sup>1</sup> ), zabezpečení přijatých dat (automatické preposílání přijatých dokumentů ze schránky pro důvěrné faxy), zabezpečení skenování (šifrované soubory PDF, soubory PDF/XPS s podpisem zařízení, soubory PDF/XPS s podpisem uživatele, integrace softwaru Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Zabezpečení skenování (šifrované soubory PDF, soubory PDF/XPS s podpisem zařízení, soubory PDF, soubory PDF/XPS s podpisem uživatele* <sup>2</sup> ), zabezpečení odesílání dat (nastavení pro požadování zadání hesla u jednotlivých přenosů, omezené funkce pro odesílání e-mailů / souborů, ověření faxového čísla, povolení / omezení přenosů pomocí faxového ovladače, povolení / omezení odesílání z historie, podpora S/MIME), sledování dokumentů (bezpečnostní vodoznak)<br><br><sup>1</sup> Vyžaduje volitelný software uniFLOW Online / uniFLOW<br><br><sup>2</sup> Vyžaduje volitelnou sadu digitálního podpisu uživatele pro univerzální odesílání C1 (Universal Send Digital User Signature Kit-C1) |
| Zabezpečení sítě                      | TLS1.3, IPsec, ověřování IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, funkce brány firewall (filtrování adres IP/MAC), podpora WPA3, podpora dvou typů sítí (kabelová síť LAN / bezdrátová síť LAN, kabelová síť LAN / kabelová síť LAN), deaktivace nepoužívaných funkcí (aktivace/deaktivace protokolů / aplikací, aktivace/deaktivace vzdáleného uživatelského rozhraní, aktivace/deaktivace rozhraní USB), oddělení komunikačních linek (G3 FAX, port USB, úložiště Advanced Space, skenování a odesílání – zohlednění možnosti zavírování přijatých e-mailových zpráv)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zabezpečení zařízení                  | Standardní inicializace úložiště, funkce evidence protokolu úloh, ochrana integrity softwaru multifunkčního zařízení, kontrola integrity softwaru multifunkčního zařízení a odolnosti firmwaru platformy (NIST SP800-193) s automatickou obnovou systému (ověření systému při spuštění, detekce narušení při provozu dostupná se softwarem Trelix Embedded Control),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Správa zařízení a auditů              | Heslo pro správu, digitální správa certifikátů a klíčů, protokol auditu, spolupráce s externím systémem auditu zabezpečení (Security Information and Event Management), nastavení zásad zabezpečení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SPECIFIKACE PROSTŘEDÍ                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Provozní prostředí                    | Teplota: 10 až 30 °C<br>Vlhkost: 20 až 80% RV (relativní vlhkost)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zdroj napájení                        | 220 až 240 V 50/60 Hz 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Příkon                                | Maximálně: přibližně 1 500 W<br>Aktivní tisk<br>C1538iF II: přibližně 701 W<br>C1533iF II: přibližně 678 W<br>Pohotovostní režim: přibližně 40,6 W* <sup>1</sup><br>Režim spánku: přibližně 0,9 W* <sup>2</sup><br><br><sup>1</sup> Referenční hodnota naměřená při použití jedné jednotky<br><sup>2</sup> Režim spánku nemusí být dostupný za všech okolností s ohledem na určitá nastavení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hladina hlučnosti (černobíle/barevně) | Typická spotřeba elektrické energie (TEC)*:<br>C1538iF II: 0,37 kWh<br>C1533iF II: 0,34 kWh<br>*V souladu se specifikacemi US ENERGY STAR verze 3.2<br>Hladina akustického výkonu (LWA,m)<br>C1538iF II<br>Aktivní (jednostranně): 6,2 B* <sup>1</sup> , Kv 0,3 B* <sup>1</sup><br><sup>1</sup> Jedná se o referenční hodnotu, která byla naměřena při použití pouze jedné jednotky podle normy ISO 7779 a deklarována podle normy ISO 9296:2017<br>C1533iF II<br>Aktivní (jednostranně): 6,1 B* <sup>1</sup> , Kv 0,3 B* <sup>1</sup><br><sup>1</sup> Jedná se o referenční hodnotu, která byla naměřena při použití pouze jedné jednotky podle normy ISO 7779 a deklarována podle normy ISO 9296:2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Standardy                             | Úroveň akustického tlaku (LpAm)<br>Pozice okolostojící osoby:<br>Při provozu (jednostranně): 50 dB* <sup>1</sup><br><sup>1</sup> Jedná se o referenční hodnotu, která byla naměřena při použití pouze jedné jednotky podle normy ISO 7779 a deklarována podle normy ISO 9296:2017<br><br>Blue Angel (zažádáno)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



TECHNICKÉ  
ÚDAJE

Řada i-SENSYS X C1530i II

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SPOTŘEBNÍ MATERIÁL                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Toner                                                       | TONER T10 BK/C/M/Y<br>TONER T10L BK/C/M/Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Výtěžnost toneru (odhad při 5% pokrytí)                     | TONER T10 BK: 13 000 stran<br>TONER T10 C/M/Y: 10 000 stran<br>TONER T10L BK: 6 000 stran<br>TONER T10L C/M/Y: 5 000 stran                                                                                                                                                                                                                           |
| SOFTWARE A SPRÁVA TISKÁRNY                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sledování a vytváření zpráv                                 | uniFLOW Online (volitelně)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nástroje dálkové správy                                     | Konzola iW Enterprise Management Console<br>eMaintenance<br>Systém doručení obsahu                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Skenovací software                                          | Network ScanGear2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| VOLITELNÉ ZDROJE PAPIRU                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Podávací jednotka zásobníku AV1 (Cassette Feeding Unit-AV1) | Kapacita papíru: 1x 550 listů (80 g/m²)<br>Typ papíru: tenký, běžný, silný, recyklovaný, barevný, děrovaný, klížený, štítky<br>Velikost papíru: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R<br>Uživatelská velikost: 101,6 x 148,0 mm až 216,0 x 355,6 mm<br>Gramáž papíru: 60 až 163 g/m²<br>Rozměry (Š x H x V): 597 x 635 x 225 mm<br>Hmotnost: přibližně 15,5 kg |
| Podavač papíru PF - D1                                      | Kapacita papíru: 1x 550 listů (80 g/m²)<br>Typ papíru: tenký, běžný, silný, recyklovaný, barevný, děrovaný, klížený, štítky<br>Velikost papíru: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R<br>Uživatelská velikost: 101,6 x 148,0 mm až 216,0 x 355,6 mm<br>Gramáž papíru: 60 až 163 g/m²<br>Rozměry (Š x H x V): 458 x 464 x 130 mm<br>Hmotnost: přibližně 6,1 kg  |
| HARDWAROVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| JINÉ                                                        | Sada pro připojení čtečky MiCARD B1<br>Plochy podstavec AA1 (Plain Pedestal-AA1)<br>Plochy podstavec P2 (Plain Pedestal-P2)                                                                                                                                                                                                                          |
| SYSTÉMOVÉ DOPLŇKY A VOLITELNÉ OVLADAČE                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tiskové příslušenství                                       | Sada mezinárodních písem PCL A1 (PCL International Font Set-A1)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DOPLŇKY PRO ODESÍLÁNÍ                                       | Univerzální sada pro odesílání, vektorizaci a vyhlazování PDF A1 (Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1)<br>Sada digitálního podpisu uživatele pro univerzální odesílání C1 (Universal Send Digital User Signature Kit-C1)                                                                                                                        |
| Tisk čárových kódů                                          | Sada pro tisk čárových kódů D1 (Barcode Printing Kit-D1)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| DALŠÍ MOŽNOSTI                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Příslušenství pro usnadnění přístupu                        | Držadlo pro automatický podavač dokumentů A1 (ADF Access Handle-A1)<br>SOUPRAVA TELEPHONE 6 (TELEPHONE 6 KIT) s dlouhým kabelem, bílá barva                                                                                                                                                                                                          |

Software a řešení



Kompatibilita



Canon Inc.  
Canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Czech edition  
© Canon Europa N.V., 2024