



i-SENSYS X C1530i II-serien

# EN AF DE MEST SIKRE, BÆREDYGTIGE OG PRODUKTIVE MULTIFUNKTIONSPRINTERE I i-SENSYS X-SERIEN



PRODUKTIVITET



SIKKERHED



TILSLUTNINGS-  
MULIGHEDER



KOMPAKT DESIGN



KONTROL OG  
VEDLIGEHOELDELSE



BÆREDYGTIGHED

**Canon**

---

# i-SENSYS X C1530i II-serien

## PRODUKTIVITET

- Hurtige print- og scanningshastigheder
- Automatisk dobbeltsidet print
- Papirkapacitet på op til 2.300 ark

## TILSLUTNINGSMULIGHEDER

- Opret forbindelse til cloud-tjenester direkte fra printeren for enkle lagerløsninger eller via Canons uniFLOW Online for sikre, avancerede scanningsworkflows
- Print og scan fra mobile enheder, uanset hvor I er

## KONTROL OG VEDLIGEHOLDELSE

- Cloud-baseret output-håndtering til centraliseret styring
- Fleksible løsninger til brugeradministration
- Fjernadgang til enhedens kontrolfunktioner
- Tonerstatusværktøjet reducerer nedetid

## SIKKERHED

- Integreret brugergodkendelse sikrer adgang til printeren
- Funktion til krypteret sikkert print forhindrer, at uvedkommende kan se det printede materiale
- 'Bekræft system ved opstart' øger printerens integritet

## KOMPAKT DESIGN

- Lille størrelse, ideel som en skrivebordskonfiguration
- Alt-i-én-patron med øget tonerkapacitet
- Papirkassetter (tilbehør) til forbedret inputkapacitet
- Nem adgang til udskiftning af forbrugsstoffer

## BÆREDYGTIGHED

- Lavt TEC (typisk elektrisk forbrug) reducerer strømforbruget for at spare energi og reducere driftsomkostningerne
- Dvalemodus og toner med lavt smeltepunkt reducerer energiforbruget yderligere
- Automatisk duplexprint sparer papirspild

## DETALJER OM I-SENSYS X C1530i II-SERIEN


### i-SENSYS X C1538iF II:

- Print, kopiering, scanning, send og fax
- Intuitiv 7" touchscreen i farver
- Printhastighed: 38 sider/min. (A4) (farve / sort/hvid)
- Scanningshastighed: Op til 190 ipm
- uniFLOW Online (tilvalg)
- Wi-Fi som standard
- 4,0 sekunders opvarmningstid for maskinen

### i-SENSYS X C1533iF II:

- Print, kopiering, scanning, send og fax
- Intuitiv 7" touchscreen i farver
- Printhastighed: 33 sider/min. (A4) (farve / sort/hvid)
- Scanningshastighed: Op til 190 ipm
- uniFLOW Online (tilvalg)
- Wi-Fi som standard
- 4,0 sekunders opvarmningstid for maskinen


## SKRÆDDERSYEDE LØSNINGER, DER KLARER ENHVER UDFORDRING

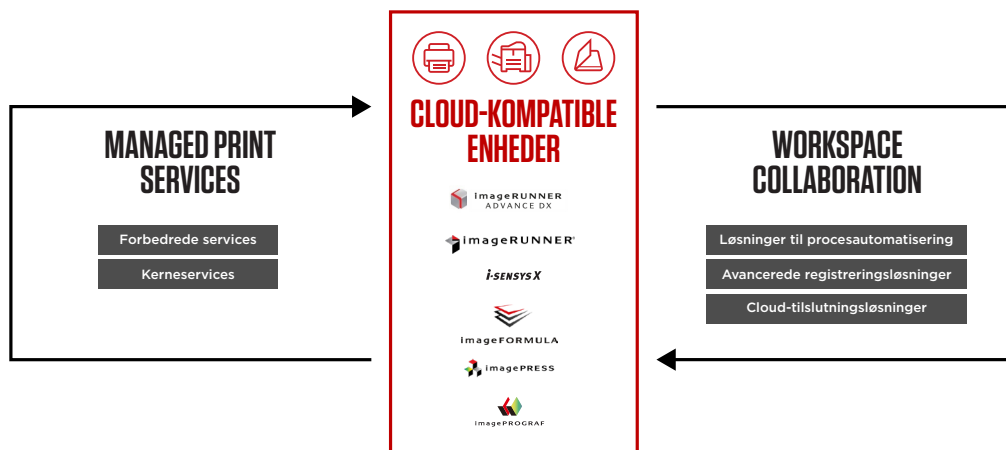

Canons Digital Transformation Services (DTS) samler vores førende hardware og software i et integreret teknologiøkosystem, der er designet til at understøtte jeres transformationsrejse. Dette tilbud kombinerer Managed Print Services- og Workspace Collaboration-løsninger for at hjælpe jer med at opnå fuldt overblik og fuld kontrol over hele dokumentlivscyklussen.

# i-SENSYS X C1530i II-serien

## VIGTIGSTE KONFIGURATIONSMULIGHEDER

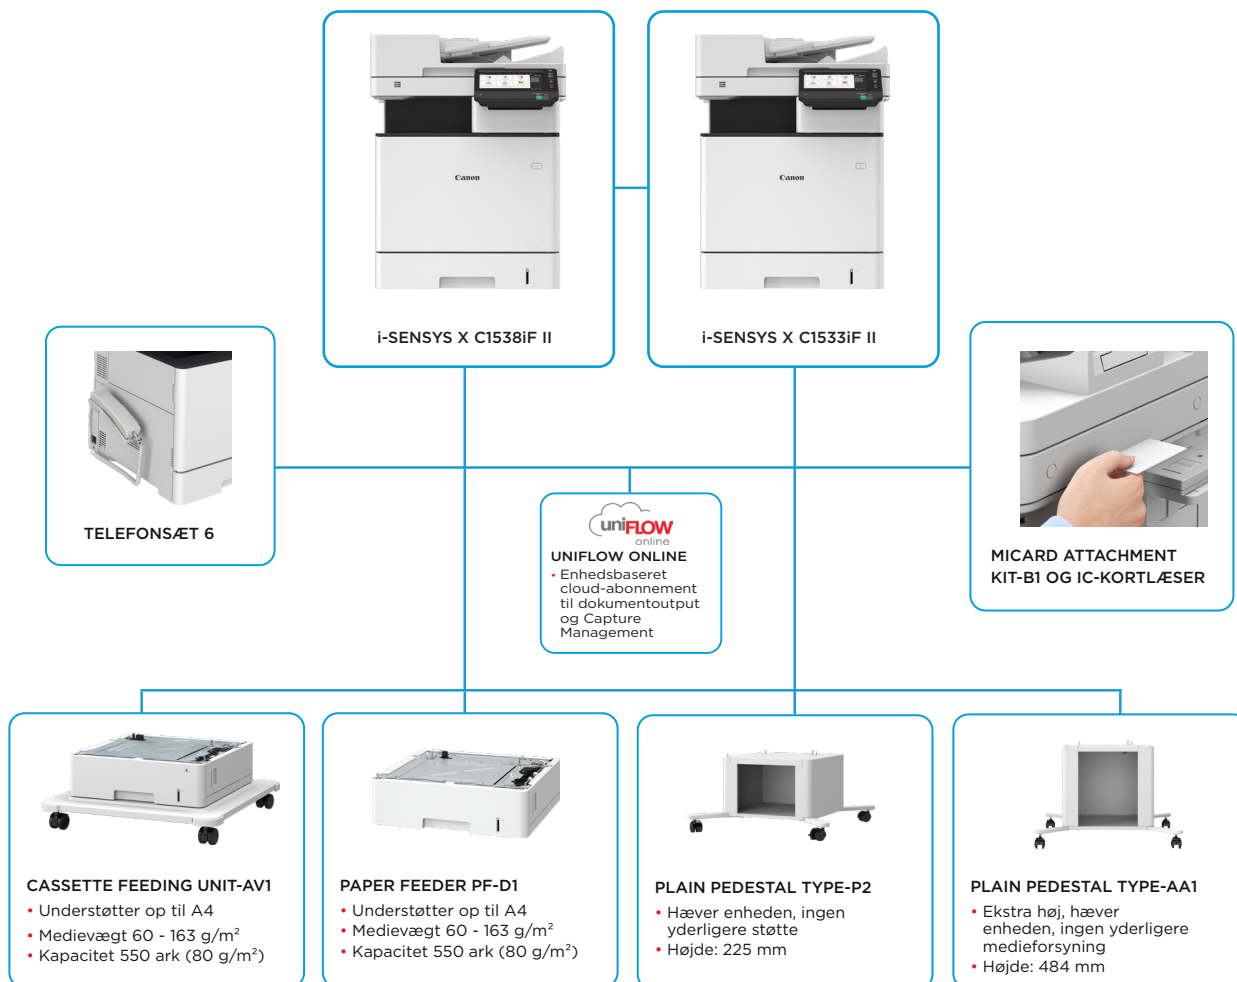

Denne konfiguration er kun til illustrationsformål. Hvis du vil se en komplet liste over tilbehør og deres indbyrdes kompatibilitet, bedes du besøge vores [online produktkonfigurator](#)

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

# i-SENSYS X C1530i II-serien

<b>HOVEDENHED</b>		<b>Skrifttyper</b>	PS-skrifttyper: 136 Roman PCL-fonte: 93 Roman-, 10 Bitmap-fonte, 2 OCR-fonte og Andale Mono WT J/K/S/T <sup>1</sup> (japansk, koreansk, forenklet kinesisk, traditionelt kinesisk), stregkodeskrifttyper <sup>2</sup>
<b>Maskintype</b>	Multifunktionel A4-farvelaserprinter		
<b>Grundlæggende funktioner</b>	Print, kopiering, scanning, send og fax		
<b>Processor</b>	1,6 GHz dual core-processor		<sup>1</sup> Kræver PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 (tilbehør) <sup>2</sup> Kræver BARCODE PRT KIT-D1 (tilbehør)
<b>Kontrolpanel</b>	17,8 cm (7") TFT LCD WVGA-touchpanel i farver	<b>Printfunktioner</b>	Sikkert print, sikkert vandmærke, sidehoved/ sidefod, sidelayout, tosidet print, bundede papirformater/-retninger, tonerreduktion, plakatprint, print med tvungen tilbageholdelse, printdato, planlagt print, print med en virtuel printer
<b>Hukommelse</b>	Standard: 2,0 GB RAM	<b>Operativsystem</b>	UFR II/PCL/PS: Windows 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 eller nyere) PPD: Windows® 10/11, MAC OS X (10.13 eller nyere)
<b>Lagring</b>	Standard: 64 GB eMMC (tilgængelig plads 30 GB)		
<b>Interfacetilslutning</b>	NETVÆRK Standard: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, trådløst LAN (IEEE 802.11 b/g/n) ANDET Standard: USB 2.0 (Host) x2, USB 2.0 (Enhed) x1	<b>SPECIFIKATIONER FOR KOPIERING</b>	
<b>Papirforsyningskapacitet (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standard: 650 ark Maksimum: 2.300 ark (med Cassette Feeding Unit-AV1 + Paper Feeder PF-D1 x2)	<b>Kopieringshastighed (sort/hvid, farve)</b>	C1538iF II: Op til 38/38 sider/min. (A4R), op til 40/40 sider/min. (A5R), Op til 59/59 sider/min. (A5) Dobbeltsidet: Op til 38 ipm (A4) C1533iF II: Op til 33/33 sider/min. (A4R), op til 40/40 sider/min. (A5R), Op til 55/55 sider/min. (A5) Dobbeltsidet: Op til 33 ipm (A4) fra kassette, 21 ipm (A4) fra universalkakken Ca. 5,9/6,9 sekunder eller mindre
<b>Papiroutputkapacitet (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standard: 200 ark Maks.: 200 ark	<b>Tid til første kopi (A4, sort/hvid, farve)</b>	600 x 600
<b>Finishingfunktioner</b>	Sætsortering, staksortering	<b>Kopiopløsning (dpi)</b>	Op til 999 kopier
<b>Understøttede medietyper</b>	Universalkakke: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, Bond, kanthullet, kuvert, postkort Papirkassette: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, Bond, kanthullet, etiketter	<b>Flere kopier</b>	Automatisk eller manuel (9 niveauer)
<b>Understøttede medieformater</b>	Universalkakke: Standardstørrelse: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, kuverter [No. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Brugerdefineret format/valgfrt format: Min. 76,2 x 127,0 mm op til 216,0 x 355,6 mm Papirkassette: Standardformat: A4R, A5, A5R, A6R, B5R	<b>Kopitæthed</b>	25 % - 400 % (i intervaller på 1 %)
<b>Understøttede medievægte</b>	Universalkakke: 60 til 216 g/m <sup>2</sup> Papirkassette: 60 til 163 g/m <sup>2</sup> Dupleks: 60 til 163 g/m <sup>2</sup>	<b>Forstørrelse</b>	Forudindstillet reduktion/forstørrelse: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %
<b>Opvarmningstid</b>	4 sekunder eller mindre* * Tiden fra enheden tændes, til der kan udføres tastefunktioner på touchscreen-displayet. Fra dvalefunktion: 10 sekunder eller mindre* * Tiden fra enheden tændes, indtil den er klar til kopiering (ikke printreservation)	<b>Kopifunktioner</b>	Forudindstillede R/E-forhold efter område, tosidet, justering af densitet, valg af original type, afbrydelsesfunktion, tosidet original, sortering, jobopbygning, N på 1, skarphed, kantsletning, kopier ID-kort, spring tomme sider over, farvefunktion, reserveret kopi, kopier eksempel
<b>Mål (B x D x H)</b>	500 x 556 x 640 mm	<b>SCANNINGSSPECIFIKATIONER</b>	
<b>Installationsområde (B x D)</b>	717 x 785 mm (med universalkakken trukket ud og kassettedækslet åbent)	<b>Type</b>	Standard: Single Pass automatisk dokumentfremfører med dupleks* (2-sidet til 2-sidet)
<b>Vægt</b>	Ca. 41,0 kg inkl. toner	<b>Papirkapacitet for dokumentfremfører (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Op til 100 ark
<b>PRINTSPECIFIKATIONER</b>		<b>Acceptable originaler og vægte</b>	Glasplade: Ark, bog Medievægt for dokumentfremfører: Enkelt-sided scanning: 42 til 128 g/m <sup>2</sup> (sort/hvid), 64 til 128 g/m <sup>2</sup> (farve) Dobbelt-sided scanning: 50 til 128 g/m <sup>2</sup> (sort/hvid), 64 til 128 g/m <sup>2</sup> (farve)
<b>Printhastighed (sort/hvid / farve)</b>	C1538iF II: Op til 38/38 sider/min. (A4R), op til 40/40 sider/min. (A5R), Op til 59/59 sider/min. (A5) Dobbeltsidet: Op til 38 ipm (A4) fra kassette, 21 ipm (A4) fra universalkakken C1533iF II: Op til 33/33 sider/min. (A4R), op til 40/40 sider/min. (A5R), Op til 55/55 sider/min. (A5) Dobbeltsidet: Op til 33 ipm (A4) fra kassette, 21 ipm (A4) fra universalkakken	<b>Understøttede medieformater</b>	Maks. format ved scanning fra glasplade: 216,0 x 355,6 mm Medieformat for dokumentfremfører: A4R, A5R, A6R, B5R Brugerdefineret: 48,0 x 128,0 mm til 216,0 x 355,6 mm
<b>Printopløsning (dpi)</b>	1200 x 1200 dpi	<b>Scanningshastighed (ipm: sort/hvid, farve, A4)</b>	DADF: 1-sidet scanning: 95/95 (300 dpi, send), 50/95 (600 dpi, kopi) 2-sidet scanning: 190/190 (300 dpi, send), 140/100 (600 dpi, kopi)
<b>Sidebeskrivelsessprog</b>	Standard: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™	<b>Scanningsopløsning (dpi)</b>	Scanning til kopi: op til 600 x 600 Scan for send: (Push, S/H) op til 600 x 600, (Pull, S/H) op til 600 x 600 (Push, farve) op til 300 x 300, (Pull, farve) op til 300 x 300 Scanning til fax: op til 600 x 600
<b>Direct Print</b>	Understøttede filtyper: RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS USB-HUKOMMELSE: PDF, TIFF/JPEG, XPS Netværkssted: PDF, TIFF/JPEG, XPS AirPrint, Mopria, Universal Print fra Microsoft	<b>Specifikationer for Pull Scan</b>	Color Network ScanGear2. Til både TWAIN- og WIA Understøttede operativsystemer: Windows 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022
<b>Print fra mobile enheder og cloud-tjenester</b>	AirPrint, Mopria, Canon Business PRINT og uniFLOW Online  Der findes en række softwareløsninger, der leverer print fra mobile enheder og cloud-baserede services afhængigt af jeres behov. Kontakt jeres salgsrepræsentant for at få flere oplysninger	<b>Scanningsmetode</b>	Push Scan, Pull Scan, Scan til netværk, Scan til USB-nøgle, Scan til mobil enhed, Scan til cloud- baserede tjenester (uniFLOW Online/Online Express)

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

# i-SENSYS X C1530i II-serien

## SPECIFIKATIONER FOR AFSENDELSE

<b>Destination</b>	Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP), Super G3 FAX, SMB3.1.1, FTP, WebDAV
<b>Adressebog</b>	LDAP (2.000)/Lokalt (1.600)/hurtigkald (200)
<b>Send opløsning (dpi)</b>	Push: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (Normal), 200 x 200 (Fine), 200 x 400* (SuperFine), 300 x 300, 400 x 400* (UltraFine), 600 x 600* Pull: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600* * Farveindstilling er kun sort og hvid
<b>Kommunikationsprotokol</b>	Fil: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFax: SMTP (send), POP3 (modtag)
<b>Filformat</b>	Standard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakt, søgbar, PDF/A-1b, krypteret), XPS (kompakt, søgbar), PDF/XPS (enhedssignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word) Tilvalg: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (brugersignatur) * Kun enkelt-sided
<b>Universal Send-funktioner</b>	Valg af originaltype, tosidet original, tæthedjustering, skarphed, kantsletning, jobudformning, forsinket afsendelse, eksempelvisning, besked om færdigt job, filnavn, emne/meddelelse, svar til, e-mailprioritet, TX-rapport, oprindelig indholdsretning

## SPECIFIKATIONER FOR FAX

<b>Maksimalt antal forbindelseslinjer</b>	1
<b>Modemhastighed</b>	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
<b>Komprimeringsmetode</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Opløsning (dpi)</b>	400 x 400 (Ultrafine), 200 x 400 (Superfine), 200 x 200 (Fine), 200 x 100 (Normal) Content Delivery System: Serverplatform muliggør automatisk opdatering af firmwaren til enheden.
<b>Afsendelses-/modtagelsesstørrelse</b>	Sender: A4, A5*, A6*, B5* Modtager: A4, A5, B5 *1 Sendt som A4
<b>Faxhukommelse</b>	Op til 30.000 sider
<b>Hurtigkald</b>	Maks. 200
<b>Gruppeopkald/modtagere</b>	Maks. 199 numre
<b>Rundsending</b>	Maks. 256 adresser
<b>Sikkerhedskopiering af hukommelse</b>	Ja
<b>Faxfunktioner</b>	Afsenders navn (TTI), direkte afsendelse, forsinket afsendelse, eksempel, meddelelse om udført job, TX-rapport, afbryd transmission, rundsending, adgangskode/underadresse afsendelse, fortrolig postkasse

## LAGRINGSSPECIFIKATIONER

<b>Hukommelsesmedier</b>	Standard: USB-hukommelse
<b>SIKKERHEDSSPECIFIKATIONER</b>	
<b>Godkendelse og adgangskontrol</b>	Brugergodkendelse (login med billede, login med billede og pinkode, login med brugernavn og adgangskode, login på funktionsniveau, login med mobil), Godkendelse med Afdelings-ID (login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), uniFLOW Online*1 (login med pinkode, login med billede, login med billede og pinkode, login med kort, login med kort og pinkode, login med brugernavn og adgangskode, login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), Access Management System (Adgangskontrol)

## Dokumentsikkerhed

Printsikkerhed (sikkert print, krypteret sikkert print, print med tvungen tilbageholdelse, uniFLOW Secure Print\*1), Modtag datasikkerhed (fortrolig faxindbakke videresender automatisk modtagne dokumenter), Scanningssikkerhed (krypteret PDF, enhedssignatur PDF/XPS, brugersignatur PDF/XPS, Adobe LiveCycle\* Rights Management ES2.5-integration), Scanningssikkerhed (krypteret PDF, enhedssignatur PDF/XPS, brugersignatur PDF/XPS\*2), send datasikkerhed (indstilling til anmodning om adgangskodeinput pr. transmission, begrænsede e-mail-/filafsendelsesfunktioner, bekræftelse af faxnummer, tillad/begræns faxdrivertransmissioner, tillad/begræns afsendelse fra historik, S/MIME-support), dokumentsporings (sikkert vandmærke)

\*1 Kræver uniFLOW Online/uniFLOW (tilvalg)

\*2 Kræver Universal Send Digital User Signature Kit-C1 (tilvalg)

## Netværkssikkerhed

TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-godkendelse, SNMPv3, firewallfunktionalitet (IP/MAC-adressefiltrering), WPA3-understøttelse, understøttelse af to netværk (kablet LAN/trådløst LAN, kablet LAN/kablet LAN), deaktivering af ubrugte funktioner (aktivering/deaktivering af protokoller/programmer, aktivering/deaktivering af fjernbrugerinterface, aktivering/deaktivering af USB-interface), kommunikationslinjeseperation (G3 FAX, USB-port, Advanced Space, scanning og afsendelse - virusadvarsel i forbindelse med modtagelse af e-mail)

## Enhedsikkerhed

Standard lagerinitialisering, funktion til at skjule joblog, beskyttelse af MFP-softwareintegritet, kontrol af MFP-softwareintegritet og Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) med automatisk systemgendannelse (Bekræft system ved opstart, registrering af indtrængen under kørsel med Trelix Embedded Control)

## Enhedsstyring og auditering

Administratoradgangskode, digitalt certifikat og nøglehåndtering, auditlog, samarbejde med eksternt sikkerhedsrevisionssystem (sikkerhedsinformations- og hændelsehåndtering), indstilling af sikkerhedspolitik

## MILJØMÆSSIGE SPECIFIKATIONER

### Driftsmiljø

Temperatur: 10 til 30 °C  
Luftfugtighed: 20 til 80 % RH (relativ fugtighed)  
220 - 240 V, 50/60 Hz, 10A

### Strømkilde

### Strømforbrug

Maks: ca. 1500 W  
Aktivt print  
C1538iF II: Ca. 701 W  
C1533iF II: Ca. 678 W  
Standby: ca. 40,6 W\*1  
Dvale: ca. 0,9 W\*2

\*1 Referenceværdi: Målt én enhed

\*2 Dvale er ikke tilgængelig under alle forhold på grund af bestemte indstillinger.

TEC (Typical Electricity Consumption)\*:

C1538iF II: 0,37 kWh

C1533iF II: 0,34 kWh

\* I henhold til US ENERGY STAR version 3.2

### Støjniveauer (sort/hvid, farve)

Lydtryksniveau (LWA,m)

C1538iF II

I drift (1-sided): 6,2B\*1, Kv 0,3B\*1

\*1 Referenceværdi: kun målt én enhed med ISO7779, beskrevet med ISO9296:2017.

C1533iF II

I drift (1-sided): 6,1B\*1, Kv 0,3B\*1

\*1 Referenceværdi: kun målt én enhed med ISO7779, beskrevet med ISO9296:2017.

Lydtryksniveau (LpAm)

Observatørens placering:

I drift (1-sided): 50 dB\*1

\*1 Referenceværdi: kun målt én enhed med ISO7779, beskrevet med ISO9296:2017.

## Standarder

Blue Angel (ansøgt)

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

# i-SENSYS X C1530i II-serien

## FORBRUGSSTOFFER

### Tonerpatroner

T10 TONER BK/C/M/Y  
T10L TONER BK/C/M/Y

### Tonerkapacitet (estimeret ved 5 % dækning)

T10 TONER BK: 13.000 sider  
T10 TONER C/M/Y: 10.000 sider  
T10L TONER BK: 6.000 sider  
T10L TONER C/M/Y: 5.000 sider

## SOFTWARE- OG PRINTERADMINISTRATION

### Sporing og rapportering

uniFLOW Online (tilbehør)

### Fjernbetjeningsværktøjer

iW Enterprise Management Console  
eMaintenance  
Content Delivery System

### Scannersoftware

Network ScanGear2

## PAPIRFORSYNINGSMULIGHEDER

### Cassette Feeding Unit-AV1

Papirkapacitet: 550 ark x 1 (80 g/m<sup>2</sup>)  
Papirtype: Tyndt, almindeligt, farvet papir, genbrugspapir, kraftigt papir, kanthullet, Bond, etiketter  
Papirformat: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R  
Brugerdefineret format: 101,6 x 148,0 mm til 216,0 x 355,6 mm  
Gramvægt: 60 til 163 g/m<sup>2</sup>  
Mål (B x D x H): 597 x 635 x 225 mm  
Vægt: ca. 15,5 kg

### Paper Feeder PF-D1

Papirkapacitet: 550 ark x 1 (80 g/m<sup>2</sup>)  
Papirtype: Tyndt, almindeligt, farvet papir, genbrugspapir, kraftigt papir, kanthullet, Bond, etiketter  
Papirformat: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R  
Brugerdefineret format: 101,6 x 148,0 mm til 216,0 x 355,6 mm  
Gramvægt: 60 til 163 g/m<sup>2</sup>  
Mål (B x D x H): 458 x 464 x 130 mm  
Vægt: ca. 6,1 kg

## HARDWARETILBEHØR

### ANDET

MiCARD Attachment Kit-B1  
Plain Pedestal-AA1  
Plain Pedestal-P2

## SYSTEM- OG CONTROLLERINDSTILLINGER

### Print-tilbehør

PCL International Font Set-A1

### AFSENDELSESFUNKTIONER

Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1  
Universal Send Digital User Signature Kit-C1

### Print af strekkoder

Barcode Printing Kit-D1

## ANDRE FUNKTIONER

### Tilgængelighedstilbehør

ADF Access Handle-A1  
TELEPHONE 6 KIT Long cord Cool White

## Software og løsninger



## Kompatibilitet



# Canon

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Danish edition

© Canon Europa N.V., 2024