



Σειρά i-SENSYS X C1530i II

ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ i-SENSYS X



ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ



ΑΣΦΑΛΕΙΑ



ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ



ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΕΥΘΥΝΗ

Canon

Σειρά i-SENSYS X C1530i II



ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

- Υψηλές ταχύτητες εκτύπωσης και σάρωσης
- Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
- Είσοδος χαρτιού έως και 2.300 φύλλων



ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

- Σύνδεση στο cloud απευθείας από τη συσκευή για απλές λύσεις αποθήκευσης ή μέσω του uniFLOW Online της Canon για ασφαλείς, προηγμένες ροές εργασιών σάρωσης
- Εκτύπωση και σάρωση από φορητές συσκευές, όπου και αν βρίσκεστε



ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Διαχείριση παραγωγής που βασίζεται στο cloud, για κεντρικό έλεγχο
- Ευέλικτες λύσεις διαχείρισης χρηστών
- Απομακρυσμένη πρόσβαση στις λειτουργίες ελέγχου της συσκευής
- Εργαλείο κατάστασης γραφίτη που μειώνει τις διακοπές λειτουργίας



ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Ενσωματωμένος έλεγχος ταυτότητας χρήστη για ασφαλή πρόσβαση στη συσκευή
- Λειτουργία Κρυπτογραφημένης ασφαλούς εκτύπωσης που αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη εξέταση του εκτυπωμένου υλικού
- Επαλήθευση συστήματος κατά την εκκίνηση, που ενισχύει την ακεραιότητα της συσκευής



ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Μικρό αποτύπωμα, ιδανική επιλογή για επιτραπέζια χρήση
- Κασέτα «όλα σε ένα» με αυξημένη απόδοση γραφίτη
- Προαιρετικά συρτάρια για βελτιωμένη χωρητικότητα εισόδου
- Εύκολη πρόσβαση για την αντικατάσταση αναλώσιμων



ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

- Η χαμηλή TEC (τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας) μειώνει την κατανάλωση ρεύματος, για εξοκονόμηση ενέργειας και χαμηλότερο κόστος λειτουργίας
- Η Κατάσταση αναστολής λειτουργίας και ο γραφίτης χαμηλού σημείου τήξης μειώνουν περαιτέρω την κατανάλωση ενέργειας
- Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης που μειώνει τη σπατάλη χαρτιού

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΙΡΑ i-SENSYS X C1530i II


i-SENSYS X C1538iF II:

- Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποστολή και Φαξ
- Εύχρηστη έγχρωμη οθόνη αφής 7"
- Ταχύτητα εκτύπωσης: 38 σελ./λεπτό (A4) (Χρώμα/A&M)
- Ταχύτητα σάρωσης: έως 190 εικ./λεπτό
- Προαιρετικό uniFLOW online
- Wi-Fi ως στάνταρ λειτουργία
- Χρόνος προθέρμανσης μηχανήματος 4,0 δευτ.

i-SENSYS X C1533iF II:

- Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποστολή και Φαξ
- Εύχρηστη έγχρωμη οθόνη αφής 7"
- Ταχύτητα εκτύπωσης: 33 σελ./λεπτό (A4) (Χρώμα/A&M)
- Ταχύτητα σάρωσης: έως 190 εικ./λεπτό
- Προαιρετικό uniFLOW online
- Wi-Fi ως στάνταρ λειτουργία
- Χρόνος προθέρμανσης μηχανήματος 4,0 δευτ.


ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

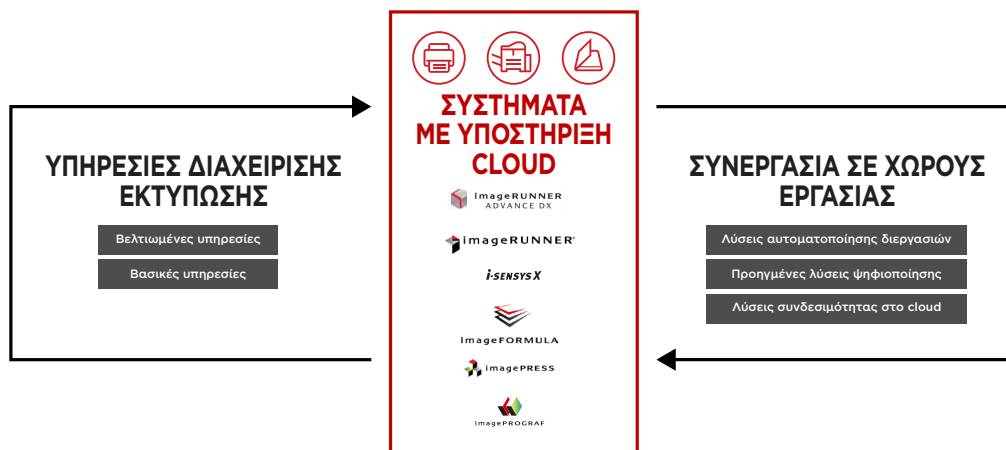

Οι Υπηρεσίες ψηφιακού μετασχηματισμού (DTS) της Canon συνδυάζουν αρμονικά το κορυφαίο υλικό και λογισμικό μας σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα τεχνολογίας, σχεδιασμένο για την υποστήριξη του ταξιδιού σας προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Αυτό το πακέτο συνδυάζει λύσεις Υπηρεσιών διαχείρισης εκτύπωσης και Συνεργασίας στον εργασιακό χώρο ώστε να σας βοηθήσει να επιτύχετε διαφάνεια και να αποκτήσετε τον έλεγχο ολόκληρου του κύκλου ζωής των εγγράφων.

Σειρά i-SENSYS X C1530i II

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

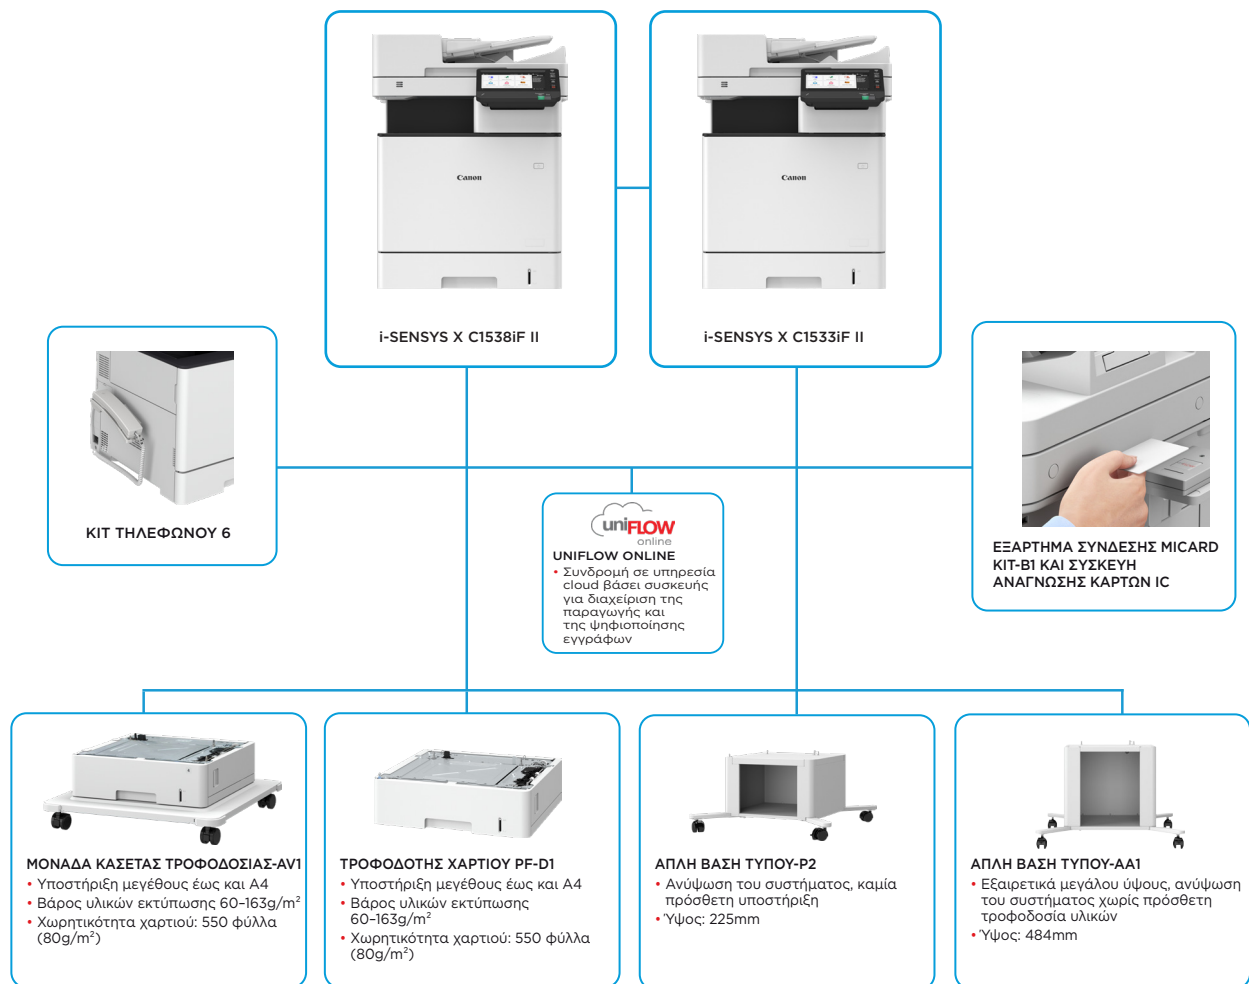

Αυτή η ανάλυση της διαμόρφωσης προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς απεικόνισης. Για τον πλήρη κατάλογο επιλογών και την ακριβή συμβατότητα των συνδυασμών, ανατρέξτε στο [online εργαλείο διαμόρφωσης προϊόντων](#)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ Τύπος συστήματος Βασικές λειτουργίες Επεξεργαστής Πίνακας ελέγχου Μνήμη Χώρος αποθήκευσης Διασύνδεση	Έγχρωμο σύστημα λέιζερ πολλαπλών λειτουργιών, A4 Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποστολή και Φαξ Επεξεργαστής 1,6GHz Dual Core Έγχρωμο πάνελ αφής LCD 17,8cm/7" TFT, WVGA Στάνταρ: 2,0GB RAM Στάνταρ: 64GB eMMC (διαθέσιμος χώρος 30GB) ΔΙΚΤΥΟ Στάνταρ: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Ασύρματο LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Α/ΛΛΑ Στάνταρ: USB 2.0 (κεντρικό σύστημα) x2, USB 2.0 (συσκευή) x1 Στάνταρ: 650 φύλλα Μέγιστη: 2.300 φύλλα (με Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AV1 και Μονάδα αποθήκης χαρτιού PF-D1 x2) Στάνταρ: 200 φύλλα Μέγιστη: 200 φύλλα Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφή, Με διάτρηση, Φάκελος, Ταχυδρομική κάρτα Συρτάρι χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Με διάτρηση, Γραφής, Ετικέτες Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Στάνταρ μέγεθος: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, Φάκελος [Αρ. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Ειδικό μέγεθος/Ελεύθερο μέγεθος: ελάχ. 76,2 x 127,0mm έως και 216,0 x 355,6mm Συρτάρι χαρτιού: Στάνταρ μέγεθος: A4R, A5, A5R, A6R, B5R Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 216g/m ² Συρτάρι χαρτιού: 60 έως 163g/m ² Διπλή όψη: 60 έως 163g/m ² 4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο* * Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής έως όπου χειρισμό με τα πλήκτρα να μπορούν να βασικών λειτουργιών στην οθόνη του πάνελ αφής. Από την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: 10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο* *Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής μέχρι την ετοιμότητα για αντιγραφή (χωρίς προγραμματισμό εκτύπωσης) 500 x 556 x 640mm 717 x 785mm (με ανοικτό Δίσκο πολλαπλών χρήσεων και ανοικτή θύρα Συρταριού) Περ. 41,0kg μαζί με τον γραφίτη
Διαστάσεις (ΠxBxY) Χώρος εγκατάστασης (Π x Β) Βάρος ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Ταχύτητα εκτύπωσης (Α&Μ/Χρώμα)	C1538iF II: Έως 38/38 σελ./λεπτό (A4R), έως 40/40 σελ./λεπτό (A5R), Έως 59/59 σελ./λεπτό (A5) Διπλή όψη: Έως 38 εκ./λεπτό (A4) από το Συρτάρι, 21 εκ./λεπτό (A4) από τον Δίσκο πολλαπλών χρήσεων C1533iF II: Έως 33/33 σελ./λεπτό (A4R), έως 40/40 σελ./λεπτό (A5R), Έως 55/55 σελ./λεπτό (A5) Διπλή όψη: Έως 33 εκ./λεπτό (A4) από το Συρτάρι, 21 εκ./λεπτό (A4) από τον Δίσκο πολλαπλών χρήσεων 1.200 x 1.200dpi Στάνταρ: UFRΠ, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript® 3™ Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS Στικ μνήμης USB: PDF, TIFF/JPEG, XPS Τοποθεσία στο δίκτυο: PDF, TIFF/JPEG, XPS AirPrint, Mopria, Universal Print της Microsoft AirPrint, Mopria, Canon Business PRINT και uniFLOW Online Μια σειρά λύσεων λογισμικού είναι διαθέσιμη για την παραγωγή εκτυπώσεων από φορητές συσκευές και υπηρεσίες cloud, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο πωλήσεων
Ανάλυση εκτύπωσης (dpi) Γλώσσες περιγραφής σελίδας Απευθείας εκτύπωση	
Εκτύπωση από φορητές συσκευές και από το cloud	

Σειρά i-SENSYS X C1530i II

Γραμματοσειρές	Γραμματοσειρές PS: 136 Roman Γραμματοσειρές PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (Ιαπωνικά, Κορεατικά, Απλοποιημένα και Παραδοσιακά Κινεζικά), Γραμματοσειρές barcode*2 ¹Απαιτείται το προαιρετικό ΣΕΤ ΔΙΕΘΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΩΝ PCL-A1 ²Απαιτείται το προαιρετικό ΚΙΤ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ BARCODE-D1
Χαρακτηριστικά εκτύπωσης	Ασφαλής εκτύπωση, Υδατογράφημα ασφαλείας, Κεφαλίδα/Υποσέλιδο, Διάταξη σελίδας, Εκτύπωση διπλής όψης, Χαρτί μεικτών μεγεθών/ προσανατολισμών, Μείωση γραφίτη, Εκτύπωση πόστερ, Αναγκαστική διακράτηση εκτύπωσης, Ημερομηνία εκτύπωσης, Προγραμματισμένη εκτύπωση, Εκτύπωση με χρήση εικονικού εκτυπωτή
Λειτουργικό σύστημα	UFRII/PCL/PS: Windows® 10/11/Server 2016/ Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 ή νεότερη έκδοση) PPD: Windows® 10/11, MAC OS X (10.13 ή νεότερη έκδοση)
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ Ταχύτητα αντιγραφής (Α&Μ/ Χρώμα)	C1538iF II: Έως 38/38 σελ./λεπτό (A4R), έως 40/40 σελ./λεπτό (A5R), Έως 59/59 σελ./λεπτό (A5) Διπλή όψη: Έως 38 εκ./λεπτό (A4) C1533iF II: Έως 33/33 σελ./λεπτό (A4R), έως 40/40 σελ./λεπτό (A5R), Έως 55/55 σελ./λεπτό (A5) Διπλή όψη: Έως 33 εκ./λεπτό (A4) από το Συρτάρι, 21 εκ./λεπτό (A4) από τον Δίσκο πολλαπλών χρήσεων Περ. 5,9/6,9 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Χρόνος πρώτου αντιγράφου (A4, Α&Μ/Χρώμα) Ανάλυση αντιγραφής (dpi) Πολλαπλά αντίγραφα Πυκνότητα αντιγραφής Μεγέθυνση	600 x 600 Έως 999 αντίγραφα Αυτόματη ή Χειροκίνητη (9 επίπεδα) 25%-400% (σε βήματα του 1%) Προκαθορισμένες κλίμακες σμίκρυνσης/μεγέθυνσης: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400% Προκαθορισμένοι λόγοι σμίκρυνσης/μεγέθυνσης ανά περιοχή, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Επιλογή τύπου πρωτότυπου, Κατάσταση διακοπής, Πρωτότυπο διπλής όψης, Ταξινόμηση, Δημιουργία εργασίας, N σε 1, Όξυνση, Διαγραφή πλαισίου, Αντιγραφή δελτίου ταυτότητας, Παράλειψη κενών σελίδων, Κατάσταση χρώματος, Προγραμματισμένη αντιγραφή, Δείγμα αντιγραφής
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ Τύπος	Στάνταρ: Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης με ένα πέρασμα (2 όψεις σε 2 όψεις) έως 100 φύλλα
Χωρητικότητα χαρτιού τροφοδότη εγγράφων (80g/m²) Αποδεκτά πρωτότυπα και βάρη	Επιφάνεια σάρωσης: Φύλλα, Βιβλία Τροφοδότης εγγράφων-Βάρος υλικών: Σάρωση 1 όψης: 42 έως 128g/m ² (Α&Μ), 64 έως 128g/m ² (Χρώμα) Σάρωση 2 όψων: 50 έως 128g/m ² (Α&Μ), 64 έως 128g/m ² (Χρώμα)
Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών	Επιφάνεια σάρωσης: μέγ. μέγεθος σάρωσης: 216,0 x 355,6mm Τροφοδότης εγγράφων-μέγεθος υλικών: A4R, A5R, A6R, B5R Ειδικό μέγεθος: 48,0 x 128,0mm έως 216,0 x 355,6mm
Ταχύτητα σάρωσης (εκ./λεπτό: Α&Μ/ Χρώμα, A4)	Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης (DADF): Σάρωση 1 όψης: 95/95 (300dpi, αποστολή), 50/95 (600dpi, αντιγραφή) Σάρωση 2 όψων: 190/190 (300dpi, αποστολή), 140/100 (600dpi, αντιγραφή)
Ανάλυση σάρωσης (dpi)	Σάρωση για Αντιγραφή: έως 600 x 600 Σάρωση για Αποστολή: (Πρώθηση, Α&Μ) έως 600 x 600, (Πρόσκτηση, Α&Μ) έως 600 x 600 (Πρώθηση, χρώμα) έως 300 x 300, (Πρόσκτηση, χρώμα) έως 300 x 300 Σάρωση για Φαξ: έως 600 x 600
Προδιαγραφές πρόσκτησης σάρωσης	Color Network ScanGear2. Για TWAIN και WIA Υποστηριζόμενο λειτ. σύστημα: Windows® 10/11/ Server 2016/Server 2019/Server 2022
Μέθοδος σάρωσης	Πρώθηση σάρωσης, Πρόσκτηση σάρωσης, Σάρωση σε δίκτυο, Σάρωση σε στικ μνήμης USB, Σάρωση σε φορητή συσκευή, Σάρωση σε υπηρεσίες βασιζόμενες στο cloud (uniFLOW Online/Online Express)



ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Προορισμός	Στάνταρ: E-mail/Internet Φαξ (SMTP), Φαξ Super G3, SMB3.1.1, FTP, WebDAV
Βιβλίο διευθύνσεων	LDAP (2.000), Τοπικό (1.600)/Αριθμοί γρήγορης κλήσης (200)
Ανάλυση αποστολής (dpi)	Προώθηση: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (Κανονική), 200 x 200 (Υψηλή), 200 x 400* (Πολύ υψηλή), 300 x 300, 400 x 400* (Εξαιρετικά υψηλή), 600 x 600* Πρόσκτηση: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600* *Η κατάσταση Χρώμα είναι μόνο ασπρόμαυρη
Πρωτόκολλο επικοινωνίας	Αρχείο: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV Email/iFax: SMTP (αποστολή), POP3 (λήψη)
Μορφή αρχείου	Στάνταρ: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, PDF/A-1b, Κρυπτογράφηση), XPS (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης), PDF/XPS (Υπογραφή συσκευής), Office Open XML (PowerPoint, Word) Προαιρετικά: PDF (Ιχνηλάτηση και εξομάλυνση), PDF/XPS (Υπογραφή χρήστη) *Μόνο μεμονωμένη σελίδα
Λειτουργίες αποστολής γενικής χρήσης	Επιλογή τύπου πρωτοτύπου, Πρωτότυπο διπλής όψης, Προσαρμογή πυκνότητας, Όξυνση, Διαγραφή πλαισίου, Δημιουργία εργασίας, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Όνομα αρχείου, Θέμα/Μήνυμα, Απάντηση σε, Προτεραιότητα e-mail, Αναφορά ΑΠ, Προσανατολισμός περιεχομένου πρωτοτύπου
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΑΞ Μέγιστος αριθμός γραμμών σύνδεσης Ταχύτητα μόντεμ	1 Super G3: 33,6kbps G3: 14,4kbps
Μέθοδος συμπίεσης Ανάλυση (dpi)	MH, MR, MMR, JBIG 400 x 400 (Εξαιρετικά υψηλή), 200 x 400 (Πολύ υψηλή), 200 x 200 (Υψηλή), 200 x 100 (Κανονική). Content Delivery System: Πλατφόρμα διακομιστή που επιτρέπει την αυτόματη ενημέρωση firmware στη συσκευή.
Μέγεθος αποστολής/ λήψης	Αποστολή: A4, A5*, A6*, B5* ^{*1} Λήψη: A4, A5, B5 ^{*1} Αποστολή ως A4
Μνήμη φαξ	Έως 30.000 σελίδες
Αριθμοί γρήγορης κλήσης	Μέγ. 200
Ομάδες/προορισμοί κλήσης	Μέγ. 199 στοιχεία κλήσης
Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς Διατήρηση περιεχομένου μνήμης	Μέγ. 256 διευθύνσεις
Χαρακτηριστικά φαξ	Ναι Όνομα αποστολέα (TTI), Άμεση αποστολή, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Αναφορά ΑΠ, Διακοπή μετάδοσης, Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς, Αποστολή με κωδικό πρόσβασης/προειδύθυνση, Θυρίδα εμπιστευτικών εγγράφων
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Μέσα μνήμης	Στάνταρ: Μνήμη USB
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έλεγχος ταυτότητας και έλεγχος πρόσβασης	Έλεγχος ταυτότητας χρηστών (Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας, Σύνδεση με φορητή συσκευή), Έλεγχος ταυτότητας με κωδικό τμήματος (Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), uniFLOW Online* ¹ (Σύνδεση με PIN, Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με κάρτα, Σύνδεση με κάρτα και PIN, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), Σύστημα διαχείρισης πρόσβασης (Έλεγχος πρόσβασης)

Ασφάλεια εγγράφων	Ασφάλεια εκτύπωσης (Ασφαλής εκτύπωση, Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση, Αναγκαστική διακράτηση εκτύπωσης, Ασφαλής εκτύπωση uniFLOW*), Ασφάλεια λήψης δεδομένων (Θυρίδα εμπιστευτικών εισερχόμενων φαξ, Αυτόματη προώθηση ληφθέντων εγγράφων), Ασφάλεια σάρωσης (Κρυπτογραφημένα PDF, PDF/XPS με Ψηφιακή υπογραφή συσκευής, PDF/XPS με Ψηφιακή υπογραφή χρήστη, Ενοποίηση με Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Ασφάλεια σάρωσης (Κρυπτογραφημένα PDF, PDF/XPS με Ψηφιακή υπογραφή συσκευής, PDF/XPS με Ψηφιακή υπογραφή χρήστη* ²), Ασφάλεια αποστολής δεδομένων (Ρύθμιση για αίτημα εισαγωγής κωδικού πρόσβασης ανά μετάδοση, Περιορισμένες λειτουργίες αποστολής email/αρχείων, Επιβεβαίωση αριθμού φαξ, Αποδοχή/περιορισμός μεταδόσεων μέσω προγράμματος οδήγησης φαξ, Αποδοχή/περιορισμός αποστολής από το ιστορικό, Υποστήριξη S/MIME), Παρακολούθηση εγγράφων (Υδατογράφημα ασφάλειας) ^{*1} Απαιτείται το προαιρετικό uniFLOW Online/ uniFLOW ^{*2} Απαιτείται το προαιρετικό Kit αποστολής γενικής χρήσης με ψηφιακή υπογραφή χρήστη-CI
Ασφάλεια δικτύου	TLS 1.3, IPsec, Έλεγχος ταυτότητας IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, Λειτουργικότητα τείχους προστασίας (Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/MAC), Υποστήριξη WPA3, Υποστήριξη διπλού δικτύου (Ενσύρματο LAN/Ασύρματο LAN, Ενσύρματο LAN/Ενσύρματο LAN), Απενεργοποίηση μη χρησιμοποιούμενων λειτουργιών (Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση πρωτοκόλλων/εφαρμογών, Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση Remote UI, Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση διασύνδεσης USB), Διαχωρισμός γραμμών επικοινωνίας (Φαξ G3, Θύρα USB, Προηγμένη θυρίδα, Σάρωση και αποστολή – Θέματα σχετικά με ιούς κατά τη λήψη email)
Ασφάλεια συσκευών	Στάνταρ αρχικοποίηση χώρου αποθήκευσης, Λειτουργία απόκρυψης αρχείου καταγραφής εργασιών, Προστασία ακεραιότητας λογισμικού MFR, Έλεγχος ακεραιότητας λογισμικού MFD και Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) με Αυτόματη ανάκαμψη συστήματος (Επαλήθευση συστήματος κατά την εκκίνηση, Ανίχνευση εισβολέα κατά τη λειτουργία μέσω Trelix Embedded Control)
Διαχείριση και έλεγχος συσκευής	Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, Διαχείριση ψηφιακών πιστοποιητικών και κλειδιών, Αρχείο καταγραφής ελέγχων, Συνεργασία με εξωτερικό σύστημα ελέγχων ασφάλειας (Πληροφορίες ασφάλειας και Διαχείριση συμβάντων), Ρύθμιση πολιτικών ασφάλειας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10 έως 30°C Υγρασία: 20% έως 80% RH (σχετική υγρασία) 220–240V, 50/60Hz, 10A Μέγ.: Περ. 1.500W Ενεργή εκτύπωση C1538IF II: Περ. 701W C1533IF II: Περ. 678W Αναμονή: Περ. 40,6W* ¹ Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περ. 0,9W* ² ^{*1} Τιμή αναφοράς: μέτρηση μίας μονάδας ^{*2} Η κατάσταση αναστολής λειτουργίας δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιστάσεις λόγω συγκεκριμένων ρυθμίσεων.
Τροφοδοσία ρεύματος Κατανάλωση ενέργειας	Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC)*: C1538IF II: 0,37kWh C1533IF II: 0,34kWh *Σύμφωνα με το πρόγραμμα US ENERGY STAR έκδοση 3.2
Επίπεδα θορύβου (A&M/ Χρώμα)	Στάθμη ισχύος ήχου (LWA,m) C1538IF II Ενεργό (1 όψη): 6,2B*1, Κν 0,3B* ¹ ^{*1} Τιμή αναφοράς: Μέτρηση μόνο μίας μονάδας με το πρότυπο ISO7779, περιγραφή με το πρότυπο ISO9296:2017 C1533IF II Ενεργό (1 όψη): 6,1B*1, Κν 0,3B* ¹ ^{*1} Τιμή αναφοράς: Μέτρηση μόνο μίας μονάδας με το πρότυπο ISO7779, περιγραφή με το πρότυπο ISO9296:2017
Πρότυπα	Στάθμη ηχητικής πίεσης (LpAm) Θέση δίπλα στη συσκευή: Ενεργό (1 όψη): 50dB* ¹ ^{*1} Τιμή αναφοράς: Μέτρηση μόνο μίας μονάδας με το πρότυπο ISO7779, περιγραφή με το πρότυπο ISO9296:2017 Blue Angel (έχει γίνει αίτηση)



ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά i-SENSYS X C1530i II

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Κασέτες γραφίτη

ΓΡΑΦΙΤΗΣ Τ10, ΜΑΥΡΟ/ΚΥΑΝΟ/MATZENTA/
ΚΙΤΡΙΝΟ
ΓΡΑΦΙΤΗΣ Τ10L, ΜΑΥΡΟ/ΚΥΑΝΟ/MATZENTA/
ΚΙΤΡΙΝΟ

Απόδοση γραφίτη
(εκτιμώμενη, με κάλυψη
5%)

ΓΡΑΦΙΤΗΣ Τ10 ΜΑΥΡΟ: 13.000 σελίδες
ΓΡΑΦΙΤΗΣ Τ10 ΚΥΑΝΟ/MATZENTA/ΚΙΤΡΙΝΟ:
10.000 σελίδες
ΓΡΑΦΙΤΗΣ Τ10L ΜΑΥΡΟ: 6.000 σελίδες
ΓΡΑΦΙΤΗΣ Τ10L ΚΥΑΝΟ/MATZENTA/ΚΙΤΡΙΝΟ:
5.000 σελίδες

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

Παρακολούθηση και
κατάρτιση αναφορών

uniFLOW Online (προαιρετικά)

Εργαλεία διαχείρισης
από απόσταση

iW Enterprise Management Console
e-Συντήρηση
Content Delivery System

Λογισμικό σάρωσης

Network ScanGear2

ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ

Μονάδα κασέτας
τροφοδοσίας-AV1

Χωρητικότητα χαρτιού: 550 φύλλα x 1 (80g/m²)
Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Βαρύ,
Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό,
Με διάτρηση, Γραφής, Ετικέτες
Μέγεθος χαρτιού: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R
Ειδικό μέγεθος: 101,6 x 148,0mm έως 216,0 x
355,6mm
Βάρος χαρτιού: 60 έως 163g/m²
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 597 x 635 x 225mm
Βάρος: Περί. 15,5kg

Τροφοδότης χαρτιού
PF-D1

Χωρητικότητα χαρτιού: 550 φύλλα x 1 (80g/m²)
Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Βαρύ,
Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό,
Με διάτρηση, Γραφής, Ετικέτες
Μέγεθος χαρτιού: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R
Ειδικό μέγεθος: 101,6 x 148,0mm έως 216,0 x
355,6mm
Βάρος χαρτιού: 60 έως 163g/m²
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 458 x 464 x 130mm
Βάρος: Περί. 6,1kg

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΥΛΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΛΛΑ

Κιτ σύνδεσης MiCARD-B1
Απλή βάση-AA1
Απλή βάση-P2

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗ

Αξεσουάρ εκτύπωσης

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Σετ διεθνών γραμματοσειρών PCL-A1
Κιτ αποστολής PDF με ιχνηλάτηση και
εξομάλυνση, γενικής χρήσης-A1
Κιτ αποστολής γενικής χρήσης με ψηφιακή
υπογραφή χρήστη-C1

Εκτύπωση Barcode

Κιτ εκτύπωσης barcode-D1

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Αξεσουάρ
προσβασιμότητας

Λαβή προσπέλασης ADF-A1
KIT ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6 με μακρύ καλώδιο (λευκό
χρώμα)

Λογισμικό και λύσεις



Συμβατότητα



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V., 2024