



i-SENSYS X C1530i II seeria

# ÜKS i-SENSYS X VALIKU TURVALISIMAIK, KESTLIKUMAIK JA TOOTLIKUMAIK MULTIFUNKTSIONAALSEID SEADMEID



PRODUKTIIVSUS



TURVALISUS



ÜHENDUVUS



KOMPAKTNE DISAIN



JUHTIMINE JA HOOLDUS



JÄTKUSUUTLIKKUS

**Canon**

---

# i-SENSYS X C1530i II seeria

## PRODUKTIIVSUS

- Kiire printimine ja skannimine
- Automaatne kahepoolne printimine
- Mahutab kuni 2300 lehte

## ÜHENDUVUS

- Pilveühendus otse seadmest pakub lihtsaid hoiustamise võimalusi, pilveühendus Canoni uniFLOW Online kaudu võimaldab turvalisi kvaliteetseid skannimise töövoogusid
- Printige ja skannige mobiilseadmetest ükskõik kus

## KONTROLL JA HALDUS

- Pilvepõhine väljundhaldus tsentraliseeritud juhtimiseks
- Paindlikud lahendused kasutajahalduseks
- Kaugjuurdepääs seadme juhtimisfunktsioonidele
- Tooneri taseme jälgimise tööriist vähendab ooteaega

## TURVALISUS

- Integreeritud kasutaja autentimine tagab juurdepääsu seadmele
- Krüpteeritud turvaline printimisfunktsioon hoiab ära printitud materjali volitamata vaatamise
- Süsteemi kontrollimine käivitamisel suurendab seadme terviklikkust

## KOMPAKTNE DISAIN

- Väike ruumijälg, ideaalne töölaua konfiguratsiooniks
- Suurema tooneri tootlikkusega kõik-ühes kassett
- Valikulised kassetid sisendvõimsuse suurendamiseks
- Lihtne juurdepääs kulumaterjalide vahetamiseks

## JÄTKUSUUTLIKKUS

- Madal TEC (tüüpiline elektritarbimine) vähendab energiatarbimist, et säästa energiat ja vähendada jooksvaid kulusid
- Unerežiim ja tooneri madal sulamistemperatuur vähendavad energia tarbimist veelgi
- Automaatne kahepoolne printimine säästab paberiraiskamist

## I-SENSYS X C1530i II SEERIA ANDMED


### i-SENSYS X C1538iF II:

- Printimine, kopeerimine, skannimine, saatmine ja faksimine
- Intuiitiivne 7-tolline värviline puutetundlik ekraan
- Prindikiirus: 38 lk/min (A4) (värviline/mustvalge)
- Skannimiskiirus: kuni 190 kujutist/min
- uniFLOW online'i võimalus
- Wi-Fi standardina
- Masina soojenemisaeg 4,0 sekundit

### i-SENSYS X C1533iF II:

- Printimine, kopeerimine, skannimine, saatmine ja faksimine
- Intuiitiivne 7-tolline värviline puutetundlik ekraan
- Printimiskiirus: 33 lk/min (A4) (värviline/mustvalge)
- Skannimiskiirus: kuni 190 kujutist/min
- uniFLOW online'i võimalus
- Wi-Fi standardina
- Masina soojenemisaeg 4,0 sekundit


## KOHANDATUD LAHENDUSED, MIS SAAVAD HAKKAMA IGA VÄLJAKUTSEGA

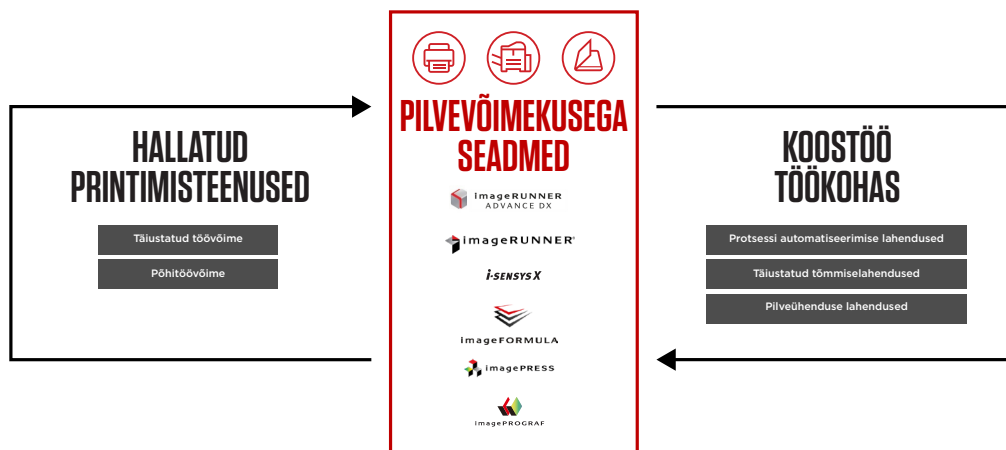

Canoni digitaalse ümberkujundamise teenused (DTS) ühendavad meie juhtiva riist- ja tarkvara integreeritud tehnoloogiliseks ökosüsteemiks, mis on loodud teie ümberkujundamisteenekonna toetamiseks. See pakkumine ühendab hallatud printimisteenused ja tööruumi koostöölahendused, mis aitavad teil saavutada läbipaistvuse ja kontrolli kogu dokumendi elutsükli üle.

# i-SENSYS X C1530i II seeria

## PEAMISED KONFIGUREERIMISVALIKUD

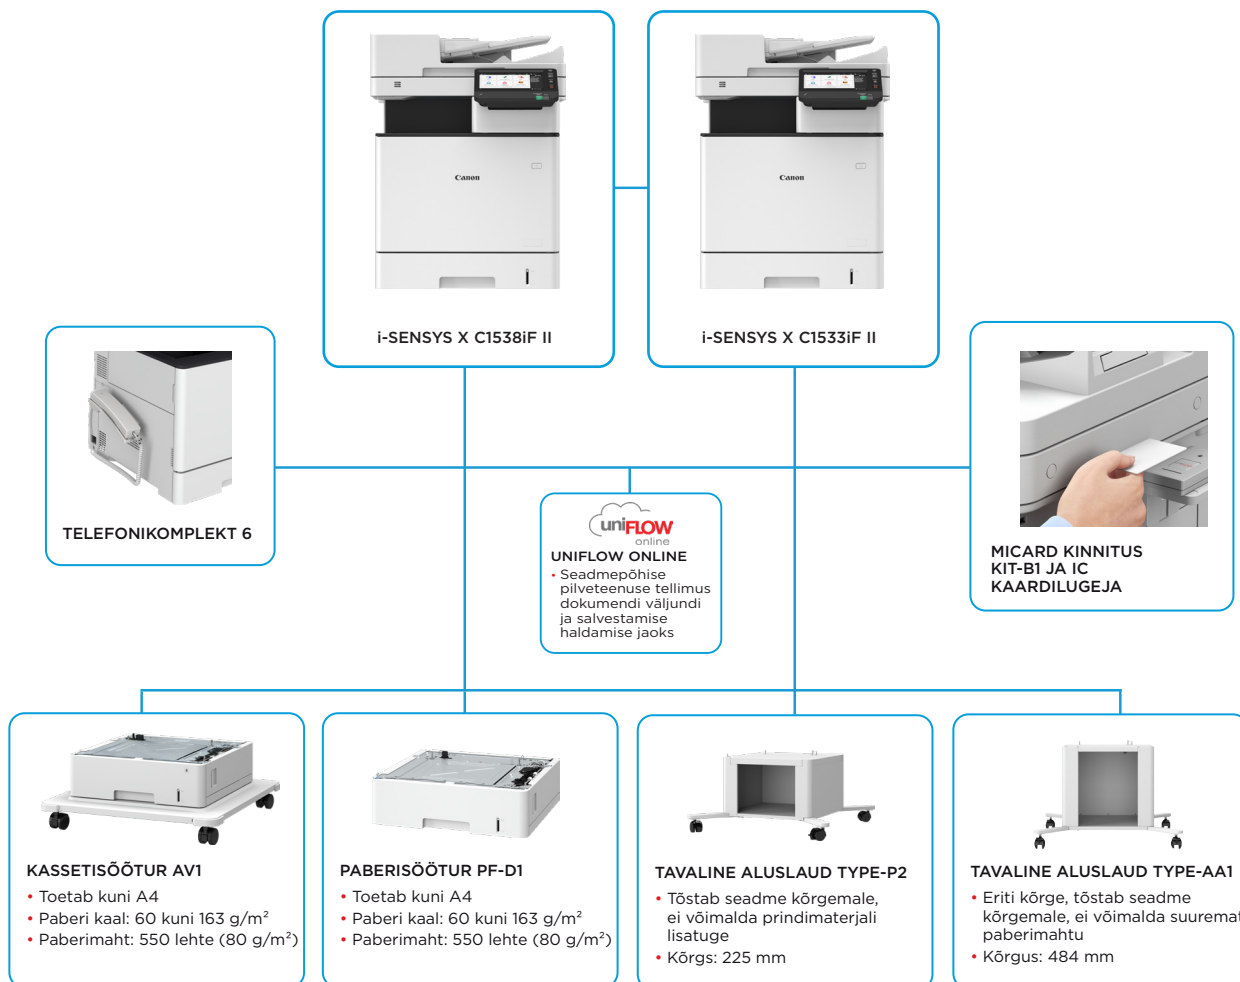

Pildil kujutatud konfiguratsioon on ainult illustratiivne. Kõikide valikute ja täpse ühilduvuse nägemiseks vaadake [veebist toote konfiguratsiooni](#).

# TEHNILISED ANDMED

<b>PÕHISEADE</b>	
<b>Seadme tüüp</b>	Värviline multifunktsionaalne A4-laserseade
<b>Põhifunktsioonid</b>	Printimine, kopeerimine, skannimine, saatmine ja faksimine
<b>Protsessor</b>	1,6 GHz kahetuumaline protsessor
<b>Juhtpaneel</b>	17,8 cm (7-tolline) TFT LCD WVGA värviline puutepaneel
<b>Mälu</b>	Standardne: 2,0 GB RAM
<b>Andmesalvestus</b>	Standardne: 64 GB eMMC (vaba ruum 30 GB)
<b>Ühendusliidesed</b>	VÕRK Standardvarustus: 1000Base-T/100Base-TX/ 10Base-T, juhtmevaba kohtvõrk (IEEE 802.11 b/g/n) MUUD Standardvarustus: USB 2.0 (host) × 2, USB 2.0 (seade) × 1
<b>Paberivaru mahutavus (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standardne: 650 lehte Max: 2300 lehte (kassettsööturiga AV1 + paberisööturiga PF-D1 × 2)
<b>Paberi väljastusmaht (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standardne: 200 lehte Maksimaalne: 200 lehte
<b>Viimistlusvõimalused</b>	Kõrvutamine, grupeerimine
<b>Toetatud paberitüübid</b>	Mitmeotstarbeline salv: õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, värviline, raske, võlakirjapaber, eelaugustatud, ümbrik, postkaart Paberikassett: õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, värviline, paks, eelaugustatud, võlakirjapaber, sildid
<b>Toetatud paberiformaadid</b>	Mitmeotstarbeline salv: Standardformaadid: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, ümbrikud nr 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Kohandatud formaat / vabaformaat: min 76,2 x 127,0 mm kuni 216,0 x 355,6 mm Paberikassett: Standardformaadid: A4R, A5, A5R, A6R, B5R
<b>Toetatud paberipaksused</b>	Mitmeotstarbeline alus: 60 kuni 216 g/m <sup>2</sup> Paberikassetid: 60 kuni 163 g/m <sup>2</sup> Kahepoolne printimine: 60 kuni 163 g/m <sup>2</sup>
<b>Soojenemisaeg</b>	4 sekundit või vähem* *Aeg, mis kulub seadme sisselülitamisest hetkeni, kui puutepaneeli koval saab põhifunktsiooni kasutada. Puhkerežiimist: 10 sekundit või vähem* * Seadme sisselülitamise ja kopeerimise alustamise vaheline aeg (ilma printimise reserveerimiseta)
<b>Mõõtmed (L × S × K)</b>	500 x 556 x 640 mm
<b>Paigaldusruum (L × S)</b>	717 x 785 mm (kui mitmeotstarbeline salv on pikendatud ja kassetiuks avatud)
<b>Kaal</b>	ligikaudu 41,0 kg tooneriga
<b>PRINTIMISE TEHNILISED ANDMED</b>	
<b>Printimiskiirus (mustvalge/värviline)</b>	C1538IF II: Kuni 38/38 lk/min (A4R), kuni 40/40 lk/min (A5R), kuni 59/59 lk/min (A5) Kahepoolne: kuni 38 kujutist/min (A4) kassetist, 21 kujutist/min (A4) mitmeotstarbelisest salvest C1533IF II: Kuni 33/33 lk/min (A4R), kuni 40/40 lk/min (A5R), kuni 55/55 lk/min (A5) Kahepoolne: kuni 33 kujutist/min (A4) kassetist, 21 kujutist/min (A4) mitmeotstarbelisest salvest
<b>Printimislahutus (punkt/tolli)</b>	1200 × 1200 punkt/tolli
<b>Lehekülje kirjeldusformaadid</b>	Standard: UFR <sub>II</sub> , PCL6, Adobe® PostScript®3™
<b>Otseprint</b>	Toetatud failivormingud: RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS USB-mälu: PDF, TIFF/JPEG, XPS Võrgukoht: PDF, TIFF/JPEG, XPS AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft
<b>Printimine mobiilseadmest ja pilvteenusest</b>	AirPrint, Mopria, Canon Business PRINT ja uniFLOW Online  Saadaval on valik tarkvaralahendusi, et pakkuda olevalt teie vajadustest printimist mobiilseadmetest ja pilvepõhistest teenustest. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma müügiesindajaga.

# i-SENSYS X C1530i II seeria

<b>Kirjastiilid</b>	PS-fondid: 136 ladina fonti PCL fondid: 93 Roman, 10 Bitmap-fonti, 2 OCR fonti, Andale Mono WT J/K/S/T*1 (jaapani, korea, lihtsustatud ja traditsiooniline hiina keel), triipkoodi fondid*2  *1Vajalik on lisavarustusse kuuluv PCL RAHVUSVAHELISTE FONTIDE KOMPLEKT A1 *2Vajalik on lisavarustusse kuuluv TRIIPKOODIDE PRINTIMISE KOMPLEKT D1
<b>Printimisfunktsioonid</b>	Turvaline printimine, turvaline vesimärk, päis/ jalus, lehe küljendus, kahepoolne printimine, eri formaadid/orientatsioonid, väiksem toonerikasutus, plakatiprintimine, sunnitud ootetööde printimine, printimiskoopäev, planeeritud printimine, virtuaalse printeriga printimine UFR <sub>II</sub> /PCL/PS: Windows® 10/11/Server 2016/ Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 või uuem) PPD: Windows® 10/11, MAC OS X (10.13 või uuem)
<b>Operatsioonisüsteemid</b>	C1538IF II: Kuni 38/38 lk/min (A4R), kuni 40/40 lk/min (A5R), kuni 59/59 lk/min (A5) Kahepoolne: kuni 38 kujutist/min (A4) C1533IF II: Kuni 33/33 lk/min (A4R), kuni 40/40 lk/min (A5R), kuni 55/55 lk/min (A5) Kahepoolne: kuni 33 kujutist/min (A4) kassetist, 21 kujutist/min (A4) mitmeotstarbelisest salvest ligikaudu 5,9/6,9 sekundit või vähem
<b>KOPEERIMISE TEHNILISED ANDMED</b>	
<b>Kopeerimiskiirus (mustvalge/värviline)</b>	600 x 600
<b>Esimese koopja väljastusaeg (A4; mustvalge/värviline)</b>	Kuni 999 koopiat
<b>Kopeerimislahutus (punkt/tolli)</b>	Automaatne või käsitsi (9 taset)
<b>Koopiate arv</b>	25–400% (sammuga 1%)
<b>Kopeerimistihedus</b>	Valmis vähendused/suurendused: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%
<b>Suurendus</b>	Valmis R/E suhtarvud pindalade kaupa, kahepoolne, tiheduse kohandamine, originaali tüübi valik, katkestusrežiim, kahepoolne originaal, sorteerimine, töö koostamine, N kujutist ühel lehel, lehekülgede nummerdamine, kooptakomplektide nummerdamine, teravus, äärise kustutamine, ID-kaardi kopeerimine, tühja lehe vahelejätmine, värvirežiim, reserveeritud kopeerimine, koopia näidis
<b>Kopeerimisfunktsioonid</b>	
<b>SKANNIMISE TEHNILISED ANDMED</b>	
<b>Tüüp</b>	Standardne: ühe läbimisega kahepoolne automaatne dokumendisöötur (kahepoolsest kahepoolseks) kuni 100 lehte
<b>Dokumendisööturi paberimaht (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Toetatud originaalid ja kaalud</b>	Plaat: leht, raamat Dokumendisööturi paberikaal: ühepoolne skannimine: 42 kuni 128 g/m <sup>2</sup> (mustvalge); 64 kuni 128 g/m <sup>2</sup> (värviline) kahepoolne skannimine: 50 kuni 128 g/m <sup>2</sup> (mustvalge); 64 kuni 128 g/m <sup>2</sup> (värviline)
<b>Toetatud paberiformaadid</b>	Plaat: max skannimisformaat: 216,0 × 355,6 mm Dokumendisööturi printimaterjali formaat: A4R, A5R, A6R, B5R Kohandatud formaat: 48,0 x 128,0 mm kuni 216,0 x 355,6 mm
<b>Skannimiskiirus (kujutist/ min; mustvalge/värviline; A4)</b>	Kahepoolne automaatne dokumendisöötur: Ühepoolne skannimine: 95/95 (300 punkt/tolli, saatmine), 50/95 (600 300 punkt/tolli, kopeerimine) Kahepoolne skannimine: 190/190 (300 punkt/ tolli, saatmine), 140/100 (600 300 punkt/tolli, kopeerimine)
<b>Skannimislahutus (punkt/ tolli)</b>	Skannimine kopeerimiseks: kuni 600 × 600 Skannimine saatmiseks: (tõukeskannimine, mustvalge) kuni 600 × 600, (tõmbeskannimine, mustvalge) kuni 600 × 600 (tõukeskannimine, värviline) kuni 300 × 300, (tõmbeskannimine, värviline) kuni 300 × 300 Skannimine faksimiseks: kuni 600 × 600
<b>Tõmbava skannimise tehnilised andmed</b>	Värviline võrguskannimine ScanGear2. Nii TWAIN kui ka WIA Toetatud operatsioonisüsteemid: Windows® 10/ 11/ Server 2016/ Server 2019/ Server 2022
<b>Skannimismeetod</b>	Tõukeskannimine, tõmbeskannimine, võrguskannimine, USB-mälupulgale skannimine, mobiilseadmele skannimine, pilve skannimine (uniFLOW Online / Online Express)

# TEHNILISED ANDMED

# i-SENSYS X C1530i II seeria

<b>SAATMISE TEHNILISED ANDMED</b>		<b>Dokumenditurve</b>	Turvaline printimine ((turvaline printimine, krüpteeritud turvaline printimine, sunnitud ootetööde printimine, uniFLOW turvaline printimine <sup>*)</sup> ), andmete turvaline vastuvõtmine (konfidentsiaalne faksi postkast, vastuvõetud dokumentide automaatne edastamine), turvaline skannimine (krüptitud PDF, seadme allkiri PDF/XPS, kasutaja allkiri PDF/XPS, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 integratsioon), Turvaline skannimine (krüptitud PDF, seadme allkiri PDF/XPS, kasutaja allkiri PDF/XPS <sup>*)</sup> , turvaline andmete saatmine (parooli taotlemise seadistamine edastuse kohta, piiratud e-kirja/faili saatmise funktsioonid, faksinumbri kinnitamine, faksidraiveri edastuse lubamine/piiramine, ajaloost saatmise lubamine/piiramine, S/MIME tugi), dokumendi jälgimine (turvaline vesimärk)
<b>Sihtkoht</b>	Standardne: e-kiri / interneti faks (SMTP), Super G3 faks, SMB3.1.1, FTP, WebDAV		<sup>*)</sup> Vajalik on valikuline uniFLOW Online / uniFLOW
<b>Adressiraamat</b>	LDAP (2,000) / kohalik (1,600) / kiirvalimine (200)		<sup>*)</sup> Vajalik universaalne digitaalallkirja saatmise komplekt CI
<b>Saatmislahutus (punkt/tolli)</b>	Töukeskannimine: 100 × 100, 150 × 150, 200 × 100 (tavaline), 200 × 200 (peen), 200 × 400* (ülilpeen), 300 × 300, 400 × 400* (ultrapeen), 600 × 600* Tõmbeskannimine: 75 × 75, 100 × 100, 150 × 150, 200 × 200, 300 × 300, 400 × 400, 600 × 600 *värvirežiim on ainult mustvalgel	<b>Võrgu turvalisus</b>	TLS1.3, IPsec, IEEE802.1X autentimine (LAN/WLAN), SNMPv3, tulemüri funktsionaalsus (IP-/MAC-aadresside filtreerimine), WPA3 tugi, kahekordse võrgu tugi (juhtmega LAN / juhtmevaba LAN, juhtmega LAN / juhtmega LAN), kasutamata funktsioonide keelamine (protokollide/rakenduste lubamine/keelamine, kaugkasutajaliidese lubamine/keelamine, USB-liidese lubamine/keelamine), suhtlusliini eraldamine (G3 FAX, USB-pesa, Advanced Space, skannimine ja saatmine - e-kirja vastuvõtmisega seotud viirusemured)
<b>Andmesideprotokoll</b>	Fail: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV E-posti/Fax: SMTP (saatmine), POP3 (vastuvõtmine)	<b>Seadme turvalisus</b>	Standardne: salvestamise algatamine, töölogide varjamine funktsioon, MFP tarkvara terviklikkuse kaitsmine, MFD tarkvara terviklikkuse kontrollimine ja platvormi püsivara vastupidavus (NIST SP800-193) automaatse süsteemi taastamisega (süsteemipoolne kinnitus käivitamisel, käitusaja sissetungi tuvastamine Trelix sisseehitatud juhtimistarkvaraga)
<b>Failivorming</b>	Standardne: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompaktna, otsinguvõimalusega, PDF/A-1b, krüptitud), XPS (kompaktna, otsinguvõimalusega), PDF/XPS (seadme allkiri), Office Open XML (PowerPoint, Word) Lisavarustus: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (digiallkiri) *Ainult üks lehekülg	<b>Seadme haldamine ja auditeerimine</b>	Administraatori parool, digitaalne sertifikaat ja põhihaldus, auditi logi, välise auditisüsteemiga koostöö tegemine (SIEM), turbepoliitika seadistamine
<b>Universaalsed saamiskompleksid</b>	Originaali tüübi valik, kahepoolne originaal, tiheduse kohandamine, teravus, äärikuustutamine, töö koostamine, viivitusega saatmine, eelvaade, töö lõpetamise märguanne, failinimi, teemariid/kehatekst, vastamisadress, e-posti prioriteetsus, TX-aruanne, originaali siuorientatsioon	<b>NÕUDED KESKKONNATINGIMUSTELE</b>	Temperatuur: 10–30 °C Õhuniiskus: 20–80% suhtelist õhuniiskust 220–240 V, 50/60 Hz, 10A Maksimaalselt: u 1500 W Aktiivne printimine C1538IF II: ligikaudu 701 W C1533IF II: ligikaudu 678 W Ooterežiimis: ligikaudu 40,6 W <sup>*1</sup> Puhkerežiimis: ligikaudu 0,9 W <sup>*2</sup>
<b>FAKSI TEHNILISED ANDMED</b>			<sup>*1</sup> Normväärtus: mõõdetud ühe seadmega <sup>*2</sup> Puhkerežiim ei ole teatud sätete tõttu kõigis olukordades kättesaadav.
<b>Ühendusliinide max arv</b>	1	<b>Töökeskkond</b>	Tüüpiiline elektritarve (TEC)*: C1538IF II: 0,37 kWh C1533IF II: 0,34 kWh <sup>*)</sup> US ENERGY STAR versiooni 3.2 järgi
<b>Modemi kiirus</b>	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s	<b>Toiteallikas</b>	Helitugevuse tase (LWA,m) C1538IF II Aktiivsena (ühepoolne): 6,2B*1, Kv: 0,3B*1 <sup>*)</sup> Normväärtus: mõõdetud ühel seadmel kooskõlas standardiga ISO7779, mida on kirjeldatud standardis ISO9296 2017 C1533IF II Aktiivsena (ühepoolne): 6,1B*1, Kv: 0,3B*1 <sup>*)</sup> Normväärtus: mõõdetud ühel seadmel kooskõlas standardiga ISO7779, mida on kirjeldatud standardis ISO9296 2017
<b>Tihendusmeetod</b>	MH, MR, MMR, JBIG	<b>Energiatarve</b>	Helirõhu tase (LpAm) Kõrvalseisja asendist: Aktiivsena (ühepoolne): 50 dB*1 <sup>*)</sup> Normväärtus: mõõdetud ühel seadmel kooskõlas standardiga ISO7779, mida on kirjeldatud standardis ISO9296 2017
<b>Lahutusvõime (punkt/tolli)</b>	400 × 400 (ultrapeen), 200 × 400 (ülilpeen), 200 × 200 (peene), 200 × 100 (tavaline) Content Delivery System: serveri platvorm võimaldab värskendada seadme püsivara.	<b>Müratasemed (mustvalge/värviiline)</b>	Blue Angel (rakendatakse)
<b>Saatmis-/salvestusformaadid</b>	Saatmine: A4, A5*1, A6*1, B5*1 Vastuvõtmine: A4, A5, B5 <sup>*1</sup> Saadetakse A4-na	<b>Standardid</b>	
<b>Faksi mälu</b>	Kuni 30 000 lehte		
<b>Kiirvalikud</b>	Max 200		
<b>Rühmavalikud/adressaadid</b>	Max 199 numbrit		
<b>Järjestikune edastamine</b>	Max 256 aadressi		
<b>Mälu varundus</b>	Jah		
<b>Faksi funktsioonid</b>	Saatja nimi (TTI), kohe saatmine, viivitusega saatmine, eelvaade, töö lõpetamise märguanne, TX-aruanne, edastamise katkestamine, järjestikune edastamine, parooli/alamaadressi saatmine, konfidentsiaalne kirjakest		
<b>SALVESTAMISE TEHNILISED ANDMED</b>			
<b>Välisandmekandjad</b>	Standardne: USB-mälupulk		
<b>TURBEANDMED</b>			
<b>Autentimine ja juurdepääsukontroll</b>	Kasutaja autentimine (pildiga sisselogimine, pildi ja PIN-koodiga sisselogimine, kasutajanime ja parooliga sisselogimine, funktsiooni tasandil sisselogimine, mobiiliga sisselogimine), osakonna ID autentimine (osakonna ID ja PIN-koodiga sisselogimine, funktsiooni tasandil sisselogimine), uniFLOW Online <sup>*1</sup> (PIN-koodiga sisselogimine, pildiga sisselogimine, pildi ja PIN-koodiga sisselogimine, kaardiga sisselogimine, kaardi ja PIN-koodiga sisselogimine, kasutajanime ja parooliga sisselogimine, osakonna ID ja PIN-koodiga sisselogimine, funktsiooni tasandil sisselogimine), juurdepääsu haldamise süsteem (juurdepääsukontroll)		

# TEHNILISED ANDMED

# i-SENSYS X C1530i II seeria

## KULUTARVIKUD

### Toonerikassetid

T10 TONER BK/C/M/Y  
T10L TONER BK/C/M/Y

### Tooneri tootlikkus (hinnanguline 5% katvuse juures)

T10 TONER BK: 13 000 lehekülge  
T10 TONER C/M/Y: 10 000 lehekülge  
T10L TONER BK: 6 000 lehekülge  
T10L TONER C/M/Y: 5 000 lehekülge

## TARKVARA JA PRINTERI HALDUS

### Jälgimine ja aruandlus

uniFLOW Online (lisavarustuses)

### Kaughaldustööriistad

iW Enterprise Management Console  
eMaintenance  
Content Delivery System

### Skannimistarkvara

Network ScanGear2

## PABERISESTUSVÕIMA- LUSED

### Kassetisöötur AV1

Paberimaht: 550 lehte x 1 (80 g/m<sup>2</sup>)  
Paberi tüüp: õhuke, tavaline, raske,  
ümbertöödeldud, värviline,  
eelaugustatud, võlakirjapaber, sildid  
Paberiformaadid: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R.  
Kohandatud formaat: 101,6 x 148,0 mm kuni  
-216,0 x 355,6 mm  
Paberi kaal: 60 kuni 163 g/m<sup>2</sup>  
Mõõtmed (L x S x K): 597 x 635 x 225 mm  
Kaal: umbes 15,5 kg

### Paberisöötur PF-D1

Paberimaht: 550 lehte x 1 (80 g/m<sup>2</sup>)  
Paberi tüüp: õhuke, tavaline, raske,  
ümbertöödeldud, värviline,  
eelaugustatud, võlakirjapaber, sildid  
Paberiformaadid: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R.  
Kohandatud formaat: 101,6 x 148,0 mm kuni  
-216,0 x 355,6 mm  
Paberi kaal: 60 kuni 163 g/m<sup>2</sup>  
Mõõtmed (L x S x K): 458 x 464 x 130 mm  
Kaal: umbes 6,1 kg

## RIISTVARATARVIKUD

### MUUD

MiCARDi kinnituskomplekt B1  
Tavaline aluslaud AA1  
Tavaline aluslaud P2

## SÜSTEEMI JA JUHTIMISSÜSTEEMI LISAVARUSTUS

### Prinditarvikud

PCL rahvusvaheline kirjastiilide komplekt A1

### SAATMISE SEADED

Universaalne Trace & Smooth PDF saatmise  
komplekt A1  
Universaalne digitaalalkirja saatmise komplekt C1

### Võotkoodide printimine

Võotkoodi printimiskomplekt D1

## MUU LISAVARUSTUS

### Lisatarvikud erivajadustega kasutajatele

Automaatse dokumendisööteri käepide A1  
TELEFONIKOMPLEKT 6 pikk juhe külmalvalge

## Tarkvara ja lahendused



## Ühilduvus



# Canon

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Estonian edition

© Canon Europa N.V., 2024