



i-SENSYS X C1530i II -sarja

YKSI i-SENSYS X -SARJAN TURVALLISIMMISTA, KESTÄVIMMISTÄ JA TUOTTAVIMMISTA MONITOIMILAITTEISTA



TUOTTAVUUS



TIETOTURVA



LIITETTÄVYYS



KOMPAKTI
MUOTOILU



HALLINTA JA
YLLÄPITO



KESTÄVÄ KEHITYS

Canon

i-SENSYS X C1530i II -sarja

TUOTTAVUUS

- Nopea tulostus ja skannaus
- Automaattinen kaksipuolinen tulostus
- Jopa 2 300 arkin paperikapasiteetti

YHTEYDET

- Suora yhteys pilvipalveluun tehostaa asiakirjojen tallennusta - Canonin uniFLOW Online -ratkaisu tarjoaa edistykselliset ja suojatut työnkulut
- Tulosta ja skannaamalla mobiililaitteista missä tahansa

HALLINTA JA YLLÄPITO

- Pilvipohjainen tulostuksenhallintajärjestelmä mahdollistaa keskitetyn hallinnan
- Joustavat käyttäjähallinnan ratkaisut
- Laitteen ohjainten toimintojen etäkäyttö
- Väriaineen tila -työkalu vähentää käyttökatkoksia

TIETOTURVA

- Sisäinen käyttäjätunnistus suojaaa laitteen käytön
- Salattu tietoturvallinen tulostus estää tulosteiden sisällön luvattoman käytön
- Järjestelmän käynnistyksen yhteydessä tehtävä tarkistus parantaa laitteen eheyttä

KOMPAKTI

- Pienen kokonsa ansiosta tulostin on ihanteellinen pöytäkäyttöön
- Canonin All-in-one-kasettitekniologiassa on parannettu väriaineen riitto
- Lisävarusteena myytävät kasetit parantavat paperinsyöttökapasiteettia
- Tarvikkeiden lisääminen on helppoa

KESTÄVÄ KEHITYS

- Alhainen tyypillinen sähkönkulutus (TEC) säästää energiaa ja pienentää käyttökuluja
- Energiankulutusta vähentää myös väriaineen alhainen sulamispiste
- Automaattinen kaksipuolinen tulostus säästää paperia

I-SENSYS X C1530i II -SARJAN TIEDOT


i-SENSYS X C1538iF II:

- Tulostus, kopiointi, skannaus, lähetykset ja faksi
- Intuitiivinen 7 tuuman värikosketusnäyttö
- Tulostusnopeus: 38 sivua/min (A4) (väri/mv)
- Skannausnopeus: enintään 190 kuvaa/min
- uniFLOW Online lisävarusteena
- Wi-Fi-yhteys vakiona
- Laitteen lämpenemisaika 4,0 sekuntia

i-SENSYS X C1533iF II:

- Tulostus, kopiointi, skannaus, lähetykset ja faksi
- Intuitiivinen 7 tuuman värikosketusnäyttö
- Tulostusnopeus: 33 sivua/min (A4) (väri/mv)
- Skannausnopeus: enintään 190 kuvaa/min
- uniFLOW Online lisävarusteena
- Wi-Fi-yhteys vakiona
- Laitteen lämpenemisaika 4,0 sekuntia


RÄÄTÄLÖIDYT RATKAISUT JOKAISEEN TARPEESEEN

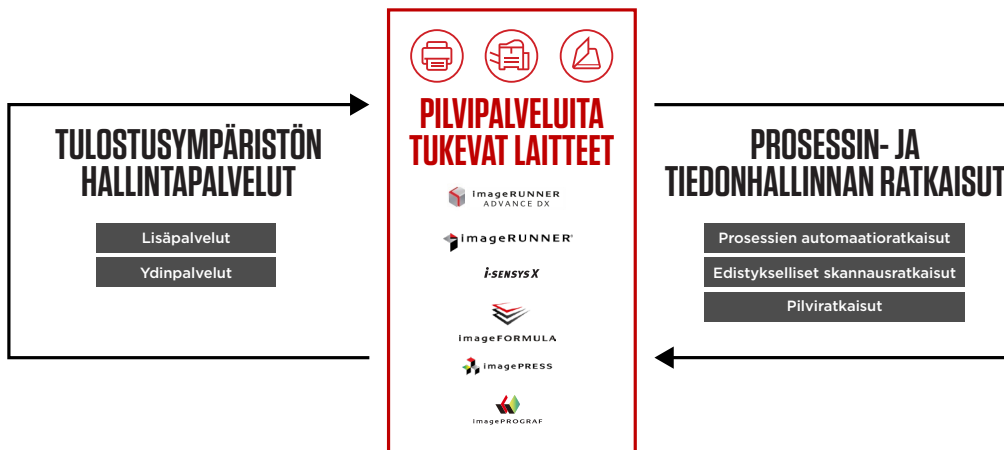

Canonin tiedonhallinnan palvelut (Digital Transformation Services) yhdistävät johtavat laitteistot ja ohjelmistot yhdeksi integroiduksi teknologiaekosysteemiksi, joka on suunniteltu tukemaan matkaa siinä kohti digitalisaatiota. Yhdistämme tulostusympäristön hallintapalvelut ja prosessin- ja tiedonhallinnan ratkaisut, jotka auttavat parantamaan läpinäkyvyyttä ja hallintaa asiakirjojen elinkaaren kaikissa vaiheissa.

i-SENSYS X C1530i II -sarja

KOKOONPANOVAIHTOEHDOT

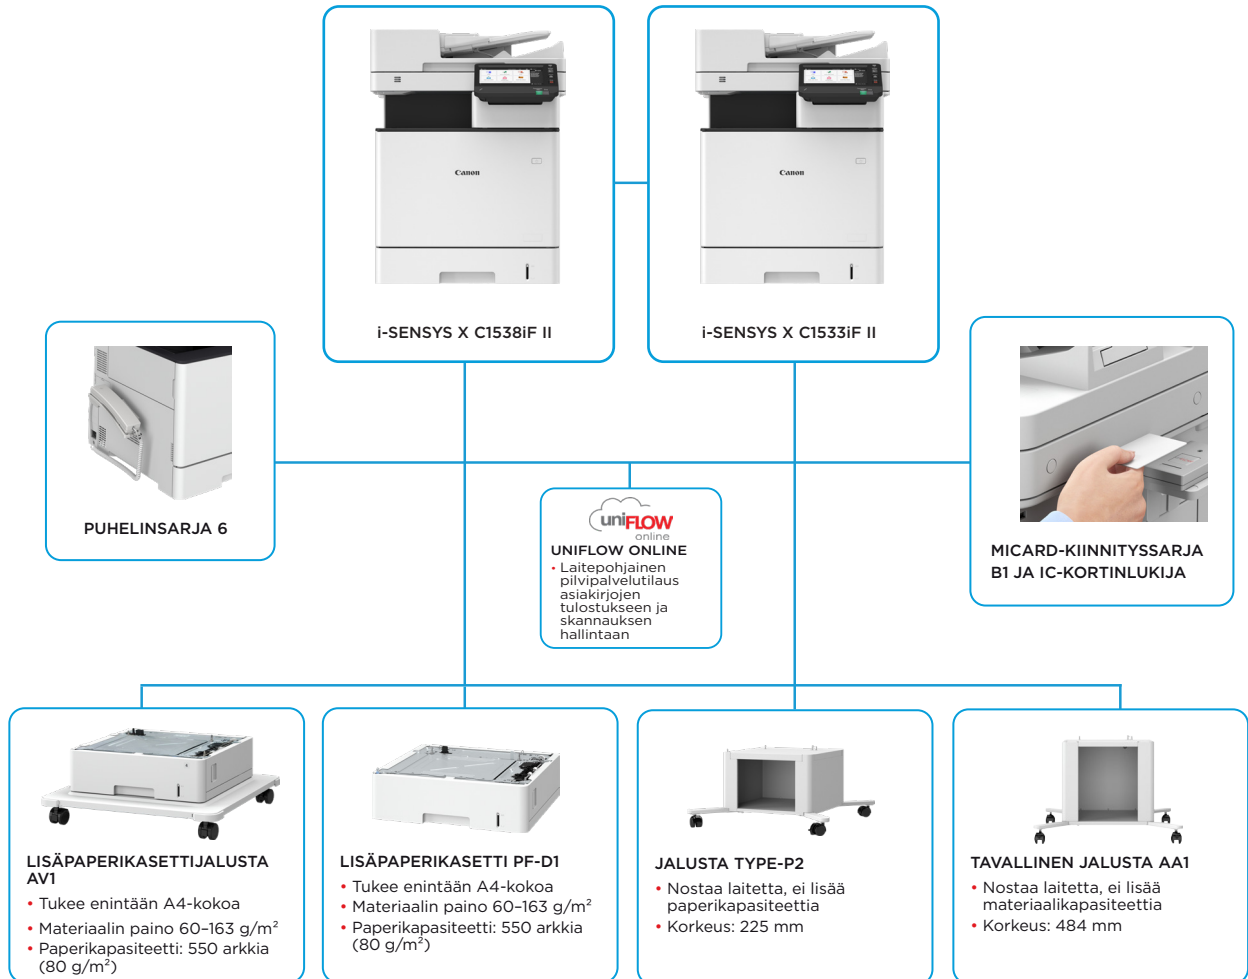

Tämä kokoonpanokuva on vain havainnollistamista varten. Voit tarkistaa täydellisen lisävarusteiden luettelon ja tarkat yhteensopivuudet verkossa olevalla [tuotteen kokoonpanovalitsimella](#).

TEKNISET TIEDOT

PÄÄYKSIKKÖ

Laitetyyppi	A4-väri-lasermonitoimilaite
Päätoiminnot	Tulostus, kopiointi, skannaus, lähetys ja faksi
Proessori	1,6 GHz:n Dual Core -suoritin
Ohjauspaneeli	17,8 cm:n / 7 tuuman TFT LCD WVGA -värikosketuspaneeli
Muisti	Vakio: 2,0 Gt RAM
Tallennustila	Vakio: 64 Gt eMMC (vapaa levytila 30 Gt)
Liitäntätyyppi	VERKKO Vakio: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, langaton lähiverkko (IEEE 802.11 b/g/n) MUUT Vakio: USB 2.0 (isäntä) x2, USB 2.0 (laite) x1

Paperinsyöttökapasiteetti (A4, 80 g/m²)

Materiaalien luovutuskapasiteetti (A4, 80 g/m²)

Viimeistelyominaisuudet Tuetut materiaalityypit

Tuetut materiaalikoot

Materiaalien enimmäispainot

Lämpenemisaika

Koko (L x S x K)

Asennustila (L x S)

Paino

TULOSTUKSEN TEKNISET TIEDOT

Tulostusnopeus (mv/väri)

Tulostustarkkuus (dpi)

Sivunkuvauskielet

Suoratulostus

Tulostus mobiililaitteista ja pilvipalvelusta

Vakio: 650 arkkia
Enintään: 2 300 arkkia (kasetin syöttöyksikkö AV1
+ paperinsyöttölaite PF-D1 x2)

Vakio: 200 arkkia
Enintään: 200 arkkia

Lajittelu, ryhmittely

Monikäyttötaso:
ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu,
Bond-paperi, rei'itetty, kirjekuori, postikortti
Paperikasetti:
ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu,
rei'itetty, Bond-paperi, tarrat

Monikäyttötaso:
Vakiokoot: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, kirjekuoret
[nro 10(COM 10), Monarch, ISO-C5, DL]
Mukautetut koot / vapaa koot: vähintään
76,2 x 127 mm, enintään 216 x 355,6 mm
Paperikasetti:
Vakiokoko: A4R, A5, A5R, A6R, B5R

Monikäyttötaso: 60–216 g/m²
Paperikasetti: 60–163 g/m²
Kaksipuolinen: 60–163 g/m²

enintään 4 sekuntia*
* Aika virran kytkemisestä siihen, kun keskeisiä
toimia voidaan
tehdä kosketuspaneelinäytöstä
Lepotilasta:
enintään 10 sekuntia*
*Aika virran kytkemisestä ensimmäisen kopion
valmistumiseen (ei tulostusvarausta)

500 × 556 × 640 mm

717 x 785 mm (monitoimilokero avattuna
ja kasettiluukku auki)

Noiin 41,0 kg väriaineen kanssa

C1538iF II:
enintään 38/38 sivua/min (A4R), enintään
40/40 sivua/min (A5R),
enintään 59/59 sivua/min (A5)
Kaksipuolinen: enintään 38 kuvaa/min (A4)
kasetista,
21 kuvaa/min monikäyttötasosta
C1533iF II:
enintään 33/33 sivua/min (A4R), enintään
40/40 sivua/min (A5R),
enintään 55/55 sivua/min (A5)
Kaksipuolinen: enintään 33 kuvaa/min (A4)
kasetista,
21 kuvaa/min monikäyttötasosta

1200 × 1200 dpi

Vakio: UFR^{II}, PCL6, Adobe® PostScript®3™

Tuetut tiedostotyypit:

RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS
USB-muisti: PDF, TIFF/JPEG, XPS
Verkkosijainti: PDF, TIFF/JPEG, XPS
AirPrint, Mopria, Microsoftin Yleistulostus
(Universal Print)

AirPrint, Mopria, Canon Business PRINT ja
uniFLOW Online

Saatavana on useita ohjelmistoratkaisuja, joiden
avulla voidaan tulostaa mobiililaitteista ja
pilvipalveluista
tarpeen mukaan.
Lisätietoja saat myyntiedustajalta.

Fontit

Tulostustoiminnot

Käyttöjärjestelmä

KOPIOINNIN TEKNISET TIEDOT

Kopiointinopeus (mv/väri)

Ensimmäisen sivun tulostusaika (A4, mv/väri)

Kopiointitarkkuus (dpi)

Kopiointi sarjana

Kopiointitummuus

Suurennus

Kopiointiominaisuudet

SKANNAUKSEN TEKNISET TIEDOT

Tyyppi

Arkinsyöttölaitteen paperikapasiteetti (80 g/m²)

Hyväksytyt alkuperäiset ja painot

Tuetut materiaalikoot

Skannausnopeus (kuvia minuutissa: mv/väri, A4)

Skannautarkkuus (dpi)

Verkkoskannauksen tekniiset tiedot

Skannausmenetelmä

PS-fontit: 136 latinalaista
PCL-kirjasimet: 93 latinalaista, 10
bittikarttakirjasinta, 2 OCR-kirjasinta, Andalé
Mono WT
J/K/S/T*¹ (japani, korea, yksinkertaistettu ja
perinteinen kiina), viivakoodifontit*²

*¹Tarvitaan valinnainen PCL INTERNATIONAL
FONT SET-A1

*²Tarvitaan valinnainen BARCODE PRT KIT-D1

Suojattu tulostus, suojattu vesileima, ylätunniste/
alatuunniste, sivun asettelu, kaksipuolinen tulostus,
erilaisia paperikokoja/-suuntia, väriaineen
vähennys, julistetulostus, pakotettu pito -tulostus,
tulostuspäiväys, ajoitettu tulostus, tulostus
virtuaalitulostimella

UFR^{II}/PCL/PS: Windows® 10/11/Server 2016/
Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 tai
uudempi)
PPD: Windows® 10/11, MAC OS X (10.13 tai
uudempi)

C1538iF II:
enintään 38/38 sivua/min (A4R), enintään
40/40 sivua/min (A5R),
enintään 59/59 sivua/min (A5)
Kaksipuolinen: enintään 38 kuvaa/min (A4)
C1533iF II:

enintään 33/33 sivua/min (A4R), enintään
40/40 sivua/min (A5R),
enintään 55/55 sivua/min (A5)
Kaksipuolinen: enintään 33 kuvaa/min (A4)
kasetista,
21 kuvaa/min monikäyttötasosta

Noiin 5,9/6,9 sekuntia tai vähemmän

600 × 600

Enintään 999 kopiota

Automaattinen tai manuaalinen (9 tasoa)

25–400 % (yhden prosentin välein)
Esiasetetut suurennokset/pienennykset: 25 %,
50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %

Esiasetetut suurennus-/pienennyssuhteet alueen
mukaan, kaksipuolinen, tiheyden säätö,
alkuperäisen tyypin valinta, keskeytystoiminto,
kaksipuolinen alkuperäinen, lajittelu, työn
määrittäminen, N sivua arkille, terävyys, reunuksen
poisto, henkilökortin kopiointi, tyhjien sivujen
poisto, väritila, kopiotyön varaaminen, mallikopio

Vakio: yhden pyyhkäisyn kaksipuolinen
automaattinen syöttölaite (kaksipuolinen
kaksipuoliseksi)
enintään 100 arkkia

Valotustaso: arkki, kirja
Syöttölaite, materiaalin paino:
Yksipuolinen skannaus: 42–128 g/m² (mv) /
64–128 g/m² (väri)
Kaksipuolinen skannaus: 50–128 g/m² (mv) /
64–128 g/m² (väri)

Taso: skannauskoko enintään 216,0 x 355,6 mm
Syöttölaitteen materiaalikoot:
A4R, A5R, A6R, B5R
Mukautetut koot: 48,0 x 128,0 mm -
216,0 x 355,6 mm

Kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite:
Yksipuolinen skannaus: 95/95 (300 dpi, lähetys),
50/95 (600 dpi, kopiointi)
Kaksipuolinen skannaus: 190/190 (300 dpi,
lähetys), 140/100 (600 dpi, kopiointi)

Skannaus kopiointia varten: enintään 600 x 600
Skannaus lähetystä varten: (Push, mv) enintään
600 x 600, (pull, mv) enintään 600 x 600, (push,
väri) enintään 300 x 300, (pull, väri) enintään
300 x 300
Skannaus faksasta varten: jopa 600 x 600

Color Network ScanGear2. TWAIN- ja WIA-
yhteensopiva
Tuetut käyttöjärjestelmät: Windows® 10/11/Server
2016/Server 2019/Server 2022

push-skannaus, pull-skannaus, skannaus
verkkoon, skannaus USB-muistilaitteeseen,
skannaus mobiililaitteeseen, skannaus
pilvipalveluihin (uniFLOW Online/Online Express)

TEKNISET TIEDOT

LÄHETYKSEN TEKNISET TIEDOT

Kohde	Vakio: sähköposti/internetfaksi (SMTP), Super G3 -faksi, SMB 3.1.1, FTP, WebDAV
Osoitekirja	LDAP (2 000) / paikallinen (1 600) / pikavalinnat (200)
Lähetystarkkuus (dpi)	Push: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (normaali), 200 x 200 (tarkka), 200 x 400* (erittäin tarkka), 300 x 300, 400 x 400* (huipputarkka), 600 x 600* Pull: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600* *Väritila on vain mustavalkoinen
Liikennöinti-protokolla	Tiedosto: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV Sähköposti/iFax: SMTP (lähetys), POP3 (vastaanotto)
Tiedostomuoto	Vakio: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakti, hakukelpoinen, PDF/A-1b, salattu), XPS (kompakti, hakukelpoinen), PDF/XPS (laiteallekirjoitus), Office Open XML (PowerPoint, Word) Valinnainen: PDF (Trace & Smooth -toiminto), PDF/XPS (käyttäjän allekirjoitus) *vain yksi sivu
Yleiset lähetysominaisuudet	Alkuperäisen tyyppin valinta, kaksipuolinen alkuperäinen, tiheyden säätö, terävyys, kopiointisuhde, reunuksen poisto, viivästetty lähetys, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, tiedoston nimi, aihe/viesti, vastaus lähettäjälle, sähköpostin tärkeys, lähetysraportti, alkuperäisen sisällön suunta

FAKSAUKSEN TEKNISET TIEDOT

Yhteyslinjoja enintään	1
Modeemin nopeus	Super G3, 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Pakkausmenetelmä	MH, MR, MMR, JBIG
Tarkkuus (dpi)	400 x 400 (huipputarkka), 200 x 400 (erittäin tarkka), 200 x 200 (tarkka), 200 x 100 (normaali) Sisällönjakelujärjestelmä: automaattiset päivitykset pitävät kaikkien laitteiden laiteohjelmiston ajan tasalla.
Lähetettävät/vastaanotettavat koot	Lähetys: A4, A5*, A6*, B5* Vastaanotto: A4, A5, B5 *1 Lähetys A4-koossa
Faksimuiisti	Enintään 30 000 sivua
Pikavalinnat	Enintään 200
Ryhmävalinnat/-kohteet	Enintään 199 valintaa
Sarjalähetys	Enintään 256 osoitetta
Muistin varmuuskopiointi	Kyllä
Faksauksen ominaisuudet	Lähettäjän nimi (TTI), suoralähetys, viivästetty lähetys, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, lähetysraportti, lähetysten keskeytys, sarjalähetys, lähettäminen salasanalla/alaosoitteella, salainen postilokero

TALLENNUKSEN TEKNISET TIEDOT

Muistityypit

TIETOTURVAN TEKNISET TIEDOT

Todennus ja pääsyn hallinta	Käyttäjän todennus (kirjautuminen kuvalla, kirjautuminen kuvalla ja PIN-koodilla, kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasanalla, toimintotasoinen kirjautuminen, mobiilikirjautuminen), osastotunnuksen todennus (kirjautuminen osastotunnuksella ja PIN-koodilla, toimintotasoinen kirjautuminen), uniFLOW Online* ¹ (kirjautuminen PIN-koodilla, kirjautuminen kuvalla, kirjautuminen kuvalla ja PIN-koodilla, kirjautuminen henkilökortilla, kirjautuminen henkilökortilla ja PIN-koodilla, kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasanalla, kirjautuminen osastotunnuksella ja PIN-koodilla, toimintotasoinen kirjautuminen), käytönhallintajärjestelmä (käytönvalvonta)
------------------------------------	---

Asiakirjojen tietoturva

Asiakirjojen tietoturva	Tulostuksen tietoturva (suojattu tulostus, salattu tietoturvallinen tulostus, pakotettu pito -tulostus, uniFLOW-turvatulostus*), tietojen vastaanoton tietoturva (luottamuksellisten faksien Saapuneet-kansio, vastaanotettujen asiakirjojen automaattinen välittäminen), skannauksen tietoturva (salattu PDF, laiteallekirjoitettu PDF/XPS, käyttäjän allekirjoittama PDF/XPS, Adobe LiveCycle Rights Management ES2.5 -integrointi), Skannauksen tietoturva (salattu PDF, laiteallekirjoitettu PDF/XPS, käyttäjän allekirjoittama PDF/XPS)* ² , lähetystietojen tietoturva (salasanapyyntö jokaisesta lähetyksestä, rajoitetut sähköposti- ja tiedostonlähetystoiminnot, faksinumeron varmistus, faksiohjainlähetysten salliminen/rajoittaminen, historiasta lähettäminen salliminen/rajoittaminen, S/MIME-tuki), asiakirjojen seuranta (suojattu vesileima) * ¹ Tarvitaan valinnainen uniFLOW Online / uniFLOW * ² Tarvitaan valinnainen digitaalinen allekirjoitusyksikkö C1
--------------------------------	---

Verkon tietoturva

Verkon tietoturva	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-todennus (LAN/WLAN), SNMPv3, palomuuritoiminnot (IP-/MAC-osoitteiden suodatus), WPA3-tuki, kahden verkon tuki (kiinteä/langaton lähiverkko), käyttämättömien toimintojen poistaminen käytöstä (protokollat/sovellukset, etäkäyttöliittymä, USB-käyttöliittymä), tiedonsiirtolinjan erottelu (G3-faksi, USB-portti, Advanced Space, skannaus ja lähetys, sähköpostin virusorjunta)
--------------------------	--

Laiteturvallisuus

Laiteturvallisuus	Vakiotallennuksen alustus, työlokien piilotustoiminto, monitoimilaitteen ohjelmiston eheyden suojaaminen, monitoimilaitteen ohjelmiston eheyden tarkistus, Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193), automaattinen järjestelmän palautus (järjestelmän tarkistus käynnistyksen yhteydessä, tunkeutumisen tunnistus Trelix Embedded Control -ohjelmiston kanssa)
--------------------------	--

Laittehallinta ja auditointi

Laittehallinta ja auditointi	Järjestelmänvalvojan salasana, digitaalinen varmenne- ja avainhallinta, tarkastusloki, yhdessä ulkoisen turvatarkastusjärjestelmän kanssa (suojaustiedot ja tapahtumahallinta), turvallisuusikäytännön asetukset
-------------------------------------	--

YMPÄRISTÖN TEKNISET TIEDOT

Käyttöympäristö

Käyttöympäristö	Lämpötila: 10–30 °C Kosteus: 20–80 % (suhteellinen ilmastokosteus)
Virtalähde	220 – 240 V, 50/60 Hz, 10 A
Virrankulutus	Enintään: noin 1 500 W Tulostettaessa C1538iF II: noin 701 W C1533iF II: noin 678 W Valmiustilassa: noin 40,6 W* ¹ Lepotilassa: noin 0,9 W* ²

	* ¹ Viitearvo: mitattu yksi yksikkö * ² Lepotilaa ei voi käyttää kaikissa olosuhteissa tiettyjen asetusten vuoksi.
--	---

	Tyyppillinen virrankulutus (TEC)*: C1538iF II: 0,37 kWh C1533iF II: 0,34 kWh *US ENERGY STAR -versio 3.2
--	---

Melutaso (mv/väri)

Melutaso (mv/väri)	Äänitaso (LWA,m) C1538iF II Toiminnassa (yksipuolinen): 6,2 B* ¹ , Kv 0,3 B* ¹ * ¹ Viitearvo: mitattu vain yksi yksikkö (ISO7779), kuvattu standardissa ISO9296:2017 C1533iF II Toiminnassa (yksipuolinen): 6,1 B* ¹ , Kv 0,3 B* ¹ * ¹ Viitearvo: mitattu vain yksi yksikkö (ISO7779), kuvattu standardissa ISO9296:2017
---------------------------	--

	Äänenpaineen taso (LpAm) Laitteen vieressä seisottaessa: Toiminnassa (yksipuolinen): 50 dB* ¹ * ¹ Viitearvo: mitattu vain yksi yksikkö (ISO7779), kuvattu standardissa ISO9296:2017
--	--

Standardit

Standardit	Blue Angel (haettu)
-------------------	---------------------

TEKNISET TIEDOT

i-SENSYS X C1530i II -sarja

TARVIKKEET

Värikasetit

T10 VÄRIAINEN BK/C/M/Y
T10L VÄRIAINEN BK/C/M/Y

Väriaineen riitto (arvioitu riitto, 5 %:n peitto)

T10 VÄRIAINEN BK: 13 000 sivua
T10 VÄRIAINEN C/M/Y: 10 000 sivua
T10L VÄRIAINEN BK: 6 000 sivua
T10L VÄRIAINEN C/M/Y: 5 000 sivua

OHJELMISTO JA LÄITTEEN HALLINTA

Seuranta ja raportointi

uniFLOW Online (lisävaruste)

Etähallintatyökalut

iW Enterprise -hallintakonsoli
MONITORI-palvelu (eMaintenance)
Sisällönhallintajärjestelmä (Content Delivery System)

Skannausohjelmistot

Network ScanGear2

MATERIAALIEN SYÖTTÖVAIHTOEHDOT

Kasetin syöttöyksikkö AV1

Paperikapasiteetti: 550 arkkiä x 1 (80 g/m²)
Paperityyppi: ohut, tavallinen, paksu, kierrätetty, värillinen, rei'itetty, Bond-paperi, tarrapaperi
Paperikoko: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R
Mukautetut koot: 101,6 x 148,0 mm - 216,0 x 355,6 mm
Paperin paino: 60-163 g/m²
Koko (L x S x K): 597 x 635 x 225 mm
Paino: noin 15,5 kg

Lisäpaperikasetti PF-D1

Paperikapasiteetti: 550 arkkiä x 1 (80 g/m²)
Paperityyppi: ohut, tavallinen, paksu, kierrätetty, värillinen, rei'itetty, Bond-paperi, tarrapaperi
Paperikoko: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R
Mukautetut koot: 101,6 x 148,0 mm - 216,0 x 355,6 mm
Paperin paino: 60-163 g/m²
Koko (L x S x K): 458 x 464 x 130 mm
Paino: noin 6,1 kg

LISÄVARUSTEET

MUITA OMINAISUUKSIA

MiCARD-kiinnityssarja B1
Tavallinen jalusta AA1
Tavallinen jalusta P2

JÄRJESTELMÄN JA OHJAIMEN VAIHTOEHDOT

Tulostuksen lisävarusteet

Kansainvälinen PCL-fonttisarja A1

LÄHETYSVAIHTOEHDOT

Universal Send Trace & Smooth PDF -paketti A1
Digitaalinen Universal Send -allekirjoituspaketti C1

Viivakooditulostus

Viivakoodien tulostuspaketti D1

MUUT LISÄVARUSTEET

Käytettävyyksilisävarusteet

Arkisyöttölaitteen nostokahva A1
PUHELINSARJA 6, pitkä johto, valkoinen

Ohjelmistot ja ratkaisut



Yhteensopivuus



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe / Canon Oy
canon-europe.com / canon.fi

Finnish edition
© Canon Europa N.V., 2024