



סדרת II i-SENSYS X C1530i

אחד המכשירים הרב-תכליתיים המאובטחים, בני הקיימא והפרודוקטיביים ביותר במגוון מוצרי i-SENSYS X

קישוריות



אבטחה



פרודוקטיביות



קיימות



בקרה ותחזוקה



עיצוב קומפקטי



Canon

סדרת i-SENSYS X C1530i II

בקרה ותחזוקה

- ניהול הדפסות המבוסס על ענן מאפשר לרכז את השליטה בצי המכשירים
- פתרונות גמישים לניהול משתמשים
- גישה מרחוק לפונקציות שליטה במדפסת
- צג מצב טונר שמפחית את זמן ההשבתה

קישוריות

- התחברות לענן ישירות מהמכשיר לפתרונות אחסון פשוטים או דרך ה-uniFLOW Online של Canon בשביל תהליכי עבודה מתקדמים ומאובטחים של סריקה
- הדפסה וסריקה מכל מקום באמצעות המכשיר הנייד שברשותך

פרודוקטיביות

- מהירויות גבוהות של הדפסה וסריקה
- הדפסה דו-צדדית אוטומטית
- קיבולת הזנת נייר של עד 2,300 גיליונות

קיימות

- ערך TEC (צריכת חשמל טיפוסית) נמוך מפחית את צריכת החשמל כדי לחסוך באנרגיה ולהוזיל את עלויות ההפעלה
- מצב שינה וטונר בנקודת התכה נמוכה מפחיתים עוד יותר את צריכת האנרגיה
- הדפסה דו-צדדית אוטומטית מצמצמת את בזבז הנייר

עיצוב קומפקטי

- עיצוב קומפקטי המתאים במיוחד לשולחנות עבודה
- מחסינת All-in-One עם קיבולת טונר משופרת
- מגירות אופציונליות לקיבולת הזנת נייר משופרת
- גישה קלה להחלפת חומרים מתכלים

אבטחה

- אימות משתמשים מובנה מאבטח את הגישה למכשיר
- פונקציית 'הדפסה מוצפנת מאובטחת' מונעת צפייה לא מורשית בחומר המודפס
- פונקציית 'אימות מערכת באתחול' מגינה על פעולתו התקינה של המכשיר

פרטים על סדרה II i-SENSYS X C1530i II


i-SENSYS X C1533iF II

- הדפסה, צילום, סריקה, שליחה ופקס
- מסך מגע צבעוני אינטואיטיבי בגודל 7 אינץ'
- מהירות הדפסה: 33 דפים לדקה (A4) (צבעוני/שחור-לבן)
- מהירות סריקה: עד 190 תמונות לדקה
- אפשרות ל-uniFLOW Online
- Wi-Fi כסטנדרט
- זמן חימום המכשיר: 4.0 שניות

i-SENSYS X C1538iF II

- הדפסה, צילום, סריקה, שליחה ופקס
- מסך מגע צבעוני אינטואיטיבי בגודל 7 אינץ'
- מהירות הדפסה: 38 דפים לדקה (A4) (צבעוני/שחור-לבן)
- מהירות סריקה: עד 190 תמונות לדקה
- אפשרות ל-uniFLOW Online
- Wi-Fi כסטנדרט
- זמן חימום המכשיר: 4.0 שניות

פתרונות בהתאמה אישית להתמודדות עם כל אתגר

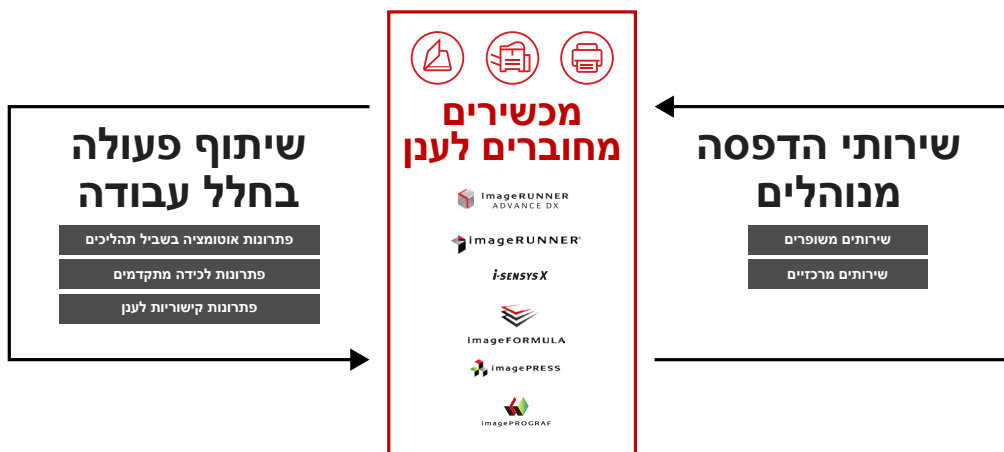

שירותי המעבר לטכנולוגיות דיגיטליות (DTS) של Canon, מפגישים את החומרה והתוכנה המובילים שלנו באקוסיסטמה טכנולוגית משולבת, שנועדה לתמוך במעבר שלך. הצעה זו משלבת שירותי הדפסה מנוהלים ופתרונות לשיתוף פעולה בחלל עבודה, כדי לעזור לך להשיג שקיפות ושליטה לאורך כל מחזור החיים של המסמכים.

סדרת i-SENSYS X C1530i II

אפשרויות תצורה עיקריות



תצורה שטוחה זו היא למטרת המחשה בלבד. לקבלת רשימה מלאה של אפשרויות והתאימות המדויקת שלהן למוצרים, עיינו ב**כלי המקוון להגדרת תצורה של מוצרים**.

סדרת II C1530i X SENSYS

מפרט טכני

יחידה ראשית
סוג המכשיר
פונקציות עיקריות
מעבד
לוח בקרה
זיכרון
אחסון
חיבור ממשק

קיבולת אספקת נייר
(A4, 80 גר' למ"ר)
קיבולת פלט נייר
(A4, 80 גר' למ"ר)
יכולות גימור
סוגי מדיה נתמכים

גודלי מדיה נתמכים

משקלי מדיה נתמכים

זמן חימום

מידות (רוחב x עומק x גובה)
שטח התקנה (רוחב x עומק)

משקל

מפרטי הדפסה
מהירות הדפסה (שחור-לבן/צבע)

רזולוציית הדפסה (dpi)
שפות תיאור דף
הדפסה ישירה

הדפסה ממכשירים ניידים ומהענן

מדפסת לייזר צבע משולבת להדפסה עד לגודל A4
הדפסה, צילום, סריקה, שליחה ופקס
מעבד במהירות 1.6GHz עם ליבה כפולה
לוח מגע צבעוני WVGA TFT LCD בגודל 17.8 ס"מ/7 אינץ'
סטנדרטי: 2.0GB RAM
רגיל: 64GB eMMC (שטח זמין 30GB)
רשת
רגיל: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, רשת מקומית
אלחוטית (IEEE 802.11b/g/n)
אחרים
תקנים: USB 2.0 (מארח), USB 2.0 (מכשיר) 1x

רגיל: 650 דפים
מקסימום: 2300 גיליונות (עם יחידת הזנת מגירות 1+AV1מזין נייר x2 (PF-D1)

רגיל: 200 גיליונות
מקסימום: 200 גיליונות
סידור, קיבוץ
מגש רב-תכליתי:
דק, רגיל, ממוחזר, צבעוני, כבד, בונד, מנוקב מראש, מעטפה, גליונות
מגירת נייר:
דק, רגיל, ממוחזר, צבעוני, כבד, מנוקב מראש, בונד, תוויות

מגש רב-תכליתי:
גודל רגיל: A4, A5, A6, B5, מעטפות
(10x10), Monarch, DL, ISO-C5
גודל מתאם אישית/גודל חופשי: מינימום 76.2 x 127.0 מ"מ
עד 216.0 x 355.6 מ"מ
מגירת נייר:
גודל רגיל: A4, A5, A6, B5

מגש רב-תכליתי: 60 עד 216 גר' למ"ר
מגירות נייר: 60 עד 163 גרם למ"ר
דו-צדדי: 60 עד 163 גר' למ"ר

4 שניות או פחות*
*זמן מרגע הפעלת המכשיר ועד שניתן לבצע פעולות
באמצעות המקשים המוצגים בצג המגע.
ממצב שינה:

10 שניות או פחות*
*זמן מרגע הפעלת המכשיר, עד שהמכשיר מוכן לצילום
(לא הזמנת הדפסה)

500 x 640 מ"מ
717 x 785 מ"מ (כשהמגש הרב-תכליתי מוארך
ודלת המגירה פתוחה)
בערך 41.0 ק"ג, כולל טונר

C1538iF II
עד 38/38 דפים לדקה (A4R), עד 40/40 דפים לדקה (A5R),
עד 59/59 דפים לדקה (A5)
דו-צדדית: עד 38 תמונות לדקה (A4) מהמגירה,
21 תמונות לדקה (A4) ממגש רב-תכליתי
C1533iF II

עד 33/33 דפים לדקה (A4R), עד 40/40 דפים לדקה (A5R),
עד 55/55 דפים לדקה (A5)
דו-צדדית: עד 33 תמונות לדקה (A4) מהמגירה,
21 תמונות לדקה (A4) ממגש רב-תכליתי

1200 x 1200 dpi
רגיל: Adobe® PostScript®3™, PCL5/PCL6, UFR II

סוגי קבצים נתמכים:
RUI: XPS, TIFF/JPEG, EPS, PDF
זיכרון: USB: XPS, TIFF/JPEG, PDF
מקום ברשת: XPS, TIFF/JPEG, PDF
AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft

uniFLOW-Canon Business PRINT, Mopria, AirPrint Online

מגוון פתרונות תוכנה זמינים להדפסה ממכשירים ניידים
ומשירותי ענן
בהתאם לצרכים שלך.
צור קשר עם נציג המכירות שלך לקבלת מידע נוסף

גופנים

גופני PS: 136 גופני אותיות זקופות
גופני PCL: 93 גופני אותיות זקופות, 10 גופני מפת סיביות,
2 גופני OCR, Andale Mono WT, J/K/S/T** (פינית, קוריאנית, סינית מופשטת וסינית מסורתית),
גופני ברוקדו^{2*}

* נדרשת ערכת גופני PCL בינלאומיים A1 אופציונלית
** נדרשת ערכת הדפסת ברוקדו D1 אופציונלית

הדפסה מאובטחת, סימון מים מאובטח, כותרת עליונה/כותרת
תחתונה, פריסת עמוד, הדפסה דו-צדדית, גודל/כיווני נייר
מעורבים, תיסכון בטונר, הדפסת כרזות, עצירה כפויה של
ההדפסה, תאריך הדפסה, הדפסה מתוזמנת, הדפסה באמצעות
מדפסת וירטואלית

/Server 2016/Windows® 10/11: UFR II/PCL/PS
/Server 2016/Windows® 10/11: UFR II/PCL/PS
/Server 2016/Windows® 10/11: UFR II/PCL/PS
/Server 2016/Windows® 10/11: UFR II/PCL/PS

תכונות הדפסה

מערכת הפעלה

מפרט צילום

מהירות צילום (שחור-לבן/צבע)

C1538iF II
עד 38/38 דפים לדקה (A4R), עד 40/40 דפים לדקה (A5R),
עד 59/59 דפים לדקה (A5)
דו-צדדית: עד 38 תמונות לדקה (A4)

C1533iF II
עד 33/33 דפים לדקה (A4R), עד 40/40 דפים לדקה (A5R),
עד 55/55 דפים לדקה (A5)
דו-צדדית: עד 33 תמונות לדקה (A4) מהמגירה,
21 תמונות לדקה (A4) ממגש רב-תכליתי

בערך 6.9/5.9 שניות או פחות
600 x 600
עד 999 עותקים
אוטומטית או ידנית (9 רמות)
25%-400% (מרווחים של 1%)
יחסי הקטנה/הגדלה קבועים מראש: 25%, 50%, 70%, 100%,
141%, 200%, 400%

יחסי הקטנה/הגדלה קבועים מראש לפי אזור, דו-צדדי, התאמת
צפיפות, בחירת סוג מקור, מצב הפסקה, מקור דו-צדדי, צבירת
עבודות, N עד 1, מספור עמודים, מספור קבוצות צילומים, חזות,
מחיקת מסגרת, סימון מים מאובטח, תאריך הדפסה, צילום
כרטיסי פלסטיק, דילוג על עמודים ריקים, מצב צילום בצבע,
צילום הפוך, צילום לזוגמה

זמן הפקת עותק ראשון

(A4, שחור-לבן/צבע)

רזולוציית צילום (dpi)

עופותים מרובים

צפיפות צילום

הגדלה

תכונות צילום

מפרט סריקה

סוג

קיבולת נייר של מזין מסמכים

(80 גר' למ"ר)

מסמכי מקור ומשקלים מקובלים

גודלי מדיה נתמכים

מהירות סריקה

(תמונות לדקה: שחור-לבן/צבע, A4)

רזולוציית סריקה (dpi)

מפרטי סריקה במשיכה

שיטת סריקה

סטנדרטי: מזין מסמכים אוטומטי עם סריקה דו-צדדית במעבר
יחיד (דו-צדדי לדו-צדדי)
עד 100 גיליונות

משטח סריקה: גיליון, ספר
משקל מדיה במזין מסמכים:
סריקה חד-צדדית: 42 עד 128 גר' למ"ר (שחור-לבן),
64 עד 128 גר' למ"ר (צבע)

סריקה דו-צדדית: 50 עד 128 גרם למ"ר (שחור-לבן),
64 עד 128 גרם למ"ר (צבע)

משטח סריקה: גודל סריקה מקסימלית: 216.0 x 355.6 מ"מ
גודל מדיה במזין מסמכים:
B5R, A6R, A5R, A4R
גודל מתאם אישית: 48.0 x 128.0 מ"מ עד 216.0 x 355.6 מ"מ

DADF
סריקה חד-צדדית: 95/95 (300 dpi, שליחה), 95/50
(600 dpi, צילום)
סריקה חד-צדדית: 190/190 (300 dpi, שליחה), 140/100
(600 dpi, צילום)

סריקה בשביל צילום: עד 600 x 600
סריקה לשליחה: (דחיסה, שחור-לבן) עד 600 x 600,
(משיכה, שחור-לבן) עד 600 x 600 (דחיסה, צבע)
עד 300 x 300 (משיכה, צבע) עד 300 x 300
סריקה בשביל פקס: עד 600 x 600

WIA ו-TWAIN, Color Network ScanGear2
/Server 2016 /11 /Windows® 10
/Server 2016 /11 /Windows® 10
/Server 2016 /11 /Windows® 10

סריקה בדחיסה, סריקה במשיכה, סריקה לרשת, סריקה להתקן
אחסון USB, סריקה למכשיר נייד, סריקה לשירותים מבוססי
ענן (uniFLOW Online/Online Express)



מפרט שליחה יעד

פנקס כתובות רזולוציית שליחה (dpi)

פרוטוקול תקשורת

תכונות שליחה אוניברסליות

מפרט פקס

מספר מרבי של קווי חיבור מהירות שידור

שיטת דחיסה רזולוצייה (dpi)

גודל שליחה/קבלה

זיכרון פקס

מספרי חיוג מהיר

חיוג לקבוצה/יעדים

שידור רציף

גיבוי זיכרון

תכונות פקס

מפרטי אחסון

מדיית זיכרון

מפרטי אבטחה

אימות ובקרת גישה

אבטחת מסמכים

אבטחת הדפסה (הדפסה מאובטחת, הדפסה מאובטחת ומוצפנת, עצירה מואצת של הדפסה, הדפסה מאובטחת uniFLOW¹), קבל אבטחת נתונים (תיבת דואר נכנס סודית של פקס להעברת מסמכים שהתקבלו באופן אוטומטי), אבטחת סריקה (PDF מוצפן, חתימת מכשיר PDF/XPS, חתימת משתמש PDF/XPS, שילוב זכויות ניהול Adobe LiveCycle² ES2.5), אבטחת סריקה (PDF מוצפן, חתימת מכשיר PDF/XPS, חתימת משתמש PDF/XPS²), שלח אבטחת נתונים (הגדרה לבקשת הזנת סיסמה בכל שידור, פונקציות מוגבלות לשליחת דוא"ל/קבצים, אישור מספר פקס, אפשרו/הגבלה של העברות מנהלי התקן של פקס, אפשרו/הגבלה של שליחה מההיסטוריה, תמיכת S/MIME), מעקב אחר מסמכים (סימן מים מאובטח)

¹ נדרש uniFLOW Online/UniFLOW אופציונלי

² נדרשת ערכת C1 אוניברסלית אופציונלית לאימות החתימה הדיגיטלית של השולח

אבטחת רשת

IEEE802.1X, IPsec, TLS1.3, אימות בתקן IEE802.1X, אימות בתקן SNMPv3, פונקציונליות של חומת אש (סינון כתובות IP/MAC), תמיכה ב-WPA3 (Wi-Fi), תמיכה ברשתות כפולות (רשת LAN קווי/אלחוטית, רשת LAN קווי/אלחוטית), השגת פונקציות שאינן נמצאות בשימוש (אפשרו/נטרול של פרוטוקולים/יישומים, אפשרו/נטרול של משמק משתמש מרוחק, אפשרו/נטרול של ממשק USB), הפרדת קווי תקשורת (פקס G3, יציאת Advanced USB Space, סריקה ושליחה - חשש מפני ירוסיה בקבלת דוא"ל)

אבטחת מכשירים

אחול אחסון סטנדרטי, פונקציית הסתרת יומן רישום עבודה, הגנה על שלמות תוכנת MFP, בדיקת שלמות תוכנת MFD ועמידות קושת הפלטפורמה (NIST SP800-193) עם התאוששות אוטומטית של המערכת (בדיקת מערכת בזמן האתחול, הפעלת זיהוי חדירה בזמן ריצה עם Trelx Embedded Control)

ניהול ובקורת של מכשירים

סימט מנהל מערכת, ניהול אישורים דיגיטליים ומפתחות, יומן ובקורת, שיתוף פעולה עם מערכת לביקורת אבטחה (ניהול אבטחת מידע ואירועים - SIEM), קביעת מדיניות אבטחה

מפרטים סביבתיים

סביבת הפעלה

טמפרטורה: 10 עד 30° צלזיוס
לחות: 20 עד 80% RH (לחות יחסית)

220-240V 50/60Hz 10A

מקסימום: בערך 1,500 ואט

הדפסה פעילה

701W C:1538iF II בערך

678W C:1533iF II בערך

מצב המתנה: בערך 40.6W¹

מצב שינה: בערך 0.9 ואט²

¹ ערך ייחוס: נמדדה יחידה אחת

² מצב שינה אינו זמין בכל המצבים עקב הגדרות מסוימות.

צריכת חשמל אופיינית (TEC):*

0.37kWh C:1538iF II

0.34kWh C:1533iF II

* בהתאם ל-US ENERGY STAR גרסה 3.2

עוצמת צליל (LWA,m)

C:1538iF II

מצב פעיל (חד-צדדי): 0.3B¹, 6.2B² Kv

¹ ערך ייחוס: נמדדה יחידה אחת בלבד בהתאם לתקן ISO7779:2017

התוצאות מתוארות בהתאם לתקן ISO9296:2017

C:1533iF II

מצב פעיל (חד-צדדי): 0.3B¹, 6.1B² Kv

¹ ערך ייחוס: נמדדה יחידה אחת בלבד בהתאם לתקן ISO7779:2017

התוצאות מתוארות בהתאם לתקן ISO9296:2017

רמת לחץ קול (LpAm)

מיקומו של עובר אורח:

מצב פעיל (חד-צדדי): 50 dB¹

¹ ערך ייחוס: נמדדה יחידה אחת בלבד בהתאם לתקן ISO7779:2017

התוצאות מתוארות בהתאם לתקן ISO9296:2017

Blue Angel (יושם בשביל)

תקנים

רמות רעש (שחור/לבן/צבע)

רגיל: פקס דוא"ל/פקס אינטרנט (SMTP), פקס Super G3, WebDAV, FTP, SMB3.1.1

LDAP (2000)/מקומי (1600)/חיוג מהיר (200)

דחיסה: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200 (רגיל), 200 x 200 (Fine), 200 x 200 (SuperFine), 300 x 300, 400 x 400 (UltraFine), 600 x 600

משיכה: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600

* מצב הצבע הוא שחור-לבן בלבד

קובץ: WebDAV, (TCP/IP) SMB, (TCP/IP) FTP, דוא"ל/פקס: SMTP (שליחה), POP3 (קבלה)

תקן: TIFF (MMR), *JPEG, PDF (קומפקטי, בר-חיפוש), PDF/A-1b (מוצפן), XPS (קומפקטי, בר-חיפוש), Office Open XML (Word, PowerPoint), PDF (מקבץ והחליקה), PDF/XPS (חתימת משתמש)

* דף יחיד בלבד

בחירת סוג מקור, מקור דו-צדדי, כוונן צפיפות, דקות, מחיקת מסגרת, צבירת עבודה, השהיית שליחה, תצוגה מקדימה, הודעה על סיום עבודה, שם קובץ, נושא/הודעה, השב אל, עדיפות לדוא"ל, דוח שידור, כיוון תוכן במסך המקור

1

Super G3: 33.6 קסל"ש

G3: 14.4 קסל"ש

JBIG, MMR, MR, MH

400 x 400 (Ultrafine), 200 x 200 (Superfine), 200 x 200 (Fine), 100 x 200 (Normal) מערכת לאספקת תוכן: פלטפורמת השרת מאפשרת עדכון קושחה אוטומטי במכשיר.

שליחה: A4, A5¹, A6¹, B5¹

קבלה: A4, A5, A4, A4^{*} נשלח בתור

עד 30,000 עמודים

200 לכל היותר

199 מספרים לכל היותר

עד 256 כתובות

כן

שם השולח (TTI), שליחה ישירה, שליחה מושהית, תצוגה מקדימה, הודעה על סיום עבודה, דוח שידור, הפסקת שידור, שידור רציף, שליחת סיסמה / כתובת משנית, תיבת דואר סודית

רגיל: זיכרון USB

אימות משתמש (כניסה באמצעות תמונה, כניסה באמצעות תמונה וקוד PIN, כניסה באמצעות שם משתמש וסיסמה, כניסה ברמת התפקוד, כניסה ממכשיר נייד), אימות מזהה מחלקה (כניסה באמצעות מזהה מחלקה וקוד PIN, כניסה ברמת התפקוד), uniFLOW Online¹ (כניסה באמצעות קוד PIN, כניסה באמצעות תמונה וקוד PIN, כניסה באמצעות כרטיס, כניסה באמצעות כרטיס וקוד PIN, כניסה באמצעות שם משתמש וסיסמה, כניסה באמצעות מזהה מחלקה וקוד PIN, כניסה ברמת התפקוד), מערכת ניהול גישה (בקרת גישה)

<p>T10 TONER BK/C/M/Y T10L TONER BK/C/M/Y T10 טונר BK: 13,000 דפים TONER ציאן/מגנטה/צהוב T10: 10,000 עמודים T10L טונר BK: 6,000 דפים TONER ציאן/מגנטה/צהוב T10L: 5,000 עמודים</p>	<p>חומרים מתכלים מחסינית טונר</p>
<p>uniFLOW Online (אופציונלי)</p>	<p>קיבולת טונר (קיבולת משוערת בכיסוי של 5%)</p>
<p>iW Management Console תחזוקה אלקטרונית מערכת העברת תוכן Network ScanGear2</p>	<p>תוכנה וניהול מדפסת מעקב דיווח כלים לניהול מרחוק</p>
<p>קיבולת נייר: 550 גליונות x 1 (80 גרם למ"ר) סוג נייר: דק, רגיל, כבד, ממוחזר, צבעוני, מנוקב מראש, בונד, תוויות גודל נייר: A4R, A5, A5R, A6R, B6R, B5R גודל מותאם אישית: 101.6 x 148.0 מ"מ עד-216.0 x 355.6 מ"מ משקל נייר: 60 עד 163 גר' למ"ר מידות (רוחב x גובה x עומק): 597 x 635 x 225 מ"מ משקל: כ-15.5 ק"ג</p> <p>קיבולת נייר: 550 גליונות x 1 (80 גרם למ"ר) סוג נייר: דק, רגיל, כבד, ממוחזר, צבעוני, מנוקב מראש, בונד, תוויות גודל נייר: A4R, A5, A5R, A6R, B6R, B5R גודל מותאם אישית: 101.6 x 148.0 מ"מ עד-216.0 x 355.6 מ"מ משקל נייר: 60 עד 163 גר' למ"ר מידות (רוחב x גובה x עומק): 458 x 464 x 130 מ"מ משקל: כ-6.1 ק"ג</p>	<p>תוכנת סריקה אפשרויות אספקת נייר יחידת הזנת מגירות – AV1</p>
<p>MiCARD Attachment Kit-B1 Plain Pedestal-AA1 Plain Pedestal-P2</p>	<p>Paper Feeder PF-D1</p>
<p>ערכת גופני PCL בינלאומיים - A1 ערכה אוניברסלית למעקב ולהחלקה של קובצי PDF - A1 ערכה אוניברסלית לאימות החתימה הדיגיטלית של השלח - C1 ערכת הדפסת ברקוד - D1</p>	<p>אביזרי חומרה אחרים</p>
<p>ערכת טלפון 6 כבל ארוך לבן קר ADF Access Handle-A1</p>	<p>אפשרויות מערכת ובקר אביזרי הדפסה אפשרויות שליחה הדפסת ברקוד אפשרויות אחרות אביזרי נגישות</p>

תוכנות ופתרונות



תאימות



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hebrew edition
© Canon Europa N.V., 2024

