



Serija i-SENSYS X C1530i II

**JEDAN OD NAJSIGURNIJIH, NAJODRŽIVIJIH I
NAJPRODUKTIVNIJIH VIŠEFUNKCIJSKIH UREĐAJA
IZ ASORTIMANA i-SENSYS X**



PRODUKTIVNOST



SIGURNOST



POVEZIVANJE



KOMPAKTAN DIZAJN



KONTROLA I
ODRŽAVANJE



ODRŽIVOST

Canon

Serija i-SENSYS X C1530i II

PRODUKTIVNOST

- Velike brzine ispisivanja i skeniranja
- Automatsko obostrano ispisivanje
- Ulagni kapacitet papira od 2,300 listova

POVEZIVANJE

- Uspostavite vezu s oblakom izravno s uređaja radi jednostavnih rješenja za pohranu ili s pomoću softvera uniFLOW Online tvrtke Canon za sigurne napredne tijekove poslovnog procesa skeniranja
- Ispisivanje i skeniranje s mobilnih uređaja s bilo koje lokacije

UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE

- Na računalnom oblaku utemeljeno upravljanje ispisom za centralizirano upravljanje
- Prilagodljiva rješenja za upravljanje korisnicima
- Daljinski pristup funkcijama za daljinsko upravljanje
- Alat za stanje tonera skraćuje vrijeme zastoja

SIGURNOST

- Ugrađena autorizacija korisnika osigurava pristup uređaju
- Funkcija šifriranog zaštićenog ispisivanja sprječava neovlašteno pregledavanje ispisanih materijala
- Provjera sustava pri pokretanju poboljšava integritet uređaja

KOMPAKTAN DIZAJN

- Male dimenzije, idealni za radni stol
- „Sve-u-jednom“ spremnik s tonerom povećane iskoristivosti
- Opcionale kasete za veći kapacitet ulaganja
- Jednostavan pristup zamjenjivom potrošnom materijalu

ODRŽIVOST

- Niska potrošnja energije (tipična potrošnja energije) smanjuje potrošnju radi uštede energije i smanjenja troškova rada
- Stanje mirovanja i niska točka topljenja tonera dodatno smanjuju potrošnju energije
- Funkcija automatskog obostranog ispisivanja štedi papir

POJEDINOSTI O SERIJI i-SENSYS X C1530i II


i-SENSYS X C1538iF II:

- Ispisivanje, kopiranje, skeniranje, slanje i faksiranje
- Intuitivni 7-inčni dodirni zaslon u boji
- Brzina ispisivanja: 38 ppm (A4) (u boji / crno-bijelo)
- Brzina skeniranja: do 190 ipm
- Opcija uniFLOW Online
- Wi-Fi kao standard
- Vrijeme zagrijavanja uređaja od 4 sekunde

i-SENSYS X C1533iF II:

- Ispisivanje, kopiranje, skeniranje, slanje i faksiranje
- Intuitivni 7-inčni dodirni zaslon u boji
- Brzina ispisivanja: 33 ppm (A4) (u boji / crno-bijelo)
- Brzina skeniranja: do 190 ipm
- Opcija uniFLOW Online
- Wi-Fi kao standard
- Vrijeme zagrijavanja uređaja od 4 sekunde

PRILAGOĐENA RJEŠENJA ZA SVLADAVANJE SVAKOG IZAZOVA

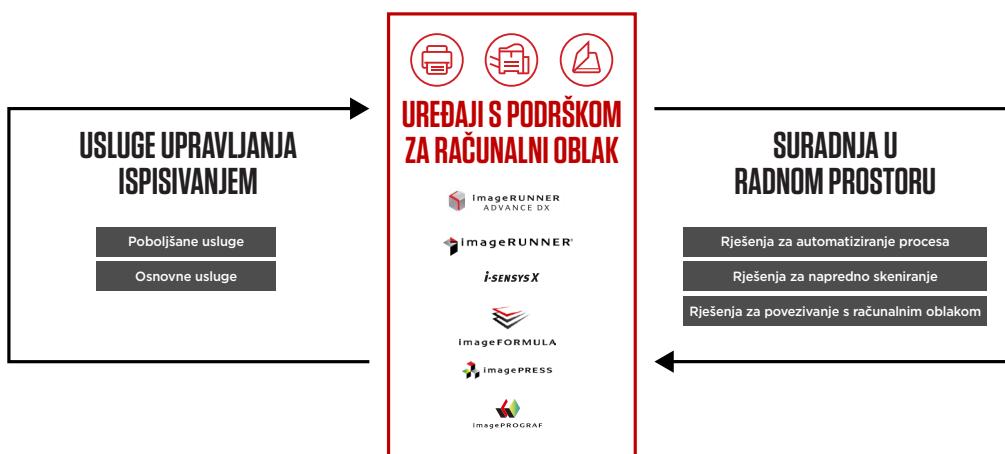

Digital Transformation Services (DTS) tvrtke Canon objedinjuju naš vodeći hardver i softver u integrirani tehnološki eko-sustav koji je dizajniran da vam pruži podršku na putu transformacije. Ova ponuda kombinira rješenja za upravljanje ispisivanjem i suradnju na radnom mjestu kako biste dobili veću transparentnost i kontrolu nad cijelim životnim ciklusom dokumenta.

TEHNIČKI PODACI

Serija i-SENSYS X C1530i II

GLAVNA JEDINICA

Vrsta uređaja
Osnovne funkcije
Procesor
Upravljačka ploča
Memorija
Pohranu
Povezivanje

Laserски višefunkcijski A4 uređaj u boji
Ispisivanje, kopiranje, skeniranje, slanje i faksiranje
Dvojezgrevni procesor od 1,6 GHz
TFT LCD WVGA dodirna ploča u boji od 17,8 cm / 7 inča
Standardno: 2 GB RAM memorije
Standardno: 64 GB eMMC (dostupan prostor 30 GB)
MREŽA
Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bežični LAN (IEEE 802.11 b/g/n)

OSTALO
Standardno: USB 2.0 (glavni uređaj) x2, USB 2.0 (uređaj) x1
Standardno: 650 listova
Maksimalno: 2300 listova (uz kasetnu jedinicu za ulaganje AV1 + ulagač papira PF-D1 x2)

Standardno: 200 listova
Maksimalno: 200 listova

Razvrstavanje, grupiranje

Višenamjenski odlagač:
Tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, s prethodno izbušenim rupama, omotnica, dopisnica
Kasete za papir:
Tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, s prethodno izbušenim rupama, bond, naljepnice

Višenamjenski odlagač:
Standardni format: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, omotnice [Br. 10.(COM 10), Monarch, ISO-C5, DL]
Prilagođeni/slobodni format: min. 76,2 x127 mm do 216 x 355,6 mm

Kasete za papir:
Standardni format: A4R, A5, A5R, A6R, B5R
Višenamjenski odlagač: 60 do 216 g/m²

Kasete za papir: 60 - 163 g/m²
Obostrano: 60 - 163 g/m²

Iz stanjia mirovanja:
10 s ili manje*

*Vrijeme od uključivanja uređaja do mogućnosti izvršavanja ključnih operacija na dodirnom zaslonu upravljačke ploče.
Iz stanja mirovanja:
10 s ili manje*

*Vrijeme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje (bez rezerviranja ispisivanja)

Dimenzije (Š x D x V)

Prostor za postavljanje (Š x D)

Masa

TEHNIČKI PODACI ISPISIVANJA

Brzina ispisivanja (crno-bijelo/u boji)

C1538iF II:
Do 38/38 ppm (A4R), do 40/40 ppm (A5R),
Do 59/59 ppm (A5)

Obostrano: do 38 ppm (A4) iz kasete,
21 ppm (A4) iz višenamjenskog odlagača C1533iF II:

Do 33/33 ppm (A4R), do 40/40 ppm (A5R),

Do 55/55 ppm (A5)

Obostrano: do 33 ppm (A4) iz kasete,

21 ppm (A4) iz višenamjenskog odlagača

1200 x 1200 dpi

Razlučivost ispisivanja (dpi)

Jezici za opis stranice

Direct Print

Ispisivanje s mobilnog uređaja i iz računalnog oblaka

AirPrint, Mopria, Canon Business PRINT i uniFLOW Online

Na raspodlaganju vam je niz softverskih rješenja za ispisivanje s mobilnih uređaja i usluga zasnovanih na računalnom oblaku, ovisno o vašim potrebama. Dodatne informacije zatražite od svog prodajnog predstavnika

PS fontovi: 136 Roman
PCL fontovi: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR fonta, Andalé Mono WT
J/K/S/T¹ (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi crtičnog koda²

¹Potreban je opcionalni KOMPLET MEĐUNARODNIH PCL FONTOVA A1

²Potreban je opcionalni KOMPLET ZA ISPISIVANJE CRITIČNOG KODA D1

Zaštićeno ispisivanje, sigurnosni vodenici pečat, zaglavljivo/podnožje, izgled stranice, obostrano ispisivanje, mješani format/orientacije papira, smanjenje tonera, ispisivanje plakata, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, datum ispisivanja, ispisivanje po rasporedu, ispisivanje virtualnim pišačem

Značajke ispisivanja

Operativni sustav

TEHNIČKI PODACI KOPIRANJA

Brzina kopiranja (crno-bijelo/u boji)

C1538iF II:
Do 38/38 ppm (A4R), do 40/40 ppm (A5R),

Do 59/59 ppm (A5)

Obostrano: do 38 ppm (A4)

C1533iF II:
Do 33/33 ppm (A4R), do 40/40 ppm (A5R),

Do 55/55 ppm (A5)

Obostrano: do 33 ppm (A4) iz kasete,

21 ppm (A4) iz višenamjenskog odlagača

Približno 5,9/6,9 s ili manje

Vrijeme do prve kopije (A4, crno-bijelo/u boji)

Razlučivost kopiranja (dpi)

600 x 600

TEHNIČKI PODACI POKRIVANJA

Brzina pokrivanja (crno-bijelo/u boji)

C1538iF II:
Do 38/38 ppm (A4R), do 40/40 ppm (A5R),

Do 59/59 ppm (A5)

Obostrano: do 38 ppm (A4)

C1533iF II:
Do 33/33 ppm (A4R), do 40/40 ppm (A5R),

Do 55/55 ppm (A5)

Obostrano: do 33 ppm (A4) iz kasete,

21 ppm (A4) iz višenamjenskog odlagača

Vrijeme do prve kopije (A4, crno-bijelo/u boji)

Razlučivost kopiranja (dpi)

600 x 600

Višestruke kopije

Gustoča kopiranja

Povećanje

Značajke kopiranja

Do 999 kopija

Automatski ili ručno (9 razina)

25 % - 400 % (u povećanjima od 1 %)

Prethodno postavljeni smanjenja/povećanja: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%

Programirana smanjenja/povećanja prema području, obostrano, prilagodba gustoće, odabir tipa originala, prekid rada, obostrani original, razvrstavanje, izrada zadatka, N na 1, oštRNA, brišanje okvira, kopiranje osobne iskaznice, preskakanje praznih stranica, način rada u boji, rezervirana kopija, primjer kopije

ZNAČAJKE SKENIRANJA

Tip

Kapacitet papira ulagača dokumenata (80 g/m²)

Prihvataljivi originali i gramatura

Podržani formati medija

Brzina skeniranja (ipm): crno-bijelo/u boji, A4)

Razlučivost skeniranja (dpi)

TEHNIČKI PODACI MREŽNOG SKENIRANJA

Odredište

Adresar

Komunikacijski protokol

Format datoteke

Značajke za univerzalno slanje

TEHNIČKI PODACI FAKSIRANJA

Maksimalni broj linija za povezivanje

Brzina modema

Metoda kompresije

Razlučivost (dpi)

Format za slanje/primanje

Memorija za faksiranje

Brojevi za brzo biranje

Grupno biranje / odredišta

Sekvenčno razrašiljanje

Pohrana sigurnosnih kopija

Značajke faksiranja

TEHNIČKI PODACI POHRANJIVANJA

Memorija

Standardno: automatski dupleks ulagač dokumenata u jednom prolasku (obostrano na obostrano) do 100 listova

Kopirno staklo: list, knjiga
Gramatura medija za ulagač dokumenata:
Jednostrano skeniranje: 42 - 128 g/m² (crno-bijelo) / 64 - 128 g/m² (u boji)
Obostrano skeniranje: 50 do 128 g/m² (crno-bijelo), 64 do 128 g/m² (u boji)

Kopirno staklo: maks. format skeniranja: 216 x 355,6 mm
Format medija za ulagač dokumenata:
A4R, A5R, A6R, B5R
Prilagođeni format: 48 x 128 mm - 216 x 355,6 mm

DADF:
Jednostrano skeniranje: 95/95 (300 dpi, slanje), 50/50 (600 dpi, kopiranje)
Obostrano skeniranje: 190/190 (300 dpi, slanje), 140/100 (600 dpi, kopiranje)

Skeniranje za kopiranje: do 600 x 600
Skeniranje za slanje: (proslijedivanje, crno-bijelo) do 600 x 600, (povlačenje, crno-bijelo)
do 600 x 600 (proslijedivanje, u boji) do 300 x 300, (povlačenje, u boji) do 300 x 300
Skeniranje za faksiranje: do 600 x 600
Color Network ScanGear2, Za TWAIN i WIA
Podržani OS: Windows® 10/11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022

Skeniranje s proslijedjivanjem, skeniranje s povlačenjem, skeniranje na mrežu, skeniranje na USB memorijski uređaj, skeniranje na mobilni uređaj, skeniranje u usluge utemeljene na računalnom oblaku (uniFLOW Online / Online Express)

Standardno: e-pošta / internetski FAKS (SMTP), Super G3 FAX, SMB3.1.1, FTP, WebDAV

LDAP (2000) / lokalni (1600) / brzo biranje (200)
Proslijedivanje: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (normalno), 200 x 200 (fino), 200 x 400* (super-fino), 300 x 300, 400 x 400* (ultra-fino), 600 x 600*

Učitavanje: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600*

*Nije moguće u boji

Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV
E-pošta / internetski faks: SMTP (slanje), POP3 (primanje)

Standardno: TIFF (MMR), JPEG *, PDF (kompaktni, pretraživi), PDF/A-1b, Šifirani, XPS (kompaktni, pretraživi), PDF/XPS (potpis uredaja), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Opciono: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (potpis korisnika)

*Samo jedna stranica

Odabir tipa originala, obostrani original, prilagodba gustoće, oštRNA, brišanje okvira, izrada zadatka, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenom zadatku, naziv datoteke, predmet/poruka, odgovor, prioritet e-pošte, izvješće o slanju, orijentacija sadržaja originala

1

Super G3: 33,6 kb/s

G3: 14,4 kb/s

MH, MR, MMR, JBIG

400 x 400 (ultra-fino), 200 x 400 (super-fino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (normalno) Sustav za isporuku sadržaja: platforma poslužitelja omogućuje automatsko ažuriranje programskih datoteka na uređaju.

Slanje: A4, A5¹, A6¹, B5¹

Primanje: A4, A5, B5

¹ Poslano kao A4

Do 30 000 stranica

Maks. 200

Maks. 199 brojeva

Maks. 256 adresa

Da

Ime pošiljaljatelja (TTI), izravno slanje, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenju zadatka, izvješće o slanju, prekida prijenosa, uzastopno razrašiljanje, slanje lozinke/podadrese, povjerljivi poštanski sandučić

Standardno: USB memorija

Canonski logo

TEHNIČKI PODACI

TEHNIČKI PODACI O SIGURNOSTI

Provjera autentičnosti i kontrola pristupa

Provjera autentičnosti korisnika (prijavljivanje s pomoću slike, prijavljivanje s pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje na razini funkcije mobilno prijavljivanje), provjera autentičnosti uz ID odjela (prijavljivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), uniFLOW Online Express (prijavljivanje PIN-om, prijavljivanje s pomoću slike, prijavljivanje s pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje karticom i PIN-om, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), sustav za upravljanje pristupom (kontrola pristupa)

Sigurnost dokumenata

Sigurnost ispisivanja (zaštićeno ispisivanje, šifrirano zaštićeno ispisivanje, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, uniFLOW Secure Print¹), sigurnost primanja podataka (poštanski sandučić za povjerljive faksove automatski prosljeđuje primljene dokumente), sigurnost skeniranja (šifirani PDF, PDF/XPS s potpisom uredaja, PDF/XPS s potpisom korisnika, integracija sa Adobe LiveCycle² Rights Management ES2.5), Sigurnost skeniranja (šifirani PDF, PDF/XPS s potpisom uredaja, PDF/XPS s potpisom korisnika³), sigurnost slanja podataka (postavka za traženje unosa lozinke po prijenosu, ograničene funkcije slanja e-pošte/datoteke, potvrda broja za FAKS, dopuštanje/ograničenje prijenosa upravljačkog programa/faks-uredaja, dopuštanje/ograničenje slanja iz povijesti, podrška za S/MIME), praćenje dokumenata (sigurnosni vodenici pečat)

¹ Zajtjeva opcionalni uniFLOW Online / uniFLOW

² Zajtjeva opcionalni komplet za univerzalno slanje digitalnog korisničkog potpisa CI

Mrežna sigurnost

TLS1.3, IPSec, provjera autentičnosti IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, funkcija vratozida (filtriranje IP/MAC adrese), podrška za WPA3, podrška za dvije mreže (žični LAN / bežični LAN, žični LAN / žični LAN), onemogućavanje neupotrebljivih funkcija (omogućavanje/onemogućavanje protokola/aplikacija, omogućavanje/onemogućavanje daljinskog korisničkog sučelja, omogućavanje/onemogućavanje korisničkog sučelja USB), odvajanje linije za komunikaciju (G3 FAKS, priključak USB, Advanced Space, skeniranje i slanje - odnosi se na virusne prilikom primanja A)

Zaštita uredaja

Standardna inicijalizacija pohrane, funkcija sakrivanja zapisnika zadatka, zaštita integriteta softvera MFP-a, provjera integriteta softvera višefunkcijskog uredaja i Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) s automatskim oporavkom sustava (provjera sustava pri pokretanju, otkrivanje upada tijekom rada omogućeno uz Treliks Embedded Control)

Upravljanje i nadzor uredaja

Lozinka administratora, digitalni certifikat i upravljanje klijentima, zapisnik nadzora, suradnja s vanjskim sigurnosnim sustavom za nadzor (sigurnosne informacije i upravljanje događajima), postavljanje pravila sigurnosti

TEHNIČKI PODACI OKRUŽENJA

Radno okruženje

Napajanje

Potrošnja energije

Temperatura: 10 – 30 °C
Vlažnost: 20 – 80 % RH (relativna vlažnost)
220 – 240 V/50/60 Hz, 10 A

Maksimalno: pribl. 1500 W

Ispisivanje tijekom rada

C1538IF II: pribl. 701 W

C1533IF II: pribl. 678 W

Pripravni stanje: pribl. 40,6 W⁴

Stanje mirovanja: pribl. 0,9 W⁴

¹* Referentna vrijednost: izmjerena jedna jedinica

²* Stanje mirovanja nije dostupno u svim uvjetima uslijed određenih postavki.

Tipična potrošnja energije (TEC)*:

C1538IF II: 0,37 kWh

C1533IF II: 0,34 kWh

³* Prema standardu US ENERGY STAR verzije 3.2

Razina snage zvuka (LWA,m)

C1538IF II

Tijekom rada (jednostrano): 6,2 B⁵, Kv 0,3 B⁵

⁴* Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica s ISO7779,

opisano s ISO9296:2017

C1533IF II

Tijekom rada (jednostrano): 6,1B⁵, Kv 0,3 B⁵

⁵* Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica s ISO7779,

opisano s ISO9296:2017

Razina tlaka zvuka (LpAm)

Položaj promatrača:

Tijekom rada (jednostrano): 50⁶

⁶* Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica s ISO7779,

opisano s ISO9296:2017

Razine buke (crno-bijelo/u boji)

Razina snage zvuka (LWA,m)

C1538IF II

Tijekom rada (jednostrano): 6,2 B⁴, Kv 0,3 B⁴

¹* Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica s ISO7779,

opisano s ISO9296:2017

C1533IF II

Tijekom rada (jednostrano): 6,1B⁴, Kv 0,3 B⁴

⁴* Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica s ISO7779,

opisano s ISO9296:2017

Razina tlaka zvuka (LpAm)

Položaj promatrača:

Tijekom rada (jednostrano): 50⁶

⁶* Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica s ISO7779,

opisano s ISO9296:2017

Softver i rješenja



Kompatibilnost



Serija i-SENSYS X C1530i II

Standardno

POTROŠNI MATERIJAL

Spremni tonera

Učinak tonera (procijenjeno pri pokrivenosti od 5 %)

SOFTVER I UPRAVLJANJE PISAČEM

Praćenje i izvješćivanje

Alati za udaljeno upravljanje

Softver za skeniranje

OPCIJE ZALIHE PAPIRA

Kasetna jedinica AV1

Ladica za papir PF-D1

HARDVERSKA DODATNA OPREMA

OSTALO

OPCIJE SUSTAVA I KONTROLERA

Oprema za ispisivanje

OPCIJE SLANJA

Ispisivanje crtičnog koda

DRUGI DODACI

Dodatna oprema za pristup

Blue Angel (zatraženo)

T10 TONER BK/C/M/Y

T10L TONER BK/C/M/Y

T10 TONER BK: 13 000 stranica

T10 TONER C/M/Y: 10 000 stranica

T10L TONER BK: 6000 stranica

T10L TONER C/M/Y: 5000 stranica

uniFLOW Online

iW Enterprise Management Console

eMaintenance

Content Delivery System

Network ScanGear2

Kapacitet papira: 550 listova x 1 (80 g/m²)

Vrsta papira: tanki, obični, teški, reciklirani, u boji, s prethodno izbušenim rupama, bond, najlepisce

Format papira: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R

Prilagođeni format: 101,6 x 148 mm – 216 x 355,6 mm

Gramature papira: 60 – 163 g/m²

Dimenzije (Š x D x V): 597 x 635 x 225 mm

Masa: pribl. 15,5 kg

Kapacitet papira: 550 listova x 1 (80 g/m²)

Vrsta papira: tanki, obični, teški, reciklirani, u boji, s prethodno izbušenim rupama, bond, najlepisce

Format papira: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R

Prilagođeni format: 101,6 x 148 mm – 216 x 355,6 mm

Gramature papira: 60 – 163 g/m²

Dimenzije (Š x D x V): 458 x 464 x 130 mm

Masa: pribl. 6,1 kg

Komplet za MiCard B1

Obično postolje AA1

Obično postolje P2

Komplet međunarodnih PCL fontova A1

Komplet za univerzalno slanje Trace & Smooth PDF dokumenata A1

Komplet za univerzalno slanje digitalnog korisničkog potpisa CI

Komplet za ispisivanje crtičnog koda D1

Ručka za pristup automatskom ulagaču dokumenata A1

TELEFONSKI KOMPLET 6, dugački kabel, hladna bijela

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe

canon-europe.com


Croatian edition

© Canon Europa N.V., 2024

Serija i-SENSYS X C1530i II

JEDAN OD NAJSIGURNIJIH, NAJODRŽIVIJIH I NAJPRODUKTIVNIJIH VIŠEFUNKCIJSKIH UREĐAJA IZ ASORTIMANA i-SENSYS X

OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE

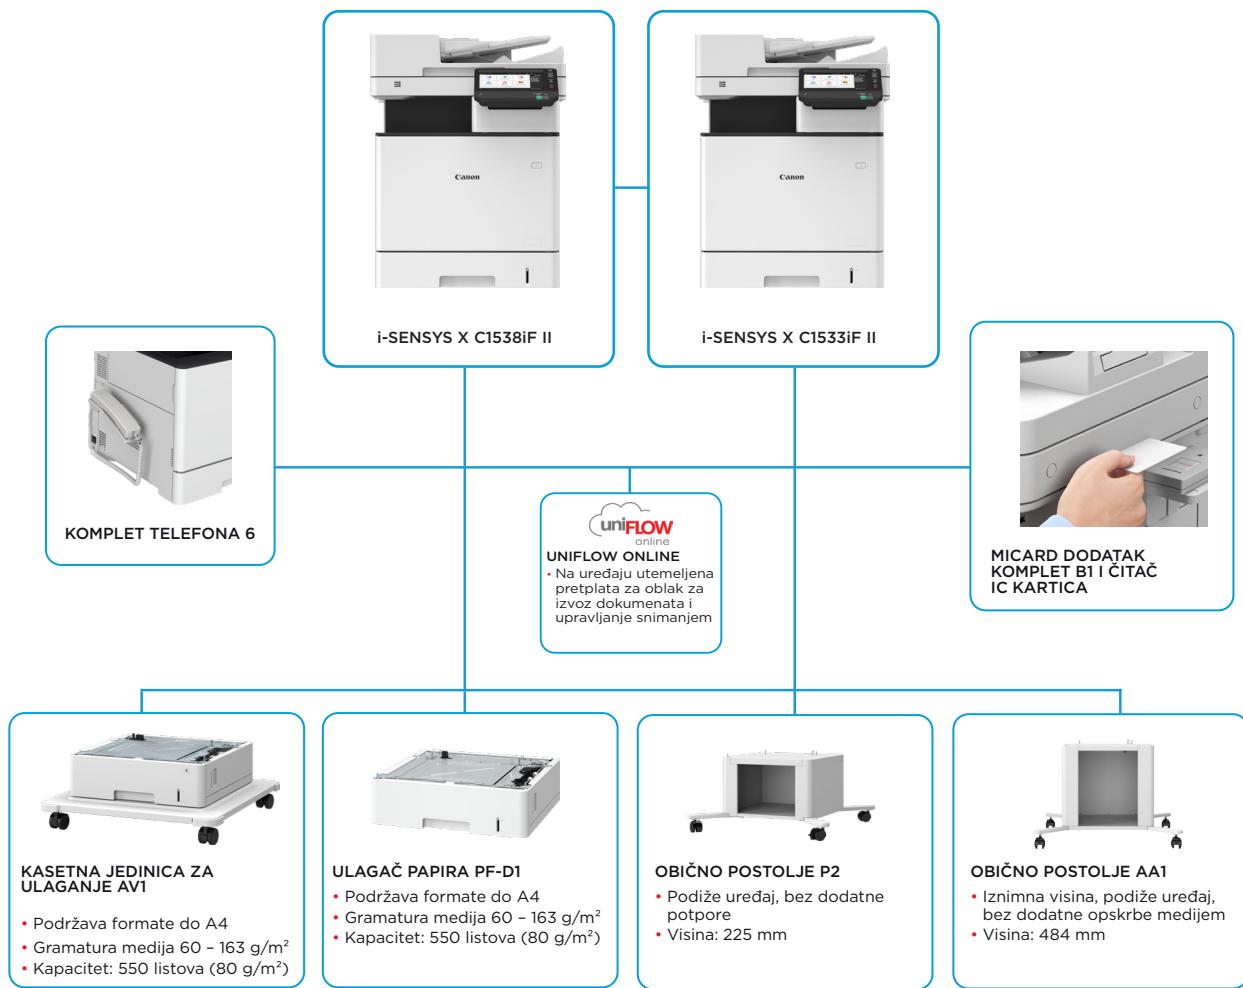

Ova plošna konfiguracija služi isključivo u ilustracijske svrhe. Cijeli popis opcija i točne odnose kompatibilnosti potražite u [mrežnom konfiguratoru proizvoda](#)