



Seriya i-SENSYS X C1530i II

JEDAN OD NAJSIGURNIJIH, NAJODRŽIVIJIH I NAJPRODUKTIVNIJH VIŠEFUNKCIJSKIH UREĐAJA IZ ASORTIMANA i-SENSYS X



PRODUKTIVNOST



SIGURNOST



POVEZIVANJE



KOMPAKTAN DIZAJN



KONTROLA I
ODRŽAVANJE



ODRŽIVOST

Canon

Seriya i-SENSYS X C1530i II

PRODUKTIVNOST

- Velike brzine ispisivanja i skeniranja
- Automatsko obostrano ispisivanje
- Ulazni kapacitet papira od 2300 listova

SIGURNOST

- Ugrađena autorizacija korisnika osigurava pristup uređaju
- Funkcija šifriranog zaštićenog ispisivanja sprječava neovlašteno pregledavanje ispisanog materijala
- Provjera sustava pri pokretanju poboljšava integritet uređaja

POVEZIVANJE

Uspostavite vezu s oblakom izravno s uređaja radi jednostavnih rješenja za pohranu ili s pomoću softvera uniFLOW Online tvrtke Canon za sigurne napredne tijekove poslovnog procesa skeniranja

- Ispisivanje i skeniranje s mobilnih uređaja s bilo koje lokacije

KOMPAKTAN DIZAJN

- Male dimenzije, idealni za radni stol
- „Sve-u-jednom” spremnik s tonerom povećane iskoristivosti
- Opcionalne kasete za veći kapacitet ulaganja
- Jednostavan pristup zamjenjivom potrošnom materijalu

UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE

- Na računalnom oblaku utemeljeno upravljanje ispisom za centralizirano upravljanje
- Prilagodljiva rješenja za upravljanje korisnicima
- Daljinski pristup funkcijama za daljinsko upravljanje
- Alat za stanje tonera skraćuje vrijeme zastoja

ODRŽIVOST

- Niska potrošnja energije (tipična potrošnja energije) smanjuje potrošnju radi uštede energije i smanjenja troškova rada
- Stanje mirovanja i niska točka topljenja tonera dodatno smanjuju potrošnju energije
- Funkcija automatskog obostranog ispisivanja štedi papir

POJEDINOSTI O SERIJI I-SENSYS X C1530i II


i-SENSYS X C1538iF II:

- Ispisivanje, kopiranje, skeniranje, slanje i faksiranje
- Intuitivni 7-inčni dodirni zaslon u boji
- Brzina ispisivanja: 38 ppm (A4) (u boji / crno-bijelo)
- Brzina skeniranja: do 190 ipm
- Opcija uniFLOW Online
- Wi-Fi kao standard
- Vrijeme zagrijavanja uređaja od 4 sekunde

i-SENSYS X C1533iF II:

- Ispisivanje, kopiranje, skeniranje, slanje i faksiranje
- Intuitivni 7-inčni dodirni zaslon u boji
- Brzina ispisivanja: 33 ppm (A4) (u boji / crno-bijelo)
- Brzina skeniranja: do 190 ipm
- Opcija uniFLOW Online
- Wi-Fi kao standard
- Vrijeme zagrijavanja uređaja od 4 sekunde


PRILAGOĐENA RJEŠENJA ZA SVLADAVANJE SVAKOG IZAZOVA

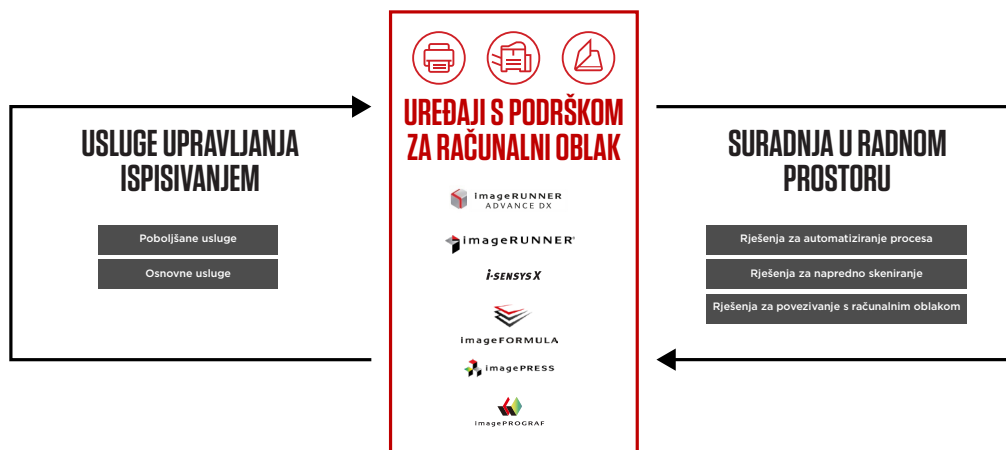

Digital Transformation Services (DTS) tvrtke Canon objedinjuju naš vodeći hardver i softver u integrirani tehnološki eko-sustav koji je dizajniran da vam pruži podršku na putu transformacije. Ova ponuda kombinira rješenja za upravljanje ispisivanjem i suradnju na radnom mjestu kako biste dobili veću transparentnost i kontrolu nad cijelim životnim ciklusom dokumenta.

Seriya i-SENSYS X C1530i II

OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE

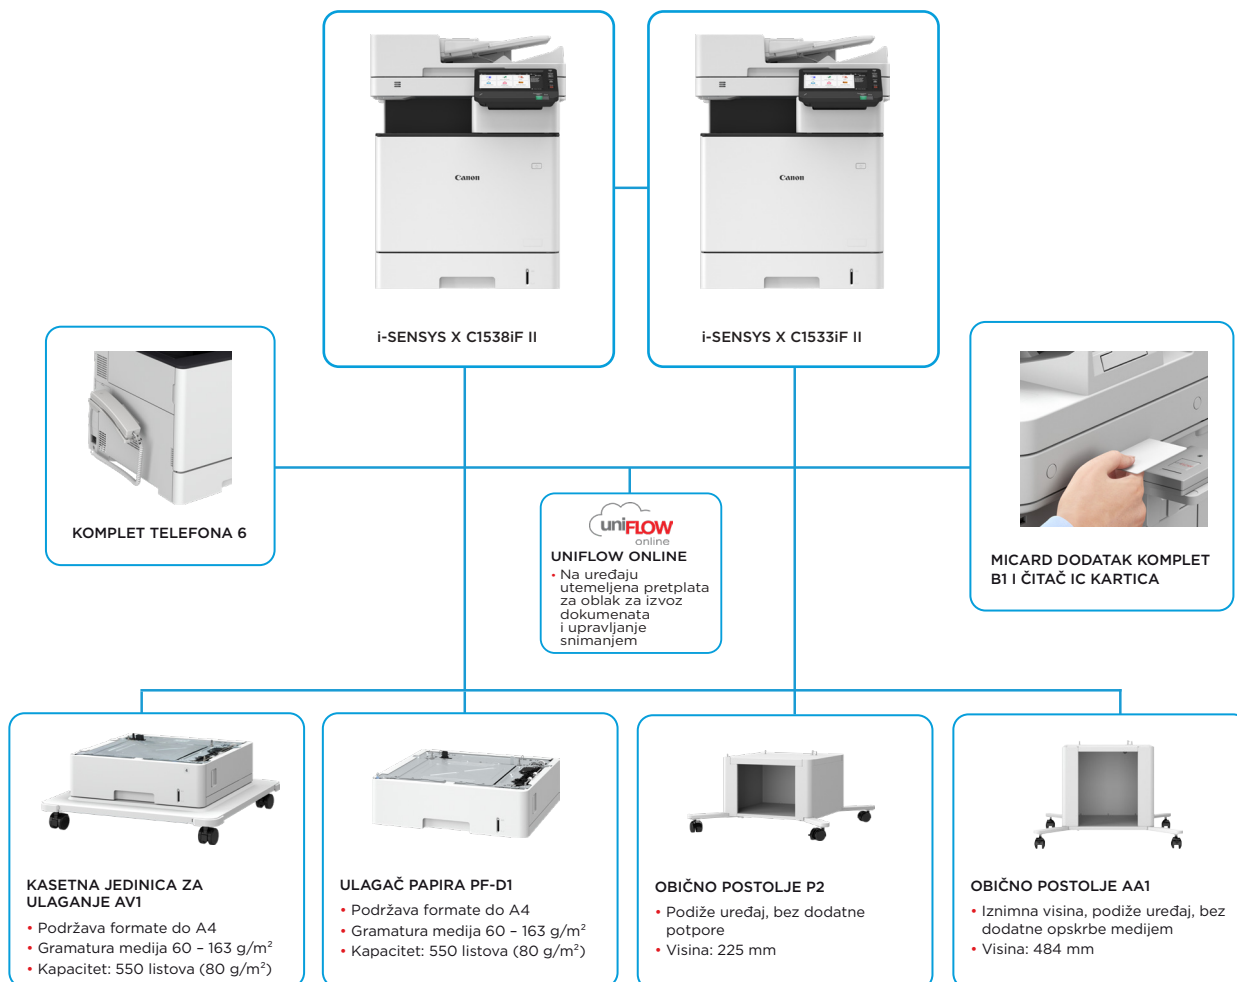

Ova plošna konfiguracija služi isključivo u ilustracijske svrhe. Cijeli popis opcija i točne odnose kompatibilnosti potražite u [mrežnom konfiguratoru proizvođača](#)

TEHNIČKI PODACI

GLAVNA JEDINICA

Vrsta uređaja

Laserski višefunkcijski A4 uređaj u boji

Osnovne funkcije

Ispisivanje, kopiranje, skeniranje, slanje i faksiranje

Procesor

Dvojezgreni procesor od 1,6 GHz

Upravljačka ploča

TFT LCD WVGA dodirna ploča u boji od 17,8 cm / 7 inča

Memorija

Standardno: 2 GB RAM memorije

Pohrana

Standardno: 64 GB eMMC (dostupan prostor 30 GB)

Povezivanje

MREŽA

Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bežični LAN (IEEE 802.11 b/g/n)

OSTALO

Standardno: USB 2.0 (glavni uređaj) x2, USB 2.0 (uređaj) x1

Kapacitet zalihe papira (A4, 80 g/m²)

Standardno: 650 listova
Maksimalno: 2300 listova (uz kasetnu jedinicu za ulaganje AV1 + ulagač papira PF-D1 x2)

Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m²)

Standardno: 200 listova
Maksimalno: 200 listova

Mogućnosti dorade

Razvrstavanje, grupiranje

Podržane vrste medija

Višenamjenski odlagač:

Tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, s prethodno izbušenim rupama, omotnica, dopisnica

Kaseta za papir:

Tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, s prethodno izbušenim rupama, bond, naljepnice

Podržani formati medija

Višenamjenski odlagač:

Standardni format: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, omotnice

[Br. 10(COM 10), Monarch, ISO-C5, DL]

Prilagođeni/slobodni format: min. 76,2 x 127 mm do 216 x 355,6 mm

Kaseta za papir:

Standardni format: A4R, A5, A5R, A6R, B5R

Podržane gramature medija

Višenamjenski odlagač: 60 do 216 g/m²

Kasete za papir: 60 – 163 g/m²

Obostrano: 60 – 163 g/m²

Vrijeme zagrijavanja

4 sekunde ili manje*

*Vrijeme od uključivanja uređaja do mogućnosti izvršavanja ključnih operacija na dodirnom zaslonu upravljačke ploče.

Iz stanja mirovanja:

10 s ili manje*

*Vrijeme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje (bez rezerviranja ispisivanja)

Dimenzije (Š x D x V)

500 x 556 x 640 mm

Prostor za postavljanje (Š x D)

717 x 785 mm (s izvučenim produžetkom višenamjenskog odlagača i otvorenim vratašcima kasete)

Masa

Pribl. 41 kg s tonerom

TEHNIČKI PODACI ISPISIVANJA

Brzina ispisivanja (crno-bijelo/u boji)

C1538IF II:

Do 38/38 ppm (A4R), do 40/40 ppm (A5R),
Do 59/59 ppm (A5)

Obostrano: do 38 ipm (A4) iz kasete,

21 ipm (A4) iz višenamjenskog odlagača

C1533IF II:

Do 33/33 ppm (A4R), do 40/40 ppm (A5R),
Do 55/55 ppm (A5)

Obostrano: do 33 ipm (A4) iz kasete,

21 ipm (A4) iz višenamjenskog odlagača

1200 x 1200 dpi

Razlučivost ispisivanja (dpi)

Jezici za opis stranice

Standardno: UFR^{II}, PCL6, Adobe[®] PostScript[®]3TM

Direct Print

Podržane vrste datoteka:

RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS

USB memorija: PDF, TIFF/JPEG, XPS

Mreža: PDF, TIFF/JPEG, XPS

AirPrint, Mopria, Universal Print tvrtke Microsoft

Ispisivanje s mobilnog uređaja i iz računalnog oblaka

AirPrint, Mopria, Canon Business PRINT i uniFLOW Online

Na raspolaganju vam je niz softverskih rješenja za ispisivanje s mobilnih uređaja i usluga utemeljenih na računalnom oblaku, ovisno o vašim potrebama.

Dodatne informacije zatražite od svog prodajnog predstavnika

Fontovi

PS fontovi: 136 Roman

PCL fontovi: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR fonta,

Andalé Mono WT

J/K/S/T¹ (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi crtičnog koda²

¹Potreban je opcionalni KOMPLET

MEDUNARODNIH PCL FONTOVA A1

²Potreban je opcionalni KOMPLET ZA

ISPISIVANJE CRTIČNOG KODA D1

Značajke ispisivanja

Zaštićeno ispisivanje, sigurnosni vodeni pečat, zaglavlje/podnožje, izgled stranice, obostrano ispisivanje, miješani formati/orijentacije papira, smanjenje tonera, ispisivanje plakata, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, datum ispisivanja, ispisivanje po rasporedu, ispisivanje virtualnim pisačem

Operativni sustav

UFR^{II}/PCL/PS: Windows[®] 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 ili noviji)

PPD: Windows[®] 10/11, MAC OS X (10.13 ili noviji)

TEHNIČKI PODACI KOPIRANJA

Brzina kopiranja (crno-bijelo/u boji)

C1538IF II:

Do 38/38 ppm (A4R), do 40/40 ppm (A5R),

Do 59/59 ppm (A5)

Obostrano: do 38 ipm (A4)

C1533IF II:

Do 33/33 ppm (A4R), do 40/40 ppm (A5R),

Do 55/55 ppm (A5)

Obostrano: do 33 ipm (A4) iz kasete,

21 ipm (A4) iz višenamjenskog odlagača

Pribl. 5,9/6,9 s ili manje

Vrijeme potrebno za prvi ispis (A4, crno-bijelo/u boji)

600 x 600

Razlučivost kopiranja (dpi)

Do 999 kopija

Višestruke kopije

Automatski ili ručno (9 razina)

Gustoća kopiranja

25 % – 400 % (u povećanjima od 1 %)

Povećanje

Prethodno postavljena smanjenja/povećanja: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %

Značajke kopiranja

Programirana smanjenja/povećanja prema području, obostrano, prilagodba gustoće, odabir tipa originala, prekid rada, obostrani original, razvrstavanje, izrada zadatka, N na 1, oština, brisanje okvira, kopiranje osobne iskaznice, preskakanje praznih stranica, način rada u boji, rezervirana kopija, primjer kopije

ZNAČAJKE SKENIRANJA

Tip

Standardno: automatski dupleks ulagač dokumenata u jednom prolasku (obostrano na obostrano)

Kapacitet papira ulagača dokumenata (80 g/m²)

do 100 listova

Prihvatljivi originali i gramatura

Kopirno staklo: list, knjiga

Gramatura medija za ulagač dokumenata:

Jednostrano skeniranje: 42 – 128 g/m²

(crno-bijelo) / 64 – 128 g/m² (u boji)

Obostrano skeniranje: 50 do 128 g/m²

(crno-bijelo), 64 do 128 g/m² (u boji)

Podržani formati medija

Kopirno staklo: maks. format skeniranja:

216 x 355,6 mm

Format medija za ulagač dokumenata:

A4R, A5R, A6R, B5R

Prilagođeni format: 48 x 128 mm – 216 x 355,6 mm

Brzina skeniranja (ipm: crno-bijelo/u boji, A4)

DADF:

Jednostrano skeniranje: 95/95 (300 dpi, slanje),

50/95 (600 dpi, kopiranje)

Obostrano skeniranje: 190/190 (300 dpi, slanje),

140/100 (600 dpi, kopiranje)

Razlučivost skeniranja (dpi)

Skeniranje za kopiranje: do 600 x 600

Skeniranje i slanje: (prosljeđivanje, crno-bijelo) do

600 x 600, (učitavanje, crno-bijelo) do

600 x 600, (prosljeđivanje, u boji) do 300 x 300,

(učitavanje, u boji) do 300 x 300

Skeniranje za faksiranje: do 600 x 600

Tehnički podaci mrežnog skeniranja

Color Network ScanGear2. Za TWAIN i WIA

Podržani OS: Windows[®] 10/11 / Server 2016 /

Server 2019 / Server 2022

Način skeniranja

Skeniranje s prosljeđivanjem, skeniranje s povlačenjem, skeniranje na mrežu, skeniranje na USB memorijski uređaj, skeniranje na mobilni uređaj, skeniranje u usluge utemeljene na računalnom oblaku (uniFLOW Online / Online Express)

TEHNIČKI PODACI

TEHNIČKI PODACI SLANJA	
Određište	Standardno: e-pošta / internetski FAKS (SMTP), Super G3 FAX, SMB3.1.1, FTP, WebDAV
Adresar	LDAP (2000) / lokalni (1600) / brzo biranje (200)
Razlučivost slanja (dpi)	Prosljeđivanje: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (normalno), 200 x 200 (fino), 200 x 400* (super-fino), 300 x 300, 400 x 400* (ultrafino), 600 x 600* Učitavanje: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600* *način boje je samo crno-bijeli
Komunikacijski protokol	Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV E-pošta / internetski faks: SMTP (slanje), POP3 (primanje)
Format datoteke	Standardno: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompaktni, pretraživi, PDF/A-1b, šifrirani), XPS (kompaktni, pretraživi), PDF/XPS (s potpisom uređaja), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opcionalno: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (potpis korisnika) *Samo jedna stranica
Značajke za univerzalno slanje	Odabir tipa originala, obostrani original, prilagodba gustoće, oština, brisanje okvira, izrada zadatka, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenom zadatku, naziv datoteke, predmet/poruka, odgovor, prioritet e-pošte, izvješće o slanju, orijentacija sadržaja originala
TEHNIČKI PODACI FAKSIRANJA	
Maksimalni broj linija za povezivanje	1
Brzina modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metoda kompresije	MH, MR, MMR, JBIG
Razlučivost (dpi)	400 x 400 (ultrafino), 200 x 400 (superfino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (normalno) Sustav za isporuku sadržaja: platforma poslužitelja omogućuje automatsko ažuriranje programskih datoteka na uređaj.
Format za slanje/ primanje	Slanje: A4, A5*, A6*, B5* ¹ Primanje: A4, A5, B5 ¹ Poslano kao A4
Memorija za faksiranje	Do 30 000 stranica
Brojevi za brzo biranje	Maks. 200
Grupno biranje / odredišta	Maks. 199 brojeva
Sekvencijsko razašiljanje	Maks. 256 adresa
Pohrana sigurnosnih kopija	Da
Značajke faksiranja	Ime pošiljatelja (TTI), izravno slanje, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenju zadatka, izvješće o slanju, prekid prijennosa, uzastopno razašiljanje, slanje lozinke/podadrese, povjerljivi poštanski sandučić
TEHNIČKI PODACI POHRANJIVANJA	
Memorija	Standardno: USB memorija
TEHNIČKI PODACI O SIGURNOSTI	
Provjera autentičnosti i kontrola pristupa	Provjera autentičnosti korisnika (prijavlivanje s pomoću slike, prijavljivanje s pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje na razini funkcije, mobilno prijavljivanje), provjera autentičnosti uz ID odjela (prijavlivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), uniFLOW Online* ¹ (prijavlivanje PIN-om, prijavljivanje s pomoću slike, prijavljivanje s pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje karticom i PIN-om, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), sustav za upravljanje pristupom (kontrola pristupa)

Seriya i-SENSYS X C1530i II

Sigurnost dokumenata	Sigurnost ispisivanja (zaštićeno ispisivanje, šifrirano zaštićeno ispisivanje, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, uniFLOW Secure Print* ¹), sigurnost primanja podataka (poštanski sandučić za povjerljive faksove automatski prosljeđuje primljene dokumente), sigurnost skeniranja (šifrirani PDF, PDF/XPS s potpisom uređaja, PDF/XPS s potpisom korisnika, integracija za Adobe LiveCycle* Rights Management ES2.5), Sigurnost skeniranja (šifrirani PDF, PDF/XPS s potpisom uređaja, PDF/XPS s potpisom korisnika* ²), sigurnost slanja podataka (postavka za traženje unosa lozinke po prijennosu, ograničene funkcije slanja e-pošte/datoteke, potvrda broja za FAKS, dopuštanje/ograničenje prijennosa upravljačkog programa faks-uređaja, dopuštanje/ograničenje slanja iz povijesti, podrška za S/MIME), praćenje dokumenata (sigurnosni vodeni pečat) ¹ Zahtijeva opcionalni uniFLOW Online / uniFLOW ² Zahtijeva opcionalni komplet za univerzalno slanje digitalnog korisničkog potpisa C1
Mrežna sigurnost	TLS1.3, IPsec, provjera autentičnosti IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, funkcija vatrozida (filtriranje IP/MAC adrese), podrška za WPA3, podrška za dvije mreže (žični LAN / bežični LAN, žični LAN / žični LAN), onemogućavanje neupotrebljivanih funkcija (omogućavanje/ onemogućavanje protokola/aplikacija, omogućavanje/onemogućavanje daljinskog korisničkog sučelja, omogućavanje/ onemogućavanje korisničkog sučelja USB), odvajanje linije za komunikaciju (G3 FAKS, priključak USB, Advanced Space, skeniranje i slanje – odnosi se na viruse prilikom primanja e-pošte)
Zaštita uređaja	Standardna inicijalizacija pohrane, funkcija sakrivanja zapisnika zadatka, zaštita integriteta softvera MFP-a, provjera integriteta softvera višefunkcijskog uređaja i Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) s automatskim oporavkom sustava (provjera sustava pri pokretanju, otkrivanje upada tijekom rada omogućeno uz Trelix Embedded Control)
Upravljanje i nadzor uređaja	Lozinka administratora, digitalni certifikat i upravljanje ključevima, zapisnik nadzora, suradnja s vanjskim sigurnosnim sustavom za nadzor (sigurnosne informacije i upravljanje događajima), postavljanje pravila sigurnosti
TEHNIČKI PODACI OKRUŽENJA	
Radno okruženje	Temperatura: od 10 do 30 °C Vlažnost: 20 – 80 % RV (relativna vlažnost)
Napajanje	220 – 240 V 50/60 Hz, 10 A
Potrošnja energije	Maksimalno: pribl. 1500 W Ispisivanje tijekom rada C1538iF II: pribl. 701 W C1533iF II: pribl. 678 W Pripravno stanje: pribl. 40,6 W* ¹ Stanje mirovanja: pribl. 0,9 W* ² ¹ Referentna vrijednost: izmjerena jedna jedinica ² Stanje mirovanja nije dostupno u svim uvjetima uslijed određenih postavki.
Razine buke (crno-bijelo/u boji)	Tipična potrošnja energije (TEC)*: C1538iF II: 0,37 kWh C1533iF II: 0,34 kWh *Prema standardu US ENERGY STAR verzije 3.2 Razina snage zvuka (LWA,m) C1538iF II Tijekom rada (jednostrano): 6,2 B* ¹ , Kv 0,3 B* ¹ ¹ Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica s ISO7779, opisano s ISO9296:2017 C1533iF II Tijekom rada (jednostrano): 6,1B* ¹ , Kv 0,3 B* ¹ ¹ Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica s ISO7779, opisano s ISO9296:2017 Razina tlaka zvuka (LpAm) Položaj promatrača: Tijekom rada (jednostrano): 50* ¹ ¹ Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica s ISO7779, opisano s ISO9296:2017
Standardno	Blue Angel (zatraženo)

TEHNIČKI PODACI

Seriya i-SENSYS X C1530i II

POTROŠNI MATERIJAL

Spremnici tonera

T10 TONER BK/C/M/Y
T10L TONER BK/C/M/Y

Učinkan tonera (procijenjeno pri pokrivenosti od 5 %)

T10 TONER BK: 13 000 stranica
T10 TONER C/M/Y: 10 000 stranica
T10L TONER BK: 6000 stranica
T10L TONER C/M/Y: 5000 stranica

SOFTVER I UPRAVLJANJE PISAČEM

Praćenje i izvješćivanje

uniFLOW Online (opcionarno)

Alati za udaljeno upravljanje

iW Enterprise Management Console
eMaintenance
Content Delivery System

Softver za skeniranje

Network ScanGear2

OPCIJE ZALIHE PAPIRA

Kasetna jedinica AV1

Kapacitet papira: 550 listova x 1 (80 g/m²)
Vrsta papira: tanki, obični, teški, reciklirani, u boji,
s prethodno izbušenim rupama, bond, naljepnice
Format papira: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R
Prilagođeni format: 101,6 x 148 mm -
216 x 355,6 mm
Gramature papira: 60 - 163 g/m²
Dimenzije (Š x D x V): 597 x 635 x 225 mm
Masa: pribl. 15,5 kg

Ulagač papira PF-D1

Kapacitet papira: 550 listova x 1 (80 g/m²)
Vrsta papira: tanki, obični, teški, reciklirani, u boji,
s prethodno izbušenim rupama, bond, naljepnice
Format papira: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R
Prilagođeni format: 101,6 x 148 mm -
216 x 355,6 mm
Gramature papira: 60 - 163 g/m²
Dimenzije (Š x D x V): 458 x 464 x 130 mm
Masa: pribl. 6,1 kg

HARDVERSKA DODATNA OPREMA

OSTALO

Komplet za MiCard B1
Obično postolje AA1
Obično postolje P2

OPCIJE SUSTAVA I KONTROLERA

Oprema za ispisivanje

Komplet međunarodnih PCL fontova A1

OPCIJE SLANJA

Komplet za univerzalno slanje Trace & Smooth
PDF dokumenata A1
Komplet za univerzalno slanje digitalnog
korisničkog potpisa C1

Ispisivanje crtičnog koda

Komplet za ispisivanje crtičnog koda D1

DRUGI DODACI

Dodatna oprema za pristup

Ručka za pristup automatskom ulagaču
dokumenata A1
TELEFONSKI KOMPLET 6, dugački kabel, hladna
bijela

Softver i rješenja



Kompatibilnost



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V., 2024