Serija i-SENSYS X C1530i II

JEDAN OD NAJSIGURNIJIH, NAJODRŽIVIJIH I NAJPRODUKTIVNIJIH VIŠEFUNKCIJSKIH UREĐAJA IZ ASORTIMANA i-SENSYS X

- PRODUKTIVNOST
- SIGURNOST
- POVEZIVANJE
- KOMPAKTAN DIZAJN
- KONTROLA I ODRŽAVANJE
- ODRŽIVOST

Canon

Serija i-SENSYS X C1530i II

PRODUKTIVNOST

- Velike brzine ispisivanja i skeniranja
- Automatsko obostrano ispisivanje
- Ulazni kapacitet papira od 2300 listova

POVEZIVANJE

Uspostavite vezu s oblakom izravno s uređaja radi jednostavnih rješenja za pohranu ili s pomoću softvera uniFLOW Online tvrtke Canon za sigurne napredne tijekove poslovnog procesa skeniranja

- Ispisivanje i skeniranje s mobilnih uređaja s bilo koje lokacije

UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE

- Na računalnom oblaku utemeljeno upravljanje ispisom za centralizirano upravljanje
- Prilagodljiva rješenja za upravljanje korisnicima
- Daljinski pristup funkcijama za daljinsko upravljanje
- Alat za stanje tonera skraćuje vrijeme zastoja

SIGURNOST

- Ugrađena autorizacija korisnika osigurava pristup uređaju
- Funkcija šifriranog zaštićenog ispisivanja sprječava neovlašteno pregledavanje ispisanog materijala
- Provjera sustava pri pokretanju poboljšava integritet uređaja

KOMPAKTAN DIZAJN

- Male dimenzije, idealni za radni stol
- „Sve-u-jednom" spremnik s tonerom povećane iskoristivosti
- Opcionalne kasete za veći kapacitet ulaganja
- Jednostavan pristup zamjenjivom potrošnom materijalu

ODRŽIVOST

- Niska potrošnja energije (tipična potrošnja energije) smanjuje potrošnju radi uštede energije i smanjenja troškova rada
- Stanje mirovanja i niska točka topljenja tonera dodatno smanjuju potrošnju energije
- Funkcija automatskog obostranog ispisivanja štedi papir

POJEDINOSTI O SERIJI I-SENSYS X C1530i II

i-SENSYS X C1538iF II:

- Ispisivanje, kopiranje, skeniranje, slanje i faksiranje
- Intuitivni 7-inčni dodirni zaslon u boji
- Brzina ispisivanja: 38 ppm (A4) (u boji / crno-bijelo)
- Brzina skeniranja: do 190 ipm
- Opcija uniFLOW Online
- Wi-Fi kao standard
- Vrijeme zagrijavanja uređaja od 4 sekunde

i-SENSYS X C1533iF II:

- Ispisivanje, kopiranje, skeniranje, slanje i faksiranje
- Intuitivni 7-inčni dodirni zaslon u boji
- Brzina ispisivanja: 33 ppm (A4) (u boji / crno-bijelo)
- Brzina skeniranja: do 190 ipm
- Opcija uniFLOW Online
- Wi-Fi kao standard
- Vrijeme zagrijavanja uređaja od 4 sekunde

PRILAGOĐENA RJEŠENJA ZA SVLADAVANJE SVAKOG IZAZOVA

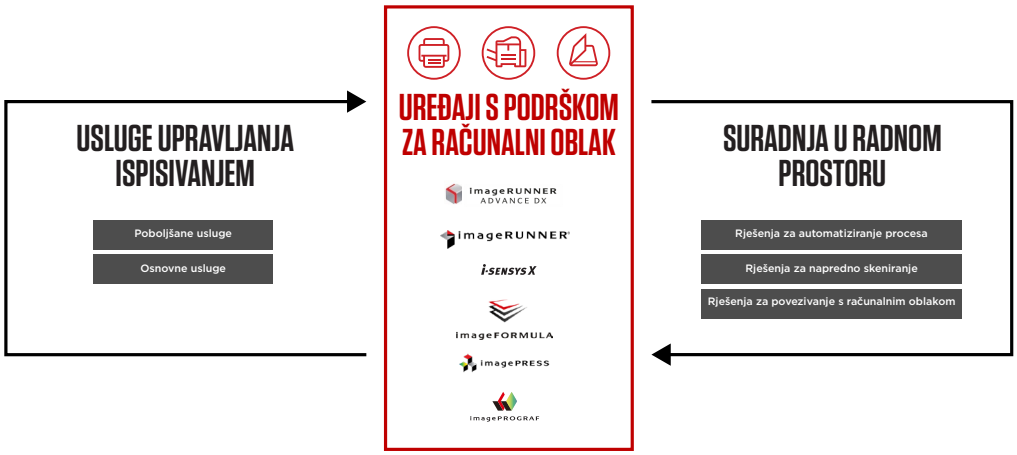

Digital Transformation Services (DTS) tvrtke Canon objedinjuju naš vodeći hardver i softver u integrirani tehnološki eko-sustav koji je dizajniran da vam pruži podršku na putu transformacije. Ova ponuda kombinira rješenja za upravljanje ispisivanjem i suradnju na radnom mjestu kako biste dobili veću transparentnost i kontrolu nad cijelim životnim ciklusom dokumenta.

Serija i-SENSYS X C1530i II

OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE

i-SENSYS X C1538iF II

i-SENSYS X C1533iF II

KOMPLET TELEFONA 6

UNIFLOW ONLINE
- Na uređaju utemeljena pretplata za oblak za izvoz dokumenata i upravljanje snimanjem

MICARD DODATAK KOMPLET B1 I ČITAČ IC KARTICA

KASETNA JEDINICA ZA ULAGANJE AV1
- Podržava formate do A4
- Gramatura medija 60 – 163 g/m²
- Kapacitet: 550 listova (80 g/m²)

ULAGAČ PAPIRA PF-D1
- Podržava formate do A4
- Gramatura medija 60 – 163 g/m²
- Kapacitet: 550 listova (80 g/m²)

OBIČNO POSTOLJE P2
- Podiže uređaj, bez dodatne potpore
- Visina: 225 mm

OBIČNO POSTOLJE AA1
- Iznimna visina, podiže uređaj, bez dodatne opskrbe medijem
- Visina: 484 mm

Ova plošna konfiguracija služi isključivo u ilustracijske svrhe. Cijeli popis opcija i točne odnose kompatibilnosti potražite u mrežnom konfiguratoru proizvoda

TEHNIČKI PODACI

Serija i-SENSYS X C1530i II

GLAVNA JEDINICA	
Vrsta uređaja	Laserski višefunkcijski A4 uređaj u boji
Osnovne funkcije	Ispisivanje, kopiranje, skeniranje, slanje i faksiranje
Procesor	Dvojezgreni procesor od 1,6 GHz
Upravljačka ploča	TFT LCD WVGA dodirna ploča u boji od 17,8 cm / 7 inča
Memorija	Standardno: 2 GB RAM memorije
Pohrana	Standardno: 64 GB eMMC (dostupan prostor 30 GB)
Povezivanje	MREŽA Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bežični LAN (IEEE 802.11 b/g/n) OSTALO Standardno: USB 2.0 (glavni uređaj) x2, USB 2.0 (uređaj) x1
Kapacitet zalihe papira (A4, 80 g/m²)	Standardno: 650 listova Maksimalno: 2300 listova (uz kasetnu jedinicu za ulaganje AV1 + ulagač papira PF-D1 x2)
Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m²)	Standardno: 200 listova Maksimalno: 200 listova
Mogućnosti dorade	Razvrstavanje, grupiranje
Podržane vrste medija	Višenamjenski odlagač: Tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, s prethodno izbušenim rupama, omotnica, dopisnica Kaseta za papir: Tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, s prethodno izbušenim rupama, bond, naljepnice
Podržani formati medija	Višenamjenski odlagač: Standardni format: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, omotnice [Br. 10(COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Prilagođeni/slobodni format: min. 76,2 x127 mm do 216 x 355,6 mm Kaseta za papir: Standardni format: A4R, A5, A5R, A6R, B5R
Podržane gramature medija	Višenamjenski odlagač: 60 do 216 g/m² Kasete za papir: 60 – 163 g/m² Obostrano: 60 – 163 g/m²
Vrijeme zagrijavanja	4 sekunde ili manje* *Vrijeme od uključivanja uređaja do mogućnosti izvršavanja ključnih operacija na dodirnom zaslonu upravljačke ploče. Iz stanja mirovanja: 10 s ili manje* *Vrijeme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje (bez rezerviranja ispisivanja)
Dimenzije (Š x D x V)	500 x 556 x 640 mm
Prostor za postavljanje (Š x D)	717 x 785 mm (s izvučenim produžetkom višenamjenskog odlagača i otvorenim vratašcima kasete)
Masa	Pribl. 41 kg s tonerom
TEHNIČKI PODACI ISPISIVANJA	
Brzina ispisivanja (crno-bijelo/u boji)	C1538iF II: Do 38/38 ppm (A4R), do 40/40 ppm (A5R), Do 59/59 ppm (A5) Obostrano: do 38 ipm (A4) iz kasete, 21 ipm (A4) iz višenamjenskog odlagača C1533iF II: Do 33/33 ppm (A4R), do 40/40 ppm (A5R), Do 55/55 ppm (A5) Obostrano: do 33 ipm (A4) iz kasete, 21 ipm (A4) iz višenamjenskog odlagača
Razlučivost ispisivanja (dpi)	1200 × 1200 dpi
Jezici za opis stranice	Standardno: UFRΠ, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Direct Print	Podržane vrste datoteka: RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS USB memorija: PDF, TIFF/JPEG, XPS Mreža: PDF, TIFF/JPEG, XPS AirPrint, Mopria, Universal Print tvrtke Microsoft
Ispisivanje s mobilnog uređaja i iz računalnog oblaka	AirPrint, Mopria, Canon Business PRINT i uniFLOW Online Na raspolaganju vam je niz softverskih rješenja za ispisivanje s mobilnih uređaja i usluga utemeljenih na računalnom oblaku, ovisno o vašim potrebama. Dodatne informacije zatražite od svog prodajnog predstavnika

Fontovi	PS fontovi: 136 Roman PCL fontovi: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR fonta, Andalé Mono WT J/K/S/T*¹ (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi crtičnog koda*² *¹Potreban je opcionalni KOMPLET MEĐUNARODNIH PCL FONTOVA A1 *²Potreban je opcionalni KOMPLET ZA ISPISIVANJE CRTIČNOG KODA D1
Značajke ispisivanja	Zaštićeno ispisivanje, sigurnosni vodeni pečat, zaglavlje/podnožje, izgled stranice, obostrano ispisivanje, miješani formati/orijentacije papira, smanjenje tonera, ispisivanje plakata, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, datum ispisivanja, ispisivanje po rasporedu, ispisivanje virtualnim pisačem
Operativni sustav	UFRII/PCL/PS: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 ili noviji) PPD: Windows® 10/11, MAC OS X (10.13 ili noviji)
TEHNIČKI PODACI KOPIRANJA	
Brzina kopiranja (crno-bijelo/u boji)	C1538iF II: Do 38/38 ppm (A4R), do 40/40 ppm (A5R), Do 59/59 ppm (A5) Obostrano: do 38 ipm (A4) C1533iF II: Do 33/33 ppm (A4R), do 40/40 ppm (A5R), Do 55/55 ppm (A5) Obostrano: do 33 ipm (A4) iz kasete, 21 ipm (A4) iz višenamjenskog odlagača
Vrijeme potrebno za prvi ispis (A4, crno-bijelo/u boji)	Pribl. 5,9/6,9 s ili manje
Razlučivost kopiranja (dpi)	600 x 600
Višestruke kopije	Do 999 kopija
Gustoća kopiranja	Automatski ili ručno (9 razina)
Povećanje	25 % – 400 % (u povećanjima od 1 %) Prethodno postavljena smanjenja/povećanja: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %
Značajke kopiranja	Programirana smanjenja/povećanja prema području, obostrano, prilagodba gustoće, odabir tipa originala, prekid rada, obostrani original, razvrstavanje, izrada zadatka, N na 1, oštrina, brisanje okvira, kopiranje osobne iskaznice, preskakanje praznih stranica, način rada u boji, rezervirana kopija, primjer kopije
ZNAČAJKE SKENIRANJA	
Tip	Standardno: automatski dupleks ulagač dokumenata u jednom prolasku (obostrano na obostrano)
Kapacitet papira ulagača dokumenata (80 g/m²)	do 100 listova
Prihvatljivi originali i gramatura	Kopirno staklo: list, knjiga Gramatura medija za ulagač dokumenata: Jednostrano skeniranje: 42 – 128 g/m² (crno-bijelo) / 64 – 128 g/m² (u boji) Obostrano skeniranje: 50 do 128 g/m² (crno-bijelo), 64 do 128 g/m² (u boji)
Podržani formati medija	Kopirno staklo: maks. format skeniranja: 216 x 355,6 mm Format medija za ulagač dokumenata: A4R, A5R, A6R, B5R Prilagođeni format: 48 x 128 mm – 216 x 355,6 mm
Brzina skeniranja (ipm: crno-bijelo/u boji, A4)	DADF: Jednostrano skeniranje: 95/95 (300 dpi, slanje), 50/95 (600 dpi, kopiranje) Obostrano skeniranje: 190/190 (300 dpi, slanje), 140/100 (600 dpi, kopiranje)
Razlučivost skeniranja (dpi)	Skeniranje za kopiranje: do 600 x 600 Skeniranje i slanje: (prosljeđivanje, crno-bijelo) do 600 x 600, (učitavanje, crno-bijelo) do 600 x 600, (prosljeđivanje, u boji) do 300 x 300, (učitavanje, u boji) do 300 x 300 Skeniranje za faksiranje: do 600 x 600
Tehnički podaci mrežnog skeniranja	Color Network ScanGear2. Za TWAIN i WIA Podržani OS: Windows® 10/ 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022
Način skeniranja	Skeniranje s prosljeđivanjem, skeniranje s povlačenjem, skeniranje na mrežu, skeniranje na USB memorijski uređaj, skeniranje na mobilni uređaj, skeniranje u usluge utemeljene na računalnom oblaku (uniFLOW Online / Online Express)

Canon

TEHNIČKI PODACI

Serija i-SENSYS X C1530i II

TEHNIČKI PODACI SLANJA	
Odredište	Standardno: e-pošta / internetski FAKS (SMTP), Super G3 FAX, SMB3.1.1, FTP, WebDAV
Adresar	LDAP (2000) / lokalni (1600) / brzo biranje (200)
Razlučivost slanja (dpi)	Prosljeđivanje: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (normalno), 200 x 200 (fino), 200 x 400*(super-fino), 300 x 300, 400 x400*(ultrafino), 600 x 600* Učitavanje: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600* *način boje je samo crno-bijeli
Komunikacijski protokol	Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV E-pošta / internetski faks: SMTP (slanje), POP3 (primanje)
Format datoteke	Standardno: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompaktni, pretraživi, PDF/A-1b, šifrirani), XPS (kompaktni, pretraživi), PDF/XPS (s potpisom uređaja), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opcionalno: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (potpis korisnika) *Samo jedna stranica
Značajke za univerzalno slanje	Odabir tipa originala, obostrani original, prilagodba gustoće, oštrina, brisanje okvira, izrada zadatka, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenom zadatku, naziv datoteke, predmet/poruka, odgovor, prioritet e-pošte, izvješće o slanju, orijentacija sadržaja originala
TEHNIČKI PODACI FAKSIRANJA	
Maksimalni broj linija za povezivanje	1
Brzina modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metoda kompresije	MH, MR, MMR, JBIG
Razlučivost (dpi)	400 x 400 (ultrafino), 200 x 400 (superfino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (normalno) Sustav za isporuku sadržaja: platforma poslužitelja omogućuje automatsko ažuriranje programskih datoteka na uređaj.
Format za slanje/ primanje	Slanje: A4, A5*1, A6*1, B5*1 Primanje: A4, A5, B5 *1 Poslano kao A4
Memorija za faksiranje	Do 30 000 stranica
Brojevi za brzo biranje	Maks. 200
Grupno biranje / odredišta	Maks. 199 brojeva
Sekvencijsko razašiljanje	Maks. 256 adresa
Pohrana sigurnosnih kopija	Da
Značajke faksiranja	Ime pošiljatelja (TTI), izravno slanje, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenju zadatka, izvješće o slanju, prekid prijenosa, uzastopno razašiljanje, slanje lozinke/podadrese, povjerljivi poštanski sandučić
TEHNIČKI PODACI POHRANJIVANJA	
Memorija	Standardno: USB memorija
TEHNIČKI PODACI O SIGURNOSTI	
Provjera autentičnosti i kontrola pristupa	Provjera autentičnosti korisnika (prijavljivanje s pomoću slike, prijavljivanje s pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje na razini funkcije, mobilno prijavljivanje), provjera autentičnosti uz ID odjela (prijavljivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), uniFLOW Online*1(prijavljivanje PIN-om, prijavljivanje s pomoću slike, prijavljivanje s pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje karticom i PIN-om, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), sustav za upravljanje pristupom (kontrola pristupa)
Sigurnost dokumenata	Sigurnost ispisivanja (zaštićeno ispisivanje, šifrirano zaštićeno ispisivanje, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, uniFLOW Secure Print*1), sigurnost primanja podataka (poštanski sandučić za povjerljive faksove automatski prosljeđuje primljene dokumente), sigurnost skeniranja (šifrirani PDF, PDF/XPS s potpisom uređaja, PDF/XPS s potpisom korisnika, integracija za Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Sigurnost skeniranja (šifrirani PDF, PDF/XPS s potpisom uređaja, PDF/XPS s potpisom korisnika*2), sigurnost slanja podataka (postavka za traženje unosa lozinke po prijenosu, ograničene funkcije slanja e-pošte/datoteke, potvrda broja za FAKS, dopuštanje/ograničenje prijenosa upravljačkog programa faks-uređaja, dopuštanje/ograničenje slanja iz povijesti, podrška za S/MIME), praćenje dokumenata (sigurnosni vodeni pečat) *1 Zahtijeva opcionalni uniFLOW Online / uniFLOW *2 Zahtijeva opcionalni komplet za univerzalno slanje digitalnog korisničkog potpisa C1
Mrežna sigurnost	TLS1.3, IPSec, provjera autentičnosti IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, funkcija vatrozida (filtriranje IP/MAC adrese), podrška za WPA3, podrška za dvije mreže (žični LAN / bežični LAN, žični LAN / žični LAN), onemogućavanje neupotrebljavanih funkcija (omogućavanje/ onemogućavanje protokola/aplikacija, omogućavanje/onemogućavanje daljinskog korisničkog sučelja, omogućavanje/ onemogućavanje korisničkog sučelja USB), odvajanje linije za komunikaciju (G3 FAKS, priključak USB, Advanced Space, skeniranje i slanje – odnosi se na viruse prilikom primanja e-pošte)
Zaštita uređaja	Standardna inicijalizacija pohrane, funkcija sakrivanja zapisnika zadatka, zaštita integriteta softvera MFP-a, provjera integriteta softvera višefunkcijskog uređaja i Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) s automatskim oporavkom sustava (provjera sustava pri pokretanju, otkrivanje upada tijekom rada omogućeno uz Trelix Embedded Control)
Upravljanje i nadzor uređaja	Lozinka administratora, digitalni certifikat i upravljanje ključevima, zapisnik nadzora, suradnja s vanjskim sigurnosnim sustavom za nadzor (sigurnosne informacije i upravljanje događajima), postavljanje pravila sigurnosti
TEHNIČKI PODACI OKRUŽENJA	
Radno okruženje	Temperatura: od 10 do 30 ºC Vlažnost: 20 – 80 % RV (relativna vlažnost)
Napajanje	220 – 240 V 50/60 Hz, 10 A
Potrošnja energije	Maksimalno: pribl. 1500 W Ispisivanje tijekom rada C1538iF II: pribl. 701 W C1533iF II: pribl. 678 W Pripravno stanje: pribl. 40,6 W*1 Stanje mirovanja: pribl. 0,9 W*2 *1 Referentna vrijednost: izmjerena jedna jedinica *2 Stanje mirovanja nije dostupno u svim uvjetima uslijed određenih postavki. Tipična potrošnja energije (TEC)*: C1538iF II: 0,37 kWh C1533iF II: 0,34 kWh *Prema standardu US ENERGY STAR verzije 3.2
Razine buke (crno-bijelo/u boji)	Razina snage zvuka (LWA,m) C1538iF II Tijekom rada (jednostrano): 6,2 B*1, Kv 0,3 B*1 *1 Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica s ISO7779, opisano s ISO9296:2017 C1533iF II Tijekom rada (jednostrano): 6,1B*1, Kv 0,3 B*1 *1 Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica s ISO7779, opisano s ISO9296:2017 Razina tlaka zvuka (LpAm) Položaj promatrača: Tijekom rada (jednostrano): 50*1 *1 Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica s ISO7779, opisano s ISO9296:2017
Standardno	Blue Angel (zatraženo)

Canon

TEHNIČKI PODACI

Serija i-SENSYS X C1530i II

POTROŠNI MATERIJAL	
Spremnici tonera	T10 TONER BK/C/M/Y T10L TONER BK/C/M/Y
Učinak tonera (procijenjeno pri pokrivenosti od 5 %)	T10 TONER BK: 13 000 stranica T10 TONER C/M/Y: 10 000 stranica T10L TONER BK: 6000 stranica T10L TONER C/M/Y: 5000 stranica
SOFTVER I UPRAVLJANJE PISAČEM	
Praćenje i izvješćivanje	uniFLOW Online (opcionalno)
Alati za udaljeno upravljanje	iW Enterprise Management Console eMaintenance Content Delivery System
Softver za skeniranje	Network ScanGear2
OPCIJE ZALIHE PAPIRA	
Kasetna jedinica AV1	Kapacitet papira: 550 listova x 1 (80 g/m²) Vrsta papira: tanki, obični, teški, reciklirani, u boji, s prethodno izbušenim rupama, bond, naljepnice Format papira: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R Prilagođeni format: 101,6 x 148 mm – 216 x 355,6 mm Gramature papira: 60 – 163 g/m² Dimenzije (Š x D x V): 597 x 635 x 225 mm Masa: pribl. 15,5 kg
Ulagač papira PF-D1	Kapacitet papira: 550 listova x 1 (80 g/m²) Vrsta papira: tanki, obični, teški, reciklirani, u boji, s prethodno izbušenim rupama, bond, naljepnice Format papira: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R Prilagođeni format: 101,6 x 148 mm – 216 x 355,6 mm Gramature papira: 60 – 163 g/m² Dimenzije (Š x D x V): 458 x 464 x 130 mm Masa: pribl. 6,1 kg
HARDVERSKA DODATNA OPREMA	
OSTALO	Komplet za MiCard B1 Obično postolje AA1 Obično postolje P2
OPCIJE SUSTAVA I KONTROLERA	
Oprema za ispisivanje	Komplet međunarodnih PCL fontova A1
OPCIJE SLANJA	Komplet za univerzalno slanje Trace & Smooth PDF dokumenata A1 Komplet za univerzalno slanje digitalnog korisničkog potpisa C1
Ispisivanje crtičnog koda	Komplet za ispisivanje crtičnog koda D1
DRUGI DODACI	
Dodatna oprema za pristup	Ručka za pristup automatskom ulagaču dokumenata A1 TELEFONSKI KOMPLET 6, dugački kabel, hladna bijela

Softver i rješenja

uniFLOW online

uniFLOW

Kompatibilnost

Works with Apple AirPrint

mopria ALLIANCE

Business Canon

OneDrive

Dropbox

Microsoft 365

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V.,2024

Canon