

i-SENSYS X C1530i II sorozat

AZ i-SENSYS X TERMÉKCSALÁD EGYIK LEGNAGYOBB BIZTONSÁGOT, FENNTARTHATÓSÁGOT ÉS PRODUKTIVITÁST NYÚJTÓ MULTIFUNKCIÓS KÉSZÜLÉKEI

- PRODUKTIVITÁS
- BIZTONSÁG
- CSATLAKOZTATÁSI LEHETŐSÉGEK
- KOMPAKT KIALAKÍTÁS
- VEZÉRLÉS ÉS KARBANTARTÁS
- FENNTARTHATÓSÁG

Canon

i-SENSYS X C1530i II sorozat

PRODUKTIVITÁS

- Gyors nyomtatási és szkennelési sebesség
- Automatikus kétoldalas nyomtatás
- Akár 2300 lapos papírbemenet

CSATLAKOZTATÁSI LEHETŐSÉGEK

- Csatlakozzon közvetlenül a felhőhöz az eszközéről az egyszerű tárolási megoldásokért, vagy használja a Canon uniFLOW Online platformját a biztonságos, fejlett szkennelési munkafolyamatokért
- Mobilkészülékéről bárhonnan nyomtathat és szkennelhet

VEZÉRLÉS ÉS KARBANTARTÁS

- Felhőalapú kimenetkezelés a központosított vezérlés érdekében
- Rugalmas felhasználómenedzsment megoldások
- Távoli hozzáférés az eszközvezérlési funkciókhoz
- A tonerállapot-ellenőrző eszköz csökkenti az állásidőt

BIZTONSÁG

- A beágyazott felhasználóazonosítás biztosítja az eszközhöz való biztonságos hozzáférést
- A biztonságos, titkosított nyomtatás funkció megelőzi a jogosulatlan hozzáférést a nyomtatott anyagokhoz
- Az indulás során végzett rendszerellenőrzés javítja az eszköz integritását

KOMPAKT KIALAKÍTÁS

- Kis helyigény, asztalon is ideálisan elhelyezhető
- „All-in-one" cartridge megnövelt tonerkapacitással
- Opcionális kazetták a bemeneti kapacitás növelése érdekében
- Könnyű hozzáférés a fogyóeszközök cseréjéhez

FENNTARTHATÓSÁG

- Az alacsony TEC érték (jellemző energiafogyasztás) csökkenti az energiafogyasztást, így energiát takarít meg és minimalizálja az üzemeltetési költségeket
- Az alvó üzemmód és az alacsony olvadáspontú festék tovább csökkenti az energiafogyasztást
- Az automatikus kétoldalas nyomtatással jelentősen csökken a papírhulladék mennyisége

I-SENSYS X C1530i II SOROZAT – RÉSZLETEK


i-SENSYS X C1538iF II:

- Nyomtatás, másolás, szkennelés és fax funkció
- Intuitív, 7 hüvelykes, színes érintőképernyő
- Nyomtatási sebesség: 38 lap/perc (A4) (színes/fekete-fehér)
- Szkennelési sebesség: akár 190 kép/perc
- uniFLOW online opcionális megoldásként
- A Wi-Fi alaptartozék
- 4,0 másodperces bemelegedési idő

i-SENSYS X C1533iF II:

- Nyomtatás, másolás, szkennelés és fax funkció
- Intuitív, 7 hüvelykes, színes érintőképernyő
- Nyomtatási sebesség: 33 lap/perc (A4) (színes/fekete-fehér)
- Szkennelési sebesség: akár 190 kép/perc
- uniFLOW online opcionális megoldásként
- A Wi-Fi alaptartozék
- 4,0 másodperces bemelegedési idő

SZEMÉLYRE SZABOTT MEGOLDÁSOK MINDEN KIHÍVÁS LEKÜZDÉSÉHEZ

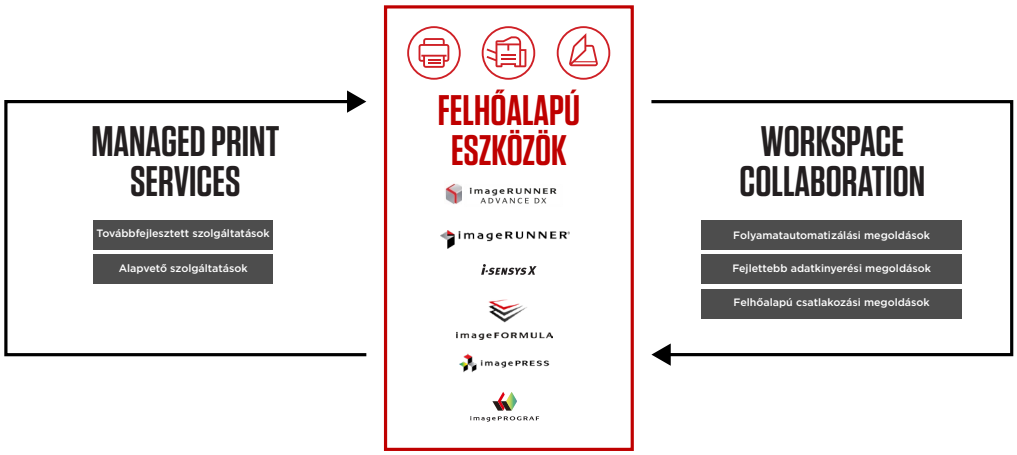

A Canon Digital Transformation Services (DTS) szolgáltatás-csomagja egyetlen, integrált megoldásban egyesíti hardveres és szoftveres termékeinket, hogy támogassa Önt a digitális transzformációban. Ez az ajánlat egyesíti a menedzselt nyomtatási szolgáltatásokat (Managed Print Services) és a Workspace Collaboration megoldásokat, hogy átláthatóvá és irányíthatóvá váljon a dokumentumok teljes életciklusa.

Canon

i-SENSYS X C1530i II sorozat

FŐ KONFIGURÁLÁSI LEHETŐSÉGEK



i-SENSYS X C1538iF II



i-SENSYS X C1533iF II



TELEPHONE KIT 6
(telefonos készlet)



MICARD ATTACHMENT KIT-B1 TARTOZÉKKÉSZLET ÉS IC CARD READER IC-KÁRTYAOLVASÓ

UNIFLOW ONLINE

- Készülékalapú felhő-előfizetés dokumentum-előállításhoz és szkenneléshez



CASSETTE FEEDING UNIT-AV1
KAZETTÁS LAPADAGOLÓ EGYSÉG

- Akár az A4-es méret támogatása
- 60–163 g/m²-es médiasúly
- Papírkapacitás: 550 lap (80 g/m²)



PAPER FEEDER PF-D1
PAPÍRADAGOLÓ

- Akár az A4-es méret támogatása
- 60–163 g/m²-es médiasúly
- Papírkapacitás: 550 lap (80 g/m²)



PLAIN PEDESTAL TYPE-P2
GÉPASZTAL

- A készülék megemelése további hordozók támogatása nélkül
- Magasság: 225 mm



PLAIN PEDESTAL TYPE-AA1
GÉPASZTAL

- Extra magas, a készülék megemelésére szolgál további hordozók biztosítása nélkül
- Magasság: 484 mm

A sík konfiguráció csak illusztráció. Az opciók teljes körű listája és a pontos kompatibilitási kapcsolatok az online termékkonfigurátorban tekinthetők meg

MŰSZAKI ADATOK

i-SENSYS X C1530i II sorozat

KÉSZÜLÉK	
A készülék típusa	A4-es színes multifunkciós lézernyomtató
Alapfunkciók	Nyomtatás, másolás, szkennelés és fax funkció
Processzor	1,6 GHz-es kétmagos processzor
Kezelőpanel	17,8 cm-es/7 hüvelykes TFT LCD WVGA színes érintőpanel
Memória	Alapkivitel: 2 GB RAM
Tárhely	Alapkivitel: 64 GB eMMC (rendelkezésre álló tárhely: 30 GB)
Csatlakozótípusok	HÁLÓZAT Alaptípus: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11 b/g/n) EGYÉB Alap: 2 db USB 2.0 (Host) port, 1 db USB 2.0 (eszköz) port
Papíradagolási kapacitás (A4, 80 g/m²)	Alapkivitel: 650 lap Maximum: 2300 lap (Cassette Feeding Unit-AV1 kazettás lapadagoló egységgel és 2 db Paper Feeder PF-D1 papíradagoló egységgel)
Papírkiadási kapacitás (A4, 80 g/m²)	Alaptípus: 200 lap Maximum: 200 lap
Befejező lehetőségek	Leválogatás, csoportosítás
Támogatott hordozótípusok	Többfunkciós tálca: Vékony, normál, újrahasznosított, színes, vastag, rajzpapír, előlyukasztott, boríték, képeslap Papírkazetta: Vékony, normál, újrahasznosított, színes, vastag, előlyukasztott, rajzpapír, címkék
Támogatott hordozóméretek	Többfunkciós tálca: Szabványos méret: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, borítékok [10. sz. (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Egyedi méret: min. 76,2×127,0 mm akár 216,0×355,6 mm-ig Papírkazetta: Szabványos méret: A4R, A5, A5R, A6R, B5R
Támogatott nyomathordozók súlya	Többfunkciós tálca: 60–216 g/m² Papírkazetták: 60–163 g/m² Kétoldalas: 60-163 g/m²
Bemelegedési idő	Legfeljebb 4 másodperc* *A készülék bekapcsolásától addig eltelt idő, ameddig az érintőpanel kijelzőjén a fontosabb műveletek végrehajthatóvá válnak. Alvó üzemmódból: 10 másodperc vagy kevesebb* *A készülék bekapcsolásától a másolásra kész állapotig eltelt idő (nem nyomtatási előjegyzés)
Méret (szé×mé×ma)	500×556×640 mm
Telepítéshez szükséges hely (szé. × mé.)	717×785 mm (kihúzott többcélú tálcával és nyitott kazettaajtóval)
Tömeg	Kb. 41,0 kg tonerkazettával együtt
NYOMTATÁS MŰSZAKI ADATAI	
Nyomtatási sebesség (FF/SZ)	C1538iF II: Max. 38/38 lap/perc (A4R), max. 40/40 lap/perc (A5R), max. 59/59 lap/perc (A5) Kétoldalas: max. 38 kép/perc (A4) a kazettából, 21 kép/perc (A4) a többfunkciós tálcából C1533iF II: Max. 33/33 lap/perc (A4R), max. 40/40 lap/perc (A5R), max. 55/55 lap/perc (A5) Kétoldalas: max. 33 kép/perc (A4) a kazettából, 21 kép/perc (A4) a többfunkciós tálcából
Nyomtatási felbontás (dpi)	1200×1200 dpi
Lapleíró nyelvek	Alapkivitel: UFRΠ, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Közvetlen nyomtatás	Támogatott fájltípusok: Távoli felhasználói felület: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS USB-memória: PDF, TIFF/JPEG, XPS Hálózati hely: PDF, TIFF/JPEG, XPS AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print
Nyomtatás mobilkészülékről és felhőből	AirPrint, Mopria, Canon Business PRINT és uniFLOW Online Számos szoftvermegoldás létezik a mobileszközökről és felhőalapú szolgáltatásokból történő nyomtatás biztosítására, az igényeidtől függően. További információért forduljon értékesítési képviselőjéhez

Betűkészletek	PS betűtípusok: 136 latin PCL betűtípusok: 93 Roman, 10 bittérképes, 2 OCR betűtípus, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japán, koreai, egyszerűsített és hagyományos kínai), vonalkód betűtípusok*2 *1Az opcionális PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 betűkészlet szükséges hozzá *2Az opcionális BARCODE PRT KIT-D1 vonalkódnyomtató készlet szükséges hozzá
Nyomtatási funkciók	Biztonságos nyomtatás, vízjel, fejléc/lábléc, oldalelrendezés, kétoldalas nyomtatás, vegyes papírméret/-tájolás, festékcsökkentés, poszternyomtatás, kényszerített nyomtatástartás, nyomtatási dátum, ütemezett nyomtatás, virtuális nyomtatóval való nyomtatás
Operációs rendszer	UFRII/PCL/PS: Windows® 10/11/Server 2016/ Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 vagy újabb) PPD: Windows® 10/11, MAC OS X (10.13 vagy újabb)
MÁSOLÁS MŰSZAKI ADATAI	
Másolási sebesség (FF/SZ)	C1538iF II: Max. 38/38 lap/perc (A4R), max. 40/40 lap/perc (A5R), max. 59/59 lap/perc (A5) Kétoldalas: max. 38 kép/perc (A4) C1533iF II: Max. 33/33 lap/perc (A4R), max. 40/40 lap/perc (A5R), max. 55/55 lap/perc (A5) Kétoldalas: max. 33 kép/perc (A4) a kazettából, 21 kép/perc (A4) a többfunkciós tálcából
Első másolat elkészülési ideje (A4, FF/SZ)	Kb. legfeljebb 5,9/6,9 másodperc
Másolási felbontás (dpi)	600×600
Másolás több példányban	Akár 999 másolat
Másolási fényerő	Automatikus vagy kézi (9 szint)
Nagyítás	25%–400% (1%-os lépésekben) Előre beállított kicsinyítés/nagyítás: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%
Másolási funkciók	Előre beállított területenkénti R/E arányok, kétoldalas, sűrűség beállítása, eredeti típus kiválasztása, megszakítási mód, kétoldalas eredeti, rendezés, feladatfelépítés, N-ről 1-re, élesség, kerettörlés, személyi igazolvány másolása, üres oldalak kihagyása, színmód, másolás a nyomatok megőrzésével, minta másolása
SZKENNELÉS JELLEMZŐI	
Típus	Alaptípus: egymenetes, duplex automatikus lapadagoló (kétoldalasról kétoldalasra)
Lapadagoló papírkapacitása (80 g/m²)	legfeljebb 100 lap
Elfogadható eredetik és tömegük	Másolóüveg: lap, könyv Lapadagolóba való hordozók tömege: Egyoldalas szkennelés: 42–128 g/m² (fekete-fehér), 64–128 g/m² (színes) Kétoldalas szkennelés: 50–128 g/m² (fekete-fehér), 64–128 g/m² (színes)
Támogatott hordozóméretek	Üveglap szkennelési mérete: max. 216,0×355,6 mm Lapadagoló hordozóinak mérete: A4R, A5R, A6R, B5R Egyedi méret: 48,0×128,0 mm – 216,0×355,6 mm
Szkennelési sebesség (kép/perc: FF/SZ, A4)	DADF: Egyoldalas szkennelés: 95/95 (300 dpi, küldés), 50/95 (600 dpi, másolás) Kétoldalas szkennelés: 190/190 (300 dpi, küldés), 140/100 (600 dpi, másolás)
Szkennelési felbontás (dpi)	Szkennelés másoláshoz: max. 600×600 Szkennelés küldéshez: (Küldés, FF) max. 600×600, (Behúzás, FF) max. 600×600 (Küldés, SZ) max. 300×300, (Behúzás, SZ) max. 300×300 Szkennelés faxoláshoz: max. 600×600
Behúzással történő szkennelés jellemzői	Color Network ScanGear2. TWAIN- és WIA-kompatibilis egyaránt Támogatott operációs rendszerek: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022
Beolvasási üzemmód	Küldéses szkennelés, behúzásos szkennelés, szkennelés hálózatba, szkennelés USB-memóriaeszközre, szkennelés mobileszközre, szkennelés felhőalapú szolgáltatásokba (uniFLOW Online/Online Express)

Canon

MŰSZAKI ADATOK

i-SENSYS X C1530i II sorozat

KÜLDÉS JELLEMZŐI

Célhely	Alaptípus: e-mail/internet FAX (SMTP), Super G3 FAX, SMB3.1.1, FTP, WebDAV
Címjegyzék	LDAP (2000)/helyi (1600)/gyorstárcsázás (200)
Küldési felbontás (dpi)	Küldéses: 100×100, 150×150, 200×100 (normál), 200×200 (finom), 200×400* (szuperfinom), 300×300, 400 ×400*(ultrafinom), 600×600* Behúzásos: 75×75, 100×100, 150×150, 200×200, 300×300, 400×400*, 600×600* *a színmód csak fekete-fehér
Kommunikációs protokoll	Fájl: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFax: SMTP (küldés), POP3 (fogadás)
Fájlformátum	Alapkivitel: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakt, kereshető, PDF/A-1b, titkosított), XPS (kompakt, kereshető), PDF/XPS (eszközaláírás), Office Open XML (PowerPoint, Word) Választható: PDF (követés és simítás), PDF/XPS (felhasználói aláírás) * Csak egyoldalas esetén
Univerzális küldési funkciók	Eredeti típus kiválasztása, kétoldalas eredeti, fényerő beállítása, élesség, kerettörlés, feladatfelépítés, késleltetett küldés, előnézet, feladat kész értesítés, fájlnév, tárgy/üzenet, válaszcím, e-mail prioritás, TX-jelentés, eredeti tartalom tájolása

FAX JELLEMZŐI

Csatlakozások maximális száma	1
Modem sebessége	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Tömörítési módszer	MH, MR, MMR, JBIG
Felbontás (dpi)	400×400 (ultrafinom), 200×400 (szuperfinom), 200×200 (finom), 200×100 (normál) Content Delivery System: A szerverplatform lehetővé teszi az automatikus készülékszoftver-frissítést az eszközre.
Küldés/fogadás mérete	Küldés: A4, A5*1, A6*1, B5*1 Fogadás: A4, A5, B5 *1 Küldés A4-esként
Faxmemória	Akár 30 000 oldal
Gyorshívószámok	Max. 200
Csoporthívások/ címzettek	Max. 199 hívószám
Körözvényadás	Max. 256 cím
Memóriába mentés	Igen
Fax funkciók	Feladónév (TTI), közvetlen küldés, késleltetett küldés, előnézet, feladat kész értesítés, TX-jelentés, átvitel megszakítása, körözvényadás, jelszó/alcím küldése, titkos postafiók

TÁROLÁS JELLEMZŐI

Memóriahordozó	Alaptípus: USB-memória

BIZTONSÁGI JELLEMZŐK

Hitelesítés és hozzáférés-vezérlés	Felhasználói hitelesítés (képalapú bejelentkezés, képalapú és PIN-kódos bejelentkezés, felhasználónévvel és jelszóval való bejelentkezés, funkciószintű bejelentkezés, mobileszközön keresztüli bejelentkezés), részlegazonosító-hitelesítés (részlegazonosítós és PIN-kódos bejelentkezés, funkciószintű bejelentkezés), uniFLOW Online*1 (PIN-kódos bejelentkezés, képalapú bejelentkezés, képalapú és PIN-kódos bejelentkezés, kártyás bejelentkezés, kártyás és PIN-kódos bejelentkezés, felhasználónévvel és jelszóval való bejelentkezés, részlegazonosítós és PIN-kódos bejelentkezés, funkciószintű bejelentkezés), hozzáférés-kezelő rendszer (hozzáférés-szabályozás)
Dokumentumbiztonság	Nyomtatási biztonság (biztonságos nyomtatás, titkosított biztonságos nyomtatás, kényszerített nyomtatástartás, uniFLOW biztonságos nyomtatás*1), Fogadott adatok biztonsága (Bizalmas fax beérkező üzenetek mappa: fogadott dokumentumok automatikus továbbítása), Szkennelési biztonság (titkosított PDF, PDF/XPS eszközaláírás, PDF/XPS felhasználói aláírás, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 integráció), Szkennelési biztonság (titkosított PDF, PDF/XPS eszközaláírás, PDF/XPS felhasználói aláírás*2), Küldött adatok biztonsága (átvitelenkénti jelszóbeviteli kérelem beállítása, korlátozott e-mail-/fájlküldési funkciók, faxszám megerősítése, fax-illesztőprogramos átvitelek engedélyezése/korlátozása, előzményekből való küldés engedélyezése/korlátozása, S/MIME-támogatás), dokumentum nyomkövetés (biztonságos vízjel) *1 Opcionális uniFLOW Online/uniFLOW szükséges *2 Opcionális, C1 univerzális küldésre szolgáló, felhasználói aláírás készítésére alkalmas készlet szükséges
Hálózati biztonság	TLS1.3, IPSec, IEEE802.1X hitelesítés (LAN/WLAN), SNMPv3, tűzfal működése (IP-/MAC-címszűrés), WPA3-támogatás, kettős hálózati támogatás (vezetékes LAN/vezeték nélküli LAN, vezetékes LAN/vezetékes LAN), nem használt funkciók letiltása (protokollok/alkalmazások engedélyezése/letiltása, távoli felhasználói felület engedélyezése/letiltása, USB-interfész engedélyezése/letiltása), kommunikációs vonal elkülönítése (G3 FAX, USB-port, Advanced Space, Beolvasás és Küldés funkció – vírusokkal kapcsolatos aggályok e-mail-fogadásnál)
Eszközbiztonság	Alap tárhely-inicializálás, feladatnapló elrejtése funkció, MFP-szoftverintegritás védelem, MFD-szoftverintegritás ellenőrzése és Platform Firmware Resiliency funkció (NIST SP800-193) automatikus rendszer-helyreállítással (indulási folyamat során végzett rendszerellenőrzés, futásidejű behatolásérzékelés Trelix beágyazott vezérlővel)
Eszközkezelés és auditálás	Rendszergazdai jelszó, digitális tanúsítvány és kulcskezelés, auditnapló, együttműködés külső biztonsági auditrendszerrel (biztonsági információk és eseménykezelés), biztonsági szabályzat beállítása

KÖRNYEZETI JELLEMZŐK

Üzemeltetési feltételek	Hőmérséklet: 10–30 ºC Páratartalom: 20–80% (relatív páratartalom)
Áramforrás	220–240 V, 50/60 Hz, 10 A
Energiafogyasztás	Maximum: kb. 1500 W Nyomtatási működés: C1538iF II kb. 701 W C1533iF II kb. 678 W Készenléti üzemmódban: kb. 40,6 W*1 Alvó állapotban: kb. 0,9 W*2 *1 Referenciaérték: egy mért egység *2 Az alvó üzemmód elérhetősége nem minden esetben biztosított egyes beállítások következtében. Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC)*: C1538iF II: 0,37 kWh C1533iF II: 0,34 kWh *A US ENERGY STAR 3.2 verziója szerint
Zajszintek (FF/SZ)	Hangnyomásszint (LWA, m) C1538iF II Működés közben (egyoldalas): 6,2B*1, Kv 0,3B*1 *1 Referenciaérték: mindössze egyetlen egység az ISO7779 szabvány szerint mérve, az ISO9296:2017 szabvány szerint leírva C1533iF II Működés közben (egyoldalas): 6,1B*1, Kv 0,3B*1 *1 Referenciaérték: mindössze egyetlen egység az ISO7779 szabvány szerint mérve, az ISO9296:2017 szabvány szerint leírva Hangnyomásszint (LpAm) A gép mellett tartózkodó személyek által tapasztalt hangnyomás: Működés közben (egyoldalas): 50 dB*1 *1 Referenciaérték: mindössze egyetlen egység az ISO7779 szabvány szerint mérve, az ISO9296:2017 szabvány szerint leírva

MŰSZAKI ADATOK

i-SENSYS X C1530i II sorozat

Szabványok	Blue Angel (a következőhöz)
FOGYOESZKÖZÖK	
Tonerkazetták	T10 TONER, FEKETE/CIÁN/MAGENTA/SÁRGA T10L TONER, FEKETE/CIÁN/MAGENTA/SÁRGA
Tonerkapacitás (becsült kapacitás 5%-os lefedettségnél)	T10 TONER, fekete: 13 000 oldal T10 TONER, cián/magenta/sárga: 10 000 oldal T10L TONER, fekete: 6000 oldal T10L TONER, cián/magenta/sárga: 5000 oldal
SZOFTVER- ÉS NYOMTATÁSMENEDZSMENT	
Követés és jelentés	uniFLOW Online (opcionális)
Távoli kezelőeszközök	iW Enterprise Management Console eMaintenance Content Delivery System
Lapolvasószoftver	Network ScanGear2
PAPÍRADAGOLÁSI LEHETŐSÉGEK	
Cassette Feeding Unit-AV1 (kazettás lapadagoló egység)	Papírkapacitás: 550 lap×1 (80 g/m²) Papírtípus: vékony, normál, vastag, újrahasznosított, színes, előre lyukasztott, rajzpapír, címke Papírméret: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R Egyedi méret: 101,6×148,0 mm – 216,0×355,6 mm Papírsúly: 60–163 g/m² Méretek (szé.×mé.×ma.): 597×635×225 mm Tömeg: kb. 15,5 kg
PF-D1 papíradagoló	Papírkapacitás: 550 lap×1 (80 g/m²) Papírtípus: vékony, normál, vastag, újrahasznosított, színes, előre lyukasztott, rajzpapír, címke Papírméret: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R Egyedi méret: 101,6×148,0 mm – 216,0×355,6 mm Papírsúly: 60–163 g/m² Méretek (szé.×mé.×ma.): 458×464×130 mm Tömeg: kb. 6,1 kg
HARDVERTARTOZÉKOK	
EGYÉB	B1 MiCARD tartozékkészlet Plain Pedestal-AA1 gépasztal Plain Pedestal-P2 gépasztal
RENDSZER- ÉS VEZÉRLŐLEHETŐSÉGEK	
Nyomtatótartozékok	PCL International Font Set-A1 nemzetközi betűtípus készlet
KÜLDÉSI LEHETŐSÉGEK	Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1 Universal Send Digital User Signature Kit-C1
Vonalkódnyomtatás	Barcode Printing Kit-D1 (vonalkódnyomtató készlet)
TOVÁBBI OPCIÓK	
Hozzáférési tartozékok	ADF Access Handle-A1 (ADF-fogantyú) TELEPHONE 6 TELEFONOS KÉSZLET, hosszú kábellel, hideg fehér

Szoftverek és megoldások

Kompatibilitás

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hungarian edition
© Canon Europa N.V.,2024