

Serie i-SENSYS X C1530i II

UNA DELLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE PIÙ SICURE, SOSTENIBILI E PRODUTTIVE DELLA GAMMA i-SENSYS X

- PRODUTTIVITÀ
- SICUREZZA
- CONNETTIVITÀ
- DESIGN COMPATTO
- CONTROLLO E MANUTENZIONE
- SOSTENIBILITÀ

Canon

Serie i-SENSYS X C1530i II

PRODUTTIVITÀ

- Elevate velocità di stampa e scansione
- Stampa fronte/retro automatica
- Capacità fino a 2300 fogli

CONNETTIVITÀ

- Collegati al cloud direttamente dal dispositivo per soluzioni di storage semplici, oppure tramite uniFLOW Online di Canon per flussi di scansione avanzati e sicuri
- Stampa e scansiona da dispositivi mobili ovunque ti trovi

CONTROLLO E MANUTENZIONE

- Gestione della produzione basata sul cloud per controllo centralizzato
- Soluzioni flessibili per la gestione degli utenti
- Accesso remoto alle funzioni di controllo del dispositivo
- Lo strumento di verifica dello stato del toner permette di ridurre i tempi di inattività

SICUREZZA

- L'autenticazione utente integrata rende sicuro l'accesso al dispositivo
- La funzione di stampa sicura crittografata impedisce la visualizzazione non autorizzata del materiale stampato
- La funzionalità di verifica del sistema all'avvio migliora l'integrità del dispositivo

DESIGN COMPATTO

- Ingombro ridotto, ideale come configurazione desktop
- Cartuccia all-in-one con resa del toner più alta
- Cassetti opzionali per una maggiore capacità carta
- Facile sostituzione dei materiali di consumo

SOSTENIBILITÀ

- Il TEC (Typical Eletrical Consumption - Consumo Tipico di Elettricità) ridotto permette di risparmiare energia e abbassare i costi di gestione
- La modalità sospensione e il toner a basso punto di fusione riducono ulteriormente il consumo energetico
- La stampa fronte/retro automatica consente di ridurre lo spreco di carta

DETTAGLI DELLA SERIE i-SENSYS X C1530i II


i-SENSYS X C1538iF II:

- Stampa, Copia, Scansione, Invio e Fax
- Intuitivo touch screen a colori da 7"
- Velocità di stampa: 38 ppm (A4) (a colori/bianco e nero)
- Velocità di scansione: fino a 190 ipm
- uniFLOW Online opzionale
- Wi-Fi di serie
- Tempo di riscaldamento della macchina di 4 secondi

i-SENSYS X C1533iF II:

- Stampa, Copia, Scansione, Invio e Fax
- Intuitivo touch screen a colori da 7"
- Velocità di stampa: 33 ppm (A4) (a colori/bianco e nero)
- Velocità di scansione: fino a 190 ipm
- uniFLOW Online opzionale
- Wi-Fi di serie
- Tempo di riscaldamento della macchina di 4 secondi

SOLUZIONI PERSONALIZZATE PER SODDISFARE QUALUNQUE ESIGENZA

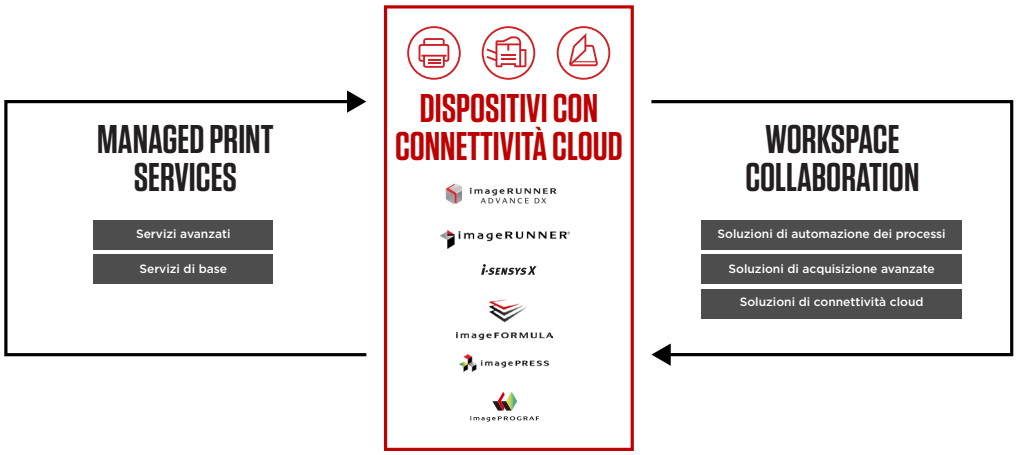

I Servizi per la Trasformazione Digitale (DTS - Digital Transformation Services) di Canon combinano i nostri hardware e software leader di settore in un ecosistema tecnologico integrato, progettato per supportare il percorso di trasformazione della tua azienda. Questa offerta combina le soluzioni Managed Print Services e Workspace Collaboration per aiutarti a ottenere trasparenza e controllo sull'intero ciclo di vita dei documenti.

Serie i-SENSYS X C1530i II

OPZIONI DI CONFIGURAZIONE PRINCIPALI



i-SENSYS X C1538iF II



i-SENSYS X C1533iF II



KIT TELEFONO 6

uniFLOW online

UNIFLOW ONLINE

- Sottoscrizione su cloud basata su dispositivo per la gestione della stampa e dell'acquisizione dei documenti



MICARD ATTACHMENT KIT-B1 E LETTORE DI SCHEDE IC



CASSETTE FEEDING UNIT-AV1

- Supporta fino al formato A4
- Grammatura: da 60 a 163 g/m²
- Capacità: 550 fogli (80 g/m²)



PAPER FEEDER PF-D1

- Supporta fino al formato A4
- Grammatura: da 60 a 163 g/m²
- Capacità: 550 fogli (80 g/m²)



PLAIN PEDESTAL TYPE-P2

- Solleva il dispositivo, senza ulteriori supporti
- Altezza: 225 mm



PLAIN PEDESTAL TYPE-AA1

- Solleva il dispositivo a un altezza superiore, senza ulteriore supporti
- Altezza: 484 mm

Questa configurazione ha il solo scopo di illustrare il prodotto. Per un elenco completo delle opzioni e compatibilità, utilizza il configuratore di prodotti online

SPECIFICHE TECNICHE

Serie i-SENSYS X C1530i II

UNITÀ PRINCIPALE	
Tipo	Multifunzione laser a colori A4
Funzionalità base	Stampa, Copia, Scansione, Invio e Fax
Processore	Processore Dual-core da 1,6 GHz
Pannello di controllo	Pannello a sfioramento LCD WVGA TFT a colori da 17,8 cm/7 pollici
Memoria	Standard: 2 GB di RAM
Archiviazione	Standard: eMMC da 64 GB (spazio disponibile 30 GB)
Connettività	RETE Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN wireless (IEEE 802.11 b/g/n) ALTRO Standard: USB 2.0 (Host) x2, USB 2.0 (Dispositivo) x1
Capacità di alimentazione carta (A4, 80 g/m²)	Standard: 650 fogli Capacità massima: 2300 fogli (con Cassette Feeding Unit-AV1 e Paper Feeder PF-D1 x2)
Capacità carta in uscita (A4, 80 g/m²)	Standard: 200 fogli Massimo: 200 fogli
Funzioni di finitura	Fascicolazione, raggruppamento
Tipi di carta supportati	Vassoio multiuso: Carta sottile, comune, riciclata, colorata, spessa, alta qualità, preforata, lettere, cartoline Cassetto carta: Carta sottile, comune, riciclata, colorata, spessa, preforata, alta qualità, etichette
Formati carta supportati	Vassoio multiuso: Formati standard: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, buste [No. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Formato personalizzato/dimensione libera: min. 76,2 x 127 mm fino a 216 x 355,6 mm Cassetto carta: Formati standard: A4R, A5, A5R, A6R, B5R
Grammature carta supportate	Vassoio multiuso: da 60 a 216 g/m² Cassetti carta: da 60 a 163 g/m² Fronte/retro: da 60 a 163 g/m²
Tempo di riscaldamento	4 secondi o meno* *Tempo dall'accensione della periferica all'esecuzione delle operazioni chiave sullo schermo a sfioramento. Da modalità sospensione: 10 secondi o meno* *Tempo dall'accensione della periferica fino alla copia pronta (senza prenotazione di stampa)
Dimensioni (L x P x A)	500 x 556 x 640 mm
Spazio di installazione (L x P)	717 x 785 mm (con vassoio multiuso esteso e sportello del cassetto aperto)
Peso	Circa 41 kg (toner compreso)
SPECIFICHE DI STAMPA	
Velocità di stampa (bianco e nero/colori)	C1538iF II: fino a 38/38 ppm (A4R), fino a 40/40 ppm (A5R), fino a 59/59 ppm (A5) Fronte/retro: fino a 38 ipm (A4) dal cassetto, 21 ipm (A4) dal vassoio multiuso C1533iF II: fino a 33/33 ppm (A4R), fino a 40/40 ppm (A5R), fino a 55/55 ppm (A5) Fronte/retro: fino a 33 ipm (A4) dal cassetto, 21 ipm (A4) dal vassoio multiuso
Risoluzione di stampa (dpi)	1200 x 1200 dpi
Linguaggi di descrizione pagina	Standard: UFR Π, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Stampa diretta	Tipi di file supportati: RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS Memoria USB: PDF, TIFF/JPEG, XPS Rete: PDF, TIFF/JPEG, XPS AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft
Stampa da dispositivi mobili e cloud	AirPrint, Mopria, Canon Business PRINT e uniFLOW Online Una vasta gamma di soluzioni software è a disposizione per fornire stampa da dispositivi mobili e servizi basati su cloud a seconda delle esigenze. Per maggiori informazioni, contatta un rappresentante di zona

Font	Font PS: 136 Roman Font PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (giapponese, coreano, cinese semplificato e cinese tradizionale), font Barcode*2 *1Richiede PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 opzionale *2Richiede BARCODE PRT KIT-D1 opzionale
Funzioni di stampa	Stampa protetta, Filigrana di sicurezza, Intestazione o piè di pagina, Layout pagina, Stampa fronte/retro, Formati carta/orientamenti misti, Riduzione toner, Stampa poster, Attesa forzata stampa, Data di stampa, Stampa programmata, Stampa tramite stampante virtuale
Sistema operativo	UFRII/PCL/PS: Windows® 10/11/Server 2016/ Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 o versioni successive) PPD: Windows® 10/11, MAC OS X (10.13 o versione successiva)
SPECIFICHE DI COPIA	
Velocità di copia (bianco e nero/colori)	C1538iF II: fino a 38/38 ppm (A4R), fino a 40/40 ppm (A5R), fino a 59/59 ppm (A5) Fronte/retro: fino a 38 ipm (A4) C1533iF II: fino a 33/33 ppm (A4R), fino a 40/40 ppm (A5R), fino a 55/55 ppm (A5) Fronte/retro: fino a 33 ipm (A4) dal cassetto, 21 ipm (A4) dal vassoio multiuso
Tempo di uscita della prima copia (A4, bianco e nero/colori)	Circa 5,9/6,9 secondi o meno
Risoluzione di copia (dpi)	600 x 600
Copie multiple	Fino a 999 copie
Densità copia	Automatica o manuale (9 livelli)
Ingrandimento	25 - 400% (incrementi dell'1%) Rapporti di riduzione/ingrandimento predefiniti: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%
Funzioni di copia	Rapporti R/E preimpostati per area, Fronte/retro, Regolazione densità, Selezione tipo di originale, Modalità interruzione, Originale fronte/retro, Ordinamento, Creazione lavoro, N su 1, Nitidezza, Cancellazione cornice, Copia documenti di identità, Salta pagine bianche, Modo colore, Prenotazione copia, Copia campione
SPECIFICHE DI SCANSIONE	
Tipo	Alimentatore automatico di documenti a passaggio singolo (da fronte/retro a fronte/retro)
Capacità alimentatore documenti (80 g/m²)	Fino a 100 fogli
Originali e grammature supportate	Piano di copiatura: foglio, libro Peso supporti alimentatore documenti: Scansione solo fronte: da 42 a 128 g/m² (bianco e nero), da 64 a 128 g/m² (colori) Scansione fronte/retro: da 50 a 128 g/m² (bianco e nero), da 64 a 128 g/m² (colori)
Formati carta supportati	Piano di copiatura: formato massimo di scansione: fino a 216,0 x 355,6 mm Dimensioni supporti alimentatore documenti: A4R, A5R, A6R, B5R Formati personalizzati: da 48 x 128 mm a 216 x 355,6 mm
Velocità di scansione (ipm: bianco e nero/ colori; in formato A4)	DADF: Scansione solo fronte: 95/95 (300 dpi, invio), 50/95 (600 dpi, copia) Scansione solo fronte: 190/190 (300 dpi, invio), 140/100 (600 dpi, copia)
Risoluzione di scansione (dpi)	Scansione per copia: fino a 600 x 600 Scansione per invio: (Push, bianco e nero) fino a 600 x 600, (Pull, bianco e nero) fino a 600 x 600 (Push, colori) fino a 300 x 300, (Pull, colori) fino a 300 x 300 Scansione per fax: fino a 600 x 600
Specifiche Pull scan	Color Network ScanGear2. Per TWAIN e WIA Sistema operativo supportato: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022
Metodo di scansione	Scansione Push, scansione Pull, scansione su rete, scansione su chiavetta USB, scansione su dispositivo mobile, scansione su servizi basati su cloud a valore aggiunto (uniFLOW Online/Online Express)

SPECIFICHE TECNICHE

Serie i-SENSYS X C1530i II

SPECIFICHE DI INVIO	
Destinazione	Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP), FAX Super G3, SMB3.1.1, FTP, WebDAV
Rubrica	LDAP (2.000)/Locale (1.600)/Tasti di selezione rapida (200)
Risoluzione di invio (dpi)	Push: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (normale), 200 x 200 (fine), 200 x 400*(superfine), 300 x 300, 400 x 400*(ultrafine), 600 x 600* Pull: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600* *Solo in modalità bianco e nero
Protocollo di comunicazione	File: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFax: SMTP (invio), POP3 (ricezione)
Formato file	Standard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (compatto, con funzione di ricerca, PDF/A-1b, crittografato), XPS (compatto, con funzione di ricerca), PDF/XPS (con firma del dispositivo), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opzionale: PDF (funzionalità Trace & Smooth), PDF/XPS (firma utente) *Solo foglio singolo
Funzioni Universal Send	Selezione tipo di originale, Originale fronte/retro, Regolazione densità, Nitidezza, Cancellazione cornice, Creazione lavoro, Trasmissione differita, Anteprima, Avviso fine lavoro, Nome file, Oggetto/messaggio, Rispondi a, Priorità e-mail, Rapporto TX, Orientamento contenuto originale
SPECIFICHE DEL FAX	
Numero massimo linee di connessione	1
Velocità del modem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Metodo di compressione	MH, MR, MMR, JBIG
Risoluzione (dpi)	400 x 400 (ultrafine), 200 x 400 (superfine), 200 x 200 (fine), 200 x 100 (normale) Content Delivery System: la piattaforma server consente l'aggiornamento automatico del firmware del dispositivo
Formati di invio/ricezione	Invio: A4, A5 *1, A6*1, B5 *1 Ricezione: A4, A5, B5 *1 Inviato come A4
Memoria FAX	Fino a 30.000 pagine
Tasti di selezione rapida	Max. 200
Selezione a gruppi/ destinazioni	Max. 199 selezioni
Trasmissione sequenziale	Max. 256 indirizzi
Backup memoria	Sì
Funzioni di fax	Nome mittente (TTI), Invio diretto, Invio differito, Anteprima, Notifica lavoro terminato, Rapporto TX, Interruzione trasmissione, Trasmissione sequenziale, Password/Invio indirizzo secondario, Cassetta Postale confidenziale
SPECIFICHE DI ARCHIVIAZIONE	
Supporto memoria	Standard: Memoria USB
SPECIFICHE DI SICUREZZA	
Autenticazione e controllo degli accessi	Autenticazione utente (login con immagine, login con immagine e PIN, login con nome utente e password, login a livello di funzione, login mobile), Autenticazione con ID reparto (login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), uniFLOW Online*1 (login con PIN, login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con scheda e PIN, login con nome utente e password, login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), Access Management System (controllo accesso)
Sicurezza dei documenti	Sicurezza della stampa (Stampa protetta, Stampa protetta crittografata, Attesa forzata stampa, Stampa protetta uniFLOW*1), Sicurezza dei dati in ricezione (Casella fax confidenziale con inoltro automatico dei documenti ricevuti), Sicurezza della scansione (PDF crittografato, PDF/XPS con firma del dispositivo, PDF/XPS con firma dell'utente, integrazione con Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Sicurezza scansione (PDF crittografato, PDF/XPS con firma del dispositivo, PDF/XPS con firma dell'utente*2), Sicurezza dei dati inviati (impostazione per la richiesta di immissione della password per ogni trasmissione, funzioni di invio e-mail/file con restrizioni, conferma del numero di FAX, autorizzazione/limitazione delle trasmissioni con driver fax, autorizzazione/ limitazione dell'invio dalla cronologia, supporto S/MIME), Monitoraggio documenti (Filigrana di sicurezza) *1 Richiede uniFLOW Online/uniFLOW opzionale *2 Richiede Universal Send Digital User Signature Kit-C1 opzionale
Sicurezza di rete	TLS 1.3, IPSec, Autenticazione IEEE802.1X (LAN/ WLAN), SNMPv3, Funzionalità firewall (filtro degli indirizzi IP/MAC), Supporto WPA3 (Wi-Fi), Supporto doppia rete (LAN cablata/LAN wireless, LAN cablata/LAN cablata), Disabilitazione delle funzioni non utilizzate (Abilitazione/disabilitazione protocolli/applicazioni, Abilitazione/disabilitazione IU remota, Abilitazione/disabilitazione interfaccia USB), Separazione linea di comunicazione (G3 FAX, porta USB, Advanced Space, Scansione e invio - Problemi di virus per la ricezione di e-mail)
Protezione dei dispositivi	Inizializzazione archiviazione standard, Funzione di occultamento registro lavori, Protezione integrità software MFD, Verifica integrità software MFD e Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) con recupero automatico del sistema (verifica del sistema all'avvio, rilevamento intrusioni in tempo reale attivato con Trelix Embedded Control)
Gestione dei dispositivi e audit	Password amministratore, Gestione certificati digitali e chiavi, Registro valutazione, Cooperare con sistema di controllo sicurezza esterna (Security Information and Event Management), Impostazione della policy di sicurezza
SPECIFICHE AMBIENTALI	
Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 30 °C Umidità: dal 20 all'80% (umidità relativa)
Alimentazione	220-240 V 50/60 Hz 10 A
Consumo energetico	Massimo: circa 1500 W Stampa attiva C1538iF II: circa 701 W C1533iF II: circa 678 W Standby: circa 40,6 W*1 Modalità sospensione: circa 0,9 W*2 *1Valore di riferimento: una unità misurata *2La modalità sospensione non è disponibile quando si utilizzano determinate impostazioni. Consumo tipico di elettricità (TEC)*: C1538iF II: 0,37 kWh C1533iF II: 0,34 kWh *Conforme a US ENERGY STAR versione 3.2
Livello di rumore (bianco e nero/colori)	Livello di potenza sonora (LWA, m) C1538iF II In funzione (su un lato): 6,2 B*1, Kv 0,3 B*1 *1 Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296:2017 C1533iF II In funzione (su un lato): 6,1 B*1, Kv 0,3 B*1 *1 Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296:2017 Livello pressione sonora (LpAm) In prossimità della stampante: In funzione (su un lato): 50 dB*1 *1 Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296:2017
Standard	Blue Angel (applicabile)

Canon

SPECIFICHE TECNICHE

Serie i-SENSYS X C1530i II

MATERIALI DI CONSUMO	
Cartucce toner	T10 TONER BK/C/M/Y T10L TONER BK/C/M/Y
Resa toner (resa stimata a una copertura del 5%)	T10 TONER BK: 13.000 pagine T10 TONER C/M/Y: 10.000 pagine T10L TONER BK: 6000 pagine T10L TONER C/M/Y: 5000 pagine
GESTIONE STAMPANTE E SOFTWARE	
Monitoraggio e reporting	uniFLOW Online (opzionale)
Strumenti gestione remota	iW Enterprise Management Console eMaintenance Content Delivery System
Software per scanner	Network ScanGear2
OPZIONI DI ALIMENTAZIONE CARTA	
Cassette Feeding Unit-AV1	Capacità carta: 550 fogli x 1 (80 g/m²) Tipo di carta: sottile, comune, pesante, riciclata, colorata, preforata, alta qualità, etichette Formato carta: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R Formato personalizzato: da 101,6 x 148 mm a 216 x 355,6 mm Grammatura: da 60 a 163 g/m² Dimensioni (L x P x A): 597 x 635 x 225 mm Peso: circa 15,5 kg
Paper Feeder PF-D1	Capacità carta: 550 fogli x 1 (80 g/m²) Tipo di carta: sottile, comune, pesante, riciclata, colorata, preforata, alta qualità, etichette Formato carta: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R Formato personalizzato: da 101,6 x 148 mm a 216 x 355,6 mm Grammatura: da 60 a 163 g/m² Dimensioni (L x P x A): 458 x 464 x 130 mm Peso: circa 6,1 kg
ACCESSORI HARDWARE	
ALTRO	MiCARD Attachment Kit-B1 Plain Pedestal-AA1 Plain Pedestal-P2
OPZIONI SISTEMA E CONTROLLER	
Accessori di stampa	PCL International Font Set-A1
OPZIONI DI INVIO	Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1 Universal Send Digital User Signature Kit-C1
Barcode printing	Barcode Printing Kit-D1
ALTRE OPZIONI	
Accessori per l'accessibilità	ADF Access Handle-A1 KIT TELEFONO 6 cavo lungo bianco

Software e soluzioni

uniFLOW online

uniFLOW

Compatibilità

Works with Apple AirPrint

mopria ALLIANCE

Business Canon

OneDrive

Dropbox

Microsoft 365

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition /canon.it
© Canon Europa N.V., 2024