



Serie i-SENSYS X C1530i II

UNA DELLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE PIÙ SICURE, SOSTENIBILI E PRODUTTIVE DELLA GAMMA i-SENSYS X



PRODUTTIVITÀ



SICUREZZA



CONNETTIVITÀ



DESIGN COMPATTO



CONTROLLO E
MANUTENZIONE



SOSTENIBILITÀ

Canon

Serie i-SENSYS X C1530i II

PRODUTTIVITÀ

- Elevate velocità di stampa e scansione
- Stampa fronte/retro automatica
- Capacità fino a 2300 fogli

CONNETTIVITÀ

- Collegati al cloud direttamente dal dispositivo per soluzioni di storage semplici, oppure tramite uniFLOW Online di Canon per flussi di scansione avanzati e sicuri
- Stampa e scansione da dispositivi mobili ovunque ti trovi

CONTROLLO E MANUTENZIONE

- Gestione della produzione basata sul cloud per controllo centralizzato
- Soluzioni flessibili per la gestione degli utenti
- Accesso remoto alle funzioni di controllo del dispositivo
- Lo strumento di verifica dello stato del toner permette di ridurre i tempi di inattività

SICUREZZA

- L'autenticazione utente integrata rende sicuro l'accesso al dispositivo
- La funzione di stampa sicura crittografata impedisce la visualizzazione non autorizzata del materiale stampato
- La funzionalità di verifica del sistema all'avvio migliora l'integrità del dispositivo

DESIGN COMPATTO

- Ingombro ridotto, ideale come configurazione desktop
- Cartuccia all-in-one con resa del toner più alta
- Cassetti opzionali per una maggiore capacità carta
- Facile sostituzione dei materiali di consumo

SOSTENIBILITÀ

- Il TEC (Typical Electrical Consumption - Consumo Tipico di Elettricità) ridotto permette di risparmiare energia e abbassare i costi di gestione
- La modalità sospensione e il toner a basso punto di fusione riducono ulteriormente il consumo energetico
- La stampa fronte/retro automatica consente di ridurre lo spreco di carta

DETTAGLI DELLA SERIE i-SENSYS X C1530i II


i-SENSYS X C1538iF II:

- Stampa, Copia, Scansione, Invio e Fax
- Intuitivo touch screen a colori da 7"
- Velocità di stampa: 38 ppm (A4) (a colori/ bianco e nero)
- Velocità di scansione: fino a 190 ipm
- uniFLOW Online opzionale
- Wi-Fi di serie
- Tempo di riscaldamento della macchina di 4 secondi

i-SENSYS X C1533iF II:

- Stampa, Copia, Scansione, Invio e Fax
- Intuitivo touch screen a colori da 7"
- Velocità di stampa: 33 ppm (A4) (a colori/ bianco e nero)
- Velocità di scansione: fino a 190 ipm
- uniFLOW Online opzionale
- Wi-Fi di serie
- Tempo di riscaldamento della macchina di 4 secondi


SOLUZIONI PERSONALIZZATE PER SODDISFARE QUALUNQUE ESIGENZA

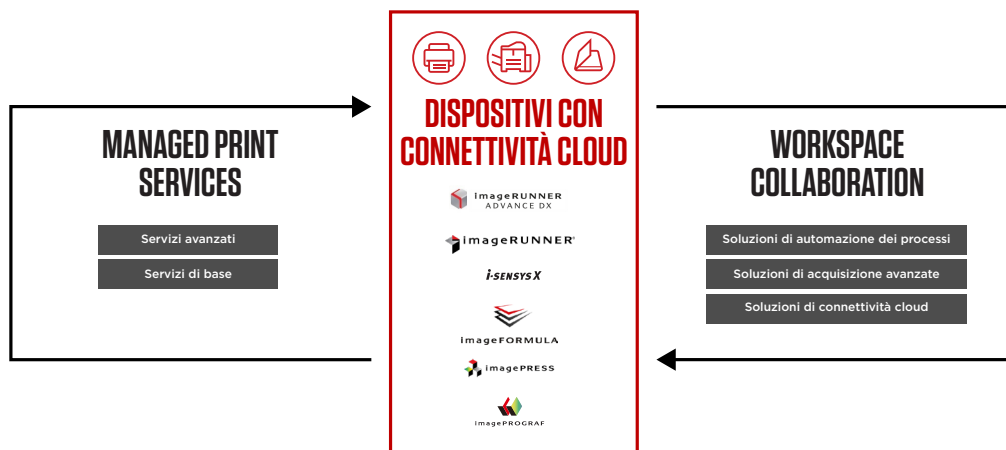

I Servizi per la Trasformazione Digitale (DTS - Digital Transformation Services) di Canon combinano i nostri hardware e software leader di settore in un ecosistema tecnologico integrato, progettato per supportare il percorso di trasformazione della tua azienda. Questa offerta combina le soluzioni Managed Print Services e Workspace Collaboration per aiutarti a ottenere trasparenza e controllo sull'intero ciclo di vita dei documenti.

Serie i-SENSYS X C1530i II

OPZIONI DI CONFIGURAZIONE PRINCIPALI

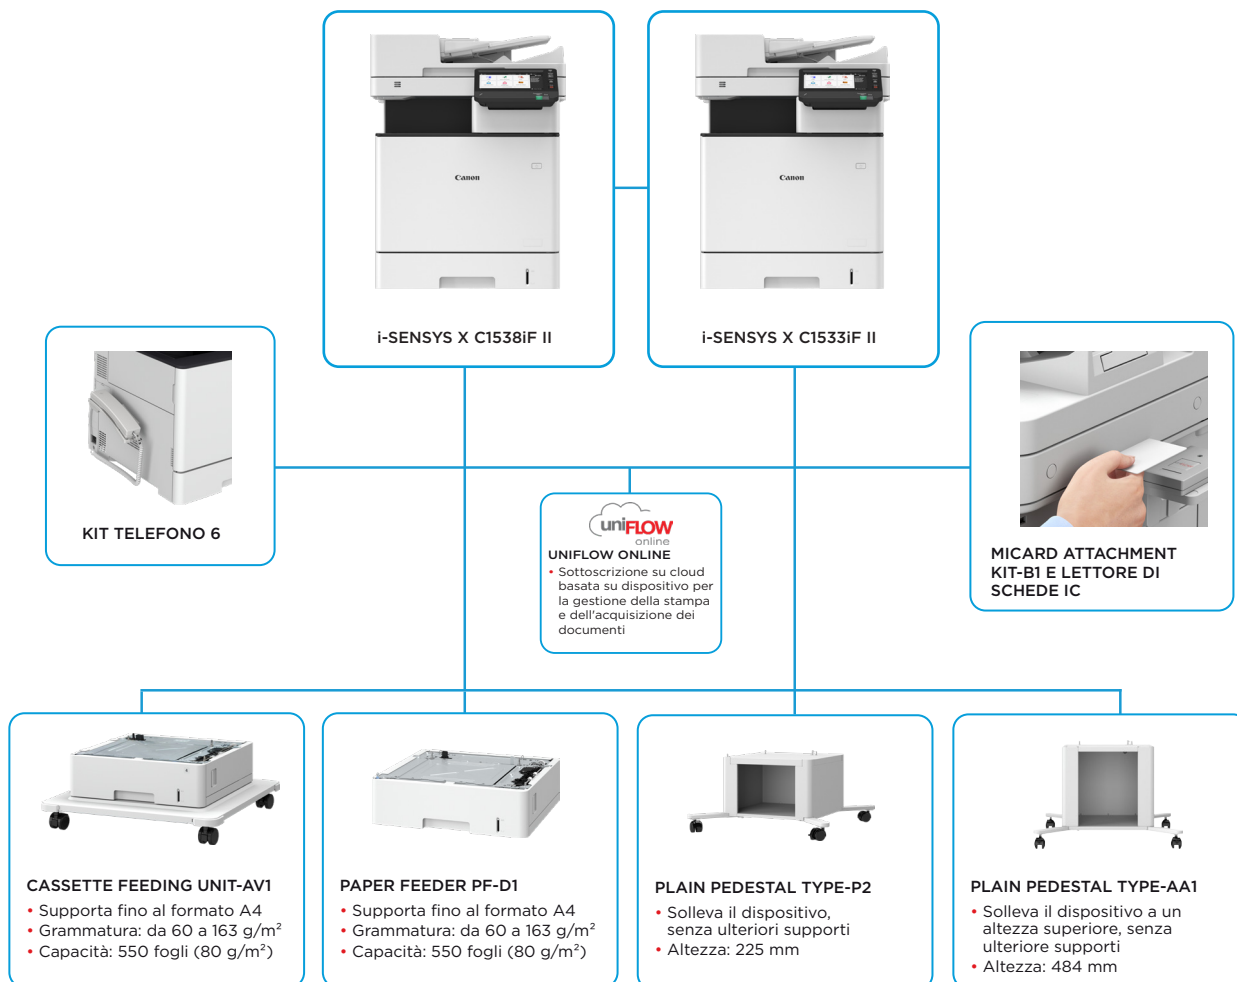

Questa configurazione ha il solo scopo di illustrare il prodotto. Per un elenco completo delle opzioni e compatibilità, utilizza il [configuratore di prodotti online](#)

SPECIFICHE TECNICHE

Serie i-SENSYS X C1530i II

UNITÀ PRINCIPALE		Font	Font PS: 136 Roman Font PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (giapponese, coreano, cinese semplificato e cinese tradizionale), font Barcode*2
Tipo	Multifunzione laser a colori A4		*1Richiede PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 opzionale *2Richiede BARCODE PRT KIT-D1 opzionale
Funzionalità base	Stampa, Copia, Scansione, Invio e Fax	Funzioni di stampa	Stampa protetta, Filigrana di sicurezza, Intestazione o piè di pagina, Layout pagina, Stampa fronte/retro, Formati carta/orientamenti misti, Riduzione toner, Stampa poster, Attesa forzata stampa, Data di stampa, Stampa programmata, Stampa tramite stampante virtuale
Processore	Processore Dual-core da 1,6 GHz	Sistema operativo	UFRII/PCL/PS: Windows* 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 o versioni successive) PPD: Windows* 10/11, MAC OS X (10.13 o versione successiva)
Pannello di controllo	Pannello a sfioramento LCD WVGA TFT a colori da 17,8 cm/7 pollici		
Memoria	Standard: 2 GB di RAM	SPECIFICHE DI COPIA	
Archiviazione	Standard: eMMC da 64 GB (spazio disponibile 30 GB)	Velocità di copia (bianco e nero/colori)	C1538iF II: fino a 38/38 ppm (A4R), fino a 40/40 ppm (A5R), fino a 59/59 ppm (A5) Fronte/retro: fino a 38 ipm (A4) C1533iF II: fino a 33/33 ppm (A4R), fino a 40/40 ppm (A5R), fino a 55/55 ppm (A5) Fronte/retro: fino a 33 ipm (A4) dal cassetto, 21 ipm (A4) dal vassoio multiuso Circa 5,9/6,9 secondi o meno
Connettività	RETE Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN wireless (IEEE 802.11 b/g/n) ALTRO Standard: USB 2.0 (Host) x2, USB 2.0 (Dispositivo) x1	Tempo di uscita della prima copia (A4, bianco e nero/colori)	600 x 600
Capacità di alimentazione carta (A4, 80 g/m²)	Standard: 650 fogli Capacità massima: 2300 fogli (con Cassetta Feeding Unit-AV1 e Paper Feeder PF-D1 x2)	Risoluzione di copia (dpi)	Fino a 999 copie
Capacità carta in uscita (A4, 80 g/m²)	Standard: 200 fogli Massimo: 200 fogli	Copie multiple	Automatica o manuale (9 livelli)
Funzioni di finitura	Fascicolazione, raggruppamento	Densità copia	25 - 400% (incrementi dell'1%)
Tipi di carta supportati	Vassoio multiuso: Carta sottile, comune, riciclata, colorata, spessa, alta qualità, perforata, lettere, cartoline Cassetto carta: Carta sottile, comune, riciclata, colorata, spessa, perforata, alta qualità, etichette	Ingrandimento	Rapporti di riduzione/ingrandimento predefiniti: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%
Formati carta supportati	Vassoio multiuso: Formati standard: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, buste [No. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Formato personalizzato/dimensione libera: min. 76,2 x 127 mm fino a 216 x 355,6 mm Cassetto carta: Formati standard: A4R, A5, A5R, A6R, B5R	Funzioni di copia	Rapporti R/E preimpostati per area, Fronte/retro, Regolazione densità, Selezione tipo di originale, Modalità interruzione, Originale fronte/retro, Ordinamento, Creazione lavoro, N su 1, Nitidezza, Cancellazione cornice, Copia documenti di identità, Salta pagine bianche, Modo colore, Prenotazione copia, Copia campione
Grammature carta supportate	Vassoio multiuso: da 60 a 216 g/m ² Cassetti carta: da 60 a 163 g/m ² Fronte/retro: da 60 a 163 g/m ²	SPECIFICHE DI SCANSIONE	
Tempo di riscaldamento	4 secondi o meno* *Tempo dall'accensione della periferica all'esecuzione delle operazioni chiave sullo schermo a sfioramento. Da modalità sospensione: 10 secondi o meno* *Tempo dall'accensione della periferica fino alla copia pronta (senza prenotazione di stampa)	Tipo	Alimentatore automatico di documenti a passaggio singolo (da fronte/retro a fronte/retro) Fino a 100 fogli
Dimensioni (L x P x A)	500 x 556 x 640 mm	Capacità alimentatore documenti (80 g/m²)	Fino a 100 fogli
Spazio di installazione (L x P)	717 x 785 mm (con vassoio multiuso esteso e sportello del cassetto aperto)	Originali e grammature supportate	Piano di copiatura: foglio, libro Peso supporti alimentatore documenti: Scansione solo fronte: da 42 a 128 g/m ² (bianco e nero), da 64 a 128 g/m ² (colori) Scansione fronte/retro: da 50 a 128 g/m ² (bianco e nero), da 64 a 128 g/m ² (colori)
Peso	Circa 41 kg (toner compreso)	Formati carta supportati	Piano di copiatura: formato massimo di scansione: fino a 216,0 x 355,6 mm Dimensioni supporti alimentatore documenti: A4R, A5R, A6R, B5R Formati personalizzati: da 48 x 128 mm a 216 x 355,6 mm
SPECIFICHE DI STAMPA		Velocità di scansione (ipm: bianco e nero/colori; in formato A4)	DADF: Scansione solo fronte: 95/95 (300 dpi, invio), 50/95 (600 dpi, copia) Scansione solo fronte: 190/190 (300 dpi, invio), 140/100 (600 dpi, copia)
Velocità di stampa (bianco e nero/colori)	C1538iF II: fino a 38/38 ppm (A4R), fino a 40/40 ppm (A5R), fino a 59/59 ppm (A5) Fronte/retro: fino a 38 ipm (A4) dal cassetto, 21 ipm (A4) dal vassoio multiuso C1533iF II: fino a 33/33 ppm (A4R), fino a 40/40 ppm (A5R), fino a 55/55 ppm (A5) Fronte/retro: fino a 33 ipm (A4) dal cassetto, 21 ipm (A4) dal vassoio multiuso	Risoluzione di scansione (dpi)	Scansione per copia: fino a 600 x 600 Scansione per invio: (Push, bianco e nero) fino a 600 x 600 (Pull, bianco e nero) fino a 600 x 600 (Push, colori) fino a 300 x 300, (Pull, colori) fino a 300 x 300 Scansione per fax: fino a 600 x 600
Risoluzione di stampa (dpi)	1200 x 1200 dpi	Specifiche Pull scan	Color Network ScanGear2. Per TWAIN e WIA Sistema operativo supportato: Windows* 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022
Linguaggi di descrizione pagina	Standard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript® 3™	Metodo di scansione	Scansione Push, scansione Pull, scansione su rete, scansione su chiavetta USB, scansione su dispositivo mobile, scansione su servizi basati su cloud a valore aggiunto (uniFLOW Online/Online Express)
Stampa diretta	Tipi di file supportati: RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS Memoria USB: PDF, TIFF/JPEG, XPS Rete: PDF, TIFF/JPEG, XPS AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft		
Stampa da dispositivi mobili e cloud	AirPrint, Mopria, Canon Business PRINT e uniFLOW Online Una vasta gamma di soluzioni software è a disposizione per fornire stampa da dispositivi mobili e servizi basati su cloud a seconda delle esigenze. Per maggiori informazioni, contatta un rappresentante di zona		

SPECIFICHE TECNICHE

Serie i-SENSYS X C1530i II

SPECIFICHE DI INVIO		Sicurezza dei documenti	Sicurezza della stampa (Stampa protetta, Stampa protetta crittografata, Attesa forzata stampa, Stampa protetta uniFLOW ^{*1}), Sicurezza dei dati in ricezione (Casella fax confidenziale con inoltro automatico dei documenti ricevuti), Sicurezza della scansione (PDF crittografato, PDF/XPS con firma del dispositivo, PDF/XPS con firma dell'utente, integrazione con Adobe LiveCycle [®] Rights Management ES2.5), Sicurezza scansione (PDF crittografato, PDF/XPS con firma del dispositivo, PDF/XPS con firma dell'utente ²), Sicurezza dei dati inviati (impostazione per la richiesta di immissione della password per ogni trasmissione, funzioni di invio e-mail/file con restrizioni, conferma del numero di FAX, autorizzazione/limitazione delle trasmissioni con driver fax, autorizzazione/limitazione dell'invio dalla cronologia, supporto S/MIME), Monitoraggio documenti (Filigrana di sicurezza)
Destinazione	Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP), FAX Super G3, SMB3.1.1, FTP, WebDAV		^{*1} Richiede uniFLOW Online/uniFLOW opzionale
Rubrica	LDAP (2.000)/Locale (1.600)/Tasti di selezione rapida (200)		^{*2} Richiede Universal Send Digital User Signature Kit-C1 opzionale
Risoluzione di invio (dpi)	Push: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (normale), 200 x 200 (fine), 200 x 400* (superfine), 300 x 300, 400 x 400* (ultrafine), 600 x 600* Pull: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600* *Solo in modalità bianco e nero	Sicurezza di rete	TLS 1.3, IPsec, Autenticazione IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, Funzionalità firewall (filtro degli indirizzi IP/MAC), Supporto WPA3 (Wi-Fi), Supporto doppia rete (LAN cablata/LAN wireless, LAN cablata/LAN cablata), Disabilitazione delle funzioni non utilizzate (Abilitazione/disabilitazione protocolli/applicazioni, Abilitazione/disabilitazione IU remota, Abilitazione/disabilitazione interfaccia USB), Separazione linea di comunicazione (G3 FAX, porta USB, Advanced Space, Scansione e invio - Problemi di virus per la ricezione di e-mail)
Protocollo di comunicazione	File: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFax: SMTP (invio), POP3 (ricezione)		Protezione dei dispositivi
Formato file	Standard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (compatto, con funzione di ricerca, PDF/A-1b, crittografato), XPS (compatto, con funzione di ricerca), PDF/XPS (con firma del dispositivo), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opzionale: PDF (funzionalità Trace & Smooth), PDF/XPS (firma utente) *Solo foglio singolo		Inizializzazione archiviazione standard, Funzione di occultamento registro lavori, Protezione integrità software MFD, Verifica integrità software MFD e Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) con recupero automatico del sistema (verifica del sistema all'avvio, rilevamento intrusioni in tempo reale attivato con Trelix Embedded Control)
Funzioni Universal Send	Selezione tipo di originale, Originale fronte/retro, Regolazione densità, Nitidezza, Cancellazione cornice, Creazione lavoro, Trasmissione differita, Anteprima, Avviso fine lavoro, Nome file, Oggetto/messaggio, Rispondi a, Priorità e-mail, Rapporto TX, Orientamento contenuto originale	Gestione dei dispositivi e audit	Password amministratore, Gestione certificati digitali e chiavi, Registro valutazione, Cooperare con sistema di controllo sicurezza esterna (Security Information and Event Management), Impostazione della policy di sicurezza
SPECIFICHE DEL FAX		SPECIFICHE AMBIENTALI	
Numero massimo linee di connessione	1	Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 30 °C Umidità: dal 20 all'80% (umidità relativa)
Velocità del modem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	Alimentazione	220-240 V 50/60 Hz 10 A
Metodo di compressione	MH, MR, MMR, JBIG	Consumo energetico	Massimo: circa 1500 W Stampa attiva C1538iF II: circa 701 W C1533iF II: circa 678 W Standby: circa 40,6 W ^{*1} Modalità sospensione: circa 0,9 W ^{*2}
Risoluzione (dpi)	400 x 400 (ultrafine), 200 x 400 (superfine), 200 x 200 (fine), 200 x 100 (normale) Content Delivery System: la piattaforma server consente l'aggiornamento automatico del firmware del dispositivo		^{*1} Valore di riferimento: una unità misurata ^{*2} La modalità sospensione non è disponibile quando si utilizzano determinate impostazioni.
Formati di invio/ricezione	Invio: A4, A5 ^{*1} , A6 ^{*1} , B5 ^{*1} Ricezione: A4, A5, B5 ^{*1} Inviato come A4		Consumo tipico di elettricità (TEC)*: C1538iF II: 0,37 kWh C1533iF II: 0,34 kWh *Conforme a US ENERGY STAR versione 3.2
Memoria FAX	Fino a 30.000 pagine	Livello di rumore (bianco e nero/colori)	Livello di potenza sonora (LWA, m) C1538iF II In funzione (su un lato): 6,2 B ^{*1} , Kv 0,3 B ^{*1} ^{*1} Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296:2017 C1533iF II In funzione (su un lato): 6,1 B ^{*1} , Kv 0,3 B ^{*1} ^{*1} Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296:2017
Tasti di selezione rapida	Max. 200		Livello pressione sonora (LpAm) In prossimità della stampante: In funzione (su un lato): 50 dB ^{*1} ^{*1} Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296:2017
Selezione a gruppi/destinazioni	Max. 199 selezioni	Standard	Blue Angel (applicabile)
Trasmissione sequenziale	Max. 256 indirizzi		
Backup memoria	Sì		
Funzioni di fax	Nome mittente (TTI), Invio diretto, Invio differito, Anteprima, Notifica lavoro terminato, Rapporto TX, Interruzione trasmissione, Trasmissione sequenziale, Password/Invio indirizzo secondario, Cassetta Postale confidenziale		
SPECIFICHE DI ARCHIVIAZIONE			
Supporto memoria	Standard: Memoria USB		
SPECIFICHE DI SICUREZZA			
Autenticazione e controllo degli accessi	Autenticazione utente (login con immagine, login con immagine e PIN, login con nome utente e password, login a livello di funzione, login mobile), Autenticazione con ID reparto (login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), uniFLOW Online ^{*1} (login con PIN, login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con scheda e PIN, login con nome utente e password, login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), Access Management System (controllo accesso)		

SPECIFICHE TECNICHE

Serie i-SENSYS X C1530i II

MATERIALI DI CONSUMO

Cartucce toner

T10 TONER BK/C/M/Y
T10L TONER BK/C/M/Y

Resa toner (resa stimata a una copertura del 5%)

T10 TONER BK: 13.000 pagine
T10 TONER C/M/Y: 10.000 pagine
T10L TONER BK: 6000 pagine
T10L TONER C/M/Y: 5000 pagine

GESTIONE STAMPANTE E SOFTWARE

Monitoraggio e reporting

uniFLOW Online (opzionale)

Strumenti gestione remota

iW Enterprise Management Console
eMaintenance
Content Delivery System

Software per scanner

Network ScanGear2

OPZIONI DI ALIMENTAZIONE CARTA

Cassette Feeding Unit-AV1

Capacità carta: 550 fogli x 1 (80 g/m²)
Tipo di carta: sottile, comune, pesante, riciclata, colorata, perforata, alta qualità, etichette
Formato carta: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R
Formato personalizzato: da 101,6 x 148 mm a 216 x 355,6 mm
Grammatura: da 60 a 163 g/m²
Dimensioni (L x P x A): 597 x 635 x 225 mm
Peso: circa 15,5 kg

Paper Feeder PF-D1

Capacità carta: 550 fogli x 1 (80 g/m²)
Tipo di carta: sottile, comune, pesante, riciclata, colorata, perforata, alta qualità, etichette
Formato carta: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R
Formato personalizzato: da 101,6 x 148 mm a 216 x 355,6 mm
Grammatura: da 60 a 163 g/m²
Dimensioni (L x P x A): 458 x 464 x 130 mm
Peso: circa 6,1 kg

ACCESSORI HARDWARE

ALTRO

MiCARD Attachment Kit-B1
Plain Pedestal-AA1
Plain Pedestal-P2

OPZIONI SISTEMA E CONTROLLER

Accessori di stampa

PCL International Font Set-A1

OPZIONI DI INVIO

Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1
Universal Send Digital User Signature Kit-C1

Barcode printing

Barcode Printing Kit-D1

ALTRE OPZIONI

Accessori per l'accessibilità

ADF Access Handle-A1
KIT TELEFONO 6 cavo lungo bianco

Software e soluzioni



Compatibilità



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition /canon.it
© Canon Europa N.V., 2024